CRYSTAL LUX 2022

НОВИНКИ CLT

CONTENT

CLT 0.31 010	22, 23, 24
CLT 0.31 119	25
CLT 0.31 001 60C2	26
CLT 0.33 001	6,8
CLT 0.33 002	10, 12
CLT 0.33 003	4
CLT 0.33 004	14
CLT 0.113 01	15
CLT 0.123 01	15
CLT 0.203	17, 18, 21
CLT 0.213	19
CLT 0.223	20
CLT 028	29
CLT 035	30, 31, 32, 33, 34
CLT 232	35
CLT 523	28
CLT 555	27
ДРАЙВЕР	21

Магнитная трековая система освещения CLT 0.33

Магнитный трековый шинопровод и аксессуары из высококачественного экструзированного алюминия совместимы с большим ассортиментом низковольтовых светильников с комбинированным магнитно-механическим креплением.

Серия представлена в черном цвете, в трех вариантах крепления: накладной – подвесной и встраиваемый в потолок из гипсокартона.

Шинопровод доступен в двух длинах 2 и 3 метра. Цветность светильников нейтрально-белая 4000 K.

Степень защиты трековой системы IP 20. Срок службы светодиодов 50000 часов. Шинопровод запитывается от блока питания 48 V. Гарантия на светильники и блоки питания 3 года.

Суммарная мощность светильников установленных в одну группу магнитных шинопроводов и подключенных к одному вводу питания максимум 400 W. Если необходимо увеличить количество светильников, то надо поставить дополнительные вводы питания.

Встраиваемый магнитный шинопровод рассчитан на монтаж в гипсокартон 9 мм.

Магнитная трековая система отлично подходит для профессионального освещения квартир, офисов и коммерческих помещений.

CLT 0.33 003

CLT 0.33 003 6W BL 4000K

1409/308
L 120 x D 30 x H 180 mm
6W LED
380Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20

IP20 CE



CLT 0.33 003 12W BL 4000K

1409/308
L 120 x D 59 x H 230 mm
12W LED
550Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20

IP20 CE



CLT 0.33 003 18W BL 4000K

1409/310
L 120 x D 75 x H 150 mm
18W LED
1500Lm
4000K
24°
Ra>90
IP20

IP20 CE



Арматура - алюминий. Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.33 001

CLT 0.33 001 12W BL M4000K

1409/300
L 406 x W 22 x H 44 mm
12W LED
450Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20

IP20 CE

CLT 0.33 001 15W BL M4000K

1409/301
L 606 x W 22 x H 44 mm
15W LED
560Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20

IP20 CE



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

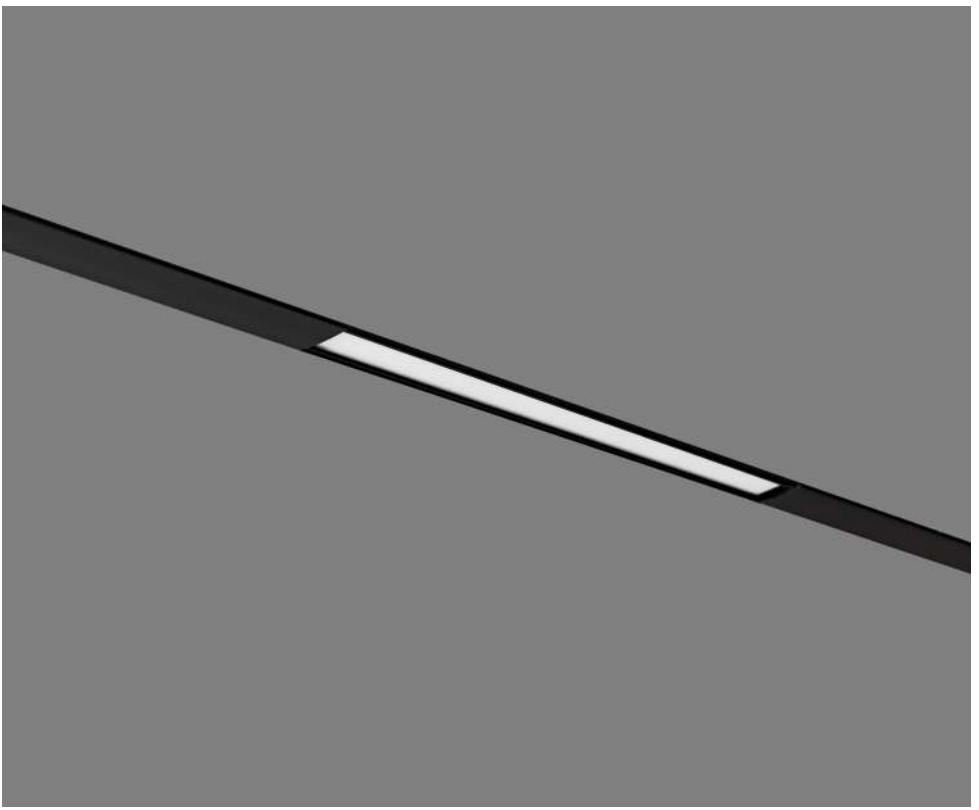

CLT 0.33 001

CLT 0.33 001 12W BL T4000K

1409/302
L 222 x W 22 x H 44 mm
12W LED
750Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20
IP20 CE

CLT 0.33 001 18W BL T4000K

1409/303
L 331 x W 22 x H 44 mm
15W LED
1480Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20
IP20 CE



Арматура - алюминий. Покрытие - краска.
Цвет - черный.

CLT 0.33 002

CLT 0.33 002 6W BL M4000K

1409/304
L 135 x W 22 x H 108 mm
6W LED
350Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20
IP20 CE



CLT 0.33 002 12W BL M4000K

1409/303
L 219 x W 22 x H 108 mm
12W LED
700Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20
IP20 CE



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

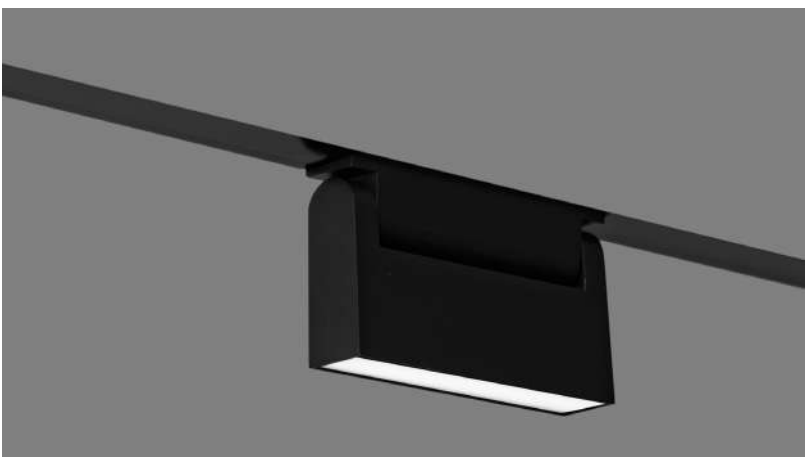

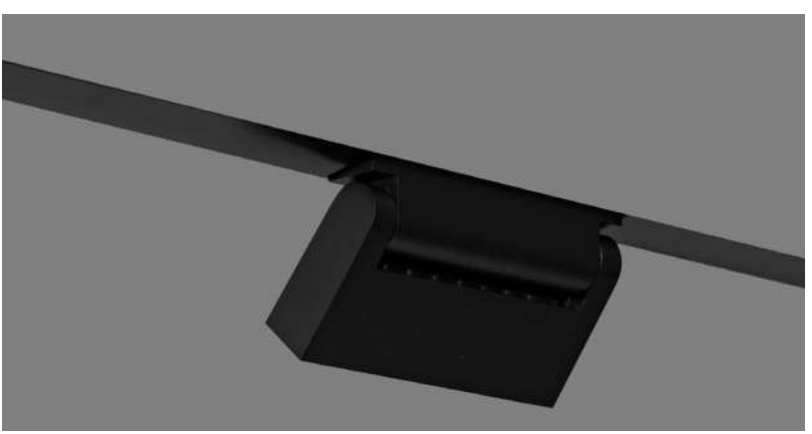

CLT 0.33 002

CLT 0.33 002 6W BL T4000K

1409/306
L 135 x W 22 x H 108 mm
6W LED
560Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20
IP20 CE



CLT 0.33 002 12W BL T4000K

1409/307
L 219 x W 22 x H 108 mm
12W LED
1040Lm
4000K
36°
Ra>90
IP20
IP20 CE



Арматура - алюминий.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.33 004

CLT 0.33 004 13W BL 4000K

1409/304
L 604 x W 28 x H 80 mm
13W LED
1110Lm
4000K
120°
Ra>90
IP20

IP20 CE

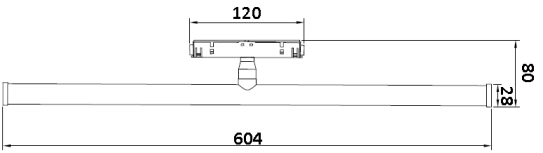

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил. Покрытие - краска. Цвет - черный. Корпус светового элемента вращается на 360°.

CLT 0.113 01

CLT 0.113 01 L2000 BL

1407/009
L 2000 x W 26 x H 51 mm
IP20

IP20 CE

CLT 0.113 01 L3000 BL

1407/010
L 3000 x W 26 x H 51 mm
IP20

IP20 CE

CLT 0.123 01

CLT 0.123 01 L2000 BL

1407/011
L 2000 x W 63 x H 47 mm
IP20

IP20 CE

CLT 0.123 01 L3000 BL

1407/012
L 3000 x W 63 x H 47 mm
IP20

IP20 CE

Схема монтажа

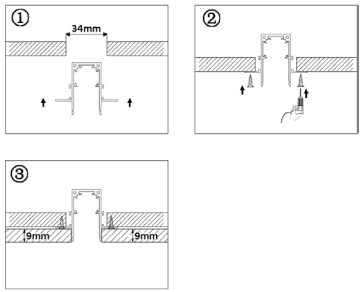

Корпус шинопровода - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный. В комплекте 2 заглушки, декоративная крышка. Упаковка-картонный тубус.

СХЕМА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

1. Ввод питания CLT 0.203 02 L500 BL
1a. Драйвер CLT 0.203 09 BL
2. Внешний соединитель угловой CLT 0.213 03 BL
3. Угловой соединитель питания CLT 0.203 04 BL
4. Угловой соединитель CLT 0.213 04 BL
5. Внутренний соединитель CLT 0.213 02 BL
6. Прямой соединитель питания CLT 0.203 03 BL
7. Накладной магнит шинопровод CLT 0.113 01 L2000 BL

CLT 0.203 07

1408/041
L 70 x W 27 x H 18 mm
IP20

IP20 CE

В комплект входит 1 крепеж.

CLT 0.203 06 BL

1408/042
L 26 x W 51 x H 5 mm
IP20

IP20 CE

В комплект входит 2 заглушки.

CLT 0.203 01

1408/043
Длина троса 2000 mm
IP20

IP20 CE

В комплект входит 1 подвес.

Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.
В комплекте дюбеля, саморезы.

CLT 0.203

Ввод питания

CLT 0.203 02 L500 BL

1408/044
Длина провода 500 mm
IP20
IP20 CE

Прямой соединитель питания

CLT 0.203 03 BL

1408/045
IP20
IP20 CE

Угловой соединитель питания

CLT 0.203 04 BL

1408/046
IP20
IP20 CE

Линейный соединитель для шинопроводов

CLT 0.203 05 BL

1408/047
IP20
IP20 CE

Арматура - пластик, алюминий, цвет - черный.

Угловой соединитель

CLT 0.213 04 BL

1408/048
IP20
IP20 CE

Внутренний угловой соединитель

CLT 0.213 02 BL

1408/050
IP20
IP20 CE

Внешний угловой соединитель

CLT 0.213 03 BL

1408/052
IP20
IP20 CE

Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.

CLT 0.223

Угловой соединитель

CLT 0.223 01 BL

1408/049
IP20
IP20 CE

Внутренний угловой соединитель

CLT 0.223 02 BL

1408/051
IP20
IP20 CE

Внешний угловой соединитель

CLT 0.223 03 BL

1408/053
IP20
IP20 CE

Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.

Драйвер

Драйвер 48V, 75W

L 99 x W 97 x H 30 mm
IP20
IP20 CE

Драйвер 48V, 150W

L 159 x W 97 x H 30 mm
IP20
IP20 CE

Драйвер 48V, 200W

L 215 x W 115 x H 30 mm
IP20
IP20 CE

CLT 0.203

CLT 0.203 08 BL

1408/054
L 235 x W 22 x H 25 mm
Драйвер 48V, 100W
IP20
IP20 CE

CLT 0.203 09 BL

1408/055
L 300 x W 22 x H 25 mm
Драйвер 48V, 200W
IP20
IP20 CE

Арматура - пластик, цвет - черный.

Однофазные трековые светильники

CLT 0.31 010 6W BL T4000K

1409/037
L 260 x W 35 x H 60 mm
6W LED
480Lm
4000K
24°
Ra>80
IP20

IP20

CLT 0.31 010 6W BL M4000K

1409/038
L 260 x W 35 x H 60 mm
6W LED
480Lm
4000K
90°
Ra>80
IP20

IP20

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.31 010 18W BL T4000K

1409/033
L 525 x W 35 x H 60 mm
18W LED
1440Lm
4000K
24°
Ra>80
IP20
IP20 CE

CLT 0.31 010 18W BL M4000K

1409/034
L 525 x W 35 x H 60 mm
18W LED
1440Lm
4000K
90°
Ra>80
IP20
IP20 CE

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.31 010

CLT 0.31 010 36W BL T4000K

1409/035
L 920 x W 35 x H 60 mm
36W LED
2880Lm
4000K
24°
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 0.31 010 36W BL M4000K

1409/036
L 920 x W 35 x H 60 mm
36W LED
2880Lm
4000K
90°
Ra>80
IP20

IP20 CE

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

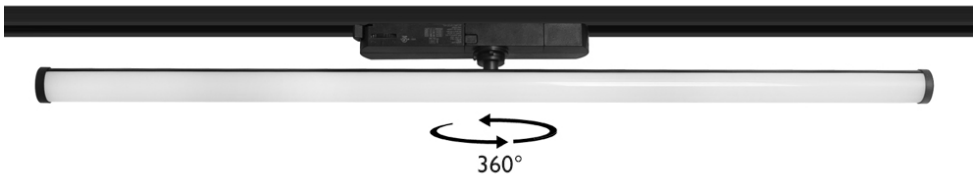

CLT 0.31 119 800 BL 4000K

1409/032
L 800 x W 50 x H 85 mm
20W LED
2100Lm
4000K
300° - угол рассеивания
360° - угол вращения
Ra>80
IP20

IP20 CE

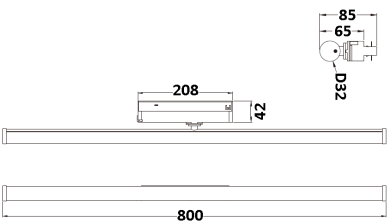

Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 0.31 001

CLT 0.31 001 60C2 BL

1409/039
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20
IP20

CLT 0.31 001 60C2 WH

1409/041
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20
IP20

CLT 0.31 001 60C2 BL-GO

1409/040
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20
IP20

CLT 0.31 001 60C2 BL-BZ

1409/042
L 90 x W 100 x H 72 mm
2 x 50 W MR16 GU10
IP20
IP20



Арматура - алюминий. Покрытие - гальваника, краска.
Цвет - черный+бронза, черный+золото.
Лампочки в комплект не входят.

Настенные светильники

CLT 555W GO-BL

1400/530
L 830 x W 451 x H 121 mm
18 W LED
1530Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный, латунь.

CLT 523

CLT 523C300 WH

1401/126
D 300 x H 42 mm
30 W LED
2550Lm
3000K
Ra>80
IP20
IP20 CE

Схема монтажа

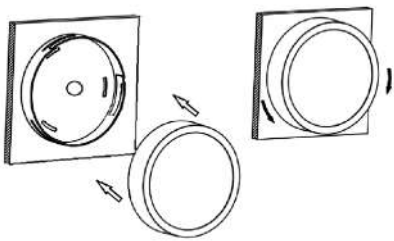

Арматура - алюминий. Покрытие - гальваника, краска.
Цвет - черный+бронза, черный+золото.

CLT 028W BL

1401/443
L 400 x W 90 x H 42 mm
12W LED
900 Lm
4000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 028W700 BL

1401/444
L 700 x W 90 x H 42 mm
20W LED
1810 Lm
4000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

Арматура - алюминий, покрытие - краска, цвет - черный.

CLT 035

CLT 035C700 BL

1400/216
ϕ 50 x H 702 mm
10W LED
600Lm
3000K
Ra>80
IP20
IP20 CE

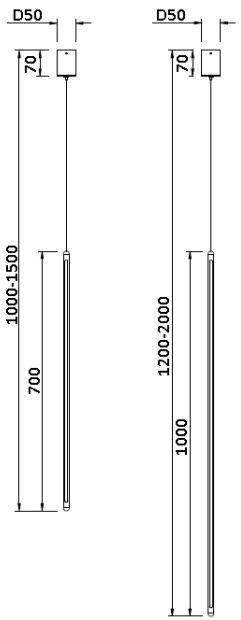

CLT 035C1000 BL

1400/217
ϕ 50 x H 987 mm
15W LED
900Lm
3000K
Ra>80
IP20
IP20 CE

Арматура - алюминий,
рассеиватель - акрил.
Покрытие - краска. Цвет - черный.

CLT 035C700 WH

1400/218
ϕ 50 x H 702 mm
10W LED
600Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

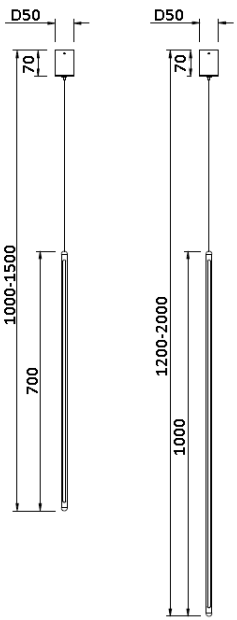

CLT 035C1000 WH

1400/219
ϕ 50 x H 987 mm
15W LED
900Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

Арматура - алюминий,
рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - белый.

CLT 035

CLT 035C700 GO

1400/220
ϕ 50 x H 702 mm
10W LED
600Lm
3000K
Ra>80
IP20
IP20 CE

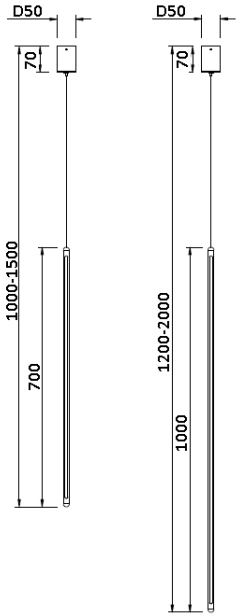

CLT 035C1000 GO

1400/221
ϕ 50 x H 987 mm
15W LED
900Lm
3000K
Ra>80
IP20
IP20 CE

Арматура - алюминий,
рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - золото.

CLT 035C1200 BL

1400/226
L 1200 x W 160 x H 1500 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 035C1200 WH

1400/227
L 1200 x W 160 x H 1500 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 035C1200 GO

1400/228
L 1200 x W 160 x H 1500 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE



Арматура - алюминий,
рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска.
Цвет - черный, белый, золото.

CLT 035

CLT 035PT1210 BL

1400/800
ф 180 x H 1210 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

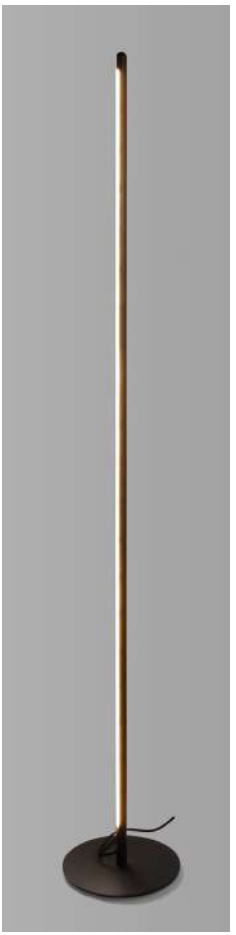

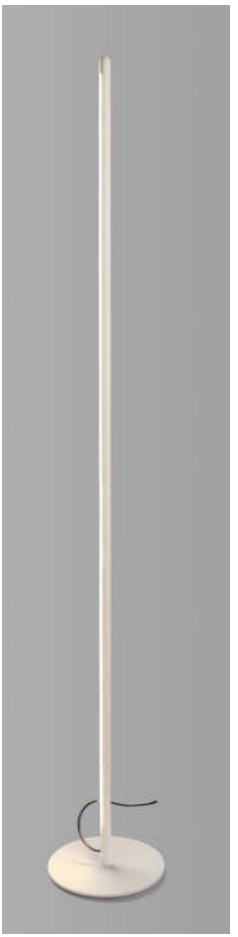

CLT 035PT1210 WH

1400/801
ф 180 x H 1210 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 035PT1210 GO

1400/802
ф 180 x H 1210 mm
20W LED
1200Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

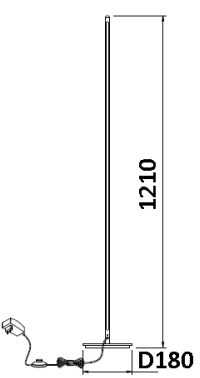

Арматура - алюминий,
рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска.
Цвет - черный, белый, золото.

CLT 232C600 BL 3000K

1400/213
ϕ 45 x H 600 mm
10W LED
800Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 232C600 WH 3000K

1400/214
ϕ 45 x H 600 mm
10W LED
800Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE

CLT 232C600 GO 3000K

1400/215
ϕ 45 x H 600 mm
10W LED
800Lm
3000K
Ra>80
IP20

IP20 CE



Арматура - алюминий, рассеиватель-акрил.
Покрытие - краска. Цвет - белый, черный, золото.

Crystal Lux Light Solutions
E-mail: info@crystallux.es
www.crystallux.es