



**NOVOTECH**



2022-2023



В эпоху, когда идеи должны подчиняться логике производства и стандартизации, **NOVOTECH™** смогла разработать рыночный подход, направленный на придание максимальной поддержки фантазии, возвращая творчество проектировщику любым способом, любыми средствами. Успех **NOVOTECH™** в мире освещения базируется на реальных ценностях, которые играют большое значение. Опыт и инновации, международный ракурс, авангардные технологии и ремесленная точность. Философия, призванная справляться со сложностью мира, в котором мы живем, чтобы исследовать, разрабатывать и реализовывать решения, далекие от общих мест, в гармонии с архитектурой, природой и людьми.

Полнота нашего каталога обеспечивает возможность присутствия и активности в различных каналах сбыта, благодаря чему мы имеем возможность поставлять продукцию оптимальным и быстрым способом каждому нашему заказчику.

Точность, скорость и надежность — вот характерные черты, неизменно определяющие **NOVOTECH™**.



КОНЦЕПЦИИ СТИЛИСТИКИ  
NOVOTECH

Мы работаем над проектами много лет и за это время накопили коллекцию готовых световых решений, которые воплощаем в жизнь на объектах любого назначения. Поэтому наш дизайн освещения в деталях отражает будущий результат, а не просто фантазии дизайнера. Представьте себе команду, которая разрабатывает светотехнические решения специально для ваших проектов. Ноу-хау и передовую светодиодную продукцию, гарантирующую вам качество, экологичность и эффективность в любой ситуации. Вместе с NOVOTECH™ любая ваша идея увидит свет. Что подтверждает серия проектов с программой «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ».

Проект:  
**Гостиная - Хронограф**


Автор:  
**Волков Андрей:**

«Главной идеей проекта является опора на историю семьи, на корни, связь поколений, отсюда «крепкие» кирпичные стены, основательный пол, спокойные умиротворяющие, «тихие» тона в интерьере.

За художественную линию я принял связь основателя дома с главным часовым механизмом нашей страны – курантами Московского Кремля.



РЕСТЕ 357959

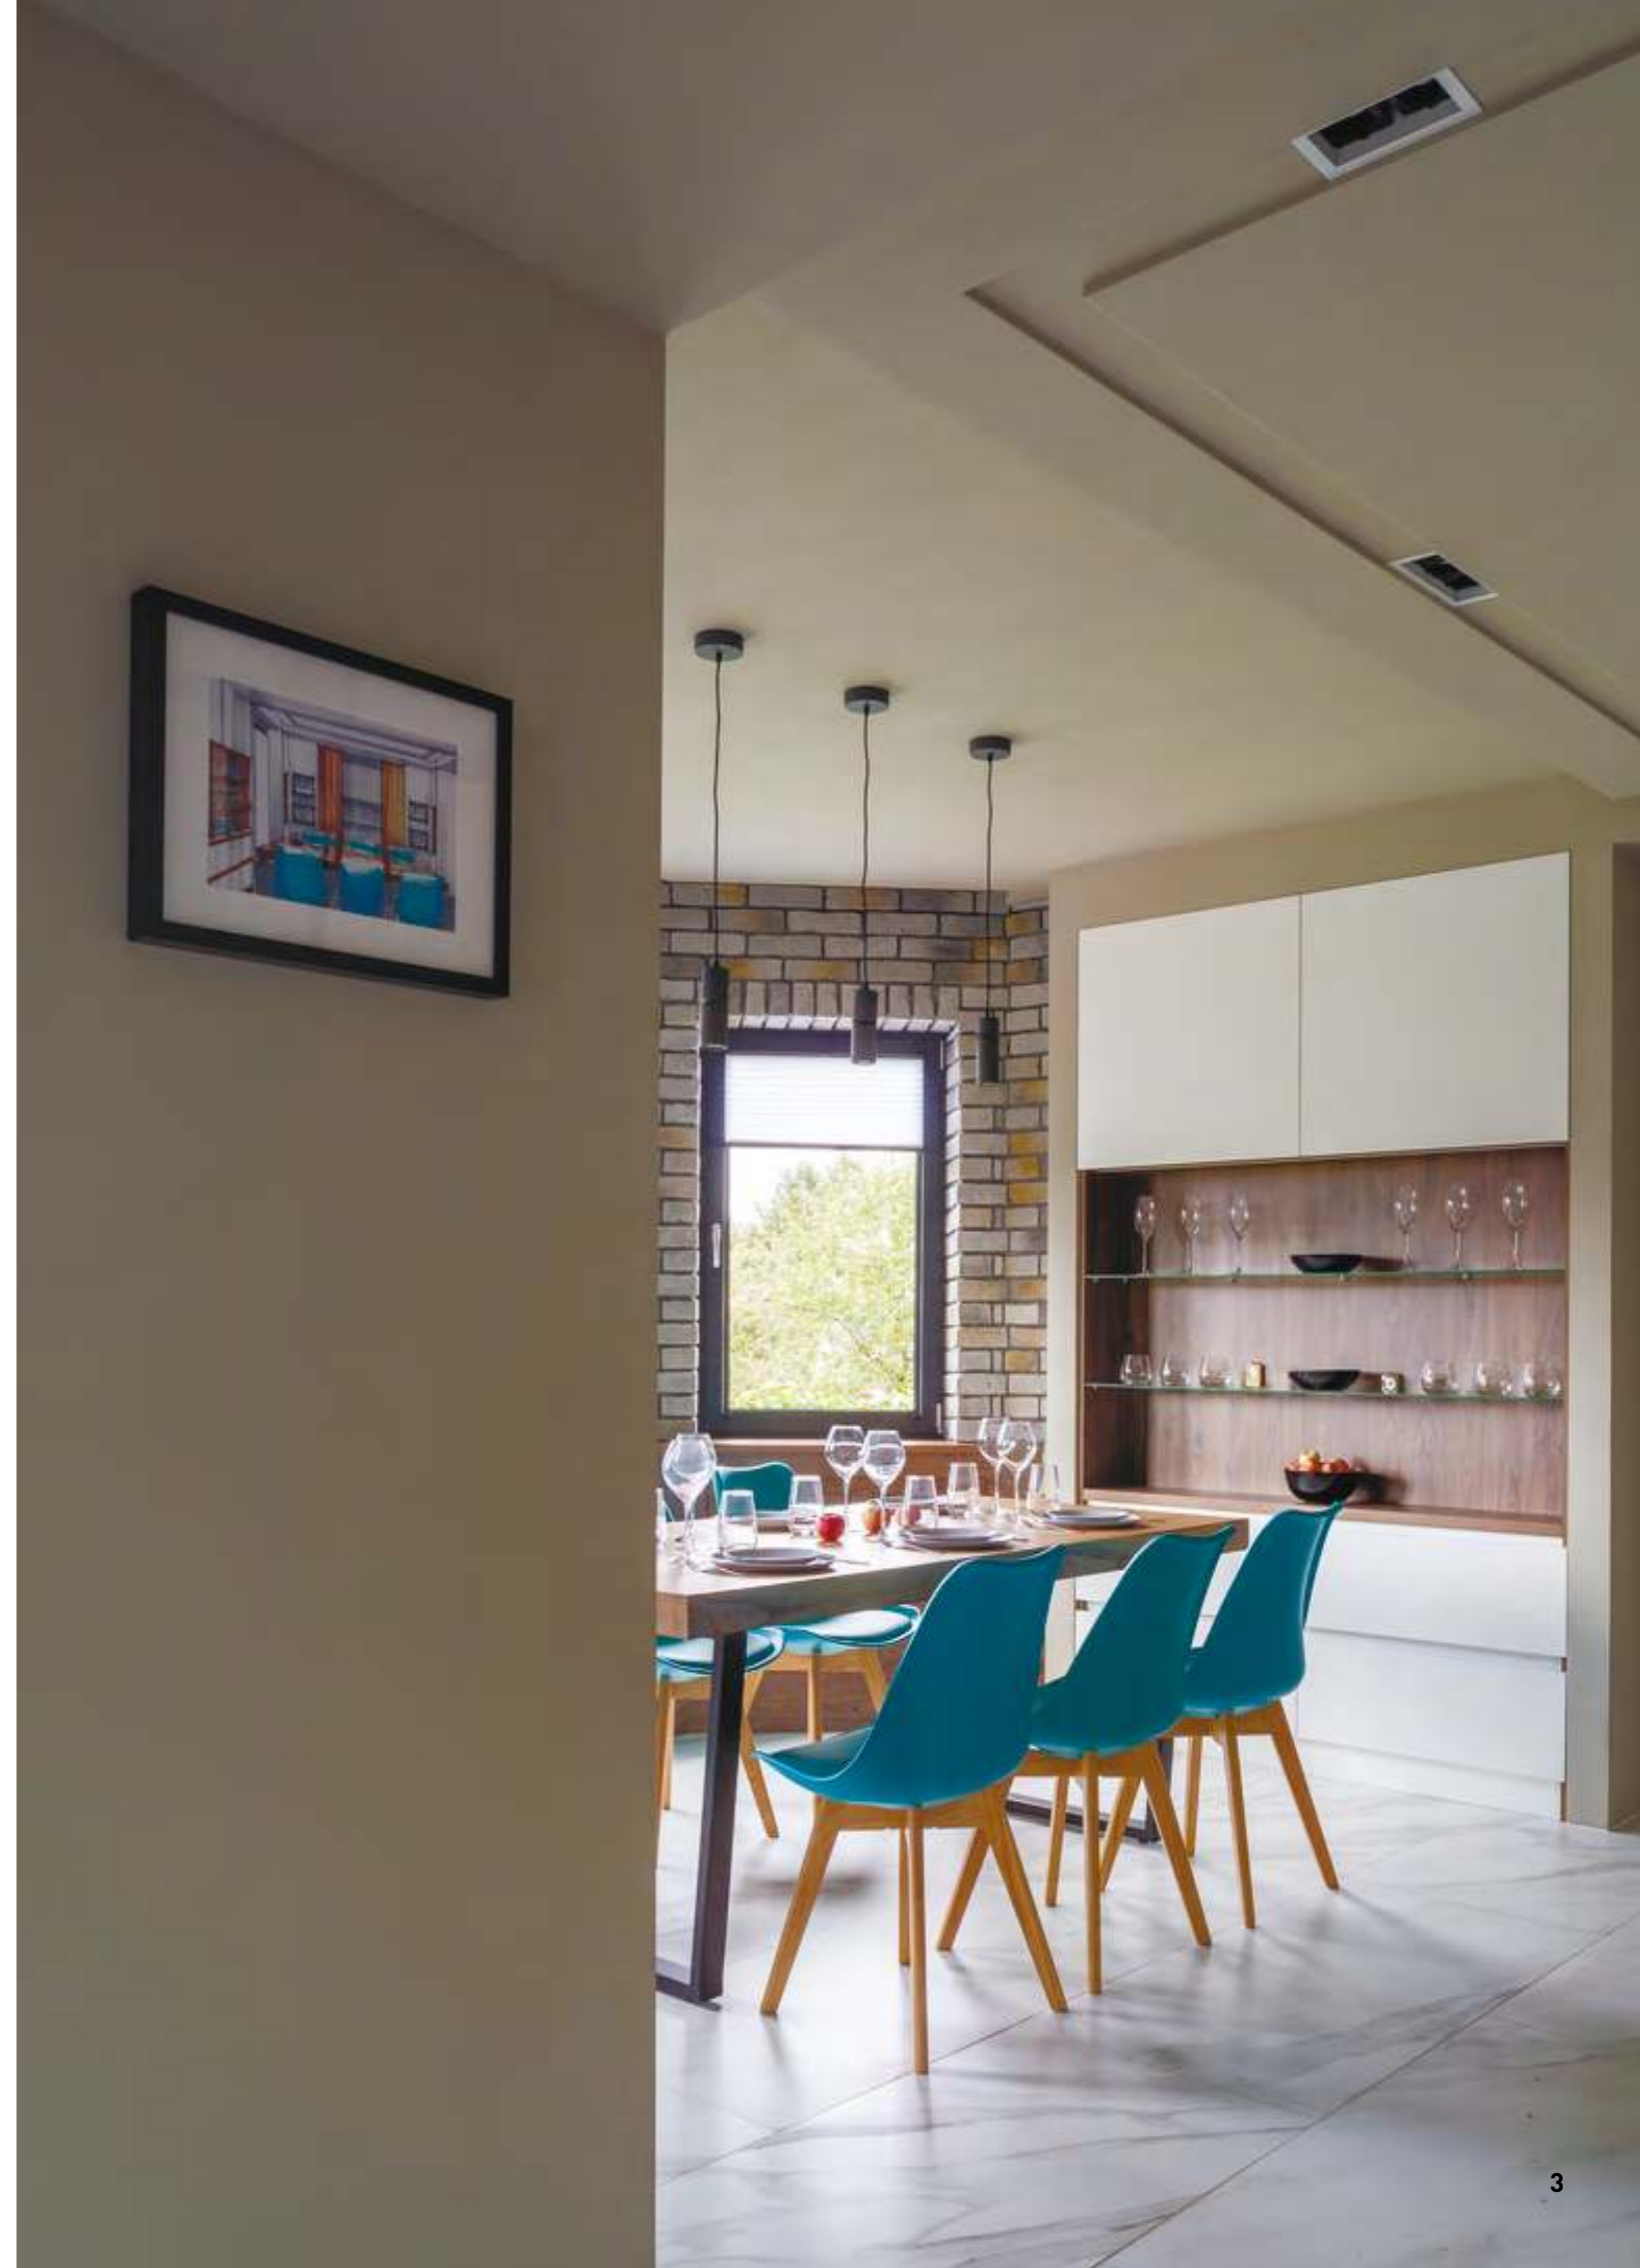





ГЕССО 370713



ELITE 370591



ГЕССО 370714

В мебели применена фактура американского ореха в отделке каркасов шкафов и матовый белый в отделке фасадов. Мебельная фурнитура, светильники, розетки, выключатели и другие детали выполнены в чёрном цвете или цвете антрацит.


В итоге получился современный, минималистичный, местами строгий, но не без мягкости в деталях, интерьер, наполненный живыми деталями самих героев.»



Проект:  
Гостиная в классическом макияже

Автор:  
Эрман Анна:

«У героев была мечта о больших окнах и теплой комнате, для меня это было абсолютно легкой задачей, тем более что вырубать проемы на фасадах нужно было не мне. Моей задачей было найти грамотную пропорцию для новых окон. Я сразу же отметила, сколько симпатичных вещей есть у хозяев, и моим желанием было их сохранить, чуть преобразовав под новые объемы. Так в гостиной героев остались жить люстры, стулья, некоторые картины.»

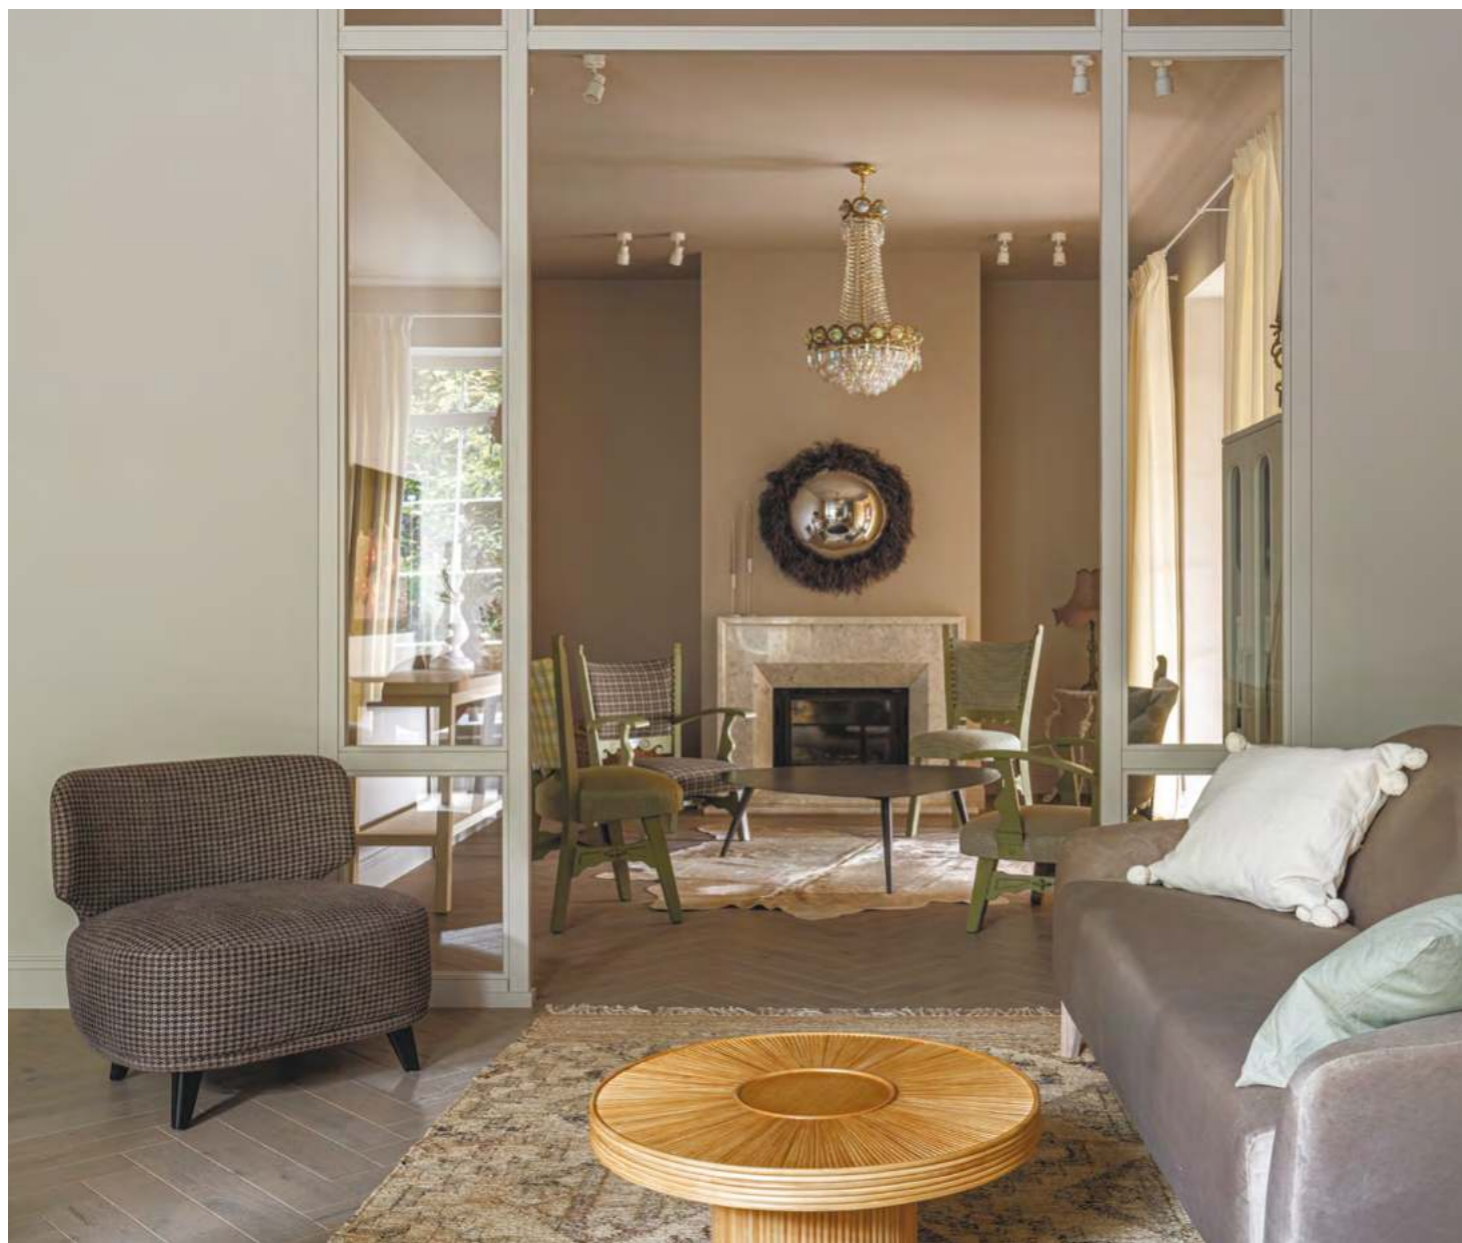

PIPE 370386

Всегда выбираю две вещи: цвет для стен и напольное покрытие. В этом проекте был выбран сложный серый оттенок, и хотелось ему отдать внимание, не отвлекаясь на какие-либо другие цвета в отделке.

Все шло по плану, но, как всегда, было очень много дел: нужно было разобраться со старой мебелью хозяев, найти новую, подходящую по размерам, часть из которой перекрасить под наш проект. Было интересно выбирать текстиль для старой мебели и видеть, как она меняется и вписывается в новый интерьер. Мне кажется, что в итоге получилась светлая зона для отдыха и приема гостей.»






Проект:  
Новые горизонты для  
кухни-гостиной

Автор:  
ARCHSLON:

«Гостиная изменила свой вид и функцию (перестав быть спальней) во многом благодаря расширению дверного проема в одну из смежных комнат.

Окна гостиной были увеличены в высоту (как когда-то мечтала героиня), что впустило в комнату много света, которого там сейчас не хватает.

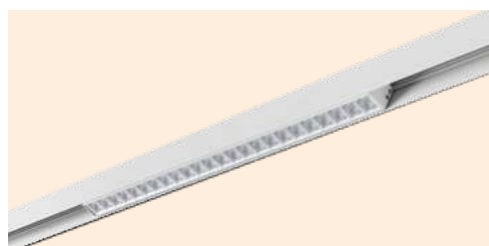

FLUM 358623




FLUM 358621

Кухня теперь и большая, и удобная, и красивая. Высокие шкафы крупной встраиваемой техникой расположились вдоль торцевой стены комнаты, а более компактное оборудование встало на длинную подвесную тумбу вдоль перпендикулярной стены. Часть этой тумбы выходит из зоны кухни в гостиную, становясь как бы интерьерной консолью, над которой располагается телевизор. Таким образом, увеличивая рабочую поверхность кухни, сама кухня перестаёт визуально восприниматься как утилитарная кухонная зона, а становится полноценным интерьерным объектом.

Достаточно скучная традиционная лестница подверглась ряду простых не конструктивных изменений. Замена ограждения из балясин на сплошное ограждение, выполненное из листов фанеры с перфорацией, дало возможность бюджетно, но эффектно изменить внешний вид.»





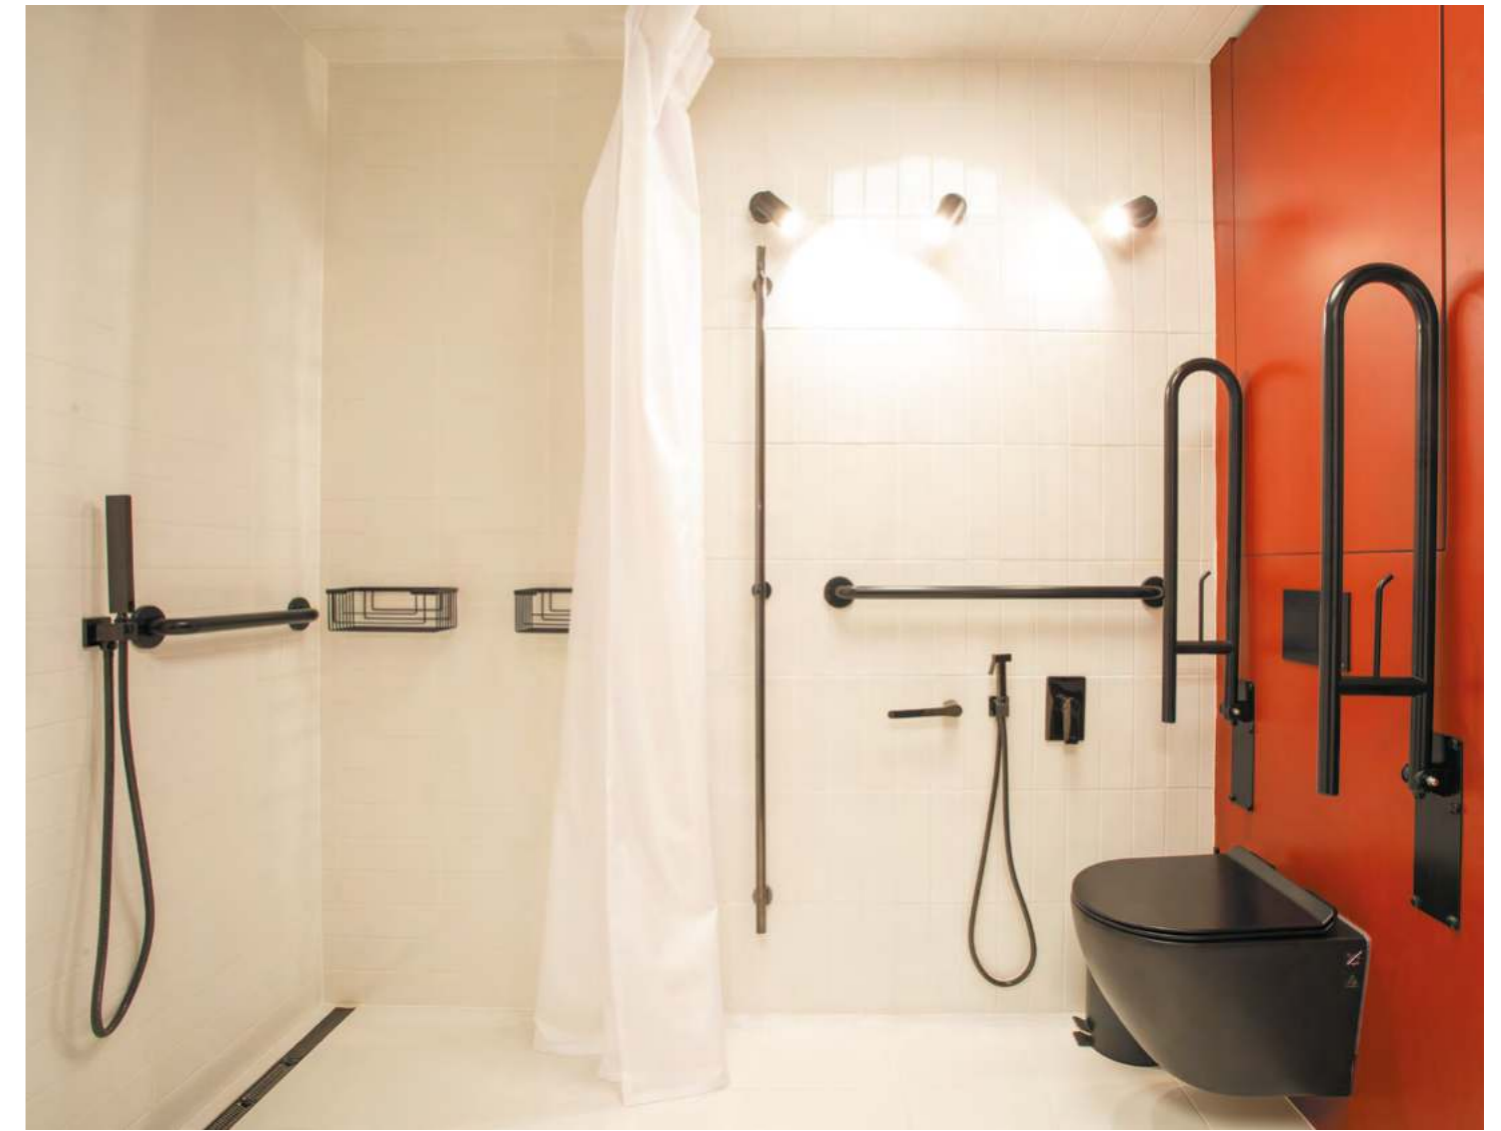

PIPE 370417





Проект:  
**Военно-полевой ро-  
ман "Дачного ответа"**

Авторы:  
**Керимов Рустам  
и Сафронов Марк:**

«Для наших героев мы провели полноценную джентрификацию – превращение бывшего военного объекта в современное пространство для семейного отдыха.



LANDSCAPE 369953


Купол убежища превратился в зону релакса с японской баней-фурако, а сам комплекс стал отсылкой к увлечению семьи автомобильными гонками. Так что в облике бункера угадывается гоночный трек и символ времени и бесконечности одновременно.



Переделка не ограничилась периметром относительно небольшого убежища. Функционал комплекса отдыха дополнила летняя кухня с зоной барбекю. Горячим «сердцем» зоны отдыха стали душевая и полноценная парная, о которой мечтали наши герои.





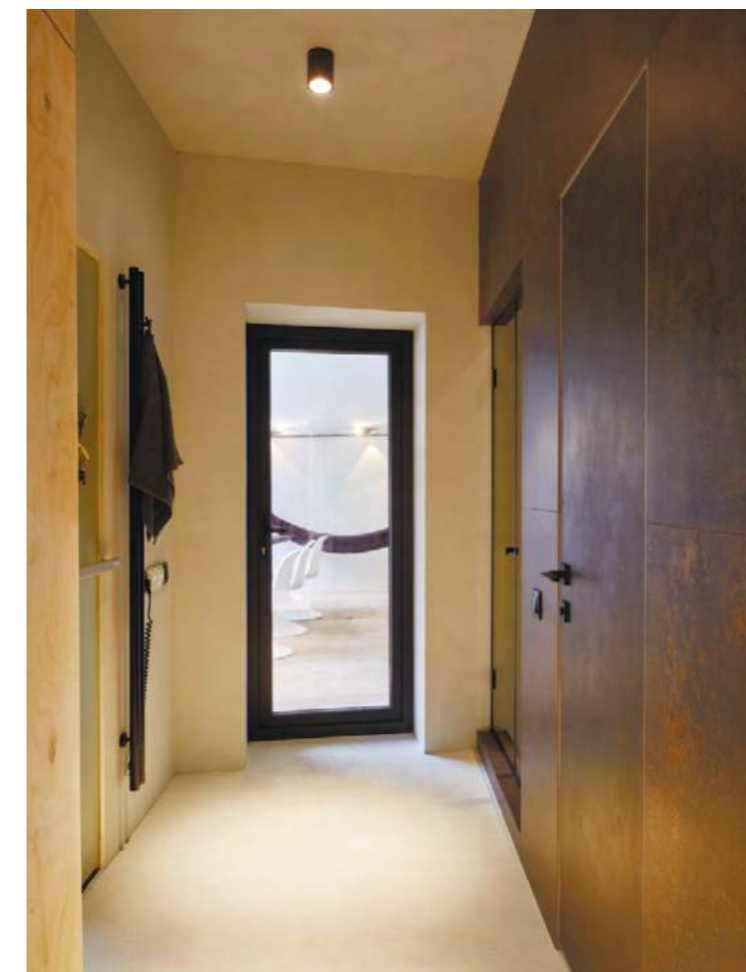

Горячим «сердцем» зоны отдыха стали душевая и полноценная парная, о которой мечтали наши герои. А в самом центре убежища разместилась полноценная винотека.


«Дачному ответу» предстояло довести до конца начатое – превратить бетонное убежище в фешенебельную зону отдыха.




TUMBLER 358013



MODO 357887

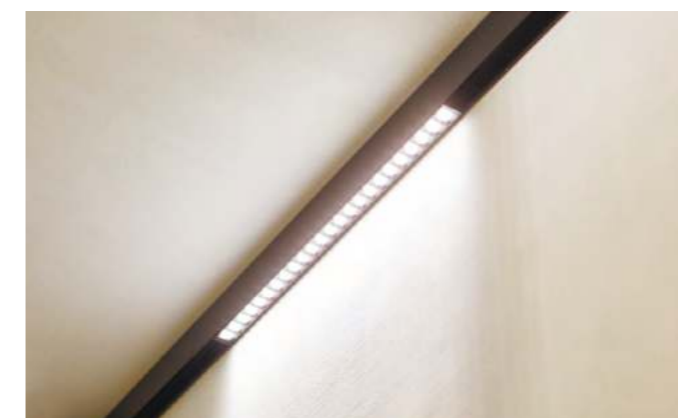

FLUM 356624

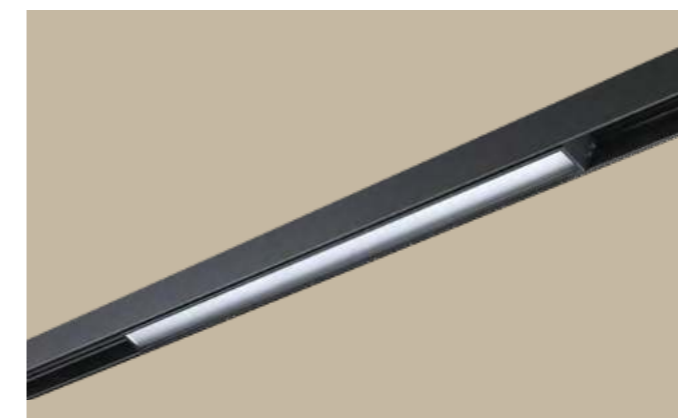

FLUM 356620







Графичную композицию из столешницы и металлических опор окружили стулья из гнутого пластика, придуманные в далекие 50-е датским дизайнером Вернером Пантоном – полный контраст столу. И по цвету, и по природе.

Важной частью проекта стало освещение. За свет на кухне в ответе уличные бра из коллекции Стрит. Питание уличных светильников обеспечивает декоративная проводка в трубах из негорючего пластика – дополнительный графичный акцент на светлой стене уличной кухни.

В винотеке смонтировали трековую систему из линейки Flum с передвижными светильниками. Поддержку трековым системам в винотеке оказывают выразительные споты-тубусы.

Для подсветки выразительной композиции со стороны улицы автор проекта выбрал два вида ландшафтных светильников. Освещать склон будут точечные влагостойкие светильники и прожекторы с поворотными плафонами.»



KAIMAS 3568089



FLUM 356828








**Проект:**  
Слон, жираф и волшебный домик-шкаф

**Автор:**  
Александров Дмитрий и Гапон Вера:

«Надо сказать, дизайн дома был выполнен очень лаконично, с преобладанием белого цвета. Мы решили, что детская должна стать продолжением общего интерьера. Мы использовали светлые оттенки дерева для пола и фрагментов стен, белый - для мебели и акцентный желтый для элементов декора.»



FLUM 358631

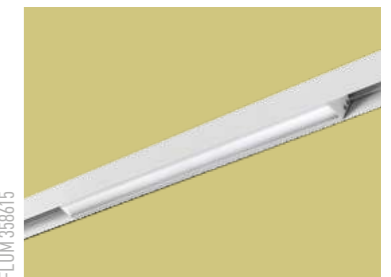

FLUM 358615

Важной частью проекта стало освещение. В детской смонтировали низковольтную трековую систему из линейки Flum, в которой управление светом происходит с помощью пульта дистанционного управления, а все элементы можно с легкостью передвигать по треку. А в домике поселилась круглая луна.»





# СОДЕРЖАНИЕ

## СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам .....	22-39
По разделам:	
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	40-61
ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	62-69
ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	70-109
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ .....	110-129
СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ .....	130-135
СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ .....	136-149
ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	150-155
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ .....	156-223
СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	224-283
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	284-297
КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	298-309
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ .....	310-359
По сериям .....	360
По артикулам .....	361-367
Гид по спецсимволам .....	368-369
Для заметок .....	370-371
Контакты .....	372



# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (48 В) ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135090 стр. 42	135091 стр. 42	135129 стр. 42	135130 стр. 42	358556 стр. 44	358557 стр. 44
358452 стр. 44	358606 стр. 45	358608 стр. 45	358610 стр. 45	358612 стр. 45	358988 стр. 46 NEW
358990 стр. 46 NEW	358979 стр. 47 NEW	358980 стр. 47 NEW	358981 стр. 47 NEW	358539 стр. 48	358541 стр. 48
358543 стр. 48	358545 стр. 48	358547 стр. 49	358549 стр. 49	358551 стр. 49	358553 стр. 49
358613 стр. 50	358615 стр. 50	358617 стр. 50	358619 стр. 50	358621 стр. 50	358623 стр. 50
358626 стр. 51	358628 стр. 51	358637 стр. 51	358633 стр. 52	358635 стр. 52	358915 стр. 53 NEW
358913 стр. 53 NEW	358630 стр. 53	358632 стр. 53	358393 стр. 54	358394 стр. 54	358395 стр. 54
358396 стр. 54	358397 стр. 54	358398 стр. 54	358399 стр. 54	358400 стр. 54	358401 стр. 55

# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (48 В) ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

358402 стр. 55	358407 стр. 55	358408 стр. 55	358471 стр. 55	358465 стр. 56	358467 стр. 56
358425 стр. 56	358421 стр. 57	358409 стр. 57	358413 стр. 57	358417 стр. 57	135024 стр. 58
358554 стр. 58	358536 стр. 59	358530 стр. 59	358532 стр. 59	358517 стр. 60	358520 стр. 60
358523 стр. 60	358526 стр. 61	358528 стр. 61	358534 стр. 61	358535 стр. 61	

- - черный
- - белый
- - хром
- - серебро, перламутр, никель, алюминий
- - золото

- - медь
- - бронза
- - коричневый
- - красная латунь
- - темно-серый

# ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135135 стр. 64 NEW	135136 стр. 64 NEW	370849 стр. 66 NEW	370859 стр. 66 NEW	370926 стр. 67 NEW	370932 стр. 67 NEW
370862 стр. 68 NEW	370863 стр. 68 NEW	370877 стр. 68 NEW	370902 стр. 69 NEW		



# ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135000 стр. 72	135001 стр. 72	358825 стр. 74	NEW	358828 стр. 74	NEW	358831 стр. 75	NEW	358834 стр. 75	NEW
358849 стр. 76	NEW	358857 стр. 77	NEW	358852 стр. 76	NEW	358860 стр. 77	NEW	358893 стр. 78	NEW
358974 стр. 79	NEW	358975 стр. 79	NEW	370823 стр. 81	NEW	370824 стр. 81	NEW	370825 стр. 81	NEW
370820 стр. 80	NEW	370821 стр. 80	NEW	358942 стр. 82	NEW	358590 стр. 82		370834 стр. 83	NEW
370835 стр. 83	NEW	370836 стр. 83	NEW	370837 стр. 83	NEW	358495 стр. 84		358503 стр. 84	
370770 стр. 85		370777 стр. 86		358593 стр. 87		358516 стр. 87		358645 стр. 88	
358649 стр. 88		358592 стр. 89		358896 стр. 89	NEW	358660 стр. 90		358661 стр. 91	
358756 стр. 92		358769 стр. 92		358777 стр. 93		358786 стр. 93		358709 стр. 94	
358710 стр. 94		358711 стр. 94		358712 стр. 94		358737 стр. 95			

# ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

358796 стр. 96	358804 стр. 97	357986 стр. 98	358433 стр. 99	358437 стр. 99	357550 стр. 98
358663 стр. 100	370575 стр. 100	358324 стр. 101	358666 стр. 101	357885 стр. 102	357891 стр. 102
357692 стр. 103	357899 стр. 103	370412 стр. 104	370414 стр. 104	370427 стр. 104	370429 стр. 104
370404 стр. 105	370401 стр. 105	370552 стр. 106	370647 стр. 106	370408 стр. 107	370589 стр. 107
370547 стр. 108	370545 стр. 108	370548 стр. 108	370551 стр. 108	370562 стр. 109	370421 стр. 109
370423 стр. 109	370425 стр. 109				



## ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135036 стр. 112	135037 стр. 112	358837 стр. 114 NEW	358843 стр. 115 NEW	358853 стр. 116 NEW	358861 стр. 117 NEW
358642 стр. 118	358650 стр. 118	358977 стр. 119 NEW	358713 стр. 120	358714 стр. 120	358715 стр. 120
358716 стр. 120	358739 стр. 121	358759 стр. 122	358772 стр. 122	358779 стр. 123	358788 стр. 123
358595 стр. 124	358166 стр. 124	358326 стр. 125	358668 стр. 125	358254 стр. 126	358330 стр. 127
370649 стр. 127	358498 стр. 128	358504 стр. 128	370773 стр. 129	370767 стр. 129	

## СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

358957 стр. 132 NEW	358958 стр. 132 NEW	358588 стр. 134	358445 стр. 135
------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

## ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358638 стр. 243	358305 стр. 264	358309 стр. 264	358342 стр. 265	358345 стр. 265	358431 стр. 267
358444 стр. 264					

## СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

358368 стр. 140	358369 стр. 140	358372 стр. 140	358373 стр. 140	358376 стр. 140	358377 стр. 138
358378 стр. 138	358379 стр. 138	358380 стр. 138	358381 стр. 138	358382 стр. 138	358383 стр. 138
358384 стр. 138	358385 стр. 139	358386 стр. 139	358387 стр. 139	358388 стр. 139	358389 стр. 139
358390 стр. 139	358391 стр. 139	358392 стр. 139	135032 стр. 143	135033 стр. 143	135034 стр. 143
135035 стр. 143	135089 стр. 143	358096 стр. 142	358097 стр. 142	358098 стр. 142	358099 стр. 142



## СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

358100 стр. 142	358101 стр. 142	358102 стр. 142	358103 стр. 143	358104 стр. 143	358105 стр. 143
358106 стр. 143	370682 стр. 144	370684 стр. 144	370686 стр. 144	370688 стр. 144	370689 стр. 144
370691 стр. 144	370693 стр. 144	370696 стр. 145	370702 стр. 145	370708 стр. 145	370605 стр. 146
370607 стр. 146	370613 стр. 146	370531 стр. 147	370533 стр. 147	370536 стр. 147	370541 стр. 147
370456 стр. 148	370457 стр. 148	370616 стр. 149	370618 стр. 149	370620 стр. 149	370624 стр. 148

## ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370463 стр. 152	370464 стр. 152	370465 стр. 152	370466 стр. 152	370515 стр. 152	370516 стр. 152
370495 стр. 153	370496 стр. 153	370497 стр. 153	370467 стр. 154	370471 стр. 154	370475 стр. 154

## ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370479 стр. 154	370483 стр. 155	370493 стр. 155	370494 стр. 155
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358982 стр. 158	NEW	358983 стр. 158	NEW	358984 стр. 158	NEW	358985 стр. 159	NEW	358986 стр. 159	NEW	358987 стр. 158	NEW
358989 стр. 159	NEW	358970 стр. 160	NEW	358971 стр. 160	NEW	358972 стр. 160	NEW	358967 стр. 161	NEW	358968 стр. 161	NEW
358969 стр. 161	NEW	358946 стр. 162	NEW	358947 стр. 162	NEW	370922 стр. 163	NEW	370923 стр. 163	NEW	370928 стр. 163	NEW
370929 стр. 163	NEW	370808 стр. 164	NEW	370811 стр. 164	NEW	370826 стр. 165	NEW	370827 стр. 165	NEW	370828 стр. 165	NEW
370829 стр. 165	NEW	370845 стр. 166	NEW	370847 стр. 166	NEW	370853 стр. 167	NEW	370857 стр. 167	NEW	370864 стр. 168	NEW
370865 стр. 168	NEW	370866 стр. 168	NEW	370867 стр. 168	NEW	370868 стр. 168	NEW	370869 стр. 168	NEW	370870 стр. 168	NEW



# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>370871</b> стр. 168 <b>NEW</b> 	<b>370886</b> стр. 169 <b>NEW</b> 	<b>370889</b> стр. 169 <b>NEW</b> 	<b>370893</b> стр. 170 <b>NEW</b> 	<b>370900</b> стр. 171 <b>NEW</b> 	<b>370909</b> стр. 171 <b>NEW</b> 
<b>358868</b> стр. 172 <b>NEW</b> 	<b>358872</b> стр. 172 <b>NEW</b> 	<b>358876</b> стр. 173 <b>NEW</b> 	<b>358880</b> стр. 175 <b>NEW</b> 	<b>358160</b> стр. 176 	<b>358446</b> стр. 177 
<b>358159</b> стр. 178 	<b>357856</b> стр. 179 	<b>357858</b> стр. 179 	<b>358797</b> стр. 180 	<b>358800</b> стр. 181 	<b>358648</b> стр. 182 
<b>358647</b> стр. 183 	<b>358750</b> стр. 184 	<b>358763</b> стр. 184 	<b>358791</b> стр. 185 	<b>358794</b> стр. 185 	<b>358810</b> стр. 186 
<b>358813</b> стр. 187 	<b>358669</b> стр. 188 	<b>358654</b> стр. 188 	<b>358655</b> стр. 189 	<b>358672</b> стр. 189 	<b>358515</b> стр. 190 
<b>358589</b> стр. 190 	<b>358591</b> стр. 191 	<b>358155</b> стр. 192 	<b>358156</b> стр. 192 	<b>358354</b> стр. 193 	<b>358158</b> стр. 193 
<b>358157</b> стр. 193 	<b>358318</b> стр. 193 	<b>358597</b> стр. 194 	<b>358773</b> стр. 195 	<b>358485</b> стр. 196 	<b>358488</b> стр. 196 
<b>358489</b> стр. 196 	<b>358494</b> стр. 197 	<b>358346</b> стр. 198 	<b>358351</b> стр. 198 	<b>358322</b> стр. 199 	<b>358363</b> стр. 200 

# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>357552</b> стр. 201 	<b>357985</b> стр. 201 	<b>357704</b> стр. 201 	<b>358132</b> стр. 202 	<b>358126</b> стр. 202 	<b>358127</b> стр. 203 
<b>358130</b> стр. 203 	<b>357887</b> стр. 203 	<b>357685</b> стр. 204 	<b>358263</b> стр. 205 	<b>358260</b> стр. 205 	<b>358473</b> стр. 207 
<b>358477</b> стр. 207 	<b>358601</b> стр. 208 	<b>358603</b> стр. 208 	<b>358107</b> стр. 210 	<b>358110</b> стр. 210 	<b>358508</b> стр. 211 
<b>358510</b> стр. 211 	<b>370760</b> стр. 212 	<b>370759</b> стр. 212 	<b>370751</b> стр. 213 	<b>370756</b> стр. 213 	<b>370735</b> стр. 214 
<b>370737</b> стр. 214 	<b>370739</b> стр. 214 	<b>370396</b> стр. 215 	<b>370453</b> стр. 215 	<b>370417</b> стр. 215 	<b>370418</b> стр. 215 
<b>370420</b> стр. 215 	<b>370731</b> стр. 216 	<b>370726</b> стр. 217 	<b>370677</b> стр. 218 	<b>370679</b> стр. 218 	<b>370729</b> стр. 219 
<b>370590</b> стр. 220 	<b>370591</b> стр. 220 	<b>370622</b> стр. 221 	<b>370573</b> стр. 221 	<b>370650</b> стр. 222 	<b>370651</b> стр. 222 
<b>370652</b> стр. 222 	<b>370553</b> стр. 223 	<b>370554</b> стр. 223 	<b>370555</b> стр. 223 		



# СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358944 стр. 226 NEW	358898 стр. 227 NEW	358907 стр. 229 NEW	358948 стр. 230 NEW	370814 стр. 232 NEW	370817 стр. 233 NEW
370422 стр. 234	357424 стр. 234	370426 стр. 234	370830 стр. 235 NEW	370831 стр. 235 NEW	370832 стр. 235 NEW
370833 стр. 235 NEW	370851 стр. 236 NEW	370855 стр. 236 NEW	370924 стр. 237 NEW	370930 стр. 237 NEW	370872 стр. 238 NEW
370873 стр. 238 NEW	370874 стр. 238 NEW	370875 стр. 238 NEW	370881 стр. 239 NEW	358754 стр. 240	358765 стр. 240
358775 стр. 241	358784 стр. 241	358599 стр. 242	358638 стр. 243	358790 стр. 244	358514 стр. 245
358481 стр. 246	370742 стр. 247	370640 стр. 248	357586 стр. 249	370745 стр. 250	370750 стр. 250
358689 стр. 251	358690 стр. 251	358691 стр. 251	358692 стр. 251	358816 стр. 252	358817 стр. 252
358024 стр. 253	357998 стр. 253	357551 стр. 254	357889 стр. 255	357893 стр. 255	357691 стр. 256

# СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357687 стр. 256	357902 стр. 257	358081 стр. 259	358082 стр. 259	358083 стр. 259	358341 стр. 259
358328 стр. 258	358329 стр. 258	357705 стр. 260	357982 стр. 260	358455 стр. 261	358819 стр. 262 NEW
357621 стр. 263	358240 стр. 263	358444 стр. 264	358304 стр. 264	358342 стр. 265	358440 стр. 266
358441 стр. 266	358442 стр. 266	370712 стр. 267	370713 стр. 267	370714 стр. 267	357600 стр. 268
357694 стр. 268	357696 стр. 268	357698 стр. 269	357699 стр. 269	357700 стр. 269	357701 стр. 269
357602 стр. 269	358278 стр. 270	357963 стр. 270	358141 стр. 271	358147 стр. 271	358028 стр. 272
358032 стр. 272	357572 стр. 273	358275 стр. 274	357496 стр. 275	357357 стр. 275	357605 стр. 275
357613 стр. 275	370896 стр. 276 NEW	370898 стр. 276 NEW	370715 стр. 277	370717 стр. 277	370719 стр. 277



# СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370721 стр. 277	370723 стр. 277	370840 стр. 278	NEW	370841 стр. 278	NEW	370842 стр. 279	NEW	370446 стр. 279
370935 стр. 280	NEW	370937 стр. 280	NEW	370939 стр. 280	NEW	370431 стр. 281	370433 стр. 281	370435 стр. 281
370451 стр. 282	370403 стр. 282	370393 стр. 283	370395 стр. 283	370419 стр. 283				

# ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370801 стр. 286	NEW	370805 стр. 287	NEW	358905 стр. 288	NEW	370907 стр. 288	NEW	370911 стр. 289	NEW	370913 стр. 289	NEW	
358675 стр. 290	358679 стр. 290	358683 стр. 291	358686 стр. 291	370781 стр. 292	370785 стр. 292	370797 стр. 293	370790 стр. 293	370794 стр. 294	370905 стр. 295	NEW	369879 стр. 296	369880 стр. 296
369883 стр. 296	369884 стр. 296	369305 стр. 297	369309 стр. 297	370387 стр. 294	370389 стр. 294							

# КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370915 стр. 300	NEW	370916 стр. 300	NEW	370919 стр. 300	NEW	370920 стр. 300	NEW	369122 стр. 300	369126 стр. 300		
369435 стр. 300	369436 стр. 300	370440 стр. 301	370444 стр. 301	369719 стр. 301	369725 стр. 301	369540 стр. 301	369550 стр. 301	369399 стр. 302	369901 стр. 302	369452 стр. 302	369893 стр. 302
370168 стр. 302	370170 стр. 302	370230 стр. 302	369991 стр. 303	369994 стр. 303	370489 стр. 303	370491 стр. 303	370213 стр. 303	370215 стр. 303	370223 стр. 303	369997 стр. 303	370033 стр. 304
370000 стр. 304	370006 стр. 304	369852 стр. 304	370025 стр. 304	369434 стр. 304	369620 стр. 305	369614 стр. 305	369640 стр. 306	370015 стр. 305	369858 стр. 305	369871 стр. 306	370093 стр. 306
370122 стр. 306	369869 стр. 306	369866 стр. 306	370323 стр. 306	370325 стр. 306	370390 стр. 307						



# КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358087 стр. 337	357828 стр. 337	357830 стр. 338	357831 стр. 338	357829 стр. 339	357422 стр. 339
358003 стр. 340	358004 стр. 340	357400 стр. 341	357401 стр. 341	357519 стр. 341	358153 стр. 342
358154 стр. 342	358460 стр. 342	358461 стр. 342	358462 стр. 343	358463 стр. 343	358464 стр. 343
358005 стр. 344	357431 стр. 345	357432 стр. 345	357433 стр. 345	357418 стр. 346	357419 стр. 346
357420 стр. 346	357225 стр. 347	357226 стр. 347	357227 стр. 347	357228 стр. 347	358189 стр. 348
358192 стр. 348	358193 стр. 348	357230 стр. 349	357231 стр. 349	358092 стр. 349	358093 стр. 349
358094 стр. 349	358095 стр. 349	358180 стр. 350	358181 стр. 350	358182 стр. 350	358183 стр. 350
358184 стр. 351	358456 стр. 351	358576 стр. 351	358917 стр. 352	358919 стр. 352	358451 стр. 353

# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358294 стр. 353	358295 стр. 353	370599 стр. 354	370600 стр. 354	370357 стр. 354	370358 стр. 354
370588 стр. 355	370838 стр. 355	370839 стр. 355	358882 стр. 356	358015 стр. 357	369951 стр. 359
369952 стр. 359	369953 стр. 358	369954 стр. 358	369955 стр. 359	369956 стр. 358	



# НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ







135129 черный  
135130 белый



135129 IP 20  
135130 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*60,4\*52,7 мм  
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – Ткань и ПВХ

135131 черный  
135132 белый



135131 IP 20  
135132 Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1 шт. в комплекте)  
Алюминий  
(Д\*Ш) 60,4\*52,7 мм

135133 черный



135134 черный



135090, 135092 белый  
135091, 135093 черный



135090 IP 20  
135091 Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 1000\*26\*52 мм

135092 IP 20  
135093 Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 2000\*26\*52 мм

135133 IP 20  
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135129-135130 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135134 IP 20  
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135129-135130 (2 шт. в комплекте)  
Алюминий

135121 IP 20  
135122 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»  
Алюминий  
48 В

135123 IP 20  
135124 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»  
Алюминий  
48 В

135125 IP 20  
135126 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»  
Алюминий  
48 В

135127 IP 20  
135128 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»  
Алюминий  
48 В

135094 IP 20  
135095 Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 52\*26\*6 мм

135096 Подвесной комплект с 1-метровым тросом  
Алюминий  
↔ 1000 мм

135098 IP 20  
135099 Токопровод  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 144\*20\*17 мм

135100 IP 20  
135101 Крепление для встраиваемого монтажа  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 80\*79\*52 мм

135102 IP 20  
135103 Соединитель с токопроводом прямой  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 143\*20\*17 мм

135104 IP 20  
135105 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 99\*99\*21 мм

135106 IP 20  
135107 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода «L»  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 336\*20\*17 мм

135108 IP 20  
135109 Крышка для шинопровода (арт. 135090-135093; 135129-135130)  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 300\*26\*3 мм

135121 белый  
135122 черный



135127 белый  
135128 черный



135094 белый  
135095 черный



135098 белый  
135099 черный



135104 белый  
135105 черный



135114 белый  
135115 черный



135123 белый  
135124 черный



135096 белый



135100 белый  
135101 черный



135106 белый  
135107 черный



135108 белый  
135109 черный



135125 белый  
135126 черный



135097 черный




135102 белый  
135103 черный



135108 белый  
135109 черный



IP 20  
Коробка для драйверов с арт. 358452-358454  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 400\*45\*40 мм

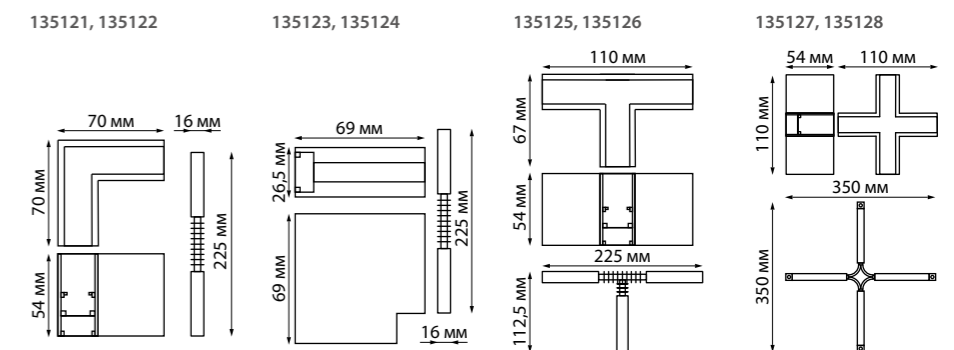





**FLUM**

**358556, 358558** белый  
**358557, 358559** черный



**358452** белый




**358453** белый




**358454** белый




**358556**  
**358557**

IP 20   
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 274\*22\*41 мм


**358452**

IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 320,6\*30\*18,2 мм


**358453**

IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 150 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
100-240 В  
(Д\*Ш\*В) 322,6\*30\*21,5 мм

**358454**

IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 240 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 356,4\*32\*22,3 мм

**358558**  
**358559**

IP 20   
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность: 200 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200-240 В  
(Д\*Ш\*В) 274\*22\*41 мм

**ДРАЙВЕР** преобразует напряжение 220 В в 48 В.


Он разработан специально для трековой системы **FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

**358607** белый

**358608** черный



**358605**  
**358606**  
**358607**  
**358608**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°




**FLUM**

**358605** белый

**358606** черный



**358609**  
**358610**  
**358611**  
**358612**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота:  
по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358609** белый



**358611** белый




**358610** черный




**358612** черный




358605, 358606

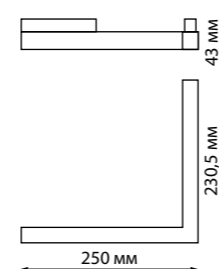


358607, 358608

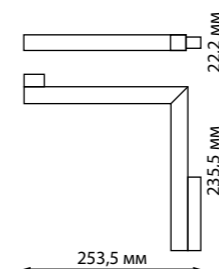

358609, 358610

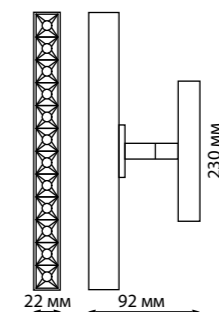

358611, 358612

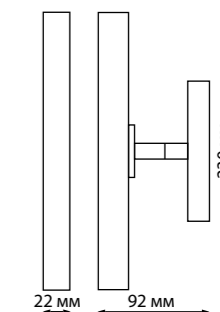





358988 бронза светлая/черный



NEW



358988

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
 Алюминий  
 15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°+ 90°  
 Угол рассеивания 24°

358990 бронза светлая/черный



NEW




358990

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
 Длина провода 0,8 м  
 Алюминий  
 15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°




FLUM


358988

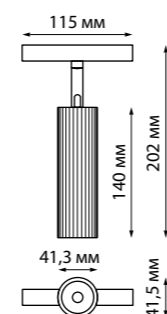

358990

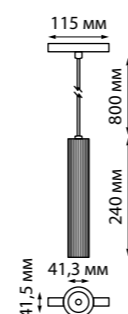


358979, 358980, 358981



3000 K

4000 K

6000 K

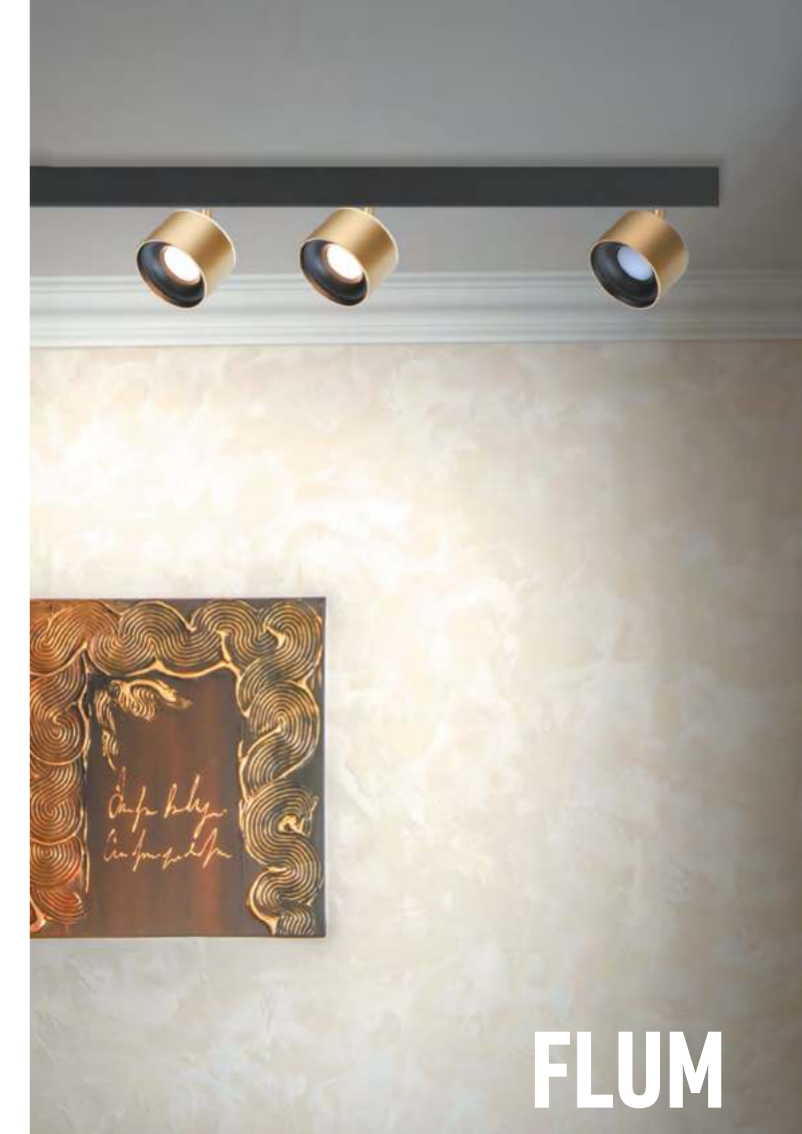

FLUM

358979 белый



358980 черный



358981 бронза светлая



358979  
 358980  
 358981

NEW

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол поворота 355°+ 90°  
 Угол рассеивания 120°





**FLUM**

**358538** белый  
**358539** черный




**358538**  
**358539**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 100°

**358542** белый  
**358543** черный




**358542**  
**358543**


IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 38°

**358540**  
**358541**



IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 100°


**358544**  
**358545**

IP 20   
**Трековый светильник для  
низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 38°


**358544** белый  
**358545** черный




358538, 358539, 358542, 358543

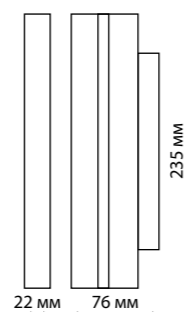

358540, 358541, 358544, 358545

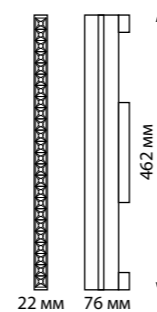

**358546**  
**358547**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинпровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°


**358546** белый



**358547** черный



**358548**  
**358549**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинпровода**  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°

**358548** белый



**358549** черный



**358550**  
белый



**358551**  
черный




**358552**  
белый




**358553**  
черный




**358550**  
**358551**  
**358552**  
**358553**

IP 20   
**Трековый светильник  
для низковольтного  
шинпровода**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°


358546, 358547

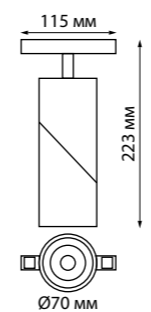


358548, 358549

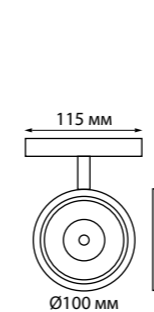

358550, 358551

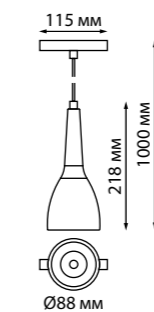

358552, 358553

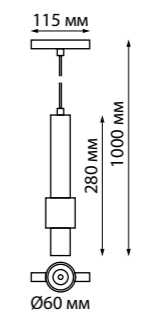

**FLUM**






**FLUM**


358617  
358618  
358619  
358620

358613  
358614  
358615  
358616

358613  
358614  
358617  
358618  
358621  
358622

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом  
управления со сменой  
цветовой температуры  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В  
max 960 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°

358615  
358616  
358619  
358620  
358623  
358624

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом  
управления со сменой  
цветовой температуры  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В  
max 1920 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°

358613 белый  
358614 черный



358617 белый  
358618 черный



358621 белый  
358622 черный



358615 белый  
358616 черный




358623 белый  
358624 черный




358619 белый  
358620 черный



358613, 358614, 358617,  
358618, 358621, 358622

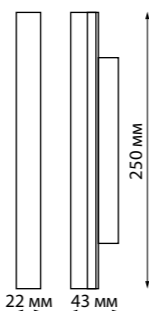

358615, 358616, 358619,  
358620, 358623, 358624

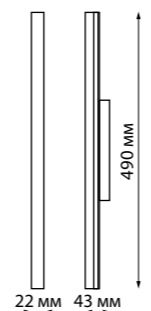

**FLUM**

358625  
358626

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом управления  
со сменой цветовой температуры  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 120°


358625 белый



358626 черный



358627  
358628

IP 20   
Трековый светильник для  
низковольтного шинопровода  
диммируемый с пультом управления  
со сменой цветовой температуры  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход  
от теплого до холодного  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°

358627 белый




358628 черный




358637 черный




358637 IP 20   
Беспроводной пульт дистанционного  
управления (2.4G) для арт. 358613-358636  
Пластик

358625, 358626, 358627, 358628

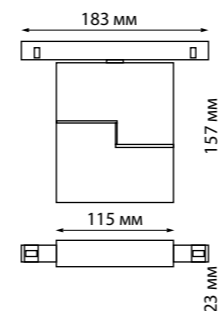

358637

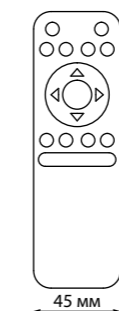





358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный



**358633**  
**358634**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**

Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358635**  
**358636**

IP 20








**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры**

Длина провода 1 м  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 38°

**358637** IP 20

**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636**

Черный  
Пластик

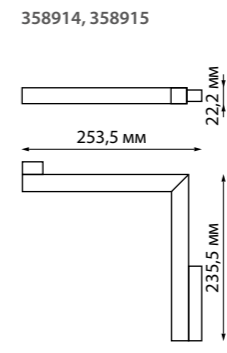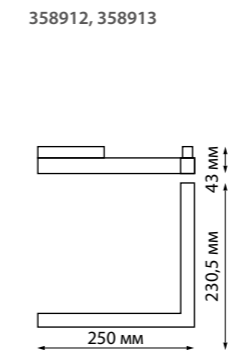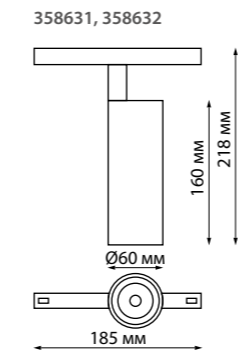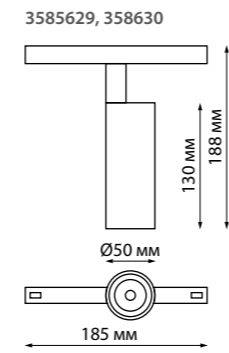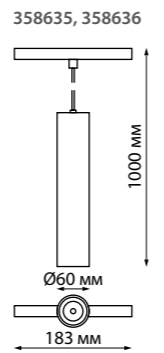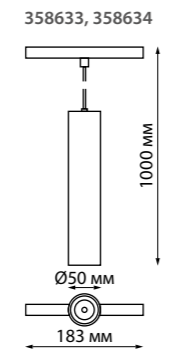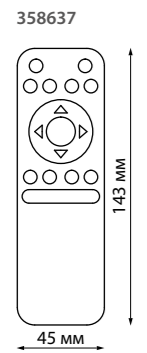

**358914** белый **NEW**  
**358915** черный

**358912**  
**358913**  
**358914**  
**358915**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В max 1920 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 100°



**358912** белый **NEW**  
**358913** черный



**358629**  
**358630**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий  
12 Вт 48 В max 1080 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358631**  
**358632**

IP 20

**Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**

Алюминий  
20 Вт 48 В max 1800 Лм  
3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота по горизонтали 350°  
по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°







**FLUM**

**358393** черный/хром   **358394** белый/хром   **358395** хром/черный   **358396** хром/белый




**358397** хром/черный   **358398** белый/хром   **358399** белый/хром   **358400** черный/хром



**358393** IP 20 □  
**358394** Трековый светильник для  
**358395** низковольтного шинпровода  
**358396** Алюминий  
 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 180°  
 Угол рассеивания 24°

**358397** IP 20 □  
**358398** Трековый светильник для  
**358399** низковольтного шинпровода  
**358400** Алюминий  
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 180°  
 Угол рассеивания 60°

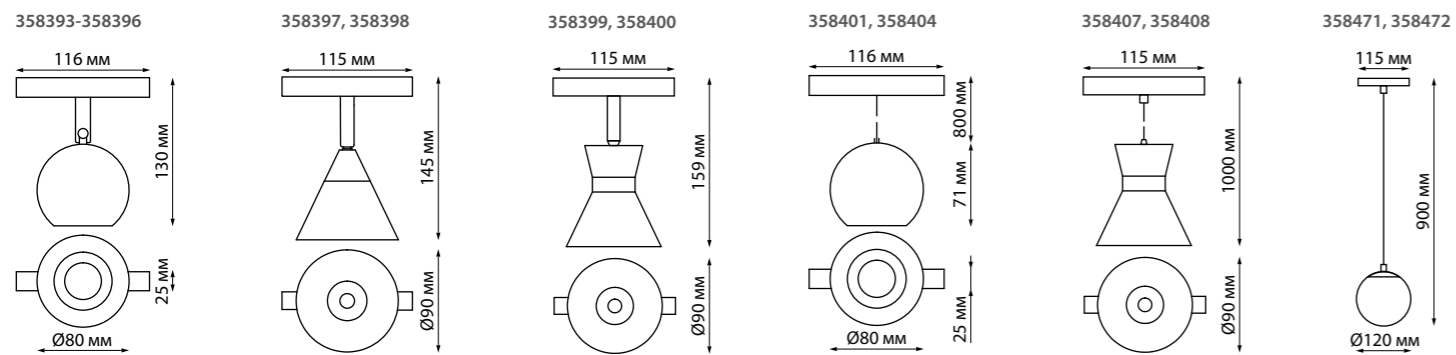

**358401** IP 20 □  
**358402** Трековый светильник  
 для низковольтного  
 шинпровода  
 Длина провода 0,8 м  
 Алюминий  
 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°

**358407** IP 20 □  
**358408** Трековый светильник  
 для низковольтного  
 шинпровода  
 Длина провода 0,8 м  
 Алюминий  
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 60°

**358471** IP 20 □  
**358472** Трековый светильник  
 для низковольтного  
 шинпровода  
 Длина провода 0,8 м  
 Алюминий/стекло  
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 170°

**358401** черный/хром   **358402** белый/хром   **358471** белый/  
 белый матовый шар   **358472** черный/  
 белый матовый шар



**358407** белый/хром   **358408** черный/хром



**FLUM**







**FLUM**

**358425, 358427** белый  
**358426, 358428** черный


**358465** черный



**358466** белый



**358465**  
**358466**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°


**358467** черный



**358468** белый



**358467**  
**358468**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°


**358427**  
**358428**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
18 Вт 48 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°


**358425**  
**358426**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°


358465, 358466, 358467, 358468

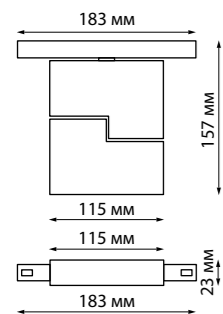

358425, 358426

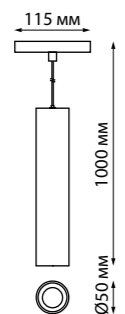

358427, 358428

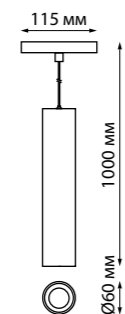


**358409** белый  
**358410** черный



**358411** белый  
**358412** черный




**358409**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


**358411**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


**358413**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°


**358415**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

**358417**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°

**358419**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°

**358421** белый



**358422** черный




**358423** белый




**358424** черный



**358421**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 36°

**358423**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 36°

**358413** белый  
**358414** черный



**358415** белый  
**358416** черный




**358417** белый  
**358418** черный




**358419** белый  
**358420** черный




358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

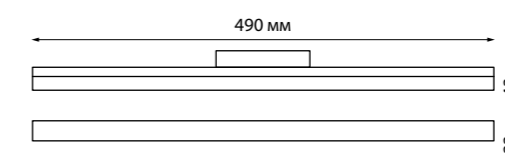


358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418

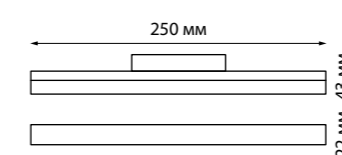

358421, 358422

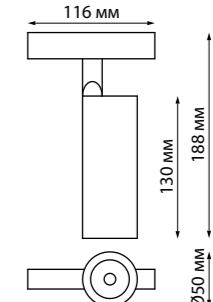

358423, 358424

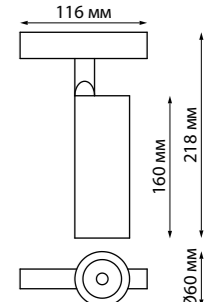

**FLUM**





Драйвер в сборе



**135031** IP 20  
черный  
**Коробка для драйверов**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50, 6\*360 мм

**135111** IP 20  
черный  
**Крышка для шинпровода**  
Металл  
(В\*Ш\*Д) 11\*41,1\*370 мм

**358555** IP 20  
черный  
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность 200 Вт  
Выходное напряжение 48 В  
Входное напряжение 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 281\*38\*50 мм

**358554** IP 20  
черный  
**Драйвер**  
Корпус алюминий  
Выходная мощность 100 Вт  
Выходное напряжение 48 В  
Входное напряжение 200–240 В  
(Д\*Ш\*В) 281\*38\*50 мм



**358452** IP 20  
белый  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 320,6\*30\*18,2 мм

**358453** IP 20  
белый  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 150 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
100 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 322,6\*30\*21,5 мм

**358454** IP 20  
белый  
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 240 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 356,4\*32\*22,3 мм



**135024, 135025** черный

**135024** IP 20  
**Шинпровод 1000 мм**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*1000 мм

**135025** IP 20  
**Шинпровод 2000 мм**  
Черный  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*2000 мм

**135026** Соединители для шинпровода



**135027** Крепление для встраиваемого монтажа



**135116** Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

**135028** Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



**135029** Соединитель для шинпровода «Г»  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*62,8\*50,6 мм



**135030** Соединитель для шинпровода «L»  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*50,6\*62,8 мм



**358536**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий/стекло  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

**358537**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий/стекло  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

**358536** белый



**358537** белый



**358530**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358531**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358532**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 15-60°

**358533**

IP 20  
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 15-60°

**358530** черный







**358531** черный



**358532** черный



**358533** черный

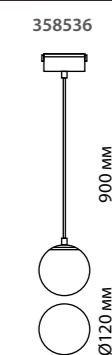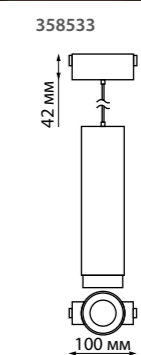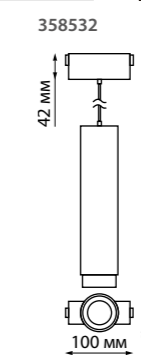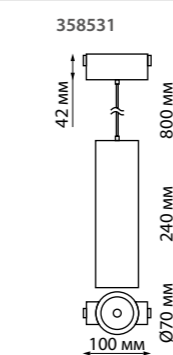

KIT





**KIT**

358520  
358521  
358522

358517  
358518  
358519





358517 черный 358518 черный 358519 черный


358520 черный 358521 черный 358522 черный


358523 черный 358524 черный 358525 черный


**358517**  
**358520**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°


**358518**  
**358521**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°


**358519**  
**358522**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°


**358523**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°


**358524**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°


**358525**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°

**358526**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358527**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358528**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 15-60°

**358529**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 15-60°

**358534**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°

**358526** черный **358527** черный




**358528** черный **358529** черный




**358534** черный **358535** черный



**358535**  
IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°



**KIT**

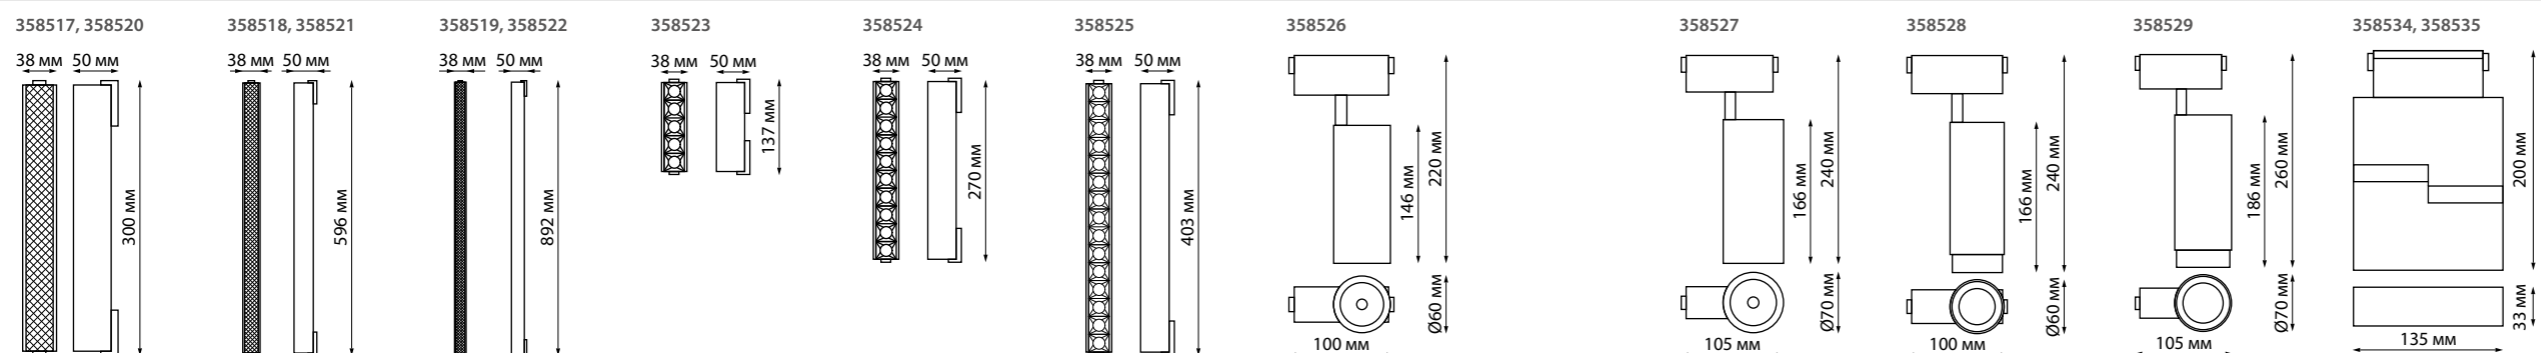



# ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

---







# ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый



Вид сзади

135136, 135138 черный



Вид сзади

**NEW**

135135 ↔ 1000 мм IP 20  
135136  
135137 ↔ 2000 мм  
135138

Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А  
(Ш\*В) 33\*19,5 мм

135139 белый



135140 черный



135141 белый



135142 черный



135143 белый



135144 черный



135145 белый



135146 черный



135147 белый



135148 черный



135149 белый



135150 черный



**NEW** 135139 IP 20  
135140  
Соединитель внутренний с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 78\*34\*19 мм

**NEW** 135141 IP 20  
135142  
Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 71\*71\*17 мм

**NEW** 135143 IP 20  
135144  
Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 105\*34\*17 мм

**NEW** 135145 IP 20  
135146  
Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 105\*105\*17 мм

**NEW** 135147 IP 20  
135148  
Токопровод  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 107\*33\*20 мм

**NEW** 135149 IP 20  
135150  
Заглушка торцевая  
↔ 34\*20\*19 мм

**NEW** 135151 IP 20  
135152  
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом пластик/сталь/алюминий

135151 белый



135152 черный







370848 белый



370849 черный



370858 белый




370859 черный




370848 **NEW**  
370849

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370858 **NEW**  
370859

IP 20   
Светильник однофазный  
двухжильный трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370848, 370849

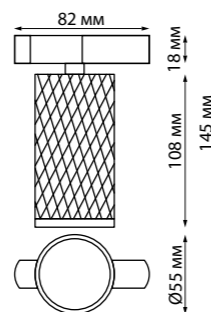

370858, 370859

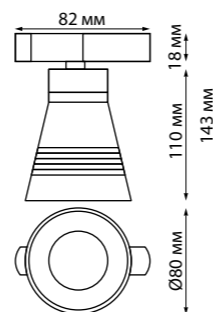

370926 черный



370927 белый




370932 черный




370933 белый




**NEW**

370926 IP 20   
370927 Светильник однофазный  
370932 двухжильный трековый  
370933 Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370926, 370927

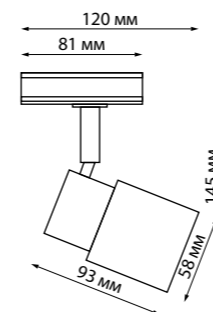

370932, 370933

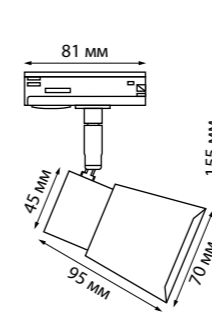





# SLIM



# ULAR



**370860** белый



**370861** черный



**370876** белый



**370877** черный



**370902** черный



**370903** белый



**370862** белый/серебро



**370863** черный/золото




**370878** матовое золото



**370879** серебро




## NEW

**370902** IP 20   
**370903** Светильник однофазный двухжильный трековый  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 350°

**370860**  
**370861**  
**370862**  
**370863**

## NEW


IP 20   
 Светильник однофазный  
 двухжильный трековый  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°

**370876**  
**370877**  
**370878**  
**370879**


## NEW

IP 20   
 Светильник однофазный  
 двухжильный трековый  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°


370860, 370861, 370862, 370863

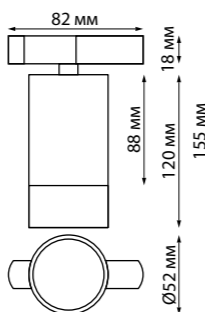

370876, 370877, 370878, 370879

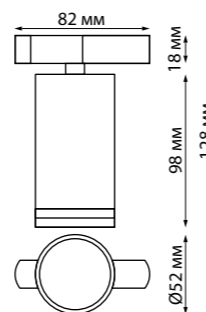

370902, 370903

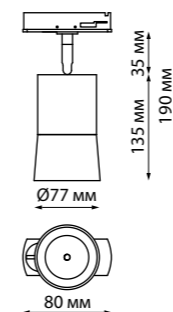

# ELINA






**ОДНОФАЗНЫЕ  
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ  
ТРЕКОВЫЕ  
СИСТЕМЫ**





# ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

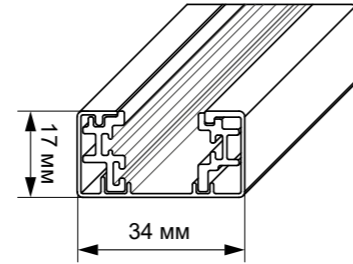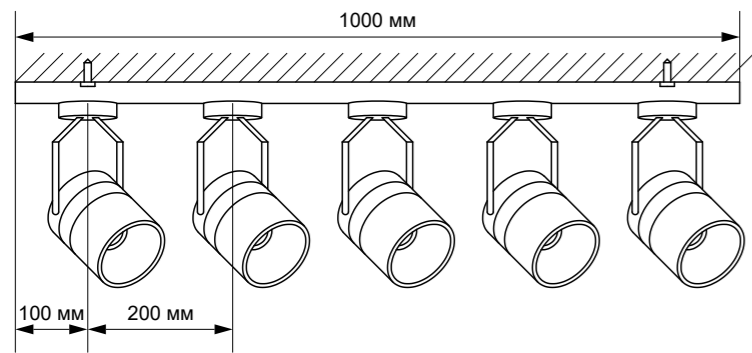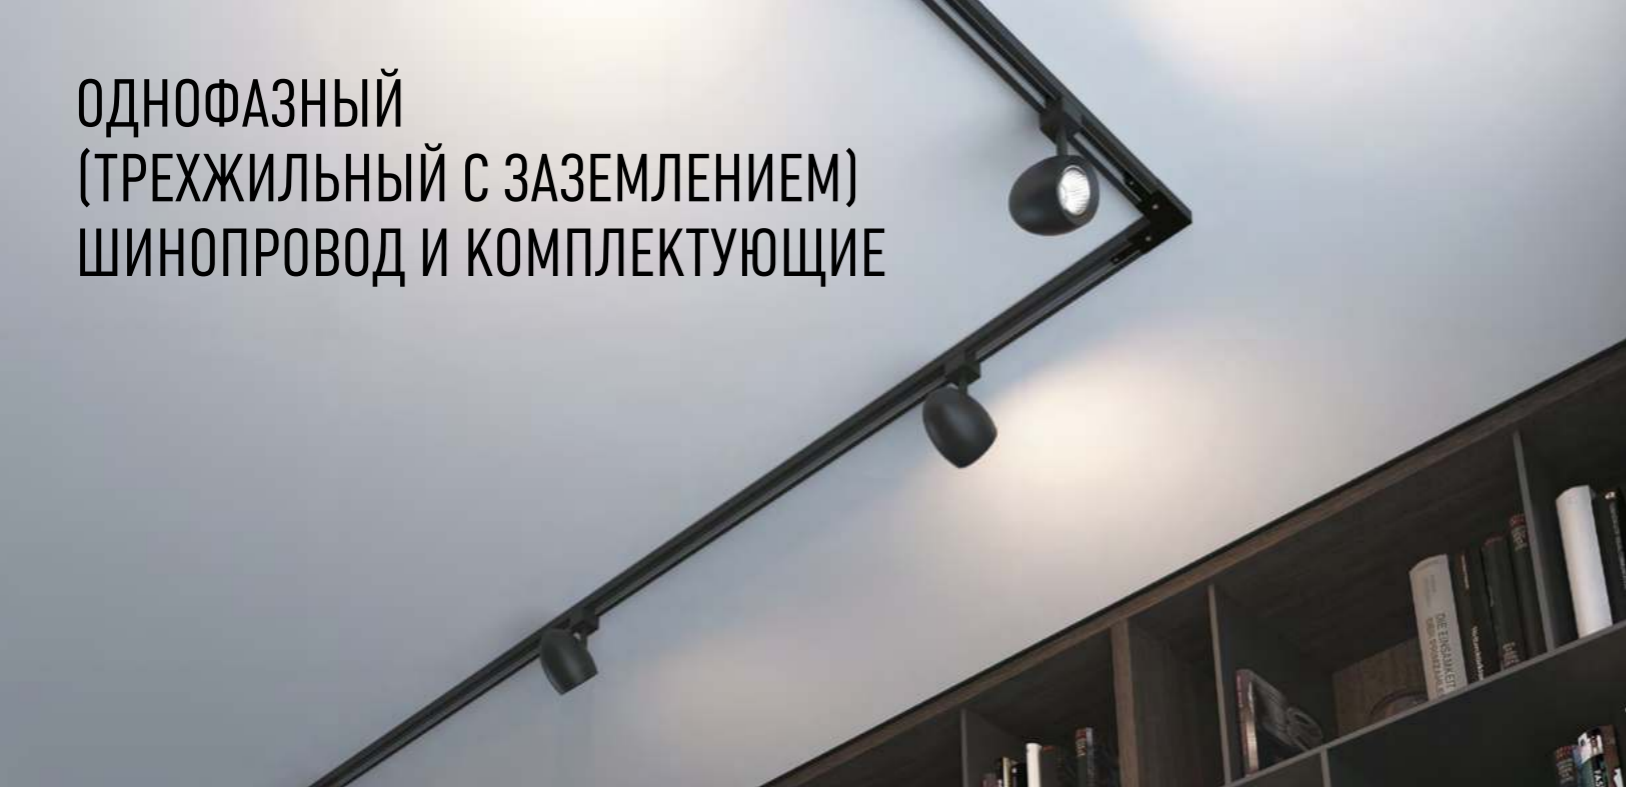

135000, 135002 белый



135001, 135003 черный

135000 ↔ 1000 мм IP 20  
135001  
135002 ↔ 2000 мм  
135003  
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А

135018 ↔ 2000 мм IP 20  
135019 трос  
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом  
Максимальное расстояние между подвесами 1 м  
Пластик/алюминий

135022 ↔ 1500 мм IP 20  
135023 трос  
Подвесной комплект с 1.5 метровым тросом  
Максимальное расстояние между подвесами 1 м  
Пластик/сталь/алюминий



135018 белый



135019 черный



135022 белый



135023 черный

135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный



135004 IP 20  
135005  
Соединитель с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 105\*35 мм

135006 Внутренний соединитель  
135007 с токопроводом  
↔ 79\*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом  
135009 для шинопровода «L»  
↔ 70\*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом  
135011 для шинопровода «T»  
↔ 76\*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом  
135013 для шинопровода «X»  
↔ 105\*105 мм

135014 Соединитель-токопровод  
135015 ↔ 69\*35 мм

135016 Заглушка торцевая  
135017 ↔ 35\*17 мм

135020 Гибкий соединитель  
135021 с токопроводом  
для шинопровода  
↔ 213\*32 мм

135020 белый 135021 черный



135112 IP 20  
Крепление для встраиваемого  
монтажа однофазного  
шинопровода  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 60,6\*105,9\*18 мм

135112 черный







ITER




ITER

**358825** черный, **358826** белый




**358825** **NEW**  
**358826**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 315\*36\*66 мм

**358827** черный, **358828** белый




**358827** **NEW**  
**358828**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 580\*36\*66 мм

**358831** черный, **358832** белый




**358831** **NEW**  
**358832**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 315\*36\*66 мм

**358833** черный, **358834** белый




**358833** **NEW**  
**358834**


IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 580\*36\*66 мм

**358829** черный, **358830** белый



**358829** **NEW**  
**358830**


IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 845\*36\*66 мм

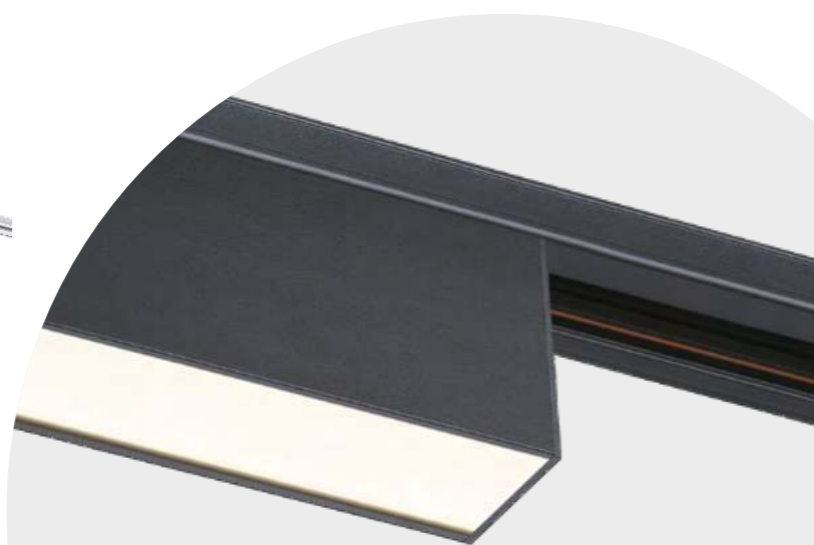

**358835** черный, **358836** белый



**358835** **NEW**  
**358836**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 845\*36\*66 мм







**ITER**

**358849** черный, **358850** белый




**358849** **NEW**  
**358850**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358851** черный, **358852** белый



**358851** **NEW**  
**358852**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 533\*36\*94 мм




**ITER**

**358857** черный, **358858** белый




**358857** **NEW**  
**358858**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358859** черный, **358860** белый



**358859** **NEW**  
**358860**

IP 20   
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 533\*36\*94 мм





**VOLO**

358893 черный

358894 белый



**GIRO**



358893, 358894

358973 белый


358974 черный


358975 бронза светлая




358973, 358974, 358975


**NEW**

358893 IP 20   
 358894 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
 Угол рассеивания 120°

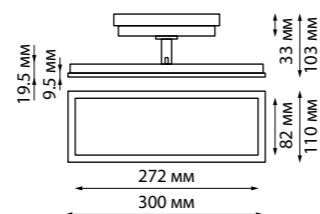

358973 **NEW**  
 358974  
 358975

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол поворота 355°+ 90°  
 Угол рассеивания 120°








370823 черный



370824 белый



370825 матовое золото

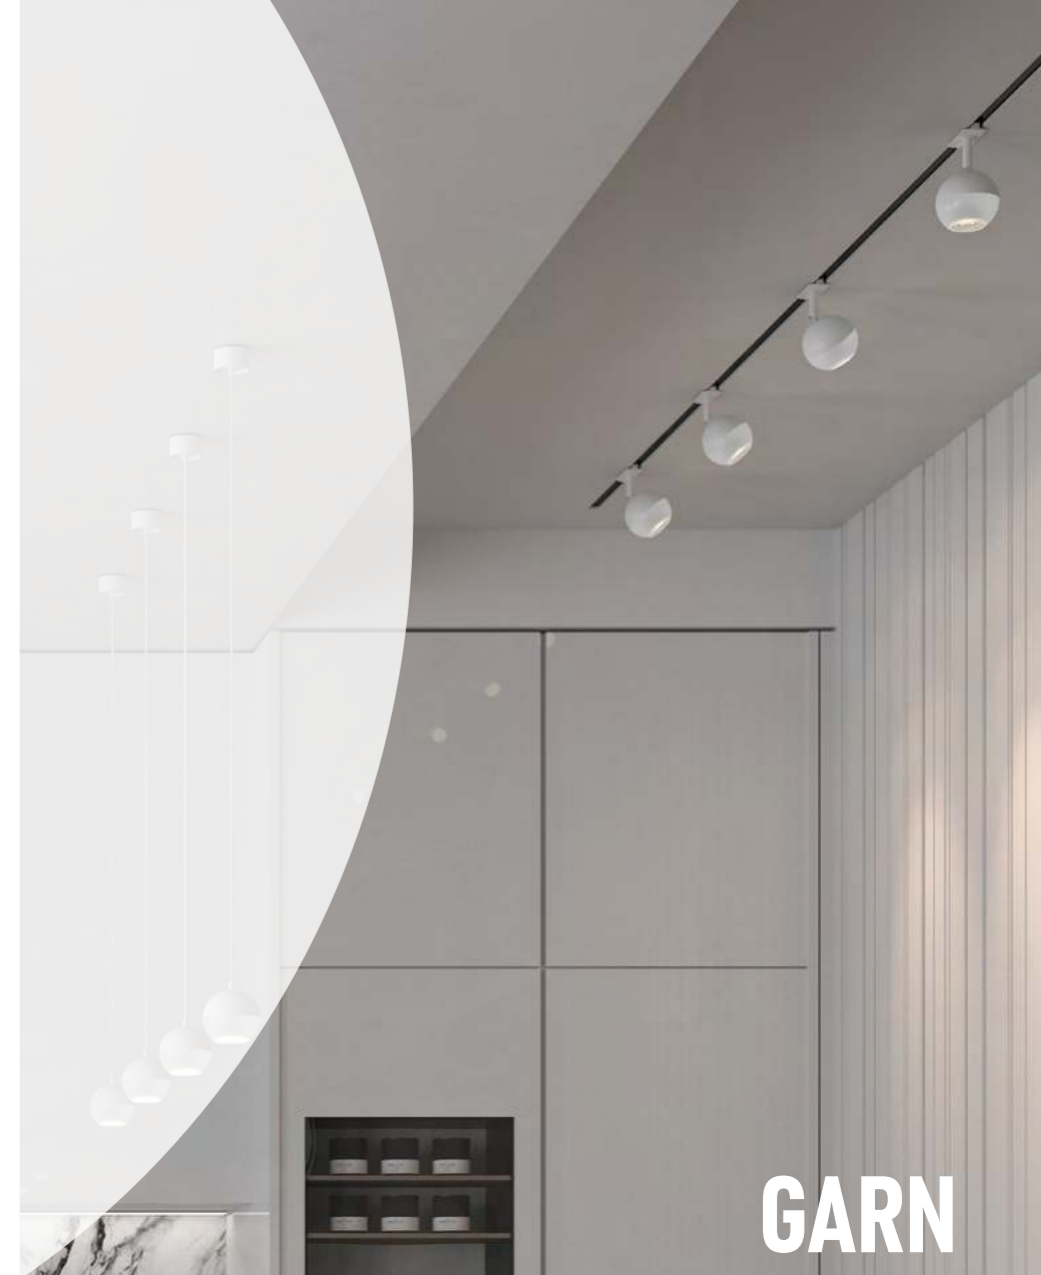


GARN

GARN

370820 черный

370821 белый


370822 матовое золото

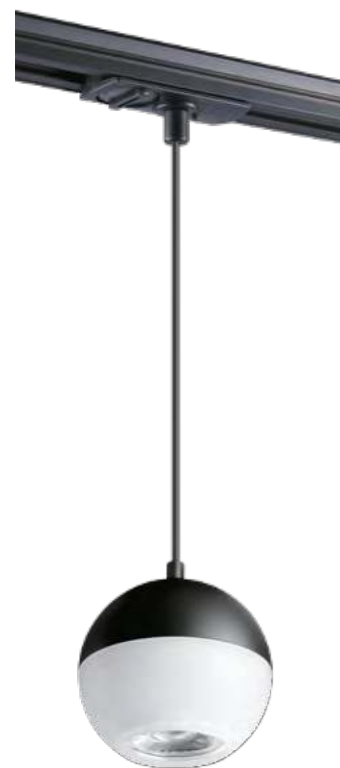

370820  
370821  
370822 **NEW**

IP 20  
Светильник однофазный трековый  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370820, 370821, 370822

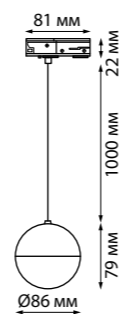

370823  
370824  
370825 **NEW**

IP 20  
Светильник однофазный трековый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370823, 370824, 370825

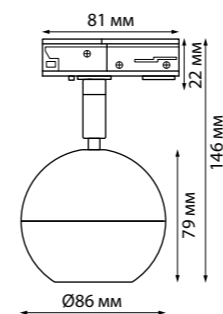





358942 черный




358943 белый



**NEW**

358942  
358943

IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°

370834 черный




370835 белый



358590 белый/золото



358590

IP 20   
Светильник однофазный  
трековый  
Длина провода 1 м  
Металл/стекло  
G9 max.12 Вт LED 220-240 В


370836 черный




370837 белый



370834  
370835 **NEW**


IP 20   
Светильник однофазный  
трековый  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370836  
370837 **NEW**


IP 20   
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°




358590

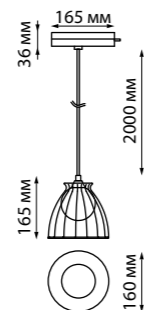


358942, 358943

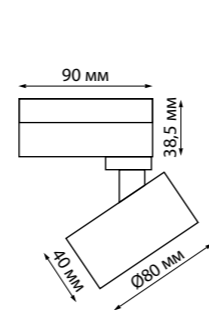

370834, 370835

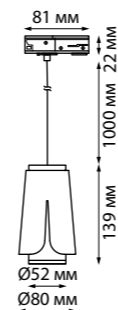

370836, 370837

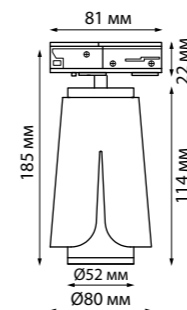





**MAIS LED**

**MAIS**

**370769** черный

**370771** золото

**370770** белый



**358501** черный

**358502** белый

**358503** золото



**358495** черный

**358496** белый

**358497** золото




**358495**  
**358496**  
**358497**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 220 В 1080 Лм  
4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 38°


**358501**  
**358502**  
**358503**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 220 В  
1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

358495, 358496, 358497

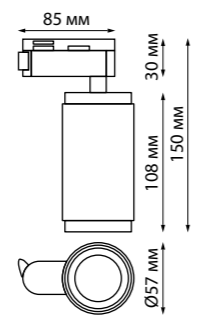


358501, 358502, 358503

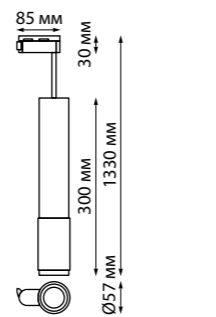


**370769**  
**370770**  
**370771**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370769, 370770, 370771

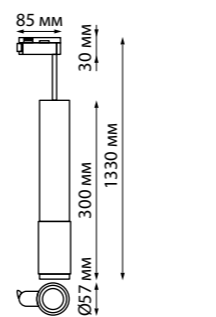

370763, 370764, 370765

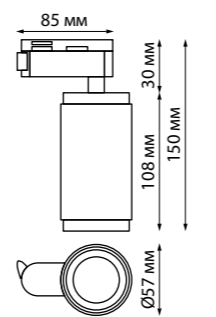

**370763**  
**370764**  
**370765**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 340°

**370764** белый



**370763** черный



**370765** золото







370777 черный



370778 белый




370779 серебро



370780 золото




370777 IP 20   
 370778 **Светильник однофазный трековый**  
 370779 Алюминий/акрил  
 370780 GU10 max 9 Вт LED 235 В  
 Угол поворота 350°

358594 черный



358593 черный




358593 IP 20   
 358594 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 30 Вт 175-245 В  
 2700 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 38°

358516 IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Алюминий  
 25 Вт 220 В  
 2700 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 40°


358516 золото




370777, 370778, 370779, 370780

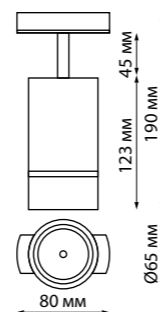

358593, 358594

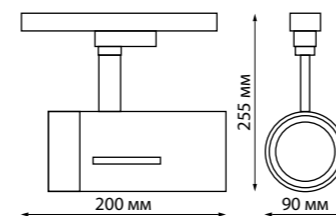

358516

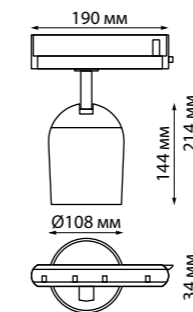

DEP



KAMP

ELINA





# ARTIK

**358645**  
корпус черный/плафон дымчатый





**358641**  
корпус черный/плафон дымчатый




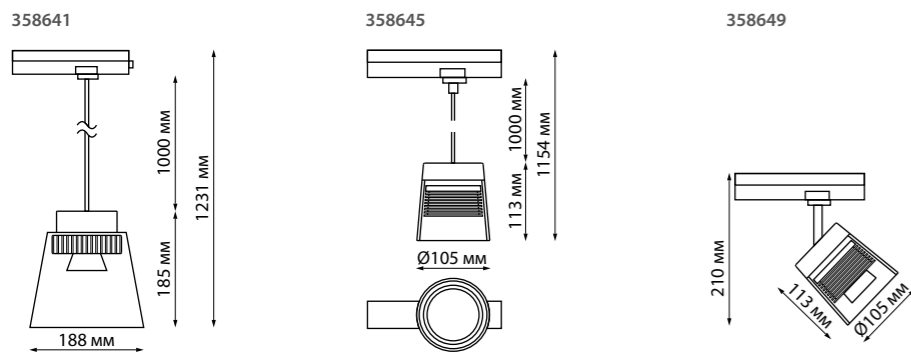
**358649**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358649** IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус алюминий/плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

**358645**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358641**  
IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°



**358592** черный/золото

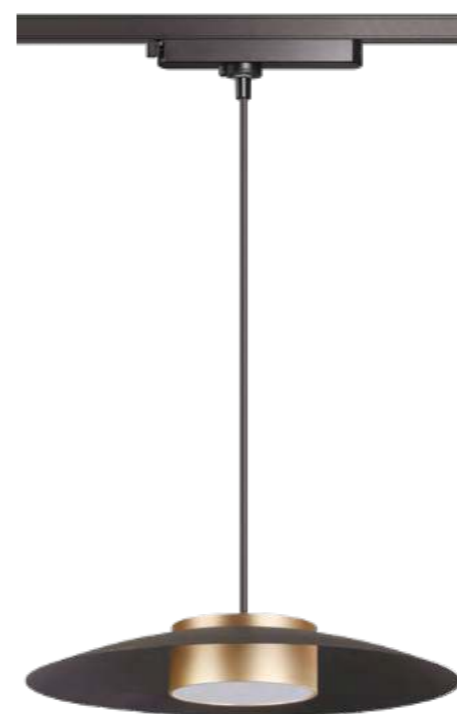



# PILZ

**358896** белый/золото



**NEW**

**358592** IP 20   
**358896** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик  
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В  
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°







**PATERA**

**358659** белый



**358660** черный



**358661** белый




**358662** черный




**358673** золото




**358659**  
**358660**  
**358673**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1,2 м  
Алюминий/стекло  
12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 75°


**358661**  
**358662**  
**358674**

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1,2 м  
Алюминий/стекло  
12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 75°

358659, 358660, 358673

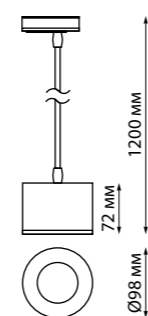

358661, 358662, 358674

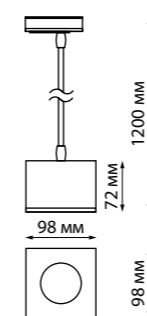

**PATERA**





# PROMETA

358767 белый  
358768 черный  
358769 матовое золото


358755 белый    358756 черный    358757 матовое золото




358755 IP 20  
358756 Светильник однофазный трековый светодиодный  
358757 Алюминий/пластик  
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

358767 IP 20  
358768 Светильник однофазный трековый светодиодный  
358769 Длина ровода 1,2 м  
Алюминий/пластик  
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

358755, 358756, 358757

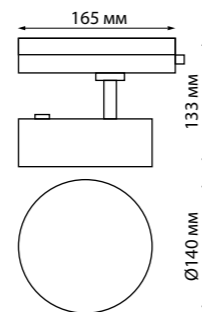

358767, 358768, 358769

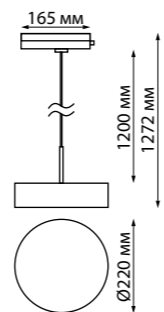

358777 черный  
358778 белый



358777  
358778

IP 20  
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Алюминий  
15 Вт 100-265 В  
1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°


358785 черный  
358786 белый




358785  
358786

IP 20  
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Алюминий  
25 Вт 100-265 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 90°

358777, 358778

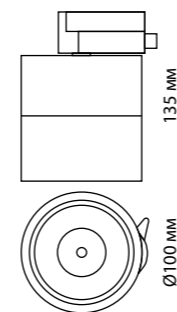

358785, 358786

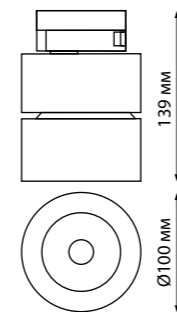

# GRODA



# KNOF

**358705, 358721**  
белый/хром



**358709, 358725**  
черный/хром



**358706, 358722**  
белый



**358710, 358726**  
черный/белый



**358707, 358723**  
белый/черный



**358711, 358727**  
черный



**358708, 358724**  
белый/золото





**358712, 358728**  
черный/золото



358705-358712

358721-358728

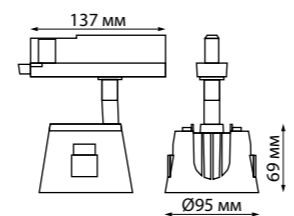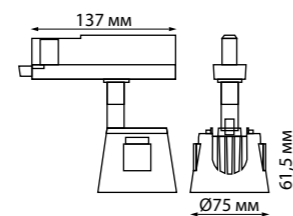

**358737, 358741, 358745**  
черный



**358738, 358742, 358746**  
белый



**358737 358738** IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°




**358741 358742** IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

**358745 358746** IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

358737-358738

358741-358742

358745-358746



Вид сзади  
арт. 358737-358748



# NAIL





**BIND**


**358795** белый

**358796** черный



**358795** IP 20 ⚡  
**358796** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
 Длина провода 1,2 м  
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил  
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

358795, 358796

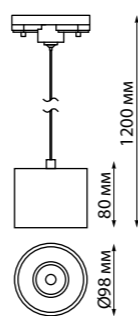

**ARUM**

**358801** черный

**358802** белый


**358803** серебро

**358804** матовое золото




**358801** IP 20 ⚡  
**358802** **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
**358803** Алюминий/пластик  
**358804** 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 24°

358801, 358802, 358803, 358804

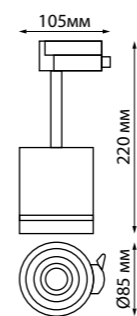



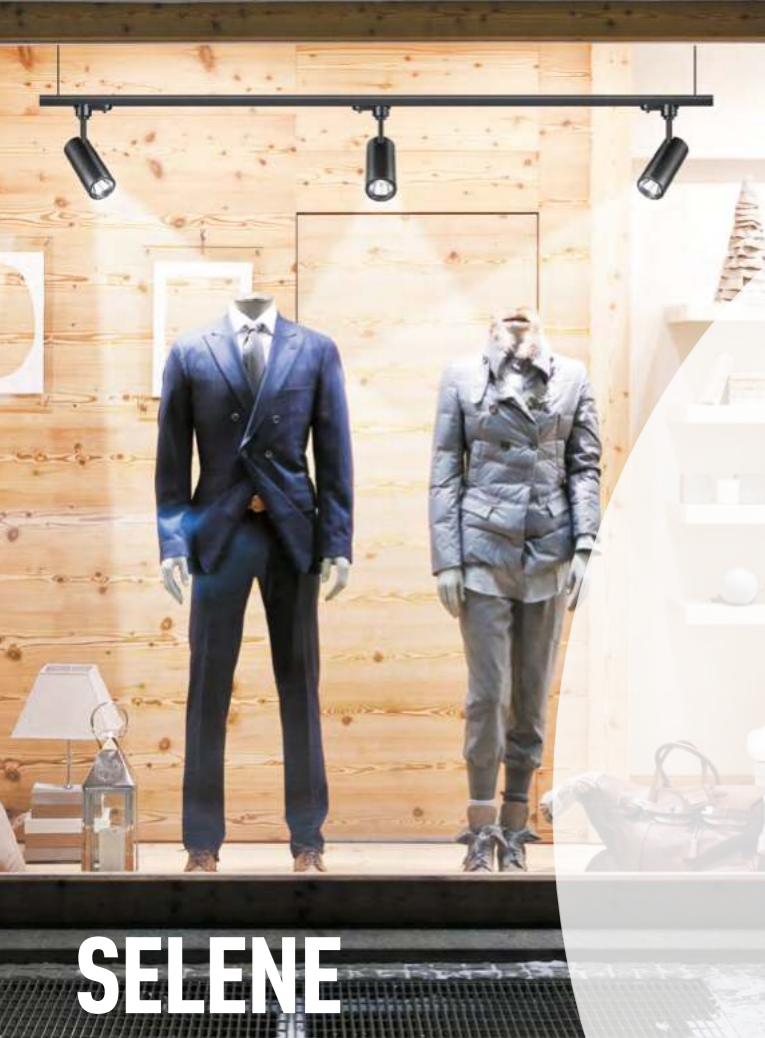

**SELENE**

**357547** белый



**357550** черный



**357547** IP 20  
**357550** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
 Угол рассеивания 24°

**358432, 358434** белый



**358433, 358435** черный



**358432** IP 20  
**358433** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 36°

**358434** IP 20  
**358435** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 36°

**358436, 358438** белый



**358437, 358439** черный



**358436** IP 20  
**358437** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 20 Вт 220-240 В 1700 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 36°

**358438** IP 20  
**358439** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 36°



**GRODA**

**357986** белый




**357987** черный




**357986** IP 20  
**357987** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
 Угол рассеивания 23°


357547, 357550

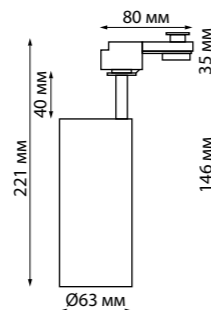


357986, 357987

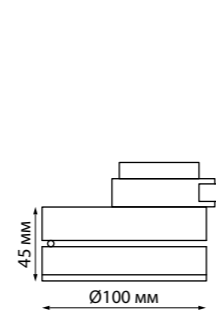


358432, 358433

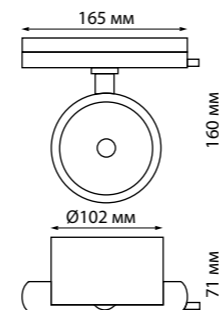


358434, 358435

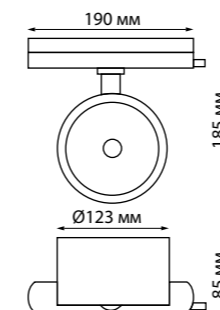

358436, 358437

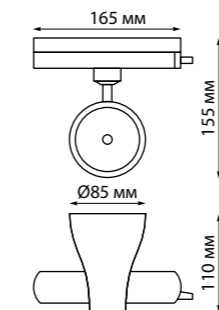

358438, 358439

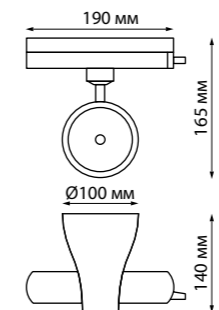

**PIRUM**





**UNION**

**357837, 357838** белый



**357837**  
**358663**

IP 33   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 110-265 В  
1100 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

**358663, 358664** черный



**357838**  
**358664**

IP 33   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 110-265 В  
2200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°



**EOS**



**BARTA**

**370574** белый




**370574** IP 20   
**370575** **Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 355°


**370575** черный



357837, 357838, 358663, 358664

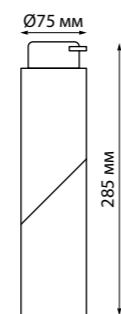

370574, 370575

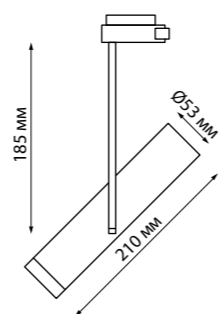


**358324** черный



**358665** белый



358324, 358665

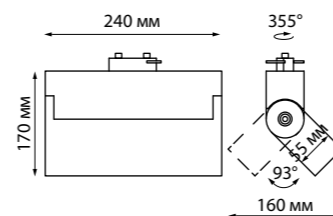


**358325** черный



**358666** белый



358325, 358666

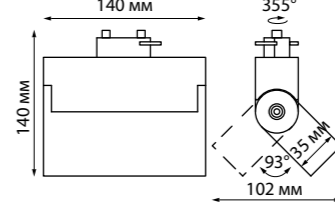

**358324**  
**358665**

IP 33   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В  
3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°

**358325**  
**358666**

IP 33   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
13 Вт 110-265 В  
1560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°





**357885** черный



**357885** IP 20  
**357886** Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°

**357886** белый



**357692** белый



**357693** черный



**357692**  
**357693**

IP 20  
 Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Длина провода 1 м  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 12 Вт 160-265 В  
 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°



ARUM



МОДО

**357891** черный



**357892** белый



**357891**  
**357892**

IP 20  
 Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В  
 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 24°

**357899** черный



**357900** белый



**357901** золото


**357899**  
**357900**  
**357901**

IP 20  
 Светильник однофазный трековый светодиодный  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий  
 12 Вт 160-265 В  
 780 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 24°




ARTE


357885, 357886

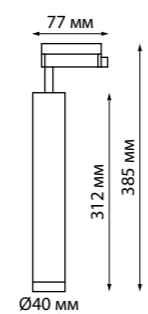

357891, 357892



357692, 357693

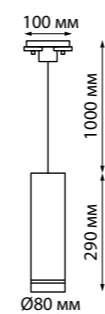

357899, 357900, 357901







PIPE

370412 черный

370400  
370401

370400  
белый

370401  
черный

IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370413 белый

370404 белый/черный

370405 черный

370412  
370413  
370427  
370428  
370429  
370430

IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370404  
370405

IP 33  
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 110-265 В



370414 черный

370427 черный

370429 черный



370415 белый

370428 белый


370430 белый




370414  
370415

IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°


370400, 370401

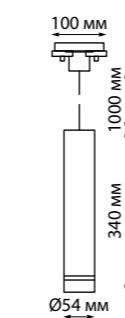


370404, 370405

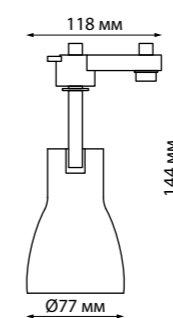


370412, 370413

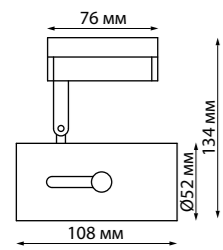



370414, 370415

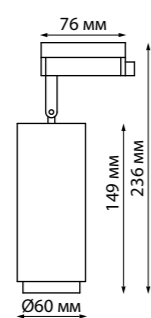

370427, 370428

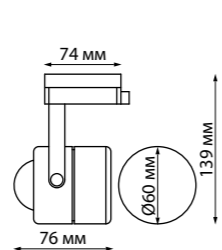

370429, 370430

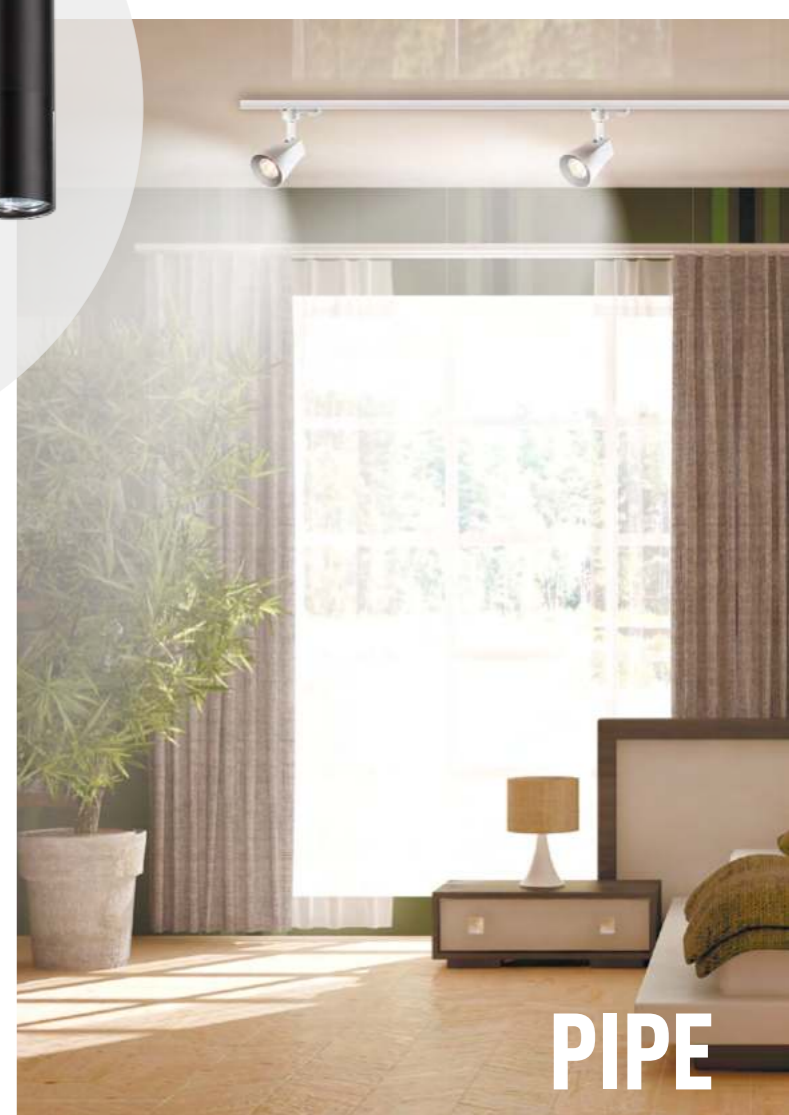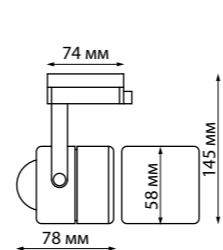

PIPE





370552 белый

370552  
IP 20  
Светильник  
однофазный трековый  
Алюминий/металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 90°

**GUSTO**





370646 белый

370647 черный



370646  
370647  
IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

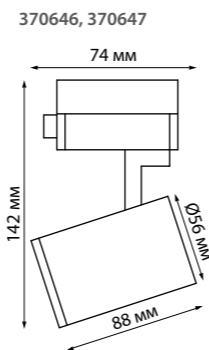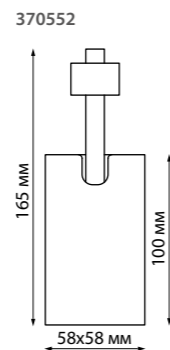

370408 черный

370408  
370409  
IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370409 белый



370589  
370594  
IP 20  
Светильник однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°


370594 матовый белый




370589 серебристый черный



370589, 370594



370408, 370409

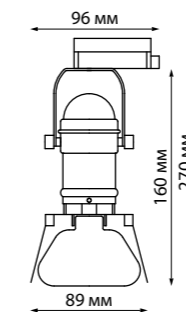

**UFO**



**ELITE**



# VETERUM

370545 коричневый



370546 белый



370547 черный



370548 черный



370551 черный



370545 IP 20 Светильник однофазный трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 180°

370546 IP 20 Светильник однофазный трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°

370551 IP 20 Светильник однофазный трековый  
Металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 90°

# VETERUM

370562  
черный



370562 IP 20 Светильник однофазный трековый  
Длина провода 1 м – не регулируемый  
Металл  
E27 60 Вт 230 В

370421  
черный



370421 IP 20 Светильник однофазный трековый  
Длина провода 1 м  
Металл  
E27 50 Вт 220 В

370423  
черный




370425  
черный




370423 IP 20 Светильник однофазный трековый  
Длина провода 1 м  
Металл  
E27 50 Вт 220 В

# ZELLE


370545

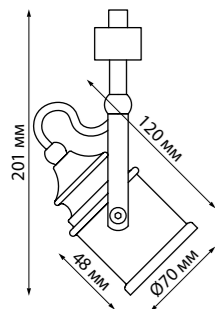


370546, 370547

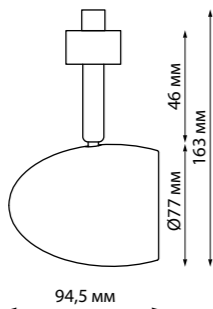


370548

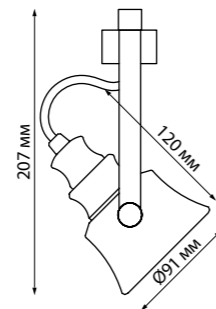

370551

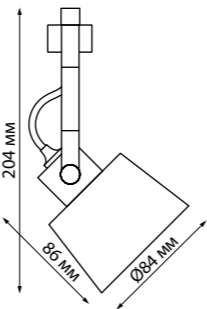


370562

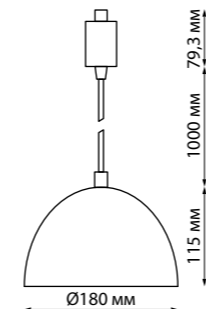


370421



370423

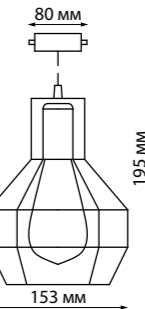


370425

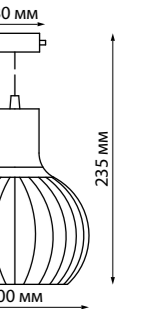




# ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

---

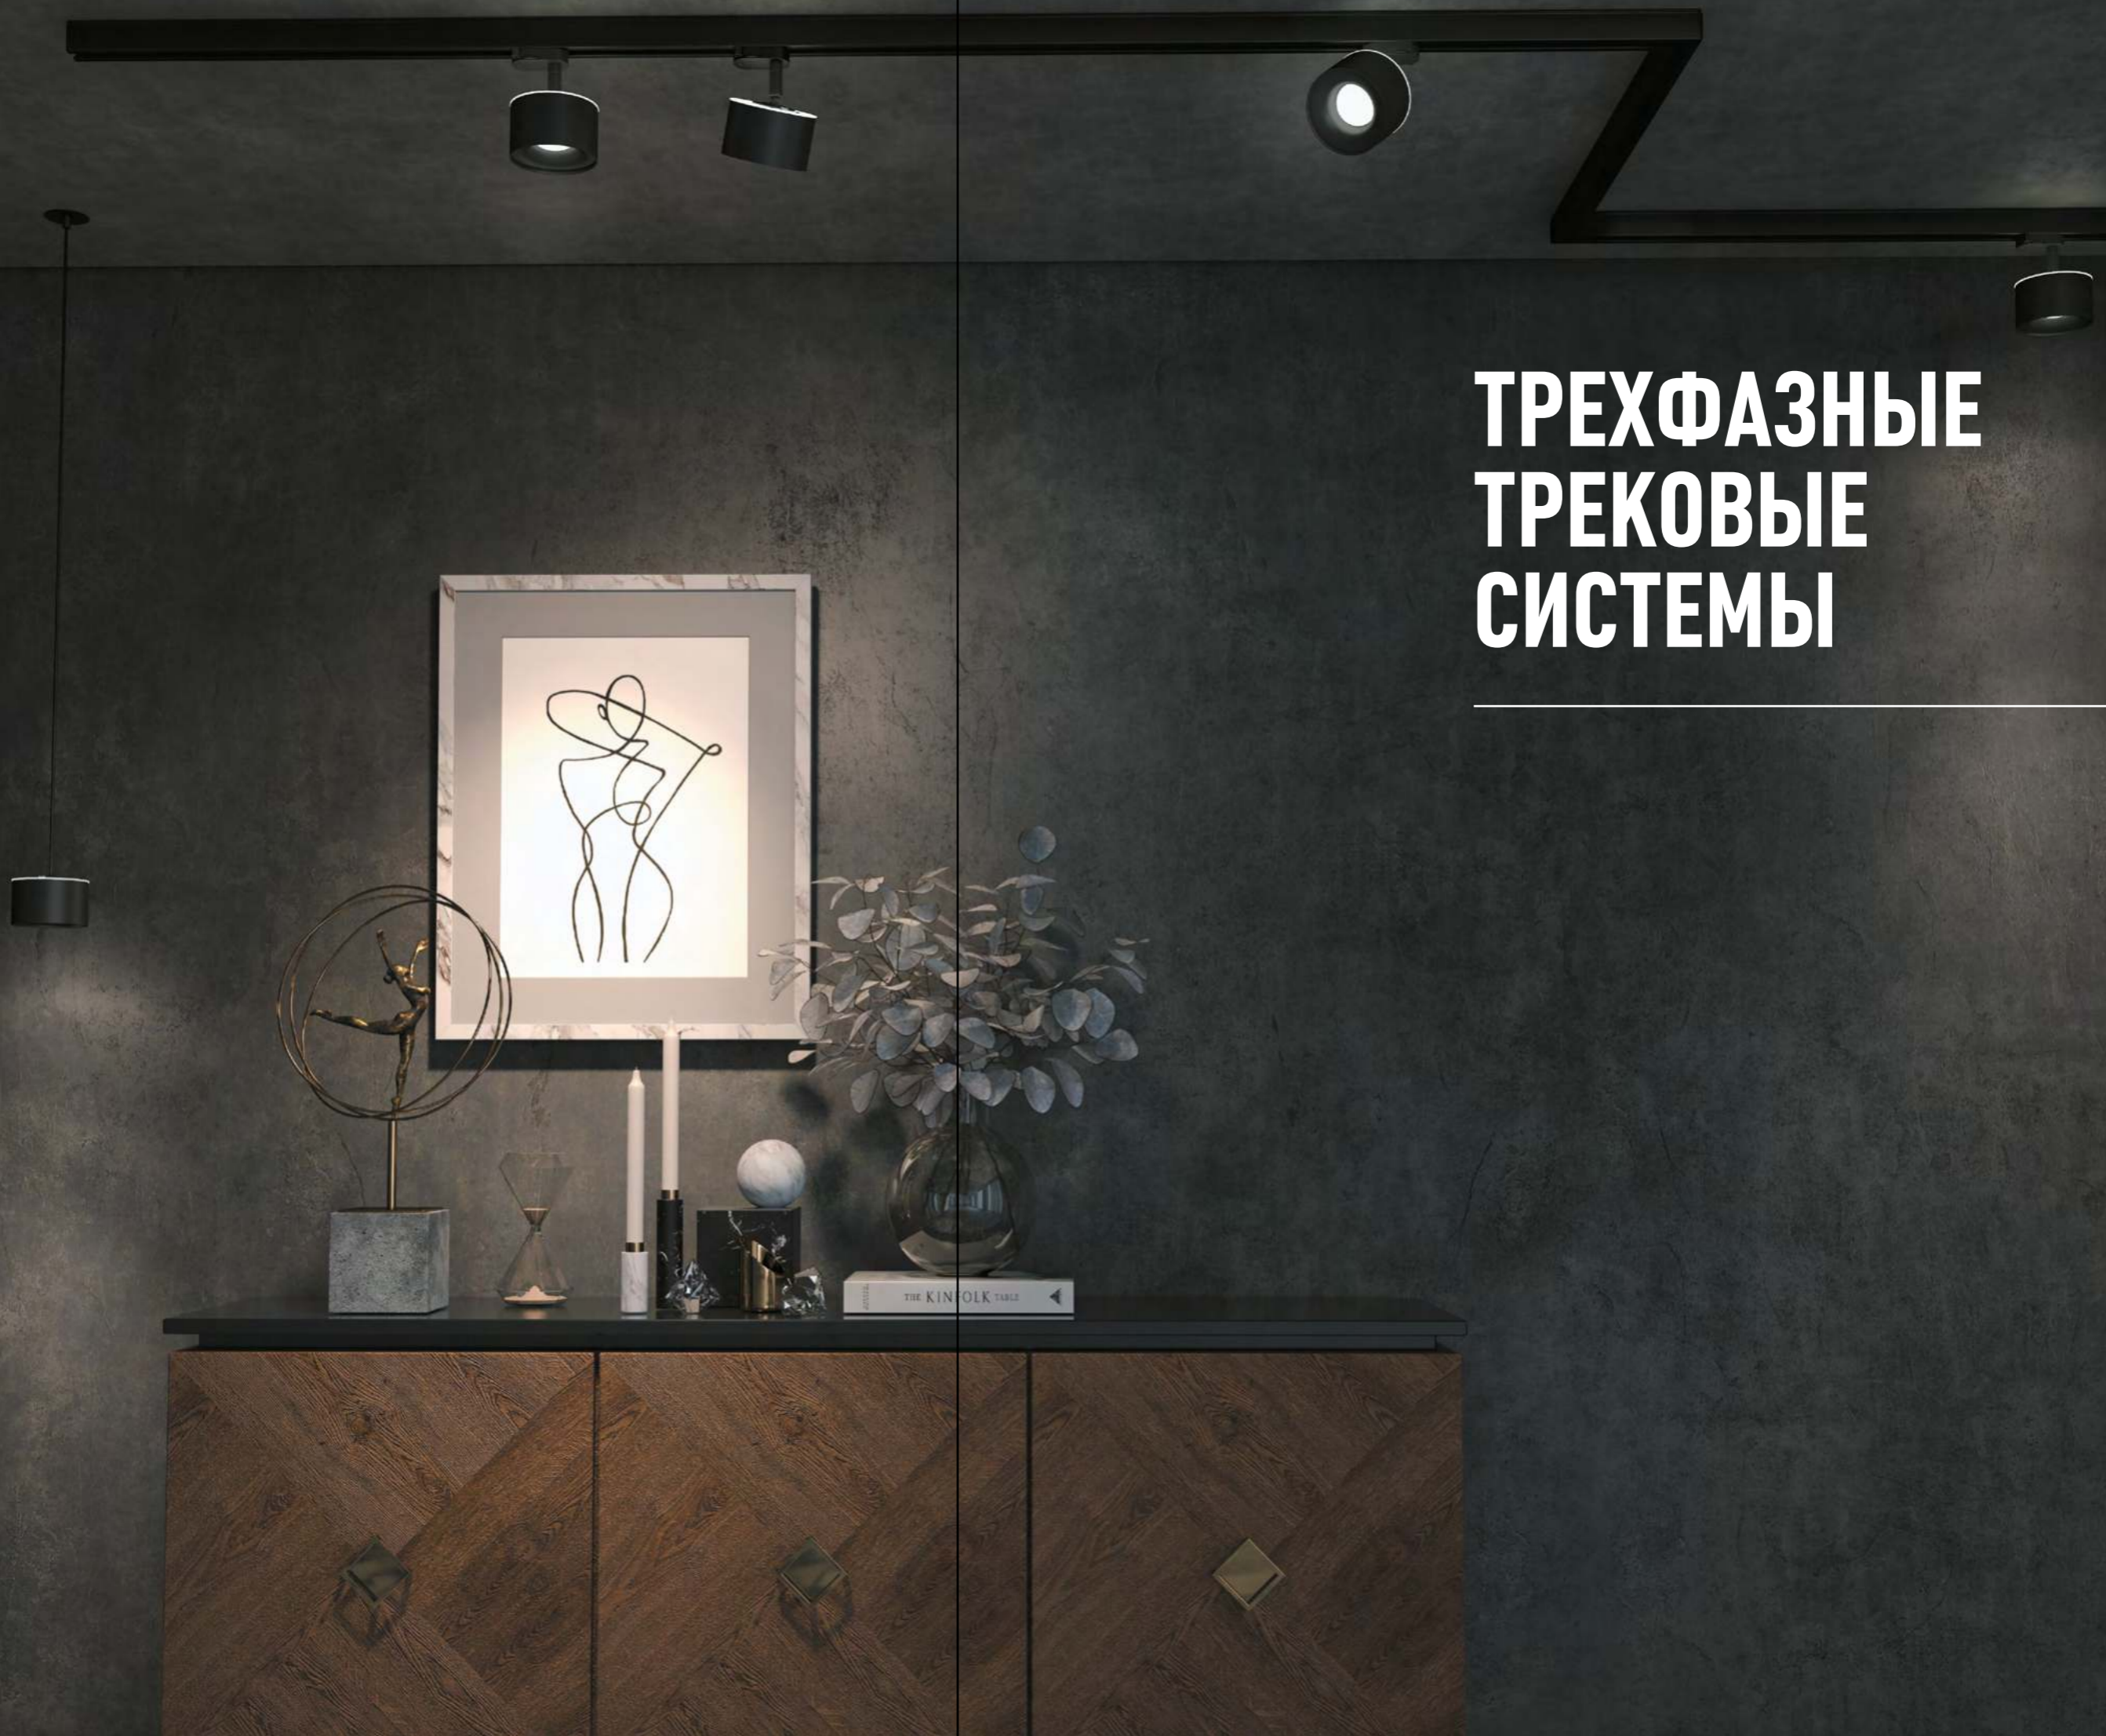



# 3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

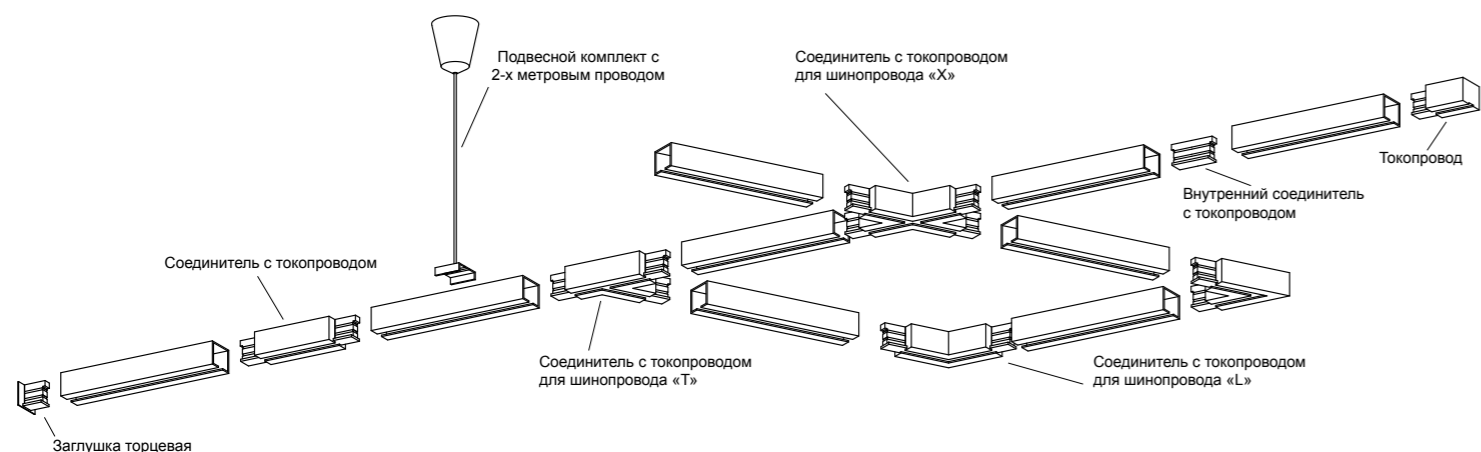

135036, 135038, 135040 белый



135042 белый



135044 белый



135046 белый



135048 белый



135037, 135039, 135041 черный



135043 черный



135045 черный



135047 черный



135049 черный



135050 белый



135051 черный



135052 белый



135053 черный



135036 IP 20  
135037 3-х фазный (четырёхжильный) шинпровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16А  
↔ 1000\*36 мм

135038 ↔ 2000\*36 мм

135040 ↔ 3000\*36 мм

135042 IP 20  
135043 Внутренний соединитель с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16А  
↔ 68\*20 мм

135044 Заглушка торцевая  
135045 ↔ 31\*32 мм

135046 Соединитель с токопроводом левый  
135047 ↔ 65\*32 мм

135048 Соединитель с токопроводом правый  
135049 ↔ 65\*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний  
135051 ↔ 100\*32 мм

135052 Соединитель с токопроводом для шинпровода «Х»  
135053 ↔ 100\*32 мм

135054 белый



135056 белый



135058 белый



135060 белый



135062 белый



135064 белый



135070 белый



135055 черный



135057 черный



135059 черный



135061 черный



135063 черный



135065 черный



135071 черный



135066 белый



135067 черный



135068 белый



135069 черный



135072 белый



135073 черный



135113 черный



135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»  
135055 ↔ 100\*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»  
135057 ↔ 100\*66 мм

135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»  
135059 ↔ 100\*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»  
135061 ↔ 100\*66 мм

135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинпровода «L»  
135063 ↔ 66\*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «L»  
135065 ↔ 66\*66 мм

135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинпровода  
135067 ↔ 175\*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка  
135069 Алюминий  
↔ 180\*32 мм

135070 IP 20  
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом  
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20  
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинпровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинпровод одноместный)  
Корпус термопласт  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 100\*100 мм

135113 IP 20  
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинпровода  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 60.6\*104.9\*32.7 мм



ITER

ITER

**358837** черный, **358838** белый



**358837** NEW  
**358838**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 323\*36\*79 мм

**358839** черный, **358840** белый



**358839** NEW  
**358840**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 588\*36\*79 мм

**358843** черный, **358844** белый



**358843** NEW  
**358844**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 323\*36\*79 мм

**358845** черный, **358846** белый



**358845** NEW  
**358846**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 588\*36\*79 мм

**358841** черный, **358842** белый



**358841** NEW  
**358842**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 853\*36\*79 мм

**358847** черный, **358848** белый



**358847** NEW  
**358848**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 853\*36\*79 мм





**ITER**

**358853** черный, **358854** белый



**358853** **NEW**  
**358854**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358855** черный, **358856** белый



**358855** **NEW**  
**358856**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 533\*36\*94 мм



**ITER**

**358861** черный, **358862** белый



**358861** **NEW**  
**358862**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 268\*36\*94 мм

**358863** черный, **358864** белый



**358863** **NEW**  
**358864**

IP 20   
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 533\*36\*94 мм





**ЯПОНСКИЙ АКРИЛОВЫЙ РЕФЛЕКТОР** – усиливает световой поток, обеспечивает его направленность и равномерное распределение в нужную область. Низкое слепящее воздействие такого рефлектора, создаёт комфортное для зрения свечение.



**ARTIK**

**358642**  
корпус черный/плафон дымчатый



**358646**  
корпус черный/плафон дымчатый



**358642**  
IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°


**358646**  
IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Длина провода 1 м  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358650**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358650**  
IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный  
Корпус алюминий/  
плафон стекло/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°


358642

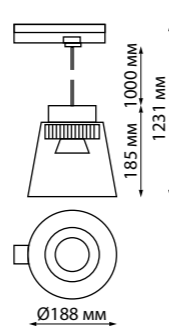

358646

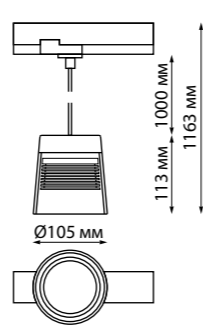

358650

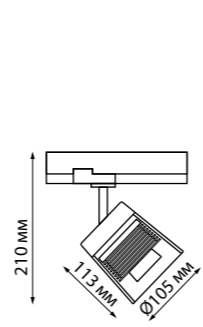

3000 K

4000 K

6000 K



**GIRO**

**358976** белый




**358977** черный



**358978** бронза светлая



358976, 358977, 358978

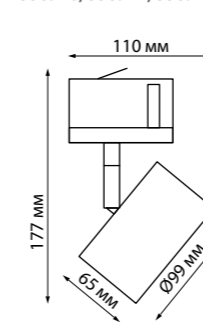

**358976**  
**358977**  
**358978** **NEW**

IP 20  
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол поворота 355°+ 90°  
Угол рассеивания 120°



# KNOF

**358713, 358729**  
белый/хром



**358717, 358733**  
черный/хром



**358714, 358730**  
белый



**358718, 358734**  
черный/белый



**358715, 358731**  
белый/черный



**358719, 358735**  
черный



**358716, 358732**  
белый/золото





**358720, 358736**  
черный/золото



**358713** IP 20   
**358714** Светильник  
**358715** трехфазный  
**358716** трековый  
**358717** светодиодный  
**358718** Алюминий  
**358719** 10 Вт 100-265 В  
**358720** 900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 40°

**358729** IP 20   
**358730** Светильник  
**358731** трехфазный  
**358732** трековый  
**358733** светодиодный  
**358734** Алюминий  
**358735** 20 Вт 100-265 В  
**358736** 1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 40°

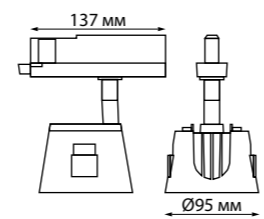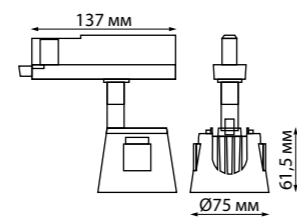

**358739, 358743, 358747**  
черный



**358740, 358744, 358748**  
белый




**358739** IP 20   
**358740** Светильник трехфазный трековый светодиодный  
с переключателем цветовой температуры  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°


**358743** IP 20   
**358744** Светильник трехфазный трековый светодиодный  
с переключателем цветовой температуры  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°

**358747** IP 20   
**358748** Светильник трехфазный трековый светодиодный  
с переключателем цветовой температуры  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 60°


358739, 358740



358743, 358744



358747, 358748



Вид сзади  
арт. 358737-358748



# NAIL





# PROMETA

358770 белый  
358771 черный  
358772 матовое золото


358758 белый    358759 черный    358760 матовое золото




358758 IP 20 □  
358759 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
358760 Алюминий/пластик  
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

358770 IP 20 □  
358771 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
358772 Длина ровода 1,2 м  
Алюминий/пластик  
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760

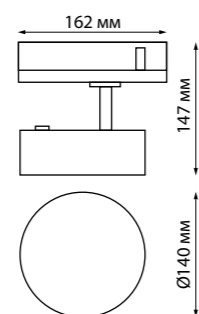

358770, 358771, 358772

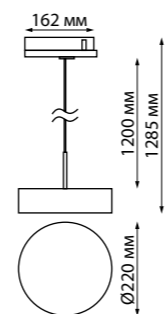

358779 черный



358780 белый



358779  
358780

IP 20 ⊕  
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 100-265 В  
1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°



358787 черный



358788 белый




358787  
358788


IP 20 ⊕  
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 100-265 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 90°



358779, 358780

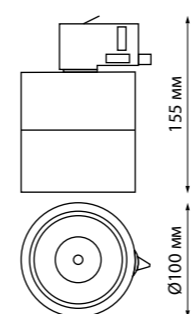

358787, 358788

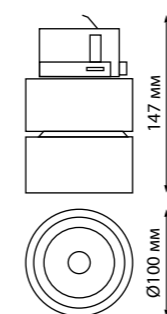

# GRODA





DEP

358595 черный



358595  
358596

IP 20 □  
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель стекло  
30 Вт 175-245 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

358596 белый



358667 белый



358668 белый



358326  
358667

IP 33 ⊕  
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В  
3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°

358327  
358668

IP 33 ⊕  
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
13 Вт 110-265 В  
1560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°



CURL

358166 черный



358167 белый



358166  
358167

IP 20 ⊕  
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 100-240 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 40°


358326 черный




358327 черный




358595, 358596

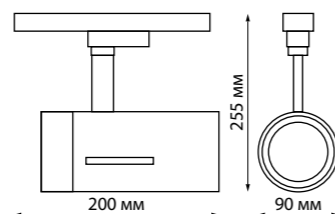



358166, 358167

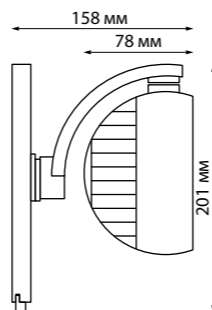

358326, 358667

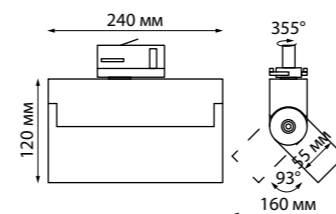

358327, 358668

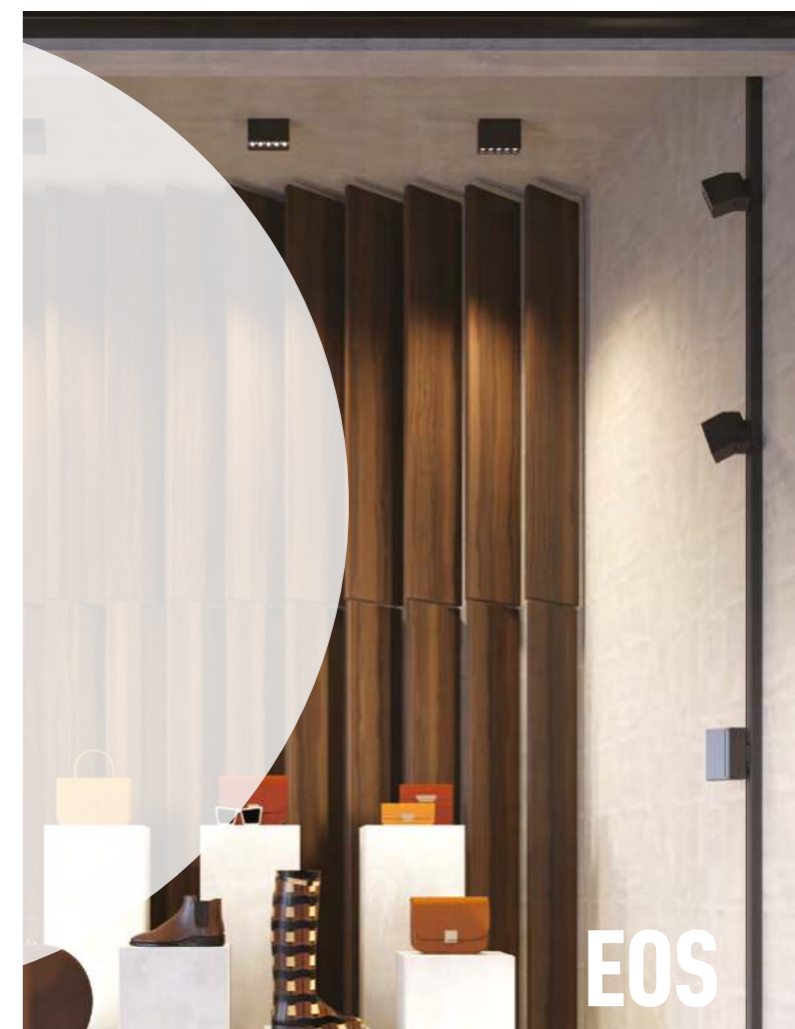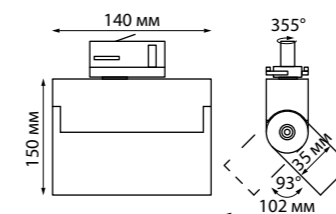

EOS





**HELIX**

**358253  
358254**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°

**358253, 258255, 358257**  
белый




**358255  
358256**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°

**358254, 258256, 358258**  
черный




**358257  
358258**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°


358253, 358254

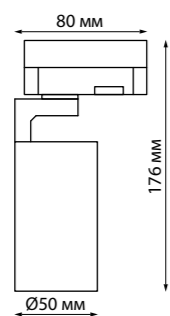

358255, 358256

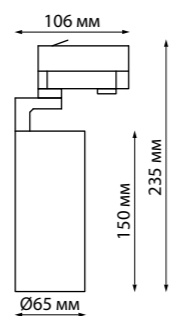

358257, 358258

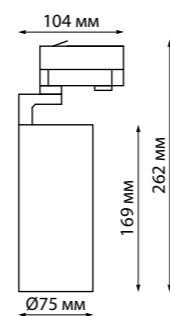

**358330** черный



**358330**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий/пластик PC  
20 Вт 220-240 В  
1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 35°

**358331** черный



**358331**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий/пластик PC  
30 Вт 220-240 В  
2520 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 35°

**370648** белый




**370648**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

**370649** черный




**370649**  
IP 20   
**Светильник трехфазный  
трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°


358330

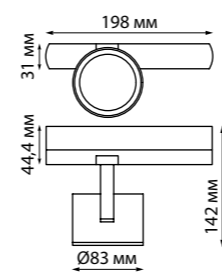

358331

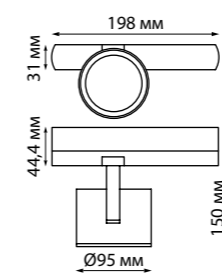

370648, 370649

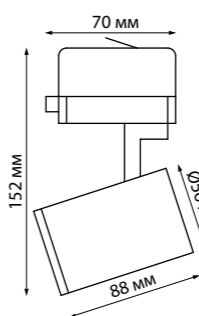

**CURL**



**GUSTO**





# MAIS LED

**358504** черный    **358505** белый    **358506** золото




**358498**  
**358499**  
**358500**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 220 В  
1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 38°


**358504**  
**358505**  
**358506**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 220 В  
1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°


358498, 358499, 358500

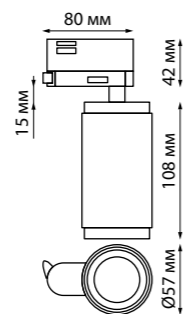

358504, 358505, 358506

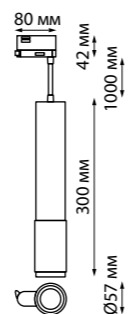

370772, 370773, 370774

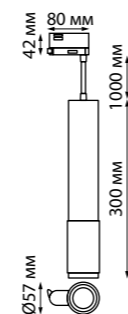

**370772** черный



**370773** белый




**370774** золото



**370772**  
**370773**  
**370774**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370766, 370767, 370768

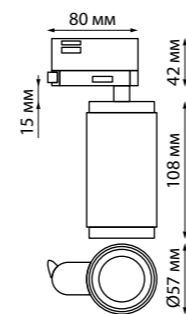

**370766**  
**370767**  
**370768**

IP 20   
**Светильник трехфазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 340°

**370767** белый



**370766** черный



**370768** золото



# MAIS



**СВЕТИЛЬНИКИ  
С ПУЛЬТОМ  
УПРАВЛЕНИЯ**

---







ITER

358959 черный



358960 белый




358957 черный

358958 белый




358957 **NEW**  
358958

IP 20   
Светильник подвесной диммируемый  
с пультом управления  
со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол рассеивания 120°


358959 **NEW**  
358960

IP 20   
Светильник подвесной диммируемый  
с пультом управления  
со сменой цветовой температуры  
В комплекте беспроводной пульт ДУ (2.4G)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
Угол рассеивания 120°

358957, 358958

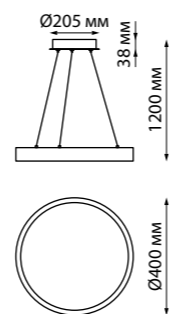


358959, 358960

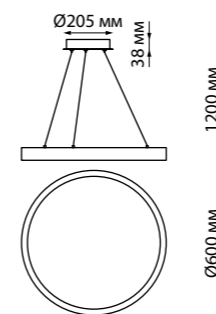

Пульт ДУ (2.4G) беспроводной  
в комплекте арт. 358957-358960



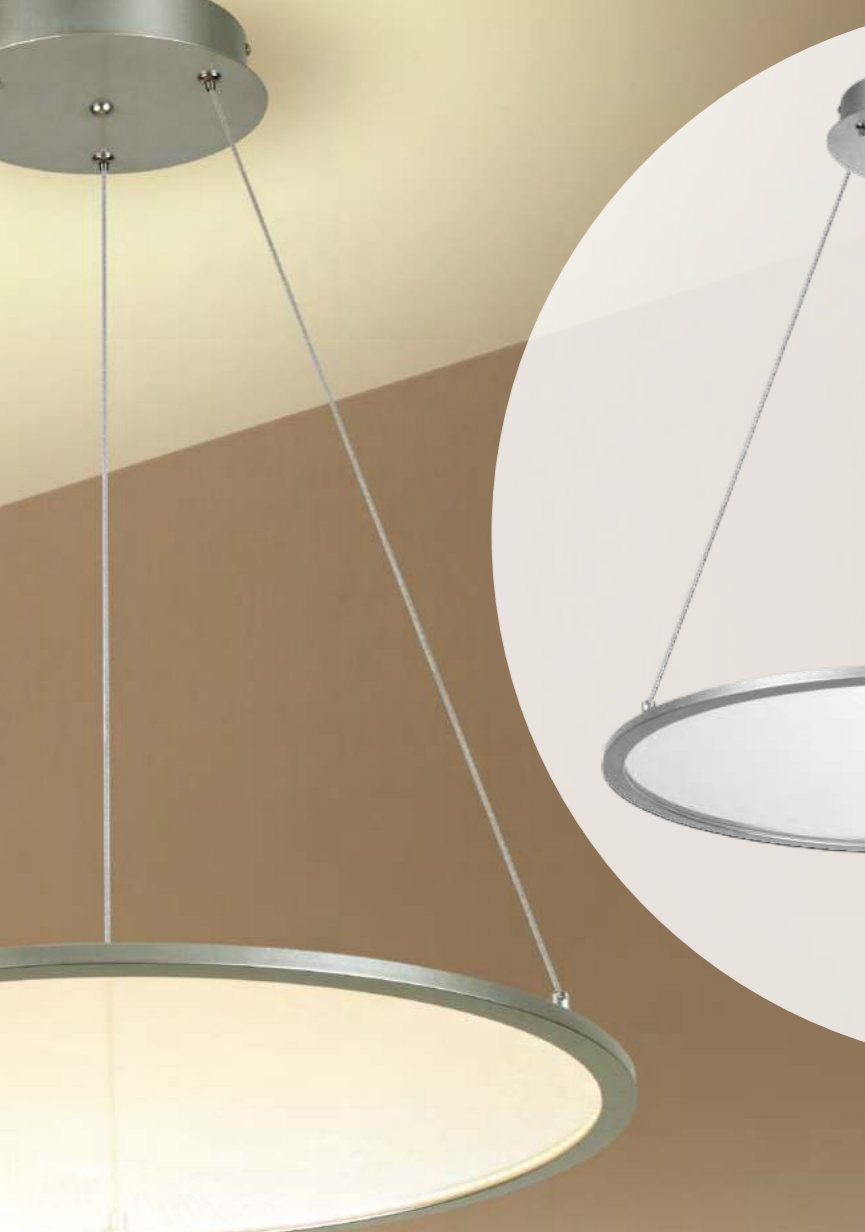

358588 серебро




**358588**  
 IP 20   
 Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект  
 Алюминий/акрил  
 40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 К  
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
 Угол рассеивания 360°




Беспроводной пульт ДУ входит в комплект

358588



358445 серебро


358445

IP 20   
 Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект  
 Алюминий/акрил  
 40 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К  
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
 Угол рассеивания 360°

Беспроводной пульт ДУ входит в комплект




358445

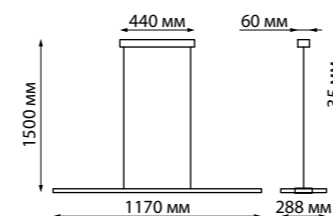

ITER

ITER





# СВЕТИЛЬНИКИ- КОНСТРУКТОРЫ



# COMPO

358377 черный/хром



358378 белый/хром



358381 хром/черный



358379 хром/черный




358380 хром/белый




358382 белый/хром




358377, 358378, 358379, 358380

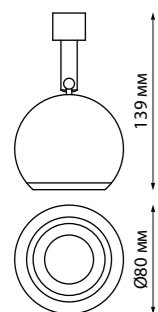

358381, 358382

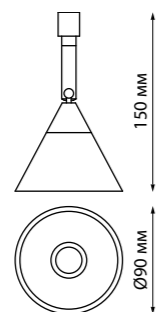

358383, 358384

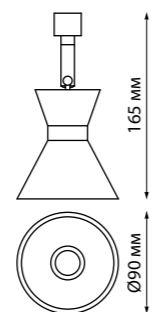

358383  
белый/хром



358384  
черный/хром

358377  
358378  
358379  
358380

IP 20   
Светильник без драйвера для  
арт. 358367-358376  
Алюминий  
10 В 220-240 В  
850 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 24°

358381  
358382  
358383  
358384

IP 20   
Светильник без драйвера для  
арт. 358367-358376  
Алюминий  
10 В 220-240 В  
800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 60°

358385  
358386  
358387  
358388

IP 20   
Светильник без драйвера для  
арт. 358367-358376  
Длина провода 0.8 м  
Алюминий  
10 В 220-240 В 850 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°

358389  
358390  
358391  
358392

IP 20   
Светильник без драйвера для  
арт. 358367-358376  
Длина провода 0.8 м  
Алюминий  
10 В 220-240 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 60°

358389  
хром/черный



358390  
белый/хром



358391  
белый/хром



358392  
черный/хром



358385  
черный/хром



358386  
белый/хром




358387  
хром/черный




358388  
хром/белый




358385, 358386, 358387, 358388



358389, 358390

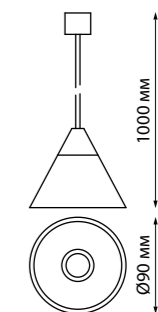

358391, 358392

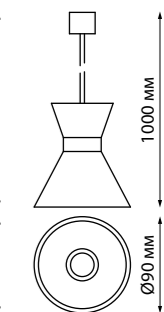

# COMPO





**COMPO**

**358371** черный  
**358372** белый



**358367** черный  
**358368** белый




**358369** черный  
**358370** белый




**358375** черный  
**358376** белый



358367, 358368

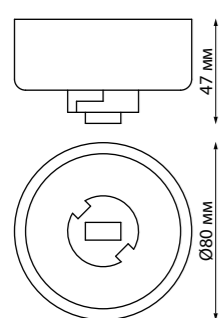

358375, 358376

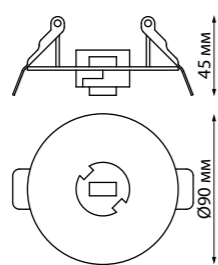

**358373** черный  
**358374** белый



**358373** IP 20  
**358374** Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392  
Алюминий  
220-240 В

**358367** IP 20  
**358368** Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392  
Алюминий  
220-240 В

**358369** IP 20  
**358370** Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392  
Алюминий  
220-240 В

**358371** IP 20  
**358372** Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392  
Алюминий  
220-240 В

**358375** IP 20  
**358376** Корпус встраиваемый с драйвером для светильников с арт. 358377-358392  
Алюминий  
220-240 В  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие 65 мм




Светильники в сборе (арт. 358367-358392)



358369, 358370

358371, 358372

358373, 358374

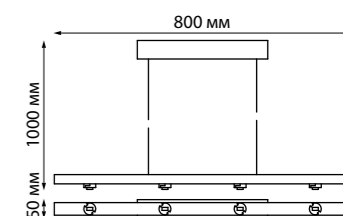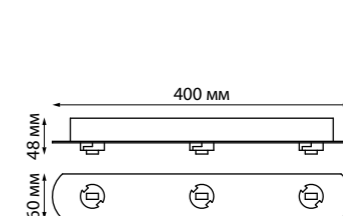





**RATIO**



**358096** черный

**358097** черный

**358098** черный

**358096** IP 20 **Светильник Троффер**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт 24 В  
500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 34°  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*171 мм

**358097** 12 Вт 24 В  
1000 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*330 мм

**358098** 18 Вт 24 В  
1500 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*489 мм

**358104** черный

**358105** черный

**358106** черный

**358123** черный

**358103 + 358104**

**358104** IP 20 **Светильник Волвошер**  
Алюминий/пластик PC  
5 Вт 24 В  
300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 20°  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*145 мм

**358105** 10 Вт 24 В  
600 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*278 мм

**358106** 15 Вт 24 В  
900 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*410 мм

**358123** IP 20 **Светильник подвесной**  
Длина провода 1.5 м  
Алюминий/пластик PC  
15 Вт 24 В  
900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°

**358101** черный

**358102** черный

**358099** черный



**358101** IP 20 **Пржектор**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт 24 В  
360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
Угол поворота 350°

**358102** IP 20 **Двойной прожектор**  
Алюминий/пластик PC  
20 Вт 24 В  
1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
Угол поворота 350°

**358099** IP 20 **Линейный светильник**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт 24 В  
550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 110°  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*312 мм

**358100** 12 Вт 24 В  
1100 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*612 мм

**358103** черный



**135089** черный



IP 20 **Драйвер**  
Алюминий  
75 Вт  
Входной ток: 0,60 А max.  
Входное напряжение: 220 - 240 В  
Выходной ток: 0 - 3125 mA  
Выходное напряжение: 24 В  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*362 мм

В комплекте с драйвером

IP 20 **Подвесной комплект с метровыми тросами**  
Пластик/алюминий

Схема сборки светильников

**135032** черный



IP 20 **Соединитель**  
Алюминий  
24 В  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*368 мм

**135033** черный



**Соединитель «L»**  
(В\*Ш\*Д) 64\*100\*100 мм

**135034** черный




**Соединитель «Т»**  
(В\*Ш\*Д) 64\*100\*162 мм

**135035** черный



**Соединитель «X»**  
(В\*Ш\*Д) 64\*312\*312 мм

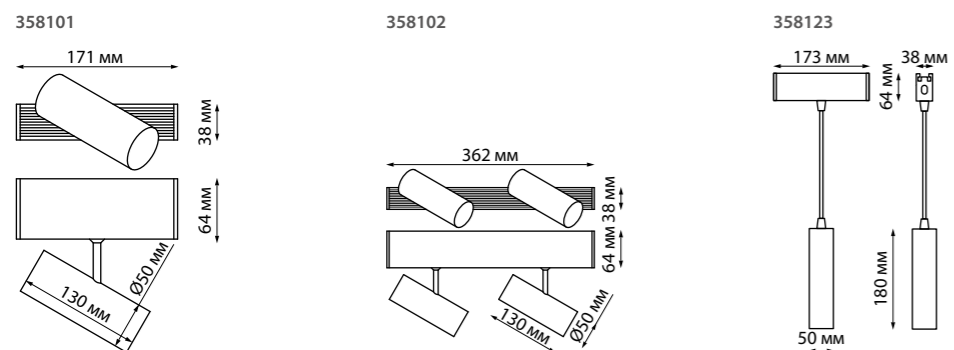





Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



**370681** IP 20  
**370682** Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 60 мм

**370683** Светильник трековый однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370685** Светильник трековый трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370687** Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370689** Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370690** Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370692** Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

**370694** белый  
**370695** черный  
**370696** медь  
**370697** хром  
**370698** черный хром  
**370699** золото




**370694** IP 20  
**370695** Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)  
**370696** Алюминий  
**370697** (Ш\*В) Ø 60\*140 мм  
**370698**  
**370699**

**370700** Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)  
**370701** Алюминий  
**370702** (Ш\*В) Ø 57\*15 мм  
**370703**  
**370704**  
**370705**

**370706** Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)  
**370707** Алюминий  
**370708** (Ш\*В) Ø 57\*26 мм  
**370709**  
**370710**  
**370711**



Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах наружные и внутренние. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

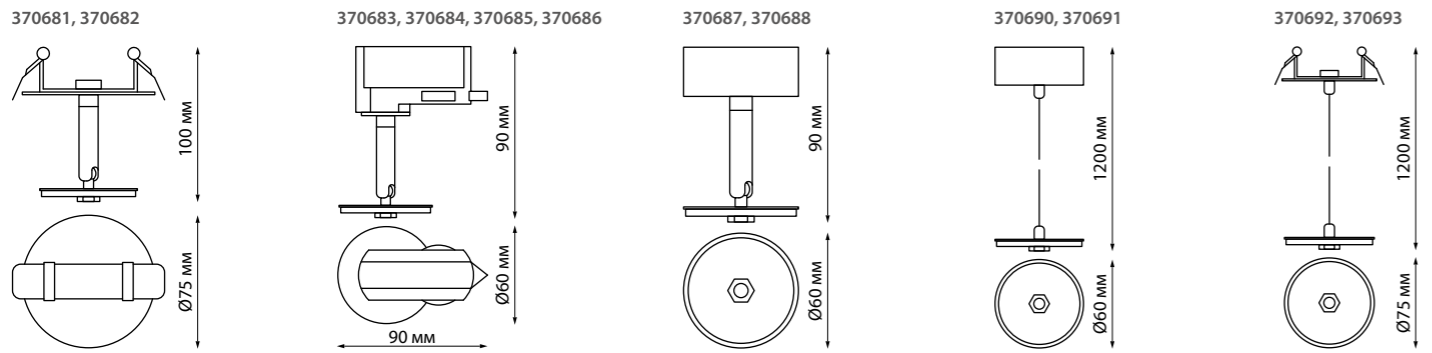

Светильники в сборе (арт. 370681-370711)







UNIT

370605 белый  
370606 черный



370607 белый  
370608 черный



Данные корпуса (арт. 370605-370608) используются только с плафонами (арт. 370609 - 370614).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

370609 белый  
370610 черный  
370611 серебро  
370612 жемчужный черный  
370613 золото  
370614 медь



Светильники в сборе (арт. 370605-370614)




370605 IP 20  
370606 Корпус накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370607 IP 20  
370608 Корпус однофазный трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370609 Плафон к корпусам  
370610 (арт. 370605-370608)  
370611 Алюминий  
370612 (Ш\*В) Ø 74\*66 мм  
370613  
370614

370605, 370606 370607, 370608

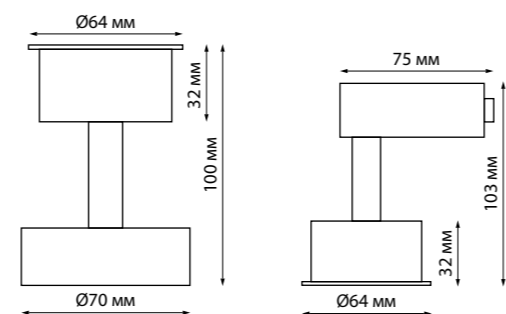

370529, 370532 белый  
370530, 370533 черный  
370531, 370534 хром



370529 IP 20  
370530 Светильник накладной  
370531 Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 80\*100 мм

370532 (Ш\*В) Ø 80\*200 мм  
370533  
370534

370535 Внутреннее декоративное  
370536 кольцо к светильникам  
370537 (арт. 370529-370534)  
370538 Алюминий  
370539 Ø 80 мм

370540 Внешнее декоративное кольцо  
370541 к светильникам  
370542 (арт. 370529-370534)  
370543 Алюминий  
370544 Ø 80 мм

Схема сборки



Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370535 белый  
370536 черный  
370537 хром  
370538 жемчужный черный  
370539 медь



370540 белый  
370541 черный  
370542 хром  
370543 жемчужный черный  
370544 медь



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)





# MECANO

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.




**370457** черный      **370458** белый      **370459** хром

**370460** медь      **370461** золото      **370462** жемчужный черный

Светильники в сборе (арт. 370455-370462)



**370455** белый  
**370456** черный

**370455** IP 20   
**370456** Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 70\*100 мм

**370457** Декоративное кольцо  
**370458** к светильникам  
**370459** (арт. 370455, 370456)  
**370460** Алюминий  
**370461** (Ш\*В) Ø 66\*17 мм  
**370462**



До щелчка



**370623** черный  
с белым декоративным  
кольцом



**370624** черный  
с черным декоративным  
кольцом



**370625** черный  
с хромовым декоративным  
кольцом



**370615** белый  
**370616** черный



**370619** белый




**370617** белый  
**370618** черный




**370620** черный



Светильники в сборе (арт. 370615-370620)

**370615** IP 20   
**370616** Корпус накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

**370617** IP 20   
**370618** Корпус однофазный  
трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

**370619** Плафон к корпуса  
**370620** (арт. 370615-370618)  
Алюминий  
(Ш\*В) Ø 70\*85 мм

Из светильников (арт. 370455-370456) с помощью накладной базы (арт. 370623-370634) Вы самостоятельно можете сделать элегантный подвесной светильник. Благодаря большому выбору цветов баз и регулируемому проводу Ваш подвесной светильник станет уникальным.



**370626** черный  
с медным декоративным  
кольцом



**370629** белый  
с белым декоративным  
кольцом



**370632** белый  
с медным декоративным  
кольцом



**370627** черный  
с золотым декоративным  
кольцом



**370630** белый  
с черным декоративным  
кольцом



**370633** белый  
с жемчужно-черным  
декоративным  
кольцом



**370628** черный  
с жемчужно-черным  
декоративным  
кольцом



**370631** белый  
с хромовым декоративным  
кольцом



**370634** белый  
с жемчужно-черным  
декоративным  
кольцом





# UNIT

Данные корпуса (арт. 370615-370618) используются только с плафонами (арт. 370619 - 370620).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

# MECANO

**370623** IP 20   
**370624** Накладная база с проводом  
**370625** и кольцом к светильникам  
**370626** (арт. 370455, 370456)  
**370627** Длина провода 1 м  
**370628** Алюминий  
**370629** 220 В  
**370630** База Ø 70 мм  
**370631** Кольцо Ø 69 мм  
**370632**  
**370633**  
**370634**

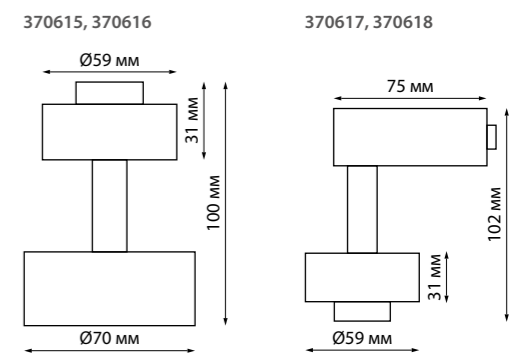



# ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---







YESO



CAIL

370463 белый



370464 белый



370465 белый



370466 белый




370463  
370464



**Светильник накладной**

Длина провода 1 м  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 70\*250 мм  
(Ш\*В) 70x70\*250 мм

370465  
370466



**Светильник накладной**

Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 70\*150 мм, 70x70\*150 мм


370515 белый



370516 белый




370515  
370516



**Светильник накладной**

Длина провода 1 м  
Гипс  
E27 60 Вт 220-240 В

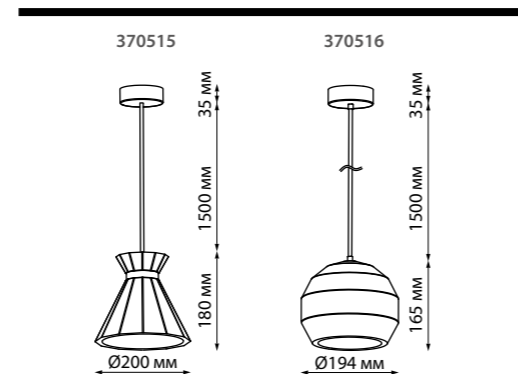

370495 белый



370496 белый



370495 IP 20

**Светильник встраиваемый под покраску**

Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 305\*305 мм  
(В\*Ш\*Д) 109\*300\*300 мм

370496 IP 20

**Светильник встраиваемый под покраску**

Гипс  
2\*GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 445\*285 мм  
(В\*Ш\*Д) 109\*280\*440 мм

370497 белый



370498 белый



370497 IP 20

**Светильник встраиваемый в стену под покраску**

Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 78 мм  
Врезное отверстие 215\*255 мм  
(В\*Ш\*Д) 78\*210\*250 мм

370498 IP 20

**Светильник встраиваемый в стену под покраску**

Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 78 мм  
Врезное отверстие 295\*355 мм  
(В\*Ш\*Д) 78\*290\*350 мм




CAIL



370467, 370468, 370469, 370470 белый



370471, 370472, 370473, 370474 белый

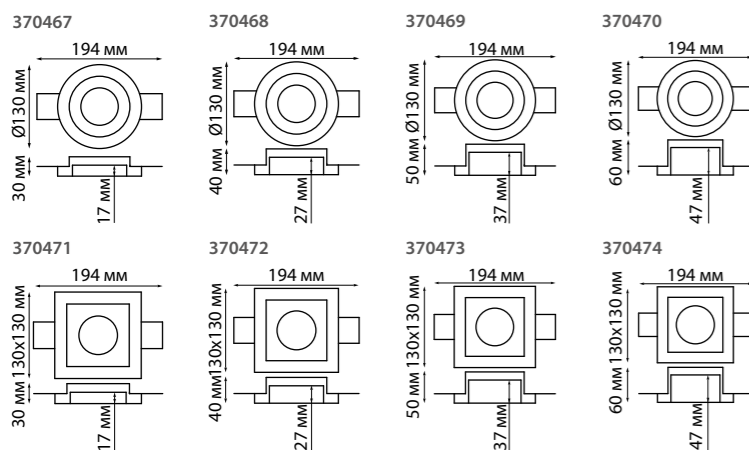

**370467** IP 20  
Светильник встраиваемый под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø 132 мм

**370471** Врезное отверстие 132\*132 мм

**370468** Высота встраиваемой части 40 мм

**370472**

**370469** Высота встраиваемой части 50 мм

**370473**


**370470** Высота встраиваемой части 60 мм

**370474**

3370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый

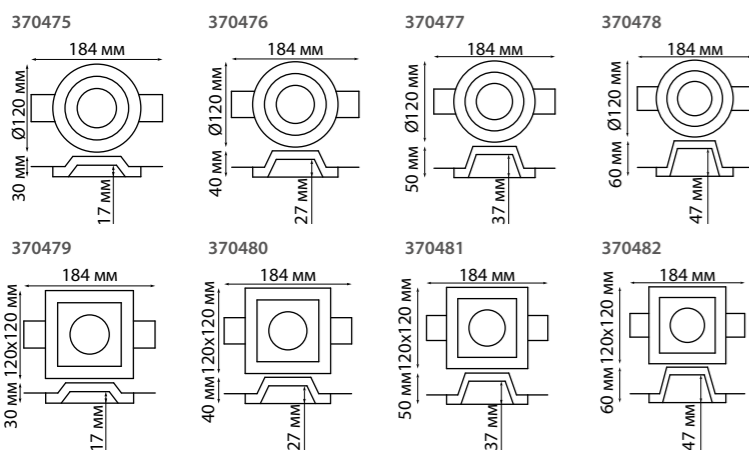

**370475** IP 20  
Светильник встраиваемый под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø 122 мм

**370479** Врезное отверстие 122\*122 мм

**370476** Высота встраиваемой части 40 мм

**370480**


**370477** Высота встраиваемой части 50 мм

**370481**

**370478** Высота встраиваемой части 60 мм

**370482**

370483, 370484, 370485, 370486 белый

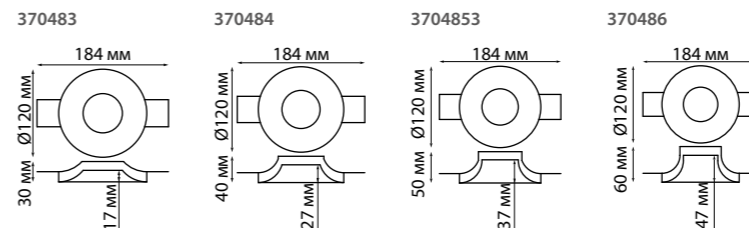

**370483** IP 20  
Светильник встраиваемый под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø 122 мм

**370484** Высота встраиваемой части 40 мм

**370485** Высота встраиваемой части 50 мм

**370486** Высота встраиваемой части 60 мм

370493 белый




370494 белый



**370493** IP 20  
**370494** Светильник встраиваемый  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 18 мм  
Врезное отверстие Ø 65 мм



370494 Варианты окрашивания светильника

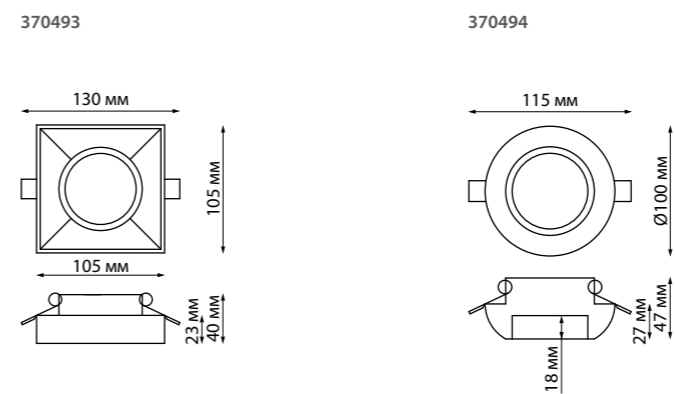


YESO



# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

---

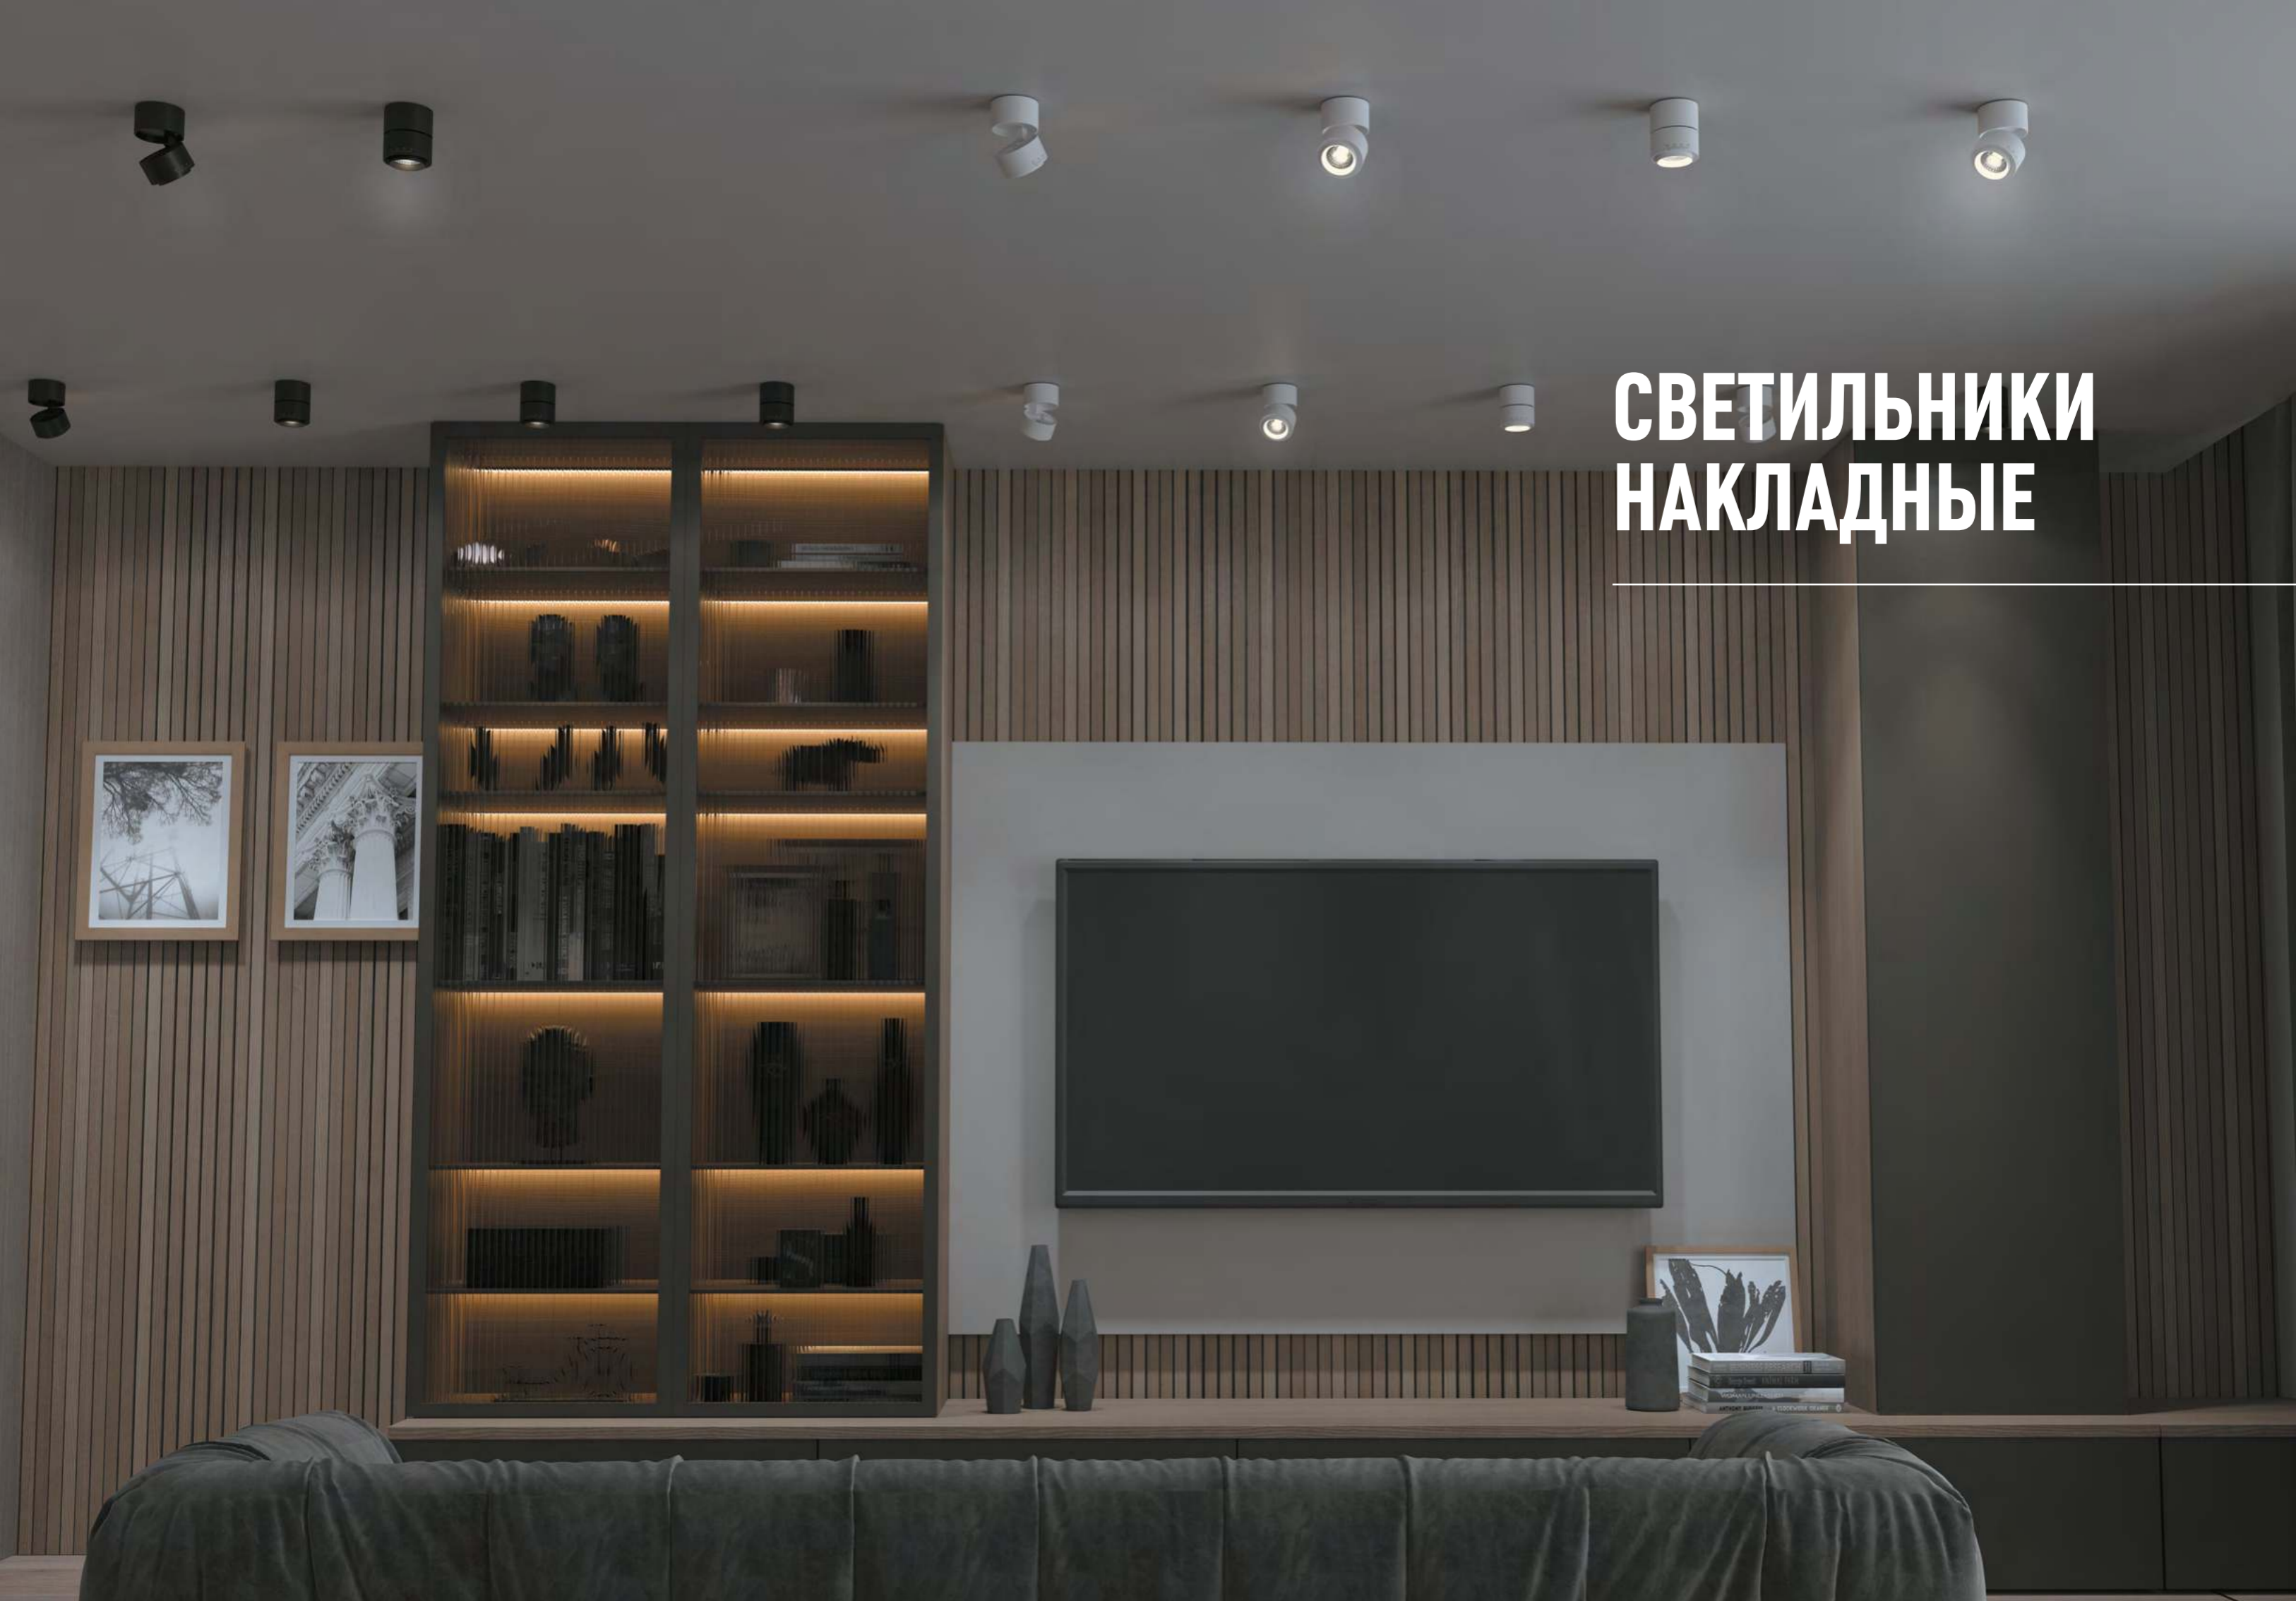










## NEW

**358967** IP 20   
**358968** Светильник накладной светодиодный  
**358969** с переключателем цветовой температуры  
 Длина провода 2м  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол рассеивания 120°



**358967** белый  
**358968** черный  
**358969** бронза светлая



**358970** белый




**358971** черный



**358972** бронза светлая




## NEW


**358970** IP 20   
**358971** Светильник накладной светодиодный  
**358972** с переключателем цветовой температуры  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Угол рассеивания 120°



358970, 358971, 358972

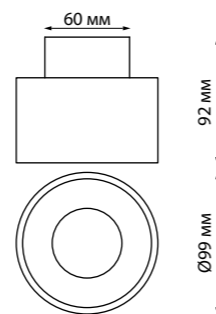

358967, 358968, 358969

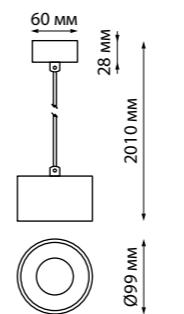

**GIRO**

**GIRO**






358946 черный

358947 белый




**NEW**

358946  
358947

IP 20   
Светильник накладной  
светодиодный  
Алюминий  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947

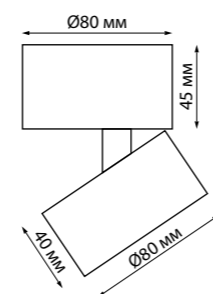

**MOLO**


370922 черный


370923 белый

370928 черный


370929 белый




370922 IP 20   
370923 Светильник накладной  
Металл  
**NEW** GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20   
370929 Светильник накладной  
Металл  
**NEW** GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370922, 370923

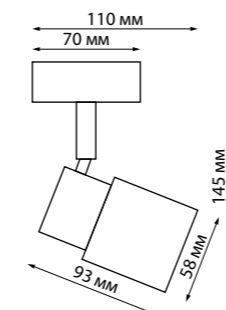

370928, 370929

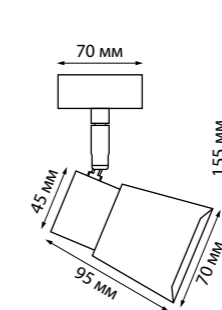

**EDDY**



370808 черный



370809 белый 370810 матовое золото



370808  
370809  
370810 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

3370811 черный



370812 белый



370813 матовое золото



370811  
370812  
370813 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°

370826 черный



370827 белый



370828 черный



370829 белый




370828  
370829 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370826  
370827 **NEW**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370808, 370809, 370810




370811, 370812, 370813

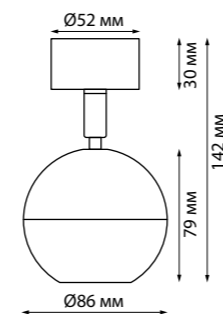

370826, 370827



370828, 370829



GARN

TULIP





370844 белый

370845 черный

370846 белый

370847 черный



370852 белый  
370853 черный



**NEW**

370852  
370853

IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856 белый

370857 черный



**NEW**

370856  
370857

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


**NEW**

370844 IP 20   
370845 Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В


**NEW**

370846 IP 20   
370847 Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370844, 370845




370846, 370847



370856, 370857

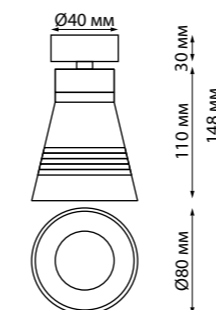

370852, 370853

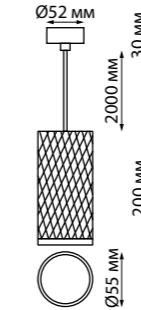



# SLIM

# ULAR

**370864** белый



**370865** черный



**370866** белый/серебро



**370867** черный/золото



**370888** белый



**370889** черный



**370890** матовое золото



**370891** серебро



**370868** белый



**370869** черный



**370870** белый/серебро



**370871** черный/золото



**370884** белый



**370885** черный



**370886** матовое золото



**370887** серебро




## NEW

## NEW


**370864**  
**370865**  
**370866**  
**370867**

**370868**  
**370869**  
**370870**  
**370871**


IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°


370864, 370865, 370866, 370867

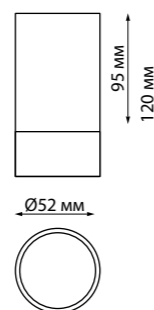


370868, 370869, 370870, 370871

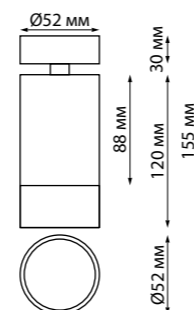

370888, 370889, 370890, 370891

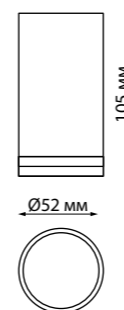


370884, 370885, 370886, 370887

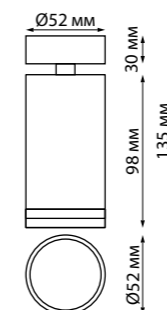


## NEW

## NEW

**370888**  
**370889**  
**370890**  
**370891**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В

**370884**  
**370885**  
**370886**  
**370887**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Угол поворота 340°






# ULAR

- 370892 белый
- 370893 черный
- 370894 матовое золото
- 370895 серебро



## NEW

370892 IP 20  
 370893 Светильник накладной настенный с выключателем  
 370894 Алюминий/акрил  
 370895 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Угол поворота 340°

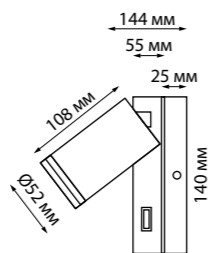

370892, 370893, 370894, 370895

370900 черный



370901 белый



370900 IP 20  
 370901 Светильник накладной  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

## NEW

370908 белый/хром




370909 черный/золото




370908 NEW  
 370909

IP 20  
 Светильник накладной  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901

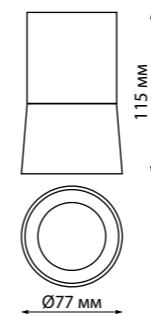

370908, 370909

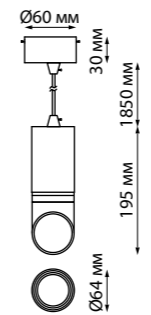

# ELINA



# DELTA




ITER

ITER

**358865** белый, **358866** черный




**358865** NEW  
**358866**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм

**358867** белый, **358868** черный




**358867** NEW  
**358868**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

**358873** белый, **358874** черный




**358873** NEW  
**358874**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм

**358875** белый, **358876** черный




**358875** NEW  
**358876**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

**358869** белый, **358870** черный




**358869** NEW  
**358870**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°+45°  
(Д\*Ш\*В\*) 1196\*36\*52 мм

**358871** белый, **358872** черный



**358871** NEW  
**358872**

IP 20   
Светильник светодиодный накладной/подвесной  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)  
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°+45°  
(Д\*Ш\*В\*) 798\*36\*52 мм

**358873**



**358871**







**ITER**



**ITER**

**358877** белый, **358878** черный



**NEW**

**358877**  
**358878**

IP 20

**Светильник светодиодный подвесной**

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)

подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 1203\*36\*70 мм



**358879** белый, **358880** черный



**NEW**

**358879**  
**358880**

IP 20

**Светильник светодиодный подвесной**

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)

подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В\*) 903\*36\*70 мм



Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



**ITER**

Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078



**358160** черный


**358161** белый




**135077** черный  
**135078** белый


**135117** черный  
**135118** белый




**135077** IP 20   
**135078** Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161  
Алюминий  
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 138x138\*18,5\*80 мм


**135117** IP 20   
**135118** Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161  
Алюминий  
6 Вт 36 LED SMD2835  
220-240 В 555 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 108°  
(Д\*Ш\*В\*) 258\*138\*80 мм

**358160**  
**358161**

IP 20   
Светильник подвесной светодиодный  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений  
Алюминий  
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В  
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 1198\*18,5\*80 мм

**135119** черный  
**135120** белый

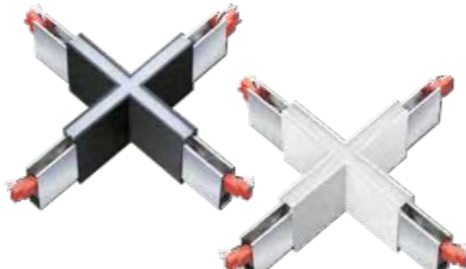

**135119** IP 20   
**135120** Светильник без драйвера для арт. 358160  
Алюминий  
8 Вт 48 LED SMD2835  
220-240 В 716 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 108°  
(Д\*Ш\*В\*) 258\*258\*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161



**358446**

**358446** черный

IP 20   
Светильник подвесной светодиодный  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений  
Алюминий/пластик  
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В  
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 98°



**135110** черный






**135110**

IP 20   
Соединитель угловой токопроводящий  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт только вниз  
100-277 В 570 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446

358446

135110

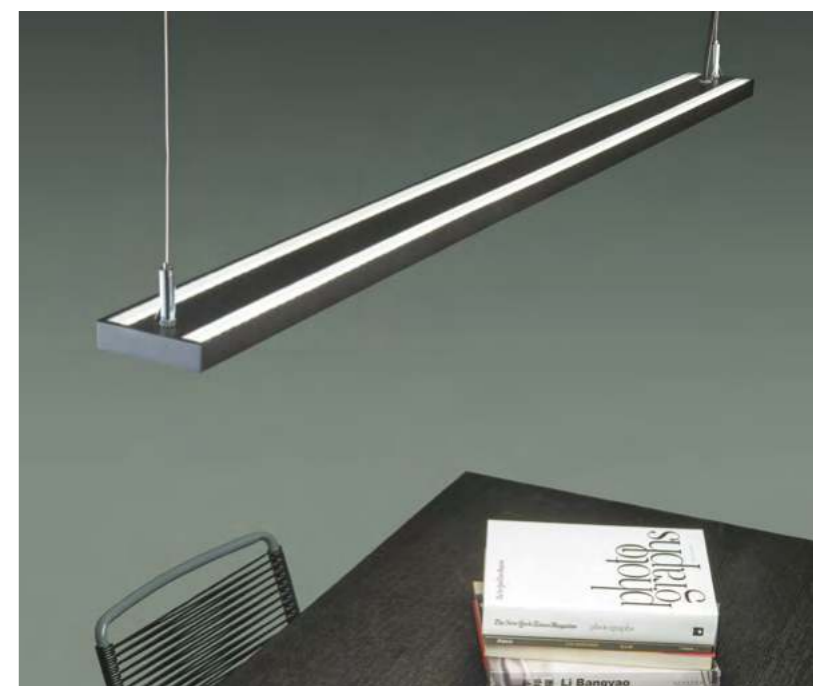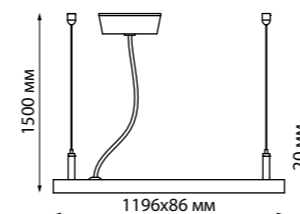

Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110




**ITER**





358159 белый

358159

IP 20   
**Светильник подвесной светодиодный**  
 В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 36 Вт 220 В 2880 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 100°  
 (Д\*Ш\*В\*) 1200\*33\*60 мм


ITER




357856, 357857 белый




357856

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 6 Вт 110-240 В  
 380 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 120°


357856



357857

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 11 Вт 110-240 В  
 940 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 120°


357857




357858 белый



357858

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 6 Вт 110-240 В  
 270 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 355°  
 Угол рассеивания 120°

357858

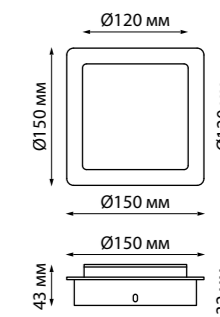



NLO

NLO


358797 белый




358798 черный



358797

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
50 Вт 220-240 В  
4800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 40°

358798

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
50 Вт 220-240 В  
4800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 40°


358799 белый




358800 черный




358799

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
50 Вт 220-240 В  
4800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 40°


358800

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Алюминий  
50 Вт 220-240 В  
4800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 40°

358797, 358798

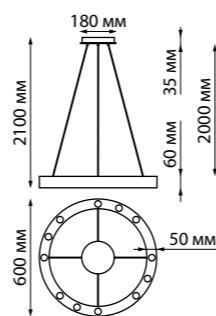

358799, 358800








# ARTIK


**358648**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358644**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358644**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Корпус – алюминий/плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

**358648**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Корпус – алюминий/плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

358644



358648





**358643**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358647**  
корпус черный/плафон дымчатый




**358643**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/  
плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
24 Вт 175-245 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

**358647**  
IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Длина провода 2 м  
Корпус – алюминий/  
плафон – стекло/  
рефлектор – японский акрил  
20 Вт 175-245 В  
1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

358643

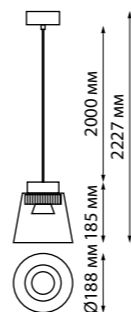

358647

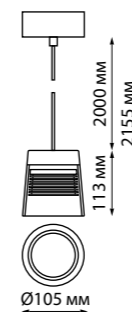

# ARTIK







# PROMETA

**358749** белый    **358750** черный    **358751** матовое золото




**358749** IP 20  
**358750** Светильник накладной светодиодный  
**358751** Алюминий/пластик  
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°

**358761** IP 20  
**358762** Светильник накладной светодиодный  
**358763** Длина провода 2 м  
 Алюминий/пластик  
 30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

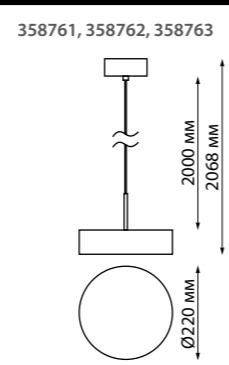
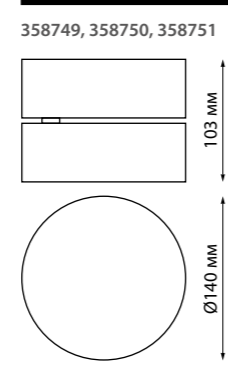


**358791** IP 20  
**358792** Светильник накладной светодиодный  
 Алюминий/японский акрил  
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

**358793** белый  
**358794** черный

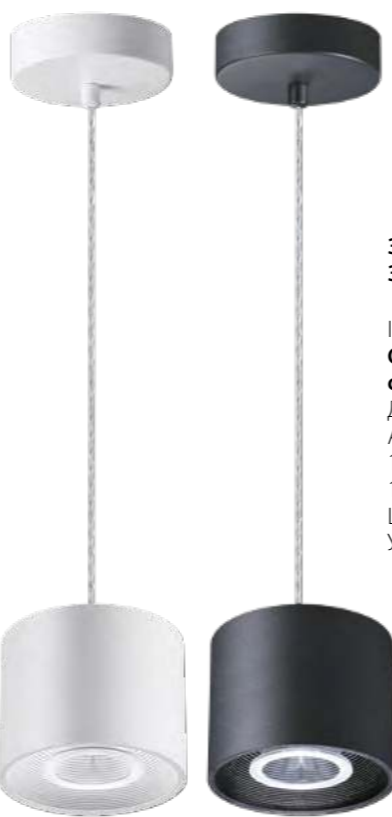

**358793**  
**358794**  
 IP 20  
 Светильник накладной светодиодный  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий/японский акрил  
 15 Вт 110-265 В  
 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

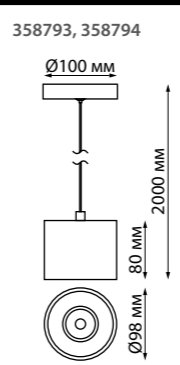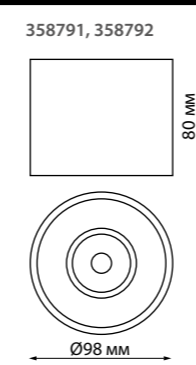

# BIND






# GESSO

358808 белый

358809 черный


358810 матовое золото



358808 IP 20   
 358809 **Светильник накладной светодиодный**  
 358810  
 Алюминий  
 10 Вт 220 В  
 850 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 24°  
 (Д\*Ш\*В) 90\*90\*110 мм



358808, 358809, 358810

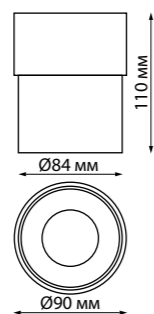


# GESSO

358811, 358813 белый


358812, 358814 черный




358811 IP 20   
 358812 **Светильник накладной светодиодный**  
 Алюминий  
 9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 18°  
 (Д\*Ш\*В) 86\*86\*65 мм




358811, 358812

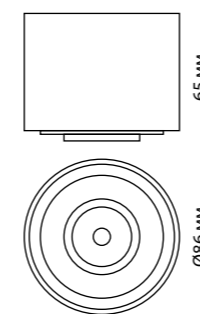

358813, 358814

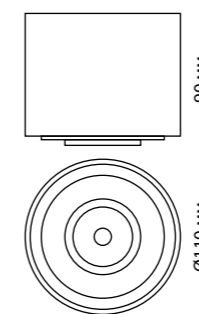

358813 IP 20   
 358814 **Светильник накладной светодиодный**  
 Алюминий  
 18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 18°  
 (Д\*Ш\*В) 110\*110\*90 мм





**PATERA**

**PATERA**

**358651** белый

**358652** черный

**358653** белый

**358654** черный



**358669** золото

**358670** золото



**358655**  
белый

**358656**  
черный

**358671**  
золото




**358657**  
белый

**358658**  
черный


**358672**  
золото



358655, 375656, 358671

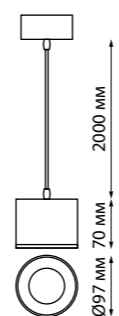

3358657, 358658, 358672

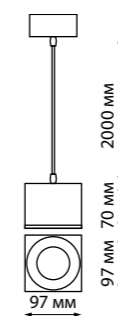

- 358651** IP 20
- 358652** Светильник накладной светодиодный
- 358653** Алюминий/стекло
- 358654** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358669** Цвет LED белый
- 358670** Угол рассеивания 75°  
(Д\*Ш\*В) 97\*97\*70 мм

- 358655** IP 20
- 358656** Светильник накладной светодиодный
- 358657** Длина провода 2 м
- 358658** Алюминий/стекло
- 358671** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358672** Цвет LED белый
- Угол рассеивания 75°  
(Д\*Ш\*В) 97\*97\*70 мм





KAMP



ZELLE

358515 золото



358515

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 15 Вт 220 В  
 1500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол поворот 350°  
 Угол рассеивания 40°

358589

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/  
 рассеиватель – стекло  
 G9 max 12 Вт LED 220-240 В  
 Угол рассеивания 340°

358589 золото




358895 белый/золото



NEW


358895

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/алюминий,  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз  
 220-240 В  
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз  
 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

358591 черный/золото




358591

IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – металл/алюминий,  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз  
 220-240 В  
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз  
 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°




PILZ


358515

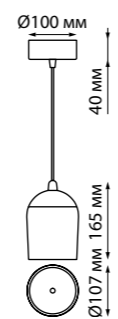

358589

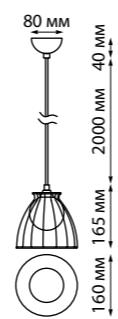

358895, 358591

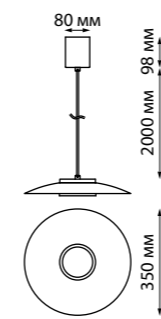





**358155**  
чёрный/белый/золото




**358156**  
чёрный/белый/золото




**358156**  
IP 20  
**Светильник накладной**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш) 100\*100 мм

**358155**  
IP 20  
**Светильник подвесной**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш) 100\*100 мм

358155

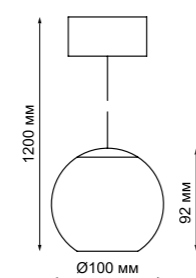

358156

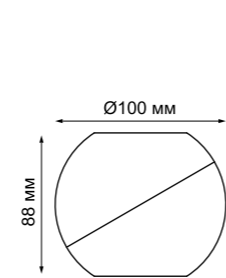

**358354**  
**358355**

IP 20  
**Светильник накладной**  
Алюминий  
18 Вт вниз/6 Вт вверх  
85-265 В 4000 К  
1440 Лм вниз/480 Лм вверх  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

**358354** чёрный **358355** белый



**358157**

IP 20  
**Светильник подвесной**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
9Вт (6 Вт – вниз/3 Вт – вверх)  
220В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 36°

**358158**  
белый/золото

**358157**  
белый/золото



**358158**

IP 20  
**Светильник накладной**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
9Вт (6 Вт – вниз/3 Вт – вверх)  
220В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 36°

**358318** белый


**358319** чёрный

**358318**  
**358319**


IP 20  
**Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
7 Вт вниз/3 Вт вверх  
220-240 В 750 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*В) Ø 65\*170 мм




358157

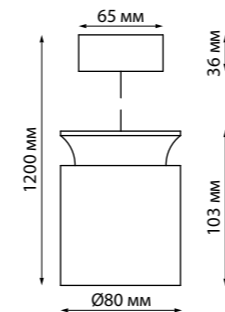

358158

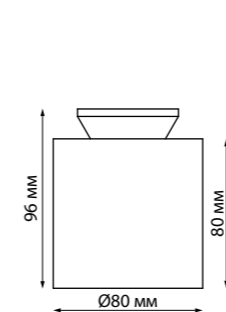

358354, 358355

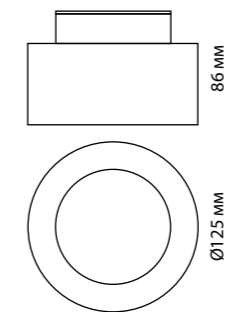

ORO

ELINA

BALL






**358597** черный



**358598** белый



**358773**  
**358774**

IP 20   
Светильник накладной  
светодиодный  
Алюминий  
15 Вт 100-265 В  
1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°


**358773** черный  
**358774** белый




**358781** черный  
**358782** белый




**358781**  
**358782**

IP 20   
Светильник накладной  
светодиодный  
Алюминий  
25 Вт 100-265 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 90°


**358597**  
**358598**

IP 20   
Светильник накладной  
светодиодный  
Алюминий/пластик  
30 Вт 175-245 В  
2700 Лм 4000 К  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°


358597, 358598

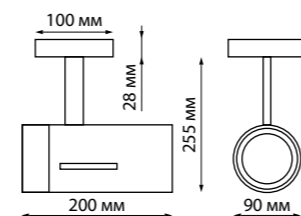

358773, 358774

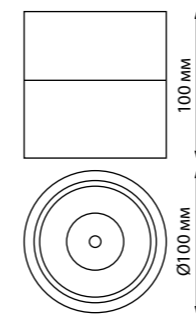

358781, 358782

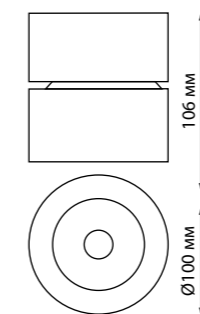





**RECTE**

**358485** черный/золото



**358487** черный/золото




**358486** белый/золото




**358488** белый/золото



**358485**  
**358486**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 220 В  
800 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш\*В) 89\*89\*100 мм

**358487**  
**358488**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 220 В  
800 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш\*В) 94\*94\*100 мм


**358489** черный/золото



**358490** белый/золото



**358489**  
**358490**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик  
20 Вт 220 В  
1600 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш\*В) 188\*94\*100 мм



**ARUM**

**358491** черный



**358492** белый




**358493** серебро



**358494** золото



**358491** IP 20   
**358492** **Светильник накладной**  
**358493** Алюминий/пластик  
**358494** 12 Вт 220 В  
1000 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*В) 85\*85\*87 мм





358346 черный




358350 черный



358347 белый



358346  
358347

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°

358351 белый




358350  
358351  
IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°




НАТ


358346, 358347

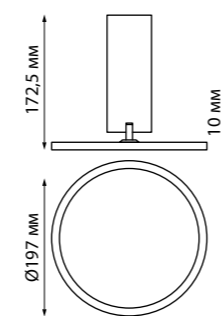


358350, 358351

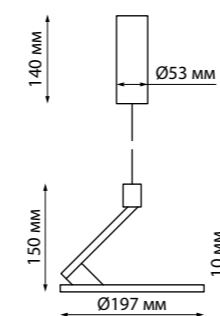

358320, 358322

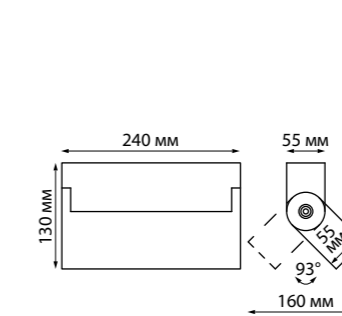

358321, 358323

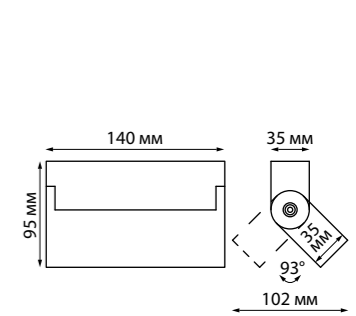

358320  
358322

IP 33   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°  
Угол рассеивания 30°


358320 белый



358321 белый



358321  
358323

IP 33   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°  
Угол рассеивания 30°

358322 черный



358323 черный








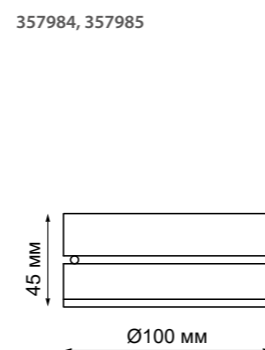
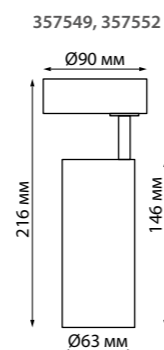
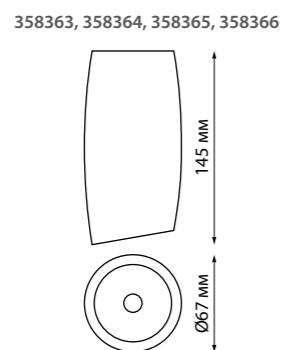
**MANGO**

- 358363 черный
- 358364 белый
- 358365 хром
- 358366 жемчужный черный




358363  
358364  
358365  
358366

IP 20   
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В  
900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°



357549  
357552

IP 20   
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
15 Вт 165-265 В  
970 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360/90°  
Угол рассеивания 24°



- 357549 белый
- 357552 черный




**SELENE**

- 357984 белый
- 357985 черный



357984  
357985

IP 20   
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон  
Угол рассеивания 23°



**GRODA**

357704

IP 33   
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
10 Вт 220-240 В  
1200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 360°+90°  
Угол рассеивания 45°  
(Ш\*В) Ø155\*50 мм



**RAZZO**





**ARTE**

**358131** белый  
**358132** черный

**358131**  
**358132**

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
20 Вт 165-265 В  
800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°




**358124** белый  
**358125** черный  
**358126** золото

**358124**  
**358125**  
**358126**


IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В  
780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°



358131, 358132

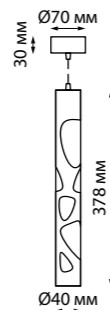

358124, 358125, 358126

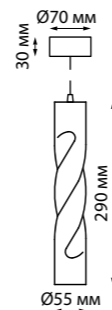

**358127**  
белый



**358127**  
**358128**

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В  
780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

**358128**  
черный



**358129**  
белый



**358129**  
**358130**

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

**358130**  
черный




**357887** черный  
**357888** белый

**357887**  
**357888**


IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°




357887, 357888

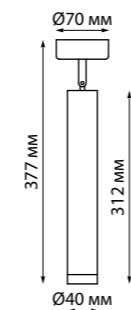

358127, 358128

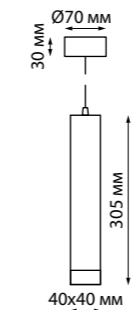

358129, 358130

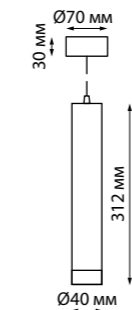

**MODO**






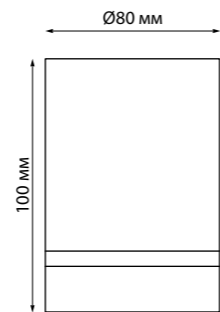
**ARUM**

- 357684 белый    357685 черный    357686 алюминий    357905 хром




357684 IP 20   
 357685 Светильник светодиодный накладной  
 357686 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 357905 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°


357684, 357685, 357686, 357905



- 358262 белый  
 358263 черный




358262 IP 20   
 358263 Светильник светодиодный накладной  
 Длина провода 1 м  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°

358259 IP 20   
 358260 Светильник светодиодный накладной  
 358261 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°

358262, 358263



358259, 358260, 358261

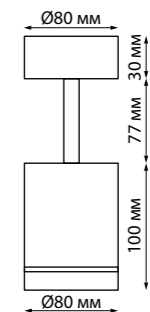

**ARUM**


- 358259 белый    358260 черный    358261 хром










**357955, 357956,  
357957, 357958**  
белый

**357955** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 117\*117\*115 мм


**357956** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 140\*140\*115 мм


**357957** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 170\*170\*140 мм


**357958** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 200\*200\*140 мм





**357959, 357960,  
357961, 357962**  
черный


**357959** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 80\*80\*105 мм


**357960** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 100\*100\*112 мм


**357961** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 120\*120\*133 мм

**357962** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 150\*150\*142 мм

**358473** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 117\*117\*115 мм


**358474** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 140\*140\*115 мм


**358475** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 170\*170\*140 мм


**358476** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 200\*200\*140 мм


**358473, 358474,  
358475, 358476**  
черный



**358477** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 80\*80\*105 мм

**358478** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 100\*100\*112 мм

**358479** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 120\*120\*133 мм

**358480** IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Алюминий  
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 150\*150\*142 мм

**358477, 358478,  
358479, 358480**  
белый



РЕСТЕ



# Два способа монтажа —

# НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ




TRIN



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



358601 накладной    358601 встраиваемый    358602 накладной    358602 встраиваемый

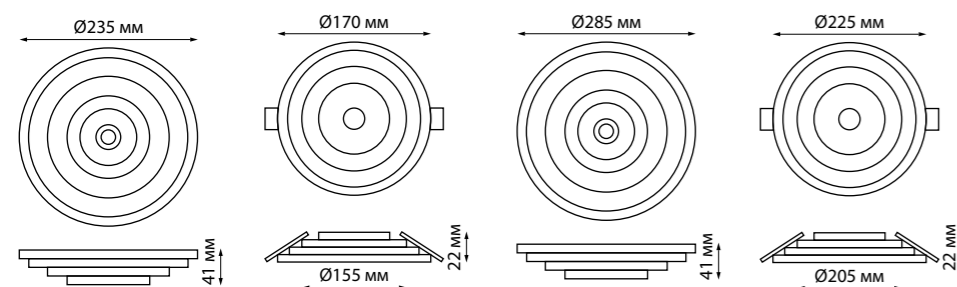

358601, 358602 белый  
**2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!**

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358601 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный  
Алюминий/пластик  
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1700 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

358602 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный  
Алюминий/пластик  
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1970 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 205 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

358603, 358604 белый  
**2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!**

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358603 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный  
Алюминий/пластик  
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1700 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

358604 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный  
Алюминий/пластик  
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт  
85-265 В max 1970 Лм 4000 К  
Врезное отверстие Ø 205 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол рассеивания 45°

# Три режима работы —

при каждом включении/выключении:

- у светильника светится середина
- светильник светится по периметру
- светильник светится полностью




TRIN



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



358603 накладной    358603 встраиваемый    358604 накладной    358604 встраиваемый

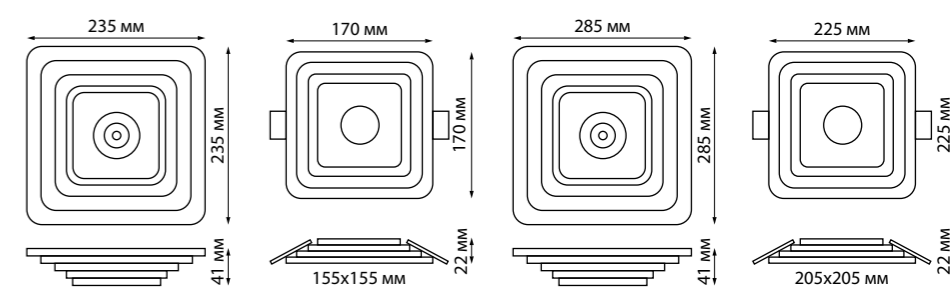







## ORNATE


358107, 358108, 358109 белый

358110, 358111, 358112 белый



**358107** IP 20   
**358110** Светильник накладной светодиодный  
 Пластик PC  
 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Ш\*В) Ø 125\*31 мм, □ 125\*31 мм

**358108** IP 20   
**358111** Светильник накладной светодиодный  
 Пластик PC  
 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Ш\*В) Ø 150\*31 мм, □ 150\*31 мм

**358109** IP 20   
**358112** Светильник накладной светодиодный  
 Пластик PC  
 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Ш\*В) Ø 200\*31 мм, □ 200\*31 мм



358507 черный


358508 белый

358509 золото




**358507** IP 20   
**358508** Светильник накладной светодиодный  
**358509** Алюминий  
 12 Вт 220 В  
 1080 Лм 4000 К  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 38°


358507, 358508, 358509

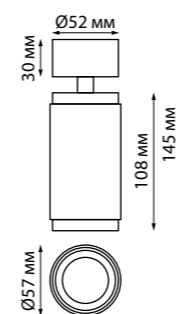

358510, 358511, 358512

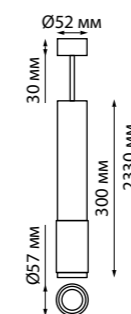

**358510**  
**358511**  
**358512**

IP 20   
 Светильник накладной светодиодный  
 Длина провода 2 метра  
 Алюминий  
 12 Вт 220 В  
 1080 Лм 4000 К  
 Угол рассеивания 38°



**358510** черный  
**358511** белый  
**358512** золото






MAIS


370760 черный  
370761 белый  
370762 золото



370757  
370758  
370759

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370760  
370761  
370762


IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 2 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В




370757 черный 370758 белый 370759 золото




370757, 370758, 370759

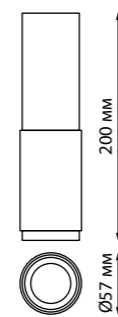

370760, 370761, 370762

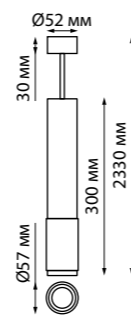

370751 IP 20   
370752 Светильник накладной  
370753 Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 340°

370751 черный




370752 белый



370753 золото



370754 IP 20   
370755 Светильник накладной  
370756 Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В

370754 черный




370755 белый




370756 золото



370751, 370752, 370753

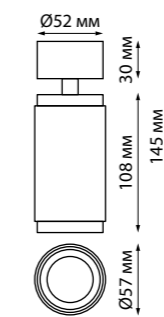

370754, 370755, 370756

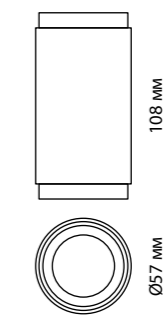

MAIS





**FLAX**


**370735** черный



**370737** черный



**370735**  
**370736**  
**370737**  
**370738**  
**370739**  
**370740**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Угол поворота 355°/90°

**370736** белый



**370738** белый




**370739** черный




**370740** белый




370735, 370736



370737, 370738

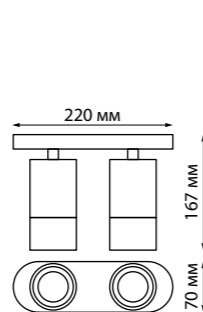


370739, 370740

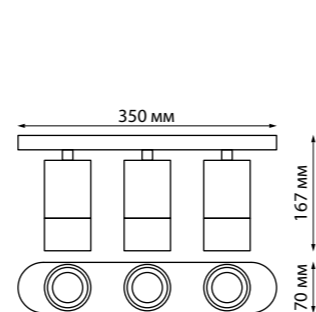

**370396** белый




**370396**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°


**370453**  
**370454**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 360°

**370394**  
**370399**  
**370417**  
**370420**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

**370397**  
**370418**

IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 30°

**370453** черный



**370454** белый



**370417** черный



**370394** белый



**370418** черный



**370397** белый




**370420** черный




**370399** белый




370396

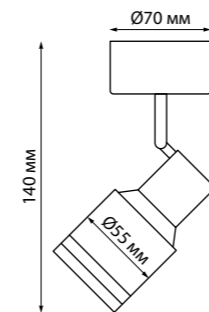


370453, 370454

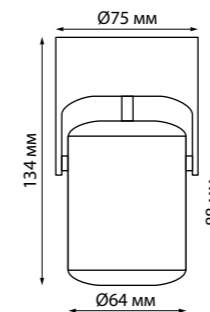


370417, 370394

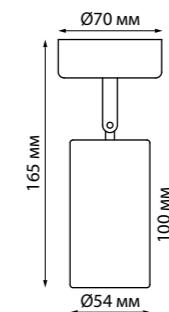

370418, 370397



370420, 370399

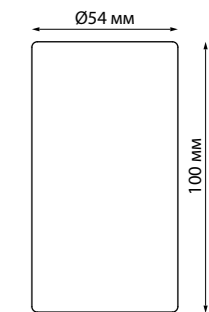





ELINA

370731 черный


370732 белый



370733 серебро

370734 золото



370731 IP 20   
 370732 Светильник накладной  
 370733 Алюминий/акрил  
 370734 GU10 max 9 Вт LED 235 В  
 (Д\*Ш\*В) 65\*65\*105 мм



ELINA

370725 черный


370726 белый



370727 серебро

370728 золото



370725 IP 20   
 370726 Светильник накладной  
 370727 Алюминий/акрил  
 370728 GU10 max 9 Вт LED 235 В  
 (Д\*Ш\*В) 65\*65\*110 мм





**ELINA**



**370677** белый

**370678** черный

**370679** белый

**370680** черный



**370677** IP 20   
**370678** Светильник накладной  
 Алюминий/акрил  
 GU10 9 Вт LED 220-240 В  
 (Ш\*В) Ø 65\*115 мм

**370679** IP 20   
**370680** Светильник накладной  
 Алюминий/акрил  
 GU10 9 Вт LED 220-240 В  
 (Ш\*В) Ø 65\*125 мм

**370729**  
**370730**

IP 20   
 Светильник накладной  
 Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 235 В  
 (Д\*Ш\*В) 65\*65\*117 мм

**370729** черный



**370730** белый



**ELINA**







ELITE

**370590** серебристый черный  
**370595** матовый белый




**370590**  
**370595**  
IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°

370590, 370595




**370591** серебристый черный  
**370596** матовый белый




**370591**  
**370596**  
IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 1,1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°

370591, 370596

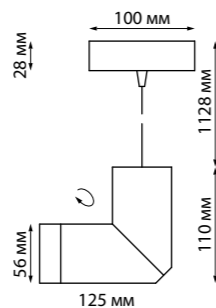

**370621**  
**370622**


**370621** белый  
**370622** черный

IP 20   
Светильник накладной  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В




**370572**  
**370573**

**370572** белый  
**370573** черный


IP 20   
Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 355°



370572, 370573

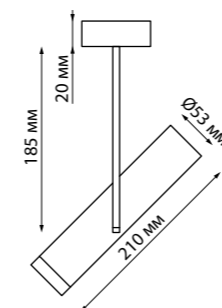

370621, 370622

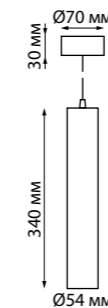

PIPE





370650 белый



370650

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий  
 GU10 50 Вт 220 В  
 Угол поворота 350°/90°

**GUSTO**

370553 белый




**GUSTO**


370651 белый



370651

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий  
 GU10 2\*50 Вт 220 В  
 Угол поворота 350°/90°

370553

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий/металл  
 GU10 50 Вт 230 В  
 Угол поворота 90°


370554 белый




370652 белый



370652

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий  
 GU10 3\*50 Вт 220 В  
 Угол поворота 350°/90°


370554

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий/металл  
 GU10 2\*50 Вт 220 В  
 Угол поворота 90°


370555 белый




370555

IP 20   
**Светильник накладной**  
 Алюминий/металл  
 GU10 3\*50 Вт 220 В  
 Угол поворота 90°


370650




370651




370652

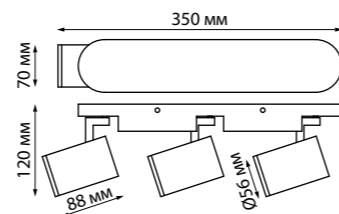


370553



370554



370555

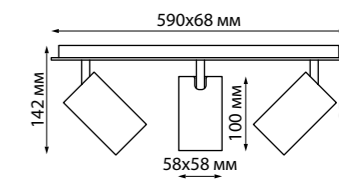



# СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---







**EDDY**



**TRAN**


**358944** черный

**358945** белый




min 15°  
max 45°

358944, 358945




**358944** **NEW**  
**358945**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 32,5 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 15°-45°



**358897** **NEW**  
**358898**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 63 мм  
Высота встраиваемой части 52 мм  
Угол рассеивания 120°


**358897** белый

**358899** белый

**358901** белый



**358899** **NEW**  
**358900**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 59 мм  
Угол рассеивания 120°

**358898** черный

**358900** черный

**358902** черный






358897, 358898

358899, 358900

358901, 358902

**358901** **NEW**  
**358902**

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 88 мм  
Высота встраиваемой части 63 мм  
Угол рассеивания 120°



СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

227

226 СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





**LANG**

358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый




358911 черный




**LANG**



358906 **NEW**  
358907

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
7 Вт 220 В 500 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 50 мм  
Высота встраиваемой части 96 мм  
Угол рассеивания 24°


358908 **NEW**  
358909

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
12 Вт 220 В 840 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 68 мм  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Угол рассеивания 24°


358910 **NEW**  
358911

IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1260 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 82 мм  
Высота встраиваемой части 119 мм  
Угол рассеивания 24°



358906, 358907

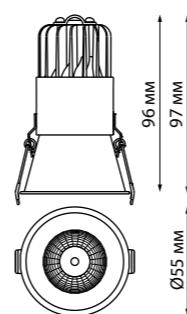

358908, 358909

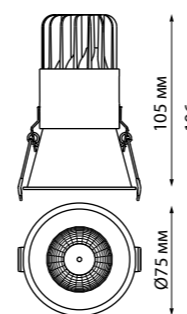

358910, 358911

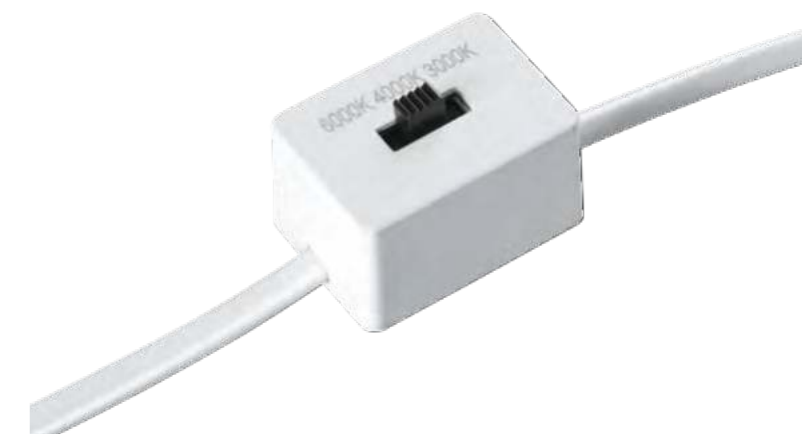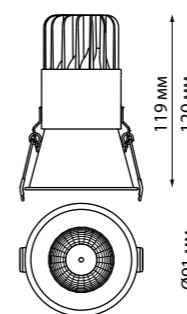





LANTE



3000 K

4000 K

6000 K

Переключатель  
цветовой температуры

358948 черный

358951 черный

358954 черный



358948  
358949  
358950 **NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
10 Вт 220 В 800 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Угол рассеивания 120°

358949 белый

358952 белый

358955 белый



358951  
358952  
358953 **NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
15 Вт 220 В 1300 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 34 мм  
Угол рассеивания 120°

358954  
358955  
358956 **NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный  
с переключателем цветовой  
температуры**  
Корпус алюминий/рассеиватель  
пластик PC  
20 Вт 220 В 1900 Лм  
3000, 4000, 6000 К  
Цвет LED теплый белый, белый,  
холодный белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 34 мм  
Угол рассеивания 120°


358950 светлая бронза

358953 светлая бронза


358956 светлая бронза




358948, 358949, 358950



358951, 358952, 358953



358954, 358955, 358956







GARN

370814 черный



370815 белый




370816 матовое золото



370814  
370815  
370816 **NEW**

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Длина провода 2 м  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм

370814, 370815, 370816



GARN

370817  
370818  
370819 **NEW**

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм  
Угол поворота 340°

3370817 черный




370818 белый



370819 матовое золото



370817, 370818, 370819

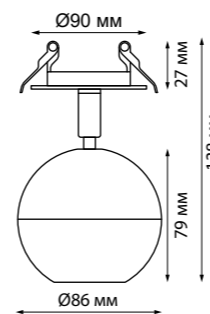






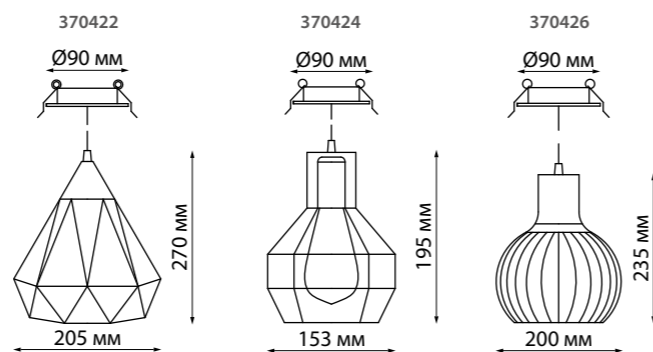
370422 черный

370424 черный

370426 черный



370422 IP 20   
 370424 **Светильник встраиваемый**  
 370426 Длина провода 1 м  
 Металл  
 E27 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Врезное отверстие 80 мм




370832 черный


370833 белый



370832 **NEW**  
 370833


IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 **NEW**  
 370831

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
 Длина провода 2 м  
 Алюминий  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный

370831 белый

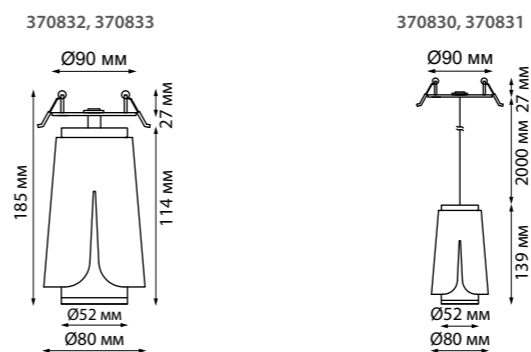

TULIP





**BRILL**



**SOBIT**

**370850** белый



**370851** черный




**370854** белый




**370855** черный




**370850** **NEW**  
**370851**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°


**370854** **NEW**  
**370855**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°

370850, 370851

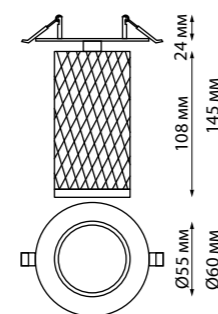

370854, 370855

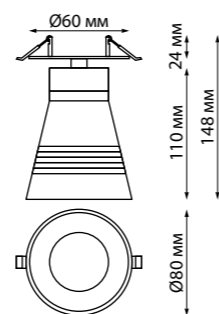

**MOLO**

**370924** черный



**370925** белый




**370930** черный




**370931** белый




**370924** IP 20   
**370925** **Светильник встраиваемый**  
**370930** Металл  
**370931** GU10 50 Вт 220 В  
**NEW** Врезное отверстие Ø 60 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925



370930, 370931







**SLIM**

**370872** белый


**370873** черный

**370874** белый/серебро

**370875** черный/золото




370872, 370873, 370874, 370875



**370872**  
**370873**  
**370874**  
**370875**

**NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°



**ULAR**

**370880** белый

**370881** черный


**370882** матовое золото

**370883** серебро




**370880**  
**370881**  
**370882**  
**370883**

**NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Врезное отверстие Ø 55 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883

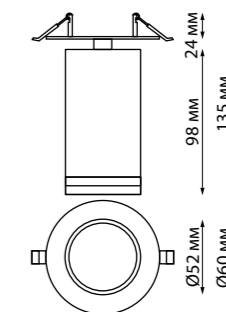





# PROMETA

358764 белый  
358765 черный  
358766 матовое золото


358752 белый    358753 черный    358754 матовое золото




358752 IP 20   
358753 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
358754  
Алюминий/пластик  
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Высота встраиваемой части 33 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

358764 IP 20   
358765 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
358766  
Длина провода 2 м  
Алюминий/пластик  
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 33 мм  
Угол рассеивания 120°

358752, 358753, 358754



358764, 358765, 358766

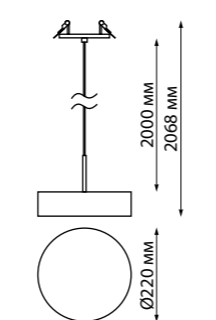

358775 черный  
358776 белый



358775  
358776

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 100-265 В  
1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 24°


358783 черный  
358784 белый




358783  
358784

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 100-265 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 33 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 90°

358775, 358776



358783, 358784



# GRODA



# GIRO

- 358964 белый
- 358965 черный
- 358966 бронза светлая



- 358961 белый



- 358962 черный



- 358963 бронза светлая



**NEW**


358961 358962 358963  
**Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Врезное отверстие Ø 55 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Угол рассеивания 120°




**NEW**

358964 358965 358966  
**Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры**  
 Длина провода 2 м  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм  
 3000, 4000, 6000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Врезное отверстие Ø 55 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Угол рассеивания 120°

358961, 358962, 358963

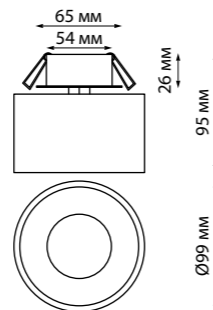

358964, 358965, 358966

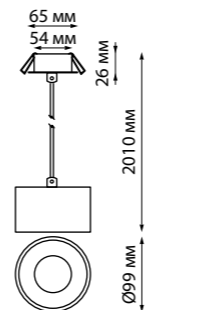

- 358638 черный




- 358639 белый



- 358640 хром



358638, 358639, 358640



# REGEN



3000 K

4000 K

5000 K

358638 IP 65  
 358639 Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры, диммируемый  
 358640 Алюминий/пластик  
 8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К  
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый  
 Врезное отверстие Ø 60 мм  
 Высота встраиваемой части 76 мм  
 Угол рассеивания 38°








358789 белый



358790 черный



358789 IP 20   
358790 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/рефлектор японский акрил  
15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°




**BIND**


358513 черный



358514 черный




358513 IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рефлектор японский акрил  
20 Вт COB 220 В  
2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Высота встраиваемой части 71 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 40°


358514 IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Корпус алюминий/  
рефлектор японский акрил  
30 Вт COB 220 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Высота встраиваемой части 96 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 40°




358789, 358790



358513



358514



**BIND**





**METIS**

**358482** белый

**358483** серебро

**358484** золото



Светильники в сборе с рамками

(арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

**358481** черный



**358481**  
**358482**  
**358483**  
**358484**

IP 44

Светильник встраиваемый

Алюминий/пластик

10 Вт 100-265 В

800 Лм 3000 К

Врезное отверстие Ø 68 мм

Высота встраиваемой части 50 мм

Угол рассеивания 36°

Рамка декоративная из алюминия  
(для арт. 358481, 358482, 358483,  
358484, 370741, 370742, 370743,  
370744)

Внутреннее отверстие Ø 70 мм


**357594** 100\*100\*2 мм  
**357595**  
**358249**

**357596** 200\*100\*2 мм  
**357597**  
**358250**

**357598** 300\*100\*2 мм  
**357599**  
**358251**

**357911** 200\*200\*2 мм  
**357912**  
**358252**

358481, 357482, 357483, 357484

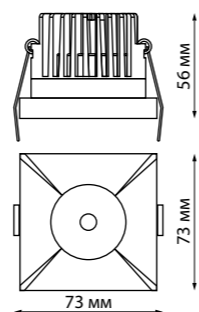

**370741** черный



**METIS**

**370742** белый

**370743** серебро

**370744** золото



**370741**  
**370742**  
**370743**  
**370744**

IP 20

Светильник встраиваемый


Алюминий

GU10 50 Вт 220 В


Врезное отверстие Ø 68 мм

Высота встраиваемой части 26 мм


**357594, 357596, 357598** белый  
**357595, 357597, 357599** черный  
**358249, 358250, 358251** хром

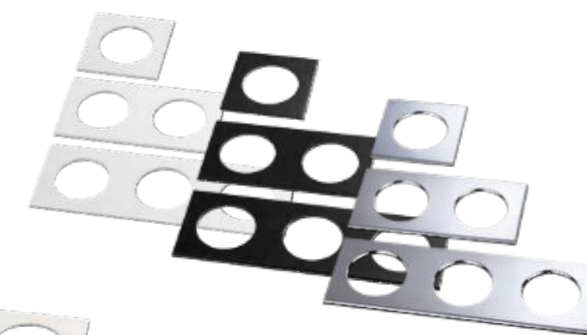

**357911** белый  
**357912** черный  
**358252** хром

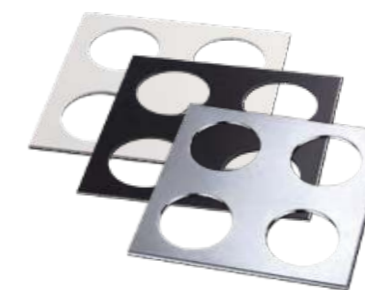

370741, 370742, 370743, 370744

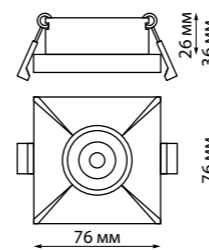



**METIS**

**370639** хром


**370640** белый

**370641** золото



**370642** черный хром



**370639**  
**370640**  
**370641**  
**370642**  
**NEW 370843**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 75 мм

**Светильники в сборе с рамками и кольцами**  
(арт. 357585-357587, 357589, 358591-357599, 357909, 357911-357924, 370639-370642)

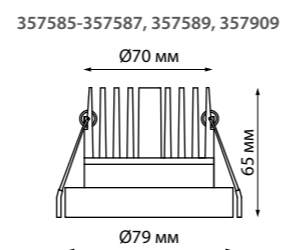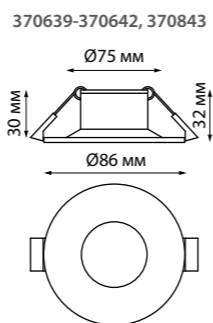

**370843** черный




**NEW**

**357909** золото

IP 44 

**357585**  
**357586**  
**357587**  
**357589**  
**357909**

IP 44   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
Угол рассеивания 38°

**357585** белый



**357586** черный



**357587** серебро



**357589** хром



**357591** белый



**357592** черный



**357593** хром



**Рамка декоративная из алюминия**  
(для арт. 357585-357587, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)  
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

**357594** 100\*100\*2 мм  
**357595**  
**358249**

**357596** 200\*100\*2 мм  
**357597**  
**358250**


**357598** 300\*100\*2 мм  
**357599**  
**358251**

**357911** 200\*200\*2 мм  
**357912**  
**358252**

**357913** 195\*100\*2 мм  
**357914**  
**357915**  
**357916**  
**358243**  
**358244**

**Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909)** Размер Ø 79\*12 мм

**357594, 357596, 357598** белый  
**357595, 357597, 357599** черный  
**358249, 358250, 358251** хром

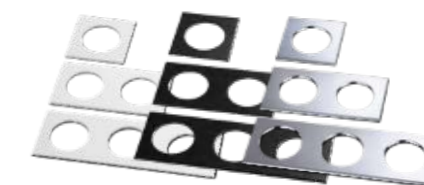

**357915** белый  
**357916** черный  
**358244** хром



**357911** белый  
**357912** черный  
**358252** хром



**357913** белый  
**357914** черный  
**358243** хром



**METIS**





**MAIS**


**370745** черный

**370746** белый

**370747** золото



**370745**  
**370746**  
**370747**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 36 мм  
Угол поворота 340°


**370748** черный

**370749** белый


**370750** золото




**370748**  
**370749**  
**370750**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 23 мм  
Угол поворота 340°

370745, 370746, 370747

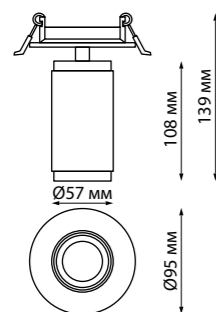

370748, 370749, 370750

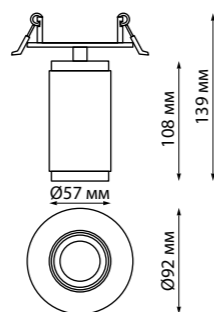


**KNOF**

**358689, 358693, 358697,**  
**358701** белый/хром




**358689**  
**358690**  
**358691**  
**358692**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
**светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 100-265 В  
900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Угол рассеивания 40°

**358690, 358694, 358698,**  
**358702** белый




**358693**  
**358694**  
**358695**  
**358696**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
**светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-265 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 68 мм  
Угол рассеивания 40°

**358691, 358695, 358699,**  
**358703** белый/черный




**358697**  
**358698**  
**358699**  
**358700**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
**светодиодный**  
Алюминий  
30 Вт 100-265 В  
2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Высота встраиваемой части 80 мм  
Угол рассеивания 40°


**358692, 358696, 358700,**  
**358704** белый/золото




**358701**  
**358702**  
**358703**  
**358704**

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
**светодиодный**  
Алюминий  
40 Вт 100-265 В  
3600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 145 мм  
Высота встраиваемой части 92 мм  
Угол рассеивания 40°


358689, 358690, 358691, 358692




358693, 358694, 358695, 358696



358697, 358698, 358699, 358700



358701, 358702, 358703, 358704







**GESSO**


**358815** белый



**358816** черный



**358815**  
**358816**


IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный  
Алюминий  
9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 18°  
(Д\*Ш\*В) 110\*110\*45 мм

**358817** белый

**358818** черный




**358817**  
**358818**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный  
Алюминий  
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 120 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 18°  
(Д\*Ш\*В) 135\*135\*55 мм


**358024, 358025, 358026, 358027** белый




**358024**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный  
Алюминий  
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 120\*65 мм


**358025**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный  
Алюминий  
20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 80 мм  
Врезное отверстие Ø 120 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 148\*85 мм

**358026**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный  
Алюминий  
30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 100 мм  
Врезное отверстие Ø 170 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 200\*105 мм

**358027**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный  
Алюминий  
50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 200 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 230\*110 мм




**GLOK**


**357998, 357999, 358000, 358001** белый




**357998**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный поворотный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 75 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 96\*36 мм


**357999**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный поворотный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 115 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 140\*36 мм

**358000**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный поворотный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 145 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 170\*36 мм

**358001**

IP 20  Светильник встраиваемый светодиодный поворотный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 73 мм  
Врезное отверстие 195 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 225\*42 мм



**STERN**





SELENE



DEP

357548 белый



357551 черный



357548 IP 20 □  
357551 **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол поворота 360/90°  
Угол рассеивания 24°

358599 черный



358600 белый



358599 IP 20 □  
358600 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/стекло  
30 Вт 175-245 В 2700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 125 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

357889 черный



357890 белый



357889  
357890

IP 20 □  
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

357893  
черный




357894  
белый




357893  
357894

IP 20 ⊕  
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол рассеивания 24°


357548, 357551

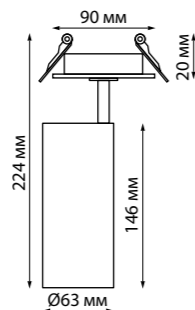


358599, 358600

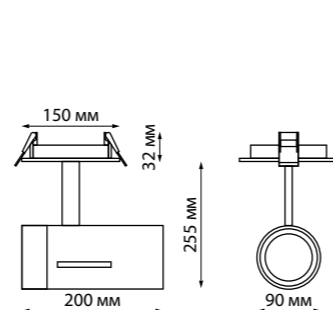

357889, 357890

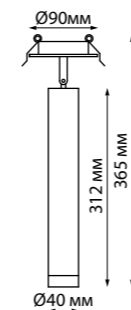

357893, 357894



MODO





357687 белый


357688 черный

357689 алюминий



357906 хром




**357687** IP 20   
**357688** Светильник светодиодный  
**357689** встраиваемый  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 23 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°


357690 белый 357691 черный




357690  
357691

IP 20   
**Светильник светодиодный**  
**встраиваемый**  
 Длина провода 1 м  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 23 мм  
 Угол рассеивания 120°


357687, 357688, 357689, 357906

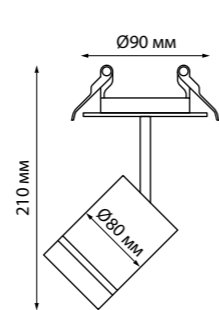


357690, 357691



357902, 357903, 357904



357902  
357903  
357904

IP 20   
**Светильник светодиодный**  
**встраиваемый**  
 Алюминий  
 12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Угол рассеивания 24°

357902 черный

357903 белый

357904 золото







IMAN


358328 белый/черный




358329 белый/черный




358328

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
 Алюминий  
 2\*7 Вт 220 В 1005 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 51.5 мм  
 Врезное отверстие □ 95\*95 мм  
 Угол поворота 360°  
 Угол рассеивания 36°

358329

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
 Алюминий  
 4\*7 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 51.5 мм  
 Врезное отверстие □ 180\*95 мм  
 Угол поворота 360°  
 Угол рассеивания 36°

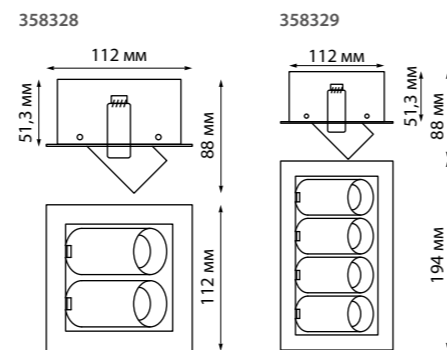

LANZA

358081  
белый/черный



358082  
белый/черный




358083 белый/черный




358341 белый/черный




358081  
358082

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Высота встраиваемой части 96 мм  
 Врезное отверстие Ø 95 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°

358083  
358341

IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
 Алюминий  
 24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Высота встраиваемой части 96 мм  
 Врезное отверстие Ø 175\*95 мм  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 24°

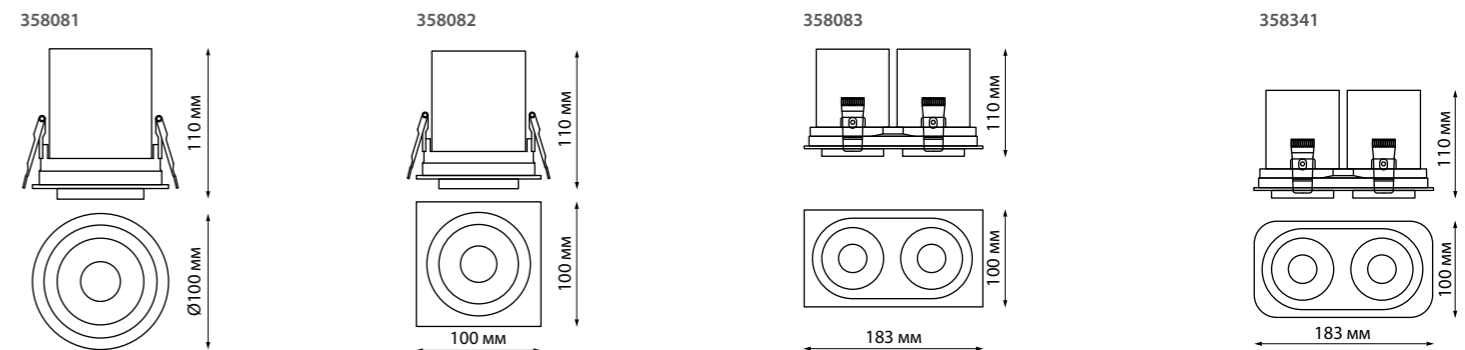





**RAZZO**

**357705** белый



**357705**

IP 33 ⊕  
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
 Алюминий  
 10 Вт 220-240 В  
 1200 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Врезное отверстие Ø 135 мм  
 Угол поворота 360°+90°  
 Угол рассеивания 45°  
 (Ш\*В) Ø 160\*30 мм



**GRODA**

**357982** белый




**357983** черный



**357982**  
**357983**

IP 20 ⊕  
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
 Алюминий  
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Врезное отверстие 85 мм  
 Угол поворота: 355° вращение,  
 90° наклон  
 Угол рассеивания 23°  
 (Ш\*В) Ø 100\*45 мм

357982, 357983




**358455** белый



**358455**

IP 20 □  
**Светодиодный светильник встраиваемый в Армстронг**  
 Алюминий/пластик РС  
 48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 180°

358455



**NELIO**

**Встраиваемый светодиодный светильник NELIO специально создан для установки на подвесных потолках Армстронг.**

Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000К) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.





**ITER**

**357621**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Алюминий  
 10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие 138\*40 мм  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В) 147\*45\*61 мм

**357622**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Алюминий  
 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие 272\*40 мм  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В) 280\*45\*61 мм

**357623**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Алюминий  
 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие 405\*40 мм  
 Угол рассеивания 45°  
 (Д\*Ш\*В) 413\*45\*61 мм

**358240**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 58 мм  
 Врезное отверстие 138\*35 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 147\*45\*60 мм

**358241**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 58 мм  
 Врезное отверстие 270\*35 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 280\*45\*60 мм

**358242**

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 58 мм  
 Врезное отверстие 405\*35 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 414\*45\*60 мм

**357621, 357622, 357623**  
 белый/черный



**ANTEY**

**358240, 358241, 358242**  
 белый



**HIELO**

**358819** черный



**358820** белый



**358819** IP 20   
**358820** **Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 26 мм  
 Врезное отверстие 1190\*40 мм  
 Угол рассеивания 110°  
 (Д\*Ш\*В) 1200\*54\*28 мм

**NEW**

**358821** черный



**358822** белый



**358821** IP 20   
**358822** **Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 26 мм  
 Врезное отверстие 890\*40 мм  
 Угол рассеивания 110°  
 (Д\*Ш\*В) 900\*54\*28 мм

**NEW**

**358823** белый



**358824** белый



**358823** IP 20   
**358824** **Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 32 мм  
 Врезное отверстие 1190\*60 мм  
 Угол рассеивания 110°  
 (Д\*Ш\*В) 1200\*74\*35 мм

**NEW**



# HORN

358443 белый

358444 черный



358443  
358444

IP 20   
**Светильник встраиваемый диммируемый с регулируемым углом рассеивания**  
Алюминий  
8 Вт 220 В 680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 32 мм  
Угол поворота 30°  
Угол рассеивания 15°-55°  
(Ш\*Д) Ø 85 мм\*53 мм

358304, 358306  
белый

358305, 358307  
хром



358304  
358305

IP 44   
**Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)**  
Алюминий  
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*Д) Ø 170 мм\*43 мм

358306  
358307

IP 44   
**Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)**  
Алюминий  
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*Д) Ø 170 мм\*43 мм

# DRUM

358308

IP 20   
**Драйвер (для арт. 358304-358307)**  
Выходная мощность 20 Вт  
Входное напряжение 85-265 В  
(Д\*Ш) 87\*39 мм



358309


IP 20   
**Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358307)**  
Выходная мощность 20 Вт  
Входное напряжение 85-265 В  
(Д\*Ш) 45\*115 мм



358342

358342 черный

IP 44   
**Встраиваемый влагозащищенный диммируемый светильник**  
Алюминий/металл/пластик  
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 69 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 40°  
(Ш\*Д) Ø 84 мм\*56 мм



358343  
358344  
358345

**Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)**  
Алюминий  
(Ш) Ø 84 мм

358343 белый

358344 хром


358345 жемчужный черный




Светильники в сборе (арт. 358342-358345)




358443, 358444

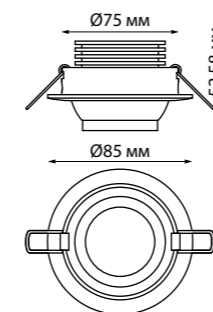

358304, 358305, 358306, 358307



358342







**GESSO**

**358440** белый/черный



**358441** белый/черный

**358442** белый/черный



**358441**

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**  
Алюминий  
2\*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие 265\*150 мм  
Высота встраиваемой части 130 мм  
Угол поворота 0-25°  
Угол рассеивания 24°

**358442**

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**  
Алюминий  
3\*24 Вт 100-265 В 6480 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие 400\*150 мм  
Высота встраиваемой части 130 мм  
Угол поворота 0-25°  
Угол рассеивания 24°




**358440**

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**  
Алюминий  
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие 150\*150 мм  
Высота встраиваемой части 130 мм  
Угол поворота 0-25°  
Угол рассеивания 24°

358441

358442

358440



**370712** белый/черный



**370712**

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 85\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°

**370713**

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 160\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°

**370714**

IP 20 **Светильник встраиваемый карданный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 235\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°

**358430**

IP 20 **Модуль в комплекте с драйвером**  
Алюминий  
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°  
(Ш\*В) Ø 50\*55 мм

**358431**

IP 20 **Модуль в комплекте с диммируемым драйвером**  
Алюминий  
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°  
(Ш\*В) Ø 50\*55 мм

**370713** белый/черный

**370714** белый/черный



**358430**




**358431**



370712

370713

370714

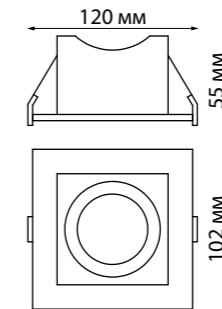




357600, 357907 белый  IP 44

357601, 357908 хром



357600  
357601

IP 44 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Угол рассеивания 120°

357907  
357908

IP 44 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Угол рассеивания 120°

357698 белый

357699 белый

357700 белый

357701 белый



357698

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 30 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм

357699

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 40 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм

357700

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 40 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм

357701

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 40 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм



DRUM



DOT

357694, 357695 белый

357694

357696, 357697 белый

357696



IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 75 мм  
Угол рассеивания 24°

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 75 мм  
Угол рассеивания 24°

357695

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
15 Вт 160-265 В 975 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 105 мм  
Высота встраиваемой части 90 мм  
Угол рассеивания 24°

357697

IP 20 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
15 Вт 160-265 В 975 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 105 мм  
Высота встраиваемой части 90 мм  
Угол рассеивания 24°

357602

IP 44 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В): Ø 125\*75 мм

357602, 357603, 357604 белый

357603

IP 44 

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 70 мм  
Врезное отверстие Ø 105 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В): Ø 125\*75 мм



DRUM






357600, 357601, 357907, 357908

357694

357695

357696

357697



357604

IP 44 

**Светильник светодиодный встраиваемый**





Алюминий  
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 3000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 75 мм  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Угол рассеивания 30°  
(Ш\*В): Ø 170\*80 мм

357698

357699

357700

357701











**358278, 358279  
358280, 358281**  
белый



**358278** IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий/пластик  
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 90\*50 мм

**358279** IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 110 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*50 мм

**358280** IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий/пластик  
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 160 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 170\*50 мм


**358281** IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий/пластик  
32 Вт 85-265 В 2560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 210 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 225\*50 мм

**JOIA**




**357963** белый



**357963**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Алюминий/акрил  
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 5 мм  
Врезное отверстие 85 мм  
Угол рассеивания 180°

**KLAR**

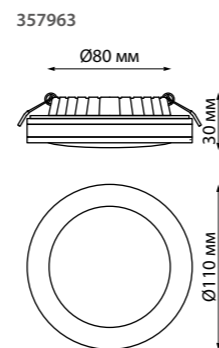



**358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146**  
белый





**358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152**  
белый





**358141** IP 20   
**358147** **Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Пластик PC  
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-100 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*30 мм, □ 120\*30 мм

**358142** IP 20   
**358148** **Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Пластик PC  
12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-100 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*30 мм, □ 120\*30 мм

**358143** IP 20   
**358149** **Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Пластик PC  
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø 75-150 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 170\*32 мм, □ 170\*32 мм

**358144** IP 20   
**358150** **Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Пластик PC  
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø 75-150 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 170\*32 мм, □ 170\*32 мм

**358145** IP 20   
**358151** **Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Пластик PC  
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-200 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 223\*32 мм, □ 223\*32 мм

**358146** IP 20   
**358152** **Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Пластик PC  
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø75-200 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 223\*32 мм, □ 223\*32 мм



**MOON**





**358028, 358029, 358030, 358031**  
белый



**358028**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 94 мм

**358029**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 85 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 114 мм

**358030**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 115 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 144 мм

**358031**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 145 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 180 мм

**358032, 358033, 358034, 358035**  
белый



**358032**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 70\*70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 90\*90 мм

**358033**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 100\*100 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 120\*120 мм

**358034**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 150\*150 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 170\*170 мм

**358035**

IP 20

**Светильник встраиваемый светодиодный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 205\*205 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 225\*225 мм

**357572, 357573, 357574, 357575**  
белый



**357572**

IP 20

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 108 мм

**357573**

IP 20

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 110 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 139 мм

**357574**

IP 20

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35,5 мм  
Врезное отверстие Ø 140 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 177 мм

**357575**

IP 20

**Светильник светодиодный встраиваемый**

Алюминий  
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35,5 мм  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 190 мм



LUNA

LUNA



**358275, 358276,  
358277** белый



**358275** IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°

**358276** IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

**358277** IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 160 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

**358805, 358806,  
358807** белый




**358805** IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°

**358806** IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°


**358807** IP 20 **Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 160 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 120°

**ГЕССО**


358275, 358805



358276, 358806



358277, 358807



**357496** IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
Алюминий  
85-265 В 40 LED SMD 2835  
7 Вт 420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 150 мм  
Высота вст-ой ч. 32 мм  
Диаметр врез. от. 135 мм  
Угол рассеивания 300°

**357496, 357497** белый



**357497** IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
Алюминий  
85-265 В 50 LED SMD 2835  
9 Вт 570 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 170 мм  
Высота вст-ой ч. 32 мм  
Диаметр врез. от. 155 мм  
Угол рассеивания 300°

**357499, 357500**  
белый/хром



**357502, 357503**  
белый/золото



**357355** IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
Алюминий  
85-265 В 30 LED SMD 2835  
7 Вт 540 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 145 мм  
Высота вст-ой ч. 40 мм  
Диаметр врез. от. 137 мм  
Угол рассеивания 300°

**357355** белый



**357356** белый/хром



**357357** белый/золото



**357605** IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
Алюминий  
85-265 В 30 LED SMD 2835  
7 Вт 420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 120 мм, □ 120 мм  
Высота вст-ой ч. 30 мм  
Диаметр врез. от. 95 мм  
Угол рассеивания 300°

**357605, 357606**  
белый/золото



**357606** IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
Алюминий  
85-265 В 40 LED SMD 2835  
9 Вт 570 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 160 мм, □ 160 мм  
Высота вст-ой ч. 30 мм  
Диаметр врез. от. 135 мм  
Угол рассеивания 300°

**357613, 357614**  
белый/золото



**НОВЕЛ**





370896 черный

370897 белый




370898 черный


370899 белый




370896 NEW  
370897

370898 NEW  
370899


IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*66 мм

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*66 мм

370896, 370897



370898, 370899



370715 черный

370716 белый




370717 черный


370718 белый



370715  
370716

370717  
370718

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*60 мм

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*60 мм

370721 черный

370722 белый




370723 черный


370724 белый



370721  
370722

370723  
370724

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 98\*98\*40 мм

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
(Д\*Ш\*В) 92\*92\*40 мм




LIRIO

370719 черный

370720 белый



370719  
370720

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 235 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 165\*70 мм  
(Д\*Ш\*В) 182\*92\*60 мм






370842

370842 черный

**NEW**

IP 20   
**Светильник встраиваемый поворотный**  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер 92\*92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83\*83 мм



**BELL**



370840 черный


**NEW**

370841 черный


**NEW**




370840  
370563

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литьё  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 62 мм  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
(Ш\*Г) Ø 85\*64 мм

370841  
370564

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литьё  
GU10 2\*50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 155\*75 мм  
(Ш\*Д\*Г) Ø 80\*160\*57 мм

369637  
369638

IP 20   
**Светильник встраиваемый поворотный**  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер 92\*92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83\*83 мм

369638 никель



369637 белый



370445 черный



370446 белый



370447 золото



370448 хром



370449 жемчужный черный



370450 медь




**CLOUD**

370563 белый



370564 белый



370445 IP 20   
370446 **Светильник встраиваемый**  
370447 Алюминий  
370448 GU10 50 Вт 220 В  
370449 Высота встраиваемой части 50 мм  
370450 Врезное отверстие 75 мм  
(Ш\*В) Ø 82\*53 мм



**BUTT**





**370935** черный  
**NEW**



**370936** белый  
**NEW**



**370431** черный



**370433** черный



**370435** черный



**370937** черный  
**NEW**



**370938** белый  
**NEW**




**370432** белый



**370434** белый



**370436** белый





**370939** черный  
**NEW**




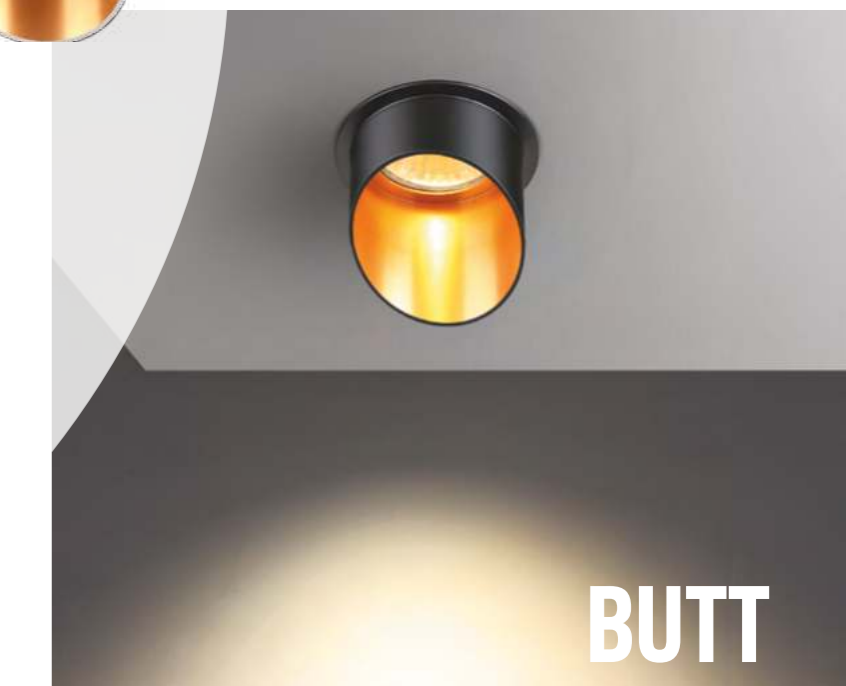
**370940** белый  
**NEW**



**370431** IP 20   
**370432** Светильник встраиваемый  
**NEW** **370935** Алюминий  
**NEW** **370936** GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*58 мм

**370433** IP 20   
**370434** Светильник встраиваемый  
**NEW** **370937** Алюминий  
**NEW** **370938** GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*78 мм

**370435** IP 20   
**370436** Светильник встраиваемый  
**NEW** **370939** Алюминий  
**NEW** **370940** GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*67 мм



**BUTT**

**BUTT**





370451 черный



370452 белый



370402 белый



370403 черный








370451  
370452

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Угол поворота 350°

370402  
370403

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 23 мм

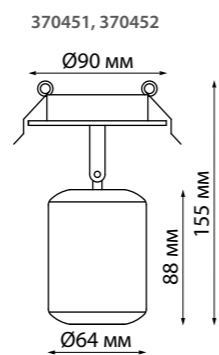

PIPE

370416 черный



370393 белый



370393  
370395  
370398  
370416  
370419

IP 20   
Светильник встраиваемый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол поворота 350°

370395 белый



370398 белый



370419 черный



PIPE



# ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





AQUA



IP 44



IP 44



AQUA

370934 белый



370801 черный



370804 белый



370805 черный



370802 хром




370803 матовое золото




370806 хром




370807 матовое золото

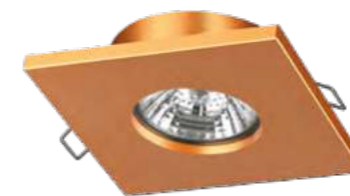


370934 IP 44   
370801 Светильник встраиваемый  
370802 влагозащищенный  
370803  
Алюминий/стекло  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 18 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

NEW


370804 IP 44   
370805 Светильник встраиваемый  
370806 влагозащищенный  
370807  
Алюминий/акрил  
GU10 50 Вт LED 220 В  
Высота встраиваемой части 18 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

NEW


370934, 370801, 370802, 370803



370804, 370805, 370806, 370807

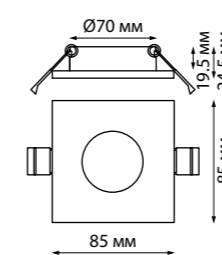



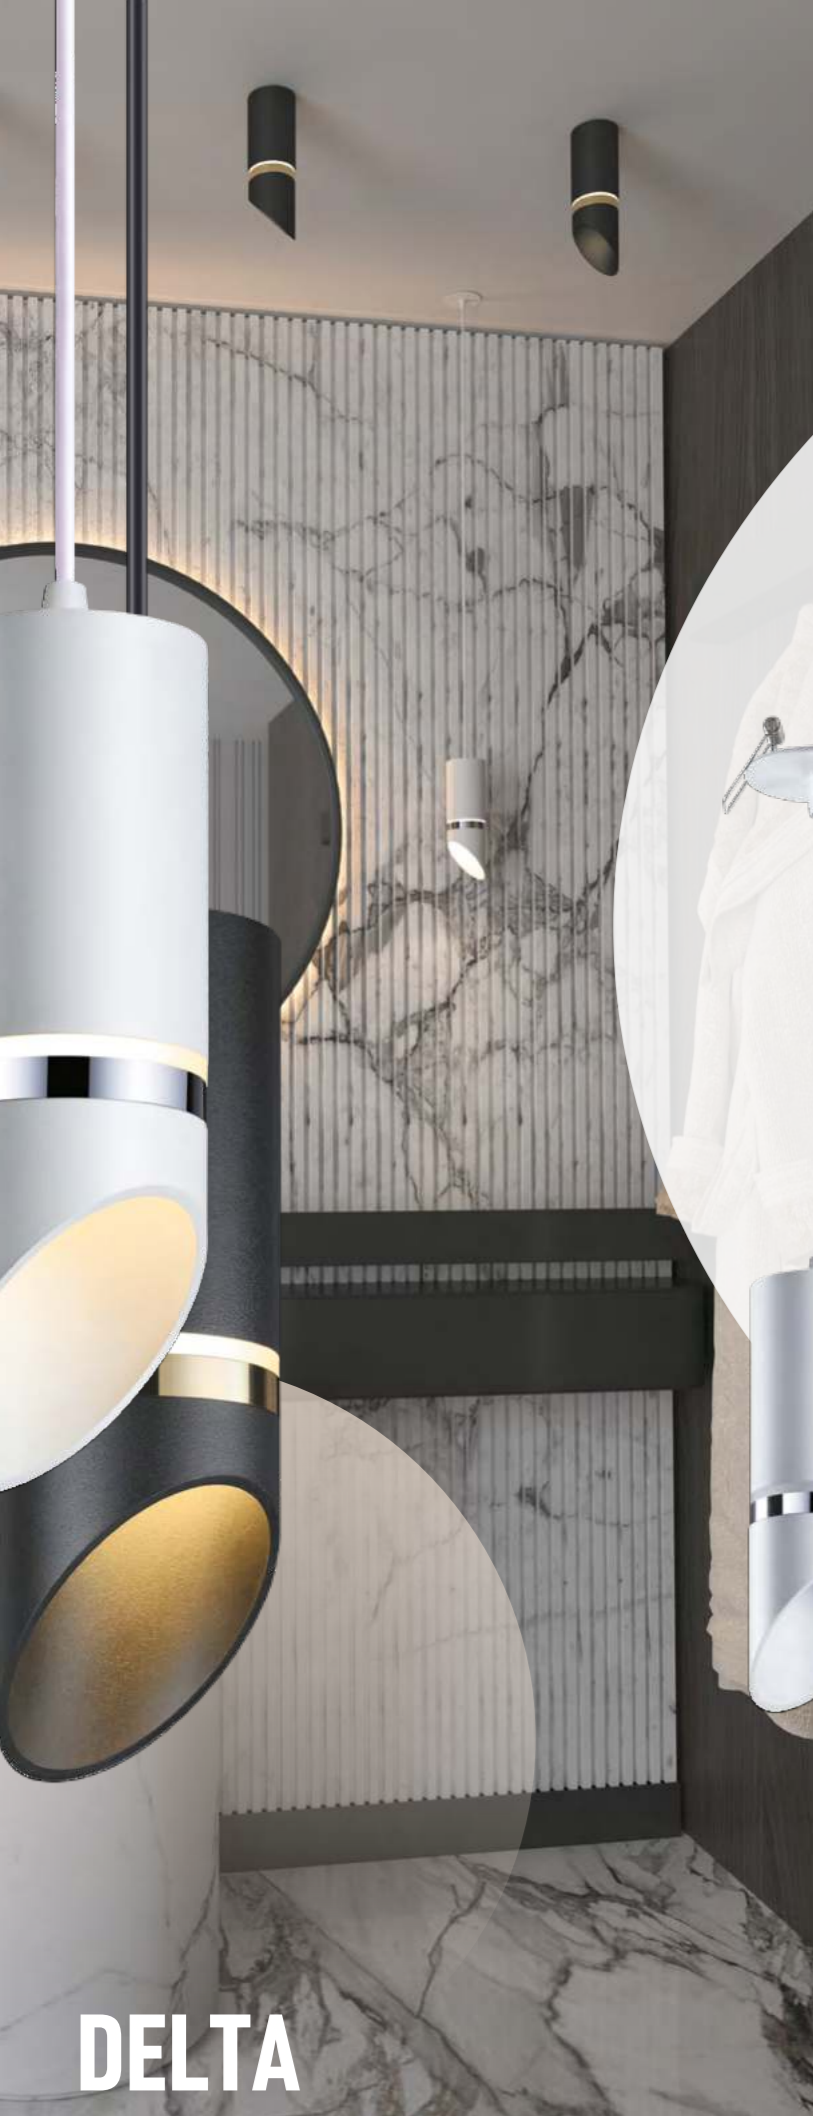

370904 белый/хром



370905 черный/золото



370910 белый/хром




370911 черный/золото



370906 белый/хром  
370907 черный/золото




**NEW**


370904  
370905  
IP 44   
**Светильник накладной  
влагозащитный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44

**NEW**


370906  
370907  
IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащитный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 50 мм

**NEW**

370910  
370911  
IP 44   
**Светильник накладной  
влагозащитный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44


**NEW**

370912  
370913  
IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащитный**  
Алюминий/акрил  
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 50 мм


370912 белый/хром  
370913 черный/золото




370904, 370905




370906, 370907



370910, 370911



370912, 370913



**DELTA**

**GENT**



358675, 358676,  
358677, 358678  
белый

💧 IP 54



358683 IP 54  
358684 **Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 150\*40 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 150\*150\*40 мм

358683, 358684,  
358685 белый

💧 IP 54



358684 IP 54  
358687 **Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 200\*40 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 200\*200\*40 мм

358685 IP 54  
358688 **Светильник накладной  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 250\*40 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 250\*250\*40 мм

358679, 358680,  
358681, 358682  
белый

💧 IP 54



358675 IP 54  
358679 **Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 93\*37 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 93\*93\*37 мм

358676 IP 54  
358680 **Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 90 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 120\*37 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 120\*120\*37 мм

358677 IP 54  
358681 **Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 142 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 170\*37 мм  
(Ш\*Д\*В) 170\*170\*37 мм

358678 IP 54  
358682 **Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус алюминий/  
рассеиватель пластик  
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 180 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 220\*37 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 220\*220\*37 мм

358686, 358687,  
358688 белый

💧 IP 54



PANDORA

PANDORA




**WATER**

**370781** белый      **370782** белый/хром      **370783** белый/золото      **370784** белый/черный




**370785** белый      **370786** белый/хром      **370787** белый/золото      **370788** белый/черный





**370781** IP 44   
**370782** Светильник встраиваемый  
**370783** влагозащищенный  
**370784** Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

 IP 44

**370785** IP 44   
**370786** Светильник встраиваемый  
**370787** влагозащищенный  
**370788** Алюминий/акрил  
 GU10 max 9 Вт LED 220 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784

370785, 370786, 370787, 370788




**370789** белый

 IP 44



**370789**  
**370790**  
**370791**  
**370792**

IP 44   
 Светильник встраиваемый  
 влагозащищенный  
 Алюминий/акрил  
 GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 16 мм  
 Диаметр врезного отверстия 75 мм  
 Размер (Ш\*В) Ø 98\*38.5 мм

**370790** хром




**370791** матовое золото



**370792** черный



**370797**  
**370798**  
**370799**  
**370800**

IP 44   
 Светильник встраиваемый  
 влагозащищенный  
 Алюминий  
 GU10 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 14 мм  
 Диаметр врезного отверстия 75 мм  
 Размер (Ш\*В) Ø 98\*39 мм

**370798** белый/черный



**370799** белый/хром



**370800** белый/матовое золото



**370797** белый

 IP 44



**WATER**





# WATER

370793 белый



370794 хром



370795 матовое золото




370796 черный



☼ IP 44

370793  
370794  
370795  
370796

IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 18 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм  
Размер (Ш\*Д\*В) 98\*98\*37.5 мм



# DAMLA

370386 хром



370387 белый



370388 хром




370389 белый



☼ IP 44

370386  
370387  
370388  
370389

IP 44   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм  
Размер Ø 80 мм

358903 белый



358904 черный




358905 хром



NEW

☼ IP 54

358903  
358904  
358905

IP 44   
**Светильник встраиваемый влагозащищенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
10 Вт 220 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер (Ш\*В) Ø 93\*59 мм



MAY





369879 хром




369880 хром



369881 матовое золото



369882 матовое золото

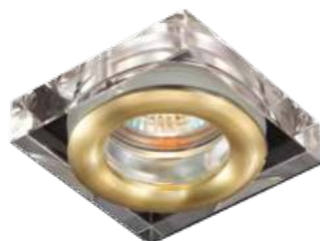


369883 прозрачный



IP 54

369879  
369880  
369881  
369882


IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищённый**  
Алюминиевое литье/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм  
Размер Ø 80, □ 80 мм

369884 прозрачный



IP 54

369883  
369884

IP 54   
**Светильник встраиваемый  
влагозащищённый**  
Алюминиевое литье/стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Высота встраиваемой части 36 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм  
Размер Ø 110, □ 110 мм



AQUA

369302 никель/хром



369303 хром



369304 золото



369305 белый



369306 никель/хром



369307 хром




369308 золото



369309 белый



IP 65

369302 IP 65   
369303 **Светильник встраиваемый**  
369304 **влагозащищённый**  
369305 Алюминиевое литье  
369306 12 В GX5.3 50 Вт  
369307 Размер Ø 85 мм, □ 82 мм  
369308 Высота встраиваемой части 55 мм  
369309 Диаметр врезного отверстия 74 мм



AQUA





A modern interior space featuring a dark wood-paneled wall and ceiling. The ceiling is equipped with a grid of recessed spotlights. In the foreground, a blue tufted sofa is positioned against the wall. To the left, a small table holds a lit candle in a glass holder and a small potted plant in a glass vase. The overall atmosphere is sophisticated and contemporary.

# КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---



370914 черный



370921 белый



### GEM

**370914** IP 20   
**370915** Алюминий/акрил   
**370918** GU10 max 9 Вт LED 220 В   
**370919** Размер (ДШВ) 98\*98\*58 мм   
Высота встраиваемой   
части 20 мм   
**NEW** Диаметр врезного   
отверстия 70 мм

**370916** IP 20   
**370917** Алюминий/акрил   
**370920** GU10 max 9 Вт LED 220 В   
**370921** Размер (ДШВ) 92\*92\*58 мм   
Высота встраиваемой   
части 20 мм   
**NEW** Диаметр врезного   
отверстия 70 мм

### LILAC

**370437** IP 20   
**370438** Алюминий   
**370440** 220 В GU10 50 Вт   
Размер Ø 100 мм   
Высота встраиваемой   
части 16 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 65 мм

**370441** IP 20   
**370442** Алюминий   
**370444** 220 В GU10 50 Вт   
Размер Ø 96 мм   
Высота встраиваемой   
части 16 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 65 мм

370437 хром



370438 золото



370915 белый



370916 черный



370917 черный



370920 черный



370918 белый



370919 черный



369122 белый



369126 белый



**369435**   
хром/зеркальный



**369436**   
хром/зеркальный



### CLASS

**369122** IP 20   
**369126** Штампованная сталь/  
стекло   
12 В GX5.3 50 Вт   
Размер Ø 98, □ 98 мм   
Высота встраиваемой   
части 50 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 72 мм

### MIRROR

**369435** IP 20   
**369436** Алюминий/хрустал  
ь   
12 В GX5.3 50 Вт   
Размер □ 90, Ø 90 мм   
Высота встраиваемой   
части 15 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 70 мм

### ARCTICA

**369719** IP 20   
Нержавеющая сталь/  
хрустал  
ь   
12 В GX5.3 50 Вт   
Размер Ø 110 мм   
Высота встраиваемой   
части 40 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 60 мм

**369725** IP 20   
**369726** Металл/хрустал  
ь   
220 В G9 40 Вт   
Размер Ø 80 мм   
Высота встраиваемой   
части 20 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 60 мм

### CUBIC

**369540** IP 20   
Металл/хрустал  
ь   
220 В G9 40 Вт   
Размер □ 70 мм   
Высота встраиваемой   
части 23 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 60 мм

### STORM

**369550** IP 20   
Алюминиевое литье/  
хрустал  
ь   
12 В GX5.3 50 Вт   
Размер Ø 110 мм   
Высота встраиваемой   
части 20 мм   
Диаметр врезного   
отверстия 60 мм

370440 белый



370441 хром



370442 золото



370444 белый



**369719** h 70 мм   
хром



**369725** h 70 мм   
хром



**369726** h 70 мм   
золото



**369540** h 68 мм   
хром



**369550** хром







**369399** h 225 мм  
хром



## RAIN

**369399** IP 20  
**369400** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 120 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 55 мм

**369400** h 225 мм  
золото



## GRAPE

**369991** IP 20  
**369994** Цинк с электролитным  
медным покрытием/  
**369996** хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 100, Ø 100 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 70 мм

**369994** h 170 мм  
белый/золото



**369991** h 145 мм  
белый/золото



**369901** h 75 мм  
золото



**369452** хром



**369453** золото



**369893** золото



**370168** h 50 мм  
хром



**370170** h 50 мм  
хром



**370229** хром



**370230** золото



## NIVIERA

**370168**  
IP 20  
Сталь/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 98 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

**370170**  
IP 20  
Сталь/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 107 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## DEW

**369901** IP 20  
Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 75 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## PEARL

**369893** IP 20  
Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 85 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## BOB

**369452** IP 20  
**369453** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 82 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## VIK

**370229** IP 20  
**370230** Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## PATTERN

**370489** IP 20  
**370490** Камень песчаник  
**370491** 220 В GU10 50 Вт  
**370492** Размер Ø 140 мм  
Высота встраиваемой  
части 35 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370213** IP 20  
**370214** Камень песчаник/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 140 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370215** IP 20  
**370216** Камень песчаник  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 150 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370223** IP 20  
**370224** Камень песчаник  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 135 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370489**  
белый/золото



**370490**  
белый/серебро



**370491**  
белый/золото



**370492**  
белый/серебро



**370213**  
белый/золото



**370214**  
белый/серебро



**370215**  
белый/золото



**370216**  
белый/хром



**370223**  
белый/золото



**370224**  
белый/хром



**369996** h 80 мм  
бронза



**369997** h 80 мм  
белый/золото







**369162** бронза

## ANTIC

**369162** IP 20  
**369434** Светильники поворотные  
Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 93 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм



**369434** белый



**369615** бронза

## COIL

**369615** IP 20  
**369620** Светильники поворотные  
Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 82 мм

## TREK

**369609** IP 20  
**369611** Светильники поворотные  
**369614** Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 82 мм

**370030** бронза



**370033** белый/золото



**370000** бронза



**370001** белый/золото



## VINTAGE

**370030** IP 20  
**370033** Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370000** IP 20  
**370001** Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370006** IP 20  
**370007** Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 102 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**369852** IP 20  
**369853** Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 106 мм, Ø 105 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370024** IP 20  
**370025** Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 110 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

## HENNA

**369640** IP 20  
**369642** Светильники поворотные  
**369643** Угол поворота 45°  
**369644** Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 92 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 82 мм

## VINTAGE

**369858** IP 20  
**369859** Светильники поворотные  
Угол поворота 25°  
Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 119 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Диаметр врезного отверстия 100 мм  
Угол поворота 30°

**370015** IP 20  
**370016** Светильники поворотные  
Угол поворота 25°  
Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 119 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Диаметр врезного отверстия 100 мм

**369620** белый



**369609** бронза



**369611** хром



**369614** белый



**370006** бронза



**370007** белый/золото



**369852** бронза



**369853** белый/золото



**370024** бронза



**370025** белый/золото



**370028** белый/хром



**369640** бронза



**369642** хром



**369643** никель



**369644** золото



**369858** бронза



**369859** белый/золото



**370015** бронза



**370016** белый/золото










**369871** белый/золто




## FARFOR


**369871** IP 20   
 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 130 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм


**369869** IP 20   
**369866** Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм


**369868** IP 20   
**369865** Фарфор  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

## PATTERN


**370322** IP 20   
**370323** Камень песчаник/гипс  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 150 мм  
 Высота встраиваемой части 17 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм


**370324** IP 20   
**370325** Камень песчаник/гипс  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 140 мм  
 Высота встраиваемой части 17 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

**370092** IP 20   
**370093** Камень песчаник  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 115 мм  
 Высота встраиваемой части 17 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм


**370122** IP 20   
 Камень песчаник/хрусталь  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 115 мм  
 Высота встраиваемой части 17 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

## MORUS


**370390** IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
 Алюминий  
 GX5.3 50 Вт 12 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Врезное отверстие Ø 80 мм  
 (Ш\*Г) Ø 90\*24 мм

**370391** IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
 Алюминий  
 GX5.3 2\*50 Вт 12 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Врезное отверстие Ø 175\*80 мм  
 (Ш\*Д\*Г) Ø 90\*200\*24 мм


## QUADRO

**369106** IP 20   
**369107** **Светильники поворотные**  
 Угол поворота 45°  
 Алюминиевое литье  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер □ 82 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Диаметр врезного отверстия 75 мм


## FLAT

**369120** IP 20   
**369121** **Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом**  
 Металл  
 12 В G4 20 Вт  
 Размер Ø 72 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Диаметр врезного отверстия 55 мм

## STAR 2

**369200** IP 20   
**369342** **Светильники неповоротные**  
 Алюминиевое литье  
 12 В GU4 35 Вт  
 Размер Ø 55 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Диаметр врезного отверстия 45 мм

## TOR

**369111** IP 20   
**369112** **Светильники неповоротные**  
 Металл  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 80 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

**370391** белый



**369868** белый



**369869** белый/золото



**369865** белый



**369866** белый/золото



**370322** h 50 мм  
белый/хром



**370323** h 50 мм  
белый/золото



**370324** h 45 мм  
белый/хром



**370325** h 45 мм  
белый/золото



**370092** белый/хром



**370093** белый/золото



**370122** белый




**370390** белый



**369106** никель



**369107** матовое золото



**369200** хром



**369120** никель



**369121** золото



**369344** белый



**369342** белый



**369111** белый



**369112** хром



**369113** золото



**369115** никель







369691 бронза



369694 никель



369693 хром



370089 темное дерево



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369703 никель



369704 золото



369705 белый



369100 белый



369101 хром



369102 золото




369103 никель




369429 бронза




## CLASSIC


369691 IP 20   
 369693 **Светильники поворотные**  
 369694 Угол поворота 45°  
 369695 Металл  
 369696 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 90 мм  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Диаметр врезного отверстия 70 мм


369700 IP 20   
 369702 **Светильники не поворотные**  
 369703 Металл  
 369704 12 В GX5.3 50 Вт  
 369705 Размер Ø 82 мм  
 Высота встраиваемой части 30 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

## GROWN


369100 IP 20   
 369101 **Светильники поворотные**  
 369102 Угол поворота 45°  
 369103 Алюминиевое литье  
 369429 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 82 мм  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Диаметр врезного отверстия 75 мм

## PATTERN

370088 IP 20   
 370089 Камень песчаник  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер Ø 120 мм  
 Высота встраиваемой части 17 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370090 IP 20   
 370091 Камень песчаник  
 12 В GX5.3 50 Вт  
 Размер □ 110 мм  
 Высота встраиваемой части 17 мм  
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

## WOOD

369713 IP 20   
 369714 **Светильники неповоротные**  
 369715 Металл  
 369716 12 В GX5.3 50 Вт  
 369717 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм  
 369718 Высота встраиваемой части 30 мм  
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

370088 светлое дерево



370090 светлое дерево



370091 темное дерево



369713 светлое дерево



369714 красное дерево



369715 темное дерево



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево





# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---








**358935** белый




**358935**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**NEW**

**358940**


IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**NEW**

**358940** белый




**358938** белый

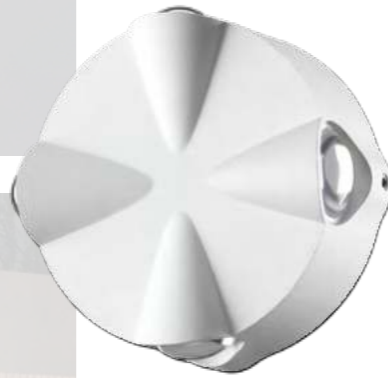

**358939** тёмно-серый




**358941**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**NEW**


**358941** тёмно-серый




**358938** IP 54   
**358939** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К  
**NEW** Цвет LED белый  
 Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°




358935



358938, 358939



358940, 358941



**CALLE**

**CALLE**





**ROCA**

**358581** темно-серый



**358581**  
 IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Корпус алюминий/ рассеиватель PC  
 9 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 301°

**358583** темно-серый



**358582**  
 IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус алюминий/ рассеиватель PC  
 9 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 301°

**358583**  
 IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус алюминий/ рассеиватель PC  
 18 Вт 220-240 В  
 1440 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 301°

**358582** темно-серый



**358584**  
 IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 220-240 В  
 960 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 360°



**358585**  
 IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Алюминий  
 18 Вт 220-240 В  
 1620 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 328°

**370775** темно-серый






**370775**  
 IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Корпус алюминий/рассеиватель PMMA  
 E27 max 18 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370776**  
 IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
 Корпус алюминий/рассеиватель PMMA  
 E27 max 18 Вт 220-240 В  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**358585** темно-серый



**370776** темно-серый

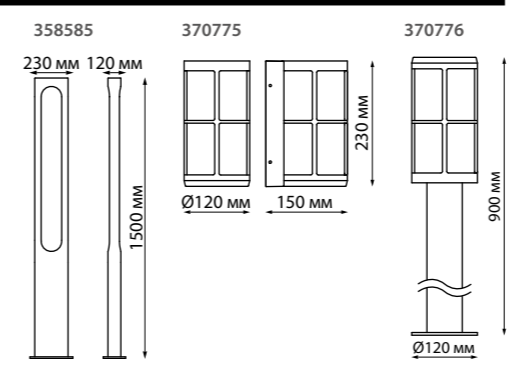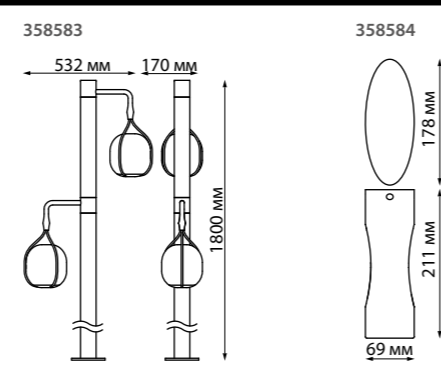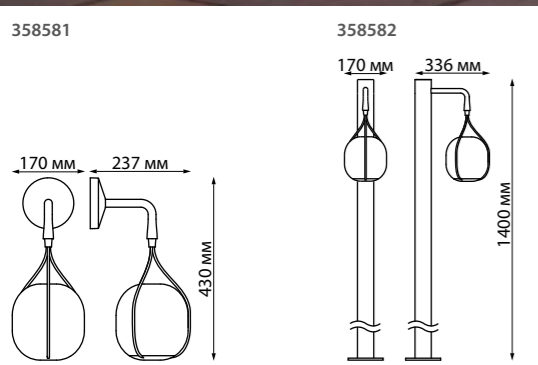

**KAIMAS**



**ZEBRA**






**358567** темно-серый




**358568** темно-серый




**358569** темно-серый

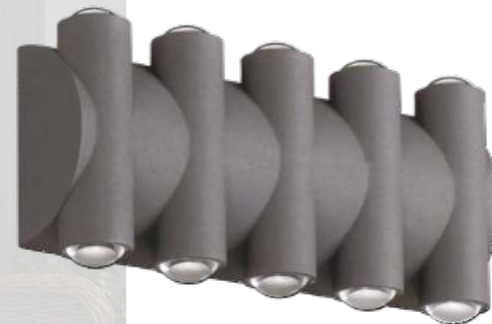


**358570** темно-серый

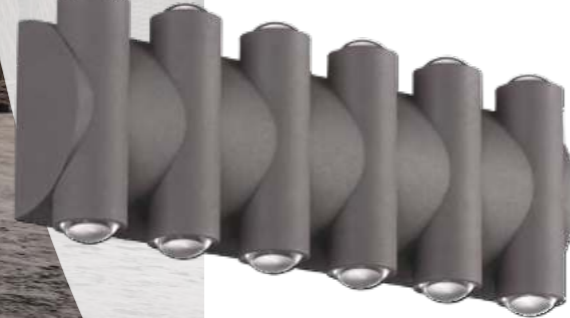


**358567**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 50°


**358568**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 8 COB 85-265 В  
 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 50°


**358569**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 10 Вт 10 COB 85-265 В  
 850 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 50°


**358570**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 12 COB 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 50°


**358571**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 4 COB 85-265 В  
 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С  
 Угол рассеивания 60°

**358572**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 16 Вт 8 COB 85-265 В  
 1360 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С  
 Угол рассеивания 60°

**358573**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 6 COB 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С  
 Угол рассеивания 60°


**358571** темно-серый




**358572** темно-серый




**358573** темно-серый

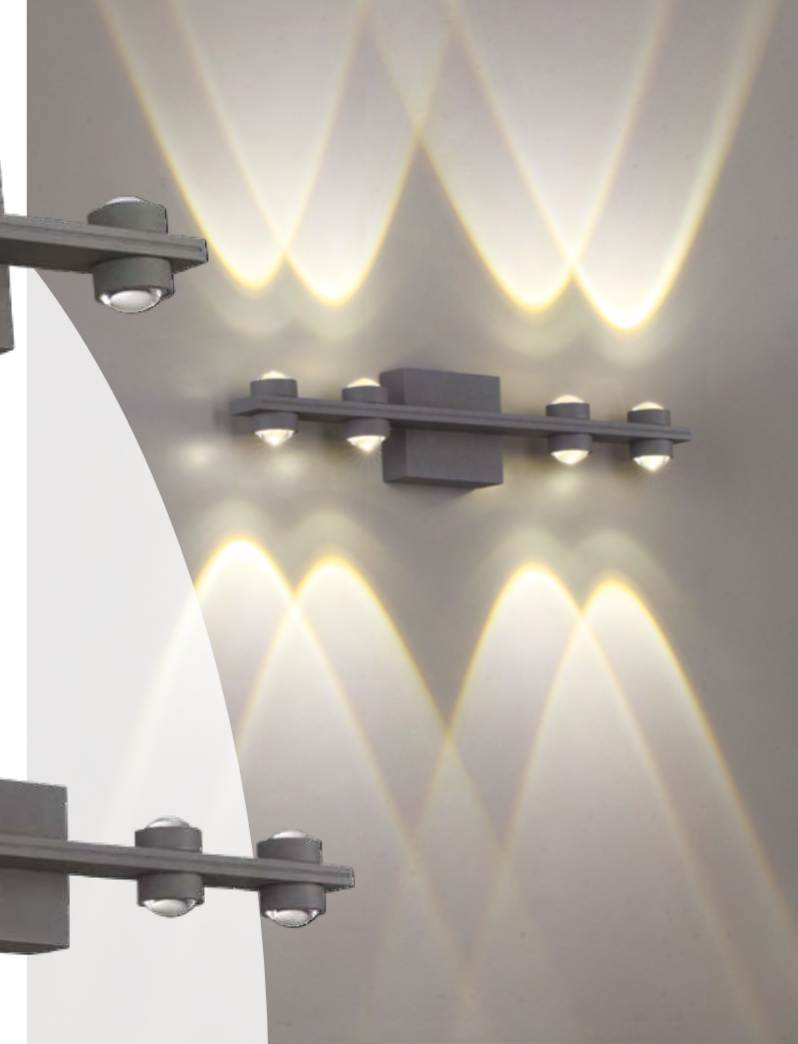


358567




358568




358569




358570




358571



358572



358573







**358562** темно-серый



**358562**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 4 Вт 4 COB 85-265 В  
 340 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358560**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358560** темно-серый



**358561**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 8 COB 85-265 В  
 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С  
 Угол рассеивания 30°

**358561** темно-серый



**358563** темно-серый




**358563**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 510 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358565**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 2 COB + 8 LED SMD  
 85-265 В 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 180°

**358565** темно-серый

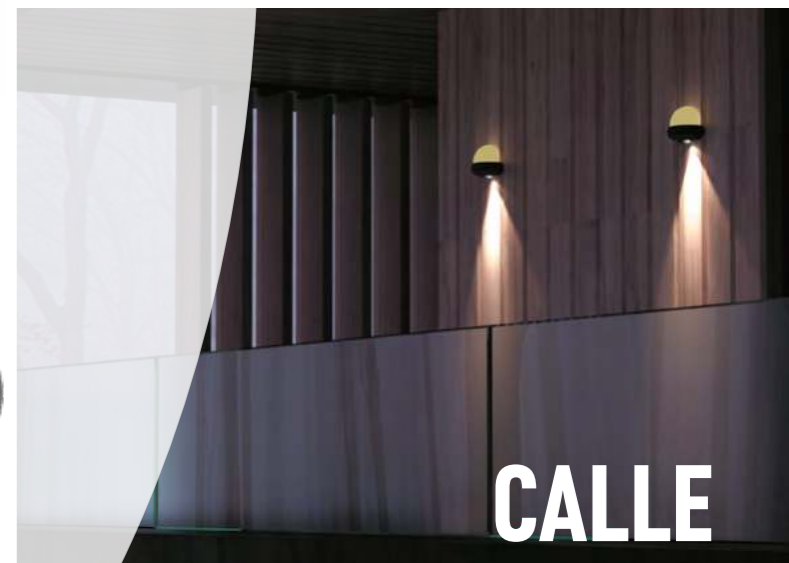

**358564** темно-серый



**358564**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 8 Вт 8 COB 85-265 В  
 680 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 30°

**358566**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 7 Вт 1 COB + 30 LED SMD  
 85-265 В 595 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 355°+ 75°

**358566** темно-серый



358562

358563







358564

358560

358561

358565

358566

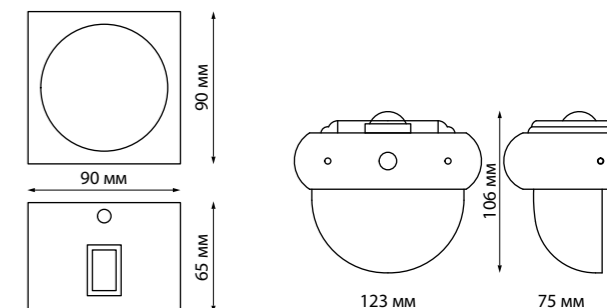





**358574** темно-серый



**358575** темно-серый



**KAIMAS**




**370638** темно-серый



**ZEBRA**

370638



**358574**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 12 Вт 60 LED SMD  
 85-265 В 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 360°


**358575**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 12 Вт 60 LED SMD  
 85-265 В 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 360°

**370638**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик PC  
 E27 20 Вт 220-240 В

358574, 358575



**358459** черный



**358459**

IP 54   
**Светильник ландшафтный подвесной**  
 Алюминий  
 10 Вт 30 LED SMD 2835  
 220 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 132°

**358457** черный




**358458** черный




**358457**  
**358458**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий  
 10 Вт 30 LED SMD 2835  
 220 В 500 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 132°


358459



358457



358458



**GONNA**



358447 темно-серый



358447

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий/пластик PC  
10 Вт 48 LED SMD  
100-240 В 500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 140°

358286

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий/металл/пластик  
7 Вт 30 LED SMD  
220-240 В 420 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 174°

358286 темно-серый



358448 темно-серый



358448

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий/пластик PC  
10 Вт 48 LED SMD  
100-240 В 500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 140°

358287

IP 65   
**Светильник ландшафтный настольный**  
Алюминий/металл/пластик  
7 Вт 30 LED SMD  
220-240 В 420 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 174°

358287 темно-серый



358449 темно-серый



358449

IP 54   
**Светильник ландшафтный потолочный**  
Алюминий/пластик PC  
10 Вт 48 LED SMD  
100-240 В 500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 140°


358288

IP 65   
**Ландшафтный подвесной светильник**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/металл/пластик  
7 Вт 30 LED SMD  
220-240 В 420 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 174°


358288 темно-серый




358447




358448



358449



358286



358287



358288



DANTELA

CARRELLO





**358120** белый



**358120**

IP 54   
**Светильник ландшафтный переносной с 3-х ступенчатым сенсорным переключателем регулируемой яркости**  
 5 Вт 36 LED SMD 2835  
 280 Лм 4100 К  
 Аккумулятор 3\*3,7 В 7800mAh Li-ion  
 Угол рассеивания 120°

**358122** белый



**358121** белый




**358121**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
 13 Вт 48 LED SMD 2835  
 800 Лм 4100 К  
 Угол рассеивания 120°


**358122**

IP 54   
**Светильник ландшафтный подвесной**  
 10 Вт 96 LED SMD 3014  
 100-240В 780 Лм 4100 К  
 Угол рассеивания 120°


**358120**



**358121**



**358122**



**370603**

IP 44   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – оргстекло  
 E27 max 13 Вт 220-240 В  
 Температурный режим  
 от -25° до +50° С

**370603** белый




**370604** белый




**370604**

IP 44   
**Светильник ландшафтный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – оргстекло  
 E27 max 13 Вт 220-240 В  
 Температурный режим  
 от -25° до +50° С

**370603**



**370604**



**IVORY LED**

**IVORY**







358113 темно-серый



358113

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

358118

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°


358118 темно-серый




358115 темно-серый



358115

IP 65   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 4 LED SMD  
100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

358116

IP 65   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°


358116 темно-серый



358114 темно-серый




358114

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°

358117 темно-серый



358117

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 8 LED SMD  
100-240 В 1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°



358113



358114

358115

358116

358117

358118

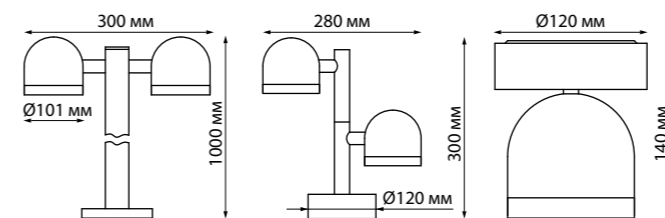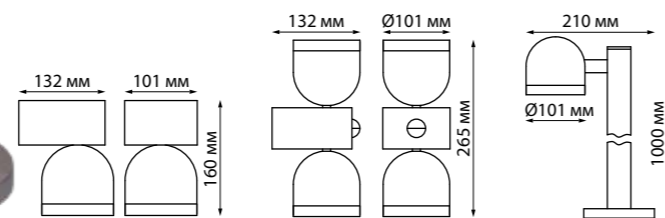

GALEATI

GALEATI






**357446** темно-серый



**357446**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 20 Вт 100 LED SMD 2835  
 220-240 В 1300 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 120°/120°


357446




**357522** темно-серый



**357522**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 10 Вт 48 LED SMD 2835  
 220-240 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 120°


357522



**357520** темно-серый




**357520**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 20 Вт 100 LED 2835 SMD  
 220-240 В 1800 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 112°


**357521** темно-серый



**357521**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – поликарбонат  
 10 Вт 48 LED SMD 2835  
 220-240 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 120°

357521



**ROCA**



**ROCA**





**358936** черный/золото



**358936** **NEW**

IP 65  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 60°

**358937** белый/золото



**358937** **NEW**

IP 65  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий  
 12 Вт 85-265 В  
 1020 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 60°



**357444** темно-серый



**357445** темно-серый



**357444** IP 65

**357445** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – поликарбонат  
 10 Вт 100-240 В 600 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
 Угол рассеивания 270°

**358059** темно-серый



**358060** темно-серый




**358059** IP 65


**358060** **Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик  
 13 Вт 100-240 В 650 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
 Угол рассеивания 120°




358936, 358937




357444




357445



358059



358060







**358056** коричневый



**358056**  
**358058**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

**358057** коричневый




**358058** коричневый




**358057**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 120°

358056

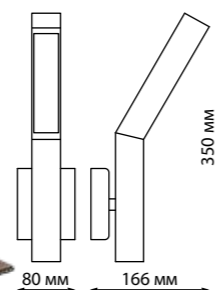

358057

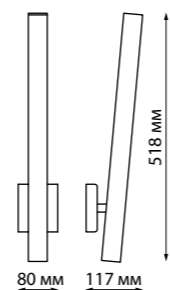

358058



**CORNU**

**370602**

IP 44   
**Торшер ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

**370602** белый абажур/  
черная арматура



**370645** серый

IP 44  
**Металлическая стойка для подвесного светильника**  
Сталь

**370645** серый  
(в сборе с арт. 370644)



**370601** белый абажур/  
черная арматура



**370601**


IP 44   
**Подвес ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С

**370644** белый абажур/  
черная арматура


**370644**

IP 44   
**Светильник подвесной**  
Длина провода 4 м  
Пластик PE  
E27 60 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +70° С


370601

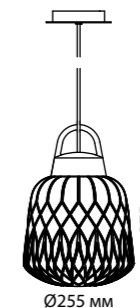


370602

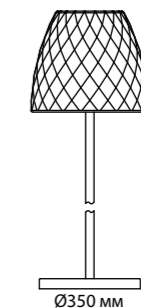

370644



370645



**CONTE**





**358289** темно-серый  
**358290** белый



**358289**  
**358290**

IP 54  
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий/оргстекло  
9 Вт 220-240 В  
630 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 18°~45°

**358084** темно-серый

**358085** темно-серый



**358084** IP 54  
**358085** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 110°



**KAIMAS**



**358089** темно-серый



**358089**

IP 54  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 45°

**358011**  
темно-серый

**358012**  
белый

**358013**  
коричневый




**358011** IP 65  
**358012** **Светильник ландшафтный светодиодный**  
**358013** Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С  
Угол рассеивания 29°




**TUMBLER**


358289, 358290




358089




358084



358085



358011, 358012, 358013

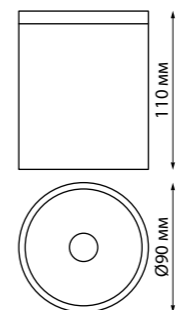





**KAIMAS**

**357405** темно-серый/  
белый матовый плафон




**357406** темно-серый/  
белый матовый плафон




**357405**  
**357406**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий  
Плафон – поликарбонат  
9 Вт 8 LED SMD 3030  
220-240 В 390 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый


357405



357406

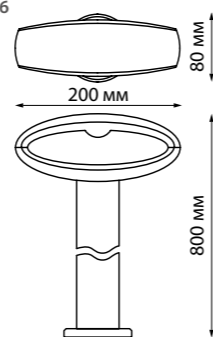

**358086**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
8 Вт 220 В 480 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 110°

**358086** темно-серый




**358087**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
12 Вт 220 В 660 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим  
от -25° до +40° С  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 110°

**358087** темно-серый




**357828**

IP 54   
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
12 Вт 72 LED SMD 2835  
220-240 В 680 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 110°


**357828** темно-серый





358086



358087

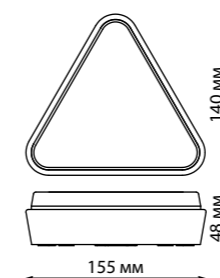

357828

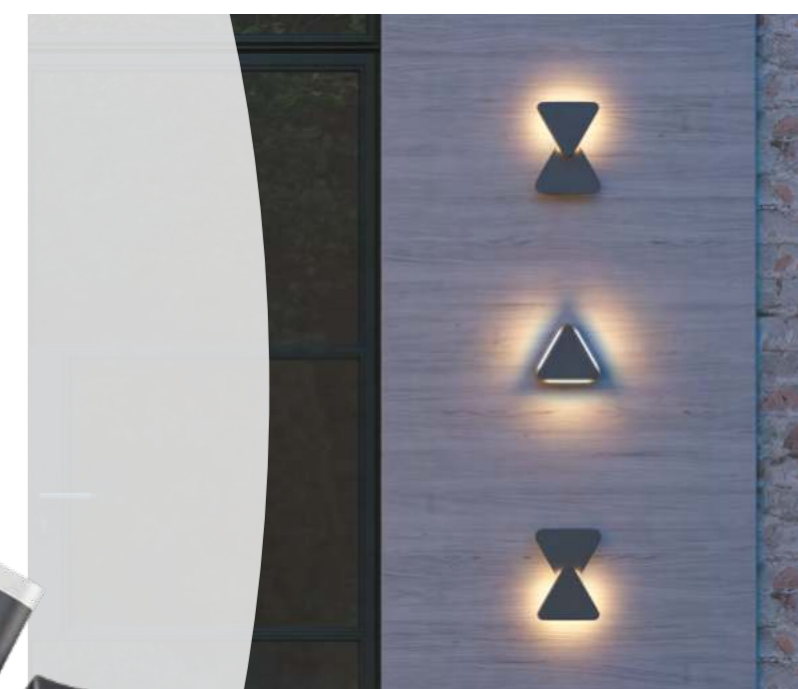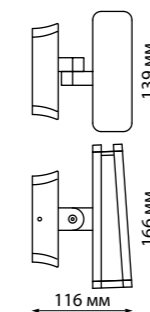

**KAIMAS**






**357830** темно-серый




**357830**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 12 Вт 220-240 В  
 700 Лм 3000 К  
 Угол поворота 340°/75°  
 Угол рассеивания 110°

**357829**

**357829** темно-серый




IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 90°



**357831** темно-серый



**357831**


IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 20 Вт 220-240 В  
 1400 Лм 3000 К  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 90°



**357422**


**357422** темно-серый




IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель стекло  
 6 Вт 12 LED SMD 5630  
 220-240 В 378 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый




357830




357831



357829



357422



**KAIMAS**

**KAIMAS**







**358002** белый



**358003** темно-серый



**358002**  
**358003**

IP 54

**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 130°

**357400**

IP 54

**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
3 Вт 220-240 В  
50 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

**357400** темно-серый



**357401**

IP 54

**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 220-240 В  
100 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

**357401** темно-серый



**KAIMAS**



**358004** темно-серый



**357518** белый



**358004**

IP 54

**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +50° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°

**357518**

IP 54

**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 220-240 В  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от  
-20° до +40° С  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 100°

**357519**

IP 54


**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
10 Вт 220-240 В  
600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 72°

**357519** белый




**CALLE**


358002, 358003




357518, 358004




357400



357401



357519



**KAIMAS**





**358153** белый



**358153**  
**358154**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – стекло  
 6 Вт 2 LED CREE 85-265 В  
 600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 90°

**358154** темно-серый



**358460** темно-серый



**358460**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 480 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
 Угол рассеивания 60°

**358461** темно-серый



**358461**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий  
 8 Вт 8 COB 85-265 В  
 640 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
 Угол рассеивания 60°

**358463**

**358463** темно-серый



IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий  
 6 Вт 6 COB 85-265 В  
 480 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
 Угол рассеивания 60°

**358462**

**358462** темно-серый



IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий  
 3 Вт 3 COB 85-265 В  
 240 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
 Угол рассеивания 90°

**358464**


**358464** темно-серый




IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Алюминий  
 12 Вт 4 COB 85-265 В  
 960 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С  
 Угол рассеивания 90°




358153, 358154




358460




358461




358462



358463



358464



**CALLE**

**CALLE**






**KAIMAS**


**358005** белый



**358005**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
 2\*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 120°

358005



**357433**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 12 Вт 60 LED SMD 2835  
 220-240 В 440 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 60°  
 Угол рассеивания 100°



**357431**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 6 Вт 30 LED SMD 2835  
 220-240 В 450 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 100°

**357431** белый



**357432**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – акрил  
 12 Вт 60 LED SMD 2835  
 220-240 В 850 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Угол поворота 340°  
 Угол рассеивания 100°

**357432** белый






358005

357433

357431

357432



**KAIMAS**







**357418** темно-серый



**357418**

IP 65   
**Светильник настенный**  
 Пластик АБС + поликарбонат,  
 устойчивый к ультрафиолетовым  
 лучам  
 3,8 Вт 28 LED SMD 2835  
 220-240 В 220 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый

**357228**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – закаленное  
 стекло  
 6 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +40° С  
 Цвет LED белый

**357228** черный




**SUBMARINE LED**




**357419** темно-серый



**357419**

IP 65   
**Светильник настенный**  
 Пластик АБС + поликарбонат,  
 устойчивый к ультрафиолетовым  
 лучам  
 3 Вт 45 LED SMD 3014  
 220-240 В 320 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый

**357225**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – стекло  
 6 Вт 220-240 В  
 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый

**357225** черный



**357226** черный




**357227** черный




**357420** темно-серый




**357420**

IP 65   
**Светильник настенный**  
 Пластик АБС + поликарбонат,  
 устойчивый к ультрафиолетовым  
 лучам  
 3 Вт 40 LED SMD 3014  
 220-240 В 220 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый

**357226**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 3 Вт 220-240 В 360 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый


**357227**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 6 Вт 220-240 В 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый


**KAIMAS**

357419


357420

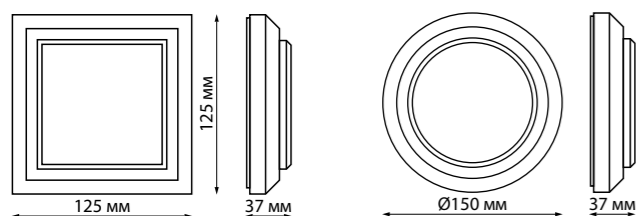


357418

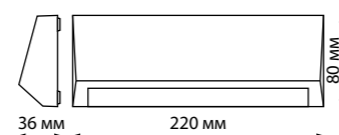


357228




357225



357226



357227



**KAIMAS**





358189 черный



358189

IP 65  
**Ландшафтный модуль**  
 Корпус-алюминий/  
 рассеиватель-стекло  
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р  
 от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 40°  
 (Д\*В\*Ш) 110\*15\*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый




358190 IP 65  
 358191 Корпус для модуля (арт. 358189)  
 358192 Алюминий  
 358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С


**Светильники в сборе**  
 (арт. 358189-358193)



358190, 358192



358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54  
 357231 **Светильник настенный**  
 Лампа в комплект не входит  
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик  
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный




358095 черный




358092 **Подсветка ступеней**  
 358093 Акрил  
 358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К  
 358095 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Высота встраиваемой части 45 мм  
 Врезное отверстие Ø 56 мм


357230




357231




358092




358093



358094



358095



**SUBMARINE**



**SCALA**



**MURO**






**358180**  
белый



**358181**  
белый



**358180**  
**358181**

IP 65   
**Ландшафтный светильник без плафона**  
Пластик PC  
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Температурный режим от -25° до +50° С

**358456** темно-серый




**Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)**

**358456**  
**358182**  
**358183**  
**358184**


IP 65  
**Плафон для светильника (арт. 358180, 358181)**  
Алюминий



**Светильники в сборе (арт. 358180-358184)**

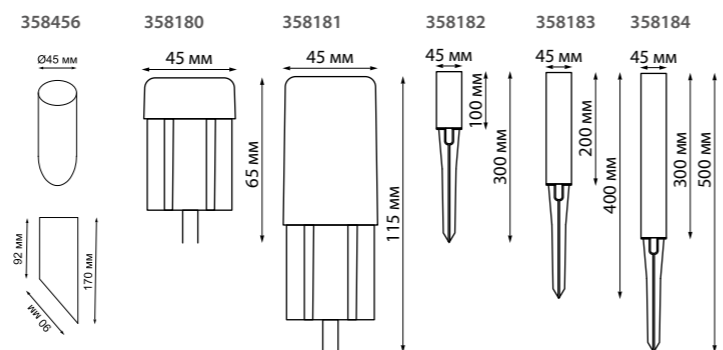


**358576**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
10 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 1000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358576** темно-серый




**358577**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
20 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 2000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358577** темно-серый




**358578**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
30 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358578** темно-серый




**358579**

IP 66   
**Прожектор светодиодный**  
Алюминий/рассеиватель стекло  
50 Вт LED SMD 2835  
100-300 В 5000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол поворота 320°  
Углов рассеивания 120°

**358579** темно-серый




**358580** черный


IP 66   
**Кольшек**  
Пластик  
Высота 159 мм




358576




358577



358578



358579



Вид сзади



**ARMIN**

**НОКТА**






358916 белый



358917 черный



358916 IP 65   
 358917 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Поликарбонат  
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К  
**NEW** Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

358918 белый




358919 черный



358918 IP 65   
 358919 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**  
 Поликарбонат  
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К  
**NEW** Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°

358450  
358451

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
 Пластик PC  
 12 Вт 220 В  
 750 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный





358294 черный



358295 черный




358294 IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз  
 220 В 320 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°


358295 IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
 Алюминий/стекло  
 4 Вт 220 В  
 160 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 24°




358916, 358917




358918, 358919




358450, 358451



358294



358295



OPAL

OPAL





**370599**  
темно-серый

**370600**  
темно-серый



**370599**  
**370600**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370586**  
**370587**  
**370588**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
GU10 50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

**370586** белый



**370357** темно-серый

**370406** коричневый



**370587** темно-серый

**370588** коричневый



**370358** темно-серый

**370407** коричневый



**370838** черный

**370839** черный



TESTA



**370357**  
**370406**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370358**  
**370407**




IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 2\*max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

**370838** **NEW**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное  
стекло  
GU10 max 15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

**370839** **NEW**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное  
стекло  
GU10 max 2\*15 Вт LED 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

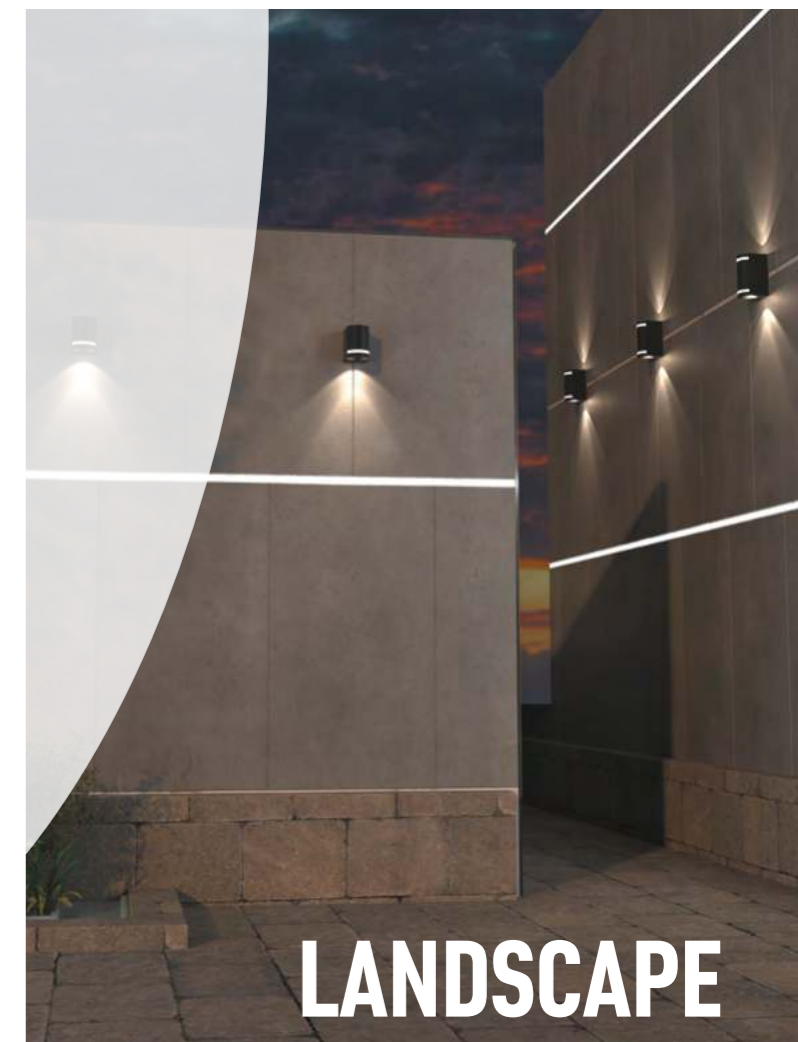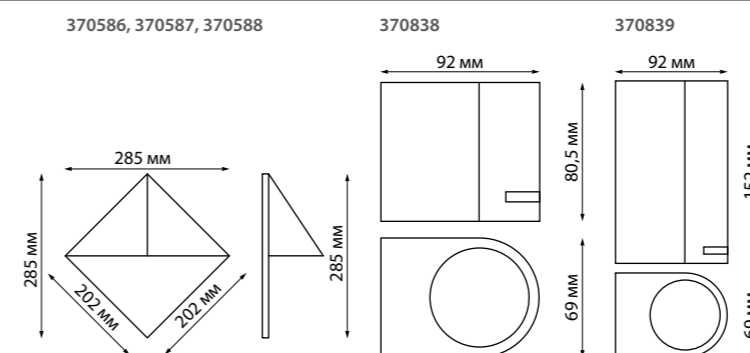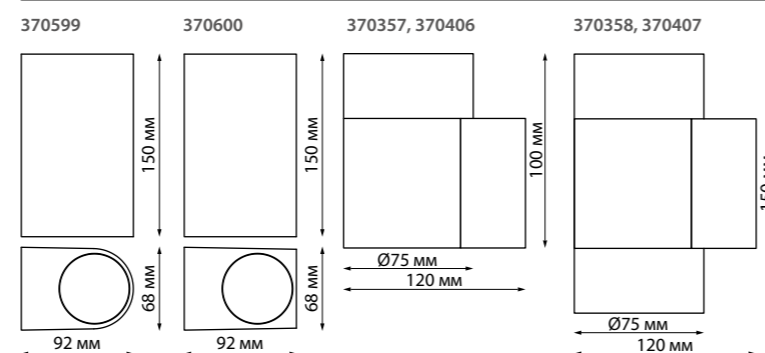

LANDSCAPE



358881, 358885, 358889  
белый



358882, 358886, 358890  
черный




358883, 358887, 358891  
серебро




358884, 358888, 358892  
золото




358881 **NEW**  
358882  
358883  
358884

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Поликарбонат  
18 Вт 220 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°


358885 **NEW**  
358886  
358887  
358888

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Поликарбонат  
30 Вт 220 В  
2800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°

358889 **NEW**  
358890  
358891  
358892

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Поликарбонат  
40 Вт 220 В  
3800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -30° до  
+40° С  
Угол рассеивания 120°


358014  
358015

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Пластик PC  
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый




358016  
358017

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Пластик PC  
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°


358015, 358017 черный




358881-358884




358885-358888




358889-358892



358014, 358015



358016, 358017



OPAL

OPAL





**369953** черный



**369954** черный



**369956** темно-серый



**369953**  
IP 67 IK 10  
**Мини-прожектор Landscape**  
Алюминий/  
закаленное стекло 4 мм  
Материал стакана пластик  
GU10 9 Вт LED 220 В

**369954**  
IP 67 IK 10  
**Мини-прожектор Landscape с козырьком**  
Алюминий/  
закаленное стекло 4 мм  
Материал стакана пластик  
GU10 9 Вт LED 220 В

**369956**  
IP 67 IK 10  
**Мини-прожектор Landscape**  
Алюминий/  
закаленное стекло 4 мм  
Материал стакана пластик  
GU10 9 Вт LED 220 В

**369951** сталь h 140 мм



**369952** сталь h 140 мм



**369951** IP 67 IK 10  
**369952** Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм  
Материал стакана пластик  
GU10 9 Вт LED 220 В

**369955** темно-серый



**369955**  
IP 67 IK 10  
**Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком**  
Алюминий/  
закаленное стекло 4 мм  
Материал стакана пластик  
GU10 9 Вт LED 220 В




**GROUND**




**LANDSCAPE**


369953




369954




369955




369956



369951



369952



**LANDSCAPE**



## СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ

серия	стр.	серия	стр.
ALBA	158, 159	HORN	264
ANTEY	263	IMAN	258
ANTIC	304	ITER	74-77, 114-117, 132-135, 172-178, 262
AQUA	286, 287, 296, 297	IVORY	325
ARCTICA	301	IVORY LED	324
ARMIN	351	JOIA	270
ARTE	103, 202, 257	KAIMAS	315, 320, 334-341, 344-347
ARTIK	88, 118, 182, 183	KAMP	87, 190
ARUM	97, 103, 197, 204, 205, 256	KIT	58-61
BALL	192	KLAR	270
BARTA	100	KNOF	94, 120, 151
BELL	279	LANDSCAPE	354, 355, 358, 359
BIND	96, 185, 244, 245	LANG	228, 229
BOB	302	LANTE	230, 231
BRILL	66, 166, 167, 236	LANZA	259
BUTT	279-281	LILAC	301
CAIL	152, 153	LIRIO	276, 277
CALLE	312, 313, 316-319, 330, 341-343	LUNA	272, 273
CARRELLO	323	MAIS	85, 129, 212, 213, 250
CLASS	300	MAIS LED	84, 128, 211
CLASSIC	308	MANGO	200
CLOUD	278	MAY	295
COIL	305	MECANO	148
COMPO	138-141	METIS	246-249
CONTE	333	MIRROR	300
CORNU	332	MODO	102, 203, 255
CUBIC	301	MOLO	67, 163, 237
CURL	124, 127	MOON	271
DAMLA	294	MORUS	307
DANTELA	322	MURO	348
DELTA	171, 288	NAIL	95, 121
DEP	87, 124, 194, 254	NELIO	261
DEW	302	NIVIERA	302
DOT	269	NLO	180, 181
DRUM	264, 268, 269	NOKTA	350
EDDY	82, 162, 226	NOVEL	275
ELINA	69, 86, 171, 193, 216-219	OPAL	352, 353, 356, 357
ELITE	107, 220	ORNATE	210
EOS	101, 125, 199	ORO	193
FARFOR	306	PANDORA	290, 291
FLAT	307	PATERA	90, 91, 188, 189
FLAX	214	PATTERN	303, 306, 309
FLUM	42-57	PEARL	302
GALEATI	326, 327	PILZ	89, 191
GARN	80, 81, 164, 232, 233	PIPE	104, 105, 215, 221, 282, 283
GEM	300	PIRUM	99
GENT	289	PROMETA	92, 122, 184, 240
GIRO	186, 187, 252, 266, 267, 274, 275	QUADRO	307
GIRO	79, 119, 160, 161, 242	RAIN	302
GLOK	253	RATIO	142, 143
GONNA	321	RAZZO	201, 260
GRAPE	303	RECTE	196, 206, 207
GRODA	93, 98, 123, 195, 201, 241, 260	REGEN	243, 265
GROUND	359	ROCA	314, 328, 329, 331
GROWN	308	SCALA	349
GUSTO	106, 127, 222, 223	SELENE	98, 201, 254
HAT	198	SLIM	68, 168, 238
HELIX	126	SMENA	179
HENNA	305	SOBIT	66, 167, 236
HIELO	263	STAR 2	307
		STERN	253

## СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

серия	стр.	серия	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
STORM	301	135000	72	135057	113	135127	43	357520	329		
SUBMARINE	349	135001	72	135058	113	135128	43	357521	329		
SUBMARINE LED	347	135002	72	135059	113	135129	42	357522	328		
TESTA	355	135003	72	135060	113	135130	42	357547	98		
TOR	307	135004	73	135061	113	135131	42	357548	254		
TRAN	227	135005	73	135062	113	135132	42	357549	201		
TREK	305	135006	73	135063	113	135133	42	357550	98		
TRIN	208, 209	135007	73	135064	113	135134	42	357551	254		
TULIP	83, 165, 235	135008	73	135065	113	135135	64	357552	201		
TUMBLER	335	135009	73	135066	113	135136	64	357572	273		
UFO	107	135010	73	135067	113	135137	64	357573	273		
ULAR	68, 169, 170, 239	135011	73	135068	113	135138	64	357574	273		
UNION	100	135012	73	135069	113	135139	65	357575	273		
UNIT	146, 149	135013	73	135070	113	135140	65	357585	249		
UNITE	144, 145, 147	135014	73	135071	113	135141	65	357586	249		
VETERUM	108, 109	135015	73	135072	113	135142	65	357587	249		
VIK	302	135016	73	135073	113	135143	65	357589	249		
VIK	302	135017	73	135077	176	135144	65	357591	249		
VINTAGE	304, 305	135018	72	135078	176	135145	65	357592	249		
VOLO	78	135019	72	135089	143	135146	65	357593	249		
WATER	292-294	135020	73	135090	42	135147	65	357594	249		
WOOD	309	135021	73	135091	42	135148	65	357595	249		
YESO	152, 154, 155	135022	72	135092	42	135149	65	357596	249		
ZEBRA	315, 320	135023	72	135093	42	135150	65	357597	249		
ZELLE	82, 109, 190, 234	135024	58	135094	43	135151	65	357598	249		
		135025	58	135095	43	135152	65	357599	249		
		135026	58	135096	43	357225	347	357600	268		
		135027	58	135097	43	357226	347	357601	268		
		135028	58	135098	43	357227	347	357602	269		
		135029	58	135099	43	357228	347	357603	269		
		135030	58	135100	43	357230	349	357604	269		
		135031	58	135101	43	357231	349	357605	275		
		135032	143	135102	43	357355	275	357606	275		
		135033	143	135103	43	357356	275	357613	275		
		135034	143	135104	43	357357	275	357614	275		
		135035	143	135105	43	357400	341	357621	263		
		135036	112	135106	43	357401	341	357622	263		
		135037	112	135107	43	357405	336	357623	263		
		135038	112	135108	43	357406	336	357684	204		
		135039	112	135109	43	357418	346	357685	204		
		135040	112	135110	177	357419	346	357686	204		
		135041	112	135111	58	357420	346	357687	256		
		135042	112	135112	73	357422	339	357688	256		
		135043	112	135113	113	357431	345	357689	256		
		135044	112	135114	43	357432	345	357690	256		
		135045	112	135115	43	357433	345	357691	256		
		135046	112	135116	58	357444	331	357692	103		
		135047	112	135117	176	357445	331	357693	103		
		135048	112	135118	176	357446	328	357694	268		
		135049	112	135119	176	357496	275	357695	268		
		135050	112	135120	176	357497	275	357696	268		
		135051	112	135121	43	357499	275	357697	268		
		135052	112	135122	43	357500	275	357698	269		
		135053	112	135123	43	357502	275	357699	269		
		135054	113	135124	43	357503	275	357704	201		
		135055	113	135125	43	357518	340	357705	260		
		135056	113	135126	43	357519	341	357828	337		



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357829	339	358013	335	358123	143	358261	205	358375	140	358440	266	358502	84	358562	318
357830	338	358014	357	358124	202	358262	205	358376	140	358441	266	358503	84	358563	318
357831	338	358015	357	358125	202	358263	205	358377	138	358442	266	358504	128	358564	318
357837	100	358016	357	358126	202	358275	274	358378	138	358443	264	358505	128	358565	319
357838	100	358017	357	358127	203	358276	274	358379	138	358444	264	358506	128	358566	319
357856	179	358024	253	358128	203	358277	274	358380	138	358445	135	358507	211	358567	316
357857	179	358025	253	358129	203	358278	270	358381	138	358446	177	358508	211	358568	316
357858	179	358026	253	358130	203	358279	270	358382	138	358447	322	358509	211	358569	316
357885	102	358027	253	358131	202	358280	270	358383	138	358448	322	358510	211	358570	316
357886	102	358028	272	358132	202	358281	270	358384	138	358449	322	358511	211	358571	317
357887	203	358029	272	358141	271	358286	323	358385	139	358450	353	358512	211	358572	317
357888	203	358030	272	358142	271	358287	323	358386	139	358451	353	358513	245	358573	317
357889	255	358031	272	358143	271	358288	323	358387	139	358452	44	358514	245	358574	320
357890	255	358032	272	358144	271	358289	334	358388	139	358453	44	358515	190	358575	320
357891	102	358033	272	358145	271	358290	334	358389	139	358454	44	358516	87	358576	351
357892	102	358034	272	358146	271	358294	353	358390	139	358455	261	358517	60	358577	351
357893	255	358035	272	358147	271	358295	353	358391	139	358456	350	358518	60	358578	351
357894	255	358056	332	358148	271	358304	264	358392	139	358457	321	358519	60	358579	351
357899	103	358057	332	358149	271	358305	264	358393	54	358458	321	358520	60	358580	351
357900	103	358058	332	358150	271	358306	264	358394	54	358459	321	358521	60	358581	314
357901	103	358059	331	358151	271	358307	264	358395	54	358460	342	358522	60	358582	314
357902	257	358060	331	358152	271	358308	264	358396	54	358461	342	358523	60	358583	314
357903	257	358081	259	358153	342	358309	264	358397	54	358462	343	358524	60	358584	315
357904	257	358082	259	358154	342	358318	193	358398	54	358463	343	358525	60	358585	315
357905	204	358083	259	358155	192	358319	193	358399	54	358464	343	358526	61	358588	134
357906	256	358084	335	358156	192	358320	199	358400	54	358465	56	358527	61	358589	190
357907	268	358085	335	358157	193	358321	199	358401	55	358466	56	358528	61	358590	82
357908	268	358086	337	358158	193	358322	199	358402	55	358467	56	358529	61	358591	191
357909	249	358087	337	358159	178	358323	199	358407	55	358468	56	358530	59	358592	89
357911	249	358089	334	358160	176	358324	101	358408	55	358471	55	358531	59	358593	87
357912	249	358092	349	358161	176	358325	101	358409	57	358472	55	358532	59	358594	87
357913	249	358093	349	358166	124	358326	125	358410	57	358473	207	358533	59	358595	124
357914	249	358094	349	358167	124	358327	125	358411	57	358474	207	358534	61	358596	124
357915	249	358095	349	358180	350	358328	258	358412	57	358475	207	358535	61	358597	194
357916	249	358096	142	358181	350	358329	258	358413	57	358476	207	358536	59	358598	194
357955	206	358097	142	358182	350	358330	127	358414	57	358477	207	358537	59	358599	254
357956	206	358098	142	358183	350	358331	127	358415	57	358478	207	358538	48	358600	254
357957	206	358099	142	358184	350	358341	259	358416	57	358479	207	358539	48	358601	208
357958	206	358100	142	358189	348	358342	265	358417	57	358480	207	358540	48	358602	208
357959	206	358101	142	358190	348	358343	265	358418	57	358481	246	358541	48	358603	209
357960	206	358102	142	358191	348	358344	265	358419	57	358482	246	358542	48	358604	209
357961	206	358103	143	358192	348	358345	265	358420	57	358483	246	358543	48	358605	45
357962	206	358104	143	358193	348	358346	198	358421	57	358484	246	358544	48	358606	45
357963	270	358105	143	358240	263	358347	198	358422	57	358485	196	358545	48	358607	45
357982	260	358106	143	358241	263	358350	198	358423	57	358486	196	358546	49	358608	45
357983	260	358107	210	358242	263	358351	198	358424	57	358487	196	358547	49	358609	45
357984	201	358108	210	358243	249	358354	193	358425	56	358488	196	358548	49	358610	45
357985	201	358109	210	358244	249	358355	193	358426	56	358489	196	358549	49	358611	45
357986	98	358110	210	358249	249	358363	200	358427	56	358490	196	358550	49	358612	45
357987	98	358111	210	358250	249	358364	200	358428	56	358491	197	358551	49	358613	50
357998	253	358112	210	358251	249	358365	200	358430	267	358492	197	358552	49	358614	50
357999	253	358113	326	358252	249	358366	200	358431	267	358493	197	358553	49	358615	50
358000	253	358114	326	358253	126	358367	140	358432	99	358494	197	358554	58	358616	50
358001	253	358115	326	358254	126	358368	140	358433	99	358495	84	358555	58	358617	50
358002	340	358116	327	358255	126	358369	140	358434	99	358496	84	358556	44	358618	50
358003	340	358117	327	358256	126	358370	140	358435	99	358497	84	358557	44	358619	50
358004	340	358118	327	358257	126	358371	140	358436	99	358498	128	358558	44	358620	50
358005	344	358120	324	358258	126	358372	140	358437	99	358499	128	358559	44	358621	50
358011	335	358121	324	358259	205	358373	140	358438	99	358500	128	358560	319	358622	50
358012	335	358122	324	358260	205	358374	140	358439	99	358501	84	358561	319	358623	50



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358624	50	358684	291	358744	121	358804	97	358864	116	358939	312	369113	307	369858	305
358625	51	358685	291	358745	95	358805	274	358865	172	358940	313	369115	307	369859	305
358626	51	358686	291	358746	95	358806	274	358866	172	358941	313	369120	307	369865	306
358627	51	358687	291	358747	121	358807	274	358867	172	358942	82	369121	307	369866	306
358628	51	358688	291	358748	121	358808	186	358868	172	358943	82	369122	300	369868	306
358629	53	358689	251	358749	184	358809	186	358869	172	358944	226	369126	300	369869	306
358630	53	358690	251	358750	184	358810	186	358870	172	358945	226	369162	304	369871	306
358631	53	358691	251	358751	184	358811	187	358871	172	358946	162	369200	307	369879	296
358632	53	358692	251	358752	240	358812	187	358872	172	358947	162	369302	297	369880	296
358633	52	358693	251	358753	240	358813	187	358873	173	358948	230	369303	297	369881	296
358634	52	358694	251	358754	240	358814	187	358874	173	358949	230	369304	297	369882	296
358635	52	358695	251	358755	92	358815	252	358875	173	358950	230	369305	297	369883	296
358636	52	358696	251	358756	92	358816	252	358876	173	358951	230	369306	297	369884	296
358637	51	358697	251	358757	92	358817	252	358877	174	358952	230	369307	297	369893	302
358638	243	358698	251	358758	122	358818	252	358878	174	358953	230	369308	297	369901	302
358639	243	358699	251	358759	122	358819	262	358879	175	358954	230	369309	297	369951	359
358640	243	358700	251	358760	122	358820	262	358880	175	358955	230	369342	307	369952	359
358641	88	358701	251	358761	184	358821	262	358881	356	358956	230	369344	307	369953	358
358642	118	358702	251	358762	184	358822	262	358882	356	358957	132	369399	302	369954	358
358643	183	358703	251	358763	184	358823	262	358883	356	358958	132	369400	302	369955	359
358644	182	358704	251	358764	240	358824	262	358884	356	358959	133	369429	308	369956	358
358645	88	358705	94	358765	240	358825	74	358885	356	358960	133	369434	304	369991	303
358646	118	358706	94	358766	240	358826	74	358886	356	358961	242	369435	300	369994	303
358647	183	358707	94	358767	92	358827	74	358887	356	358962	242	369436	300	369996	303
358648	182	358708	94	358768	92	358828	74	358888	356	357963	242	369452	302	369997	303
358649	88	358709	94	358769	92	358829	74	358889	356	358964	242	369453	302	370000	304
358650	118	358710	94	358770	122	358830	74	358890	356	358965	242	369540	301	370001	304
358651	188	358711	94	358771	122	358831	75	358891	356	357966	242	369550	301	370006	304
358652	188	358712	94	358772	122	358832	75	358892	356	358967	161	369609	305	370007	304
358653	188	358713	120	358773	195	358833	75	358893	356	358968	161	369611	305	370015	305
358654	188	358714	120	358774	195	358834	75	358894	356	357969	161	369614	305	370016	305
358655	189	358715	120	358775	241	358835	75	358895	191	358970	161	369615	305	370024	304
358656	189	358716	120	358776	241	358836	75	358896	89	358971	161	369620	305	370025	304
358657	189	358717	120	358777	93	358837	114	358897	227	358972	161	369637	279	370028	304
358658	189	358718	120	358778	93	358838	114	358898	227	358973	79	369638	279	370030	304
358659	90	358719	120	358779	123	358839	114	358899	227	358974	79	369640	305	370033	304
358660	90	358720	120	358780	123	358840	114	358900	227	358975	79	369642	305	370088	309
358661	91	358721	94	358781	195	358841	114	358901	227	358976	119	369643	305	370089	309
358662	91	358 722	94	358782	195	358842	114	358902	227	358977	119	369644	305	370090	309
358663	100	358 723	94	358783	241	358843	115	358903	295	358978	119	369691	308	370091	309
358664	100	358 724	94	358784	241	358844	115	358904	295	358979	47	369693	308	370092	306
358665	101	358 725	94	358785	93	358845	115	358905	295	358980	47	369694	308	370093	306
358666	101	358 726	94	358786	93	358846	115	358906	228	358981	47	369695	308	370168	302
358667	125	358 727	94	358787	123	358847	115	358907	229	358982	158	369696	308	370170	302
358668	125	358728	94	358788	123	358848	115	358908	228	358983	158	369700	308	370122	306
358669	188	358729	120	358789	244	358849	76	358909	229	358984	158	369702	308	370215	303
358670	188	358730	120	358790	244	358850	76	358910	228	358985	159	369703	308	370216	303
358671	189	358731	120	358791	185	358851	76	358911	229	358986	159	369704	308	370223	303
358672	189	358732	120	358792	185	358852	76	358912	53	358987	158	369705	308	370224	303
358673	90	358733	120	358793	185	358853	116	358913	53	358988	46	369713	309	370229	302
358674	91	358734	120	358794	185	358854	116	358914	53	358989	159	369714	309	370230	302
358675	290	358735	120	358795	96	358855	116	358915	53	358990	46	369715	309	370322	306
358676	290	358736	120	358796	96	358856	116	358916	352	369100	308	369716	309	370323	306
358677	290	358737	95	358797	180	358857	77	358917	352	369101	308	369717	309	370324	306
358678	290	358738	95	358798	181	358858	77	358918	352	369102	308	369718	309	370325	306
358679	290	358739	121	358799	180	358859	77	358919	352	369103	308	369719	301	370357	354
358680	290	358740	121	358800	181	358860	77	358935	312	369106	307	369725	301	370358	354
358681	290	358741	95	358801	97	358861	116	358936	330	369107	307	369726	301	370386	294
358682	290	358742	95	358802	97	358862	116	358937	330	369111	307	369852	304	370387	294
358683	291	358743	121	358803	97	358863	116	358938	312	369112	307	369853	304	370388	294



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370389	294	370454	215	370544	147	370633	149	370721	277	370781	292	370841	278	370901	171
370390	307	370455	148	370545	108	370634	149	370722	277	370782	292	370842	279	370902	69
370391	307	370456	148	370546	108	370638	320	370723	277	370783	292	370843	248	370903	69
370393	283	370457	148	370547	108	370639	248	370724	277	370784	292	370844	166	370904	288
370394	215	370458	148	370548	108	370640	248	370725	217	370785	292	370845	166	370905	288
370395	283	370459	148	370551	108	370641	248	370726	217	370786	292	370846	166	370906	288
370396	215	370460	148	370552	106	370642	248	370727	217	370787	292	370847	166	370907	288
370397	215	370461	148	370553	223	370644	333	370728	217	370788	292	370848	66	370908	171
370398	283	370462	148	370554	223	370645	333	370729	219	370789	293	370849	66	370909	171
370399	215	370463	152	370555	223	370646	106	370730	219	370790	293	370850	236	370910	289
370400	105	370464	152	370562	109	370647	106	370731	216	370791	293	370851	236	370911	289
370401	105	370465	152	370563	278	370648	127	370732	216	370792	293	370852	167	370912	289
370402	282	370466	152	370564	278	370649	127	370733	216	370793	294	370853	167	370913	289
370403	282	370467	154	370572	221	370650	222	370734	216	370794	294	370854	236	370914	300
370404	105	370468	154	370573	221	370651	222	370735	214	370795	294	370855	236	370915	300
370405	105	370469	154	370574	100	370652	222	370736	214	370796	294	370856	167	370916	300
370406	354	370470	154	370575	100	370677	218	370737	214	370797	293	370857	167	370917	300
370407	354	370471	154	370586	355	370678	218	370738	214	370798	293	370858	66	370918	300
370408	107	370472	154	370587	355	370679	218	370739	214	370799	293	370859	66	370919	300
370409	107	370473	154	370588	355	370680	218	370740	214	370800	293	370860	68	370920	300
370412	104	370474	154	370589	107	370681	144	370741	247	370801	286	370861	68	370921	300
370413	104	370475	154	370590	220	370682	144	370742	247	370802	286	370862	68	370922	163
370414	104	370476	154	370591	220	370683	144	370743	247	370803	286	370863	68	370923	163
370415	104	370477	154	370594	107	370684	144	370744	247	370804	287	370864	168	370924	237
370416	283	370478	154	370595	220	370685	144	370745	250	370805	287	370865	168	370925	237
370417	215	370479	154	370596	220	370686	144	370746	250	370806	287	370866	168	370926	67
370418	215	370480	154	370599	354	370687	144	370747	250	370807	287	370867	168	370927	67
370419	283	370481	154	370600	354	370688	144	370748	250	370808	164	370868	168	370928	163
370420	215	370482	154	370601	333	370689	144	370749	250	370809	164	370869	168	370929	163
370421	109	370483	155	370602	333	370690	144	370750	250	370810	164	370870	168	370930	237
370422	234	370484	155	370603	325	370691	144	370751	213	370811	164	370871	168	370931	237
370423	109	370485	155	370604	325	370692	144	370752	213	370812	164	370872	238	370932	67
370424	234	370486	155	370605	146	370693	144	370753	213	370813	164	370873	238	370933	67
370425	109	370489	303	370606	146	370694	145	370754	213	370814	231	370874	238	370934	286
370426	234	370490	303	370607	146	370695	145	370755	213	370815	231	370875	238	370935	280
370427	104	370491	303	370608	146	370696	145	370756	213	370816	231	370876	68	370936	280
370428	104	370492	303	370609	146	370697	145	370757	212	370817	232	370877	68	370937	280
370429	104	370493	155	370610	146	370698	145	370758	212	370818	232	370878	68	370938	280
370430	104	370494	155	370611	146	370699	145	370759	212	370819	232	370879	68	370939	280
370431	281	370495	153	370612	146	370700	145	370760	212	370820	80	370880	239	370940	280
370432	281	370496	153	370613	146	370701	145	370761	212	370821	80	370881	239		
370433	281	370497	153	370614	146	370702	145	370762	212	370822	80	370882	239		
370434	281	370498	153	370615	149	370703	145	370763	85	370823	81	370883	239		
370435	281	370515	152	370616	149	370704	145	370764	85	370824	81	370884	169		
370436	281	370516	152	370617	149	370705	145	370765	85	370825	81	370885	169		
370437	301	370529	147	370618	149	370706	145	370766	129	370826	165	370886	169		
370438	301	370530	147	370619	149	370707	145	370767	129	370827	165	370887	169		
370440	301	370531	147	370620	149	370708	145	370768	129	370828	165	370888	169		
370441	301	370532	147	370621	221	370709	145	370769	85	370829	165	370889	169		
370442	301	370533	147	370622	221	370710	145	370770	85	370830	235	370890	169		
370444	301	370534	147	370623	148	370711	145	370771	85	370831	235	370891	169		
370445	279	370535	147	370624	148	370712	267	370772	129	370832	235	370892	170		
370446	279	370536	147	370625	148	370713	267	370773	129	370833	235	370893	170		
370447	279	370537	147	370626	149	370714	267	370774	129	370834	83	370894	170		
370448	279	370538	147	370627	149	370715	277	370775	315	370835	83	370895	170		
370449	279	370539	147	370628	149	370716	277	370776	315	370836	83	370896	276		
370450	279	370540	147	370629	149	370717	277	370777	86	370837	83	370897	276		
370451	282	370541	147	370630	149	370718	277	370778	86	370838	355	370898	276		
370452	282	370542	147	370631	149	370719	277	370779	86	370839	355	370899	276		
370453	215	370543	147	370632	149	370720	277	370780	86	370840	278	370900	171		



# ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
	Нет возможности регулировки яркости		

## Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

### Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
<b>IP2X</b>	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
<b>IP3X</b>	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
<b>IP4X</b>	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
<b>IP5X</b>	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
<b>IP6X</b>	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

### Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
<b>IPX1</b>	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
<b>IPX2</b>	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
<b>IPX3</b>	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
<b>IPX4</b>	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
<b>IPX5</b>	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
<b>IPX6</b>	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
<b>IPX7</b>	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
<b>IPX8</b>	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение $\geq 1$ м – тест 30 мин. Макс. после симв.

## Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
<b>01</b>	0.15	0.2 кг рессорный молот
<b>02</b>	0.2	0.2 кг рессорный молот
<b>03</b>	0.35	0.2 кг рессорный молот
<b>04</b>	0.5	0.2 кг рессорный молот
<b>05</b>	0.7	0.2 кг рессорный молот
<b>06</b>	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
<b>07</b>	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
<b>08</b>	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
<b>09</b>	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
<b>10</b>	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м







# КОНТАКТЫ

**ООО «Сонекс»**

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

**Для корреспонденции:**

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 – 3700

(495) 485 – 3733

(495) 485 – 3744

(495) 485 – 3755

E-mail: [info@isonex.ru](mailto:info@isonex.ru)

[www.novotech.style.ru](http://www.novotech.style.ru)

[www.isonex.ru](http://www.isonex.ru)

[www.novotech-light.ru](http://www.novotech-light.ru)