

NOVOTECH

2021
2022



В мире освещения **NOVOTECH™** отличается своим холистическим подходом, потому что рассматривает каждое изделие или решение как глобальную систему, а не как простую сумму отдельных элементов.

Эта философия, которая также включает в себя концепцию дизайна "меньше значит больше", отвечает на вызов, бросаемый сложным миром, в котором мы живем. Она ищет, разрабатывает и производит решения, которые являются одновременно непосредственными и глубокими, не грешат банальностью и гармонично соседствуют с архитектурой, природой и людьми.

А сотрудничество с **тренд-бюро Carlin** помогает в создании новых коллекций **NOVOTECH™** в соответствии с самыми трендовыми направлениями.

Французское тренд-бюро **Carlin** с 60-летним опытом работы в Европе занимается прогнозированием мировых тенденций. Оно собирает информацию, анализируя различные культурные явления и социальные изменения. Это бесценный и полезный инструмент при разработке дизайна светильников, особенно если мы хотим создавать проекты на пике тенденций.

NOVOTECH™ всегда концентрируется на создании решений, которых еще не существует на рынке. Совместная работа с тренд-бюро **Carlin** помогла создать новую коллекцию **NOVOTECH™**, руководствуясь основным трендом сезона - **ASTRAL**. Тренд **ASTRAL** отражает развитие современного стиля в базовых оттенках матового белого, серого и цветах со стальными блесками.



FLUM 358548




LIRIO 370716





MAIS 358499

TRIN 358602



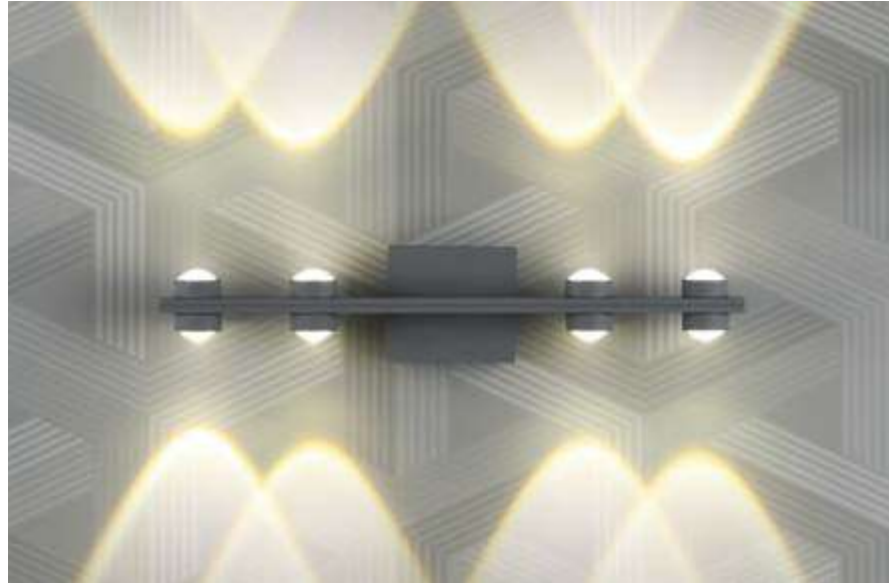

CALLE 358572



ELINA 370730



RECTE 358477



KAIMAS 358575






UNION 358570



CALLE 358564

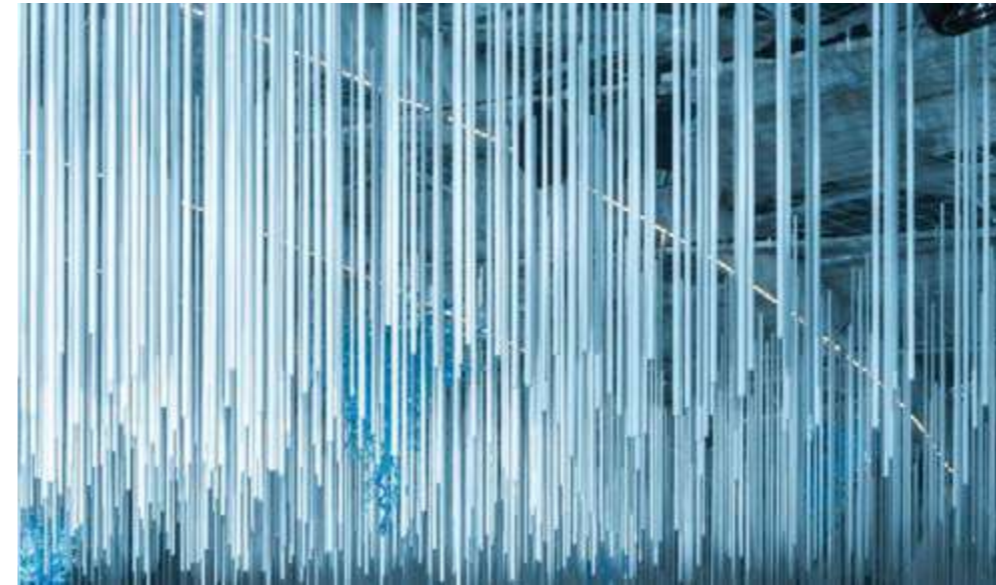


FLUM 358552



ARTIK 358643



ARJUN 358493

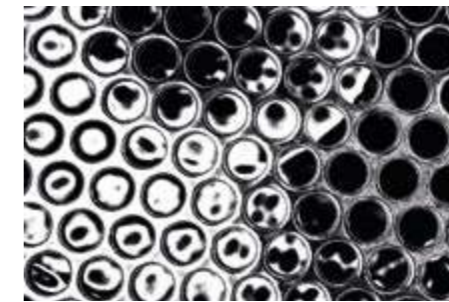



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам	10-29
По разделам:	
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	32-49
ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	52-87
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	90-107
СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ	110-115
СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ	118-129
ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	132-137
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ	140-195
СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	198-241
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	244-253
КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	256-273
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ. МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	276-277
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	280-327
По сериям	328-000
По артикулам	329-335
Гид по спецсимволам	336-337
Для заметок	338-339
Контакты	340

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (48 В) ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135090 стр. 32	135091 стр. 32	135129 стр. 32	NEW	135130 стр. 32	NEW	358556 стр. 34	NEW	358557 стр. 34	NEW
358452 стр. 34	358606 стр. 35	NEW	358608 стр. 35	NEW	358610 стр. 35	NEW	358612 стр. 35	NEW	358539 стр. 36
358541 стр. 36	NEW	358543 стр. 36	NEW	358545 стр. 36	NEW	358547 стр. 37	NEW	358549 стр. 37	NEW
358551 стр. 37	NEW	358553 стр. 37	NEW	358613 стр. 38	NEW	358615 стр. 38	NEW	358617 стр. 38	NEW
358619 стр. 38	NEW	358621 стр. 38	NEW	358623 стр. 38	NEW	358626 стр. 39	NEW	358628 стр. 39	NEW
358637 стр. 39	NEW	358633 стр. 40	NEW	358635 стр. 40	NEW	358630 стр. 41	NEW	358632 стр. 41	NEW
358393 стр. 42	NEW	358394 стр. 42	NEW	358395 стр. 42	NEW	358396 стр. 42	NEW	358397 стр. 42	NEW
358398 стр. 42	NEW	358399 стр. 42	NEW	358400 стр. 42	NEW	358401 стр. 43	NEW	358402 стр. 43	NEW
358403 стр. 43	NEW	358404 стр. 43	NEW	358405 стр. 43	NEW	358406 стр. 43	NEW	358407 стр. 43	NEW
358408 стр. 43	NEW								

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ (48 В) ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

358471 стр. 43	358465 стр. 44	358467 стр. 44	358425 стр. 44	358421 стр. 45	358409 стр. 45
358413 стр. 45	358417 стр. 45	135024 стр. 46	358554 стр. 46	358536 стр. 47	358530 стр. 47
358532 стр. 47	358517 стр. 48	358520 стр. 48	358523 стр. 48	358526 стр. 49	358528 стр. 49
358534 стр. 49	358535 стр. 49				

- - черный
- - белый
- - хром
- - серебро, перламутр, никель, алюминий
- - медь
- - бронза
- - коричневый
- - красная латунь
- - темно-серый
- - золото

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135000 стр. 52	135001 стр. 52	358495 стр. 56	NEW	358503 стр. 56	NEW	370770 стр. 57	NEW	370765 стр. 57	NEW
370777 стр. 58	NEW	358593 стр. 59	NEW	358516 стр. 59	NEW	358645 стр. 60	NEW	358649 стр. 60	NEW
358590 стр. 61	NEW	358660 стр. 62	NEW	358661 стр. 63	NEW	358756 стр. 64	NEW	358769 стр. 64	NEW
358786 стр. 65	NEW	358709 стр. 66	NEW	358710 стр. 66	NEW	358711 стр. 66	NEW	358712 стр. 66	NEW
358796 стр. 68	NEW	358804 стр. 69	NEW	358348 стр. 70		357986 стр. 70		358352 стр. 70	
358437 стр. 71		357550 стр. 72		357546 стр. 72		357566 стр. 73		357703 стр. 73	
358663 стр. 74	NEW	357541 стр. 74		358292 стр. 75		358324 стр. 76		358666 стр. 76	
357954 стр. 76		357989 стр. 77		358186 стр. 77		358048 стр. 77		357885 стр. 78	
								357895 стр. 78	

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

357891 стр. 78	357692 стр. 79	357899 стр. 79	357977 стр. 80	357980 стр. 80	370577 стр. 81
370574 стр. 81	370412 стр. 82	370410 стр. 82	370414 стр. 82	370427 стр. 82	370429 стр. 82
370404 стр. 83	370401 стр. 83	370552 стр. 84	370647 стр. 84	370408 стр. 85	370589 стр. 85
370547 стр. 86	370545 стр. 86	370549 стр. 86	370550 стр. 86	370548 стр. 86	370551 стр. 86
370562 стр. 87	370421 стр. 87	370423 стр. 87	370425 стр. 87		

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

135036 стр. 90	135037 стр. 90	358498 стр. 92 NEW	358504 стр. 92 NEW	370773 стр. 93 NEW	370767 стр. 93 NEW
358595 стр. 94 NEW	358199 стр. 94	358326 стр. 95 NEW	358668 стр. 95 NEW	358642 стр. 96 NEW	358650 стр. 97 NEW
358713 стр. 98 NEW	358714 стр. 98 NEW	358715 стр. 98 NEW	358716 стр. 98 NEW	358739 стр. 99 NEW	358759 стр. 100 NEW
358772 стр. 100 NEW	358779 стр. 101 NEW	358788 стр. 101 NEW	358254 стр. 102	358172 стр. 102	358174 стр. 102
358175 стр. 103	358176 стр. 103	358177 стр. 103	358178 стр. 103	358332 стр. 104	358330 стр. 105
370649 стр. 105	358173 стр. 106	358179 стр. 106	358166 стр. 106	358188 стр. 107	358168 стр. 107

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

358588 стр. 110 NEW	358445 стр. 111	358296 стр. 112	358301 стр. 112	358302 стр. 112	358312 стр. 113
358315 стр. 113	358334 стр. 114	358337 стр. 115	358339 стр. 114	358340 стр. 114	

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358638 стр. 201 NEW	358291 стр. 75	358305 стр. 222	358309 стр. 222	358342 стр. 223	358345 стр. 223
358431 стр. 227	358444 стр. 222				

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

358368 стр.120	358369 стр.120	358372 стр.120	358373 стр.120	358376 стр.120	358377 стр.118
358378 стр.118	358379 стр.118	358380 стр.118	358381 стр.118	358382 стр.118	358383 стр.118
358384 стр.118	358385 стр.119	358386 стр.119	358387 стр.119	358388 стр.119	358389 стр.119
358390 стр.119	358391 стр.119	358392 стр.119	135032 стр.123	135033 стр.123	135034 стр.123
135035 стр.123	135089 стр.123	358096 стр.122	358097 стр.122	358098 стр.122	358099 стр.122
358100 стр.122	358101 стр.122	358102 стр.122	358103 стр.123	358104 стр.123	358105 стр.123
358106 стр.123	370682 стр.124 NEW	370684 стр.124 NEW	370686 стр.124 NEW	370688 стр.124 NEW	370689 стр.124 NEW
370691 стр.124 NEW	370693 стр.124 NEW	370696 стр.125 NEW	370702 стр.125 NEW	370708 стр.125 NEW	370605 стр.126

СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

370607 стр.126	370613 стр.126	370531 стр.127	370533 стр.127	370536 стр.127	370541 стр.127
370456 стр.128 NEW	370457 стр.128	370616 стр.129	370618 стр.129	370620 стр.129	370624 стр.129

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370510 стр.132 NEW	370509 стр.132	370512 стр.132	357946 стр.133	357925 стр.133	357927 стр.133
357930 стр.133	370463 стр.134	370464 стр.134	370465 стр.134	370466 стр.134	370515 стр.134
370516 стр.134	370495 стр.135	370496 стр.135	370497 стр.135	370467 стр.136	370471 стр.136
370475 стр.136	370479 стр.136	370483 стр.137	370493 стр.137	370494 стр.137	

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358797 стр. 140 NEW 	358800 стр. 141 NEW 	358648 стр. 142 NEW 	358647 стр. 143 NEW 	358515 стр. 144 NEW 	358591 стр. 145 NEW
358589 стр. 145 NEW 	358669 стр. 146 NEW 	358654 стр. 146 NEW 	358655 стр. 147 NEW 	358672 стр. 147 NEW 	358750 стр. 148 NEW
358763 стр. 148 NEW 	358791 стр. 149 NEW 	358794 стр. 149 NEW 	358810 стр. 150 NEW 	358813 стр. 151 NEW 	358597 стр. 152 NEW
358773 стр. 153 NEW 	358485 стр. 154 NEW 	358488 стр. 154 NEW 	358489 стр. 154 NEW 	358494 стр. 155 NEW 	370731 стр. 156 NEW
370726 стр. 157 NEW 	370677 стр. 158 NEW 	370679 стр. 158 NEW 	370729 стр. 159 NEW 	370735 стр. 160 NEW 	370737 стр. 160 NEW
370739 стр. 160 NEW 	370751 стр. 161 NEW 	370756 стр. 161 NEW 	370760 стр. 162 NEW 	370759 стр. 162 NEW 	358508 стр. 163 NEW
358510 стр. 163 NEW 	358601 стр. 164 NEW 	358603 стр. 165 NEW 	358160 стр. 166 NEW 	358446 стр. 167 NEW 	358159 стр. 168 NEW
358051 стр. 168 NEW 	358052 стр. 169 NEW 	358054 стр. 169 NEW 	357942 стр. 170 NEW 	357932 стр. 170 NEW 	358155 стр. 170 NEW

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358156 стр. 170 NEW 	358354 стр. 171 NEW 	358158 стр. 171 NEW 	358318 стр. 171 NEW 	358346 стр. 172 NEW 	358351 стр. 172 NEW
358322 стр. 173 NEW 	357972 стр. 174 NEW 	357975 стр. 175 NEW 	357979 стр. 175 NEW 	357950 стр. 176 NEW 	357951 стр. 176 NEW
357952 стр. 176 NEW 	357947 стр. 177 NEW 	357948 стр. 177 NEW 	357949 стр. 177 NEW 	357934 стр. 177 NEW 	357935 стр. 177 NEW
357461 стр. 178 NEW 	357462 стр. 178 NEW 	357463 стр. 178 NEW 	357464 стр. 178 NEW 	357466 стр. 178 NEW 	357467 стр. 178 NEW
357883 стр. 179 NEW 	357540 стр. 180 NEW 	357552 стр. 180 NEW 	357544 стр. 180 NEW 	357856 стр. 181 NEW 	357858 стр. 181 NEW
358363 стр. 182 NEW 	357455 стр. 183 NEW 	357985 стр. 183 NEW 	357704 стр. 183 NEW 	358132 стр. 184 NEW 	358126 стр. 184 NEW
358127 стр. 185 NEW 	358130 стр. 185 NEW 	357887 стр. 185 NEW 	357685 стр. 186 NEW 	358263 стр. 187 NEW 	358260 стр. 187 NEW
358473 стр. 189 NEW 	358477 стр. 189 NEW 	358107 стр. 190 NEW 	358110 стр. 190 NEW 	370396 стр. 191 NEW 	370417 стр. 191 NEW

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370418 стр. 191	370420 стр. 191	370590 стр. 192	370591 стр. 192	370592 стр. 192	370593 стр. 192
370622 стр. 193	370573 стр. 193	370650 стр. 194	370651 стр. 194	370652 стр. 194	370553 стр. 195
370554 стр. 195	370555 стр. 195	370556 стр. 195			

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358754 стр. 198	358765 стр. 198	358775 стр. 199	358784 стр. 199	358599 стр. 200	358638 стр. 201
358790 стр. 202	358514 стр. 203	358481 стр. 204	370742 стр. 205	370745 стр. 206	370750 стр. 206
358689 стр. 207	358690 стр. 207	358691 стр. 207	358692 стр. 207	370715 стр. 208	370717 стр. 208
370719 стр. 208	370721 стр. 209	370723 стр. 209	358816 стр. 210	358817 стр. 210	357453 стр. 211

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357454 стр. 211	357456 стр. 211	357457 стр. 211	357458 стр. 211	357460 стр. 211	357545 стр. 212
357551 стр. 212	357889 стр. 213	357893 стр. 213	357897 стр. 213	357691 стр. 214	357687 стр. 214
357902 стр. 215	358134 стр. 215	357967 стр. 215	357943 стр. 216	357944 стр. 216	357945 стр. 216
358081 стр. 216	358082 стр. 216	358083 стр. 217	358341 стр. 217	358328 стр. 217	358329 стр. 217
357705 стр. 218	357982 стр. 218	358455 стр. 219	358043 стр. 220	357621 стр. 221	358240 стр. 221
358444 стр. 222	358304 стр. 222	358342 стр. 223	370640 стр. 224	357586 стр. 225	358440 стр. 226
358441 стр. 226	358442 стр. 226	370712 стр. 227	370713 стр. 227	370714 стр. 227	357600 стр. 228
357694 стр. 228	357696 стр. 228	357698 стр. 229	357699 стр. 229	357700 стр. 229	357701 стр. 229

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357602 стр. 229	358200 стр. 230	358024 стр. 231	357998 стр. 231	358194 стр. 232	358196 стр. 232
358198 стр. 232	358141 стр. 233	358147 стр. 233	358028 стр. 234	358032 стр. 234	357572 стр. 235
358278 стр. 236	358282 стр. 236	357963 стр. 236	358275 стр. 237	370451 стр. 238	370403 стр. 238
370393 стр. 239	370395 стр. 239	370419 стр. 239	370422 стр. 240	357424 стр. 240	370426 стр. 240
370563 стр. 241	370564 стр. 241	370431 стр. 241	370433 стр. 241	370435 стр. 241	370446 стр. 241

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358675 стр. 244	NEW	358679 стр. 244	NEW	358683 стр. 245	NEW	358686 стр. 245	NEW	370781 стр. 246	NEW	370785 стр. 246	NEW
370790 стр. 247	NEW	370794 стр. 248	NEW	370797 стр. 249	NEW	369879 стр. 250		369880 стр. 250		369883 стр. 250	
369884 стр. 250		369305 стр. 251		369309 стр. 251		370387 стр. 252		370389 стр. 252		370050 стр. 253	
370046 стр. 253											

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370176 стр. 256	370019 стр. 256	370022 стр. 256	369991 стр. 256	369994 стр. 256	369997 стр. 256
369863 стр. 256	369864 стр. 256	370489 стр. 257	370491 стр. 257	370213 стр. 257	370215 стр. 257
370223 стр. 257	370329 стр. 257	370025 стр. 258	369852 стр. 258	369855 стр. 258	370000 стр. 258

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370006 стр. 258	370015 стр. 259	369858 стр. 259	369987 стр. 259	370033 стр. 259	369835 стр. 259
370207 стр. 260	370208 стр. 260	369869 стр. 260	369866 стр. 260	370219 стр. 260	370220 стр. 260
369445 стр. 260	369871 стр. 261	370093 стр. 261	370095 стр. 261	370122 стр. 261	370125 стр. 261
370129 стр. 261	370133 стр. 261	370323 стр. 261	370325 стр. 261	369399 стр. 262	369328 стр. 262
369331 стр. 262	370225 стр. 262	370227 стр. 262	369895 стр. 262	370440 стр. 263	370443 стр. 263
369122 стр. 263	369126 стр. 263	370088 стр. 263	370090 стр. 263	370091 стр. 263	369401 стр. 264
369900 стр. 264	369452 стр. 264	370168 стр. 264	370170 стр. 264	370169 стр. 264	370171 стр. 264
369725 стр. 265	369719 стр. 265	369514 стр. 265	369540 стр. 265	369550 стр. 265	369597 стр. 265

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370390 стр. 266	370391 стр. 266	369637 стр. 266	369106 стр. 266	369765 стр. 267	369435 стр. 267
369436 стр. 267	369437 стр. 267	369759 стр. 267	369762 стр. 267	369487 стр. 267	369482 стр. 267
369408 стр. 267	369409 стр. 267	369640 стр. 268	369110 стр. 268	369172 стр. 268	369200 стр. 268
369343 стр. 268	369620 стр. 269	369565 стр. 269	369833 стр. 269	369713 стр. 269	369716 стр. 269
369714 стр. 269	369717 стр. 269	369715 стр. 269	369718 стр. 269	369664 стр. 269	369661 стр. 269
369434 стр. 270	369696 стр. 270	369705 стр. 270	369614 стр. 271	369111 стр. 271	369100 стр. 271
357293 стр. 272	357605 стр. 272	357613 стр. 272	357496 стр. 273	357357 стр. 273	357257 стр. 273
357040 стр. 272	357020 стр. 272	357021 стр. 272			

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ . МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357337 стр. 276	357338 стр. 276	357339 стр. 276	357424 стр. 276	357425 стр. 276	357438 стр. 277
357439 стр. 277	357440 стр. 277	357441 стр. 277	357442 стр. 277		

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358581 стр. 280	NEW	358582 стр. 280	NEW	358583 стр. 280	NEW	358584 стр. 281	NEW	358585 стр. 281	NEW	370775 стр. 281	NEW
370776 стр. 281	NEW	358567 стр. 282	NEW	358568 стр. 282	NEW	358569 стр. 282	NEW	358570 стр. 282	NEW	358571 стр. 283	NEW
358572 стр. 283	NEW	358573 стр. 283	NEW	358560 стр. 285	NEW	358561 стр. 285	NEW	358562 стр. 284	NEW	358563 стр. 284	NEW
358564 стр. 284	NEW	358565 стр. 285	NEW	358566 стр. 285	NEW	358574 стр. 286	NEW	358575 стр. 286	NEW	370638 стр. 286	
358459 стр. 287	NEW	358457 стр. 287		358458 стр. 287		358447 стр. 288		358448 стр. 288		358449 стр. 288	

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358286 стр. 289	358287 стр. 289	358288 стр. 289	358119 стр. 290	358120 стр. 290	358121 стр. 290
358122 стр. 290	370603 стр. 291	370604 стр. 291	358113 стр. 292	358114 стр. 292	358115 стр. 192
358116 стр. 293	358117 стр. 293	358118 стр. 293	357675 стр. 295	357676 стр. 294	357520 стр. 295
357446 стр. 294	357521 стр. 295	357522 стр. 294	357443 стр. 296	357523 стр. 296	357444 стр. 297
357445 стр. 297	358059 стр. 297	358060 стр. 297	358056 стр. 298	358057 стр. 298	358058 стр. 298
370602 стр. 299	370645 стр. 299	370601 стр. 299	370644 стр. 299	358289 стр. 300	358290 стр. 300
358088 стр. 300	358089 стр. 300	357404 стр. 301	358084 стр. 301	358085 стр. 301	357407 стр. 302
357406 стр. 302	358086 стр. 303	358087 стр. 303	357828 стр. 303	357829 стр. 305	357830 стр. 304

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357831 стр. 304	357398 стр. 305	357422 стр. 305	358003 стр. 306	358004 стр. 306	357400 стр. 307
357401 стр. 307	357421 стр. 307	357423 стр. 307	358153 стр. 308	358154 стр. 308	358460 стр. 308
358461 стр. 308	358462 стр. 309	358463 стр. 309	358464 стр. 309	357450 стр. 310	357451 стр. 310
357452 стр. 310	357448 стр. 311	357449 стр. 311	357517 стр. 311	357519 стр. 311	357827 стр. 312
358005 стр. 312	357431 стр. 313	357432 стр. 313	357433 стр. 313	357418 стр. 314	357419 стр. 314
357420 стр. 314	357225 стр. 315	357226 стр. 315	357227 стр. 315	357228 стр. 315	358189 стр. 316
358192 стр. 316	358193 стр. 316	357230 стр. 317	357231 стр. 317	358092 стр. 317	358093 стр. 317
358094 стр. 317	358095 стр. 317	358180 стр. 318	358181 стр. 318	358182 стр. 318	358183 стр. 318

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358184 стр. 318	358456 стр. 318	358576 стр. 319	357513 стр. 320	358451 стр. 321	358294 стр. 321
358295 стр. 321	358015 стр. 323	357505 стр. 323	357509 стр. 322	370599 стр. 324	370600 стр. 324
370357 стр. 324	370358 стр. 324	370588 стр. 325	358011 стр. 325	369951 стр. 327	369952 стр. 327
369953 стр. 326	369954 стр. 326	369955 стр. 327	369956 стр. 326		

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ





135129 черный
135130 белый **NEW**



135129 IP 20
135130 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*60,4*52,7 мм

135131 черный
135132 белый **NEW**



135131 IP 20
135132 Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш) 60,4*52,7 мм

135133 черный **135134** черный



NEW

NEW

135090, 135092 белый
135091, 135093 черный



135090 IP 20
135091 Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26*52 мм

135092 IP 20
135093 Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26*52 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135129-135130
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135129-135130
Алюминий

135121 IP 20
135122 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Алюминий
48 В **NEW**

135123 IP 20
135124 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г»
Алюминий
48 В **NEW**

135125 IP 20
135126 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
Алюминий
48 В **NEW**

135127 IP 20
135128 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
Алюминий
48 В **NEW**

135094 IP 20
135095 Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик
(Д*Ш*В) 52*26*6 мм

135096 Подвесной комплект с 1-метровым тросом
Алюминий
← 1000 мм

135098 IP 20
135099 Токопровод
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 144*20*17 мм

135100 IP 20
135101 Крепление для встраиваемого монтажа
Металл
(Д*Ш*В) 80*79*52 мм

135102 IP 20
135103 Соединитель с токопроводом прямой
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 143*20*17 мм

135104 IP 20
135105 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм

135106 IP 20
135107 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 336*20*17 мм

135108 IP 20
135109 Крышка для шинопровода арт. 135090-135093
Пластик
(Д*Ш*В) 300*26*3 мм

135121 белый
135122 черный



135127 белый
135128 черный



135094 белый
135095 черный



135098 белый
135099 черный



135104 белый
135105 черный



135114 белый
135115 черный



135123 белый
135124 черный



135125 белый
135126 черный



135096 белый



135100 белый
135101 черный



135106 белый
135107 черный



135125 белый
135126 черный



135127 белый
135128 черный



135097 черный



135102 белый
135103 черный




135108 белый
135109 черный



135114 белый
135115 черный

IP 20
Коробка для драйверов с арт. 358452-358454
Металл
(Д*Ш*В) 400*45*40 мм

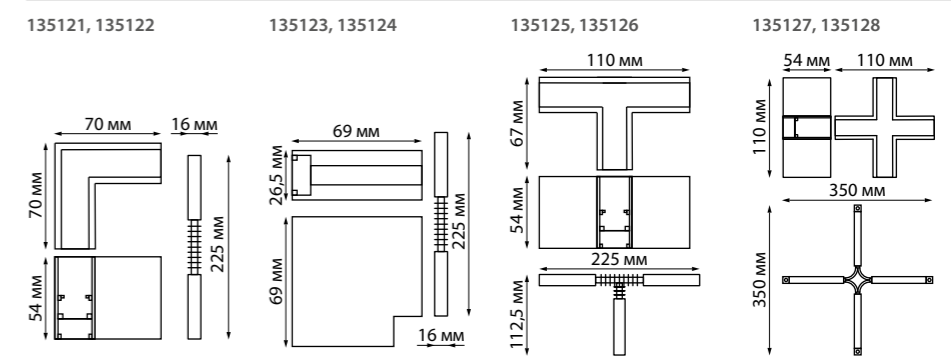



FLUM

358556, 358558 белый
358557, 358559 черный



358452 белый



358453 белый



358454 белый



358556 **NEW**
358557

IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

358452

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100-240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454

IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм

358558 **NEW**
358559

IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм

ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально для трековой системы **FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

358607 белый

358608 черный

358605 **NEW**
358606
358607
358608

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358605 белый

358606 черный



358609 **NEW**
358610
358611
358612

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота:
по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358609 белый



358611 белый




358610 черный




358612 черный




358605, 358606

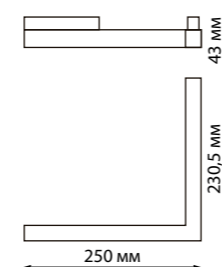


358607, 358608

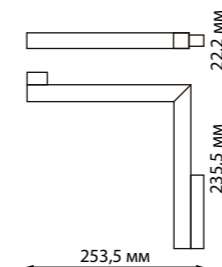

358609, 358610

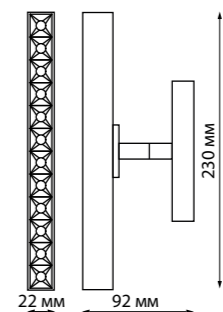

358611, 358612

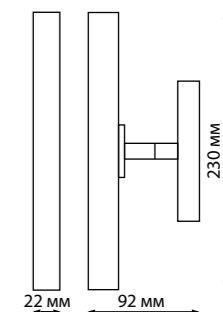

FLUM



358538 белый
358539 черный

358538 NEW
358539

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°



358540 белый
358541 черный



358544 белый
358545 черный



358542 белый
358543 черный



358542 NEW
358543

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°


358540 NEW
358541

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°


358544 NEW
358545

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358538, 358539, 358542, 358543

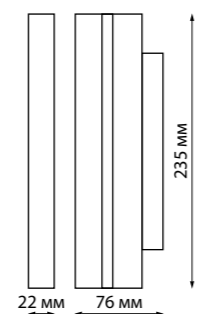

358540, 358541, 358544, 358545

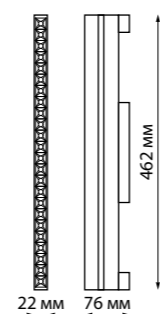

358546 NEW
358547

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358546 белый



358547 черный



358548 NEW
358549

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358548 белый



358549 черный



358550 белый



358551 черный



358552 белый



358553 черный




358550 NEW
358551
358552
358553


IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°




358546, 358547

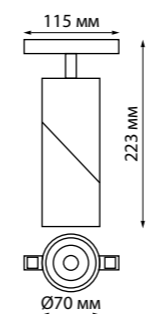


358548, 358549

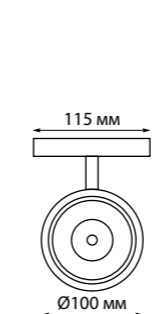

358550, 358551

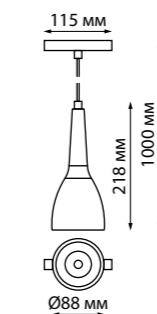

358552, 358553

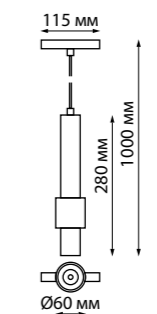

FLUM



FLUM

358613 **NEW**
358614
358617
358618
358621
358622

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В
max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358615 **NEW**
358616
358619
358620
358623
358624

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В
max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358613 белый
358614 черный



358617 белый
358618 черный



358621 белый
358622 черный



358615 белый
358616 черный




358623 белый
358624 черный




358619 белый
358620 черный



358613, 358614, 358617,
358618, 358621, 358622

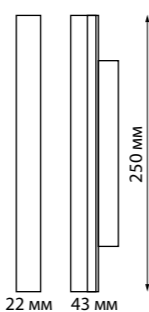

358615, 358616, 358619,
358620, 358623, 358624

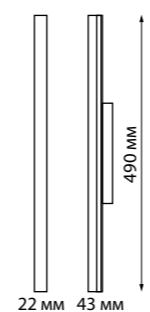

FLUM

358625 **NEW**
358626

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

358625 белый



358626 черный



358627 **NEW**
358628

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358627 белый



358628 черный




358637 черный




358637 **NEW** IP 20
Беспроводной пульт дистанционного
управления (2.4G) для арт. 358613-358636
Пластик

358625, 358626, 358627, 358628

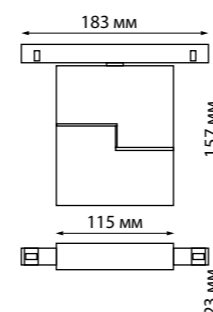

358637

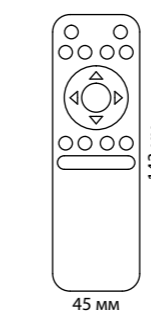

358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный








358633 NEW
358634

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358635 NEW
358636

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый на пульте управления со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°

358637 IP 20 Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358613-358636
NEW Пластик

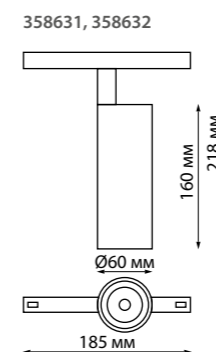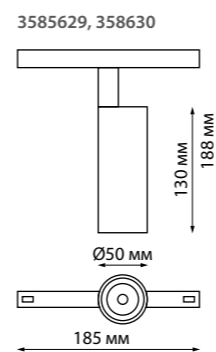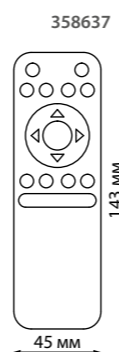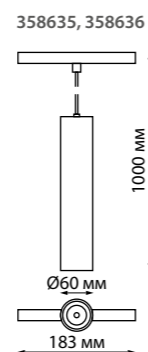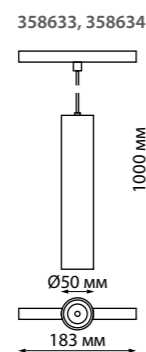

358629 NEW
358630

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
12 Вт 48 В max 1080 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358631 NEW
358632

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 48 В max 1800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358629 белый



358630 черный



358631 белый



358632 черный



FLUM




FLUM

358393 черный/хром **358394** белый/хром **358395** хром/черный **358396** хром/белый



358393 IP 20 □
358394 Трековый светильник для
358395 низковольтного шинпровода
358396 Алюминий
 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 180°
 Угол рассеивания 24°

358397 IP 20 □
358398 Трековый светильник для
358399 низковольтного шинпровода
358400 Алюминий
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 180°
 Угол рассеивания 60°

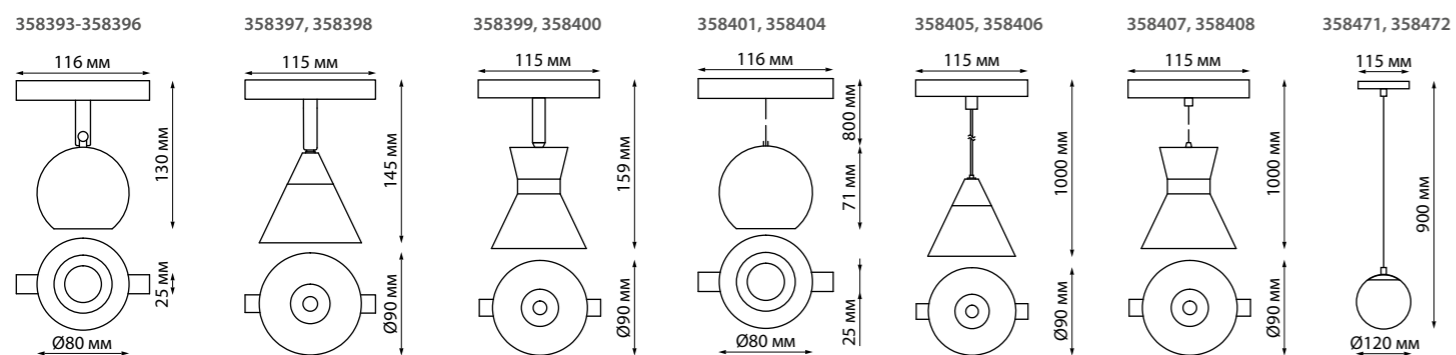

358401 IP 20 □
358402 Трековый светильник
358403 для низковольтного
358404 шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий
 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°

358405 IP 20 □
358406 Трековый светильник
358407 для низковольтного
358408 шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 60°

358471 IP 20 □
358472 Трековый светильник
 для низковольтного
 шинпровода
 Длина провода 0,8 м
 Алюминий/стекло
 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 170°



FLUM

358401 черный/хром **358402** белый/хром **358403** хром/черный **358404** хром/белый **358471** белый/белый матовый шар



358405 хром/черный **358406** белый/хром **358407** белый/хром **358408** черный/хром **358472** черный/белый матовый шар





FLUM

358425, 358427 белый
358426, 358428 черный

358465 черный

358466 белый

358465
358466

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358467 черный

358468 белый




358467
358468

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358465, 358466, 358467, 358468

358425, 358426

358427, 358428

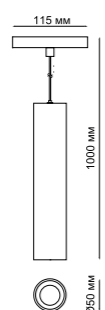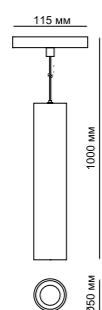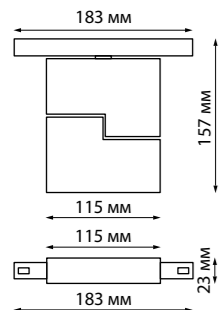

358425
358426

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358427
358428

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
18 Вт 48 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358409 белый
358410 черный



358411 белый
358412 черный



358409
358410

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358411
358412

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358413
358414

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358415
358416

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358417
358418

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358419
358420

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358421 белый



358422 черный



358423 белый



358424 черный



358421 IP 20
358422

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358423 IP 20
358424

Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358413 белый
358414 черный



358415 белый
358416 черный




358417 белый
358418 черный




358419 белый
358420 черный




358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

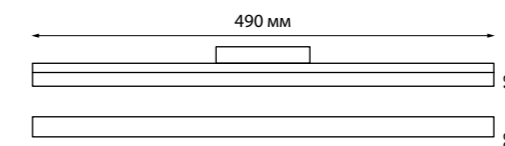


358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418

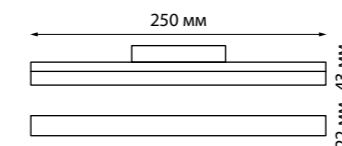

358421, 358422

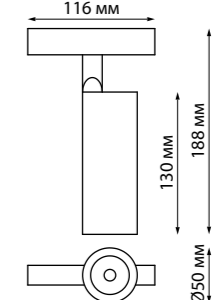

358423, 358424

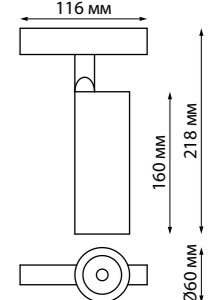

FLUM



KIT

Драйвер в сборе



135031 IP 20
черный
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50, 6*360 мм

135111 IP 20
черный
Крышка для шинпровода
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

358555 IP 20
черный
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 200 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358554 IP 20
черный
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм



358452 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100 – 240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



135024, 135025 черный

135024 IP 20
Шинпровод 1000 мм
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинпровод 2000 мм
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 Соединители для шинпровода



135027 Крепление для встраиваемого монтажа



135116 Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

135028 Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



135029 Соединитель для шинпровода «Г»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 Соединитель для шинпровода «L»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм



358536 NEW
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358536 белый

358537 белый



358537 NEW
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358530 NEW
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358530 черный

358531 черный

358532 черный






358533 черный



358531 NEW
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358532 NEW
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

358533 NEW
IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

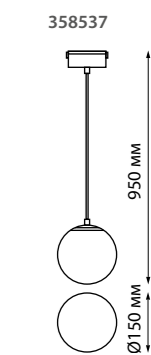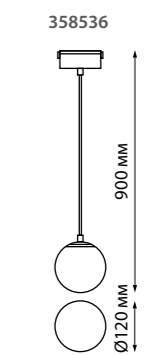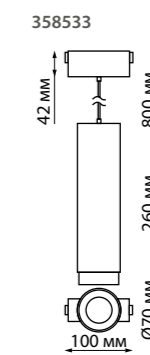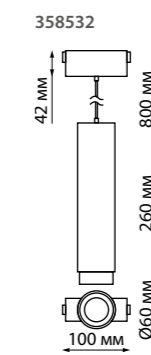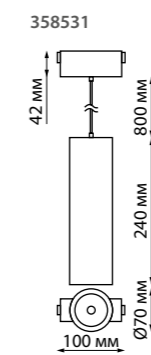

KIT




min 15°
max 60°




KIT




358517 NEW
358520

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°


358518 NEW
358521

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°


358519 NEW
358522

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°


358523 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°


358524 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358525 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358526 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°


358527 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358528 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

358529 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

358534 NEW

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358526 черный



358527 черный



358528 черный



358529 черный




358534 черный



358535 черный





KIT

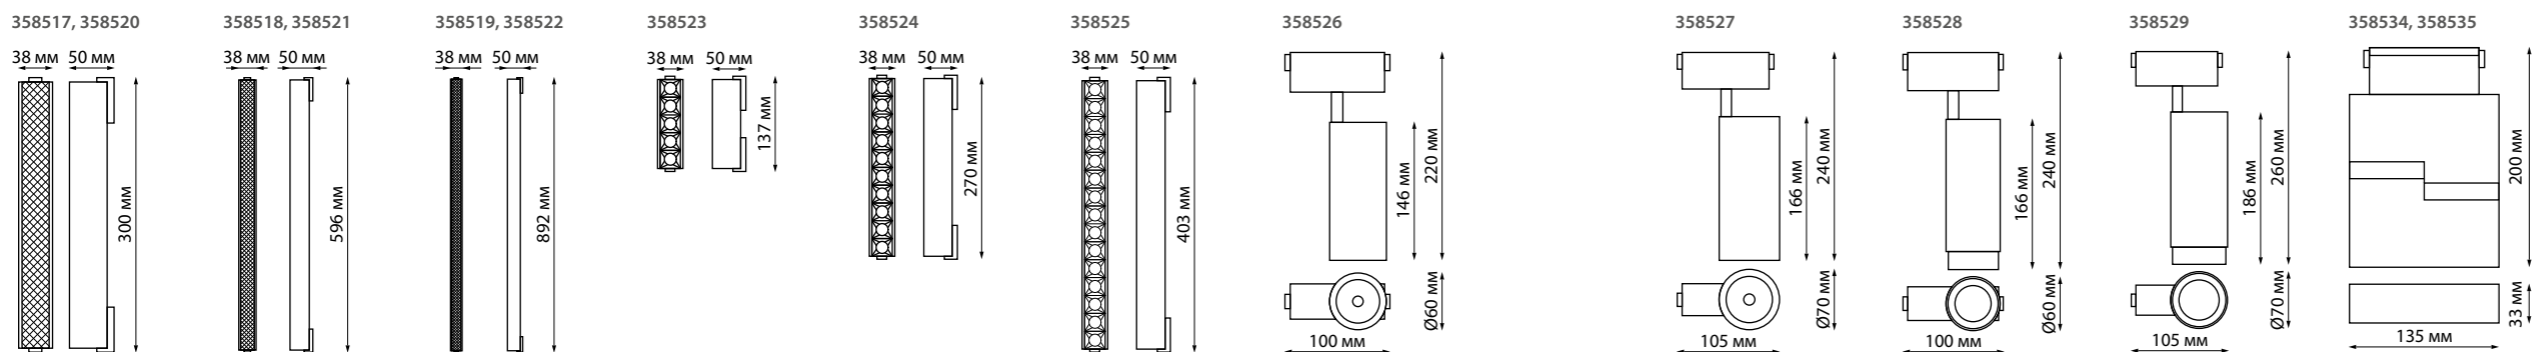

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

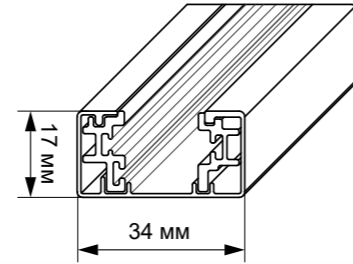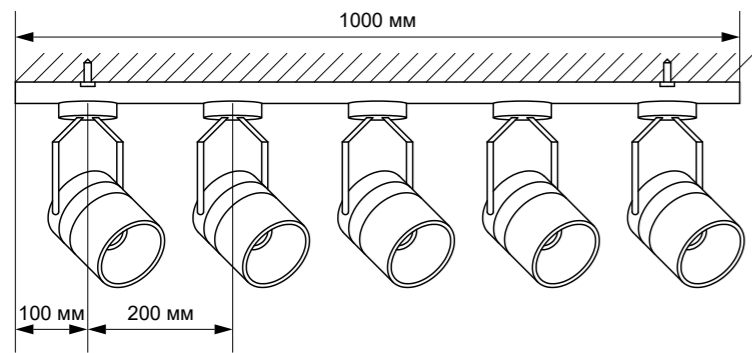

135000, 135002 белый



135001, 135003 черный

135000 ↔ 1000 мм IP 20
135001
135002 ↔ 2000 мм
135003
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135018 ↔ 2000 мм IP 20
135019 трос
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/алюминий

135022 ↔ 1500 мм IP 20
135023 трос
Подвесной комплект с 1.5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/алюминий



135018 белый

135019 черный



135022 белый



135023 черный

135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный



135004 IP 20
135005 Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*35 мм

135006 Внутренний соединитель
135007 с токопроводом
↔ 79*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом
135009 для шинопровода «L»
↔ 70*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом
135011 для шинопровода «T»
↔ 76*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом
135013 для шинопровода «X»
↔ 105*105 мм

135014 Соединитель-токопровод
135015 ↔ 69*35 мм

135016 Заглушка торцевая
135017 ↔ 35*17 мм

135020 Гибкий соединитель
135021 с токопроводом
для шинопровода
↔ 213*32 мм

135020 белый 135021 черный



135112 IP 20
Крепление для встраиваемого
монтажа однофазного
шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

135112 черный



ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ (НЕ КРАШЕННЫЙ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135079, 135080 алюминий



135081 серебро



135082 серебро



135083 серебро



135084 серебро



135085 серебро



135086 серебро



135087 серебро



135088 серебро



135079 IP 20 **Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой**
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 1000*32.5 мм

135080 ↔ 2000*32.5 мм

135081 IP 20 **Соединитель с токопроводом**
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 183*32.5 мм

135082 **Внутренний соединитель с токопроводом**
↔ 96*14 мм

135083 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**
↔ 108*108 мм

135084 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» правый**
↔ 183*107 мм

135085 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»**
↔ 183*183 мм

135086 **Соединитель-токопровод**
↔ 105*32.5 мм

135087 **Заглушка торцевая**
↔ 23*32.5 мм

135088 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» левый**
↔ 183*107 мм

358090, 358091 серебро

358090 IP 20 **Встраиваемый профиль для однофазного и трехфазного шинопровода**
Анодированный алюминий
Высота встраиваемой части 43,8 мм
Врезное отверстие 1000*48 мм
(В*Ш*Д) 45,3*68,1*1000 мм

358091 IP 20 **Встраиваемый профиль для однофазного и трехфазного шинопровода**
Анодированный алюминий
Высота встраиваемой части 43,8 мм
Врезное отверстие 2000*48 мм
(В*Ш*Д) 45,3*68,1*2000 мм

358233 серебро



358233 IP 20 **Соединитель для профиля (арт. 358090, 358091)**
Нержавеющая сталь
(В*Ш*Д) 2,9*12*100 мм

Схема сборки



SABRO

Встраиваемый профиль, выполненный из высококачественного прочного анодированного алюминия обладает хорошим теплоотводом. Он при минимальном весе отдаёт максимальное количество тепла от светодиодов в окружающее пространство.

Встраиваемый профиль применяется для реализации самых смелых дизайнерских проектов, одним из главных преимуществ которого является удобство. Он позволяет встроить в потолок как однофазный, так и трёхфазный шинопровод.

Идеально гладкая поверхность, современный дизайн, герметичность, электрическая безопасность и виброустойчивость – всё это новый встраиваемый профиль Novotech.

В комплекте для 1 метрового профиля

В комплекте для 2-х метрового профиля





MAIS LED

MAIS

358501 черный **358502** белый **358503** золото




358495
358496
358497 **NEW**

IP 20
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В 1080 Лм
4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°


358501
358502
358503 **NEW**

IP 20
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358495, 358496, 358497

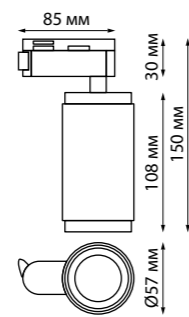

358501, 358502, 358503

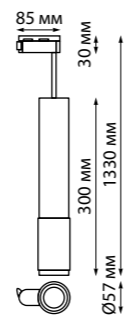


370769 черный **370771** золото **370770** белый




370769
370770
370771 **NEW**

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370769, 370770, 370771

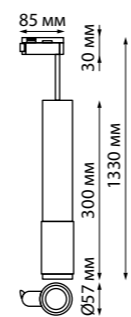

370763, 370764, 370765

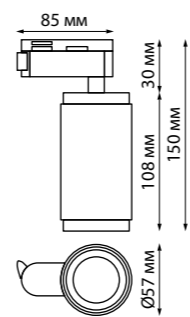

370763
370764
370765 **NEW**

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370764 белый



370765 золото



370763 черный





370777 черный



370778 белый




370779 серебро




370780 золото



370777
370778
370779
370780 **NEW**

IP 20 
Светильник однофазный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 350°


370777, 370778, 370779, 370780

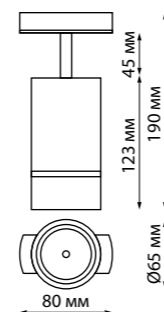

358594 черный



358593
358594

IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий/стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 38°

358593 черный



NEW

358516


IP 20 
Светильник однофазный
трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 220 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

358516 золото




NEW

358593, 358594

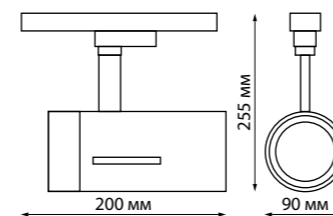

358516

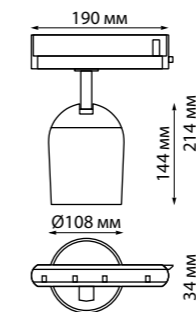

DEP



KAMP

ELINA



ARTIK

358649
корпус черный/плафон дымчатый



NEW

358649 IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°



358645
корпус черный/плафон дымчатый

NEW

358645
IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°



358641
корпус черный/плафон дымчатый

NEW

358641
IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1м
Корпус алюминий/
плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°



358592 черный/золото

NEW



358592
IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1м
Алюминий/пластик
9 Вт вниз +9 Вт вверх 220-240 В
480 Лм вниз + 480 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 350*1036 мм

358590 белый/золото

NEW




358590
IP 20 ⚡
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1м
Металл/стекло
G9 max.12 Вт LED 220-240 В
(Ш*В) Ø 160*1165 мм



PILZ



ZELLE

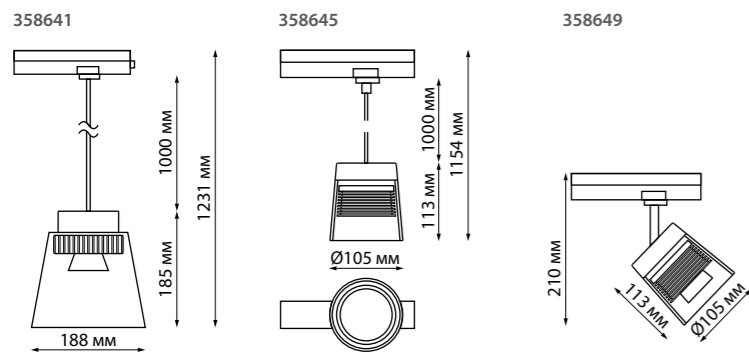



PATERA


358659 белый



358660 черный



358661 белый

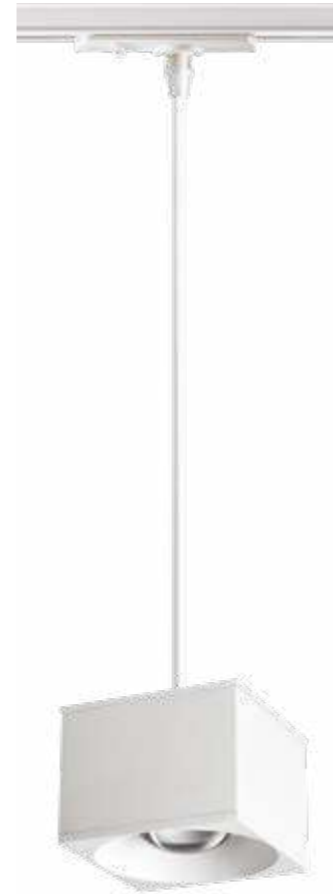


358662 черный



358673 золото




358659
358660
358673 **NEW**

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1,2 м
 Алюминий/стекло
 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 75°


358661
358662
358674 **NEW**

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1,2 м
 Алюминий/стекло
 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 75°

358659, 358660, 358673

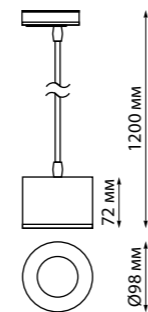

358661, 358662, 358674

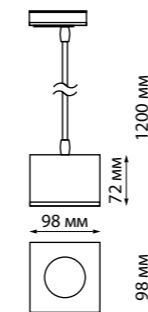

PATERA



PROMETA

358767 белый
358768 черный
358769 матовое золото

358755 белый 358756 черный 358757 матовое золото




NEW

358755 IP 20 
358756 Светильник однофазный трековый светодиодный
358757 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°


NEW

358767 IP 20 
358768 Светильник однофазный трековый светодиодный
358769 Длина ровода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358755, 358756, 358757

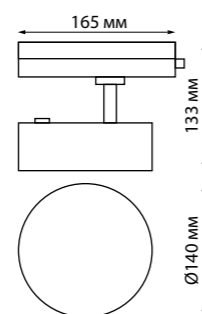

358767, 358768, 358769

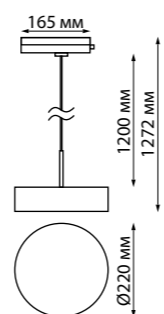

358777 черный
358778 белый




358777 NEW
358778

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358785 черный
358786 белый




358785 NEW
358786

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358777, 358778

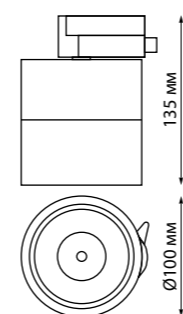

358785, 358786

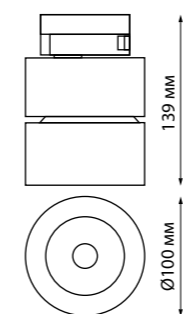

GRODA

KNOF

358705, 358721
белый/хром



358709, 358725
черный/хром



358706, 358722
белый



358710, 358726
черный/белый



358707, 358723
белый/черный



358711, 358727
черный



358708, 358724
белый/золото





358712, 358728
черный/золото



358705-358712

358721-358728

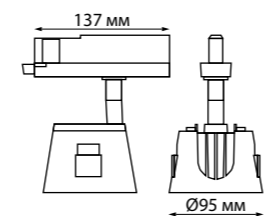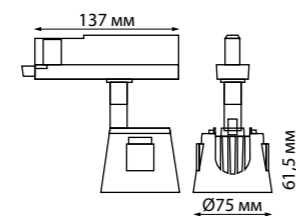

358737, 358741, 358745
черный



NEW

358738, 358742, 358746
белый



NEW

358737 358738 IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°




358741 358742 IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358745 358746 IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358737-358738

358741-358742

358745-358746



Вид сзади
арт. 358737-358748



NEW

358705 358706 358707 358708 358709 358710 358711 358712 IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°

NEW

358721 358722 358723 358724 358725 358726 358727 358728 IP 20 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°

NAIL



BIND

358795 белый


358796 черный



NEW

358795 IP 20 ⚡
358796 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1,2 м
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358795, 358796

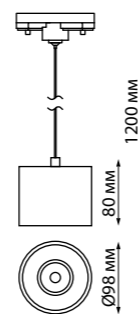

ARUM

358801 черный

358802 белый

358803 серебро


358804 матовое золото



NEW

358801 IP 20 ⚡
358802 Светильник однофазный трековый светодиодный
358803 Алюминий/пластик
358804 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°

358801, 358802, 358803, 358804

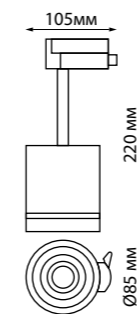



358348 черный



358348 IP 20
358349 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий/пластик PC
 18 Вт 85-265 В 1700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

358349 белый



358432, 358434 белый



358432 IP 20
358433 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

358433, 358435 черный



357986 белый



357986 IP 20
357987 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота по горизонтали 350°,
 по вертикали 90°
 Угол рассеивания 23°

357987 черный




358436, 358438 белый



358436 IP 20
358437 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 220-240 В 1700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

358437, 358439 черный

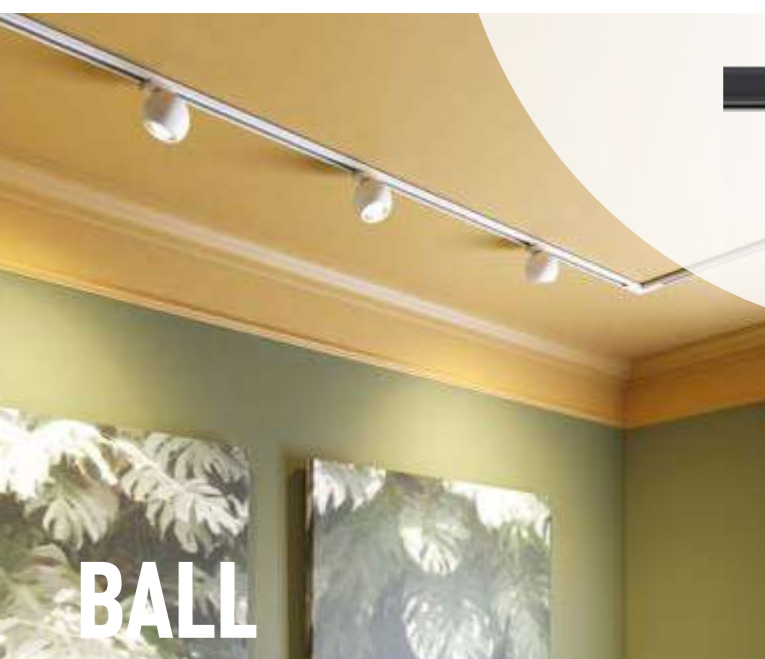

358352 черный




358352 IP 20
358353 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В 1190 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 38°

358353 белый



358438 IP 20
358439 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

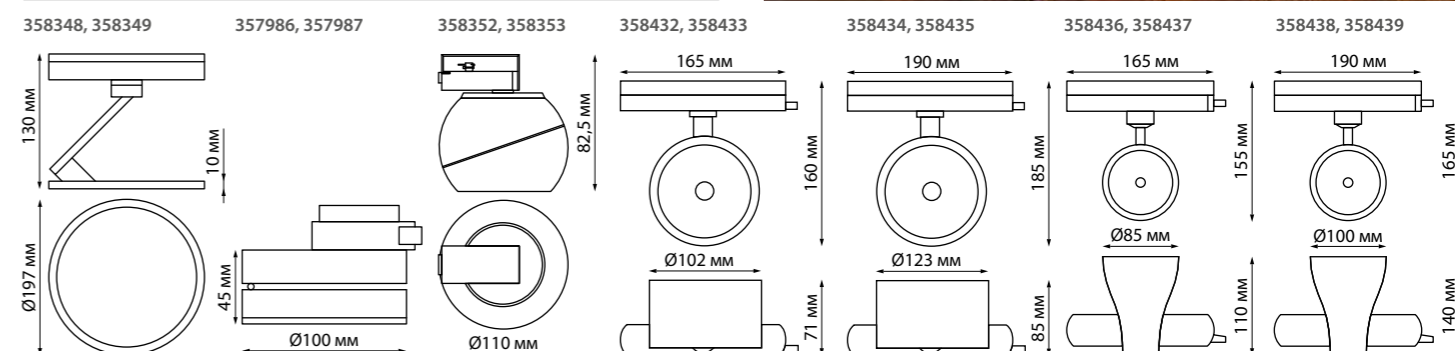



SELENE


357547 белый



357550 черный




357547
357550

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 24°

357566 белый/черный



357566

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220-240 В
970 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 35°



PINO




BLADE

357546 белый




357546

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 220-240 В 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 15°/20°/30°/40°/60°/70° регулируется

357703 белый



357703

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 100-240 В
840 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 170°
Угол рассеивания 24°


357702 белый




357702

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 24°


357547, 357550

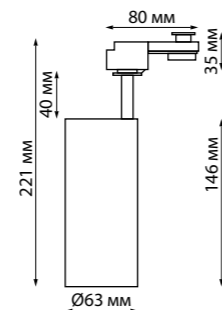


357546

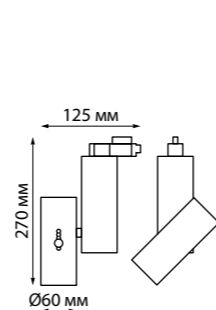


357566

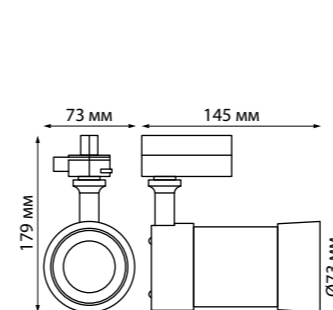

357702

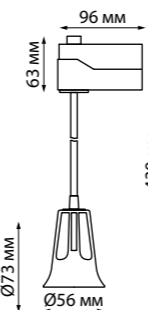

357703

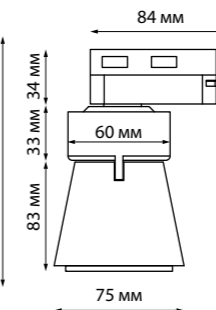

HOSTA



UNION



FINO

357837, 357838 белый

358663, 358664 черный

357541 белый/золото

357541

358291 серебро

358292 черный

358293 белый

358291
358292
358293



IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
23 Вт 110-240 В
2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°



IP 20
Светильник однофазный трековый светодиодный диммируемый с регулируемым углом рассеивания
Металл
12 Вт 180-260 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 20°~52°

357837
358663

357838
358664

IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 110-265 В
1100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°




IP 33
Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 110-265 В
2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

357837, 357838

358663, 358664

357541

358291, 358292, 358293

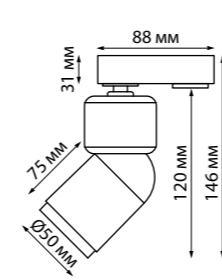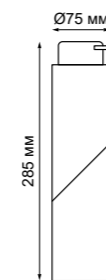

Диммирование (от англ. dimming – затемнение) – это процесс управления интенсивностью освещения.

Регулировка яркости широко используется в современных трековых системах. Так посредством диммирования можно создать мягкое камерное освещение в гостиной или спальне, быстро сменить атмосферу в кафе или ресторане.

Диммирование осуществляется по протоколу TRIAC с помощью диммера (светорегулятора). В настоящий момент – это самый популярный способ, за счет невысокой цены и простоты использования.



EOS

358324 черный



358665 белый NEW



358324
358665

IP 33 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358325 черный



358666 белый NEW



358325
358666

IP 33 Светильник однофазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

357988 белый



357989 черный



357988 IP 20
357989 Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 100-240 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°,
по вертикали 90°
Угол рассеивания 120°

358185 IP 20
358186 Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
18 Вт 100-240 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 110°

358047 IP 20
358048 Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 Вт 220 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358049 IP 20
358050 Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
40 Вт 220 В 2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°



VOLO

358185 белый



358186 черный



358047 белый



358048 черный



358049 белый



358050 черный




ITER




BELA


358324, 358665

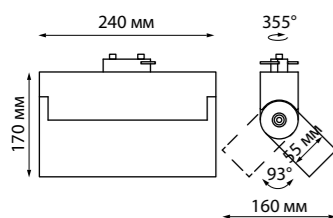


358325, 358666

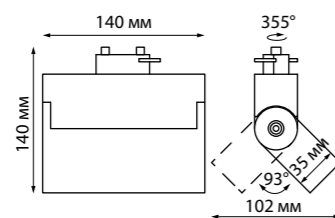


357953




357954




357988, 357989

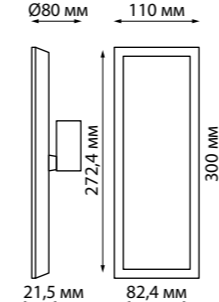


358185, 358186

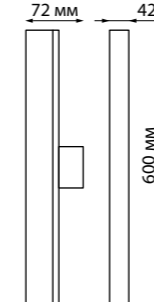

358047, 358048

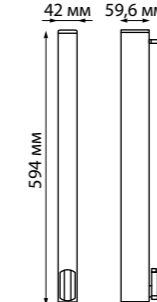

358049, 358050

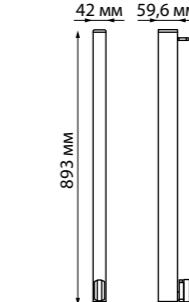



MODO

357885 черный



357885 IP 20
357886 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

357886 белый



357692 белый



357693 черный



357692
357693
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В
 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



ARUM



MODO

357895 черный



357896 белый



357891 черный



357892 белый



357891
357892
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 24°

357895
357896
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 12 Вт 160-265 В
 780 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 24°

357899 черный



357900 белый




357901 золото

357899
357900
357901
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 12 Вт 160-265 В
 780 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 24°




ARTE


357885, 357886

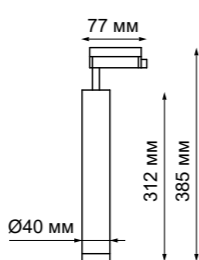


357891, 357892

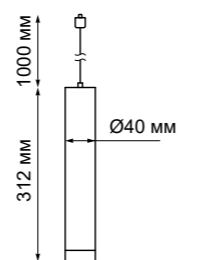


357895, 357896

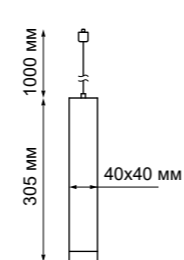

357692, 357693

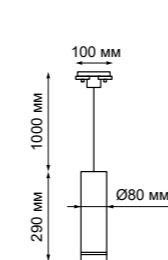

357899, 357900, 357901

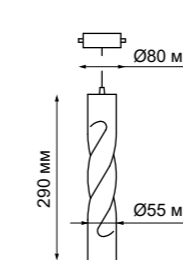



ARTE




ARTE

357976 белый

357977 черный



357976
357977

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 220 В
960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 13°~70°



357980 белый



357980
357981


IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 220 В
560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 15°~70°

357981 черный

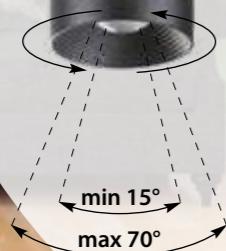

357976, 357977

357980, 357981

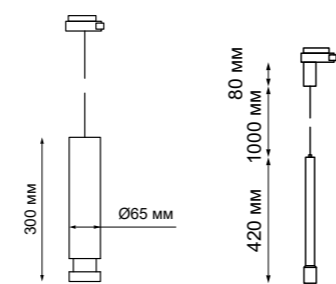


370576 белый

370577 черный



370576
370577

IP 20 
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Угол поворота 355°


370574 белый



370575 черный




370574
370575

IP 20 
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°

370574, 370575

370576, 370577

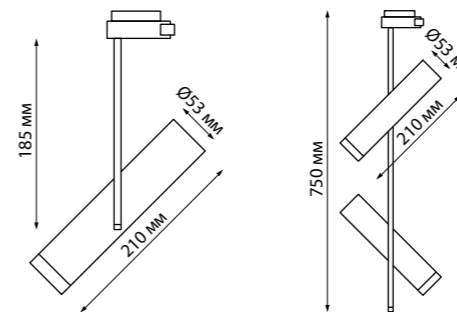

BARTA



BARTA



PIPE

370412 черный



370413 белый



370410
370411
370412
370413
370427
370428
370429
370430

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370414
370415

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370400
370401

IP 20
Светильник однофазный
трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370400
белый

370401
черный

370404
370405

IP 33
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В

370405 черный



370404 белый/черный



PIPE

370410 черный



370414 черный



370411 белый



370415 белый



370427 черный



370429 черный




370428 белый




370430 белый




370410, 370411

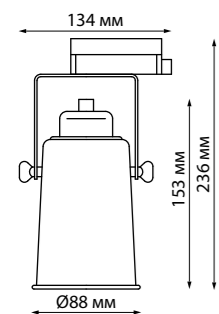


370412, 370413

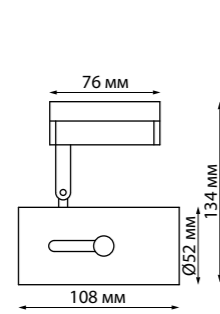


370414, 370415

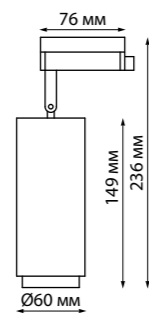


370427, 370428

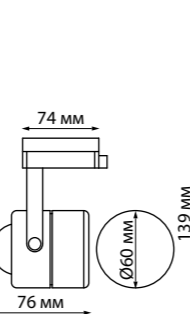



370429, 370430

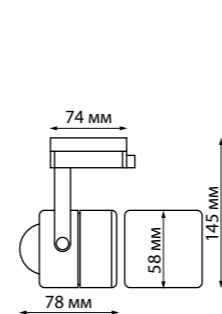

370400, 370401

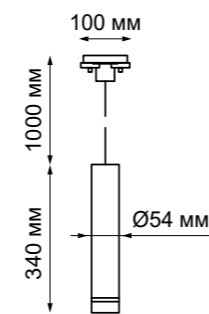

370404, 370405

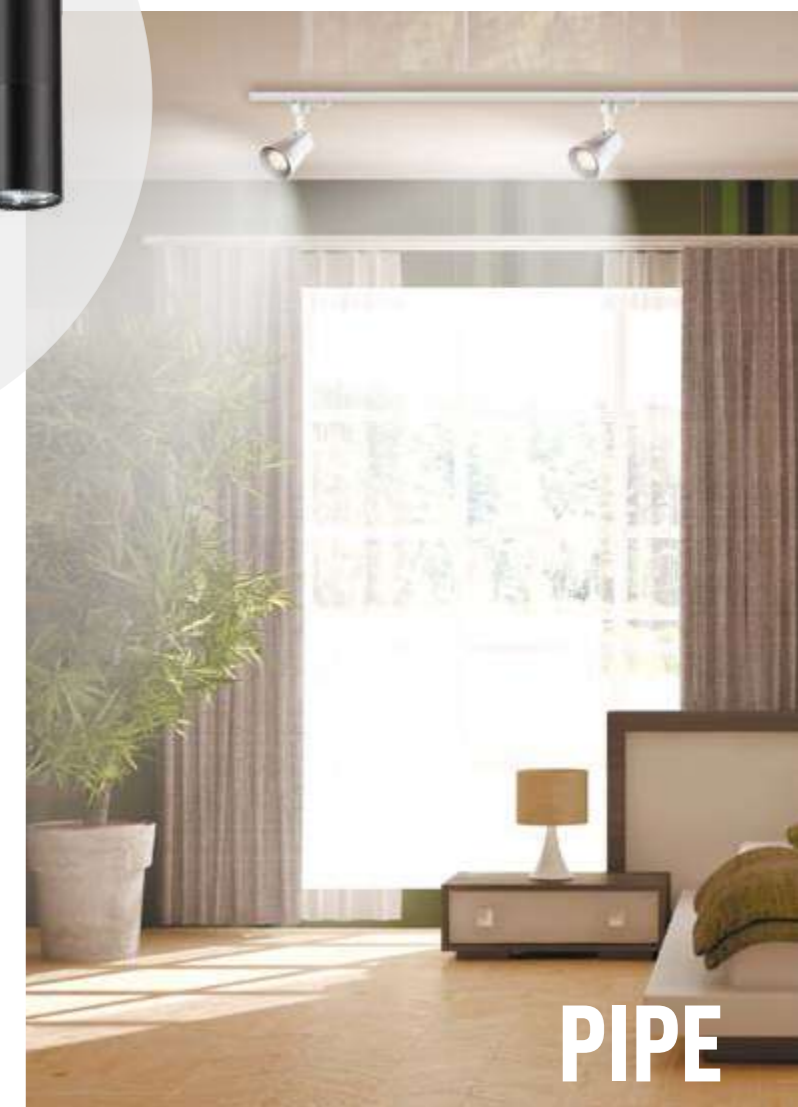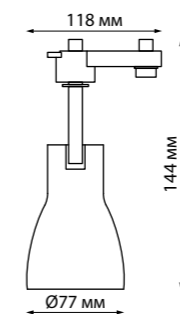

PIPE



370552 белый



370552
IP 20
Светильник
однофазный трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370646
370647
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370646 белый

370647 черный

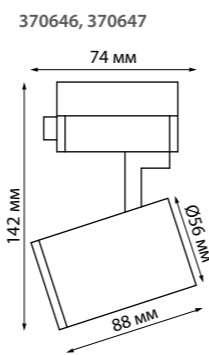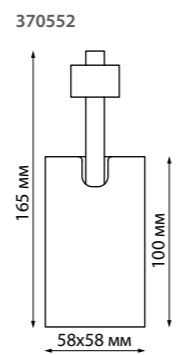

370408 черный

370408
370409
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°




370409 белый



370589
370594
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370594 матовый белый

370589 серебристый черный

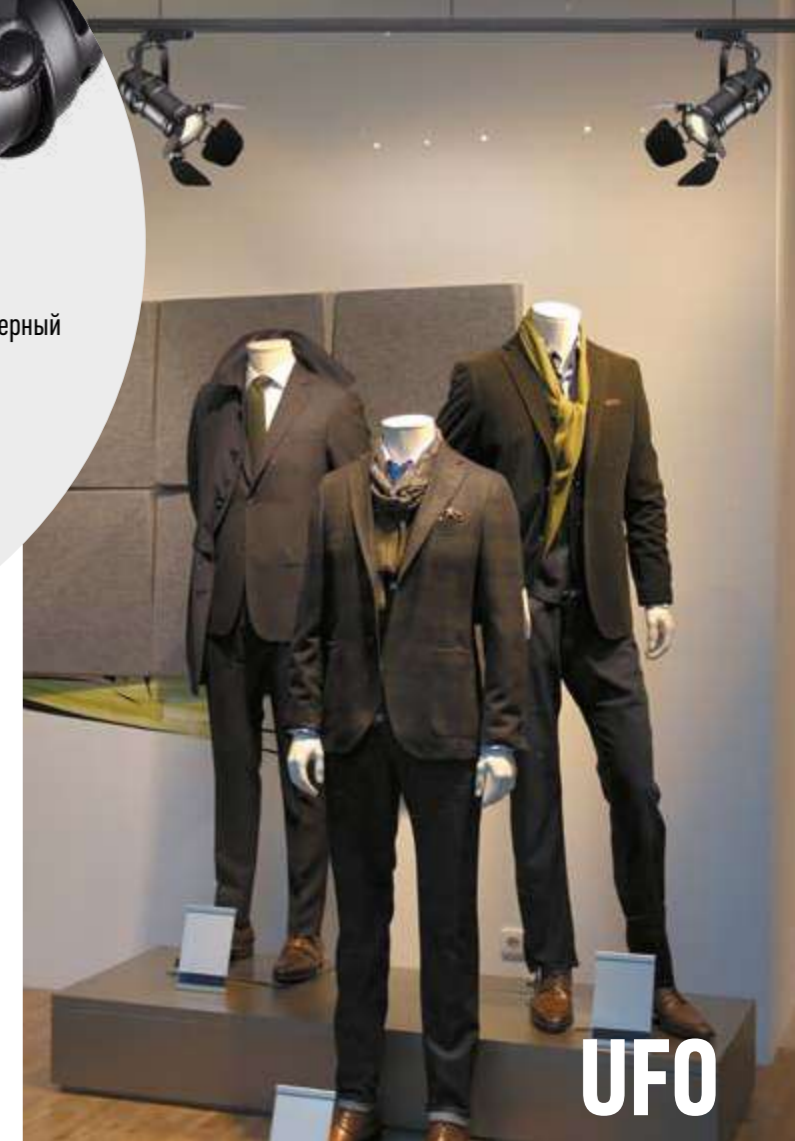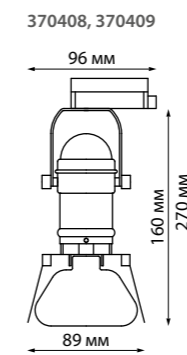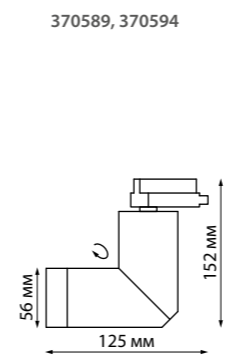

GUSTO

ELITE



370545 коричневый



VETERUM



370549 коричневый



370550 состаренная бронза



VETERUM



ZELLE

370545
370548

IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370548 черный



370546 белый



370549

IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл/стекло
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370550

IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл/стекло
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370551

IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370551 черный



370547 черный



370546
370547

IP 20 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370562
черный



370562

IP 20 Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м – не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

370421
черный



370423
черный




370425
черный




370421
370423
370425

IP 20 Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В


370545

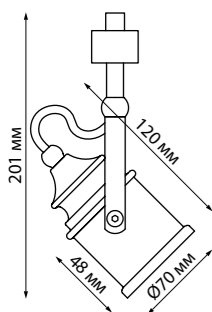


370546, 370547

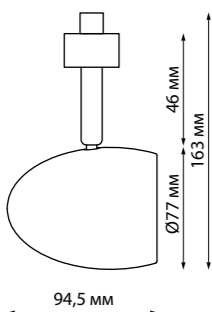


370548

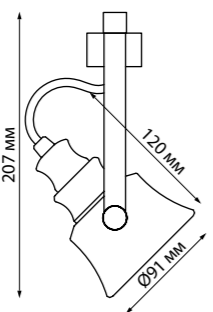


370549

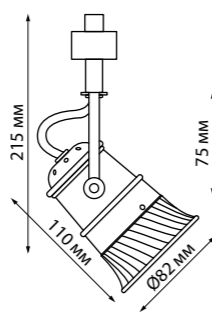


370550

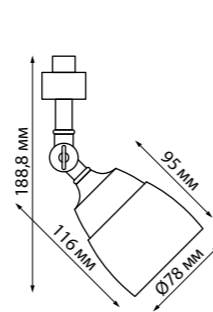


370551

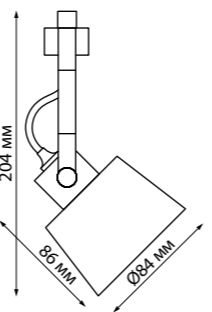


370562

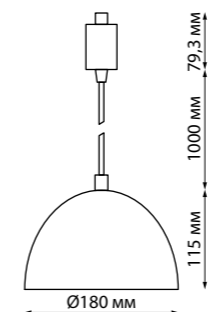


370421

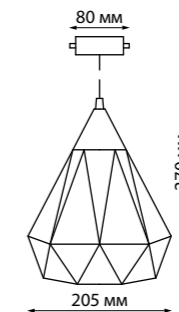

370423

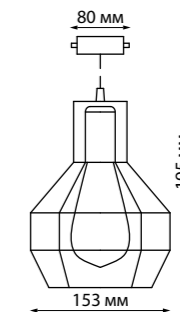


370425

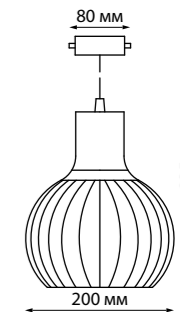

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

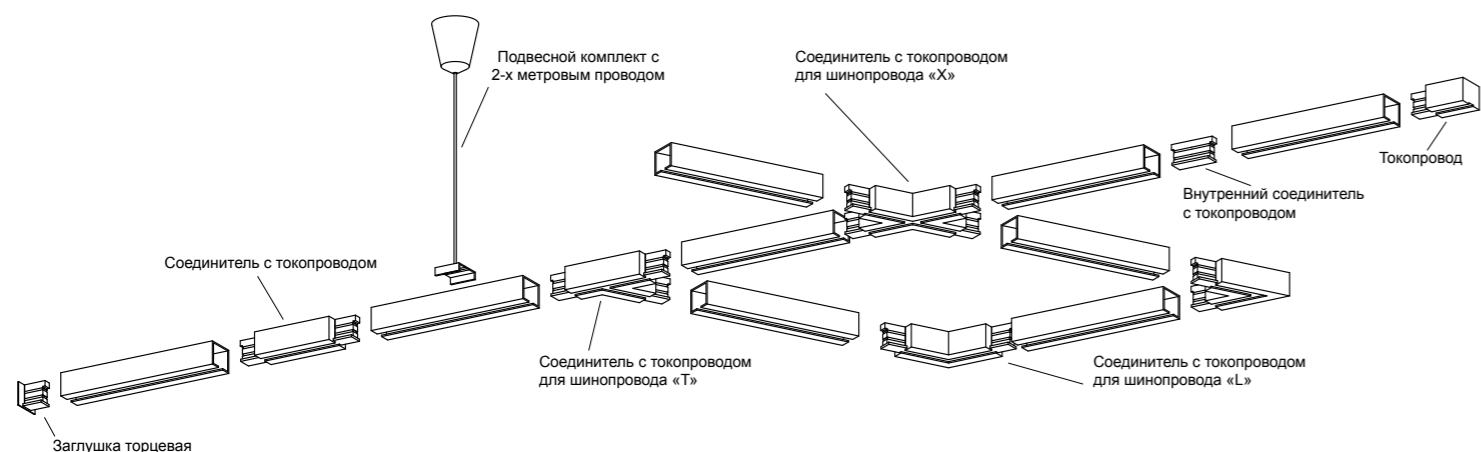

135036, 135038, 135040 белый



135037, 135039, 135041 черный



135036 IP 20
135037 3-х фазный (четырёхжильный) шинпровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 1000*36 мм

135042 белый



135043 черный



135050 белый



135038 ↔ 2000*36 мм

135040 ↔ 3000*36 мм

135042 IP 20
135043 Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 68*20 мм

135044 белый



135045 черный



135051 черный



135044 Заглушка торцевая
135045 ↔ 31*32 мм

135046 Соединитель с токопроводом левый
135047 ↔ 65*32 мм

135046 белый



135047 черный



135052 белый



135048 Соединитель с токопроводом правый
135049 ↔ 65*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний
135051 ↔ 100*32 мм

135048 белый



135049 черный



135053 черный



135052 Соединитель с токопроводом для шинпровода «Х»
135053 ↔ 100*32 мм

135054 белый



135055 черный



135066 белый



135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
135055 ↔ 100*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
135057 ↔ 100*66 мм

135056 белый



135057 черный



135067 черный



135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
135059 ↔ 100*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
135061 ↔ 100*66 мм

135058 белый



135059 черный



135068 белый



135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинпровода «L»
135063 ↔ 66*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «L»
135065 ↔ 66*66 мм

135060 белый



135061 черный



135069 черный



135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинпровода
135067 ↔ 175*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка
135069 Алюминий
↔ 180*32 мм

135062 белый



135063 черный



135072 белый



135070 IP 20
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинпровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинпровод одноместный)
Корпус термопласт
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 100*100 мм

135064 белый



135065 черный



135073 черный



135070 белый



135071 черный



135113 черный



135113 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинпровода
Металл
(Д*Ш*В) 60.6*104.9*32.7 мм



MAIS LED

358504 черный 358505 белый 358506 золото




358498
358499
358500 **NEW**

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°


358504
358505
358506 **NEW**

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°


358498, 358499, 358500

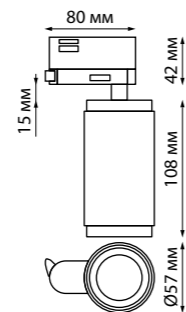

358504, 358505, 358506

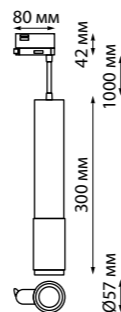

370772, 370773, 370774

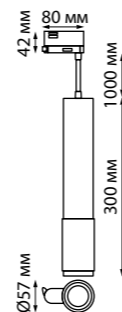


370772 черный 370773 белый 370774 золото



370772
370773
370774 **NEW**

IP 20
Светильник трехфазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370766, 370767, 370768

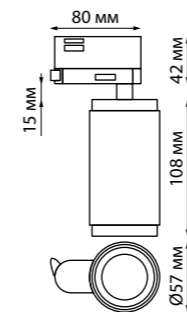

370766
370767
370768 **NEW**

IP 20
Светильник трехфазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370767 белый



370768 золото



370766 черный



MAIS



DEP

358595 черный



358595 NEW
358596

IP 20 □
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358596 белый



358667 белый



NEW

358668 белый




NEW

358326
358667

IP 33 ⊕
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358327
358668

IP 33 ⊕
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

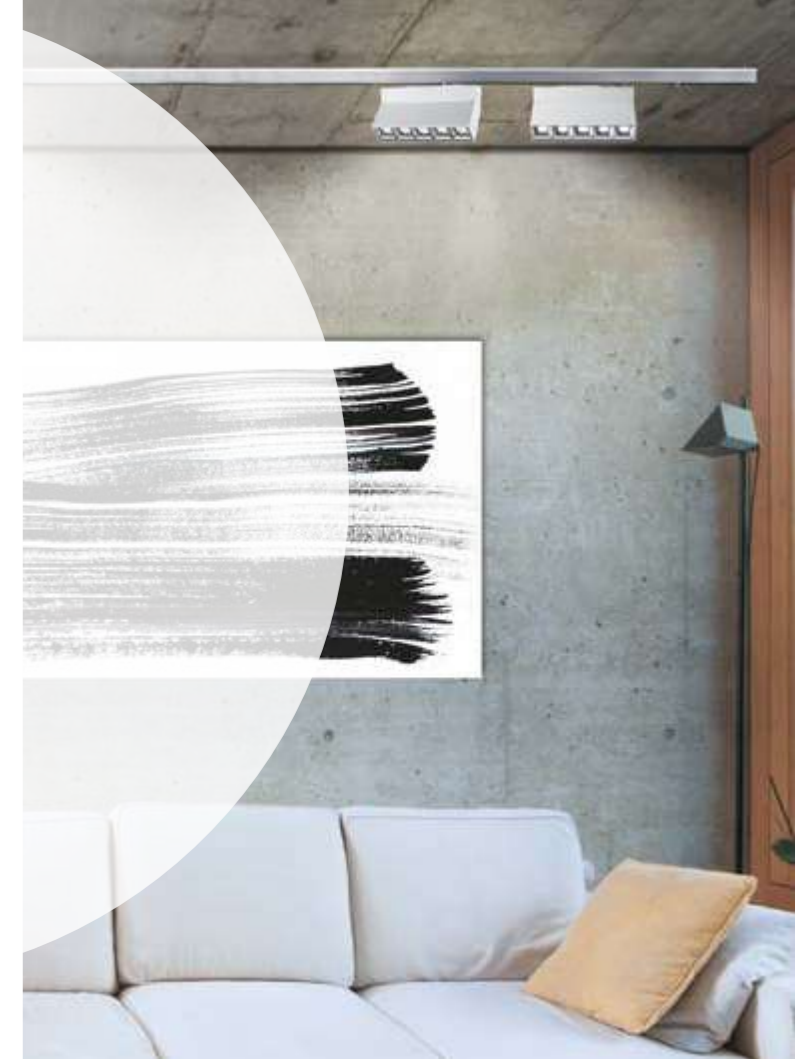

HELIX

358199 белый



358199

IP 20 ⊕
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
45 Вт 220 В 4500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°


358326 черный




358327 черный




358595, 358596

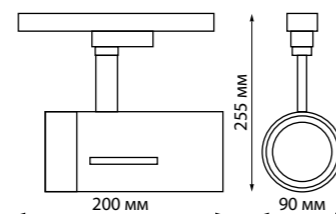


358199

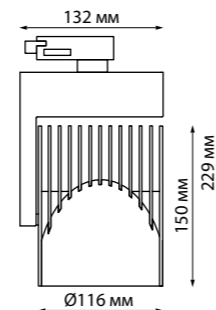

358326, 358667

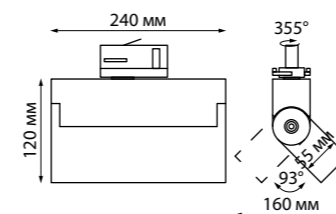

358327, 358668

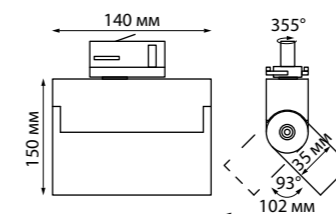

EOS




ARTIK


ЯПОНСКИЙ АКРИЛОВЫЙ РЕФЛЕКТОР — усиливает световой поток, обеспечивает его направленность и равномерное распределение в нужную область. Низкое слепящее воздействие такого рефлектора, создаёт комфортное для зрения свечение.

NEW

358642
корпус черный/плафон дымчатый



358642
IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

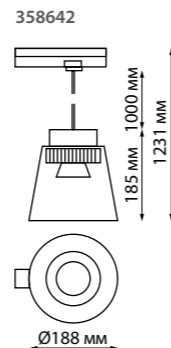


NEW

358646
корпус черный/плафон дымчатый



358646
IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Длина провода 1 м
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

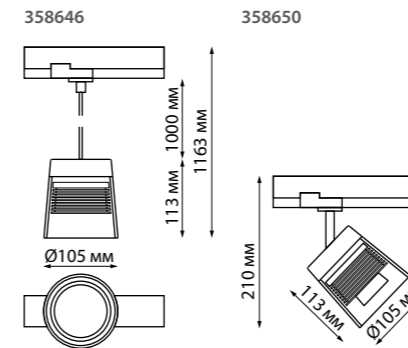


ARTIK

NEW

358650
корпус черный/плафон дымчатый



358650
IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°



KNOF

358713, 358729
белый/хром



358717, 358733
черный/хром



358714, 358730
белый



358718, 358734
черный/белый



358715, 358731
белый/черный



358719, 358735
черный



358716, 358732
белый/золото



358720, 358736
черный/золото





NEW

358713 IP 20 ⚡
358714 Светильник
358715 трехфазный
358716 трековый
358717 светодиодный
358718 Алюминий
358719 10 Вт 100-265 В
358720 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°

NEW

358729 IP 20 ⚡
358730 Светильник
358731 трехфазный
358732 трековый
358733 светодиодный
358734 Алюминий
358735 20 Вт 100-265 В
358736 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°

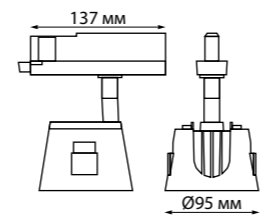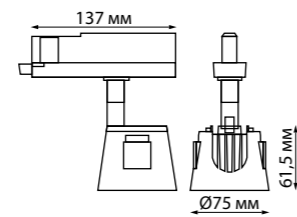

358713-358720

358729-358736

358739, 358743, 358747
черный



NEW

358740, 358744, 358748
белый



NEW

358739 IP 20 ⚡
358740 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°




358743 IP 20 ⚡
358744 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358747 IP 20 ⚡
358748 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358739, 358740

358743, 358744

358747, 358748



Вид сзади
арт. 358737-358748

NAIL



PROMETA

358770 белый
358771 черный
358772 матовое золото

358758 белый 358759 черный 358760 матовое золото




NEW

358758 IP 20
358759 Светильник трехфазный трековый светодиодный
358760 Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°


NEW

358770 IP 20
358771 Светильник трехфазный трековый светодиодный
358772 Длина ровода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760

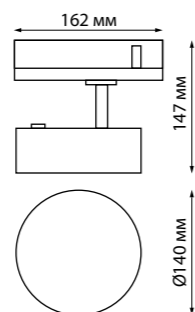

358770, 358771, 358772

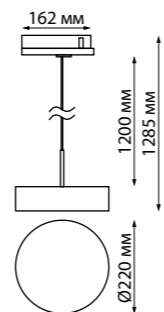

358779 черный
358780 белый



358779 NEW
358780

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°



358787 черный
358788 белый




358787 NEW
358788


IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°



358779, 358780

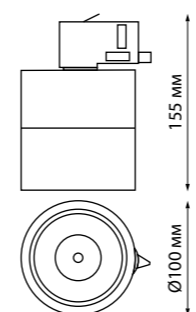

3358787, 358788

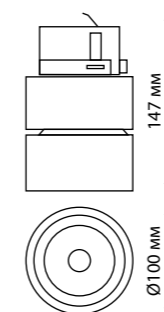



HELIX

HELIX

358253, 258255, 358257
белый

358254, 258256, 358258
черный

358172 белый/черный

358174 черный

358175 белый/черный

358176 белый/черный

358177 черный

358178 белый/черный



358253
358254

358255
358256

358172

358174

358175

358176

358177

358178

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1536 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 100-240 В 1245 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
30 Вт 100-240 В 2211 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 100-240 В 2211 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°


IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 100-240 В 2018 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°


358257
358258

IP 20 **Светильник трехфазный трековый светодиодный**
Алюминий
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°


358253, 358254

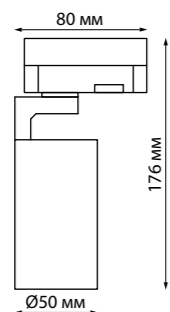


358255, 358256

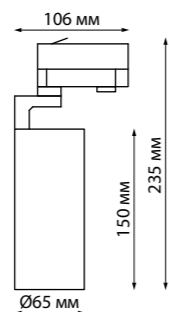


358257, 358258

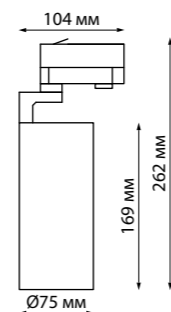


358172

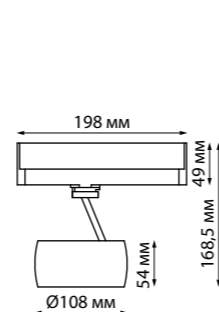


358174

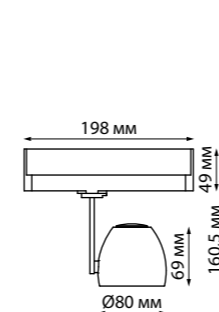


358175

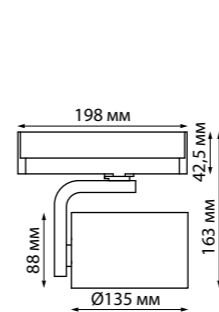


358176

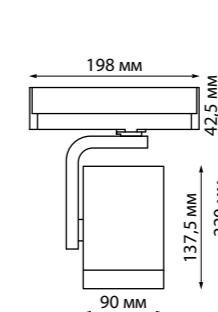

358177

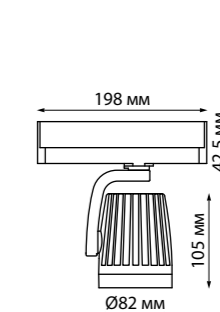

358178

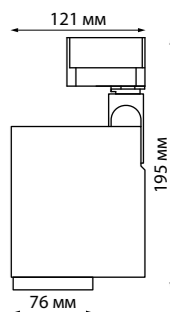



HELA


358330 черный




358331 черный



358330

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Алюминий/пластик PC
 20 Вт 220-240 В
 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 35°

358331

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Алюминий/пластик PC
 30 Вт 220-240 В
 2520 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 35°



CURL


358332 белый




358333 белый



358332

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Алюминий/пластик PC
 30 Вт 220-240 В
 4200 Лм **140 Лм/Вт** 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350/90°
 Угол рассеивания 45°

358333

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Алюминий/пластик PC
 40 Вт 220-240 В
 5600 Лм **140 Лм/Вт** 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350/90°
 Угол рассеивания 45°

Высокая светоотдача — 140 Лм/Вт

Светоотдача представляет собой отношение светового потока к потребляемой мощности светильника и обозначается как **Лм/Вт**. Этот параметр в буквальном смысле показывает, насколько эффективно светильник преобразует электрическую энергию в световую.

Светильник с высокой световой отдачей 140Лм/Вт обеспечивает экономию электроэнергии.


370648 белый




370649 черный



370648

IP 20 
Светильник трехфазный трековый
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°


370649

IP 20 
Светильник трехфазный трековый
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°




GUSTO


358332

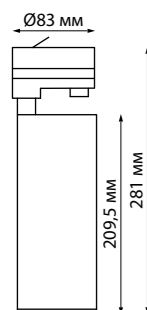


358333

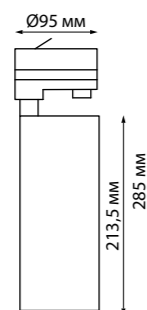


358330

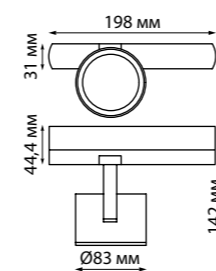

358331

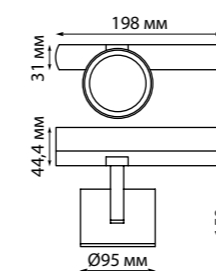

370648, 370649

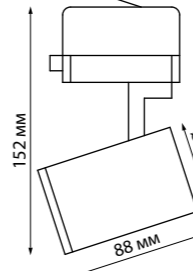



ZEUS

358173 белый/черный



358173

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 100-240 В
 1354 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 30°

358179 белый/черный



358179

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 100-240 В
 1712 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°

358187 белый
358188 черный



358187
358188

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 18 Вт 100-240 В
 1800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 360°
 Угол рассеивания 110°

358168 черный
358169 белый



358168
358169

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 20 Вт 100-240 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358170 черный
358171 белый



358170
358171

IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 30 Вт 100-240 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°



ITER



CURL

358166 черный




358166
358167

358167 белый




IP 20
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 20 Вт 100-240 В
 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°


358173

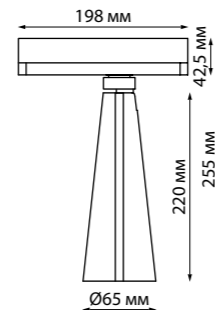


358179

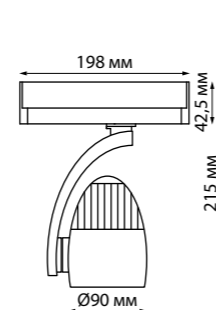


358166, 358167

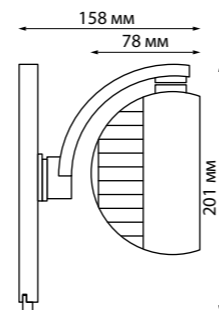


358187, 358188

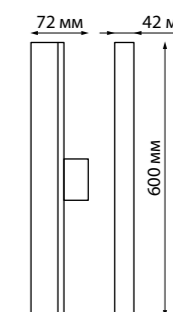

358168, 358169

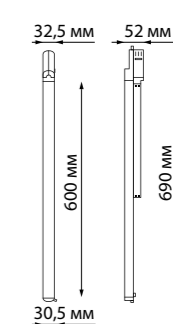


358170, 358171

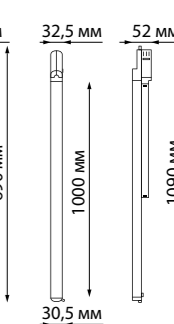

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



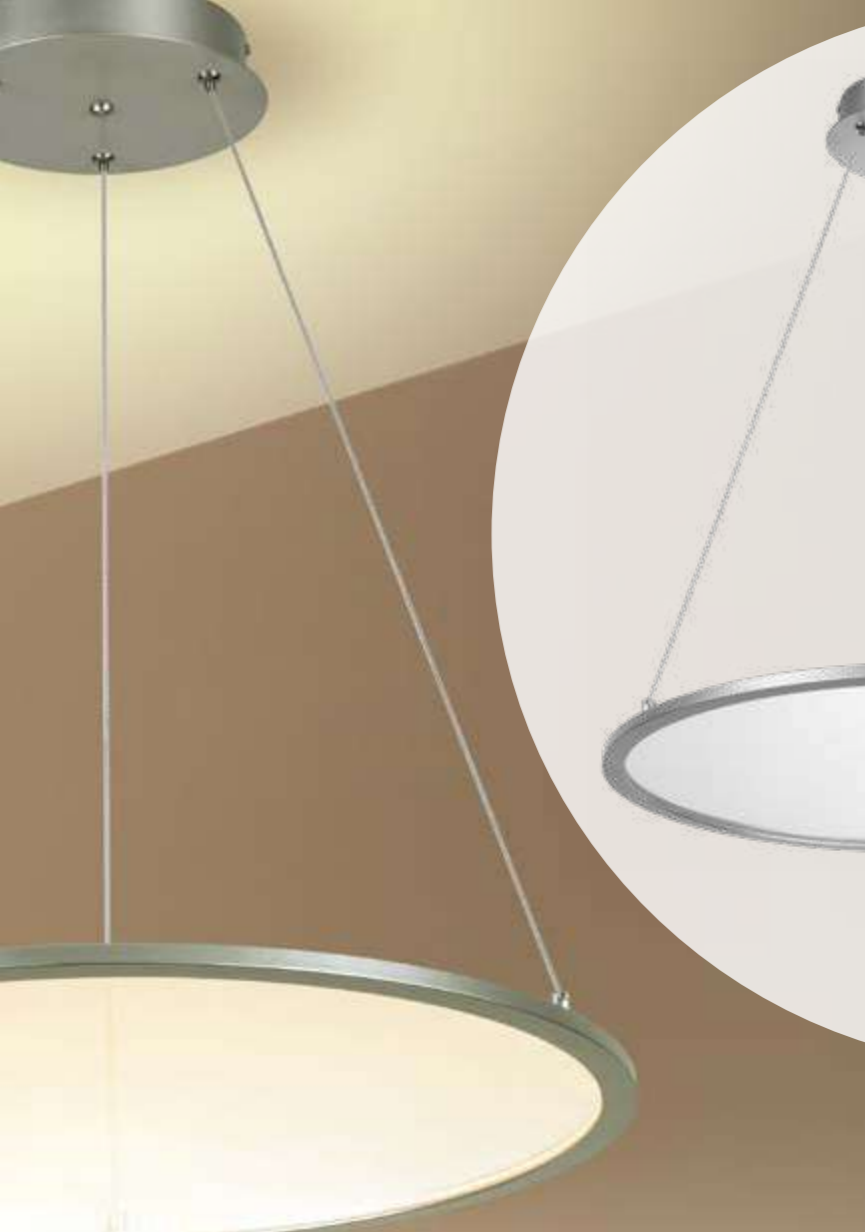


358588 серебро

358588 NEW
 IP 20 
 Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
 Алюминий/акрил
 40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°




Беспроводной пульт ДУ входит в комплект

358588




358445 серебро

358445
 IP 20 
 Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
 Алюминий/акрил
 40 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°

Беспроводной пульт ДУ входит в комплект



358445

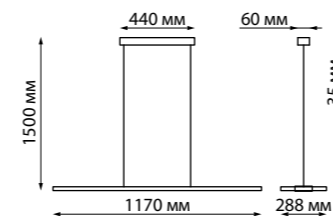

ITER

ITER



MARS

358296, 358297, 358298, 358299, 358300 белый

358296 IP 20 
Светильник встраиваемый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
 Алюминий
 7 Вт 220-240 В
 max 520 Лм 3000-6500 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Высота встраиваемой части 30 мм
 Врезное отверстие 80 мм
 Угол рассеивания 55°
 (Ш*В) Ø 87*33 мм



358297 12 Вт max 900 Лм
 Высота встраиваемой части 39 мм
 Врезное отверстие 105 мм
 (Ш*В) Ø 115*42 мм

358301 белый



358298 20 Вт max 1500 Лм
 Высота встраиваемой части 47 мм
 Врезное отверстие 130 мм
 (Ш*В) Ø 142*50 мм

358299 30 Вт max 2250 Лм
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие 155 мм
 (Ш*В) Ø 169*58 мм

358300 40 Вт max 3000 Лм
 Высота встраиваемой части 67 мм
 Врезное отверстие 200 мм
 (Ш*В) Ø 217*70 мм

358301 IP 20
Беспроводной пульт дистанционного управления (2,4 Г)
 для арт. 358296-358300, 358302-358303, 358310-358317
 Пластик (Д*Ш) 50*110 мм

358302, 358310 белый



358303, 358311 хром





358302 IP 44 
358303 **Светильник встраиваемый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**
 Алюминий
 10 Вт 85-265 В
 max 700 Лм 3000-6500 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Высота встраиваемой части 37 мм
 Врезное отверстие 95 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 102*43 мм

358310 20 Вт 85-265 В
358311 max 1500 Лм 3000-6500 К
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Врезное отверстие 150 мм
 (Ш*В) Ø 170*43 мм



358312 белый **358313** черный **358314** хром

358312 IP 20 
358313 **Светильник накладной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**
358314 Алюминий
 20 Вт 220-240 В
 max 1400 Лм 3000-6500 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 24°
 (Ш*В) Ø 65*190 мм

358315 IP 20 
358316 **Светильник накладной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры**
358317 Длина провода 1 м
 Алюминий
 20 Вт 220-240 В
 max 1400 Лм 3000-6500 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 24°
 (Ш*В) Ø 65*1200 мм



358315 белый **358316** черный **358317** хром



DEMI

DRUM



GESTION

358334, 358335, 358336
белый/серебро




358339 черный


358340 белый




358339

IP 20 
Беспроводной пульт дистанционного управления (2,4 G) для арт. 358334-358338
Пластик
(Д*Ш*В) 143*40*38 мм


358340

IP 20 
Настенная панель дистанционного управления (2,4 G) для арт. 358334-358338
Пластик 90-265 В
(Д*Ш*В) 86*86*32 мм


358334

IP 20 
Светильник встраиваемый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик PC
15 Вт 220-240 В max 1400 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 105 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В) Ø 130*68 мм

358335

IP 20 
Светильник встраиваемый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик PC
24 Вт 220-240 В max 2000 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 155 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*В) Ø 185*93 мм

358336

IP 20 
Светильник встраиваемый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик PC
35 Вт 220-240 В max 3100 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Высота встраиваемой части 83 мм
Врезное отверстие 188 мм
Угол рассеивания 45°
(Ш*В) Ø 220*98 мм




GESTION

358337 белый


358338 белый



358337

IP 20 
Светильник трехфазный трековый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик PC
20 Вт 220-240 В max 1600 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 36°

358338

IP 20 
Светильник трехфазный трековый диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик PC
30 Вт 220-240 В max 2000 Лм 2700~5000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 36°

СВЕТИЛЬНИКИ- КОНСТРУКТОРЫ



COMPO

358377 черный/хром



358378 белый/хром



358381 хром/черный



358379 хром/черный




358380 хром/белый




358382 белый/хром




358377, 358378, 358379, 358380

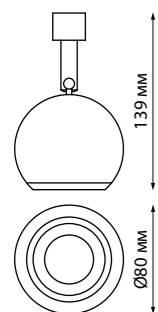

358381, 358382

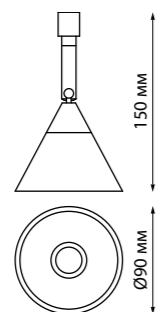

358383, 358384

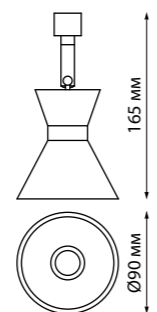

358383
белый/хром



358384
черный/хром

358377
358378
358379
358380

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Алюминий
10 В 220-240 В
850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

358381
358382
358383
358384

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Алюминий
10 В 220-240 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 60°

358385
358386
358387
358388

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Длина провода 0.8 м
Алюминий
10 В 220-240 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358389
358390
358391
358392

IP 20
Светильник без драйвера для
арт. 358367-358376
Длина провода 0.8 м
Алюминий
10 В 220-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°

358389
хром/черный



358390
белый/хром



358391
белый/хром



358392
черный/хром



358385
черный/хром



358386
белый/хром




358387
хром/черный




358388
хром/белый




358385, 358386, 358387, 358388

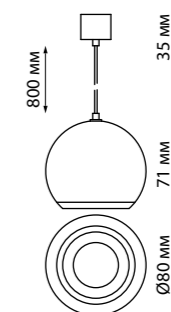

358389, 358390

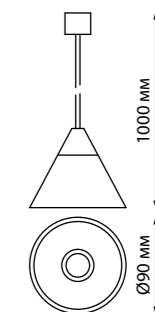

358391, 358392



COMPO



COMPO

358371 черный
358372 белый



358367 черный
358368 белый




358369 черный
358370 белый




358375 черный
358376 белый



358367, 358368

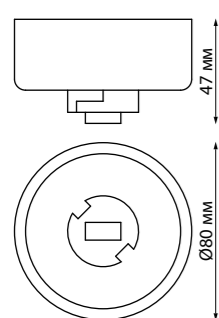

358375, 358376

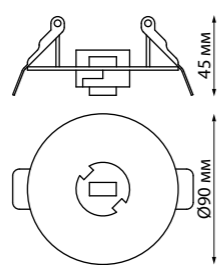

358373 черный
358374 белый



358373 IP 20
358374 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358367 IP 20
358368 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358369 IP 20
358370 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358371 IP 20
358372 Корпус накладной с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В

358375 IP 20
358376 Корпус встраиваемый с драйвером для светильников с арт. 358377-358392
Алюминий
220-240 В
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие 65 мм




Светильники в сборе (арт. 358367-358392)



358369, 358370

358371, 358372

358373, 358374

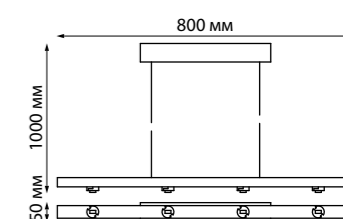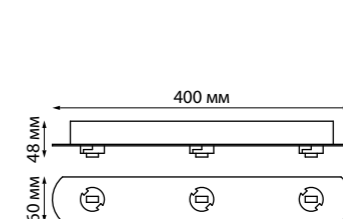



- 358096** IP 20 **Светильник Троффер**
Алюминий/пластик PC
6 Вт 24 В
500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 34°
(В*Ш*Д) 64*38*171 мм
- 358097** 12 Вт 24 В
1000 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*330 мм
- 358098** 18 Вт 24 В
1500 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*489 мм




- 358104** IP 20 **Светильник Волвошер**
Алюминий/пластик PC
5 Вт 24 В
300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 20°
(В*Ш*Д) 64*38*145 мм
- 358105** 10 Вт 24 В
600 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*278 мм
- 358106** 15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*410 мм

- 358104** IP 20 **Светильник Волвошер**
Алюминий/пластик PC
5 Вт 24 В
300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 20°
(В*Ш*Д) 64*38*145 мм
- 358105** 10 Вт 24 В
600 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*278 мм
- 358106** 15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*410 мм
- 358123** IP 20 **Светильник подвесной**
Длина провода 1.5 м
Алюминий/пластик PC
15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°



- 358101** IP 20 **Пржектор**
Алюминий/пластик PC
6 Вт 24 В
360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
Угол поворота 350°
- 358102** IP 20 **Двойной прожектор**
Алюминий/пластик PC
20 Вт 24 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
Угол поворота 350°
- 358099** IP 20 **Линейный светильник**
Алюминий/пластик PC
6 Вт 24 В
550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 110°
(В*Ш*Д) 64*38*312 мм
- 358100** 12 Вт 24 В
1100 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*612 мм

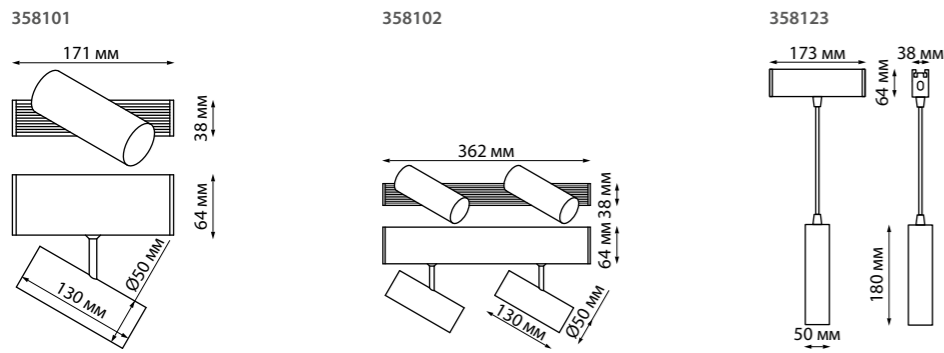

- 358103** IP 20 **Драйвер**
Алюминий
75 Вт
Входной ток: 0,60 А max.
Входное напряжение: 220 - 240 В
Выходной ток: 0 - 3125 mA
Выходное напряжение: 24 В
(В*Ш*Д) 64*38*362 мм



- 135089** IP 20 **Подвесной комплект с метровыми тросами**
Пластик/алюминий

Схема сборки светильников



- 135032** IP 20 **Соединитель**
Алюминий
24 В
(В*Ш*Д) 64*38*368 мм
- 135033** **Соединитель «L»**
(В*Ш*Д) 64*100*100 мм
- 135034** **Соединитель «Т»**
(В*Ш*Д) 64*100*162 мм
- 135035** **Соединитель «X»**
(В*Ш*Д) 64*312*312 мм



UNITE



370681 белый
370682 черный

370683 белый
370684 черный

370685 белый
370686 черный

370687 белый
370688 черный

370681 IP 20
370682 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 60 мм

370694 белый
370695 черный
370696 медь
370697 хром
370698 черный хром
370699 золото



370694 IP 20
370695 Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)
370696 Алюминий
370697 (Ш*В) Ø 60*140 мм
370698
370699

370700 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
370701 Алюминий
370702 (Ш*В) Ø 57*15 мм
370703
370704
370705

370706 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)
370707 Алюминий
370708 (Ш*В) Ø 57*26 мм
370709
370710
370711

Схема сборки



UNITE

Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.

370690 белый
370691 черный
370692 белый
370693 черный
370689 серебро



370683 Светильник трековый однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370685 Светильник трековый трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370687 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370689 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370690 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370692 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах наружные и внутренние. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.


370700 белый
370701 черный
370702 медь
370703 хром
370704 черный хром
370705 золото




370706 белый
370707 черный
370708 медь
370709 хром
370710 черный хром
370711 золото




370681, 370682

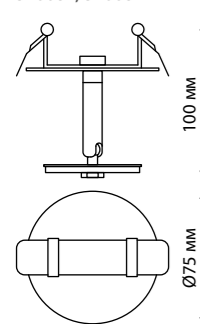


370683, 370684, 370685, 370686

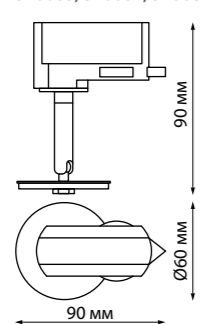


370687, 370688

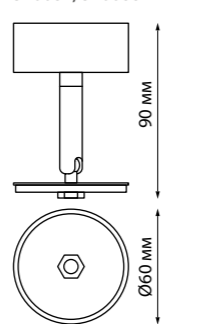

370690, 370691

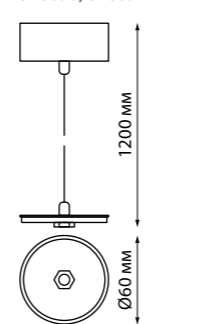

370692, 370693

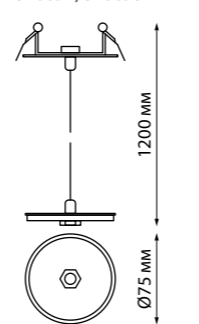

Светильники в сборе (арт. 370681-370711)





UNIT

370605 белый
370606 черный



370607 белый
370608 черный



Данные корпуса (арт. 370605-370608) используются только с плафонами (арт. 370609 - 370614).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

370609 белый
370610 черный
370611 серебро
370612 жемчужный черный
370613 золото
370614 медь



Светильники в сборе (арт. 370605-370614)




370605 IP 20
370606 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370607 IP 20
370608 Корпус однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370609 Плафон к корпусам
370610 (арт. 370605-370608)
370611 Алюминий
370612 (Ш*В) Ø 74*66 мм
370613
370614

370605, 370606 370607, 370608

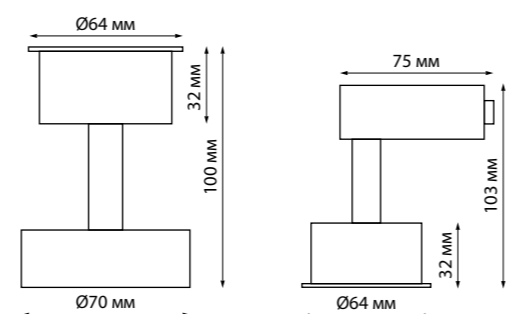

370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20
370530 Светильник накладной
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532 (Ш*В) Ø 80*200 мм
370533
370534

370535 Внутреннее декоративное
370536 кольцо к светильникам
370537 (арт. 370529-370534)
370538 Алюминий
370539 Ø 80 мм

370540 Внешнее декоративное кольцо
370541 к светильникам
370542 (арт. 370529-370534)
370543 Алюминий
370544 Ø 80 мм

Схема сборки



Вставьте
внутреннее кольцо
во внешнее кольцо



UNITE

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370535 белый
370536 черный
370537 хром
370538 жемчужный черный
370539 медь



370540 белый
370541 черный
370542 хром
370543 жемчужный черный
370544 медь




Светильники в сборе (арт. 370529-370544)



MECANO



370455 белый
370456 черный

370455 IP 20 
370456 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457 Декоративное кольцо
370458 к светильникам
370459 (арт. 370455, 370456)
370460 Алюминий
370461 (Ш*В) Ø 66*17 мм
370462



До щелчка

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370457 черный

370458 белый

370459 хром



370460 медь

370461 золото

370462 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)



370623 черный
с белым декоративным
кольцом



370624 черный
с черным декоративным
кольцом




370625 черный
с хромовым декоративным
кольцом


370615 белый
370616 черный



370619 белый



370615 IP 20 
370616 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370617 IP 20 
370618 Корпус однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370619 Плафон к корпуса
370620 (арт. 370615-370618)
Алюминий
(Ш*В) Ø 70*85 мм

370617 белый
370618 черный



370620 черный



Светильники в сборе (арт. 370615-370620)



Из светильников (арт. 370455-370456) с помощью накладной базы (арт. 370623-370634) Вы самостоятельно можете сделать элегантный подвесной светильник.

Благодаря большому выбору цветов баз и регулируемому проводу Ваш подвесной светильник станет уникальным.



370626 черный
с медным декоративным
кольцом



370627 черный
с золотым декоративным
кольцом



370628 черный
с жемчужно-черным
декоративным кольцом



370629 белый
с белым декоративным
кольцом



370630 белый
с черным декоративным
кольцом



370631 белый
с хромовым декоративным
кольцом



370632 белый
с медным декоративным
кольцом



370633 белый
с жемчужно-черным
декоративным кольцом



370634 белый
с жемчужно-черным
декоративным кольцом




UNIT


Данные корпуса (арт. 370615-370618) используются только с плафонами (арт. 370619 - 370620).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.


MECANO

370623 IP 20 
370624 Накладная база с проводом
370625 и кольцом к светильникам
370626 (арт. 370455, 370456)
370627 Длина провода 1 м
370628 Алюминий
370629 220 В
370630 База Ø 70 мм
370631 Кольцо Ø 69 мм
370632
370633
370634

370615, 370616

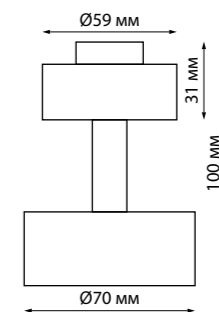

370617, 370618

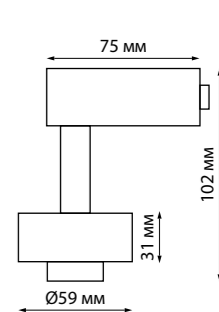

ГИПСОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






LEGIO

370510
серый бетон

370509
белый гипс



370509 IP 20 
370510 Светильник накладной
GU10 50 Вт 220-240 В

370511 черный

370512 белый

370513 медь

370514 хром




Светильники в сборе (арт. 370509-370514)




370511 Кольцо декоративное
370512 для светильников
370513 (арт. 370509, 370510)
370514 Алюминий
Ø 77*35 мм


370509, 370510

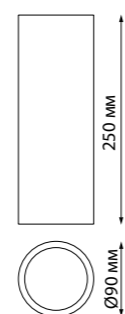

357946

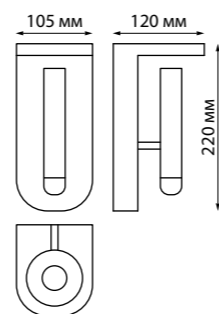


357946

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
5 Вт 220-240 В 253 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 38°


357946 белый




357925

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 290*58 мм


357926

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 380*61 мм

357927

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 180*57 мм


357928

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 280*68 мм


357929

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
10 Вт 220 В 840 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 350*77 мм

357930

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 250*70 мм

357931

IP 20 
Светильник светодиодный
накладной
Гипс
7 Вт 220 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 330*80 мм

357925, 357926
белый



357927, 357928,
357929 белый



357930, 357931
белый



MONS



CAIL



370463 белый



370464 белый



370465 белый



370466 белый




370463
370464



Светильник накладной

Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*250 мм
(Ш*В) 70x70*250 мм

370465
370466



Светильник накладной

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*150 мм, 70x70*150 мм


370515 белый



370516 белый




370515
370516



Светильник накладной

Длина провода 1 м
Гипс
E27 60 Вт 220-240 В

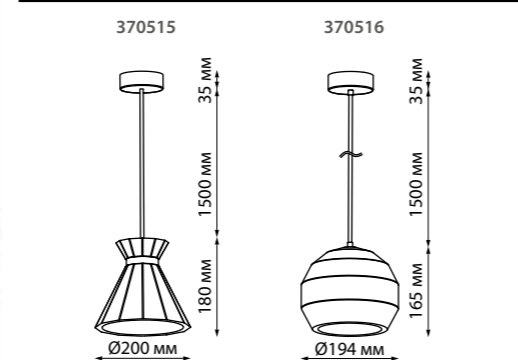

370495 белый



370496 белый



370495 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 305*305 мм
(В*Ш*Д) 109*300*300 мм

370496 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску

Гипс
2*GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 445*285 мм
(В*Ш*Д) 109*280*440 мм

370497 белый



370498 белый



370497 IP 20

Светильник встраиваемый в стену под покраску

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 215*255 мм
(В*Ш*Д) 78*210*250 мм

370498 IP 20

Светильник встраиваемый в стену под покраску

Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 295*355 мм
(В*Ш*Д) 78*290*350 мм




YESO


CALL

CALL

370467, 370468, 370469, 370470 белый

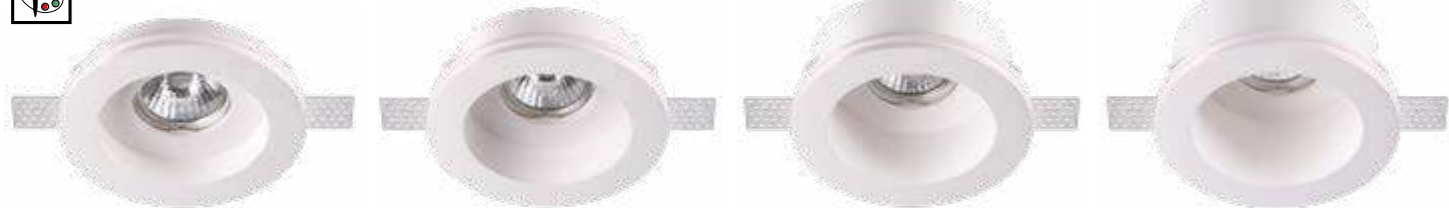

370471, 370472, 370473, 370474 белый

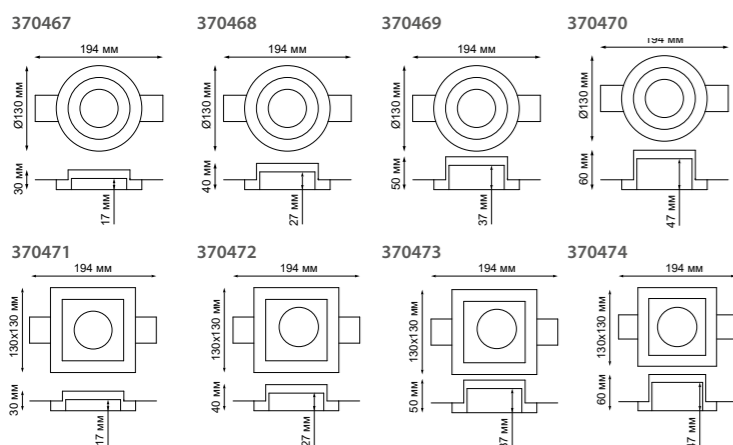

370467 IP 20 **Светильник встраиваемый под покраску**
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 132 мм

370471 Врезное отверстие 132*132 мм

370468 Высота встраиваемой части 40 мм

370472 Высота встраиваемой части 50 мм

370469 Высота встраиваемой части 50 мм

370473 Высота встраиваемой части 50 мм


370470 Высота встраиваемой части 60 мм

370474 Высота встраиваемой части 60 мм

3370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый

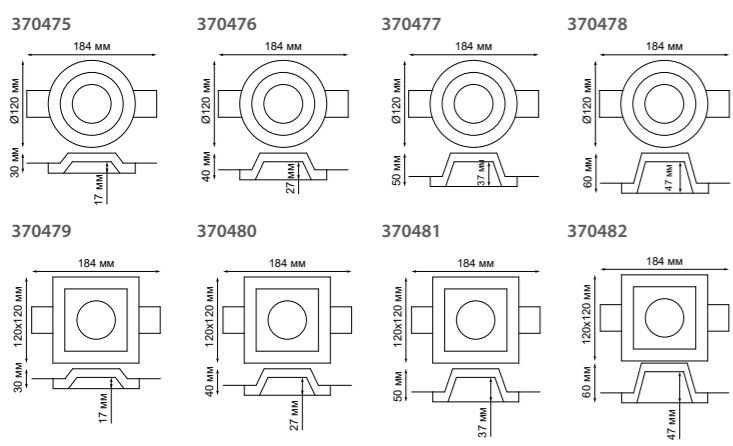

370475 IP 20 **Светильник встраиваемый под покраску**
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370479 Врезное отверстие 122*122 мм

370476 Высота встраиваемой части 40 мм

370480 Высота встраиваемой части 50 мм


370477 Высота встраиваемой части 50 мм

370481 Высота встраиваемой части 50 мм

370478 Высота встраиваемой части 60 мм

370482 Высота встраиваемой части 60 мм

370483, 370484, 370485, 370486 белый

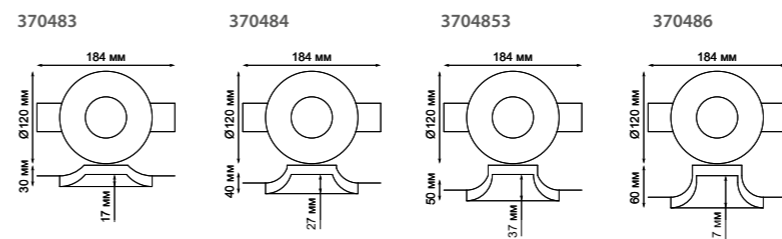

370483 IP 20 **Светильник встраиваемый под покраску**
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм

370493 белый




370494 белый



370493 IP 20 **Светильник встраиваемый**
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Врезное отверстие Ø 65 мм



370494 Варианты окрашивания светильника

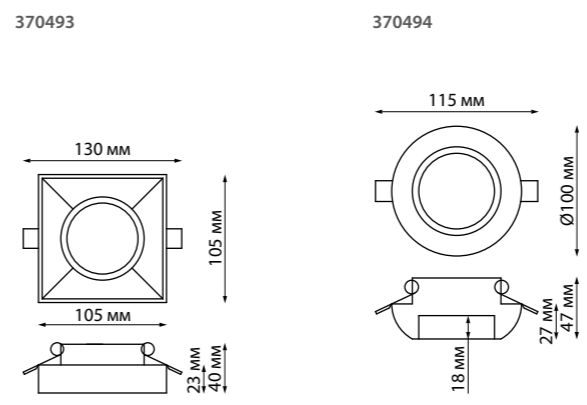

YESO

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ



NLO


NLO

358797 белый

NEW



358797


IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
50 Вт COB 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°

358798 черный

NEW



358798

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
50 Вт COB 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°

358799 белый

NEW




358800 черный


NEW




358799

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
50 Вт COB 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°


358797, 358798

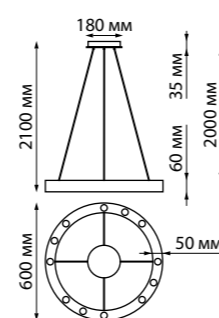

358799, 358800



358800

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
50 Вт COB 220-240 В
4800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 40°



ARTIK

358648
корпус черный/плафон дымчатый




358644
корпус черный/плафон дымчатый




358644 **NEW**
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 1LED COB 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358648 **NEW**
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 1LED COB 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358644

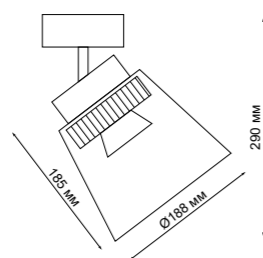

358648

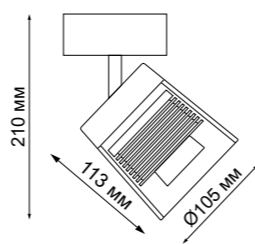

358643
корпус черный/плафон дымчатый




358647
корпус черный/плафон дымчатый



358643 **NEW**
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
24 Вт 1LED COB 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358647 **NEW**
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус алюминий/плафон стекло/
рефлектор японский акрил
20 Вт 1LED COB 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358643

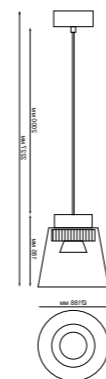

358647



ARTIK




KAMP

358515 золото


NEW



358515

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 15 Вт COB 220 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворот 350°
 Угол рассеивания 40°

358515

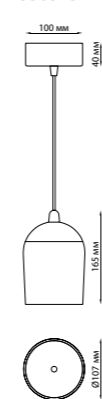


358591 черный/золото

NEW



358591

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий/пластик
 9 Вт вверх + 9 Вт вниз
 SMD 220-240 В
 480 Лм вверх + 480 Лм вниз
 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358589 золото


NEW




358589

IP 20 
Светильник накладной
 Длина провода 2 м
 Корпус металл/
 рассеиватель стекло
 G9 max 12 Вт LED 220-240 В
 Угол рассеивания 340°

358589

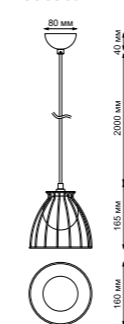

358591

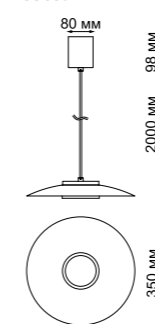

PILZ

ZELLE



PATERA

PATERA

358651 белый

358652 черный

358653 белый

358654 черный



358669 золото

358670 золото



358655
белый

358656
черный

358671
золото



358657
белый

358658
черный


358672
золото




NEW

- 358651** IP 20
- 358652** Светильник накладной светодиодный
- 358653** Алюминий/стекло
- 358654** 12 Вт COB 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358669** Цвет LED белый
- 358670** Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм

358655, 375656, 358671



3358657, 358658, 358672

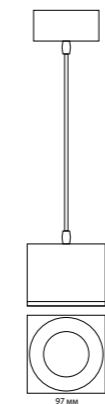

NEW

- 358655** IP 20
- 358656** Светильник накладной светодиодный
- 358657** Длина провода 2 м
- 358658** Алюминий/стекло
- 358671** 12 Вт COB 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358672** Цвет LED белый
- Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм



PROMETA

358749 белый **358750** черный **358751** матовое золото



NEW

358749 IP 20
358750 Светильник накладной светодиодный
358751 Алюминий/пластик
 24 Вт COB 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°


NEW

358761 IP 20
358762 Светильник накладной светодиодный
358763 Длина провода 2 м
 Алюминий/пластик
 30 Вт COB 100-265 В 2600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°


358761 белый
358762 черный
358763 матовое золото



358749, 358750, 358751

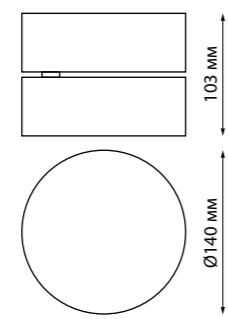

358761, 358762, 358763

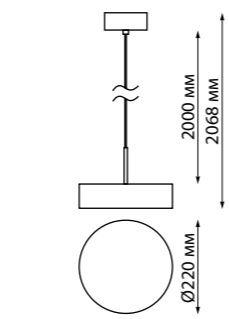

358791 белый

358792 черный



NEW

358791 IP 20
358792 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°


358793 белый
358794 черный




NEW

358793 IP 20
358794 Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358791, 358792

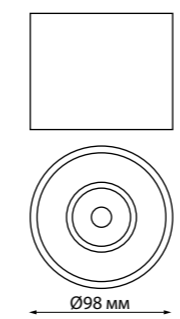

358793, 358794

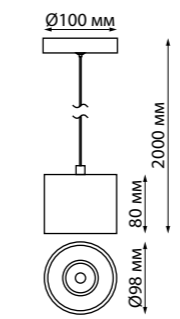

BIND



GESSO


358808 белый

358809 черный

358810 матовое золото




NEW

358808 IP 20 
 358809 Светильник накладной светодиодный
 358810 Алюминий
 10 Вт COB 220 В
 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°
 (Д*Ш*В) 90*90*110 мм



358808, 358809, 358810

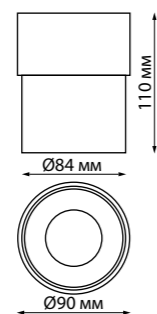


GESSO

358811, 358813 белый


358812, 358814 черный




NEW

358811 IP 20 
 358812 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий
 9 Вт COB 220 В 770 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 18°
 (Д*Ш*В) 86*86*65 мм


358811, 358812

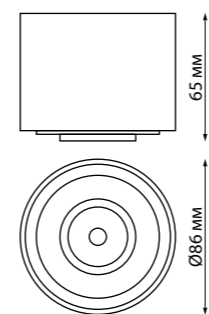

358813, 358814

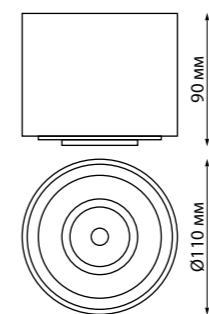

NEW

358813 IP 20 
 358814 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий
 18 Вт COB 220 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 18°
 (Д*Ш*В) 110*110*90 мм



358597 черный



358598 белый



358773 NEW
358774

IP 20 □
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
15 Вт COB 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358773 черный
358774 белый



358781 черный
358782 белый




358781 NEW
358782

IP 20 ⊕
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
25 Вт COB 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°


358597 NEW
358598

IP 20 □
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий/пластик
30 Вт COB 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°


358597, 358598

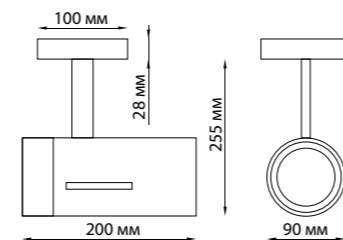

358773, 358774

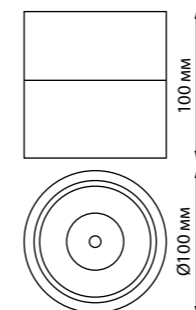

358781, 358782

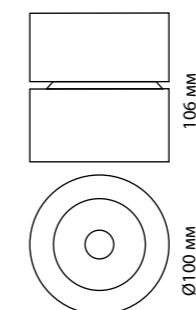

DEP

GRODA



RECTE

358485 черный/золото



358487 черный/золото




358486 белый/золото




358488 белый/золото



358485 **NEW**
358486

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт COB 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 89*89*100 мм

358487 **NEW**
358488

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт COB 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 94*94*100 мм


358489 черный/золото



358490 белый/золото



358489 **NEW**
358490

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
20 Вт COB 220 В
1600 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 188*94*100 мм



ARUM

358491 черный



358492 белый




358493 серебро



358494 золото



NEW

358491 IP 20 
358492 **Светильник накладной**
358493 Алюминий/пластик
358494 12 Вт COB 220 В
1000 Лм 4000 К
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) 85*85*87 мм





ELINA

370731 черный

370732 белый




370733 серебро

370734 золото



NEW

370731 IP 20 
 370732 Светильник накладной
 370733 Алюминий/акрил
 370734 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*105 мм



ELINA

370725 черный

370726 белый




370727 серебро

370728 золото



NEW

370725 IP 20 
 370726 Светильник накладной
 370727 Алюминий/акрил
 370728 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*110 мм



ELINA

370677 белый

370678 черный

370679 белый

370679 черный



370729 **NEW**
370730

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
(Д*Ш*В) 65*65*117 мм

370729 черный



370730 белый



370677 IP 20
370678 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В
(Ш*В) Ø 65*115 мм

370679 IP 20
370680 **Светильник накладной**
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В
(Ш*В) Ø 65*125 мм



ELINA



FLAX

370735 черный

370736 белый

370739 черный



370737 черный


370738 белый

370740 белый




370735
370736
370737
370738
370739
370740


NEW

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 355°/90°


370735, 370736

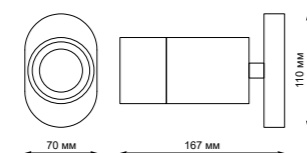

370737, 370738




370739, 370740

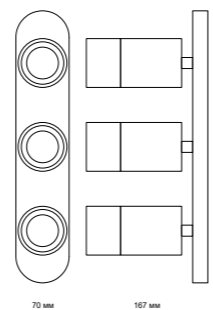

MAIS

NEW

370751 IP 20 
370752 Светильник накладной
370753 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°


370751 черный

370752 белый

370753 золото



NEW

370754 IP 20 
370755 Светильник накладной
370756 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В


370754 черный

370755 белый


370756 золото



370751, 370752, 370753

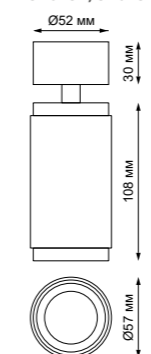

370754, 370755, 370756

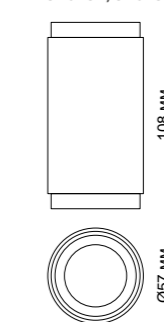

370760 черный
370761 белый
370762 золото



370757
370758
370759 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В


370760
370761
370762 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370757 черный 370758 белый 370759 золото



370757, 370758, 370759

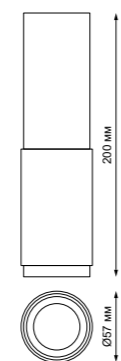

370760, 370761, 370762




358507 черный 358508 белый 358509 золото



NEW

358507 IP 20
358508 **Светильник накладной светодиодный**
358509 Алюминий
12 Вт COB 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°

358507, 358508, 358509

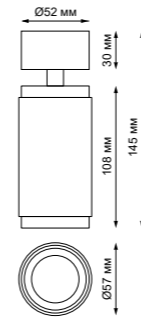

358510, 358511, 358512



358510 черный
358511 белый
358512 золото



358510
358511
358512 **NEW**

IP 20
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
12 Вт COB 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол рассеивания 38°

Два способа монтажа —

НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ

358601, 358602 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358603, 358604 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



Три режима работы —

при каждом включении/выключении:

- у светильника светится середина
- светильник светится по периметру
- светильник светится полностью



TRIN



TRIN




ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



358601 накладной 358601 встраиваемый 358602 накладной 358602 встраиваемый

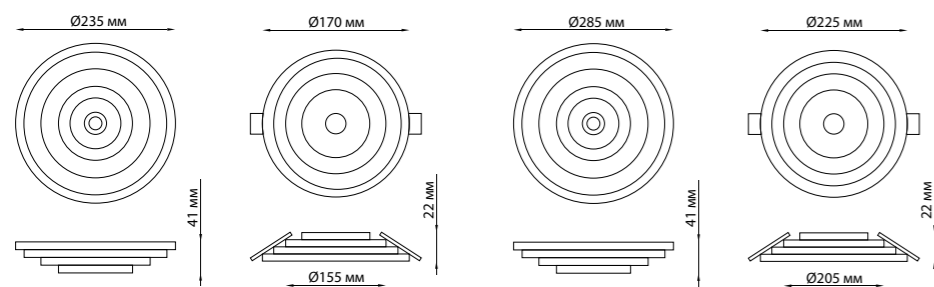


358601 IP 20
NEW Светильник накладной/
встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358602 IP 20
NEW Светильник накладной/
встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358603 IP 20
NEW Светильник накладной/
встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358604 IP 20
NEW Светильник накладной/
встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358603 накладной 358603 встраиваемый 358604 накладной 358604 встраиваемый

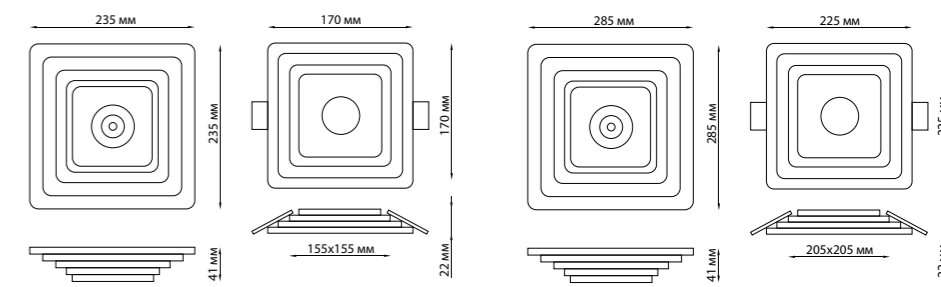

Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



ITER

Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078



358160 черный


358161 белый




135077 черный
135078 белый


135117 черный
135118 белый




135077 IP 20 
135078 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18,5*80 мм


135117 IP 20 
135118 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
NEW Алюминий
6 Вт 36 LED SMD2835
220-240 В 555 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*138*80 мм

358160
358161

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18,5*80 мм

135119 черный
135120 белый

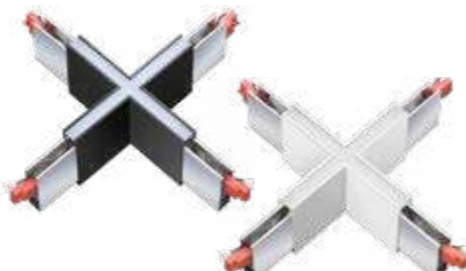


135119 IP 20 
135120 Светильник без драйвера для арт. 358160
NEW Алюминий
8 Вт 48 LED SMD2835
220-240 В 716 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*258*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161



358446

358446 черный


IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°



135110 черный



135110



IP 20 
Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик PC
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446



358446

135110

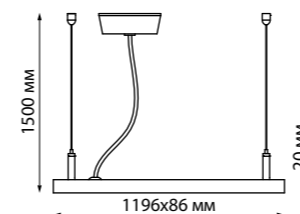

Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110



ITER



358159 белый



358159


IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
 В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 36 Вт 220 В 2880 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 100°
 (Д*Ш*В*) 1200*33*60 мм



358051 черный



358051

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
 Подвес в комплекте 1,5 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 Середина 15 Вт, по краям по 2*5 Вт,
 всего 35 Вт
 220 В 1659 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 104°
 (В*Ш*Д) 66*43*1216 мм



358052, 358053 белый



358052

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
 Подвес в комплекте 1,5 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 20 Вт 220 В 1462 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 104°
 (В*Ш*Д) 66*43*879 мм

358053

IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
 Подвес в комплекте 1,5 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 30 Вт 220 В 2193 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 104°
 (В*Ш*Д) 66*43*1169 мм

358054, 358055 белый

Светит вверх/вниз



358054

IP 20 
Светильник светодиодный подвесной
 Подвес в комплекте 1,5 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 Вверх 15 Вт + вниз 20 Вт
 220 В 2920 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°
 (В*Ш*Д) 102*80*880 мм

358055

IP 20 
Светильник светодиодный подвесной
 Подвес в комплекте 1,5 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 Вверх 20 Вт + вниз 30 Вт
 220 В 4385 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°
 (В*Ш*Д) 102*80*1170 мм



358155
чёрный/белый/золото



357942 белый

357942
IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
8 Вт 220-240 В
277 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


357932 белый




357932
IP 20 
Светильник накладной
Бетон/акрил/алюминий
8 Вт 220-240 В 690 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°



358156
чёрный/белый/золото

358155 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш) 100*100 мм


358156 IP 20
Светильник накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш) 100*100 мм


358354
358355
IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
18 Вт вниз/6 Вт вверх
85-265 В 4000 К
1440 Лм вниз/480 Лм вверх
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°



358157
белый/золото




358157
IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9Вт (6 Вт – вниз/3 Вт – вверх)
220В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 36°




358158
IP 20 
Светильник накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9Вт (6 Вт – вниз/3 Вт – вверх)
220В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 36°

358318 белый **358319** чёрный



358318
358319
IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
7 Вт вниз/3 Вт вверх
220-240 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) Ø 65*170 мм

BALL

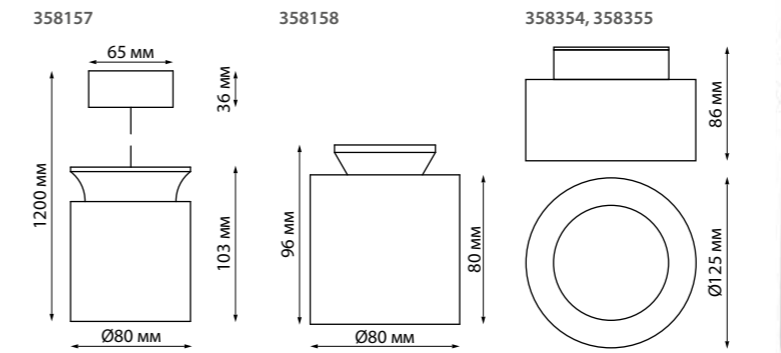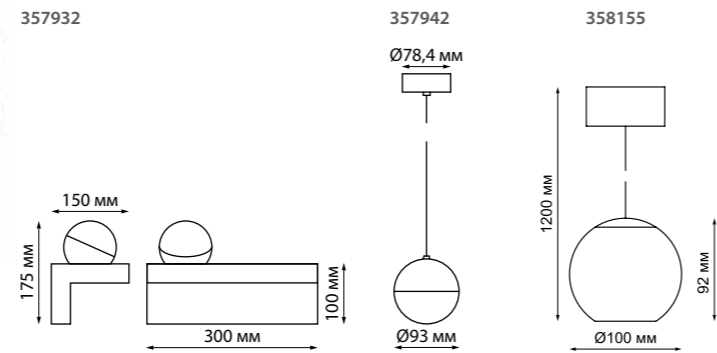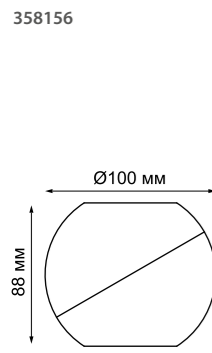

ELINA



358346 черный



358350 черный



358351 белый



НАТ

358347 белый




358346
358347

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°
(Д*В) Ø 197*172,5 мм


358350
358351

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°
(Д*В) Ø 197*150 мм


358346, 358347




358350, 358351

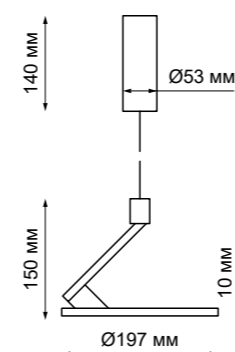

358320, 358322

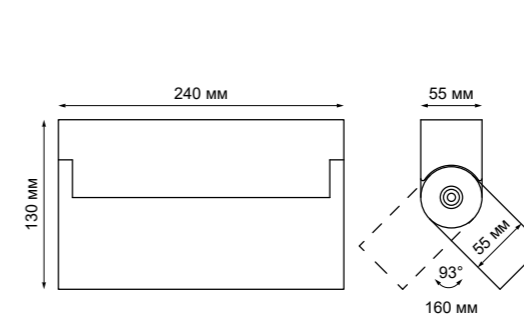

358321, 358323

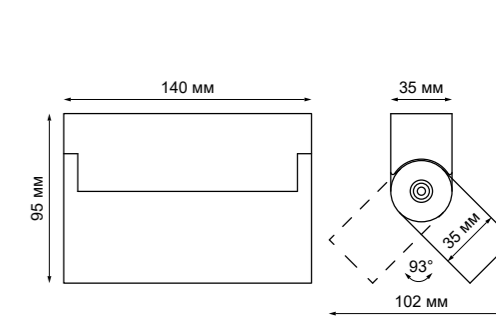

358320
358322

IP 33
Светильник накладной
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°
(Д*Ш*В) 240*55*130 мм

358320 белый



358321 белый



358321
358323

IP 33
Светильник накладной
Алюминий
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°
(Д*Ш*В) 140*35*95 мм

358322 черный



358323 черный





EDDY



EDDY

357972 белый



357973 черный



357974 белый
357975 черный




357978 белый
357979 черный




357972
357973

IP 20 Светильник светодиодный накладной
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 13°~70°


357972



357974, 357975

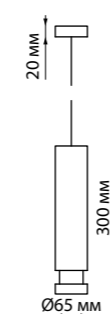

357978, 357979



357974
357975

IP 20 Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 13°~70°

357978
357979

IP 20 Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 220 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 15°~70°




BELLA

357951 белый/черный




357952 белый/черный




357951 IP 20 
357952 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 18°


357950 белый/черный

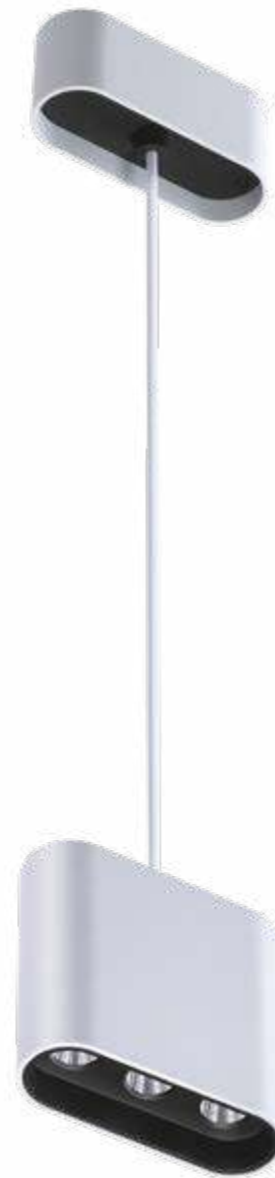


357950 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 7 Вт 220-240 В 404 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 18°

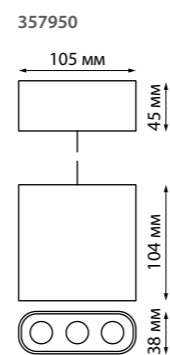


357934 белый/черный

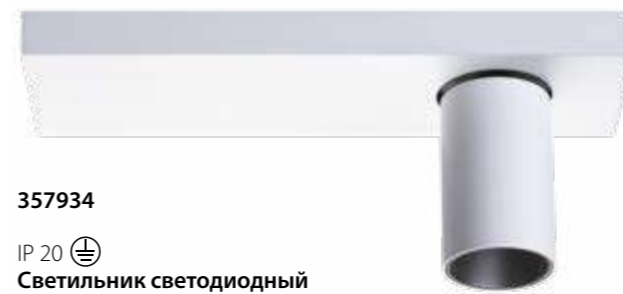

357934 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 11 Вт 220-240 В
 691 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 360°
 Угол рассеивания 30°


357935 белый/черный



357935 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 2*11 Вт 220-240 В
 1382 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 360°
 Угол рассеивания 30°

357947 белый



357947 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 8 Вт 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 18°
 (Ш*В*Г*) 105*115*38 мм

357948 белый/черный



357948 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 7 Вт 220-240 В 404 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 18°
 (Ш*В*Г) 105*84*38 мм

357949 белый/черный



357949 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 7 Вт 220-240 В 404 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 18°
 (Ш*В*Г) 105*104*38 мм



BELLA



TURBO

357461 матовый белый



357462 матовый белый



357466 матовый белый



357467 матовый белый





357464 матовый белый





357463 матовый белый



357461 IP 20 
357467 **Светильник светодиодный накладной**
 Алюминий
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357462 IP 20 
357466 **Светильник светодиодный накладной**
 Алюминий
 2*7 Вт 100-240 В 1190 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357463 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 3*7 Вт 100-240 В 1785 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357464 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 4*7 Вт 100-240 В 2380 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°


357469 матовый белый
357884 матовый черный




357469
357884

Дополнительная декоративная часть для артикула 357468 и 357883, которую Вы можете установить на эти светильники с верхней панели и сделать их более длинными и оригинальными (Ш*В) Ø 53*113 мм

357468 матовый белый
357883 матовый черный

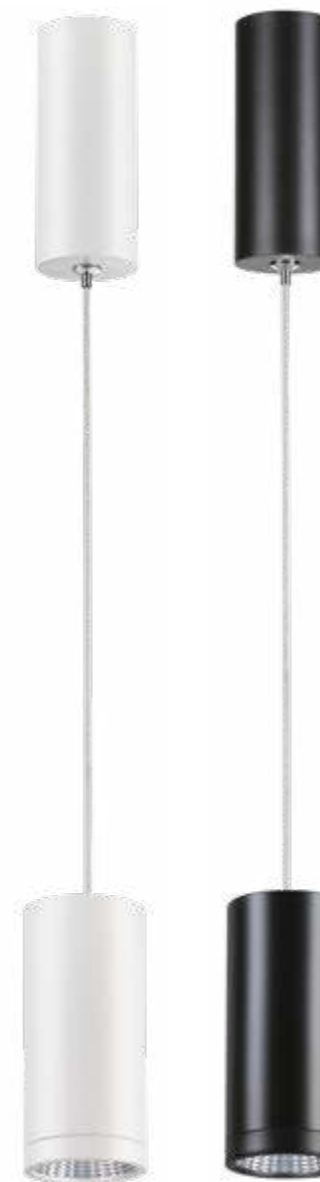

357468
357883

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



TURBO

357461

357462








357463

357464

357466

357467

357468, 357883

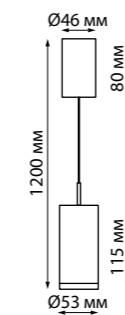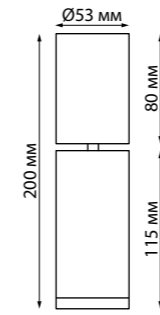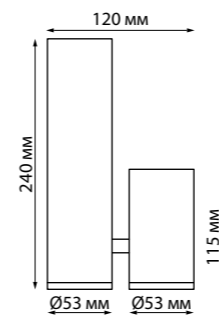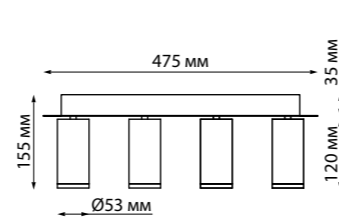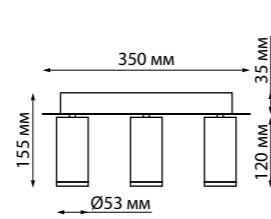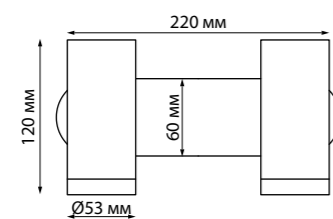



UNION

SELENE

BLADE

SMENA

357540 белый/золото


357549 белый **357552** черный


357544 белый


357856, 357857 белый


357858 белый




357540 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 23 Вт 110-240 В 2000 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 38°

357549 IP 20 
357552 **Светильник светодиодный накладной**
 Алюминий
 15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 360/90°
 Угол рассеивания 24°

357544 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 15 Вт 220-240 В 1500 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 15°/20°/30°/40°/60°/70° регулируется

357856 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В
 380 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357857 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 11 Вт 110-240 В
 940 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357858 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В
 270 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357540







357549, 357552

357544

357856

357857

357858

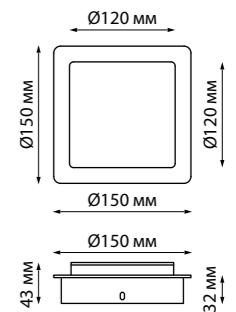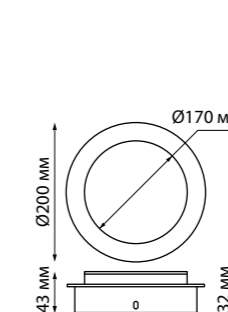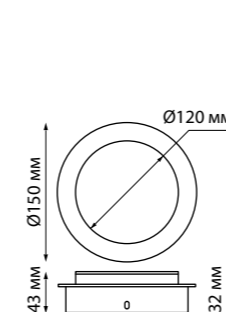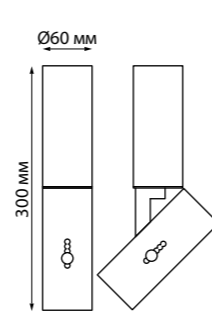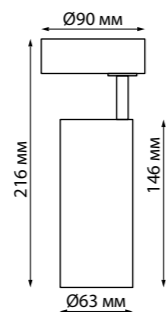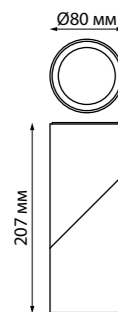



MANGO

357455

357455 матовый белый

IP 20 ☐
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий/акрил
 8 Вт+3 Вт 100-240 В
 935 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 110*100 мм



SOLO

357984 белый

357985 черный



GRODA

358363 черный

358364 белый

358365 хром

358366 жемчужный черный



357984
357985

IP 20 ⊕
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
 Угол рассеивания 23°
 (Ш*В) Ø 100*45 мм

357704

357704 белый


IP 33 ⊕
Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 10 Вт 220-240 В
 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 360°+90°
 Угол рассеивания 45°
 (Ш*В) Ø 155*50 мм




RAZZO

358363 IP 20 ⊕
358364 Светильник светодиодный накладной
358365 Алюминий
358366 10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°
 (Ш*В) Ø 67*145 мм

358363, 358364, 358365, 358366

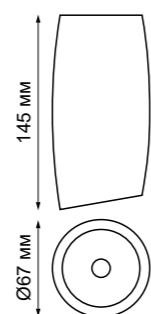

357984, 357985

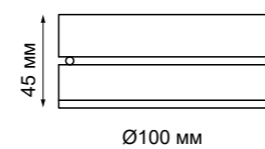



ARTE

358131 белый
358132 черный

358131
358132

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°




358124 белый
358125 черный
358126 золото

358124
358125
358126


IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°



358131, 358132

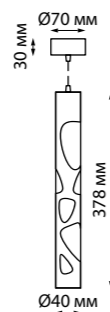

358124, 358125, 358126

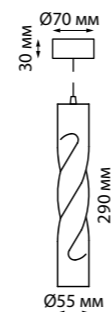

358127
белый



358127
358128

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358128
черный



358129
белый



358129
358130

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358130
черный



357887 черный
357888 белый

357887
357888


IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°




357887, 357888



358127, 358128

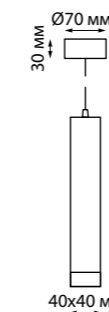

358129, 358130

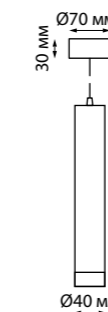

MODO




ARUM

- 357684 белый
- 357685 черный
- 357686 алюминий
- 357905 хром



357684 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
 357685 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 357686 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 357905 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°


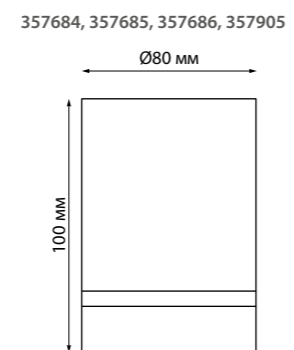


- 358262 белый
- 358263 черный



358262 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
 358263 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

358259 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**
 358260 Корпус – алюминий/
 358261 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

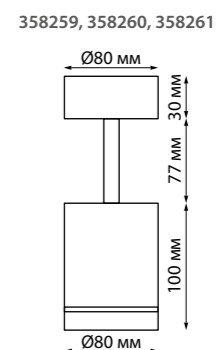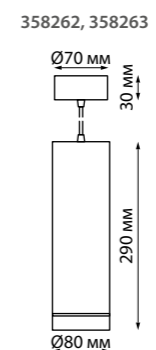

ARUM


- 358259 белый
- 358260 черный
- 358261 хром








**357955, 357956,
357957, 357958**
белый



357955 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

357956 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм


357957 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм


357958 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 200*200*140 мм





**357959, 357960,
357961, 357962**
черный





357959 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм


357960 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм


357961 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм


357962 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 150*150*142 мм


358473 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм


358474 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм


358475 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

358476 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 200*200*140 мм

358477 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

358478 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

358479 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

358480 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 150*150*142 мм

**358473, 358474,
358475, 358476** **NEW**
черный



**358477, 358478,
358479, 358480** **NEW**
белый



РЕСТЕ





ORNATE


358107, 358108, 358109 белый

358110, 358111, 358112 белый




358107 IP 20 
358110 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм

358108 IP 20 
358111 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм

358109 IP 20 
358112 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм

370396 белый


370396

IP 20 
 Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°




PIPE

370394
 370399
 370417
 370420

IP 20 
 Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°

370397
 370418

IP 20 
 Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 30°

370417 черный



370418 черный



370420 черный



370394 белый




370397 белый




370399 белый




370396

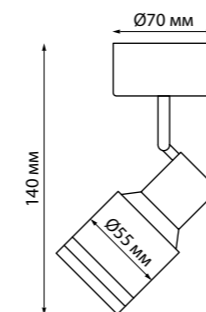


370417, 370394

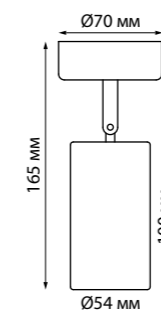

370418, 370397



370420, 370399

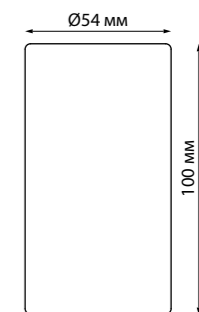



ELITE

370590 серебристый черный
370595 матовый белый

370591 серебристый черный
370596 матовый белый

370592 серебристый черный
370597 матовый белый




370593 серебристый черный
370598 матовый белый



370590
370592
370593
370595
370597
370598


IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370591
370596

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1,1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°


370621
370622

370621 белый
370622 черный

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В



370572
370573


IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°

370572 белый
370573 черный




PIPE


370590, 370595



370591, 370596

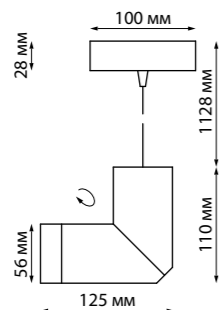


370592, 370597




370593, 370598



370572, 370573

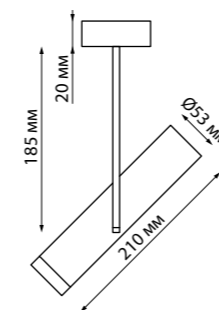

370621, 370622

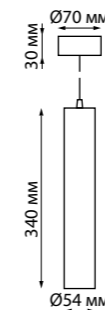



GUSTO



370650 белый

370650
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370556 белый



370556
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 4*50 Вт 230 В
Угол поворота 90°



GUSTO

370651 белый



370651
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370553
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370553 белый



370554 белый



370652 белый



370652
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°


370554
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370555 белый




370555
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°


370650




370651




370652

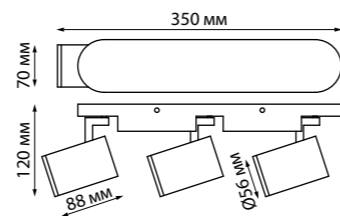


370553




370554



370555

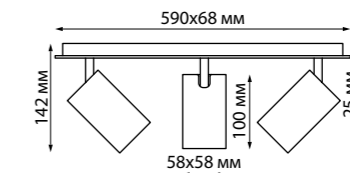

370556



СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





PROMETA


358764 белый
358765 черный
358766 матовое золото




358752 белый 358753 черный 358754 матовое золото




NEW

358752 IP 20 
358753 Светильник встраиваемый светодиодный
358754 Алюминий/пластик
24 Вт COB 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°


NEW

358764 IP 20 
358765 Светильник встраиваемый светодиодный
358766 Алюминий/пластик
30 Вт COB 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол рассеивания 120°

358749, 358750, 358751

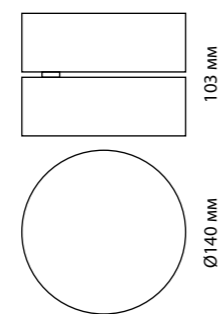


358761, 358762, 358763

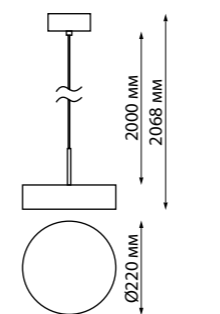

358775 черный
358776 белый




358775 NEW
358776

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
15 Вт COB 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358783 черный
358784 белый




358783 NEW
358784

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
25 Вт COB 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358775, 358776

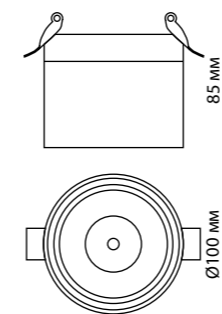

358783, 358784

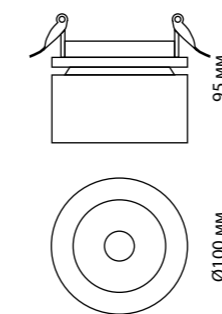

GRODA



358599 черный



358600 белый



358638 черный



358639 белый



358640 хром





REGEN




NEW

358638
358639
358640


IP 65  
Светильник встраиваемый светодиодный
с переключателем цветовой температуры,
диммируемый
Алюминий/пластик
8 Вт 14 LED SMD 2835 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
Угол рассеивания 38°

NEW


358599
358600

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Алюминий/стекло
30 Вт COB 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 125 мм
Высота встраиваемой части
250 мм
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358599, 358600

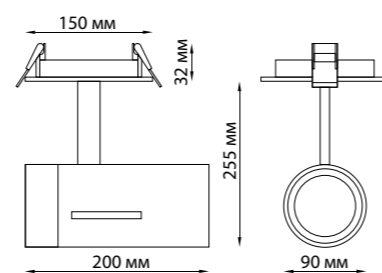

358638, 358639, 358640

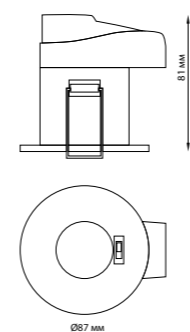



358789 белый



358790 черный



BIND



NEW

358789 IP 20
 358790 **Светильник встраиваемый светодиодный**
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
 15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 95 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 Угол рассеивания 120°

358513 черный



358514 черный




358513 IP 20
NEW **Светильник встраиваемый светодиодный**
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
 20 Вт COB 220 В
 2000 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 115 мм
 Высота встраиваемой части 71 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°


358514 IP 20
NEW **Светильник встраиваемый светодиодный**
 Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
 30 Вт COB 220 В
 2700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 115 мм
 Высота встраиваемой части 96 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°




358789, 358790

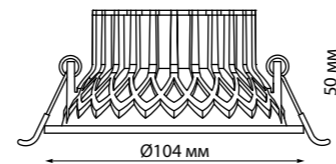

358513

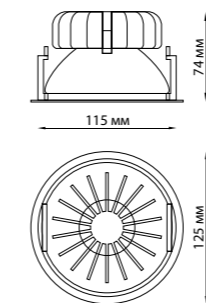

358514

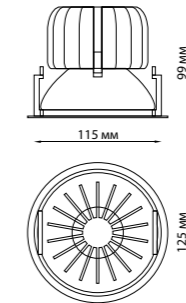


BIND



358481 черный



358481
358482
358483
358484 **NEW**

IP 44 
Светильник встраиваемый
Алюминий/пластик
10 Вт COB 100-265 В
800 Лм 3000 К
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 76*76*56 мм

METIS

358482 белый

358483 серебро

358484 золото



Светильники в сборе с рамками

(арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 358481, 358482, 358483,
358484, 370741, 370742, 370743,
370744)

Внутреннее отверстие Ø 70 мм


357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252


358481, 357482, 357483, 357484



370741 черный



370741
370742
370743
370744 **NEW**

IP 44 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 26 мм
(Д*Ш*В) 76*76*32 мм



METIS

370742 белый

370743 серебро

370744 золото




357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром



357911 белый
357912 черный
358252 хром



370741, 370742, 370743, 370744

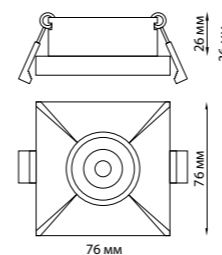



MAIS



KNOF


370745 черный

370746 белый

370747 золото



370745
370745
370745 **NEW**

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 200 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 36 мм
Угол поворота 340°


370748 черный

370749 белый

370750 золото



370748
370749
370750 **NEW**

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 200 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол поворота 340°

358689, 358693, 358697,
358701 белый/хром


358690, 358694, 358698,
358702 белый/белый

358691, 358695, 358699,
358703 белый/черный


358692, 358696, 358700,
358704 белый/золото




358689 **NEW**
358690
358691
358692

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Алюминий
10 Вт COB 100-265 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 60 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°


358693 **NEW**
358694
358695
358696

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Алюминий
20 Вт COB 100-265 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 68 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°


358697 **NEW**
358698
358699
358700

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Алюминий
30 Вт COB 100-265 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 80 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°


358701 **NEW**
358702
358703
358704

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
Алюминий
40 Вт COB 100-265 В
3600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 92 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 40°


370745, 370746, 370747

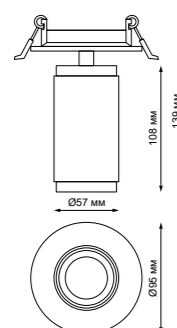


370748, 370749, 370750

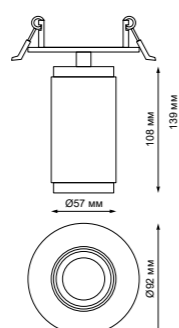


358689, 358690, 358691, 358692




358693, 358694, 358695, 358696



358697, 358698, 358699, 358700



358701, 358702, 358703, 358704





LIRIO

370715 черный

370716 белый



NEW

370715 IP 20
 370716 **Светильник встраиваемый**
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 70 мм
 (Д*Ш*В) 98*98*60 мм

370717 черный

370718 белый



NEW

370717 IP 20
 370718 **Светильник встраиваемый**
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 70 мм
 (Д*Ш*В) 92*92*60 мм

370719 черный

370720 белый



NEW

370719 IP 20
 370720 **Светильник встраиваемый**
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 165*70 мм
 (Д*Ш*В) 182*92*60 мм



LIRIO

370721 черный

370722 белый



370723 черный

370724 белый



NEW

370721 IP 20
 370722 **Светильник встраиваемый**
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 70 мм
 (Д*Ш*В) 98*98*40 мм

NEW

370723 IP 20
 370724 **Светильник встраиваемый**
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 70 мм
 (Д*Ш*В) 92*92*40 мм





GESSO

358815 белый



358816 черный




357350, 357351 белый




Три режима работы
при каждом включении/выключении:
- у светильника светится середина;
- светильник светится по окружности;
- светильник светится полностью.


357350

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
3 Вт + 3 Вт 85-265 В 395 Лм
3000 К COB 255 Лм + SMD 140 Лм
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Размер Ø 120 мм


357351

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
5 Вт + 5 Вт 85-265 В 655 Лм
3000 К COB 255 Лм + SMD 140 Лм
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 155 мм

357453
357456

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357454

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий/акрил
8 Вт 100-240 В 680 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°


357457

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий/акрил
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357458

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
12 Вт 100-240 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357460

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°



357453 матовый белый



357454 матовый белый



357456 матовый белый



357457 матовый белый



357458 матовый белый



357460 матовый белый



SOLO


358817 белый




358818 белый




358815 **NEW**
358816

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
9 Вт COB 220 В 770 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 110*110*45 мм


358817 **NEW**
358818

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт COB 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 135*135*55 мм


357453




357454




357456




357457



357458



357460






BLADE

357545 белый



357545

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 15 Вт 220-240 В 1500 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 15°/20°/30°/40°/60°/70° регулируется




357889 черный

357890 белый



357889
357890

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°



357893
черный


357894
белый

357897
черный


357898
белый



357893
357894

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°

357897
357898

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 12 Вт 160-265 В
 780 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°




SELENE

357548 белый


357551 черный




357548
357551

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол поворота 360°/90°
 Угол рассеивания 24°


357548, 357551




357545




357889, 357890



357893, 357894



357897, 357898





357687 белый

357688 черный

357689 алюминий



357906 хром



357687 357688 357689 357906
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357690 белый

357691 черный



357690 357691
Светильник светодиодный встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол рассеивания 120°

357902 черный

357903 белый

357904 золото

358133 белый

358134 черный



357902 357903 357904
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°

358133 358134
Светильник встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий/акрил
 20 Вт 165-265 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Врезное отверстие 80 мм
 Угол рассеивания 120°

357966 357967
Светильник светодиодный встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий/акрил
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 80 мм
 Угол рассеивания 45°






357687, 357688, 357689, 357906

357690, 357691

358133, 358134

357902, 357903 357904

357966, 357967



357967 хром






357943 белый



357944 белый

357943
357944
357945

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
5 Вт 220-240 В 253 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 60 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 38°

358081
белый/черный






358082
белый/черный



357943

357944


357945



358328 белый/черный




358328

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
2*7 Вт 220 В 1005 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 51.5 мм
Врезное отверстие □ 95*95 мм
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°

358329 белый/черный




358329

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
4*7 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 51.5 мм
Врезное отверстие □ 180*95 мм
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°

358083 белый/черный





358081
358082

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

358081


358082



358341 белый/черный







358083
358341

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 175*95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


358083

358341

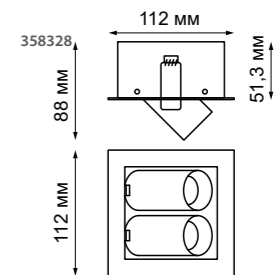

358328

358329

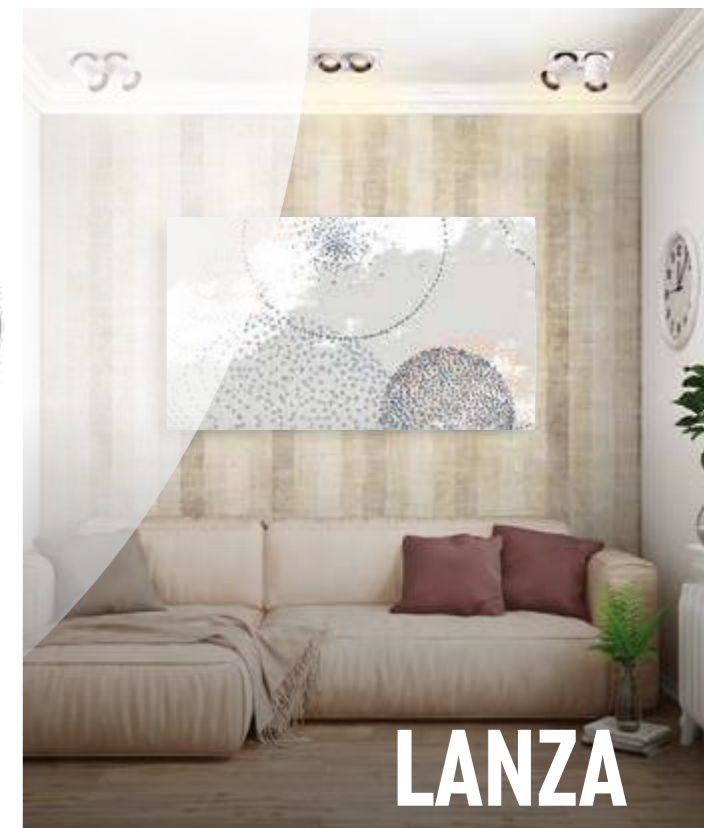



RAZZO

357705 белый



357705

IP 33 ⊕
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 10 Вт 220-240 В
 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 135 мм
 Угол поворота 360°+90°
 Угол рассеивания 45°
 (Ш*В) Ø 160*30 мм



GRODA

357982 белый




357983 черный



**357982
 357983**

IP 20 ⊕
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Врезное отверстие 85 мм
 Угол поворота: 355° вращение,
 90° наклон
 Угол рассеивания 23°
 (Ш*В) Ø 100*45 мм

357982, 357983

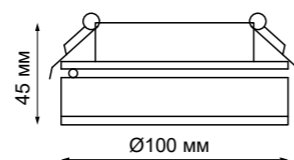


358455 белый



358455

IP 20 □
**Светодиодный светильник
 встраиваемый в Армстронг**
 Алюминий/пластик РС
 48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 180°

358455

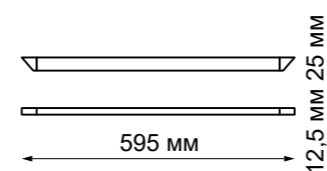

NELIO

**Встраиваемый светодиодный
 светильник NELIO специально
 создан для установки на
 подвесных потолках Армстронг.**

Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000К) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.





358043 белый


358044 белый

358045 белый




358043 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 32 Вт 220 В 2240 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие 591*55 мм
 Угол рассеивания 115°
 (В*Ш*Д) 32*65,5*606 мм


358044 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 40 Вт 220 В 2870 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие 890*55 мм
 Угол рассеивания 115°
 (В*Ш*Д) 32*65,5*905 мм

358045 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 50 Вт 220 В 3500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие 1170*55 мм
 Угол рассеивания 115°
 (В*Ш*Д) 32*65,5*1187 мм


357621

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 138*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 147*45*61 мм


357622

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 272*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 280*45*61 мм


357623

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 405*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 413*45*61 мм


358240

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 138*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 270*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 405*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357621, 357622, 357623
 белый/черный



358240, 358241, 358242
 белый



HORN

358443 белый

358444 черный



358443
358444

IP 20
Светильник встраиваемый диммируемый с регулируемым углом рассеивания
Алюминий
8 Вт 220 В 680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32 мм
Угол поворота 30°
Угол рассеивания 15°-55°
(Ш*Д) Ø 85 мм*53 мм

358304, 358306
белый

358305, 358307
хром



358304
358305

IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306
358307

IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

DRUM

358308

IP 20
Драйвер (для арт. 358304-358307)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм



358309

IP 20
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358307)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм



358342

358342 черный

IP 44
Встраиваемый влагозащищенный диммируемый светильник
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм



358343
358344
358345

Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм

358343 белый

358344 хром


358345 жемчужный черный




Светильники в сборе (арт. 358342-358345)




358443, 358444

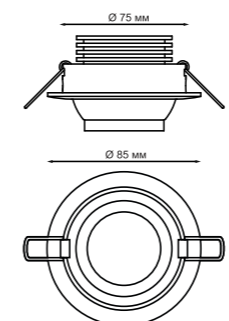

358304, 358305, 358306, 358307

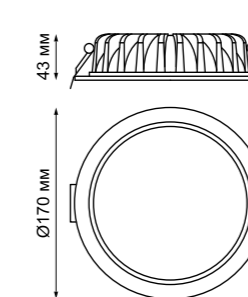

358342

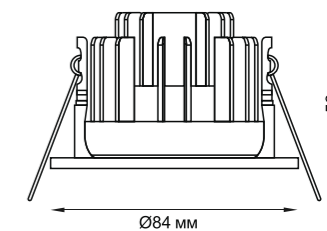



370639 хром



370640 белый



370642 черный хром



370641 золото



370643 медь



357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром




357915 белый
357916 черный
358244 хром



357917 белый
357918 черный
358245 хром



370639 IP 20 
370640 Светильник встраиваемый
370641 Алюминий
370642 GU10 50 Вт 220 В
370643 Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 90*33 мм

Рамка декоративная из алюминия
(для арт. **357585-357587, 357589, 357909-357910, 370639-370643**)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244

358245 276*147,5*2 мм
357917
357918

357919 195*182*2 мм
357920
358246

357921 195*195*2 мм
357922
358247

357923 385*100*2 мм
357924
358248

Светильники в сборе с рамками
(арт.370639 – 370643, 357911 – 357924, 358243 – 358252)

357585 белый



357586 черный



357587 серебро



357589 хром




357909 золото



357910 медь



357585 IP 44 
357586 Светильник светодиодный встраиваемый
357587 Корпус – алюминий/
357589 рассеиватель – стекло
357909 10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
357910 Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°
(Ш*В) Ø 79*65 мм

357591 белый



357592 черный



357593 хром



Кольцо декоративное из алюминия
(для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909, 357910) Размер Ø 79*12 мм



357911 белый
357912 черный
358252 хром

357921 белый
357922 черный
358247 хром

357919 белый
357920 черный
358246 хром

357923 белый
357924 черный
358248 хром

357913 белый
357914 черный
358243 хром



Светильники в сборе с рамками и кольцами
(арт. 357585-357587, 357589, 357591-357599, 357909-357910, 357911-357924)



IP 44

METIS



GESSO

358440 белый/черный



370712 белый/черный



GESSO

358441 белый/черный

358442 белый/черный



358441

IP 20 Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
2*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 265*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358442

IP 20 Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
3*24 Вт 100-265 В 6480 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 400*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

358440

IP 20 Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Алюминий
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие 150*150 мм
Высота встраиваемой части 130 мм
Угол поворота 0-25°
Угол рассеивания 24°

370712

IP 20 Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 85*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713

IP 20 Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 160*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370714

IP 20 Светильник встраиваемый карданный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие 235*85 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Угол поворота 8°

370713 белый/черный

370714 белый/черный



358430

358431



358430

IP 20 Модуль в комплекте с драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

358431

IP 20 Модуль в комплекте с диммируемым драйвером
Алюминий
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°
(Ш*В) Ø 50*55 мм

370712







370713

370714

358441

358442

358440

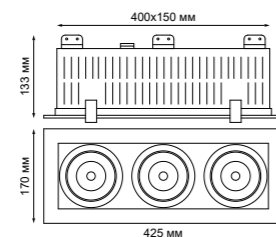

357600, 357907 белый  IP 44

357601, 357908 хром



357600
357601

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357907
357908

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357698 белый

357699 белый

357700 белый

357701 белый



357698

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357699

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357700

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357701

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм



DRUM



DOT

357694, 357695 белый

357694

357696, 357697 белый

357696



IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 75 мм
Угол рассеивания 24°



IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 75 мм
Угол рассеивания 24°

357695

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
15 Вт 160-265 В 975 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
Угол рассеивания 24°

357697

IP 20 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
15 Вт 160-265 В 975 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
Угол рассеивания 24°

357602

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм

357602, 357603, 357604 белый

357603

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 70 мм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм




357600, 357601, 357907, 357908

357694

357695

357696

357697

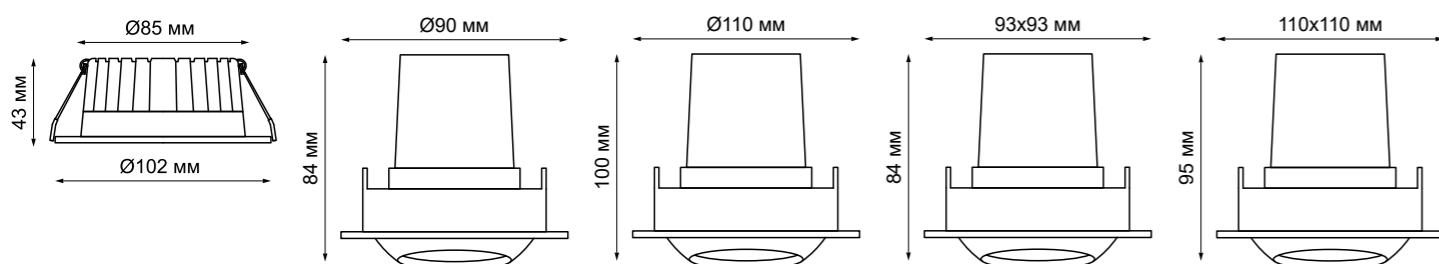

357604

IP 44 

**Светильник светодиодный
встраиваемый**


Алюминий
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 75 мм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В): Ø 170*80 мм

357698

357699

357700

357701

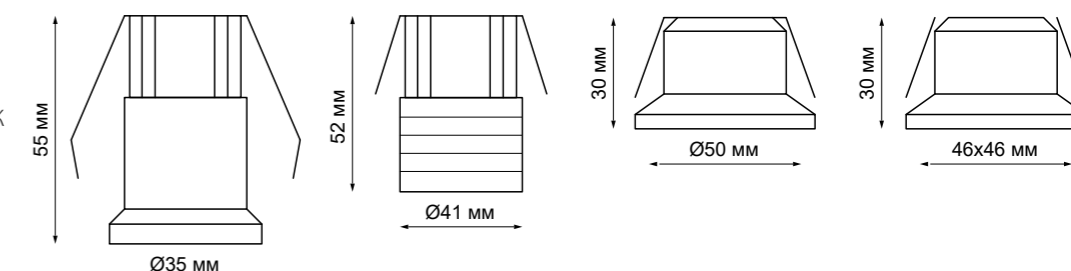




VARPAS

358024, 358025, 358026, 358027 белый




GLOK


358024

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 60 мм
 Врезное отверстие Ø 100 мм
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 120*65 мм


358025

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 80 мм
 Врезное отверстие Ø 120 мм
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 100 мм
 Врезное отверстие Ø 170 мм
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 200*105 мм


358027

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
 Алюминий
 50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 105 мм
 Врезное отверстие Ø 200 мм
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 230*110 мм

358200 белый




358200

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Металл/рассеиватель пластик
 20 Вт 220 В 2000 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 105 мм
 Высота встраиваемой части 125 мм
 Угол рассеивания 36°
 (Д*Ш*В) 113*113*125 мм

358201 белый



358201


IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Металл/рассеиватель пластик
 45 Вт 220 В 4500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие Ø 155 мм
 Высота встраиваемой части 155 мм
 Угол рассеивания 36°
 (Д*Ш*В) 169*169*156 мм

357998, 357999, 358000, 358001 белый




STERN


357998

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 67 мм
 Врезное отверстие 75 мм
 Угол поворота 80°
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 96*36 мм


357999

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 67 мм
 Врезное отверстие 115 мм
 Угол поворота 80°
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 140*36 мм


358000

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 67 мм
 Врезное отверстие 145 мм
 Угол поворота 80°
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 170*36 мм


358001

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 73 мм
 Врезное отверстие 195 мм
 Угол поворота 80°
 Угол рассеивания 60°
 (Ш*В) Ø 225*42 мм

358200

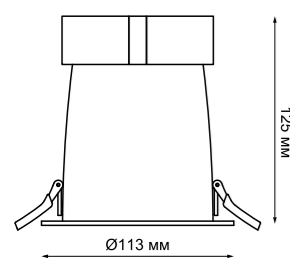

358201

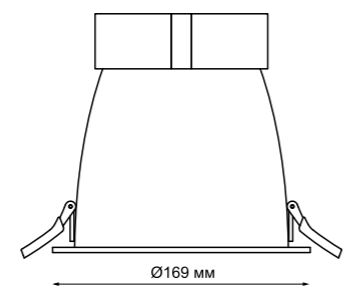




MELANG

358194 черный



358194

IP 20 
Модуль
к артикулам 358195-358198
 Металл/рассеиватель стекло
 9 Вт 220 В 630 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 30°
 (Д*Ш*В) 55*55*55 мм

358195

358196

358197

358198

IP 20 

Плафон к артикулу 358194
 Металл
 Врезное отверстие Ø 95 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 (Д*Ш*В) 120*120*75 мм

358195 белый

358196 черный

358197 белый

358198 черный



358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146
 белый




358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152
 белый



MOON


358141

358147

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
 Пластик PC
 12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие Ø75-100 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм


358144

358150

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
 Пластик PC
 18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие Ø 75-150 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм


358142

358148

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
 Пластик PC
 12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие Ø75-100 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм


358145

358151

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
 Пластик PC
 24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие Ø75-200 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм


358143

358149

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
 Пластик PC
 18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие Ø 75-150 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358146

358152

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
 Пластик PC
 24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Врезное отверстие Ø75-200 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм



358028, 358029, 358030, 358031
белый



358028

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 114 мм

358030

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 115 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 144 мм

358031

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 180 мм

358032, 358033, 358034, 358035
белый



358032

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 100*100 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 120*120 мм

358034

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 150*150 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 170*170 мм

358035

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 205*205 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 225*225 мм

357572, 357573, 357574, 357575
белый



357572

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 139 мм

357574

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 177 мм

357575

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 190 мм



LUNA

LUNA



JOIA



KLAR

**358278, 358279
358280, 358281**
белый





**358282, 358283
358284, 358285**
белый





357963 белый




358278 IP 20 
358282 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм, □ 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 90*50 мм, □ 90*50 мм


358279 IP 20 
358283 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм, □ 110*110 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*50 мм, □ 120*50 мм


358280 IP 20 
358284 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 160 мм, □ 160*160 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*50 мм, (Ш*В) □ 170*50 мм


358281 IP 20 
358285 **Светильник встраиваемый светодиодный**
Алюминий/пластик
22 Вт 85-265 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 210 мм, □ 210*210 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 225*50 мм, □ 225*50 мм


357963
IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°


357963





358275 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358276 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°


358277 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358805 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358806 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358807 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358275, 358805



**358275, 358276,
358277** белый




**358805, 358806,
358807** белый


NEW



358276, 358806



358277, 358807



GESSO



370451 черный



370452 белый




370402 белый




370403 черный




370451
370452

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Угол поворота 350°


370402
370403

IP 20 
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм

370451, 370452



370402, 370403




370393 черный



370416 белый



370393
370395
370398
370416
370419

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°

370395 белый




370398 белый




370419 черный




370395



370416, 370393



370419, 370398



PIPE


370422 черный

370424 черный

370426 черный



370422 IP 20
370424 Светильник встраиваемый
370426 Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 80 мм

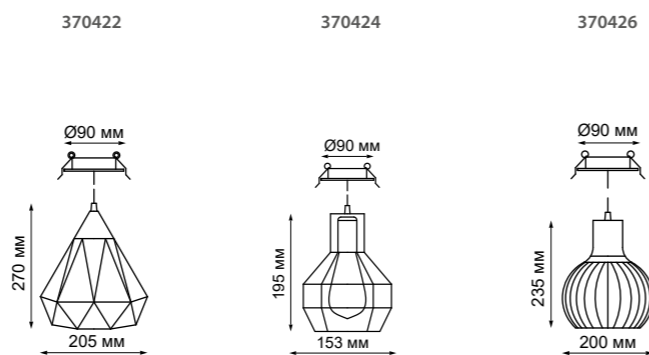

370563

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 62 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

370564

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

370564 белый



370563 белый



370431
370432

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433
370434

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*78 мм

370435
370436

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*67 мм

370445
370446
370447
370448
370449
370450

IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 82*53 мм

370431 черный



370432 белый



370445 черный



370446 белый



370433 черный



370434 белый



370447 золото



370448 хром



370435 черный



370436 белый



370449 жемчужный черный



370450 медь



CLOUD

ZELLE

BUTT

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



358675, 358676,
358677, 358678
белый

💧 IP 54



NEW

358679, 358680,
358681, 358682
белый

💧 IP 54



NEW

358683 IP 54
358686 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 150*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 150*150*40 мм

358684 IP 54
358687 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 200*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 200*200*40 мм

358685 IP 54
358688 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 250*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 250*250*40 мм

358683, 358684,
358685 белый

💧 IP 54



NEW

358686, 358687,
358688 белый

💧 IP 54



NEW

358675 IP 54
358679 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 93*93*37 мм

358676 IP 54
358680 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 120*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 120*120*37 мм

358677 IP 54
358681 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 142 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 170*37 мм
(Ш*Д*В) 170*170*37 мм

358678 IP 54
358682 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 180 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 220*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 220*220*37 мм

PANDORA

PANDORA

WATER

370781 белый 370782 белый/хром 370783 белый/золото 370784 белый/черный



370785 белый 370786 белый/хром 370787 белый/золото 370788 белый/черный





370781 IP 44
370782 Светильник встраиваемый
370783 влагозащищенный
370784
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

IP 44

370785 IP 44
370786 Светильник встраиваемый
370787 влагозащищенный
370788
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784

370785, 370786, 370787, 370788



370789 белый

IP 44



370789 NEW
370790
370791
370792

IP 44
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*В) Ø 98*38.5 мм

370790 хром 370791 матовое золото 370792 черный



WATER






WATER

- 370793 белый 370794 хром 370795 матовое золото 370796 черный



☾ IP 44

370793
370794
370795
370796 **NEW**

IP 44 
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*Д*В) 98*98*37.5 мм



370797 белый/белый




WATER

- 370798 белый/черный 370799 белый/хром 370800 белый/матовое золото



☾ IP 44

370797
370798
370799
370800 **NEW**

IP 44 
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*В) Ø 98*39 мм



369879 хром
Ø 80 мм



369880 хром
Ø 80 мм



369881 матовое золото
Ø 80 мм



369882 матовое золото
Ø 80 мм



☾ IP 54



369883 прозрачный
Ø 110 мм



369884 прозрачный
□ 110 мм



☾ IP 54

369883
369884

IP 54 ☾
Светильники с защитным стеклом
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 36 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 110, □ 110 мм



AQUA

369302 никель/хром



369303 хром



369304 золото



369305 белый



369306 никель/хром



369307 хром



369308 золото



369309 белый



☾ IP 65

IP 65 ☾
Светильники с защитным стеклом
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Диаметр врезного отверстия 74 мм






DAMLA

370386 хром

370387 белый


💧 IP 44

370386 IP 44 
 370387 **Светильники с защитным стеклом**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 12 В GX5.3 50 Вт
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм
 Размер Ø 80 мм

370388 хром

370389 белый

💧 IP 44

370388 IP 44 
 370389 **Светильники с защитным стеклом**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 12 В GX5.3 50 Вт
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм
 Размер Ø 80 мм

370046 хром



370047 белый/золото



370049 светлая бронза




370050 хром

370051 белый/золото


370053 светлая бронза



💧 IP 44

370046 IP 44 
 370047 **Светильники с защитным стеклом**
 370049 Медь
 12 В GX5.3 50 Вт
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм
 Размер □ 110 мм

💧 IP 44

370050 IP 44 
 370051 **Светильники с защитным стеклом**
 370053 Медь
 12 В GX5.3 50 Вт
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм
 Размер Ø 110 мм



DAISY

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370176 h 269 мм
бронза



369998 h 80 мм
коричневый/золото



370488 белый/серебро



370487 белый/золото



370018 h 195 мм
бронза



370019 h 195 мм
белый/золото



370020 h 195 мм
коричневый/золото



369991 h 145 мм
белый/золото



370021 h 260 мм
бронза



370022 h 260 мм
белый/золото



370023 h 260 мм
коричневый/золото



369994 h 170 мм
белый/золото



369863 h 145 мм
бронза



369864 h 145 мм
бронза



369996 h 80 мм
бронза



369997 h 80 мм
белый/золото



GRAPE

370176 IP 20
Металл/хрусталь
12 В GX5.3 6*50 Вт
Размер Ø 368 мм
Высота встраиваемой
части 12 мм
Диаметр врезного
отверстия 300 мм

370018 IP 20
370019 Цинк с электролитным
медным покрытием/
хрусталь
12 В GX5.3 2*50 Вт
Размер 230*130 мм
Высота встраиваемой
части 28 мм
Диаметр врезного
отверстия 2*100 мм

370021 IP 20
370022 Цинк с электролитным
медным покрытием/
хрусталь
12 В GX5.3 4*50 Вт
Размер 230*230 мм
Высота встраиваемой
части 28 мм
Диаметр врезного
отверстия 4*100 мм

369863 IP 20
369864 Цинк с электролитным
медным покрытием/
хрусталь
369991 12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 100, Ø 100 мм
369996 Высота встраиваемой
части 17 мм
369997 Диаметр врезного
отверстия 70 мм
369998

PATTERN

370487 IP 20
370488 Камень песчаник
220 В GU10 50 Вт
370489 Размер Ø 140 мм
370490 Высота встраиваемой
части 35 мм
370491 Диаметр врезного
отверстия 65 мм
370492

370213 IP 20
370214 Камень песчаник/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370215 IP 20
370216 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370223 IP 20
370224 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370328 IP 20
370329 Камень песчаник/гипс
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370489
белый/золото



370490
белый/серебро



370491
белый/золото



370492
белый/серебро



370213
белый/золото



370214
белый/серебро



370215
белый/золото



370216
белый/хром



370223
белый/золото



370224
белый/хром



370329
белый/золото



370328
белый/хром





370024 бронза



370025 белый/золото



370028 белый/хром



370179
белый/золото h 67 мм



370178
бронза h 67 мм

370180
коричневый/золото h 67 мм



VINTAGE

370178 IP 20
370179 Светильники
370180 поворотные
Угол поворота 25°
Цинк с электролитным
медным покрытием
12 В GX5.3 4*50 Вт
Размер 230*230 мм
Высота встраиваемой
части 28 мм
Диаметр врезного
отверстия 4*100 мм

370015 IP 20
370016 Светильники
370017 поворотные
Угол поворота 25°
Цинк с электролитным
медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 119 мм
Высота встраиваемой
части 28 мм
Диаметр врезного
отверстия 100 мм

369858 IP 20
369859 Светильники
369860 поворотные
Угол поворота 25°
Цинк с электролитным
медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

369987 IP 20
369988 Светильники
369989 поворотные
Угол поворота 30°
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

370030 IP 20
370033 Светильники
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

FLOWER

369835 IP 20
Цинк с электролитным
медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

VINTAGE

369852 IP 20
369853 Цинк с электролитным
369854 медным покрытием
369855 12 В GX5.3 50 Вт
369856 Размер □ 106 мм, Ø 105 мм
369857 Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

370024 IP 20
370025 Цинк с электролитным
370028 медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

370000 IP 20
370001 Цинк с электролитным
370002 медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

370006 IP 20
370007 Цинк с электролитным
370008 медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 102 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 70 мм

369852 бронза



369855 бронза



370000 бронза



370006 бронза



369853
белый/золото



369856
белый/золото



370001
белый/золото



370007
белый/золото



369854
коричневый/золото



369857
коричневый/золото



370002
коричневый/золото



370008
коричневый/золото



370015
бронза



370016
белый/золото



370017
коричневый/золото



370030
бронза



369858
бронза



369859
белый/золото



369860
коричневый/золото



370033
белый/золото



369987
светлая бронза



369988
темная бронза



369989
белый/золото



369835
бронза





370208
белый с декоративным орнаментом



370207 белый/золото



FARFOR

370207 IP 20
370208 Сталь/плафон с розами – фарфор ручная работа 220 В G9 40 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369869 IP 20
369866 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 220 В G9 40 Вт
Размер Ø 120 мм, □ 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369868 IP 20
369865 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 220 В G9 40 Вт
Размер Ø 120 мм, □ 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

PATTERN

370219 IP 20
370220 Камень песчаник
370221 12 В GX5.3 50 Вт
370222 Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

PEARL ROUND

369441 IP 20
369442 Аллюминиевое литье/хрусталь
369445 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FARFOR

369871 IP 20
Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369870 IP 20
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369871 белый/золото



369870 белый



PATTERN

370092 IP 20
370093 Камень песчаник 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370122 IP 20
370129 Камень песчаник/хрусталь 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370094 IP 20
370095 Камень песчаник/хрусталь 12 В GX5.3 50 Вт
370133 Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370125 IP 20
Камень песчаник/хрусталь 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370322 IP 20
370323 Камень песчаник/гипс 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370324 IP 20
370325 Камень песчаник/гипс 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370092
белый/хром



370093
белый/золото



370122 белый



370129 белый



370094 h 145 мм
белый/хром



370095 h 145 мм
белый/золото



370125 h 145 мм
белый



370133 h 145 мм
белый



370322 h 50 мм
белый/хром



370323 h 50 мм
белый/золото



370324 h 45 мм
белый/хром



370325 h 45 мм
белый/золото



369868 белый



369869
белый/золото



369865 белый



369866
белый/золото



370219
белый/золото



370221
белый/хром



370220
черный/золото



370222
черный/хром



369441 h 65 мм
хром/прозрачный



369442 h 65 мм
золото/прозрачный



369445 h 65 мм
хром/черный





369399 h 225 мм
хром



369400 h 225 мм
золото



370437 хром



370438 золото



369328 h 135 мм
хром



369329 h 135 мм
золото



369330 h 86 мм
хром



369331 h 86 мм
золото



370225 хром



370226 золото



370227 хром



370228 золото



370229 хром



370230 золото



369895 хром



369893 золото



RAIN

369399 IP 20
369400 IP 20
Алюминиевое литье/
хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

DROP

369328 IP 20
369329 IP 20
369330 IP 20
369331 IP 20
Алюминиевое литье/
хрустал ASFOUR
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 91 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 68 мм

MALINY

370225 IP 20
370226 IP 20
370227 IP 20
370228 IP 20
Металл/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 87 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VIK

370229 IP 20
370230 IP 20
Металл/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PEARL

369893 IP 20
369895 IP 20
Металл/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

LILAC

370437 IP 20
370438 IP 20
370439 IP 20
370440 IP 20
Алюминий
220 В GU10 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 16 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370441 IP 20
370442 IP 20
370443 IP 20
370444 IP 20
Алюминий
220 В GU10 50 Вт
Размер Ø 96 мм
Высота встраиваемой
части 16 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

CLASS

369122 IP 20
369126 IP 20
Штампованная сталь/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98, □ 98 мм
Высота встраиваемой
части 50 мм
Диаметр врезного
отверстия 72 мм

PATTERN

370088 IP 20
370089 IP 20
Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370090 IP 20
370091 IP 20
Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370439
жемчужный черный



370440 белый



370441 хром



370442 золото



370443
жемчужный черный



370444 белый



369122 белый



369126 белый



370088
светлое дерево



370089
темное дерево



370090
светлое дерево



370091
темное дерево







369401
хром/прозрачный




CORONA

369401 IP 20 
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

ARCTICA

369719 IP 20 
Нержавеющая сталь/
хрусталь
12 В GX5.3 50Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 40 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369725 IP 20 
369726 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369719 h 70 мм хром



369900 h 75 мм
хром



369901 h 75 мм
золото




369452 хром




369453 золото




DEW


369900 IP 20 
369901 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BOB

369452 IP 20 
369453 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

CUBIC

369514 IP 20 
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369540 IP 20 
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369725 h 70 мм
хром



369726 h 70 мм
золото



369514 h 90 мм
хром




369540 h 68 мм
хром




370168 h 50 мм
хром



370169 h 50 мм
хром/цветной хрусталь




370170 h 50 мм
хром




370171 h 50 мм
хром/цветной хрусталь





NIVIERA

370168 IP 20 
370169 Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370170 IP 20 
370171 Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 107 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

STORM

369597 IP 20 
Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 10 мм
Диаметр врезного
отверстия 68 мм

369550 IP 20 
Алюминиевое литье/
хрусталь
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

369597 хром



369550 хром





370391 белый

MORUS

370390 IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GX5.3 50 Вт 12 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 IP 20 **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GX5.3 2*50 Вт 12 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие Ø 175*80 мм
(Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм

QUADRO

369106 IP 20
369107 **Светильники поворотные**
369347 Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 82 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

BELL

369637 IP 20
369638 **Светильники поворотные**
369639 Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83 мм

FLAT

369120 IP 20
369121 **Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом**
369344 Металл
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 72 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

COSMO

369408 IP 20
369409 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм, □ 110 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369765 алюминий/зеркальный



MIRROR

369435 IP 20
369436 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90, Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369437 Размер Ø 100*80 мм

369753 IP 20
369756 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 85, Ø 85 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

369759 Размер Ø 90 мм

369762 Размер Ø 95 мм

369765 IP 20
Алюминий/хрусталь
2*50 Вт GX5.3 50 Вт
Размер 180*90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 155*70 мм

GLASS

369477 IP 20
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 84 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369487 IP 20
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369482 IP 20
Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 85 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм



369106 никель



369107 матовое золото



369347 хром



370390 белый



369637 белый



369638 никель



369639 алюминий



369120 никель



369121 золото



369344 белый



369435 хром/зеркальный



369436 хром/зеркальный



369437 хром/зеркальный



369753 алюминий/зеркальный



369759 алюминий/зеркальный



369762 алюминий/зеркальный



369756 алюминий/зеркальный



369482 алюминий/зеркальный



369408 алюминий



369409 алюминий



369477 прозрачный



369487 прозрачный





369640 бронза

HENNA

369640 IP 20
369641 Светильники
369642 поворотные
369643 Угол поворота 45°
369644 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 92 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

369617 хром



369615 бронза



369618 никель



369641 красная латунь



369642 хром



369643 никель



369644 золото



WINDOW

369346 IP 20
369110 Алюминиевое литье/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 75 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

ROUND

369109 IP 20
369172 Алюминиевое литье/
стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 78 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

STAR

369343 IP 20
Светильник
неповоротный
Алюминиевое литье
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 35 мм
Высота встраиваемой
части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 28 мм

STAR 2

369200 IP 20
369342 Светильники
неповоротные
Алюминиевое литье
12 В GU4 35 Вт
Размер Ø 55 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 45 мм

COIL

369615 IP 20
369617 Светильники
поворотные
369618 Угол поворота 45°
369619 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
369620 Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм

SANDSTONE

369565 IP 20
369833 Натуральный камень
песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

WOOD

369713 IP 20
369714 Светильники
369715 неповоротные
369716 Металл
369717 12 В GX5.3 50 Вт
369718 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

BRANCH

369661 IP 20
369664 Светильники
неповоротные
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм, Ø 110 мм
Высота встраиваемой
части 15 мм
Диаметр врезного
отверстия 80 мм

369619 золото



369620 белый



369565 желтый/золото



369833 песчаник



369346 хром



369110 никель



369109 хром



369172 никель



369343 белый



369200 хром



369342 белый



369713 светлое дерево



369714 красное дерево



369715 темное дерево



369664 бронза



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево



369661 бронза






369162 бронза



369431 хром



369609 бронза



369612 никель



369613 золото



369434 белый



369432 никель




369691 бронза



369693 хром



ANTIC

369162 IP 20 
 369431 **Светильники поворотные**
 369432 Угол поворота 45°
 369434 Алюминиевое литье
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 93 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм

369694 никель



369695 золото




369696 белый



369700 бронза



CLASSIC

369691 IP 20 
 369693 **Светильники поворотные**
 369694 Угол поворота 45°
 369695 Металл
 369696 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

369702 хром



369703 никель



369704 золото




369705 белый




TREK


TREK

369609 IP 20 
 369611 **Светильники поворотные**
 369612 Угол поворота 45°
 369613 Алюминиевое литье
 369614 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 82 мм

TOR

369111 IP 20 
 369112 **Светильники неповоротные**
 369113 Металл
 369114 12 В GX5.3 50 Вт
 369115 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

GROWN

369100 IP 20 
 369101 **Светильники поворотные**
 369102 Угол поворота 45°
 369103 Алюминиевое литье
 369429 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм

369611 хром



369614 белый



369112 хром



369113 золото



369111 белый



369114 матовое золото



369115 никель



369429 бронза



369100 белый



369101 хром



369102 золото



369103 никель





357293, 357294, 357295
темное дерево

357605, 357606
белый/золото



357609, 357610
белый/хром



357607, 357608
белый/золото



357611, 357612
белый/хром



357613, 357614
белый/золото



357617, 357618
белый/хром



357615, 357616
белый/золото



357619, 357620
белый/хром



357020 h 36 мм
хром Ø 15 мм



357021 h 130 мм
хром Ø 20 мм



357040 h 57 мм
хром Ø 32 мм



STAR SKY

357020 IP 20 **357021**
Наборы из шести встраиваемых светильников, укомплектованы блоком питания
Длина одного провода 1 м
Сталь/хрусталь
220 В 6*0.1 Вт, LED 30 Лм 8000 К
Цвет LED холодный/белый
Размер Ø 15, Ø 20 мм
Высота встраиваемой части 21 мм
Диаметр врезного отверстия 12 мм

357040 IP 20
Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания
Длина одного провода 1 м
Алюминиевое литье/хрусталь
220 В 1 Вт, LED 90 Лм 6500 К
Цвет LED холодный/белый
Размер Ø 32 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 28 мм

LANTE

357293 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 30 LED SMD 2835
6 Вт 660 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 120 мм
Высота втр-ой ч. 20 мм
Диаметр врез. от. 105 мм

357294 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 45 LED SMD 2835
9 Вт 990 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 145 мм
Высота втр-ой ч. 20 мм
Диаметр врез. от. 130 мм

357295 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 60 LED SMD 2835
12 Вт 1320 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 170 мм
Высота втр-ой ч. 20 мм
Диаметр врез. от. 150 мм

NOVEL

357605 IP 20
357609 **357613** **357617**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 30 LED SMD 2835
7 Вт 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм, □ 120 мм
Высота втр-ой ч. 30 мм
Диаметр врез. от. 95 мм
Угол рассеивания 300°

357606 IP 20
357610 **357614** **357618**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 40 LED SMD 2835
9 Вт 570 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 160 мм, □ 160 мм
Высота втр-ой ч. 30 мм
Диаметр врез. от. 135 мм
Угол рассеивания 300°

357607 IP 20
357611 **357615** **357619**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 50 LED SMD 2835
12 Вт 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 180 мм, □ 180 мм
Высота втр-ой ч. 38 мм
Диаметр врез. от. 165 мм
Угол рассеивания 300°

357608 IP 20
357612 **357616** **357620**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 75 LED SMD 2835
18 Вт 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 240 мм, □ 240 мм
Высота втр-ой ч. 48 мм
Диаметр врез. от. 225 мм
Угол рассеивания 300°

GISSO

357496 IP 20
357499 **357502**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 40 LED SMD 2835
7 Вт 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 150 мм
Высота втр-ой ч. 32 мм
Диаметр врез. от. 135 мм
Угол рассеивания 300°

357497 IP 20
357500 **357503**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 50 LED SMD 2835
9 Вт 570 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 170 мм
Высота втр-ой ч. 32 мм
Диаметр врез. от. 155 мм
Угол рассеивания 300°

357498 IP 20
357501 **357504**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 75 LED SMD 2835
15 Вт 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 225 мм
Высота втр-ой ч. 37 мм
Диаметр врез. от. 205 мм
Угол рассеивания 300°

357355 IP 20
357356 **357357**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 30 LED SMD 2835
7 Вт 540 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 145 мм
Высота втр-ой ч. 40 мм
Диаметр врез. от. 137 мм
Угол рассеивания 300°

357358 IP 20
357359 **357360**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 50 LED SMD 2835
9 Вт 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 170 мм
Высота втр-ой ч. 40 мм
Диаметр врез. от. 155 мм
Угол рассеивания 300°

357490 IP 20
357491 **357492**
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминий
85-265 В 75 LED SMD 2835
15 Вт 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 225 мм
Высота втр-ой ч. 37 мм
Диаметр врез. от. 205 мм
Угол рассеивания 300°

357496, 357497, 357498
белый



357499, 357500, 357501
белый/хром



357502, 357503, 357504
белый/золото



357356, 357359, 357491
белый/хром



357355, 357358, 357490
белый



357357, 357360, 357492
белый/золото



357257, 357258, 357259
светлая бронза



357263, 357264, 357265
белый/золото



PEILI

357257 IP 20
357263
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 45 LED SMD 2835
9 Вт 990 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 165 мм, □ 165 мм
Высота втр-ой ч. 21 мм
Диаметр врез. от. 130 мм

357258 IP 20
357264
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 60 LED SMD 2835
12 Вт 1320 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 195 мм, □ 195 мм
Высота втр-ой ч. 21 мм
Диаметр врез. от. 155 мм

357259 IP 20
357265
Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый
рассеиватель
220-240 В 75 LED SMD 2835
15 Вт 1650 Лм 3000 К
Цвет LED тёплый белый
Размер Ø 230 мм, □ 230 мм
Высота втр-ой ч. 21 мм
Диаметр врез. от. 185 мм

**СВЕТИЛЬНИКИ-
НОЧНИКИ**

**МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ**





357337
белый



357338
белый



357339
белый



357424
белый



357425
белый



357337
357338
357339
357424
357425

IP 20 **Светильник-ночник**
Ударопрочный пластик ПВХ
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
5 LED 0,3 Вт
Цвет LED холодный белый + RGB

NIGHT LIGHT

357337	357338	357339	357424	357425
(В*Ш*Д) 187*145*160 мм	(В*Ш*Д*) 200*135*130 мм	(В*Ш*Д*) 187*145*131 мм	(В*Ш*Д*) 230*125*195 мм	(В*Ш*Д*) 170*215*160 мм

357438

IP 20 **Светильник мебельный накладной**
ON/OFF
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
3 LED SMD 2835
0,6 Вт 40 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 76,4*76,4*25,4 мм

357439

IP 20 **Светильник мебельный накладной**
ON/OFF
Работает от 1-й батарейки типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
2 LED SMD 3014
0,25 Вт 10 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 76*25*21 мм

357440

IP 20 **Светильник мебельный накладной**
Выключатель 4 режима
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
3 LED SMD 2835
0,6 Вт 40 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 152*63,4*26,2 мм

357441

IP 20 **Светильник мебельный накладной с сенсором движения**
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
3 LED SMD 2835
0,6 Вт 40 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 152*63,4*26,2 мм

357442

IP 20 **Светильник мебельный накладной**
Выключатель 4 режима
Работает от 6-ти батареек типа AA
Элементы питания
в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
6 LED SMD 2835
1,25 Вт 80 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 305*63,4*26,2 мм

357438
белый



357439
белый



357440
белый



357441
белый



357442
белый



MADERA


ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






ROCA

358581



358582

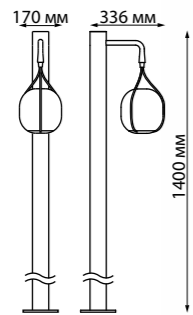

358581 темно-серый

NEW




358583 темно-серый


358582 темно-серый




358581

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Корпус алюминий/ рассеиватель PC
 9 Вт 27 LED SMD 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 301°


358582 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус алюминий/ рассеиватель PC
 9 Вт 27 LED SMD 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 301°


358583 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус алюминий/ рассеиватель PC
 18 Вт 54 LED SMD 220-240 В
 1440 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 301°


358583

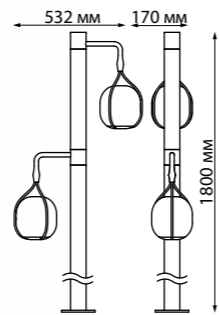

358584




358584 **NEW**

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт COB 220-240 В
 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 360°

358584 темно-серый



358585 **NEW**

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 18 Вт COB 220-240 В
 1620 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 328°


358585 темно-серый




370775 темно-серый




370775 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус алюминий/рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С


370776 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный
 Корпус алюминий/рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С


358585



370775



370776




KAIMAS

370776 темно-серый



ZEBRA

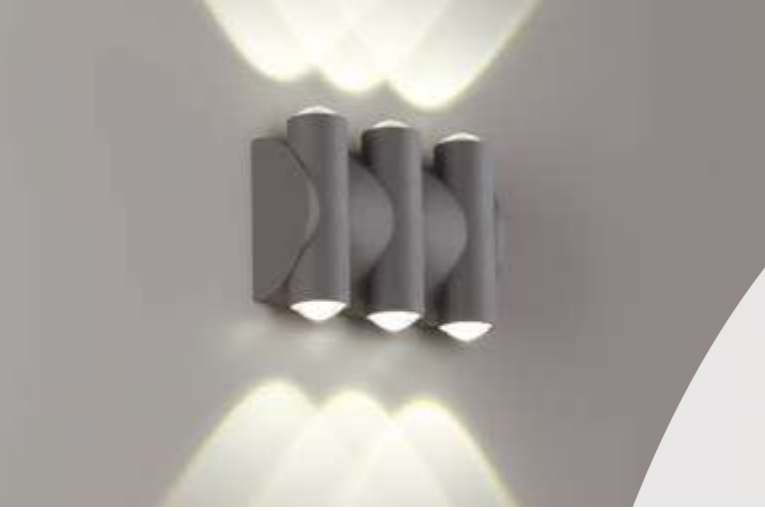

358567 темно-серый




358568 темно-серый




358569 темно-серый




358570 темно-серый

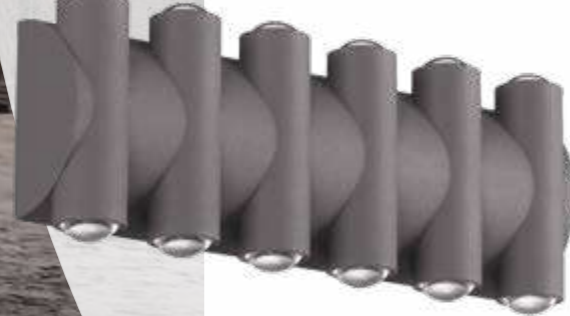


358567 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358568 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358569 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 10 Вт 10 COB 85-265 В
 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°

358570 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 12 COB 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 50°


358571 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 4 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 60°

358571 темно-серый




358572 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 16 Вт 8 COB 85-265 В
 1360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 60°


358572 темно-серый



358573 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 6 COB 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
 Угол рассеивания 60°

358573 темно-серый

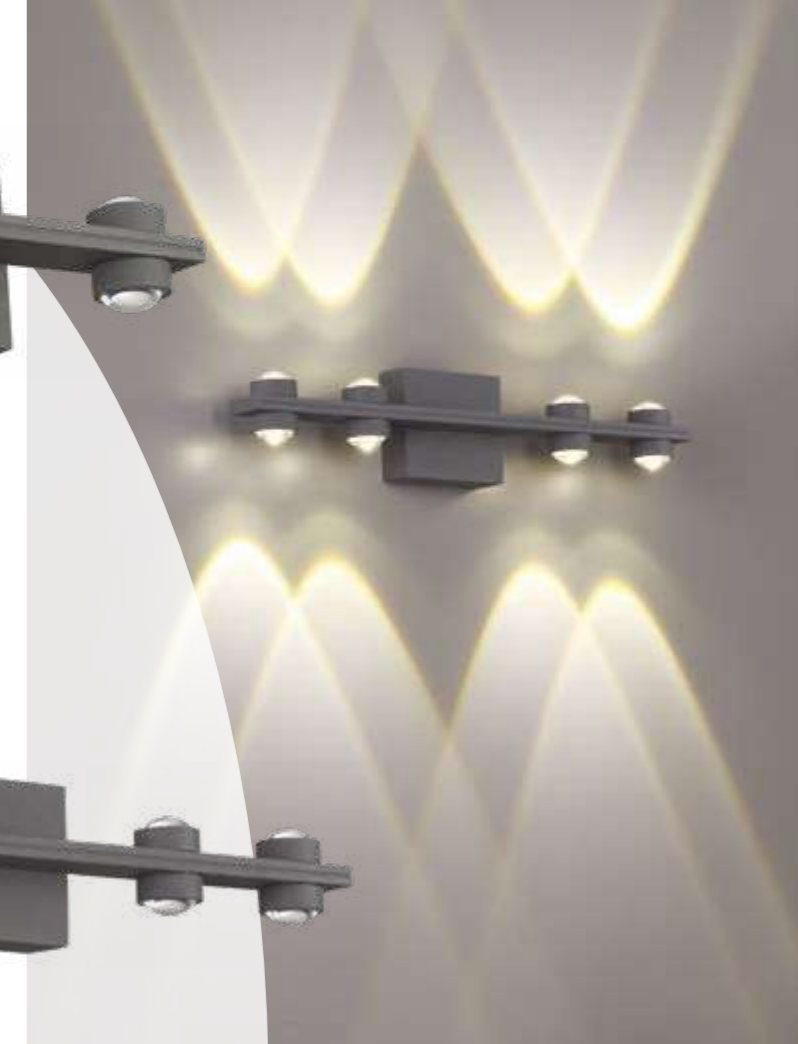

CALLE

CALLE

358567








358568

358569

358570

358571

358573



358562 темно-серый



358562 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
4 Вт 4 COB 85-265 В
340 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°


358563 темно-серый



358563 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358564 темно-серый

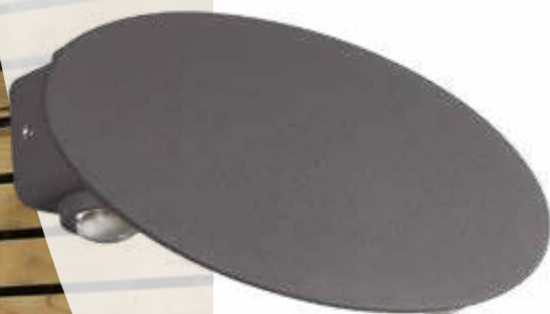

358564 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358560 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358560 темно-серый



358561 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +60° С
Угол рассеивания 30°

358561 темно-серый



358565 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 2 COB + 8 LED SMD
85-265 В 680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 180°

358565 темно-серый




358566 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
7 Вт 1 COB + 30 LED SMD
85-265 В 595 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 355° + 75°


358566 темно-серый




358562




358563




358560




358565




358564



358561



358566



CALLE

CALLE



358574 темно-серый



358575 темно-серый




ZEBRA




370638 темно-серый


358574 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 12 Вт 60 LED SMD
 85-265 В 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 360°

358575 **NEW**

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 12 Вт 60 LED SMD
 85-265 В 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 360°


370638

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик PC
 E27 20 Вт 220-240 В

358459 черный



358459 **NEW**


IP 54 
Светильник ландшафтный подвесной
 Алюминий
 10 Вт 30 LED SMD 2835
 220 В 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 132°

358457 черный




358458 черный


358457
358458

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 10 Вт 30 LED SMD 2835
 220 В 500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 132°


370638




358574, 358575




358459



358457



358458



GONNA

358447 темно-серый



358447

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°

358286

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358286 темно-серый



358448 темно-серый



358448

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°

358287

IP 65
Светильник ландшафтный настольный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°

358287 темно-серый



358449 темно-серый



358449

IP 54
Светильник ландшафтный потолочный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°


358288

IP 65
Ландшафтный подвесной светильник
Длина провода 1 м
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°


358288 темно-серый




358447




358448



358449




358286



358287



358288



DANTELA


CARRELLO




358119 белый



358119

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 13 Вт 48 LED SMD 2835
 100-240 В 650 Лм 4100 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

370603

IP 44 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – оргстекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С


370603 белый



358120 белый



358120

IP 54 
Светильник ландшафтный переносной светильник с 3-х ступенчатым сенсорным переключателем регулируемой яркости
 5 Вт 36 LED SMD 2835
 280 Лм 4100 К
 Аккумулятор 3*3,7 В 7800mAh Li-ion
 Угол рассеивания 120°


370604 белый




358121 белый



358121


IP 54 
Светильник ландшафтный
 13 Вт 48 LED SMD 2835
 800 Лм 4100 К
 Угол рассеивания 120°



358122

IP 54 
Светильник ландшафтный подвесной
 10 Вт 96 LED SMD 3014
 100-240В 780 Лм 4100 К
 Угол рассеивания 120°



370604

IP 44 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – оргстекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С

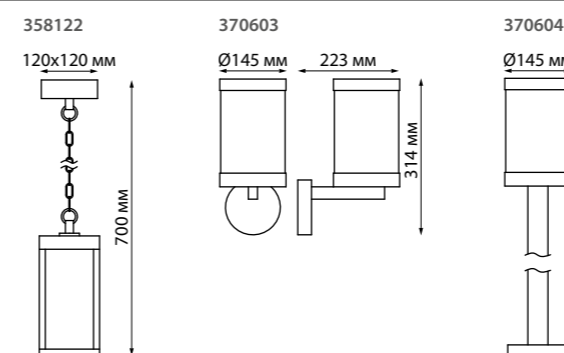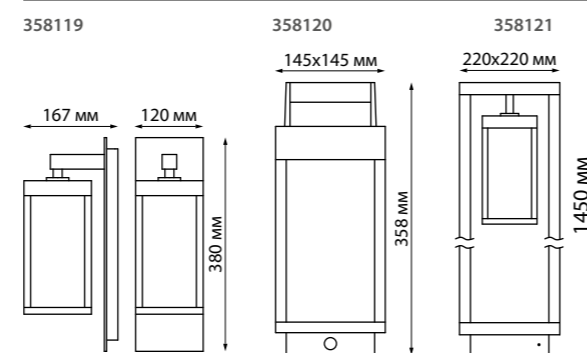

IVORY LED


IVORY




358113 темно-серый



358113

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358118

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°


358118 темно-серый




358115 темно-серый



358115

IP 65 
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 4 LED SMD
100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358116

IP 65 
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°


358116 темно-серый



358114 темно-серый




358114

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°

358117 темно-серый



358117

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 8 LED SMD
100-240 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°



358113



358114

358115

358116

358117

358118

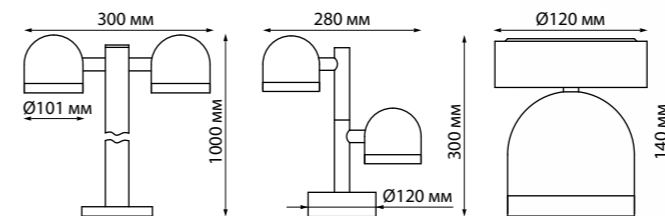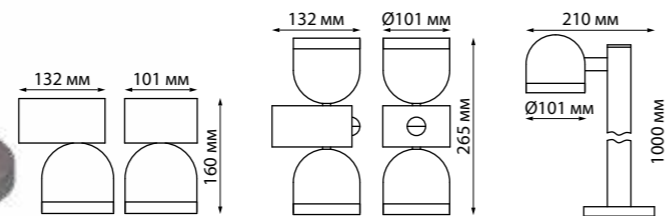

GALEATI

GALEATI




357676 темно-серый



357676

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED SMD 2835
 220-240 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 92°




357446 темно-серый



357446

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED SMD 2835
 220-240 В 1300 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°/120°




357522 темно-серый




357522

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835
 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 120°

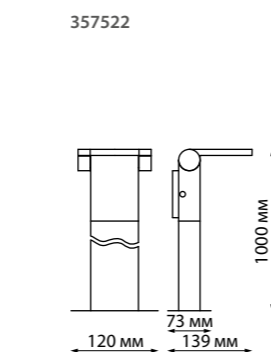


357675

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED SMD 2835
 220-240 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 92°

357675 темно-серый




357520

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED SMD 2835
 220-240 В 1800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 112°




357520 темно-серый



357521

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835
 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 120°

357521 темно-серый





357523 темно-серый



357523

IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 96 LED SMD 3014 100-240 В 550 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 180°

357444 темно-серый



357445 темно-серый



357444 IP 65

357445

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 96 LED SMD 3014 100-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 270°



357443 темно-серый



357443

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835 100-240 В 900 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°

358059 темно-серый



358060 темно-серый



358059 IP 65

358060

Светильник ландшафтный светодиодный настенный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 13 Вт 100-240 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°



357523




357443

357444

357445

358059

358060

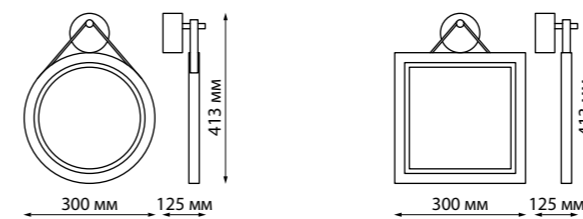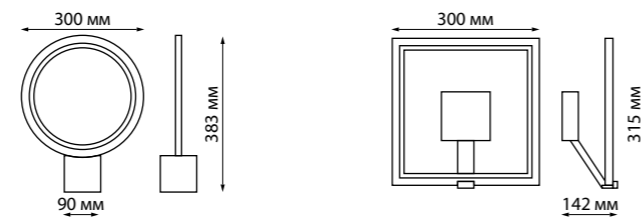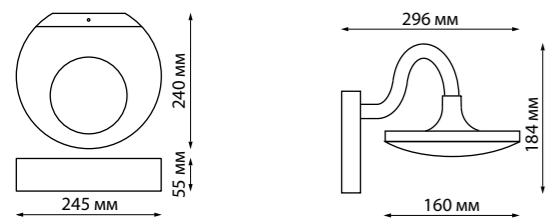



358056 коричневый



358056
358058

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°

358057 коричневый




358058 коричневый




358057

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°


358056



358057



358058



CORNU

370602

IP 44
Торшер ландшафтный
Пластик РЕ
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370602 белый абажур/
черная арматура



370645 серый

IP 44
Металлическая стойка для подвесного светильника
Сталь

370645 серый
(в сборе с арт. 370644)



370601 белый абажур/
черная арматура



370601


IP 44
Подвес ландшафтный
Пластик РЕ
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

370644 белый абажур/
черная арматура


370644

IP 44
Светильник подвесной
Длина провода 4 м
Пластик РЕ
E27 60 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +70° С


370601




370602



370644



370645



CONTE



358289 темно-серый
358290 белый



358289
358290
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/оргстекло
9 Вт COB 220-240 В
630 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 18°~45°



358088 темно-серый



358088
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 220 В 550 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 110°



358089 темно-серый



358089
IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 45°

357404


IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
12 Вт 60 LED SMD 2835
220-240 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый



358084 темно-серый




358085 темно-серый




358084 IP 54
358085 **Светильник ландшафтный светодиодный**
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт 54 LED SMD 2835 220 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 110°




358289, 358290




358088




359089




357404



358084



358085



KAIMAS


KAIMAS




357407 темно-серый/
белый матовый плафон



357407

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный настенный**
Корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
9 Вт 8 LED SMD 3030
220-240 В 390 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


358086

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
8 Вт 220 В 480 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 110°


358086 темно-серый



358087

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220 В 660 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 110°

358087 темно-серый

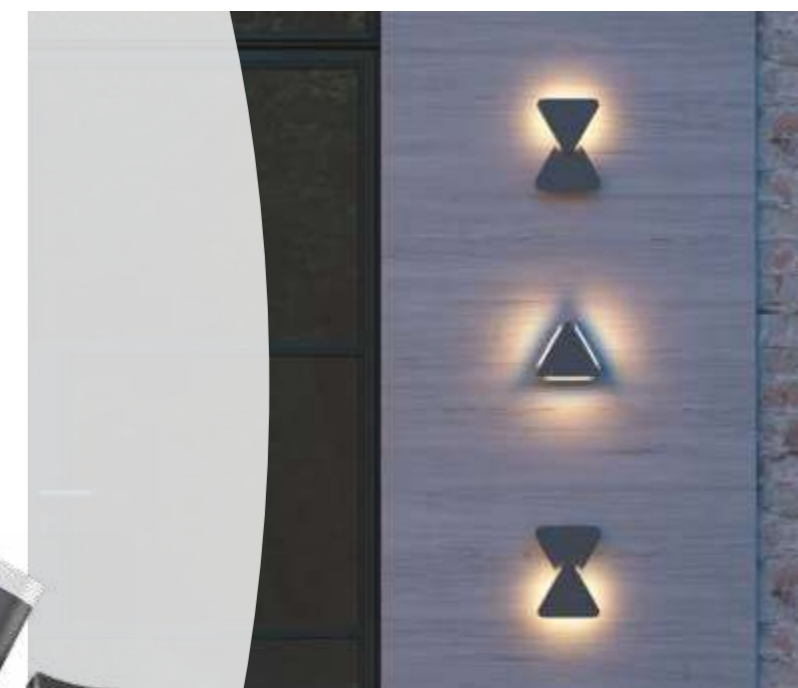

357406 темно-серый/
белый матовый плафон



357405 темно-серый/
белый матовый плафон



357405
357406

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный**
Корпус – алюминий
Плафон – поликарбонат
9 Вт 8 LED SMD 3030
220-240 В 390 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357828

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 72 LED SMD 2835
220-240 В 680 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 110°

357828 темно-серый

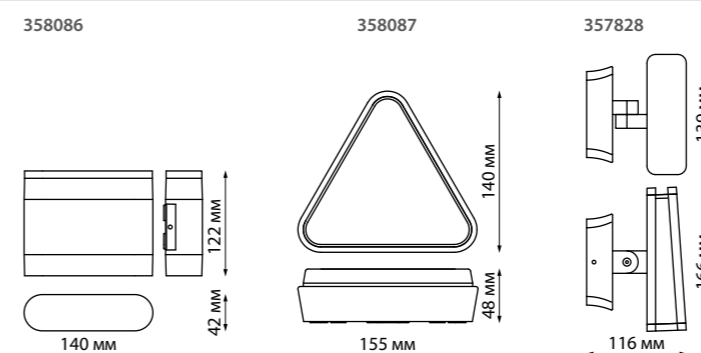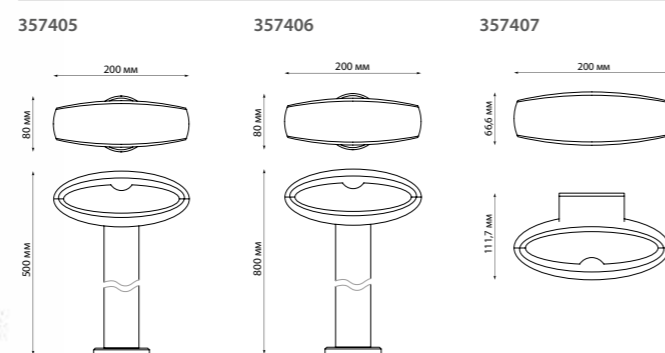

KAIMAS


KAIMAS



357830 темно-серый




357830

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В
 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°/75
 Угол рассеивания 110°

357829

357829 темно-серый




IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°



357831 темно-серый




357831

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 20 Вт 220-240 В
 1400 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°



357398


357398 темно-серый/
 белый матовый рассеиватель

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 60 LED SMD 2835
 220-240 В 730 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый




357422

357422 темно-серый


IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель стекло
 6 Вт 12 LED SMD 5630
 220-240 В 378 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый




357830




357831




357829



357398



357422



KAIMAS

KAIMAS



358002 белый



358003 темно-серый



358002
358003

IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
COB 2*3 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°

358004 темно-серый



358004

IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
COB 2*3 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357518 белый



357518

IP 54 ☹
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
COB 2*3 Вт 220-240 В
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от
-20° до +40° С
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 100°

357400

IP 54 ☹
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
3 Вт XBD LED 220-240 В
50 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357400 темно-серый



357401

IP 54 ☹
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт XBD 2 LED*3 Вт 220-240 В
100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357401 темно-серый



357421

IP 54 ☹
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт COB 1 LED 220-240 В
250 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357421 темно-серый



357423


IP 54 ☹
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
7 Вт 7 LED 220-240 В
287 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357423 темно-серый




KAIMAS


358002, 358003




358004




357518




357400




357401



357421



357423



KAIMAS



358153 белый



358153
358154

IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 90°

358154 темно-серый



358460 темно-серый



358460

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358461 темно-серый



358461

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 640 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358463

358463 темно-серый



IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358462

358462 темно-серый




IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 3 Вт 3 COB 85-265 В
 240 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 90°

358464


358464 темно-серый




IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 12 Вт 4 COB 85-265 В
 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 90°

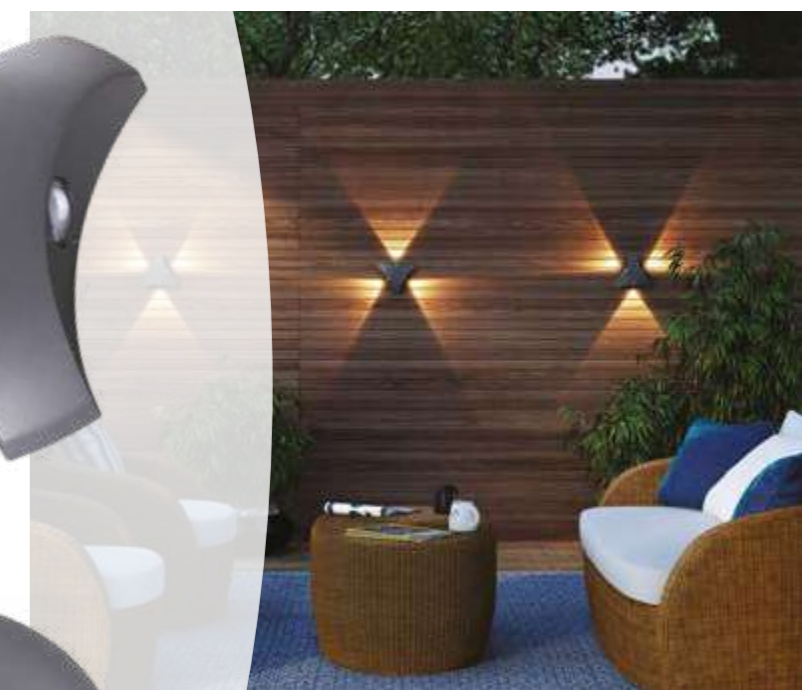


358153, 358154




358460




358461




358462



358463



358464



CALLE

CALLE




357450 матовый белый



357450

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/акрил
 5Вт 15 LED SMD 2835
 100-240 В 425 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357451 матовый белый

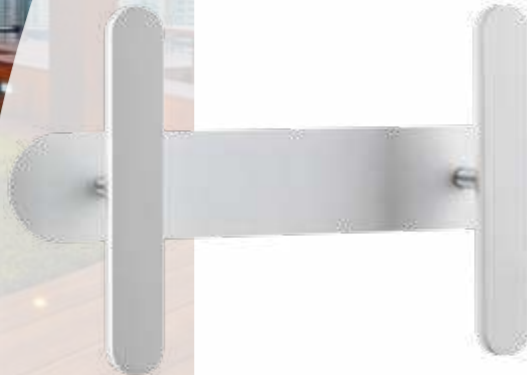

357451

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/акрил
 10 Вт 30 LED SMD 2835
 100-240 В 850 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357452 матовый белый



357452

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/акрил
 15 Вт 45 LED SMD 2835
 100-240 В 1275 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357449 матовый белый



357449

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/акрил
 14 Вт 20 LED SMD 5730
 100-240 В 1190 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°

357448 матовый белый



357448

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/акрил
 7Вт 10 LED SMD 5730
 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°

357517

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 COB 9 Вт 220-240 В
 560 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 107°

357517 белый



357519

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 COB 2*5 Вт 220-240 В
 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 72°

357519 белый




CALLE




CALLE


357450




357451




357452




357448




357449



357517



357519






357827 белый



357827

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В
 660 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 110°

357433

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 60 LED SMD 2835
 220-240 В 440 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 60°
 Угол рассеивания 100°


357433 белый




358005 белый



358005

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 2*5 Вт 85-265 В
 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 120°


357431

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 30 LED SMD 2835
 220-240 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 100°

357431 белый




357432

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 60 LED SMD 2835
 220-240 В 850 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 100°


357432 белый




357827




358005




357431



357432



357433



KAIMAS

KAIMAS




357418 темно-серый



357418

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3,8 Вт 28 LED SMD 2835
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357228

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное
 стекло
 6 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Цвет LED белый

357228 черный



SUBMARINE LED




357419 темно-серый



357419

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3 Вт 45 LED SMD 3014
 220-240 В 320 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357225

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 220-240 В
 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

357225 черный



357226 черный



357227 черный




357420 темно-серый




357420

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3 Вт 40 LED SMD 3014
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый

357226


IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 3 Вт 220-240 В 360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

357227


IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 6 Вт 220-240 В 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый

KAIMAS


357418




357419




357420




357225




357226



357228



357227



KAIMAS



358189 черный



358189

IP 65
Ландшафтный модуль
 Корпус-алюминий/
 рассеиватель-стекло
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 40°
 (Д*В*Ш) 110*15*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый





358190 IP 65
 358191 Корпус для модуля (арт. 358189)
 358192 Алюминий
 358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С

Светильники в сборе
 (арт. 358189-358193)



358190, 358192

358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54
 357231 **Светильник настенный**
 Лампа в комплект не входит
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный



358095 черный




358092 **Подсветка ступеней**
 358093 Акрил
 358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К
 358095 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Высота встраиваемой части 45 мм
 Врезное отверстие Ø 56 мм

357230

357231


358092

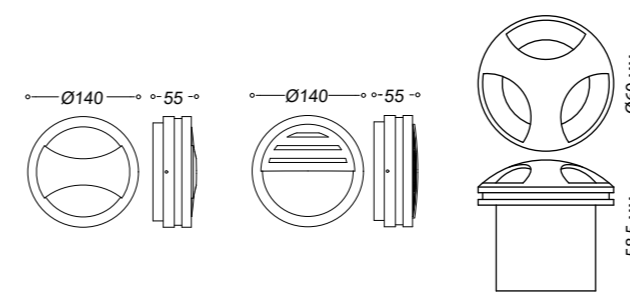

358093

358094

358095

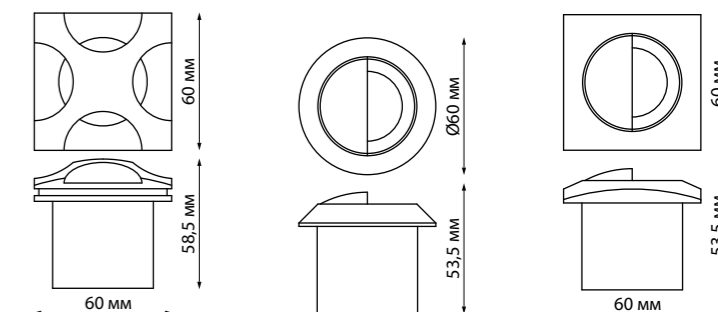



358180
белый

358181
белый



358180
358181

IP 65

Ландшафтный светильник без плафона

Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим от -25° до +50° C

358456 темно-серый



Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

358456
358182
358183
358184


IP 65

Плафон для светильника (арт. 358180, 358181)

Алюминий



Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

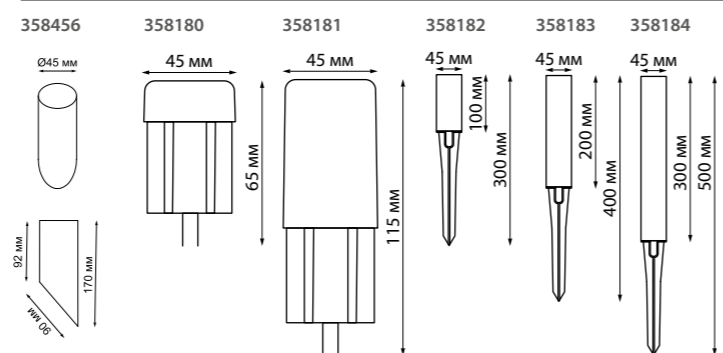

НОКТА

358576 **NEW**

IP 66

Пржектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло
10 Вт LED SMD 2835
100-300 В 1000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358576 темно-серый



358577 **NEW**

IP 66

Пржектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло
20 Вт LED SMD 2835
100-300 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358577 темно-серый



358578 **NEW**

IP 66

Пржектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт LED SMD 2835
100-300 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358578 темно-серый



358579 **NEW**

IP 66

Пржектор светодиодный

Алюминий/рассеиватель стекло
50 Вт LED SMD 2835
100-300 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358579 темно-серый



358580 черный

IP 66

Кольшек

Пластик
Высота 159 мм

NEW




358576

358577

358578


358579

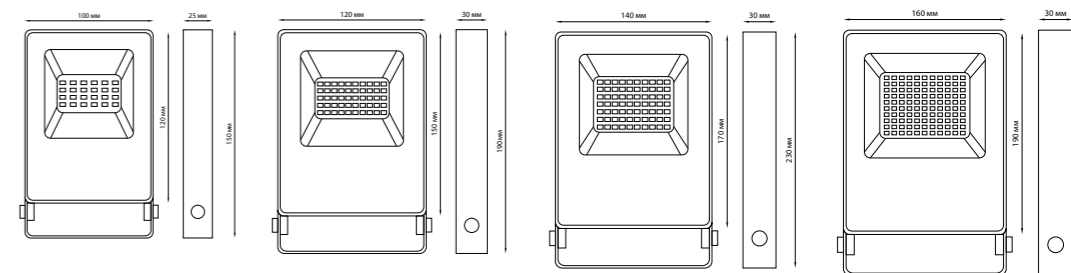

Вид сзади



ARMIN

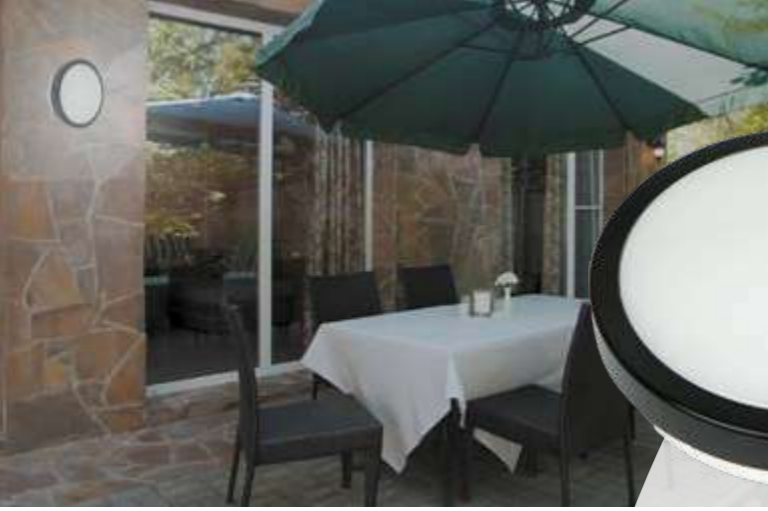

357513 черный



357513
357514
357515
357516

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный настенно-потолочного монтажа
Пластик
24 Вт 84 LED SMD 2835
170-250 В 1900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур от -20° до +40° С
Угол рассеивания 300°



357514 белый



357515 серый




357516 золото




OPAL

357513, 357514, 357515, 357516



358450
358451

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
Пластик PC
12 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 160°

357450 белый



357451 черный




358294 черный




358295 черный




358294

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
8 Вт 8 LED SMD2835
220 В 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


358295

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
4 Вт COB
220 В 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°


358450, 358451



358294



358295




OPAL



357509, 357511 черный




**357509
357510**

IP 54 
**Светильник ландшафтный светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
 Пластик
 18 Вт 72 LED SMD 2835
 220-240 В 1050 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 100°


357510, 357512 белый




**357511
357512**

IP 54 
**Светильник ландшафтный светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
 Пластик
 24 Вт 108 LED SMD 2835
 220-240 В 1550 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 100°


357509, 357510




357511, 357512



357505, 357506

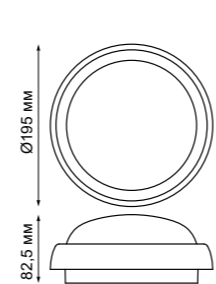


**358014
358015**

IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
 Пластик PC
 12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый




**358016
358017**

IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
 Пластик PC
 18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 130°

358015, 358017 черный




**357505
357506**

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
 Пластик
 18 Вт 72 LED SMD 2835
 220-240 В 1050 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 100°

357505, 357507 черный




**357507
357508**

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного
монтажа**
 Пластик
 24 Вт 108 LED SMD 2835
 220-240 В 1550 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 100°


357506, 357508 белый




357507, 357508



358014, 358015



358016, 358017



OPAL

OPAL



370599 темно-серый
370600 темно-серый



370599
370600
IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370357 темно-серый



370406 коричневый



370358 темно-серый




370407 коричневый




370357
370406
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370358
370407
IP 54
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

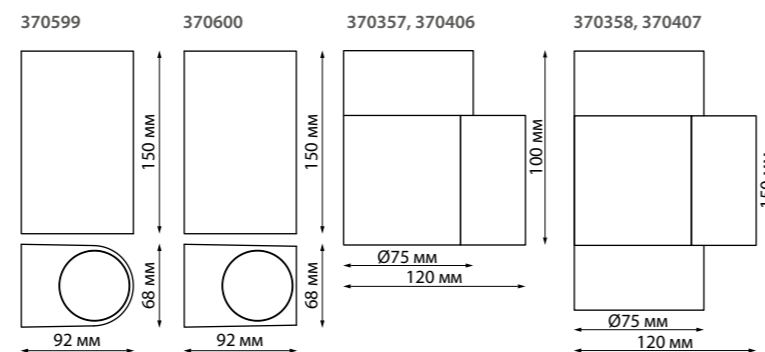

370586 белый
370587
370588

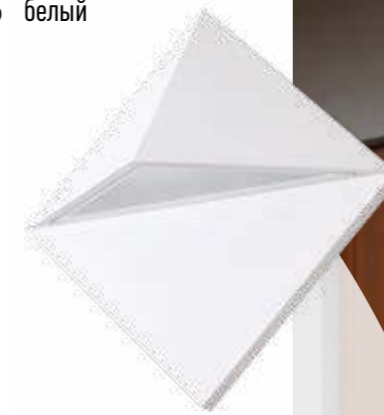

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

370587 темно-серый



370588 коричневый



358011 темно-серый




358012 белый



358013 коричневый



358011 IP 65
358012 **Светильник ландшафтный светодиодный**
358013 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
Угол рассеивания 29°

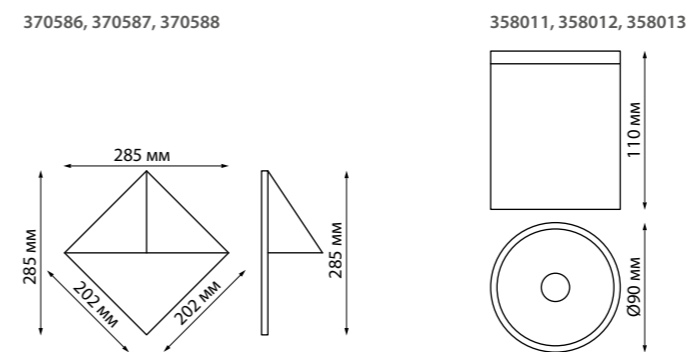

TESTA



LANDSCAPE



TUMBLER



369953 черный



369954 черный



369951 сталь h 140 мм



369952 сталь h 140 мм



369951 IP 67 IK 10
369952 Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В



GROUND



369956 темно-серый



369953

IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369954

IP 67
Мини-прожектор Landscape с козырьком
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369956

IP 67
Мини-прожектор Landscape
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369955


IP 67
Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком
 Алюминий/
 закаленное стекло 4 мм
 Материал стакана пластик
 GU10 9 Вт LED 220 В

369955 темно-серый




LANDSCAPE


369953




369954




369955




369956



369951



369952



СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ

серия	стр.	серия	стр.
ANTEY	221	HAT	70, 172
ANTIC	270	HELA	104
AQUA	250, 251	HELIX	94, 102, 103
ARCTICA	265	HENNA	268
ARMIN	319	HIELO	221
ARTE	79, 80, 184, 215	HORN	222
ARTIK	60, 96, 97, 142, 143	HOSTA	73
ARUM	69, 79, 155, 186, 187, 214	IMAN	217
BALL	70, 170	ITER	77, 107, 110, 111, 166-169, 220
BARTA	81	IVORY	291
BELA	76	IVORY LED	290
BELL	266	JOIA	236
BELLA	176, 177	KAIMAS	281, 286, 300-307, 312-315
BIND	68, 149, 202, 203	KAMP	59, 144
BLADE	72, 180, 212	KIT	46-49
BOB	264	KLAR	236
BRANCH	269	KNOF	66, 98, 207
BRINA	215	LANDSCAPE	324, 326, 327
BUTT	241	LANTE	272
CAIL	133-135	LANZA	217
CALLE	282-285, 308-311	LEGIO	132
CARRELLO	289	LILAC	263
CLASS	263	LIRIO	208, 209
CLASSIC	270	LUNA	234, 235
CLOUD	241	MADERA	277
COIL	269	MAIS	57, 93, 161, 162, 206
COMPO	118-120	MAIS LED	56, 92, 163
CONTE	299	MALINY	262
CORNU	298	MANGO	182
CORONA	264	MARS	112
COSMO	266	MECANO	128
CUBIC	265	MELANG	232
CURL	105, 106	METIS	204, 205, 224-225
DAISY	253	MIRROR	267
DAMLA	252	MODO	78, 185, 213
DANTELA	288	MONS	133, 216
DEMI	113	MOON	233
DEP	59, 94, 152, 200	MORUS	266
DEW	264	MURO	316
DOT	229	NAIL	67, 99
DROP	262	NELIO	219
DRUM	112, 222, 228, 229	NIGHT LIGHT	276
EDDY	174, 175	NIVIERA	264
ELINA	58, 156-159, 171	NLO	140, 141
ELITE	85, 192	NOKTA	318
EOS	76, 95, 173	NOVEL	272
FARFOR	260, 261	OPAL	320, 321, 322, 323
FINO	75	ORNATE	190
FLAT	266	ORO	171
FLAX	160	PANDORA	244, 245
FLOWER	259	PATERA	62-63, 146-147
FLUM	32-45	PATTERN	257, 260, 261, 263
GALEATI	292, 293	PEARL	262
GESSO	150, 151, 210, 226, 227, 237, 273	PEARL ROUND	260
GESTION	114, 115	PEILI	273
GLASS	263, 267	PILZ	61, 145
GLOK	231	PINO	73
GONNA	287	PIPE	82, 83, 191, 193, 238, 239
GRAPE	256	PIRUM	71
GRODA	65, 70, 101, 153, 183, 199, 218	PROMETA	64, 100, 148, 198
GROUND	327	QUADRO	266
GROWN	271		
GUSTO	84, 105, 194, 195		

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

серия	стр.	серия	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
RAIN	262	135000	52	135059	91	135121	33	357432	313		
RATIO	122, 123	135001	52	135060	91	135122	33	357433	313		
RAZZO	183, 218	135002	52	135061	91	135123	33	357438	277		
RECTE	154, 188, 189	135003	52	135062	91	135124	33	357439	277		
REGEN	201, 223	135004	53	135063	91	135125	33	357440	277		
ROCA	280, 294-297	135005	53	135064	91	135126	33	357441	277		
ROUND	268	135006	53	135065	91	135127	33	357442	277		
SABRO	55	135007	53	135066	91	135128	33	357443	296		
SANDSTONE	269	135008	53	135067	91	135129	32	357444	297		
SCALA	317	135009	53	135068	91	135130	32	357445	297		
SELENE	72, 180, 212	135010	53	135069	91	135131	32	357446	294		
SMENA	181	135011	53	135070	91	135132	32	357448	311		
SOLO	183, 211	135012	53	135071	91	135133	32	357449	311		
STAR	268	135013	53	135072	91	135134	32	357450	310		
STAR 2	268	135014	53	135073	91	357020	272	357451	310		
STAR SKY	272	135015	53	135077	166	357021	272	357452	310		
STERN	231	135016	53	135078	166	357040	272	357453	211		
STORM	265	135017	53	135079	54	357225	315	357454	211		
SUBMARINE	317	135018	52	135080	54	357226	315	357455	183		
SUBMARINE LED	315	135019	52	135081	54	357227	315	357456	211		
TESTA	325	135020	53	135082	54	357228	315	357457	211		
TOR	271	135021	53	135083	54	357230	317	357458	211		
TREK	271	135022	52	135084	54	357231	317	357460	211		
TRIN	164, 165	135023	52	135085	54	357257	273	357461	178		
TUBO	178	135024	46	135086	54	357258	273	357462	178		
TUMBLER	325	135025	46	135087	54	357259	273	357463	178		
TURBO	179	135026	46	135088	54	357263	273	357464	178		
UFO	85	135027	46	135089	123	357264	273	357466	178		
UNION	74, 180	135028	46	135090	32	357265	273	357467	178		
UNIT	126, 129	135029	46	135091	32	357293	272	357468	179		
UNITE	124-125, 127	135030	46	135092	32	357294	272	357469	179		
VARPAS	230	135031	46	135093	32	357295	272	357490	273		
VETERUM	86, 87	135032	123	135094	33	357337	276	357491	273		
VIK	262	135033	123	135095	33	357338	276	357492	273		
VINTAGE	258, 259	135034	123	135096	33	357339	276	357496	273		
VOLO	77	135035	123	135097	33	357350	210	357497	273		
WATER	246-249	135036	90	135098	33	357351	210	357498	273		
WINDOW	268	135037	90	135099	33	357355	273	357499	273		
WOOD	269	135038	90	135100	33	357356	273	357500	273		
YESO	134, 136, 137	135039	90	135101	33	357357	273	357501	273		
ZEBRA	281, 286	135040	90	135102	33	357358	273	357502	273		
ZELLE	61, 87, 145, 240	135041	90	135103	33	357359	273	357503	273		
ZEUS	106	135042	90	135104	33	357360	273	357504	273		
		135043	90	135105	33	357398	305	357505	323		
		135044	90	135106	33	357400	307	357506	323		
		135045	90	135107	33	357401	307	357507	323		
		135046	90	135108	33	357404	301	357508	323		
		135047	90	135109	33	357405	302	357509	322		
		135048	90	135110	167	357406	302	357510	322		
		135049	90	135111	46	357407	302	357511	322		
		135050	90	135112	53	357418	314	357512	322		
		135051	90	135113	91	357419	314	357513	320		
		135052	90	135114	33	357420	314	357514	320		
		135053	90	135115	33	357421	307	357515	320		
		135054	91	135116	46	357422	305	357516	320		
		135055	91	135117	166	357423	307	357517	311		
		135056	91	135118	166	357424	276	357518	306		
		135057	91	135119	166	357425	276	357519	311		
		135058	91	135120	166	357431	313	357520	295		

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357521	295	357676	294	357912	204	357987	70	358097	122	358170	107	358277	237	358340	114
357522	294	357684	186	357912	225	357988	77	358098	122	358171	107	358278	236	358341	217
357523	296	357685	186	357913	225	357989	77	358099	122	358172	102	358279	236	358342	223
357540	180	357686	186	357914	225	357998	231	358100	122	358173	106	358280	236	358343	223
357541	74	357687	214	357915	225	357999	231	358101	122	358174	102	358281	236	358344	223
357544	180	357688	214	357916	225	358000	231	358102	122	358175	103	358282	236	358345	223
357545	212	357689	214	357917	225	358001	231	358103	123	358176	103	358283	236	358346	172
357546	72	357690	214	357918	225	358002	306	358104	123	358177	103	358284	236	358347	172
357547	72	357691	214	357919	225	358003	306	358105	123	358178	103	358285	236	358348	70
357548	212	357692	79	357920	225	358004	306	358106	123	358179	106	358286	289	358349	70
357549	180	357693	79	357921	225	358005	312	358107	190	358180	318	358287	289	358350	172
357550	72	357694	228	357922	225	358011	325	358108	190	358181	318	358288	289	358351	172
357551	212	357695	228	357923	225	358012	325	358109	190	358182	318	358289	300	358352	70
357552	180	357696	228	357924	225	358013	325	358110	190	358183	318	358290	300	358353	70
357566	73	357697	228	357925	133	358014	323	358111	190	358184	318	358291	75	358354	171
357572	235	357698	229	357926	133	358015	323	358112	190	358185	77	358292	75	358355	171
357573	235	357699	229	357927	133	358016	323	358113	292	358186	77	358293	75	358363	182
357574	235	357700	229	357928	133	358017	323	358114	292	358187	107	358294	321	358364	182
357575	235	357701	229	357929	133	358024	231	358115	292	358188	107	358295	321	358365	182
357585	225	357702	73	357930	133	358025	231	358116	293	358189	316	358296	112	358366	182
357586	225	357703	73	357931	133	358026	231	358117	293	358190	316	358297	112	358367	120
357587	225	357704	183	357932	170	358027	231	358118	293	358191	316	358298	112	358368	120
357589	225	357705	218	357934	177	358028	234	358119	290	358192	316	358299	112	358369	120
357591	225	357827	312	357935	177	358029	234	358120	290	358193	316	358300	112	358370	120
357592	225	357828	303	357942	170	358030	234	358121	290	358194	232	358301	112	358371	120
357593	225	357829	305	357943	216	358031	234	358122	290	358195	232	358302	112	358372	120
357594	204	357830	304	357944	216	358032	234	358123	123	358196	232	358303	112	358373	120
357594	224	357831	304	357945	216	358033	234	358124	184	358197	232	358304	222	358374	120
357595	204	357837	74	357946	133	358034	234	358125	184	358198	232	358305	222	358375	120
357595	224	357838	74	357947	177	358035	234	358126	184	358199	94	358306	222	358376	120
357596	204	357856	181	357948	177	358043	220	358127	185	358200	230	358307	222	358377	118
357596	224	357857	181	357949	177	358044	220	358128	185	358201	230	358308	222	358378	118
357597	204	357858	181	357950	176	358045	220	358129	185	358233	55	358309	222	358379	118
357597	224	357883	179	357951	176	358047	77	358130	185	358240	221	358310	112	358380	118
357598	204	357884	179	357952	176	358048	77	358131	184	358241	221	358311	112	358381	118
357598	224	357885	78	357953	76	358049	77	358132	184	358242	221	358312	113	358382	118
357599	204	357886	78	357954	76	358050	77	358133	215	358243	225	358313	113	358383	118
357599	224	357887	185	357955	188	358051	168	358134	215	358244	225	358314	113	358384	118
357600	228	357888	185	357956	188	358052	169	358141	233	358245	225	358315	113	358385	119
357601	228	357889	213	357957	188	358053	169	358142	233	358246	225	358316	113	358386	119
357602	229	357890	213	357958	188	358054	169	358143	233	358247	225	358317	113	358387	119
357603	229	357891	78	357959	188	358055	169	358144	233	358248	225	358318	171	358388	119
357604	229	357892	78	357960	188	358056	298	358145	233	358249	204	358319	171	358389	119
357605	272	357893	213	357961	188	358057	298	358146	233	358249	224	358320	173	358390	119
357606	272	357894	213	357962	188	358058	298	358147	233	358250	204	358321	173	358391	119
357607	272	357895	78	357963	236	358059	297	358148	233	358250	224	358322	173	358392	119
357608	272	357896	78	357966	215	358060	297	358149	233	358251	204	358323	173	358393	42
357609	272	357897	213	357967	215	358081	217	358150	233	358251	224	358324	76	358394	42
357610	272	357898	213	357972	174	358082	217	358151	233	358252	204	358325	76	358395	42
357611	272	357899	79	357973	174	358083	217	358152	233	358252	225	358326	95	358396	42
357612	272	357900	79	357974	175	358084	301	358153	308	358253	102	358327	95	358397	42
357613	272	357901	79	357975	175	358085	301	358154	308	358254	102	358328	217	358398	42
357614	272	357902	215	357976	80	358086	303	358155	170	358255	102	358329	217	358399	42
357615	272	357903	215	357977	80	358087	303	358156	170	358256	102	358330	105	358400	42
357616	272	357904	215	357978	175	358088	300	358157	171	358257	102	358331	105	358401	43
357617	272	357905	186	357979	175	358089	300	358158	171	358258	102	358332	104	358402	43
357618	272	357906	214	357980	80	358090	55	358159	168	358259	187	358333	104	358403	43
357619	272	357907	228	357981	80	358091	55	358160	166	358260	187	358334	114	358404	43
357620	272	357908	228	357982	218	358092	317	358161	166	358261	187	358335	114	358405	43
357621	221	357909	225	357983	218	358093	317	358166	106	358262	187	358336	114	358406	43
357622	221	357910	225	357984	183	358094	317	358167	106	358263	187	358337	115	358407	43
357623	221	357911	204	357985	183	358095	317	358168	107	358275	237	358338	115	358408	43
357675	295	357911	225	357986	70	358096	122	358169	107	358276	237	358339	114	358409	45

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358410.....	45	358474.....	189	358537.....	47	358602.....	164	358664.....	74	358727.....	66	358790.....	202	369344.....	266
358411.....	45	358475.....	189	358538.....	36	358603.....	165	358665.....	76	358728.....	66	358791.....	149	369346.....	268
358412.....	45	358476.....	189	358539.....	36	358604.....	165	358666.....	76	358729.....	98	358792.....	149	369347.....	266
358413.....	45	358477.....	189	358540.....	36	358605.....	35	358667.....	95	358730.....	98	358793.....	149	369399.....	262
358414.....	45	358478.....	189	358541.....	36	358606.....	35	358668.....	95	358731.....	98	358794.....	149	369400.....	262
358415.....	45	358479.....	189	358542.....	36	358607.....	35	358669.....	146	358732.....	98	358795.....	68	369401.....	264
358416.....	45	358480.....	189	358543.....	36	358608.....	35	358670.....	146	358733.....	98	358796.....	68	369408.....	266
358417.....	45	358481.....	204	358544.....	36	358609.....	35	358671.....	147	358734.....	98	358797.....	140	369409.....	266
358418.....	45	358482.....	204	358545.....	36	358610.....	35	358672.....	147	358735.....	98	358798.....	141	369429.....	271
358419.....	45	358483.....	204	358546.....	37	358611.....	35	358673.....	62	358736.....	98	358799.....	140	369431.....	270
358420.....	45	358484.....	204	358547.....	37	358612.....	35	358674.....	63	358737.....	67	358800.....	141	369432.....	270
358421.....	45	358485.....	154	358548.....	37	358613.....	38	358675.....	244	358738.....	67	358801.....	69	369434.....	270
358422.....	45	358486.....	154	358549.....	37	358614.....	38	358676.....	244	358739.....	99	358802.....	69	369435.....	267
358423.....	45	358487.....	154	358550.....	37	358615.....	38	358677.....	244	358740.....	99	358803.....	69	369436.....	267
358424.....	45	358488.....	154	358551.....	37	358616.....	38	358678.....	244	358741.....	67	358804.....	69	369437.....	267
358425.....	44	358489.....	154	358552.....	37	358617.....	38	358679.....	244	358742.....	67	358805.....	237	369441.....	260
358426.....	44	358490.....	154	358553.....	37	358618.....	38	358680.....	244	358743.....	99	358806.....	237	369442.....	260
358427.....	44	358491.....	155	358554.....	46	358619.....	38	358681.....	244	358744.....	99	358807.....	237	369445.....	260
358428.....	44	358492.....	155	358555.....	46	358620.....	38	358682.....	244	358745.....	67	358808.....	150	369452.....	264
358430.....	227	358493.....	155	358556.....	34	358621.....	38	358683.....	245	358746.....	67	358809.....	150	369453.....	264
358431.....	227	358494.....	155	358557.....	34	358622.....	38	358684.....	245	358747.....	99	358810.....	150	369477.....	267
358432.....	71	358495.....	56	358558.....	34	358623.....	38	358685.....	245	358748.....	99	358811.....	151	369482.....	267
358433.....	71	358496.....	56	358559.....	34	358624.....	38	358686.....	245	358749.....	148	358812.....	151	369487.....	267
358434.....	71	358497.....	56	358560.....	285	358625.....	39	358687.....	245	358750.....	148	358813.....	151	369514.....	265
358435.....	71	358498.....	92	358561.....	285	358626.....	39	358688.....	245	358751.....	148	358814.....	151	369540.....	265
358436.....	71	358499.....	92	358562.....	284	358627.....	39	358689.....	207	358752.....	198	358815.....	210	369550.....	265
358437.....	71	358500.....	92	358563.....	284	358628.....	39	358690.....	207	358753.....	198	358816.....	210	369565.....	269
358438.....	71	358501.....	56	358564.....	284	358629.....	41	358691.....	207	358754.....	198	358817.....	210	369597.....	265
358439.....	71	358502.....	56	358565.....	285	358630.....	41	358692.....	207	358755.....	64	358818.....	210	369609.....	271
358440.....	226	358503.....	56	358566.....	285	358631.....	41	358693.....	207	358756.....	64	369100.....	271	369611.....	271
358441.....	226	358504.....	92	358567.....	282	358632.....	41	358694.....	207	358757.....	64	369101.....	271	369612.....	271
358442.....	226	358505.....	92	358568.....	282	358633.....	40	358695.....	207	358758.....	100	369102.....	271	369613.....	271
358443.....	222	358506.....	92	358569.....	282	358634.....	40	358696.....	207	358759.....	100	369103.....	271	369614.....	271
358444.....	222	358507.....	163	358570.....	282	358635.....	40	358697.....	207	358760.....	100	369106.....	266	369615.....	269
358445.....	111	358508.....	163	358571.....	283	358636.....	40	358698.....	207	358761.....	148	369107.....	266	369617.....	269
358446.....	167	358509.....	163	358572.....	283	358637.....	39	358699.....	207	358762.....	148	369109.....	268	369618.....	269
358447.....	288	358510.....	163	358573.....	283	358638.....	40	358700.....	207	358763.....	148	369110.....	268	369619.....	269
358448.....	288	358511.....	163	358574.....	286	358639.....	201	358701.....	207	358764.....	198	369111.....	271	369620.....	269
358449.....	288	358512.....	163	358575.....	286	358640.....	201	358702.....	207	358765.....	198	369112.....	271	369637.....	266
358450.....	321	358513.....	203	358576.....	319	358641.....	201	358703.....	207	358766.....	198	369113.....	271	369638.....	266
358451.....	321	358514.....	203	358577.....	319	358642.....	60	358704.....	207	358767.....	64	369114.....	271	369639.....	266
358452.....	34	358515.....	144	358578.....	319	358643.....	96	358705.....	66	358768.....	64	369115.....	271	369640.....	268
358452.....	46	358516.....	59	358579.....	319	358644.....	143	358706.....	66	358769.....	64	369120.....	266	369641.....	268
358453.....	34	358517.....	48	358580.....	319	358645.....	142	358707.....	66	358770.....	100	369121.....	266	369642.....	268
358453.....	46	358518.....	48	358581.....	280	358646.....	60	358708.....	66	358771.....	100	369122.....	263	369643.....	268
358454.....	34	358519.....	48	358582.....	280	358647.....	97	358709.....	66	358772.....	100	369126.....	263	369644.....	268
358455.....	219	358520.....	48	358583.....	280	358648.....	143	358710.....	66	358773.....	153	369162.....	270	369661.....	269
358456.....	318	358521.....	48	358584.....	281	358649.....	142	358711.....	66	358774.....	153	369172.....	268	369664.....	269
358457.....	287	358522.....	48	358585.....	281	358650.....	60	358712.....	66	358775.....	199	369200.....	268	369691.....	270
358458.....	287	358523.....	48	358588.....	110	358651.....	97	358713.....	98	358776.....	199	369302.....	251	369693.....	270
358459.....	287	358524.....	48	358589.....	145	358652.....	146	358714.....	98	358777.....	65	369303.....	251	369694.....	270
358460.....	308	358525.....	48	358590.....	61	358653.....	146	358715.....	98	358778.....	65	369304.....	251	369695.....	270
358461.....	308	358526.....	49	358591.....	145	358654.....	146	358716.....	98	358779.....	101	369305.....	251	369696.....	270
358462.....	309	358527.....	49	358592.....	61	358655.....	146	358717.....	98	358780.....	101	369306.....	251	369700.....	270
358463.....	309	358528.....	49	358593.....	59	358656.....	147	358718.....	98	358781.....	153	369307.....	251	369702.....	270
358464.....	309	358529.....	49	358594.....	59	358657.....	147	358719.....	98	358782.....	153	369308.....	251	369703.....	270
358465.....	44	358530.....	47	358595.....	94	358658.....	147	358720.....	98	358783.....	199	369309.....	251	369704.....	270
358466.....	44	358531.....	47	358596.....	94	358659.....	147	358721.....	66	358784.....	199	369328.....	262	369705.....	270
358467.....	44	358532.....	47	358597.....	152	358660.....	62	358722.....	66	358785.....	65	369329.....	262	369713.....	269
358468.....	44	358533.....	47	358598.....	152	358661.....	62	358723.....	66	358786.....	65	369330.....	262	369714.....	269
358471.....	43	358534.....	49	358599.....	200	358662.....	63	358724.....	66	358787.....	101	369331.....	262	369715.....	269
358472.....	43	358535.....	49	358600.....	200	358663.....	63	358725.....	66	358788.....	101	369342.....	268	369716.....	269
358473.....	189	358536.....	47	358601.....	164		74	358726.....	66	358789.....	202	369343.....	268	369717.....	269

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
369718	269	370020	256	370388	252	370452	238	370539	127	370622	193	370712	227	370775	281
369719	265	370021	256	370389	252	370455	128	370540	127	370623	129	370713	227	370776	281
369725	265	370022	256	370390	266	370456	128	370541	127	370624	129	370714	227	370777	58
369726	265	370023	256	370391	266	370457	128	370542	127	370625	129	370715	208	370778	58
369753	267	370024	258	370393	239	370458	128	370543	127	370626	129	370716	208	370779	58
369756	267	370025	258	370394	191	370459	128	370544	127	370627	129	370717	208	370780	58
369759	267	370028	258	370395	239	370460	128	370545	86	370628	129	370718	208	370781	246
369762	267	370030	259	370396	191	370461	128	370546	86	370629	129	370719	208	370782	246
369765	267	370033	259	370397	191	370462	128	370547	86	370630	129	370720	208	370783	246
369833	269	370046	253	370398	239	370463	134	370548	86	370631	129	370721	209	370784	246
369835	259	370047	253	370399	191	370464	134	370549	86	370632	129	370722	209	370785	246
369852	258	370049	253	370400	83	370465	134	370550	86	370633	129	370723	209	370786	246
369853	258	370050	253	370401	83	370466	134	370551	86	370634	129	370724	209	370787	246
369854	258	370051	253	370402	238	370467	136	370552	84	370638	286	370725	157	370788	246
369855	258	370053	253	370403	238	370468	136	370553	195	370639	224	370726	157	370789	247
369856	258	370088	263	370404	83	370469	136	370554	195	370640	224	370727	157	370790	247
369857	258	370089	263	370405	83	370470	136	370555	195	370641	224	370728	157	370791	247
369858	259	370090	263	370406	324	370471	136	370556	195	370642	224	370729	159	370792	247
369859	259	370091	263	370407	324	370472	136	370562	87	370643	224	370730	159	370793	248
369860	259	370092	261	370408	85	370473	136	370563	241	370644	299	370731	156	370794	248
369863	256	370093	261	370409	85	370474	136	370564	241	370645	299	370732	156	370795	248
369864	256	370094	261	370410	82	370475	136	370572	193	370646	84	370733	156	370796	248
369865	260	370095	261	370411	82	370476	136	370573	193	370647	84	370734	156	370797	249
369866	260	370122	261	370412	82	370477	136	370574	81	370648	105	370735	160	370798	249
369868	260	370125	261	370413	82	370478	136	370575	81	370649	105	370736	160	370799	249
369869	260	370129	261	370414	82	370479	136	370576	81	370650	194	370737	160	370800	249
369870	261	370133	261	370415	82	370480	136	370577	81	370651	194	370738	160		
369871	261	370168	264	370416	239	370481	136	370586	325	370652	194	370739	160		
369879	250	370169	264	370417	191	370482	136	370587	325	370677	158	370740	160		
369880	250	370170	264	370418	191	370483	137	370588	325	370678	158	370741	205		
369881	250	370171	264	370419	239	370484	137	370589	85	370679	158	370742	205		
369882	250	370176	256	370420	191	370485	137	370590	192	370680	158	370743	205		
369883	250	370178	259	370421	87	370486	137	370591	192	370681	124	370744	205		
369884	250	370179	259	370422	240	370487	257	370592	192	370682	124	370745	206		
369893	262	370180	259	370423	87	370488	257	370593	192	370683	124	370745	206		
369895	262	370207	260	370424	240	370489	257	370594	85	370684	124	370745	206		
369900	264	370208	260	370425	87	370490	257	370595	192	370685	124	370748	206		
369901	264	370213	257	370426	240	370491	257	370596	192	370686	124	370749	206		
369951	327	370214	257	370427	82	370492	257	370597	192	370687	124	370750	206		
369952	327	370215	257	370428	82	370493	137	370598	192	370688	124	370751	161		
369953	326	370216	257	370429	82	370494	137	370599	324	370689	124	370752	161		
369954	326	370219	260	370430	82	370495	135	370600	324	370690	124	370753	161		
369955	327	370220	260	370431	241	370496	135	370601	299	370691	124	370754	161		
369956	326	370221	260	370432	241	370497	135	370602	299	370692	124	370755	161		
369987	259	370222	260	370433	241	370498	135	370603	291	370693	124	370756	161		
369988	259	370223	257	370434	241	370509	132	370604	291	370694	125	370757	162		
369989	259	370224	257	370435	241	370510	132	370605	126	370695	125	370758	162		
369991	256	370225	262	370436	241	370511	132	370606	126	370696	125	370759	162		
369994	256	370226	262	370437	263	370512	132	370607	126	370697	125	370760	162		
369996	256	370227	262	370438	263	370513	132	370608	126	370698	125	370761	162		
369997	256	370228	262	370439	263	370514	132	370609	126	370699	125	370762	162		
369998	256	370229	262	370440	263	370515	134	370610	126	370700	125	370763	57		
370000	258	370230	262	370441	263	370516	134	370611	126	370701	125	370764	57		
370001	258	370322	261	370442	263	370529	127	370612	126	370702	125	370765	57		
370002	258	370323	261	370443	263	370530	127	370613	126	370703	125	370766	93		
370006	258	370324	261	370444	263	370531	127	370614	126	370704	125	370767	93		
370007	258	370325	261	370445	241	370532	127	370615	129	370705	125	370768	93		
370008	258	370328	257	370446	241	370533	127	370616	129	370706	125	370769	57		
370015	259	370329	257	370447	241	370534	127	370617	129	370707	125	370770	57		
370016	259	370357	324	370448	241	370535	127	370618	129	370708	125	370771	57		
370017	259	370358	324	370449	241	370536	127	370619	129	370709	125	370772	93		
370018	256	370386	252	370450	241	370537	127	370620	129	370710	125	370773	93		
370019	256	370387	252	370451	238	370538	127	370621	193	370711	125	370774	93		

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
	Нет возможности регулировки яркости		

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Blank page with horizontal dotted lines for notes.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Blank page with horizontal dotted lines for notes.

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 – 3700

(495) 485 – 3733

(495) 485 – 3744

(495) 485 – 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru

www.novotech-light.ru