



 **DENKIRS**

2022/2



DENKIRS

DENKIRS — молодой бренд светотехники в скандинавском стиле, который помогает создавать комфортное и энергоэффективное освещение вашего интерьера.

Основная специализация бренда — умные трековые системы со стильным дизайном и компактным корпусом. Также в ассортименте широко представлены модели встраиваемых, накладных, подвесных и трековых светильников. Бренд ориентирован на современные дизайнерские решения, сочетая в себе высокое качество и надежность.

Мы используем светодиодные модули крупнейших европейских производителей, таких как OSRAM, CREE, BRIDGELUX, HOKASU. Для корпусов светильников используется алюминий с качественной фактурной покраской, а также термостойкий полимер для серии изделий из пластика. Вся наша продукция имеет сертификаты качества и гарантию 3 года.

Мы стремимся сделать нашу продукцию максимально интересной для наших партнеров. Для постоянных клиентов действует система скидок, предоставление рекламной продукции, а при реализации проектов предлагаются особые условия.

Мы постоянно расширяем наш ассортимент, чтобы всегда соответствовать актуальным тенденциям в индустрии.

DENKIRS — это качественное и современное светотехническое оборудование, а также команда профессионалов, готовых помочь клиенту на всех этапах сотрудничества. Мы консультируем по проектам и осуществляем помощь в подборе оборудования.

DENKIRS — светильники для жизни

Особенности монтажа	
	Простая установка в натяжной потолок. Данные модели встраиваемых светильников имеют монтажное отверстие и ширину рамки, которые позволяют использовать стандартное термокольцо натяжного потолка. Установка таких светильников не требует высокой квалификации монтажников и может быть выполнена любым мастером, осуществляющим монтаж натяжных потолков.
	Диаметр корпуса светильника позволяет разместить его в декоративной потолочной нише Flod
	Светильник предназначен для использования внутри помещений
	Встраиваемый светильник под шпаклевку
Электрические параметры	
	Светильник предназначен для работы от сетевого напряжения 220 Вольт. Не требует дополнительных преобразователей напряжения.
Светотехнические параметры	
	Индекс цветопередачи отражает способность источника света передавать цвета освещаемых предметов без искажения. Чем выше значение, тем лучше передача цветов.
	Повышенное значение цветопередачи. Близкий к идеальному показатель.
	Высокое значение показателя, характерное для светодиодных источников света известных брендов.
	Угол, под которым оптическая часть светильника излучает свет в пространство. Параметр характерен для светильников, в которых источником света выступает встроенный светодиод. Данный параметр отсутствует у светильников, использующих сменную лампу, так как в таких моделях угол рассеивания света определяется характеристиками используемой лампы.
	Узкий угол рассеивания света, характерен для светильников акцентного освещения. Позволяет зонировать пространство светом, создавая световые акценты там, где это необходимо.
	Узкий угол рассеивания света, характерен для светильников акцентного освещения. Позволяет зонировать пространство светом, создавая световые акценты там, где это необходимо.
	Среднее значение угла рассеивания. Является компромиссным вариантом между широкими и узкими углами.
	Широкий угол рассеивания, характерен для светильников общего, заливающего света. Хорошо подходит для равномерного освещения пространства.
Источник света	
	Встроенный светодиод
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GU10 мощностью до 15 ватт включительно
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GU5,3 мощностью до 15 ватт включительно
	Сменная галогенная лампа с цоколем GU10 не выше указанной мощности, либо сменная светодиодная лампа без ограничения по мощности.
	Светильник совместим с ультратонкими светодиодными модулями DENKIRS SLIM LED

Сертификация, стандарты и гарантия									
	Светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации.								
	Директива Европейского союза об отсутствии вредных веществ. Безопасен для здоровья.								
	Гарантия на весь ассортимент продукции DENKIRS - 3 года.								
Управление									
	Управляется экосистемой умного дома Tuuya								
	Работает с голосовым помощником Алиса								
	Управляется приложением Smart Life								
	Обладает функцией плавной регулировки яркости в широком диапазоне. Может управляться аксессуарами своей серии. Внимание! Не подходит для управления обычным диммером.								
	Обладает функцией плавной регулировки цвета свечения в широком диапазоне 3000-6000 Кельвинов								
	Обладает функцией плавной регулировки цвета свечения в широком диапазоне 3000-6500 Кельвинов								
	Управление мобильным приложением по сети Wi-Fi 2.4 ГГц								
	Управление пультом								
Степени защиты от пыли и влаги									
Первая цифра кода IP означает защиту от твердых предметов, во время как вторая — защиту от влаги.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Пыль</th> <th>Вода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>частицы >12,5 мм нет</td> </tr> <tr> <td></td> <td>частицы >1 мм брызги, падающие в любом направлении</td> </tr> <tr> <td></td> <td>полная защита от пыли струи воды</td> </tr> </tbody> </table>	Пыль	Вода		частицы >12,5 мм нет		частицы >1 мм брызги, падающие в любом направлении		полная защита от пыли струи воды
Пыль	Вода								
	частицы >12,5 мм нет								
	частицы >1 мм брызги, падающие в любом направлении								
	полная защита от пыли струи воды								
Механические параметры									
	Светильник имеет механизм вращения плафона вокруг своей оси. Значение 355° обеспечивает практически полный оборот. Мертвая зона в 5° необходима для защиты от перекручивания и, как следствие, повреждения провода.								
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка. Значение 90° означает, что плафон может быть направлен вертикально вниз, на пол.								
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка. Значение 35° является предельно рациональным, при большем отклонении рамки, свет начинает обрезаться либо идти за потолок.								
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка.								

О нас	3
Условные обозначения	4
Трековая система SMART	8
SMART GRILL	10
SMART LINEAR	12
SMART SPOT	14
SMART CONTROL	16
Управление освещением	17
RELAY	17
Комплекующие трековой системы SMART	18
SMART BASE	18
SMART HIDE	20
SMART UNI	22
SMART SLOTT	24
SMART PROFI	25
Трековая система Solid	26
Solid Profi	28
Solid Light	29
Solid Hide	30
Morud	31
Tube	32
Ribe	34
Hals	35
Solid Base	36
Источники освещения	38
Slim LED	38
Накладные потолочные светильники	40
Plato	40
Cany	41
Встраиваемые точечные светильники из металла	42
Roto mini	42
Roto	43
Voens	44
Halo	45
Kreds	46
Borre	47
Lemvik	48
Randers	49
Clod	50
Ranum	51
Grena	52
Ors	53

Декоративные ниши для натяжных потолков	54
Flod	54
Накладные точечные светильники из металла	56
Skagen	56
Ikast	57
Tube	58
Ribe	59
Влагозащищенные точечные светильники	60
Port	60
Deep	61
Vand	62
Odense	63
Ribe	64
Enkel	65
Farum	66
Facet	67
Встраиваемые точечные светильники из термопластика	68
Billum	68
Rond	69
Vibi	70
Kibek	70
Karup	71
Tisted	72
Rodvig	73
Romo	76
Snartun	77
Накладные точечные светильники из термопластика	78
Neat	78
Soro	79
Rodvig	80
Подвесные светильники	86
Tube	86
Aero	87
Glingor	88
Настенные светильники	92
Stang	92
Odder	93
Sensor	93
Линейные светильники	94
Hals	94
Демонстрационное оборудование	96

Трековая система **SMART**

DENKIRS


Умная система освещения DENKIRS SMART сочетает в себе минималистичный стиль, простоту установки и систему дистанционного управления освещением.

Позволяет создавать разнообразные световые сценарии в интерьере и легко возвращаться к ним. Каждый светильник системы имеет возможность регулировки яркости и цветовой температуры, что позволяет подстраивать освещение под разные задачи: создать бодрящую рабочую атмосферу, уютную вечернюю обстановку и многое другое. Возможно управление пультом, сенсорной панелью, а также через приложение или при помощи голосового помощника.

Трековая система включает в себя алюминиевый профиль, шинный провод, светильники, комплектующие для шинного провода, а также устройства для управления системой.

SMART GRILL

Серия умных трековых светильников SMART GRILL предназначена для создания акцентного освещения в интерьере, так как имеет узкий угол излучения света. Светильники оснащены светодиодами OSRAM и обладают высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в корпус трека с помощью механических защелок.

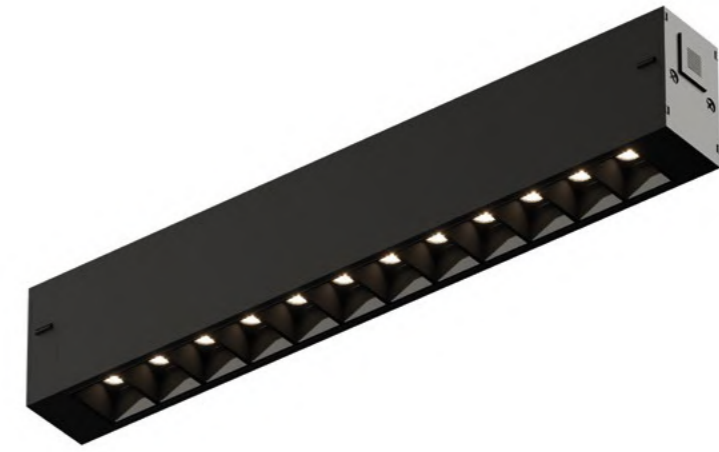

DK8001-BK




DK8001-WH



DK8002-BK




DK8002-WH

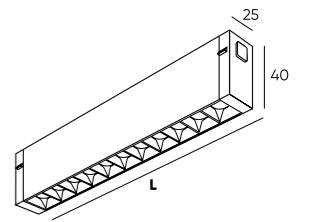

DK8006-BK



DK8006-WH


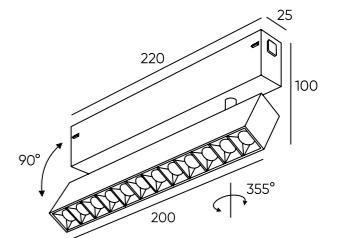


Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	L (длина)
DK8001-BK	9 W	черный	800 Лм	220 мм
DK8001-WH	9 W	белый	800 Лм	220 мм
DK8002-BK	18 W	черный	1 600 Лм	406 мм
DK8002-WH	18 W	белый	1 600 Лм	406 мм
DK8006-BK	9 W	черный	800 Лм	200 мм
DK8006-WH	9 W	белый	800 Лм	200 мм


SMART LINEAR

Серия умных трековых светильников SMART LINEAR предназначена для создания общего освещения в интерьере. Благодаря матовому рассеивателю модели обладают широким углом излучения света, что обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светильники оснащены светодиодами OSRAM и обладают высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в корпус трека с помощью механических защелок.

Трековая система Smart

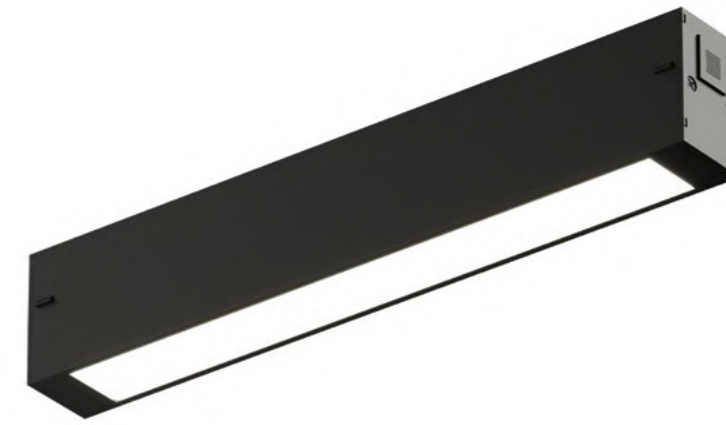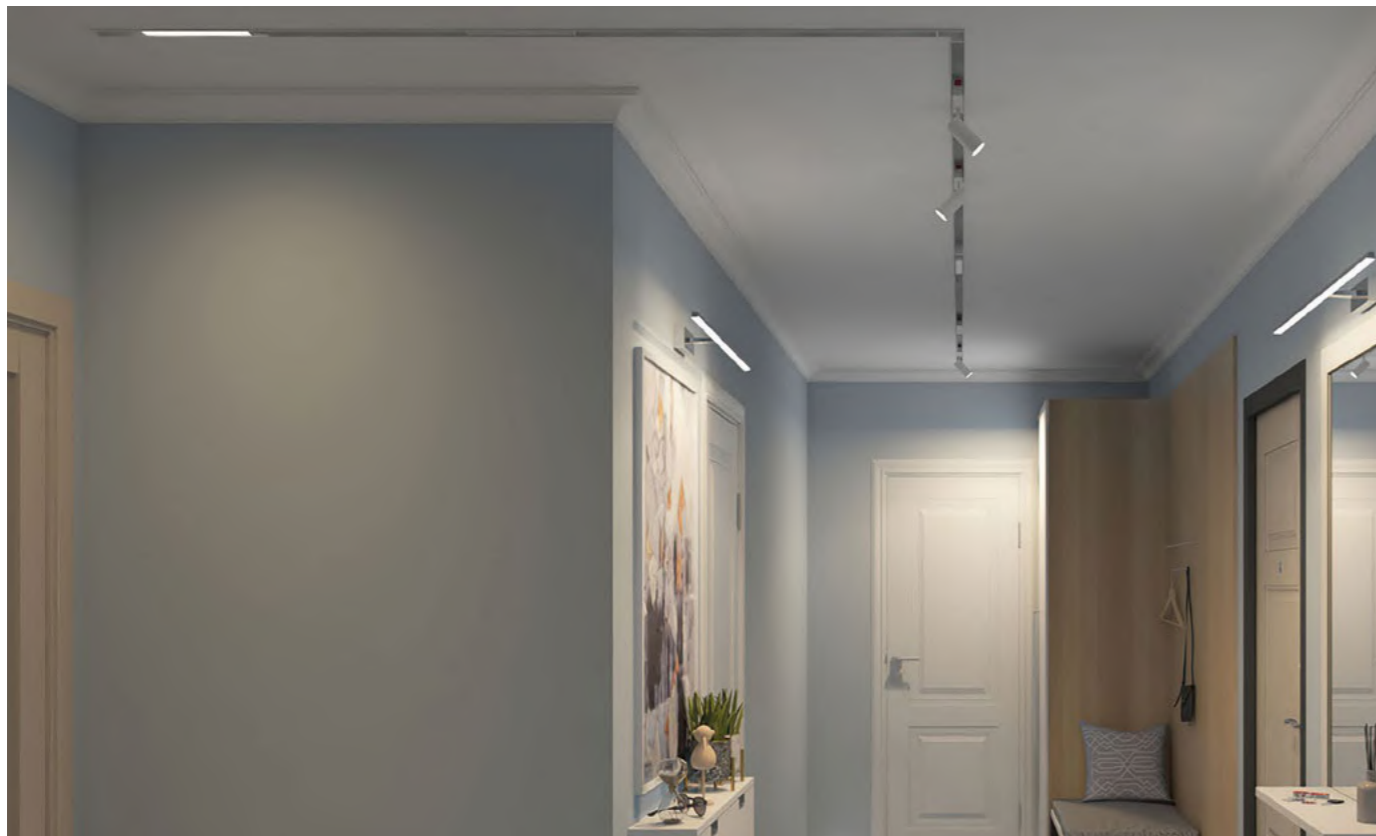

DK8003-BK

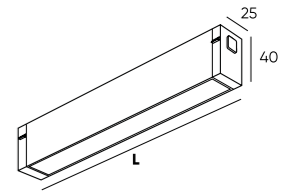

DK8003-WH



DK8004-BK




DK8004-WH



DK8005-BK




DK8005-WH



DK8014-BK



DK8014-WH

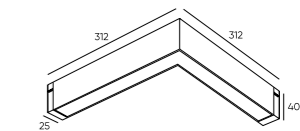


DK8009-BK



DK8009-WH



DK8018-BK

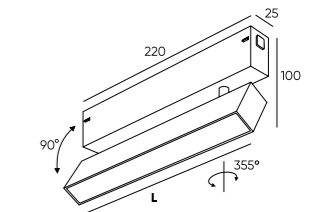


Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)
DK8003-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8003-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8004-BK	18 W	1 520 Лм	черный	406 мм
DK8004-WH	18 W	1 520 Лм	белый	406 мм
DK8005-BK	27 W	2 268 Лм	черный	600 мм
DK8005-WH	27 W	2 268 Лм	белый	600 мм
DK8014-BK	18 W	1 520 Лм	черный	312x312 мм
DK8014-WH	18 W	1 520 Лм	белый	312x312 мм
DK8009-BK	9 W	760 Лм	черный	200 мм
DK8009-WH	9 W	760 Лм	белый	200 мм
DK8018-BK	18 W	1 520 Лм	черный	406 мм

SMART SPOT


Серия умных трековых светильников SMART SPOT выполнена в виде классического спота. Предназначается для создания акцентного освещения и зонирования пространства светом. Светильники оснащены оптикой, формирующей направленный луч света с узким углом свечения. Светильники оснащены светодиодами OSRAM или Bridgelux, обладают высоким индексом цветопередачи. Удобный и надежный монтаж в корпус трека с помощью механических защелок.

Трековая система Smart

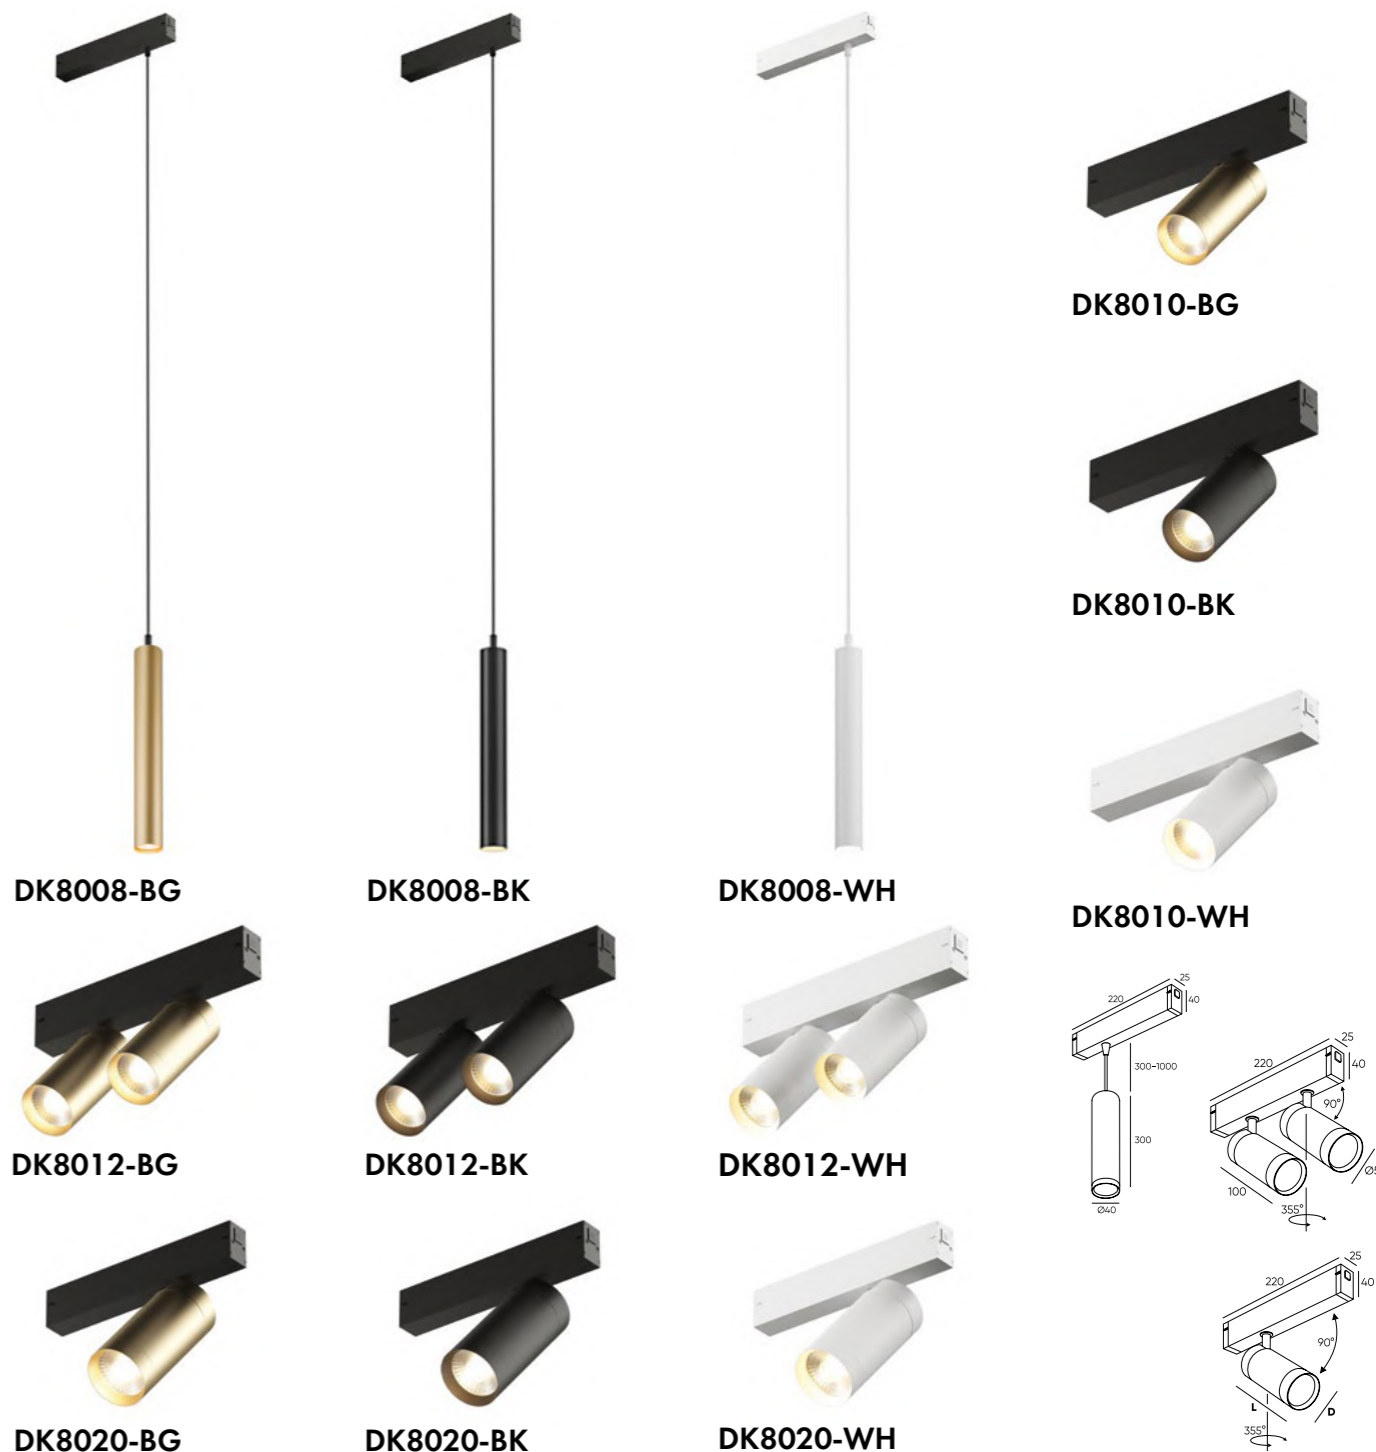

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	L (высота)
DK8010-BK	9 W	черный	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-WH	9 W	белый	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-BG	9 W	матовое золото	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8020-BK	20 W	черный	1 800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-WH	20 W	белый	1 800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-BG	20 W	матовое золото	1 800 Лм	60 мм	130 мм
DK8012-BK	2x9 W	черный	1 560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-WH	2x9 W	белый	1 560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BG	2x9 W	матовое золото	1 560 Лм	50 мм	100 мм
DK8008-BK	9 W	черный	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-WH	9 W	белый	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-BG	9 W	матовое золото	770 Лм	40 мм	300 мм

Аксессуары для управления трековой системой SMART



Настенная сенсорная панель для управления трековой системой SMART

Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти 2 световых сценария и активировать их одним касанием.

Сенсорная панель работает по радиосигналу, питается от батареек. Не требует проводов, может быть установлена в любом удобном месте. Материал корпуса: стекло, металл.



DK7200-WH



DK7300-BK

Радиопульт для управления трековой системой SMART

Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопулльта можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение 4 световых сценариев.



Wi-Fi конвертер

Устройство для управления трековой системой SMART при помощи мобильного приложения Smart Life и голосового помощника. Подключается к домашней сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника из любой точки мира. Поддерживает работу до 128 светильников.

Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и многое другое.



DK7400-WF

RELAY

Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства через приложение Smart Life, а также при помощи голосовых помощников, таких как Яндекс.Алиса. Помимо этого имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации. Например, включение и выключение устройств в определенное время суток или в определенные дни недели. Также реле позволяет задействовать любые светильники в создании комплексных световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART.



RL1001-SM



RL1002-SM



RL1003-DM



RL1004-DM

Артикул	максимальная мощность канала	максимальная мощность канала для светодиодных ламп	кол-во каналов	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	частота сети Wi-Fi	диммируемость
RL1001-SM	2 300 W	250 W	1	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	нет
RL1002-SM	1 150 W	150 W	2	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	нет
RL1003-DM	150 W	150 W	1	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	да
RL1004-DM	100 W	100 W	2	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	да

SMART BASE

Базовый набор трековой системы DENKIRS SMART. Данная система может быть установлена накладным или подвесным способом, а также может быть встроена в гипсокартон с помощью специальных креплений. Может монтироваться в натяжные потолки из ПВХ-пленки при помощи профиля PROFI SMART.

Трековая система Smart



Артикул	Цвет
Угловой соединитель механической накладной	
TR2102-BK	черный
TR2102-WH	белый
Крепление для встраивания в ГКЛ (комплект 2 шт.)	
TR2105-BK	черный
TR2105-WH	белый
Угол накладной стена-потолок 90°	
TR2108-BK	черный
TR2108-WH	белый
Подвес	
TR2106-BK	черный
TR2106-WH	белый
Декоративный экран 1 метр	
TR2010-BK	черный
TR2010-WH	белый


В комплект подвесного крепления для шинпровода DENKIRS SMART входит:

трос с круглым основанием в цвет корпуса 1,5 м – 1 шт.; саморез – 2 шт.; дюбель – 2 шт.; винт – 2 шт.

Монтажные комплектующие



Шинпровод для трековой системы DENKIRS SMART

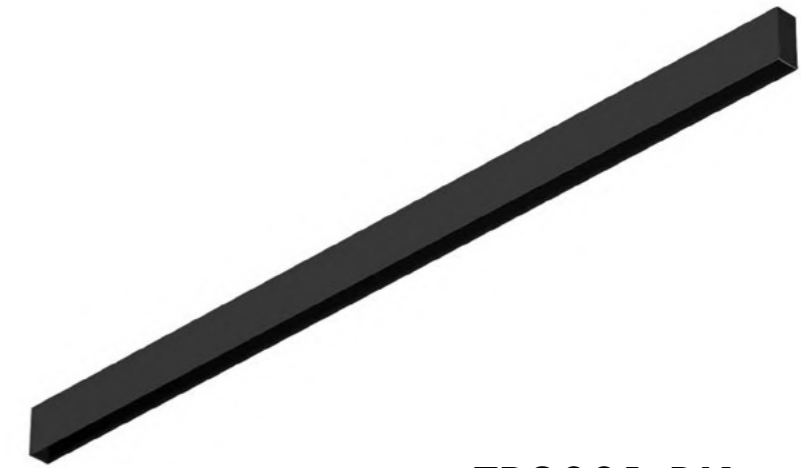

TR2001-BK



TR2001-WH

TR2002-BK

TR2002-WH

TR2003-BK

TR2003-WH

TR2010-BK


TR2010-WH

Артикул	Напряжение	Цвет	L (длина)
TR2001-BK	220 V	черный	1 000 мм
TR2001-WH	220 V	белый	1 000 мм
TR2002-BK	220 V	черный	2 000 мм
TR2002-WH	220 V	белый	2 000 мм
TR2003-BK	220 V	черный	3 000 мм
TR2003-WH	220 V	белый	3 000 мм


SMART HIDE

Специализированный трек, предназначенный для монтажа трековой системы в фальшпотолки и стены из гипсокартона и других твердых материалов. Имеет фланцы-упоры по всей площади, благодаря которым надежно фиксируется на поверхности. Является лучшим решением при встраиваемом виде монтажа трековой системы в потолки из твердых материалов.

Трековая система Smart

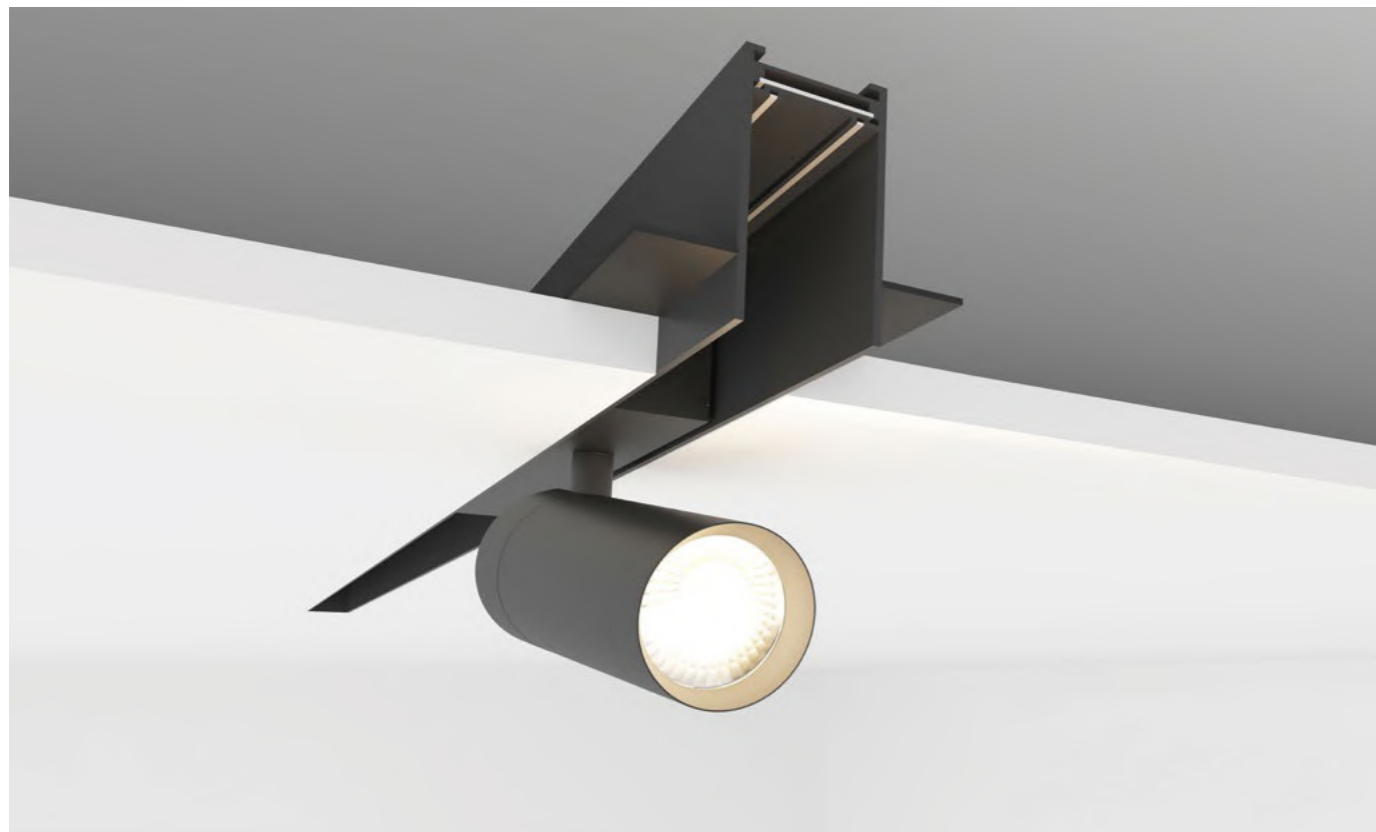



Шинопровод для трековой системы DENKIRS SMART

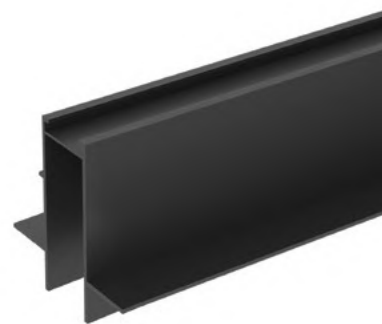

TR2012-BK




TR2012-WH

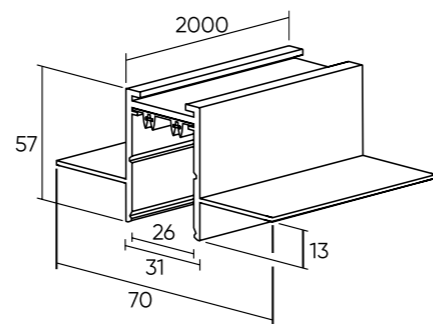

Артикул	Напряжение	Цвет	L (длина)
TR2012-BK	220 V	черный	2 000 мм
TR2012-WH	220 V	белый	2 000 мм


Монтажные комплектующие



TR2112-BK




TR2112-WH



TR2118-BK




TR2118-WH



TR2113-BK



TR2113-WH



TR2114-BK



TR2114-WH




TR2010-BK




TR2010-WH

Артикул	Цвет
Угол под ГКЛ в одной плоскости 90°	
TR2112-BK	черный
TR2112-WH	белый
Угол под ГКЛ стена-потолок 90°	
TR2118-BK	черный
TR2118-WH	белый
T-образный механический соединитель под ГКЛ	
TR2113-BK	черный
TR2113-WH	белый
X-образный механический соединитель под ГКЛ	
TR2114-BK	черный
TR2114-WH	белый
Декоративный экран 1 метр	
TR2010-BK	черный
TR2010-WH	белый

Серия универсальных комплектующих для трековой системы DENKIRS SMART.
Подходит для комплектации треков SMART любой серии: BASE, HIDE, SLOTT.

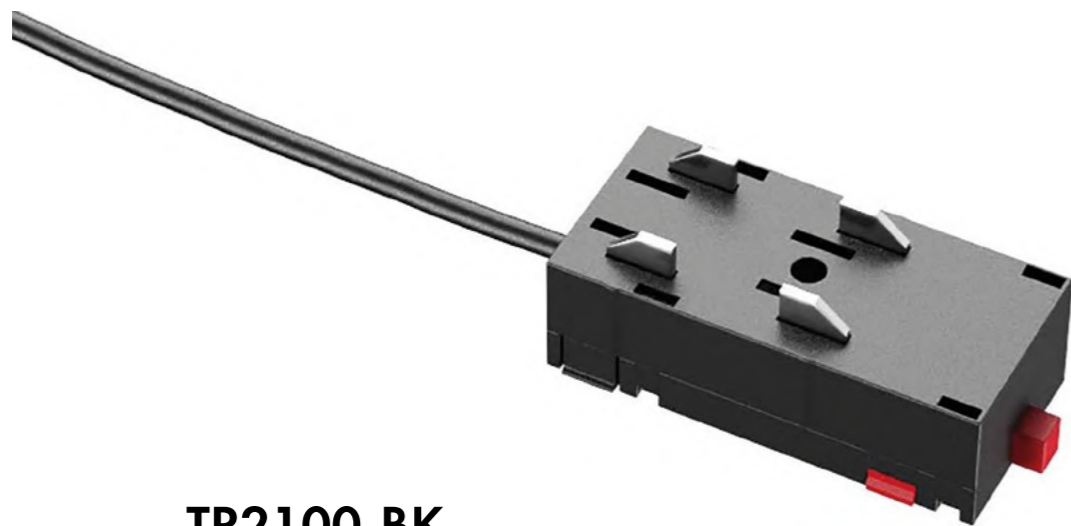

TR2100-BK



TR2100-WH



TR2101-BK



TR2101-WH



TR2103-BK



TR2103-WH



TR2107-BK



TR2107-WH



TR2010-BK



TR2010-WH



TR2115-BK



TR2115-WH



TR2116-BK





TR2116-WH

Артикул	Цвет
Подвод питания	
TR2100-BK	черный
TR2100-WH	белый
Прямой коннектор	
TR2101-BK	черный
TR2101-WH	белый
Гибкий коннектор	
TR2103-BK	черный
TR2103-WH	белый
Комплект боковых заглушек	
TR2107-BK	черный
TR2107-WH	белый
Декоративный экран 1 метр	
TR2010-BK	черный
TR2010-WH	белый
T-образный электрический соединитель	
TR2115-BK	черный
TR2115-WH	белый
X-образный электрический соединитель	
TR2116-BK	черный
TR2116-WH	белый

SMART SLOTT

Объединенный профиль системы SLOTT с треком DENKIRS SMART. Предназначен для крепления любого типа полотна натяжного потолка. Подходит как для тканевых натяжных потолков, так и для натяжных потолков из ПВХ-пленки. Не требует приобретения отдельного трека.

Трековая система Smart

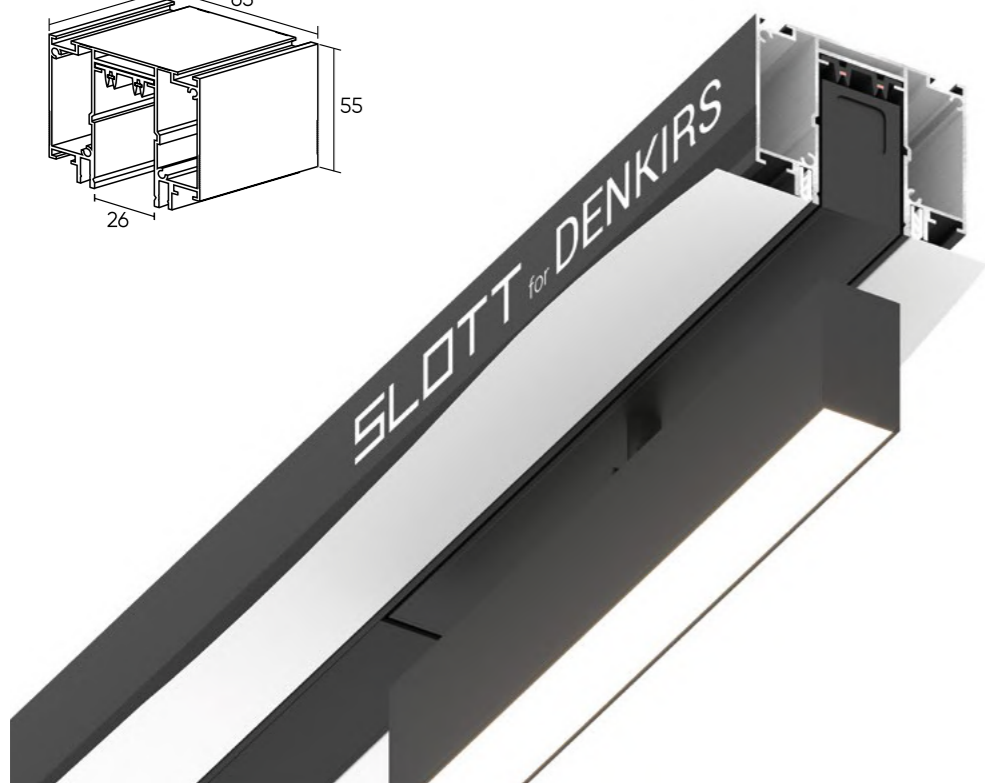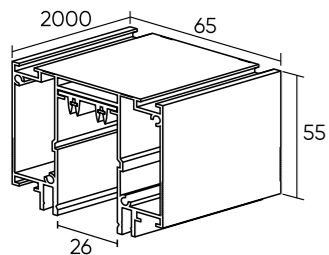

TR2014-WH



TR2014-BK



TR3045-AL



X 4

TR2018-AL



X 4

TR2019-AL



TR2017-BK



TR2017-WH



TR2010-BK





TR2010-WH


Название	Артикул	Цвет
Трек с креплением полотна SLOTT	TR2014-BK	Черный
Трек с креплением полотна SLOTT	TR2014-WH	Белый
Комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL	Алюминий
Комплект соединителей для профиля	TR2018-AL	Алюминий
Заглушка	TR2017-BK	Черный
Заглушка	TR2017-WH	Белый
Комплект угловых соединителей	TR2019-AL	Алюминий
Декоративный экран 1 метр	TR2010-BK	Черный
Декоративный экран 1 метр	TR2010-WH	Белый

SMART PROFI

Алюминиевый профиль с креплением полотна типа «Гарпун». Предназначен для интеграции трековой системы SMART в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Служит основанием для установки трека серии SMART BASE, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии DENKIRS BASE.

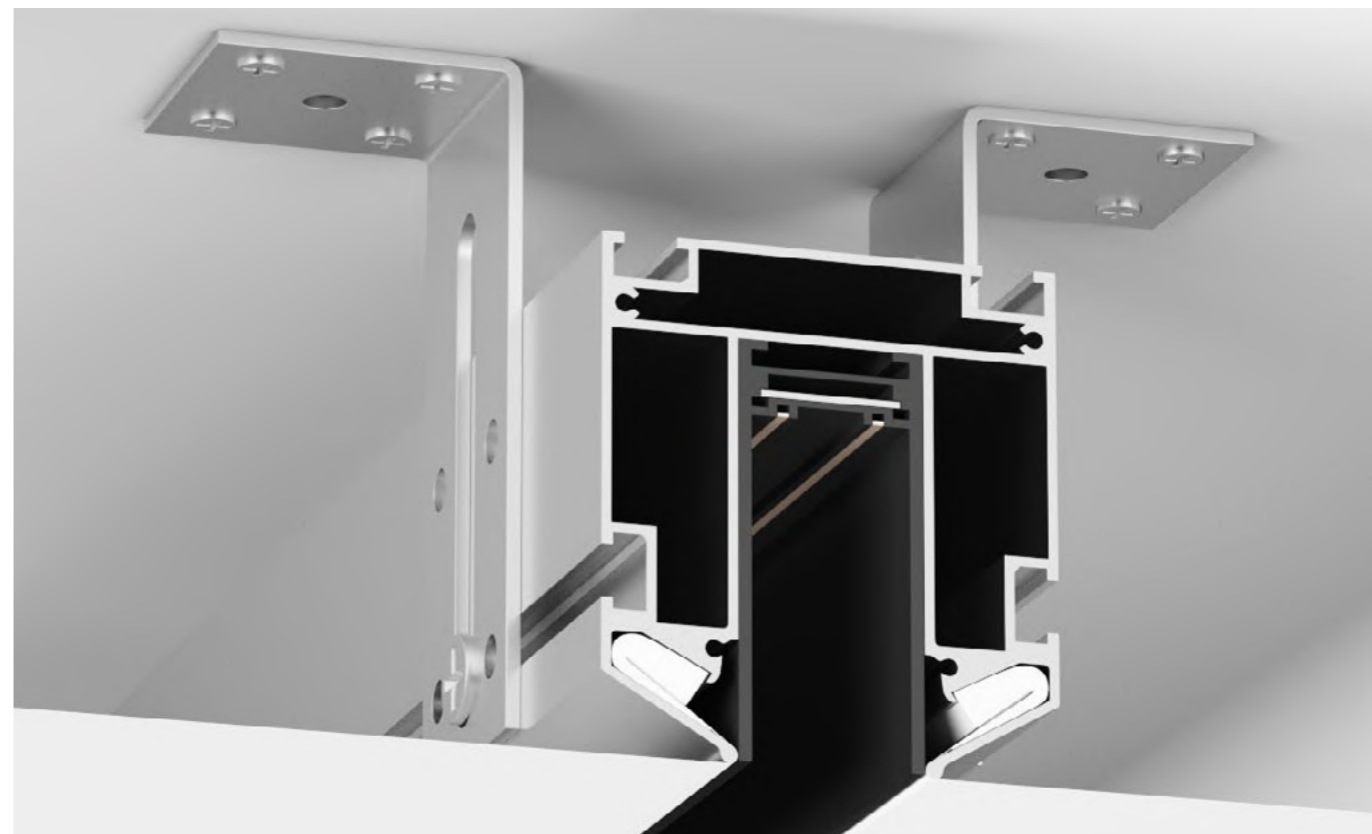


TR3040-AL



TR3041-AL



TR3042-AL



TR3043-AL



TR3045-AL

Название	Артикул
Профиль для ПВХ	TR3040-AL
Угловой элемент для профиля ПВХ	TR3041-AL
Комплект заглушек для профиля ПВХ	TR3042-AL
Комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
Комплект соединителей для профиля	TR3043-AL

Трековая система **SOLID**

DENKIRS



DENKIRS SOLID — однофазная трековая система, получившая широкое распространение на светотехническом рынке благодаря своей доступности, простоте и надежности.

Трек системы Solid выполнен из прочного алюминиевого сплава, он не подвержен деформации и изгибам даже на больших отрезках. Это свойство особенно важно при подвесном монтаже. Система оснащена толстыми медными контактами, что гарантирует надежность и обеспечивает высокую максимально допустимую мощность.


Solid Profi

Профессиональная система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Имеет дополнительные ребра жесткости, что обеспечивает повышенную прочность. В коллекции также представлен готовый угловой элемент, использование которого значительно облегчает монтаж и позволяет обойтись минимумом инструментов.

Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение шинпровода и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.

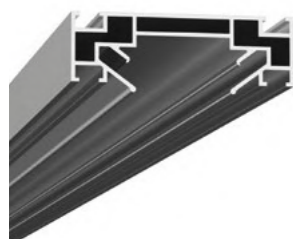

TR3030-AL



TR3031-AL




TR3043-AL



TR3045-AL



TR3060-AL


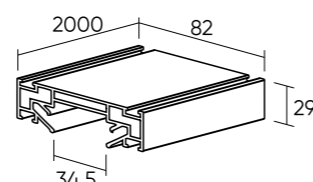


Наименование	Артикул
алюминиевый профиль	TR3030-AL
угловое соединение 90 гр.	TR3031-AL
комплект регулируемых уголков с крепежом	TR3045-AL
комплект прямых соединителей	TR3043-AL
комплект заглушек	TR3060-AL

Solid Light

Система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки.

Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.




TR3050-AL



TR3052-AL



TR3045-AL


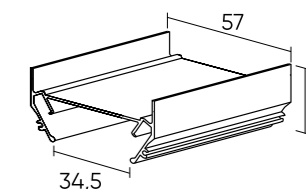


Наименование	Артикул
алюминиевый профиль 2м	TR3050-AL
комплект регулируемых уголков с крепежом	TR3045-AL
комплект заглушек	TR3052-AL

Solid Hide

Алюминиевый профиль, предназначенный для монтажа трековой системы SOLID в фальш-потолки из гипсокартона и других твердых материалов. Имеет фланцы-упоры по всей площади, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка. Является лучшим решением при встраиваемом способе монтажа системы в потолки из твердых материалов.

Трековая система Solid

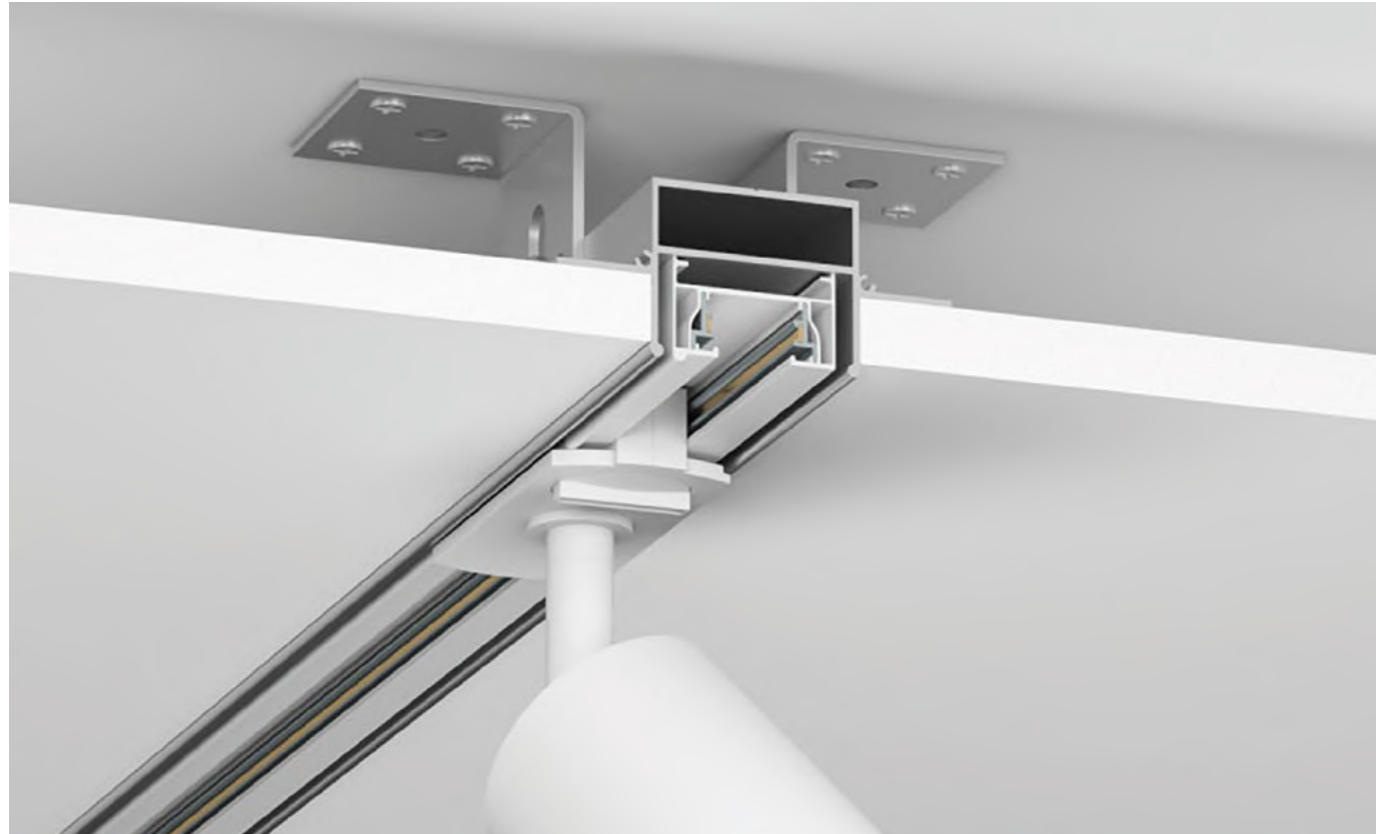


TR3020-AL



TR3021-AL



TR3045-AL

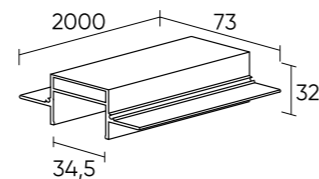

Наименование	Артикул
алюминиевый профиль	TR3020-AL
комплект регулируемых уголков с крепежом	TR3045-AL
торцевая заглушка	TR3021-AL

Morud

Серия мощных однофазных трековых светильников, предназначенных для локального освещения в торговых, коммерческих, офисных и жилых помещениях. Обладают сфокусированным световым потоком, качественной цветопередачей и большой светоотдачей. Идеальный вариант для высоких потолков. Стильные и лаконичные светильники Morud будут органично смотреться в любых интерьерах.



DK6030-BK




DK6040-WH



DK6040-BK



DK6030-WH

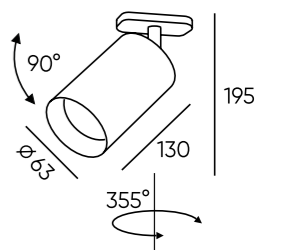


Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK6030-BK	24 W	2 160 Лм	черный	3000 К
DK6030-WH	24 W	2 160 Лм	белый	3000 К
DK6040-BK	24 W	2 160 Лм	черный	4000 К
DK6040-WH	24 W	2 160 Лм	белый	4000 К

Tube

Серия трековых светильников, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели серии оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены накладные и подвесные светильники.

Трековая система Solid

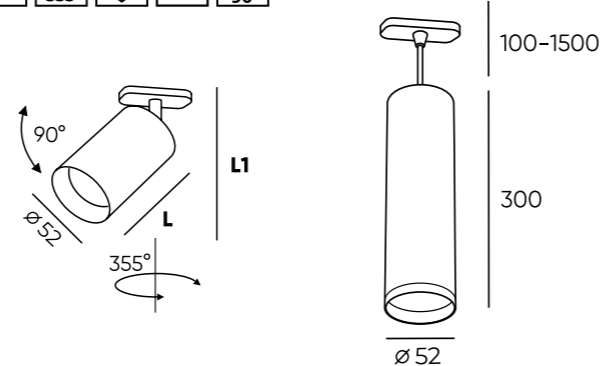

Артикул	Мощность	Цвет	L (высота плафона)	L1 (высота изделия)	Патрон
DK6201-BK	15W	черный	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-WH	15W	белый	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-BG	15W	черный/матовое золото	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6202-BK	15W	черный	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-WH	15W	белый	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-BG	15W	черный/матовое золото	130 мм	160 мм	GU10
DK6210-BK	15W	черный	300 мм	-	GU10
DK6210-WH	15W	белый/черный	300 мм	-	GU10
DK6210-BG	15W	черный/матовое золото	300 мм	-	GU10



DK6201-BK



DK6201-WH



DK6201-BG



DK6202-BK



DK6202-WH



DK6202-BG



DK6210-BK




DK6210-WH



DK6210-BG

Ribe


Серия однофазных трековых светильников с акриловым светорассеивателем. Все модели оснащены встроенным светодиодом. Отличительная особенность серии — наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. В данной серии также представлены встраиваемые и накладные светильники.



DK6400-BK
DK6401-BK




DK6400-WH
DK6401-WH

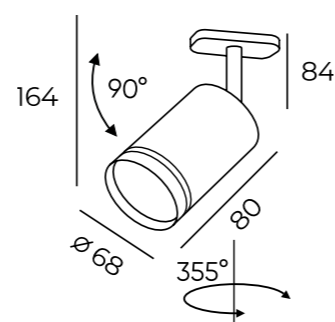

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет
DK6400-BK	5 W	4 000 K	630 Лм	черный
DK6400-WH	5 W	4 000 K	630 Лм	белый
DK6401-BK	5 W	3 000 K	630 Лм	черный
DK6401-WH	5 W	3 000 K	630 Лм	белый

Hals

Серия линейных однофазных трековых светильников. Лаконичная форма плафона отсылает к дизайну магнитных трековых систем. Модели обладают вытянутой формой с равномерно засвеченным экраном большой яркости и широким углом рассеивания света, оснащены светодиодами OSRAM с высоким показателем цветопередачи. Светильники хорошо подойдут для создания общего освещения, в том числе в помещениях, обладающих большой площадью. Модели имеют поворотный шарнир, позволяющий устанавливать плафон под произвольным углом в горизонтальной плоскости. Это может быть выгодно использовано в качестве элемента дизайна интерьера. В данной серии также представлены подвесные светильники.




DK6430-BK
DK6440-BK



DK6430-WH
DK6440-WH



DK6630-BK
DK6640-BK

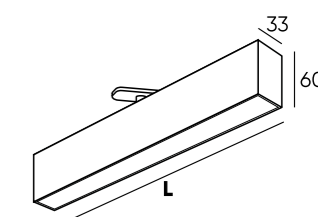

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	L (длина)
DK6430-BK	10 W	3 000 K	780 Лм	черный	403 мм
DK6430-WH	10 W	3 000 K	780 Лм	белый	403 мм
DK6440-BK	10 W	4 000 K	780 Лм	черный	403 мм
DK6440-WH	10 W	4 000 K	780 Лм	белый	403 мм
DK6630-BK	20 W	3 000 K	1 560 Лм	черный	535 мм
DK6640-BK	20 W	4 000 K	1 560 Лм	черный	535 мм

Solid
Base

Надежные и прочные комплектующие трековой системы SOLID BASE, изготовленные из высококачественного алюминиевого сплава и акрила.

В качестве проводников использованы утолщенные медные контакты, обеспечивающие высокую максимально допустимую мощность трековой системы. Благодаря продуманной конструкции и качественному алюминиевому сплаву трек не подвержен деформации, что особенно важно при подвесном монтаже.



TR1001-WH

TR1001-BK



TR1002-BK

TR1002-WH

TR1003-BK

TR1003-WH



TR1100-BK

TR1100-WH

TR1105-BK

TR1105-WH

TR1107-BK

TR1107-WH



TR1101-BK

TR1101-WH

TR1008-BK

TR1008-WH

TR1102-BK

TR1102-WH



TR1103-BK

TR1103-WH

TR1104-BK

TR1104-WH

TR1106-BK

TR1106-WH

Шинопровод SOLID

Артикул	L (длина)	Цвет
TR1001-BK	1 000 мм	черный
TR1001-WH	1 000 мм	белый
TR1002-BK	2 000 мм	черный
TR1002-WH	2 000 мм	белый
TR1003-BK	3 000 мм	черный
TR1003-WH	3 000 мм	белый

Подвод питания

Артикул	L (длина)	Высота	Цвет
TR1100-BK	109 мм	19 мм	черный
TR1100-WH	109 мм	19 мм	белый

Подвес

Артикул	L (длина)	Диаметр	Цвет
TR1105-BK	1 500 мм	60 мм	черный
TR1105-WH	1 500 мм	60 мм	белый

Заглушка

Артикул	L (длина)	Высота	Ширина	Цвет
TR1107-BK	34 мм	20 мм	30 мм	черный
TR1107-WH	34 мм	20 мм	30 мм	белый



Коннекторы

Наименование	Артикул	L (длина)	Высота	Ширина	Цвет
Прямой коннектор без подведения питания	TR1101-BK	80 мм	20 мм	30 мм	черный
	TR1101-WH	80 мм	20 мм	30 мм	белый
Прямой коннектор с подведением питания	TR1008-BK	140 мм	20 мм	34 мм	черный
	TR1008-WH	140 мм	20 мм	34 мм	белый
угловой коннектор 90 гр.	TR1102-BK	70 мм	20 мм	70 мм	черный
	TR1102-WH	70 мм	20 мм	70 мм	белый
коннектор Т-образный	TR1103-BK	70 мм	20 мм	30 мм	черный
	TR1103-WH	70 мм	20 мм	30 мм	белый
коннектор Х-образный	TR1104-BK	110 мм	20 мм	110 мм	черный
	TR1104-WH	110 мм	20 мм	110 мм	белый
коннектор гибкий	TR1106-BK	110 мм	20 мм	30 мм	черный
	TR1106-WH	110 мм	20 мм	30 мм	белый

Slim LED

Серия ультратонких светодиодных модулей, предназначенных для замены стандартных ламп MR16 с цоколем GU5,3 и GU10 во встраиваемых точечных светильниках. Модули обладают минимальной высотой корпуса — 20 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при их установке. Работают от сетевого напряжения и не требуют трансформаторов. Благодаря керамическому корпусу, эффективно отводящему тепло, имеют увеличенный срок службы. Модели данной серии представлены в белом и черном цветах.

Источники освещения

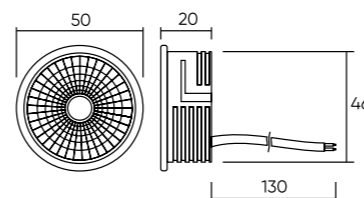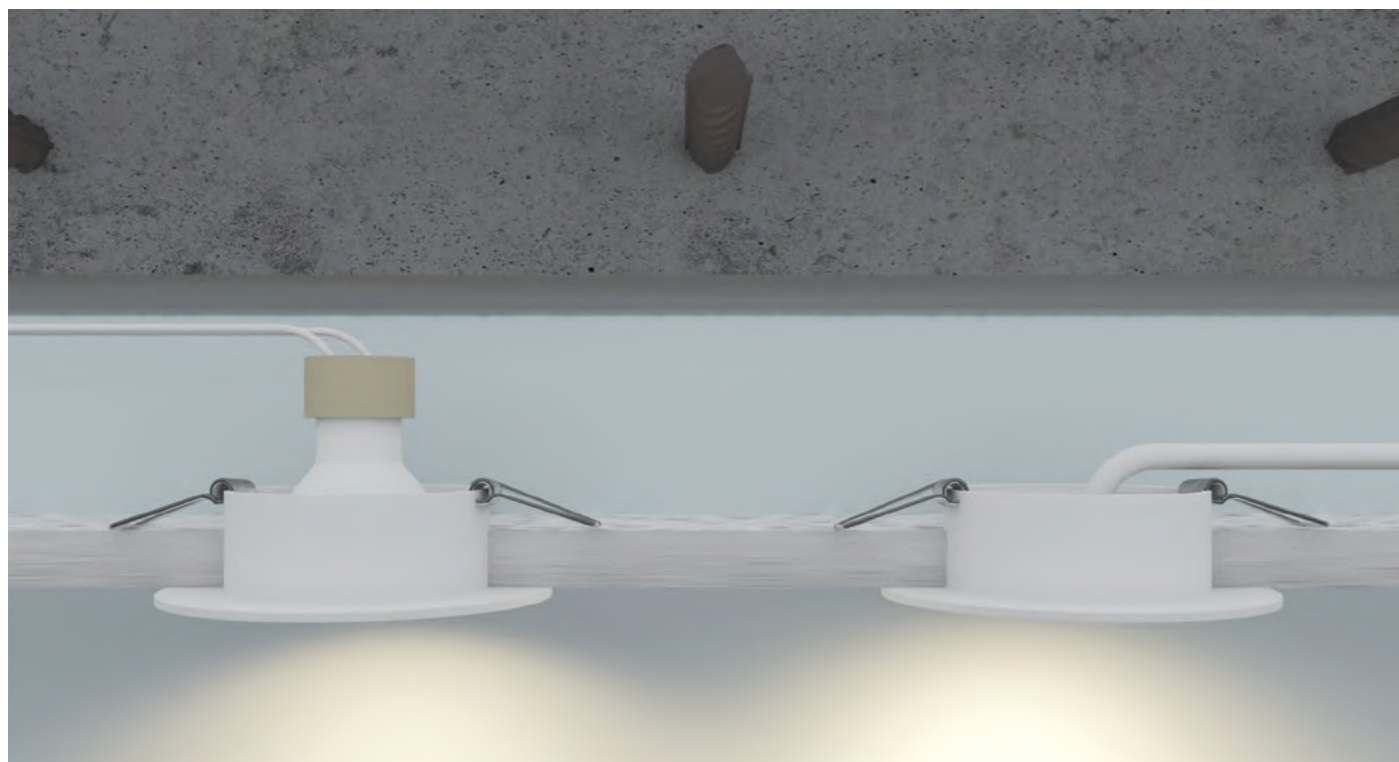

DK3000-7W-BK
DK4000-7W-BK

DK3000-7W
DK4000-7W

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет
DK3000-7W	7W	3 000 K	630 Лм	белый
DK4000-7W	7W	4 000 K	630 Лм	белый
DK3000-7W-BK	7W	3 000 K	630 Лм	черный
DK4000-7W-BK	7W	4 000 K	630 Лм	черный

Рекомендуем использовать черный вариант модуля со всеми встраиваемыми черными светильниками. Данная комбинация выглядит максимально органично с точки зрения дизайна, поскольку цвет корпуса светодиодного модуля, в таком случае, оптимально сочетается с цветом светильника. Модули обладают минимальной высотой корпуса — 20 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при установке.



Подавляющее большинство встраиваемых точечных светильников DENKIRS поддерживают установку светодиодных модулей Slim Led. В каталоге они отмечены соответствующей пиктограммой.

Plato

Серия умных накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта ДУ, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная подсветка потолка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемый цвет свечения и яркость.




DK6510



DK6511

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цвет
DK6510	40 W	400 мм	2000 Лм	белый
DK6511	50 W	500 мм	2500 Лм	белый

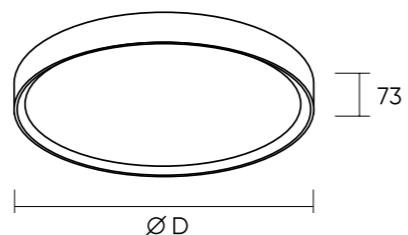

Cany

Серия накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта Д/У, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и при помощи голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная дополнительная подсветка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемый цвет свечения и яркость.




DK6515



DK6516


Артикул	Мощность	D диаметр	H высота	Световой поток	Цвет
DK6515	40 W	400 мм	70	2000 Лм	белый
DK6516	50 W	500 мм	85	2500 Лм	белый

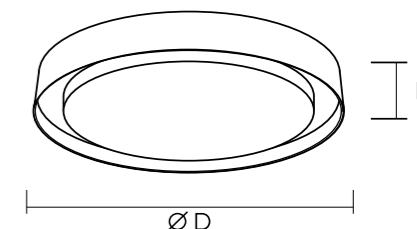

Roto mini

Серия компактных поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и продвинутую систему регулировки направления света, обеспечивающую наклон лампы в двух плоскостях. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.

Встраиваемые точечные светильники из металла

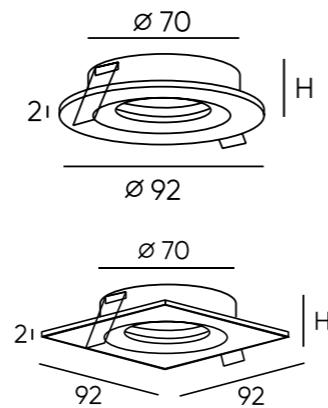

DK2037-BK



DK2037-WH



DK2038-BK



DK2038-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2037-BK	чёрный	35 мм	68 мм
DK2037-WH	белый	35 мм	68 мм
DK2038-BK	чёрный	35 мм	68 мм
DK2038-WH	белый	35 мм	68 мм

Roto





Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и продвинутую систему регулировки направления света, обеспечивающую наклон лампы в двух плоскостях. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK2122-BK



DK2122-WH

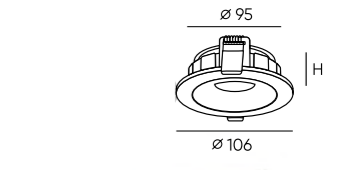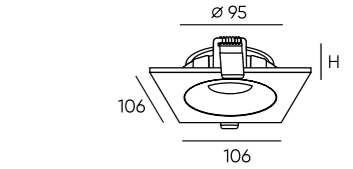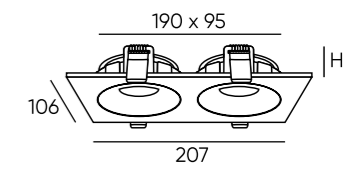

DK2120-BK



DK2120-WH



DK2121-BK




DK2121-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2120-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2120-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2121-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2121-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2122-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2122-WH	белый	40 мм	80 мм

Voens

Серия компактных точечных светильников без поворота лампы, выполненных в ультра минималистичном дизайне. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской.

Встраиваемые точечные светильники из металла



DK2030-BK





DK2030-WH



DK2031-BK



DK2031-WH

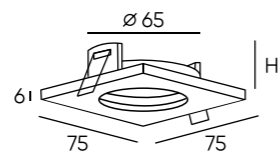

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2030-BK	чёрный	30 мм	59 мм
DK2030-WH	белый	30 мм	59 мм
DK2031-BK	чёрный	30 мм	59 мм
DK2031-WH	белый	30 мм	59 мм

Halo

Серия неповоротных встраиваемых светильников под сменную лампу с декоративной акриловой вставкой в виде кольца на корпусе. В процессе работы кольцо подсвечивается лампой, мягко пропуская свет. Это добавляет декоративности и воздушности всем моделям серии. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм.



DK2060-BK




DK2060-WH



DK2061-BK






DK2061-WH



DK2062-BK




DK2062-WH

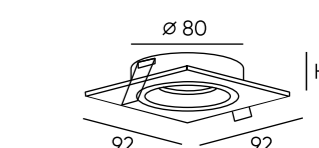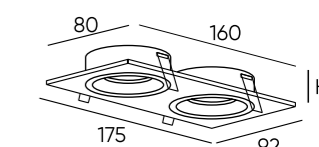

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2060-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2060-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2061-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2061-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2062-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2062-WH	белый	55 мм	90 мм

Kreds

Серия неповоротных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне, подчеркнутым отсутствием декоративной рамки. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.

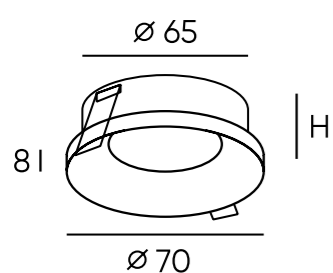



DK2070-BK

DK2070-WH

Артикул	цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2070-BK	чёрный	40 мм	76 мм
DK2070-WH	белый	40 мм	76 мм

Borre

Серия неповоротных светильников под сменную лампу. Отличительная особенность серии - объемная округлая форма, выступающая из потолка. За счет этого данному светильнику требуется меньшая глубина запотолочного пространства, чем стандартным моделям. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 25 мм.

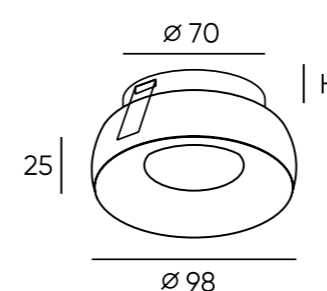

DK2045-WB

DK2045-WH

Артикул	цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2045-WB	черный/белый	25 мм	60 мм
DK2045-WH	белый	25 мм	60 мм

Lemvik

Серия неповоротных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне с контрастным оформлением деталей корпуса в 2 или 3 цвета. Модель выполнена из алюминия методом литья под давлением и окрашена качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.



Встраиваемые точечные светильники из металла



DK2422-BK



DK2422-GD

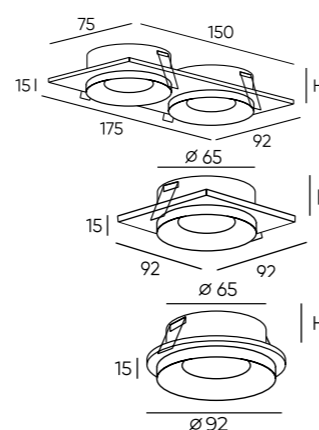

DK2400-BK



DK2401-BK



DK2402-BK





DK2402-GD

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2400-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2401-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-GD	черный/золото	35 мм	67 мм
DK2422-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2422-GD	черный/золото	35 мм	67 мм

Randers

Серия неповоротных светильников под сменную лампу с углубленным размещением источника света. Благодаря этому модель имеет антистатический эффект. Изделие изготовлено из алюминия методом литья под давлением и окрашено качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм.

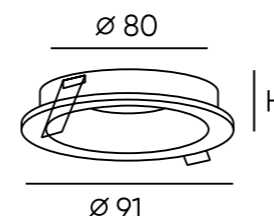


DK2026-WH

Артикул	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2026-WH	55 мм	80 мм

Clod


Серия неповоротных светильников под сменную лампу, лицевая часть плафона которых выполнена из матового акрила. Благодаря этому в процессе работы корпус изделия мягко подсвечивается, создавая спокойную и расслабленную обстановку в помещении. Данная модель идеальна для зоны столовой, прикроватной зоны и детской. Модели серии Clod предназначены для использования только со светодиодной лампой или модулем. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 25 мм.



DK4031-WH



DK4032-WH

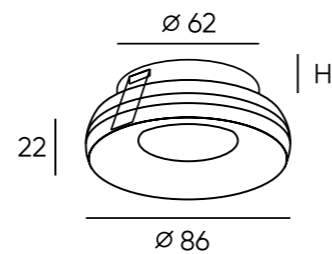

Артикул	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK4031-WH	25 мм	65 мм
DK4032-WH	25 мм	65 мм

Ranum

Серия неповоротных светильников, работающая по принципу отраженного света: свет, излучаемый скрыто размещенными в центральной части светильника светодиодами, выходит из корпуса, отражаясь от задней стенки плафона. Благодаря этому источник света не видим, свечение получается более мягким и комфортным. Данные модели идеальны в помещениях, где необходимо достичь мягкого освещения, например, в прикроватной зоне, в столовой или в детской.




DK2500-BK



DK2500-WH




DK2700-WH

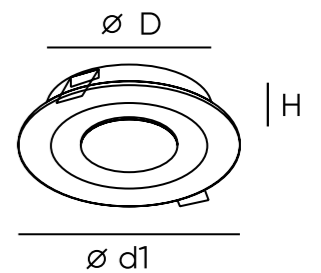


Артикул	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника	H высота	мощность	цвет	световой поток
DK2500-BK	75 мм	85 мм	31 мм	5 W	черный	180 Лм
DK2500-WH	75 мм	85 мм	31 мм	5 W	белый	180 Лм
DK2700-WH	85 мм	100 мм	34 мм	7 W	белый	210 Лм

Grena

Серия неповоротных светильников с узким углом рассеивания света. Является оптимальным решением для акцентного освещения, а также идеальным вариантом для помещений с высоким потолком. Благодаря массивному алюминиевому радиатору и блоку питания, расположенному вне корпуса светильника, обеспечивается оптимальный температурный режим работы и, как следствие, повышенный срок службы изделия. Светильники оснащены светодиодами CREE.

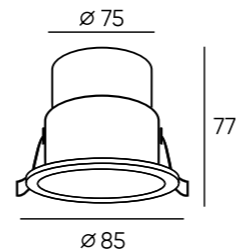

DK4400

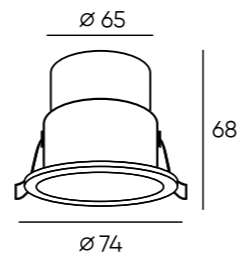

DK4500



DK4400-BK



DK4400-WH



DK4500-BK






DK4500-WH

Артикул	мощность	световой поток	цвет
DK4400-BK	7 W	490 Лм	чёрный
DK4400-WH	7 W	490 Лм	белый
DK4500-BK	12 W	840 Лм	чёрный
DK4500-WH	12 W	840 Лм	белый

Ors


Серия неповоротных светильников с выпуклым акриловым плафоном. Благодаря форме плафона модели обладают широким углом рассеивания света. Акриловый плафон позволяет равномерно рассеивать свет по всей поверхности светильника. Оптимально подходят для невысоких потолков, так как монтажная глубина светильника составляет всего 3 см. Идеальный вариант для основного освещения: кухня, гостиная, прихожая, детская.

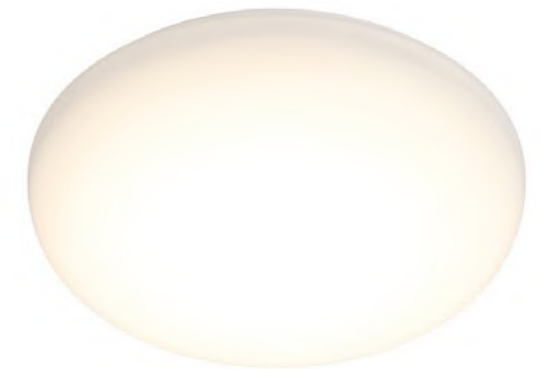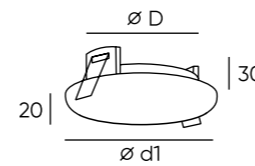


DK4600-DK4605

Артикул	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника	цветовая температура	мощность	световой поток
DK4600-WW	75 мм	92 мм	3 000 К	9 W	600 Лм
DK4601-DW	75 мм	92 мм	4 000 К	9 W	600 Лм
DK4604-WW	105 мм	122 мм	3 000 К	18 W	1 200 Лм
DK4605-DW	105 мм	122 мм	4 000 К	18 W	1 200 Лм


Flod

Профиль для создания декоративных ниш в натяжном потолке из ПВХ-плёнки. Позволяет визуально зонировать пространство помещения, а также разместить в нем широкий спектр моделей накладных потолочных светильников. Подходящие модели отмечены соответствующим знаком 

Декоративные ниши для подвесных потолков

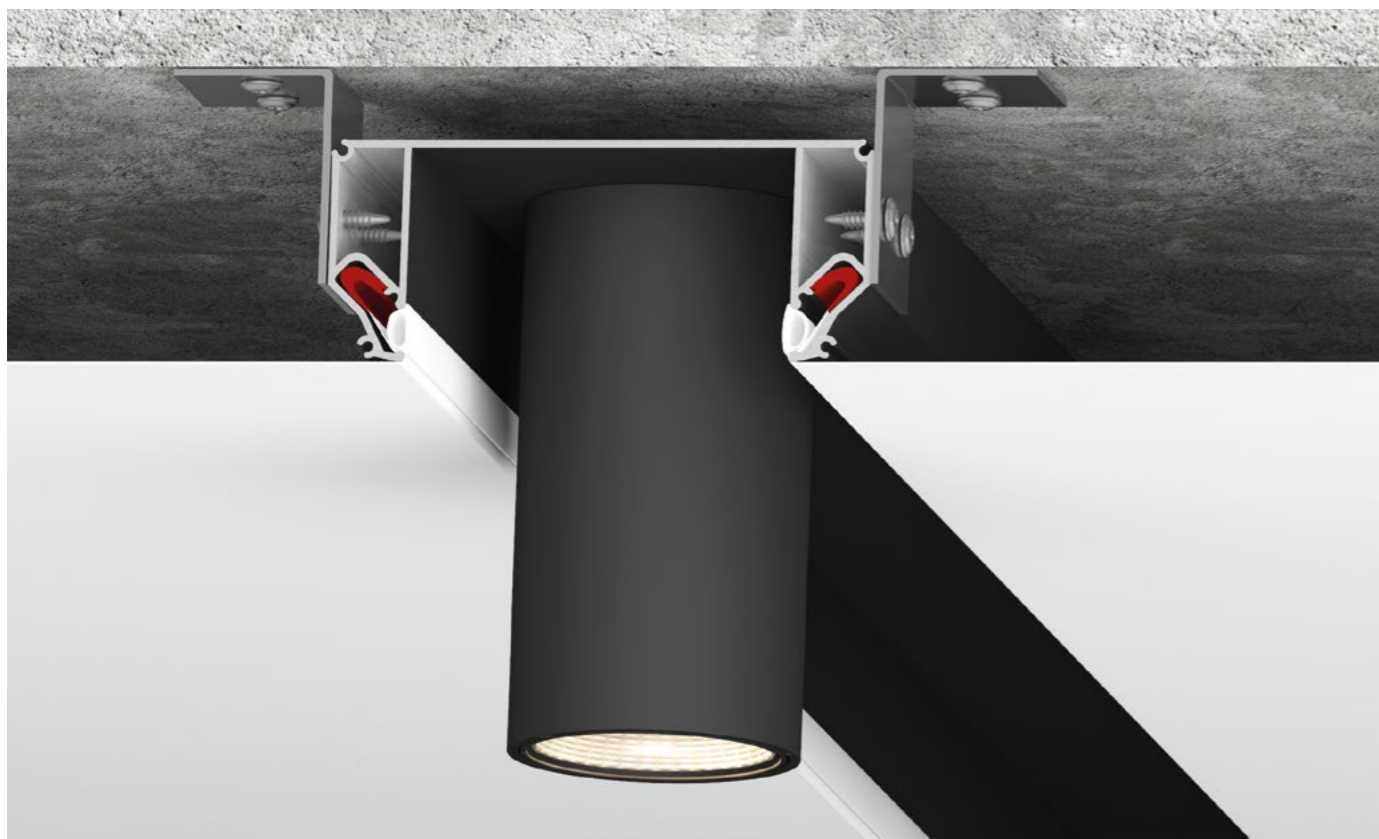

DK5850-WH

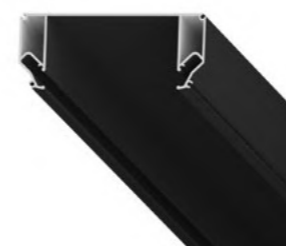


DK5850-BK




DK5851-BK




DK5851-WH



TR3045-AL



DK5852-BK





DK5852-WH

Наименование	Артикул	Цвет
алюминиевый профиль	DK5850-BK	черный
	DK5850-WH	белый
угловое соединение 90 гр	DK5851-BK	черный
	DK5851-WH	белый
уголок регулируемый для закладных профилей	TR3045-AL	
торцевые заглушки	DK5852-BK	черный
	DK5852-WH	белый

Skagen

Серия светильников под сменную лампу. Изделия выполнены из высококачественного алюминиевого сплава. Конструкция светильников имеет увеличенную толщину стенок, благодаря чему модели выглядят особенно монументально. Механизм светильника обеспечивает регулировку направления света в двух плоскостях и простую замену лампы.

Накладные точечные светильники из металла

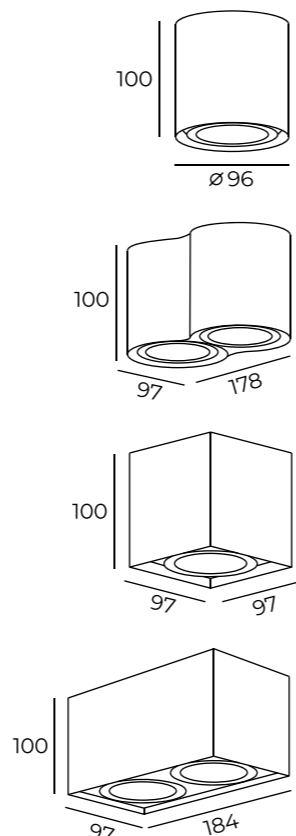

DK2001-BK



DK2001-WH



DK2002-BK



DK2002-WH



DK2003-BK



DK2003-WH



DK2004-BK



DK2004-WH

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK2001-WH	белый	DK2003-WH	белый
DK2001-BK	черный	DK2003-BK	черный
DK2002-WH	белый	DK2004-WH	белый
DK2002-BK	черный	DK2004-BK	черный

Ikast


Серия светильников под сменную лампу в форме цилиндра. Модели выполнены в минималистичном дизайне. Крепление со скрытыми винтами обеспечивает аккуратный внешний вид.



DK2008-BK



DK2008-WH

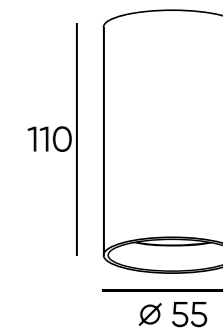

Артикул	Цвет
DK2008-WH	белый
DK2008-BK	черный

Tube

Серия накладных светильников под сменную лампу, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены трековые и подвесные светильники.

Накладные точечные светильники из металла



DK2029-BG



DK2029-BK



DK2029-WH



DK2050-SG



DK2050-BK



DK2050-WH



DK2051-SG



DK2051-BK



DK2051-WH




DK2052-SG



DK2052-BK



DK2052-WH

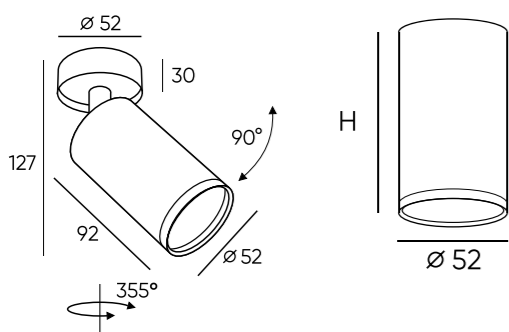

Артикул	Цвет	H (длина)
DK2050-WH	белый	81 мм
DK2050-BK	черный	81 мм
DK2050-SG	матовое золото	81 мм
DK2051-WH	белый	130 мм
DK2051-BK	черный	130 мм
DK2051-SG	матовое золото	130 мм
DK2052-WH	белый	200 мм
DK2052-BK	черный	200 мм
DK2052-SG	матовое золото	200 мм
DK2029-BK	черный	127 мм
DK2029-WH	белый	127 мм
DK2029-BG	черный/золото	127 мм

Ribe


Серия светильников с акриловым светорассеивателем. Все модели оснащены встроенным светодиодом. Отличительная особенность серии — наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. В данной серии также представлены трековые и встраиваемые светильники.



DK4013-BK




DK4013-WH



DK4016-BK



DK4016-WH

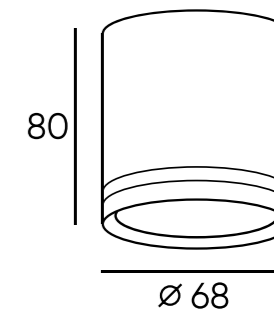

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK4013-WH	5 W	350 Лм	4 000 К	белый
DK4013-BK	5 W	350 Лм	4 000 К	черный
DK4016-WH	5 W	350 Лм	3 000 К	белый
DK4016-BK	5 W	350 Лм	3 000 К	черный

Port

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Представлена 2-мя моделями, круглой и квадратной формы, выполненными в максимально лаконичном исполнении.

Дизайн светильников является максимально нейтральным и универсальным. Модели оснащены матовым светорассеивателем большого диаметра, отлично рассеивающим свет в пространстве помещения. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.



DK3101-BK




DK3101-WH



DK3102-BK



DK3102-WH

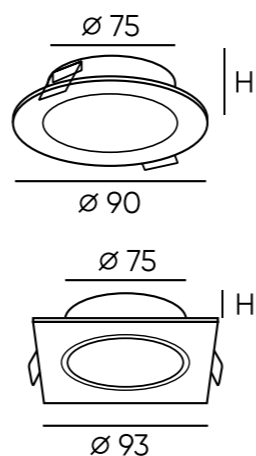

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3101-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3101-BK	черный	35 мм	70 мм
DK3102-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3102-BK	черный	35 мм	70 мм

Deep


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Тонкая внешняя рамка подчеркивает минималистичный дизайн. Матовый светорассеиватель большого диаметра хорошо рассеивает свет, а его размещение в углублении корпуса светильника снижает слепящий эффект. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 50 мм.



DK3103-BK



DK3103-WH

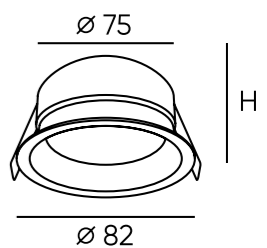



Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3103-WH	белый	50 мм	85 мм
DK3103-BK	черный	50 мм	85 мм

Vand

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников в минималистичном дизайне под сменную лампу с утолщенной рамкой. Выполнена из качественного алюминия со светорассеивателем из стекла. Центральная часть стеклянного рассеивателя имеет матовую поверхность для увеличения угла рассеивания света, излучаемого сменной светодиодной лампой. Имеет силиконовую прокладку, обеспечивающую дополнительную защиту от проникновения влаги. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 23 мм.



DK2036-BK

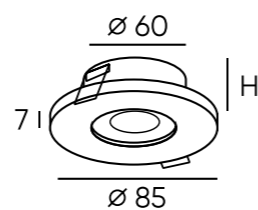


DK2036-WH

Артикул	Цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2036-WH	белый	23 мм	60 мм
DK2036-BK	черный	23 мм	60 мм

Odense

Серия встраиваемых влагозащищенных неповоротных светильников под сменную лампу. Модель имеет дополнительный контур свечения, придающий ей элегантный дизайн. Утопленный источник света и матовая фактура корпуса обеспечивают высокий уровень зрительного комфорта и исключают слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.

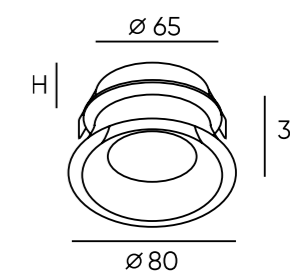

DK2403-BK

DK2403-WH

Артикул	Цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2403-BK	черный	30 мм	64 мм
DK2403-WH	белый	30 мм	64 мм

Ribe

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников с акриловым светорассеивателем под сменную лампу. Отличительная особенность серии - наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. Идеально для влажных помещений. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.


Влагозащищенные точечные светильники



DK2404-BK



DK2404-WH

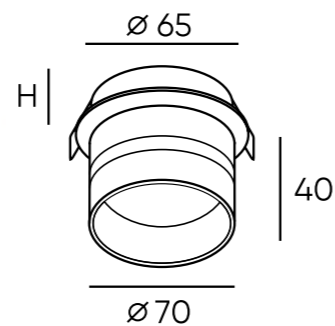

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2404-BK	черный	30 мм	62 мм
DK2404-WH	белый	30 мм	62 мм

Enkel



Серия встраиваемых влагостойких светильников в минималистичном дизайне. Имеет матированный светорассеиватель большой площади, обеспечивающий максимальное рассеивание света в пространстве. Выполнена из качественного алюминия со стеклом. Оснащена силиконовой прокладкой, обеспечивающей дополнительную защиту от влаги. Модель универсальна в своем применении. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK3012-BK




DK3012-WH

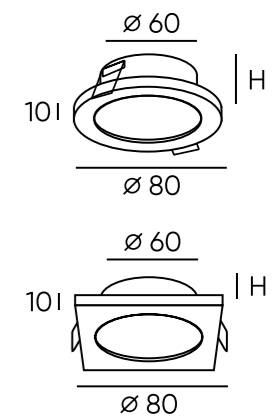

DK3012-AL



DK3013-AL



DK3015-BK



DK3014-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK3012-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3012-BK	черный	40 мм	70 мм
DK3012-AL	алюминий	40 мм	70 мм
DK3013-AL	алюминий	40 мм	70 мм
DK3014-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3015-BK	черный	40 мм	70 мм

Farum


Серия компактных накладных влагозащищенных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне. Корпус выполнен из качественного алюминия со светорассеивателем из стекла.
Имеет силиконовую прокладку, обеспечивающую дополнительную защиту от проникновения влаги.
Предназначен для основного, декоративного и акцентного освещения в помещениях с повышенной влажностью. Лампа в комплект не входит.

Влагозащищенные точечные светильники



DK3007-BK


DK3007-WH



Артикул	Цвет
DK3007-BK	черный
DK3007-WH	белый

Facet


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне со скошенной рамкой. Имеет матированный светорассеиватель большой площади, обеспечивающий максимальное рассеивание света в пространстве. Корпус выполнен из качественного алюминия со стеклом.
Оснащен силиконовой прокладкой, обеспечивающей дополнительную защиту от влаги. Предназначен для основного освещения в помещениях с повышенной влажностью. Лампа в комплект не входит.
Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK3016-BK





DK3016-WH

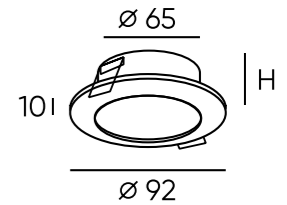

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK3016-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3016-BK	черный	40 мм	70 мм

Billum


Серия встраиваемых поворотных светильников из термостойкого полимера под сменную лампу, выполненных в минималистичном дизайне. Модели с квадратной и прямоугольной рамкой имеют рельефную фактуру с имитацией браширования. Модели с круглой рамкой - гладкую фактуру. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK3020-BK

DK3020-CM


DK3020-WH



DK3021-BK

DK3021-CM


DK3021-WH



DK3022-BK

DK3022-CM

DK3022-WH





DK3023-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU 5.3
DK3020-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3020-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3020-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3021-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3021-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3021-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3022-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3022-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3022-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3023-WH	белый	30 мм	59 мм


Rond

Серия встраиваемых точечных светильников из термостойкого полимера, выполненная в минималистичном стиле. Особенностью является удлиненная форма рефлектора в виде трубы. Предназначена для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм

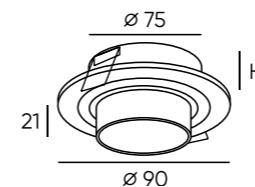


DK3120-WH

DK3121-WH

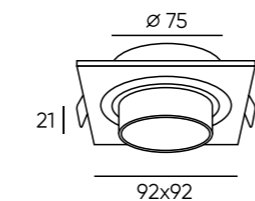



DK3122-WH

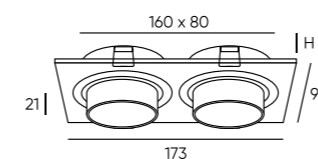

Артикул	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU 5.3
DK3120-WH	30 мм	59 мм
DK3121-WH	30 мм	59 мм
DK3122-WH	30 мм	59 мм

Vibi

Серия встраиваемых светильников «под шпатлевку» со сменной лампой. Изделие незаметно на потолке. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно незаметен за счет технологии скрытого монтажа. Легкая система замены лампы. Вы можете в любое время извлечь лампу и зафиксировать ее обратно, не повредив при этом чистовую отделку. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 45 мм.

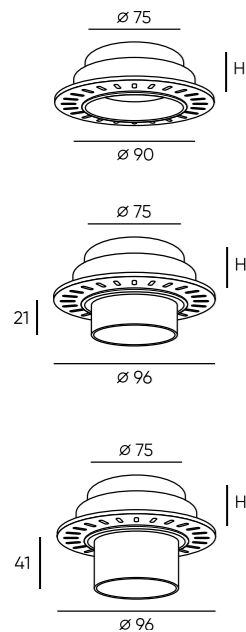

DK3055-WH



DK3056-WH

DK3057-WH

Артикул	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3055-WH	45 мм	70 мм
DK3056-WH	45 мм	70 мм
DK3057-WH	45 мм	70 мм

Karup

Серия встраиваемых неповоротных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Отличительная особенность серии - утонченная лицевая рамка с лампой, расположенной в углублении. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина 75 мм.

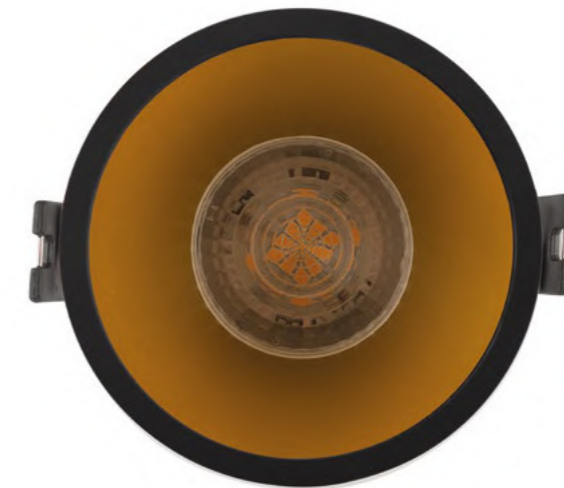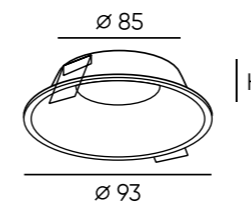

DK3026-BG



DK3026-WB

DK3026-WG



DK3026-WH

DK3126-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3026-WH	белый	75 мм	103 мм
DK3026-WB	белый/черный	75 мм	103 мм
DK3026-WG	белый/золото	75 мм	103 мм
DK3026-BG	черный/золотой	75 мм	103 мм
DK3126-WH	белый	75 мм	103 мм

Kibek

Серия встраиваемых неповоротных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Корпус изделия не выступает от поверхности, благодаря этому вариант в белом исполнении сливается с потолком. Корпус из термопласта не выцветает и не меняет цвет со временем. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 52 мм.




DK3024-BK

DK3024-WH


Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3024-WH	белый	52 мм	79 мм
DK3024-BK	черный	52 мм	79 мм

Tisted

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Отличительная особенность серии - съемное кольцо-фиксатор лампы, обеспечивающее простую замену источника света. Старшая модель серии, под артикулом DK3029-WH, имеет возможность поворота лампы. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Модели данной серии не совместимы с модулями SLIM LED.



DK3028-WH





DK3029-WH


Артикул	Цвет	H монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3028-WH	белый	50 мм
DK3029-WH	белый	50 мм

Rodvig

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Отличительная особенность серии - рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Серия насчитывает большое количество оригинальных цветовых сочетаний на любой вкус. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм. При использовании светодиодной лампы с цоколем GU5.3 монтажная глубина изделия составит 78 мм. В данной серии также представлены накладные точечные светильники.



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3061-WBR	белый/бронза	DK3061-BBR	черный/бронза
DK3061-WH+BK	белый/черный	DK3061-BK+WH	черный/белый
DK3061-WH+CH	белый/хром	DK3061-BK+CH	черный/хром
DK3061-WH+RD	белый/красный	DK3061-BK+RD	черный/красный
DK3061-WH	белый	DK3061-BK	черный
DK3061-WH+GR	белый/зеленый	DK3061-BK+GR	черный/зеленый
DK3061-WH+YE	белый/желтый	DK3061-BK+YE	черный/желтый
DK3061-WH+PI	белый/розовый	DK3061-BK+PI	черный/розовый
DK3061-WH+CY	белый/голубой	DK3061-BK+CY	черный/голубой



DK3071-BBR DK3071-BK+CH DK3071-BK+CY DK3071-BK+GR



DK3071-BK+PI DK3071-BK+RD DK3071-BK+WH DK3071-BK+YE DK3071-BK




DK3071-WBR DK3071-WH+BK DK3071-WH+CH DK3071-WH+CY



DK3071-WH+GR DK3071-WH+PI DK3071-WH+RD DK3071-WH+YE DK3071-WH

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3071-WBR	белый/бронза	DK3071-BBR	черный/бронза
DK3071-WH+BK	белый/черный	DK3071-BK+WH	черный/белый
DK3071-WH+CH	белый/хром	DK3071-BK+CH	черный/хром
DK3071-WH+RD	белый/красный	DK3071-BK+RD	черный/красный
DK3071-WH	белый	DK3071-BK	черный
DK3071-WH+GR	белый/зеленый	DK3071-BK+GR	черный/зеленый
DK3071-WH+YE	белый/желтый	DK3071-BK+YE	черный/желтый
DK3071-WH+PI	белый/розовый	DK3071-BK+PI	черный/розовый
DK3071-WH+CY	белый/голубой	DK3071-BK+CY	черный/голубой



DK3072-BBR DK3072-BK+CH DK3072-BK+CY DK3072-BK+GR



DK3072-BK+PI DK3072-BK+RD DK3072-BK+WH DK3072-BK+YE DK3072-BK



DK3072-WBR DK3072-WH+BK DK3072-WH+CH DK3072-WH+CY





DK3072-WH+GR DK3072-WH+PI DK3072-WH+RD DK3072-WH+YE DK3072-WH

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3072-WBR	белый/бронза	DK3072-BBR	черный/бронза
DK3072-WH+BK	белый/черный	DK3072-BK+WH	черный/белый
DK3072-WH+CH	белый/хром	DK3072-BK+CH	черный/хром
DK3072-WH+RD	белый/красный	DK3072-BK+RD	черный/красный
DK3072-WH	белый	DK3072-BK	черный
DK3072-WH+GR	белый/зеленый	DK3072-BK+GR	черный/зеленый
DK3072-WH+YE	белый/желтый	DK3072-BK+YE	черный/желтый
DK3072-WH+PI	белый/розовый	DK3072-BK+PI	черный/розовый
DK3072-WH+CY	белый/голубой	DK3072-BK+CY	черный/голубой

Romo

Серия встраиваемых неповоротных светильников со встроенным светодиодом из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Источник света размещен в углублении корпуса. Плавный изгиб плафона в сочетании с рельефом рефлектора в виде сот придает модели ультрасовременный, «космический» вид. Модель универсальна в своем применении.




DK3044-3500-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника	H высота светильника
DK3044-WH	4 W	280 Лм	3 000 K	75 мм	90 мм	51 мм
DK3400-WH	4 W	280 Лм	4 000 K	75 мм	90 мм	51 мм
DK3045-WH	6 W	420 Лм	3 000 K	90 мм	113 мм	63 мм
DK3500-WH	6 W	420 Лм	4 000 K	90 мм	113 мм	63 мм

Snartun

Серия встраиваемых панелей из термополимера со встроенным светодиодом, выполненная в лаконичном дизайне. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Благодаря матовому светорассеивателю светильники обладают широким углом рассеивания света и отлично подходят для создания общего освещения.




DK3046-3049-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника
DK3046-WH	5 W	350 Лм	3 000 K	78 мм	95 мм
DK3047-WH	5 W	350 Лм	4 000 K	78 мм	95 мм
DK3048-WH	7 W	490 Лм	3 000 K	90 мм	110 мм
DK3049-WH	7 W	490 Лм	4 000 K	90 мм	110 мм

Neat

Серия миниатюрных накладных неповоротных светильников из термополимера под сменную светодиодную лампу. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Углубленное расположение лампы способствует зрительному комфорту, а скрытая система крепления плафона к потолку позволяет обойтись без видимых винтов на корпусе. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.

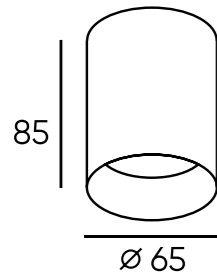

DK3110-BK




DK3110-WH

Артикул	Цвет
DK3110-BK	черный
DK3110-WH	белый

Soro

Серия накладных поворотных светильников из термостойкого полимера под сменную лампу. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Корпус из термопласта не выцветает и не меняет цвет со временем. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. На корпусе отсутствуют видимые монтажные винты. Модель имеет оригинальную систему крепления, за счет которой светильник легко монтируется на потолке. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.




DK3030-BK



DK3030-WH




DK3030-WB



DK3040-BK




DK3040-WH

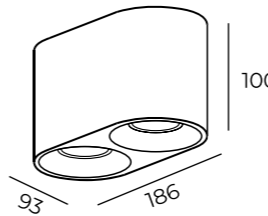

DK3036-BK



DK3036-WH



DK3035-WB



DK3035-WH



DK3035-BK

Артикул	Цвет
DK3030-WH	белый
DK3030-BK	черный
DK3030-WB	белый/черный
DK3040-WH	белый
DK3040-BK	черный
DK3035-WH	белый
DK3035-BK	черный
DK3035-WB	белый/черный
DK3036-WH	белый
DK3036-BK	черный

Серия накладных поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Идеальный вариант для натяжных и деревянных потолков, так как обеспечивает защиту от нагревания. Отличительная особенность серии - рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Серия насчитывает большое количество оригинальных цветовых сочетаний на любой вкус. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. В данной серии также представлены накладные точечные светильники.



DK3080-BBR



DK3080-BK



DK3080-BK+CH



DK3080-BK+CY



DK3080-BK+GR



DK3080-BK+PI



DK3080-BK+RD



DK3080-BK+WH



DK3080-BK+YE



DK3080-BW+BK



DK3080-WB+WH



DK3080-WBR




DK3080-WH



DK3080-WH+BK



DK3080-WH+CH



DK3080-WH+CY



DK3080-WH+GR




DK3080-WH+PI



DK3080-WH+RD



DK3080-WH+YE



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3080-WBR	белый/бронза	DK3080-BBR	черный/бронза
DK3080-WH+BK	белый/черный	DK3080-BK+WH	черный/белый
DK3080-WH+CH	белый/хром	DK3080-BK+CH	черный/хром
DK3080-WH+RD	белый/красный	DK3080-BK+RD	черный/красный
DK3080-WH	белый	DK3080-BK	черный
DK3080-WH+GR	белый/зеленый	DK3080-BK+GR	черный/зеленый
DK3080-WH+YE	белый/желтый	DK3080-BK+YE	черный/желтый
DK3080-WH+PI	белый/розовый	DK3080-BK+PI	черный/розовый
DK3080-WH+CY	белый/голубой	DK3080-BK+CY	черный/голубой
DK3080-BW+BK	черный/белый/черный	DK3080-WB+WH	белый/черный/белый



DK3085-BK



DK3085-BK+CY



DK3085-BBR



DK3085-BK+CH



DK3085-BK+GR



DK3085-BK+PI



DK3085-BK+RD



DK3085-BK+WH



DK3085-BK+YE



DK3085-BW+BK



DK3085-WB+WH



DK3085-WH



DK3085-WH+BK



DK3085-WBR



DK3085-WH+CH



DK3085-WH+CY



DK3085-WH+GR




DK3085-WH+PI



DK3085-WH+RD



DK3085-WH+YE



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3085-WBR	белый/бронза	DK3085-BBR	черный/бронза
DK3085-WH+BK	белый/черный	DK3085-BK+WH	черный/белый
DK3085-WH+CH	белый/хром	DK3085-BK+CH	черный/хром
DK3085-WH+RD	белый/красный	DK3085-BK+RD	черный/красный
DK3085-WH	белый	DK3085-BK	черный
DK3085-WH+GR	белый/зеленый	DK3085-BK+GR	черный/зеленый
DK3085-WH+YE	белый/желтый	DK3085-BK+YE	черный/желтый
DK3085-WH+PI	белый/розовый	DK3085-BK+PI	черный/розовый
DK3085-WH+CY	белый/голубой	DK3085-BK+CY	черный/голубой
DK3085-BW+BK	черный/белый/черный	DK3085-WB+WH	белый/черный/белый



DK3090-BBR DK3090-BK DK3090-BK+CH DK3090-BK+CY DK3090-BK+GR




DK3090-BK+PI DK3090-BK+RD DK3090-BK+WH DK3090-BK+YE DK3090-BW+BK



DK3090-WB+WH DK3090-WBR DK3090-WH DK3090-WH+BK DK3090-WH+CH



DK3090-WH+CY DK3090-WH+GR DK3090-WH+PI DK3090-WH+RD DK3090-WH+YE



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3090-WBR	белый/бронза	DK3090-BBR	черный/бронза
DK3090-WH+BK	белый/черный	DK3090-BK+WH	черный/белый
DK3090-WH+CH	белый/хром	DK3090-BK+CH	черный/хром
DK3090-WH+RD	белый/красный	DK3090-BK+RD	черный/красный
DK3090-WH	белый	DK3090-BK	черный
DK3090-WH+GR	белый/зеленый	DK3090-BK+GR	черный/зеленый
DK3090-WH+YE	белый/желтый	DK3090-BK+YE	черный/желтый
DK3090-WH+PI	белый/розовый	DK3090-BK+PI	черный/розовый
DK3090-WH+CY	белый/голубой	DK3090-BK+CY	черный/голубой
DK3090-BW+BK	черный/белый/черный	DK3090-WB+WH	белый/черный/белый



DK3096-BK DK3096-BBR DK3096-BK+CH DK3096-BK+CY DK3096-BK+GR




DK3096-BK+PI DK3096-BK+RD DK3096-BK+WH DK3096-BK+YE DK3096-BW+BK



DK3096-WB+WH DK3096-WH DK3096-WH+BK DK3096-WBR DK3096-WH+CH



DK3096-WH+CY DK3096-WH+GR DK3096-WH+PI DK3096-WH+RD DK3096-WH+YE

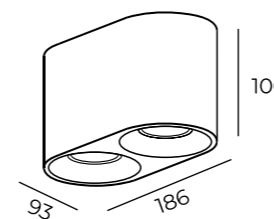


Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3096-WBR	белый/бронза	DK3096-BBR	черный/бронза
DK3096-WH+BK	белый/черный	DK3096-BK+WH	черный/белый
DK3096-WH+CH	белый/хром	DK3096-BK+CH	черный/хром
DK3096-WH+RD	белый/красный	DK3096-BK+RD	черный/красный
DK3096-WH	белый	DK3096-BK	черный
DK3096-WH+GR	белый/зеленый	DK3096-BK+GR	черный/зеленый
DK3096-WH+YE	белый/желтый	DK3096-BK+YE	черный/желтый
DK3096-WH+PI	белый/розовый	DK3096-BK+PI	черный/розовый
DK3096-WH+CY	белый/голубой	DK3096-BK+CY	черный/голубой
DK3096-BW+BK	черный/белый/черный	DK3096-WB+WH	белый/черный/белый

Подвесные светильники


DENKIRS

Подвесные светильники – стильное решение для современных интерьеров. Сфера их применения необычайно широка: подсветка прикроватных зон, выделение светом отдельных предметов интерьера, подсветка барных стоек, кухонных островков и многое другое. Подвесные светильники гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, столовой или спальне. При размещении моделей в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина тросов у светильников в коллекции DENKIRS регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм. Светильники изготавливаются из алюминия и окрашиваются качественной порошковой краской. В ассортименте присутствуют как модели с качественным и долговечным встроенным светодиодом, так и варианты под сменную светодиодную лампу.

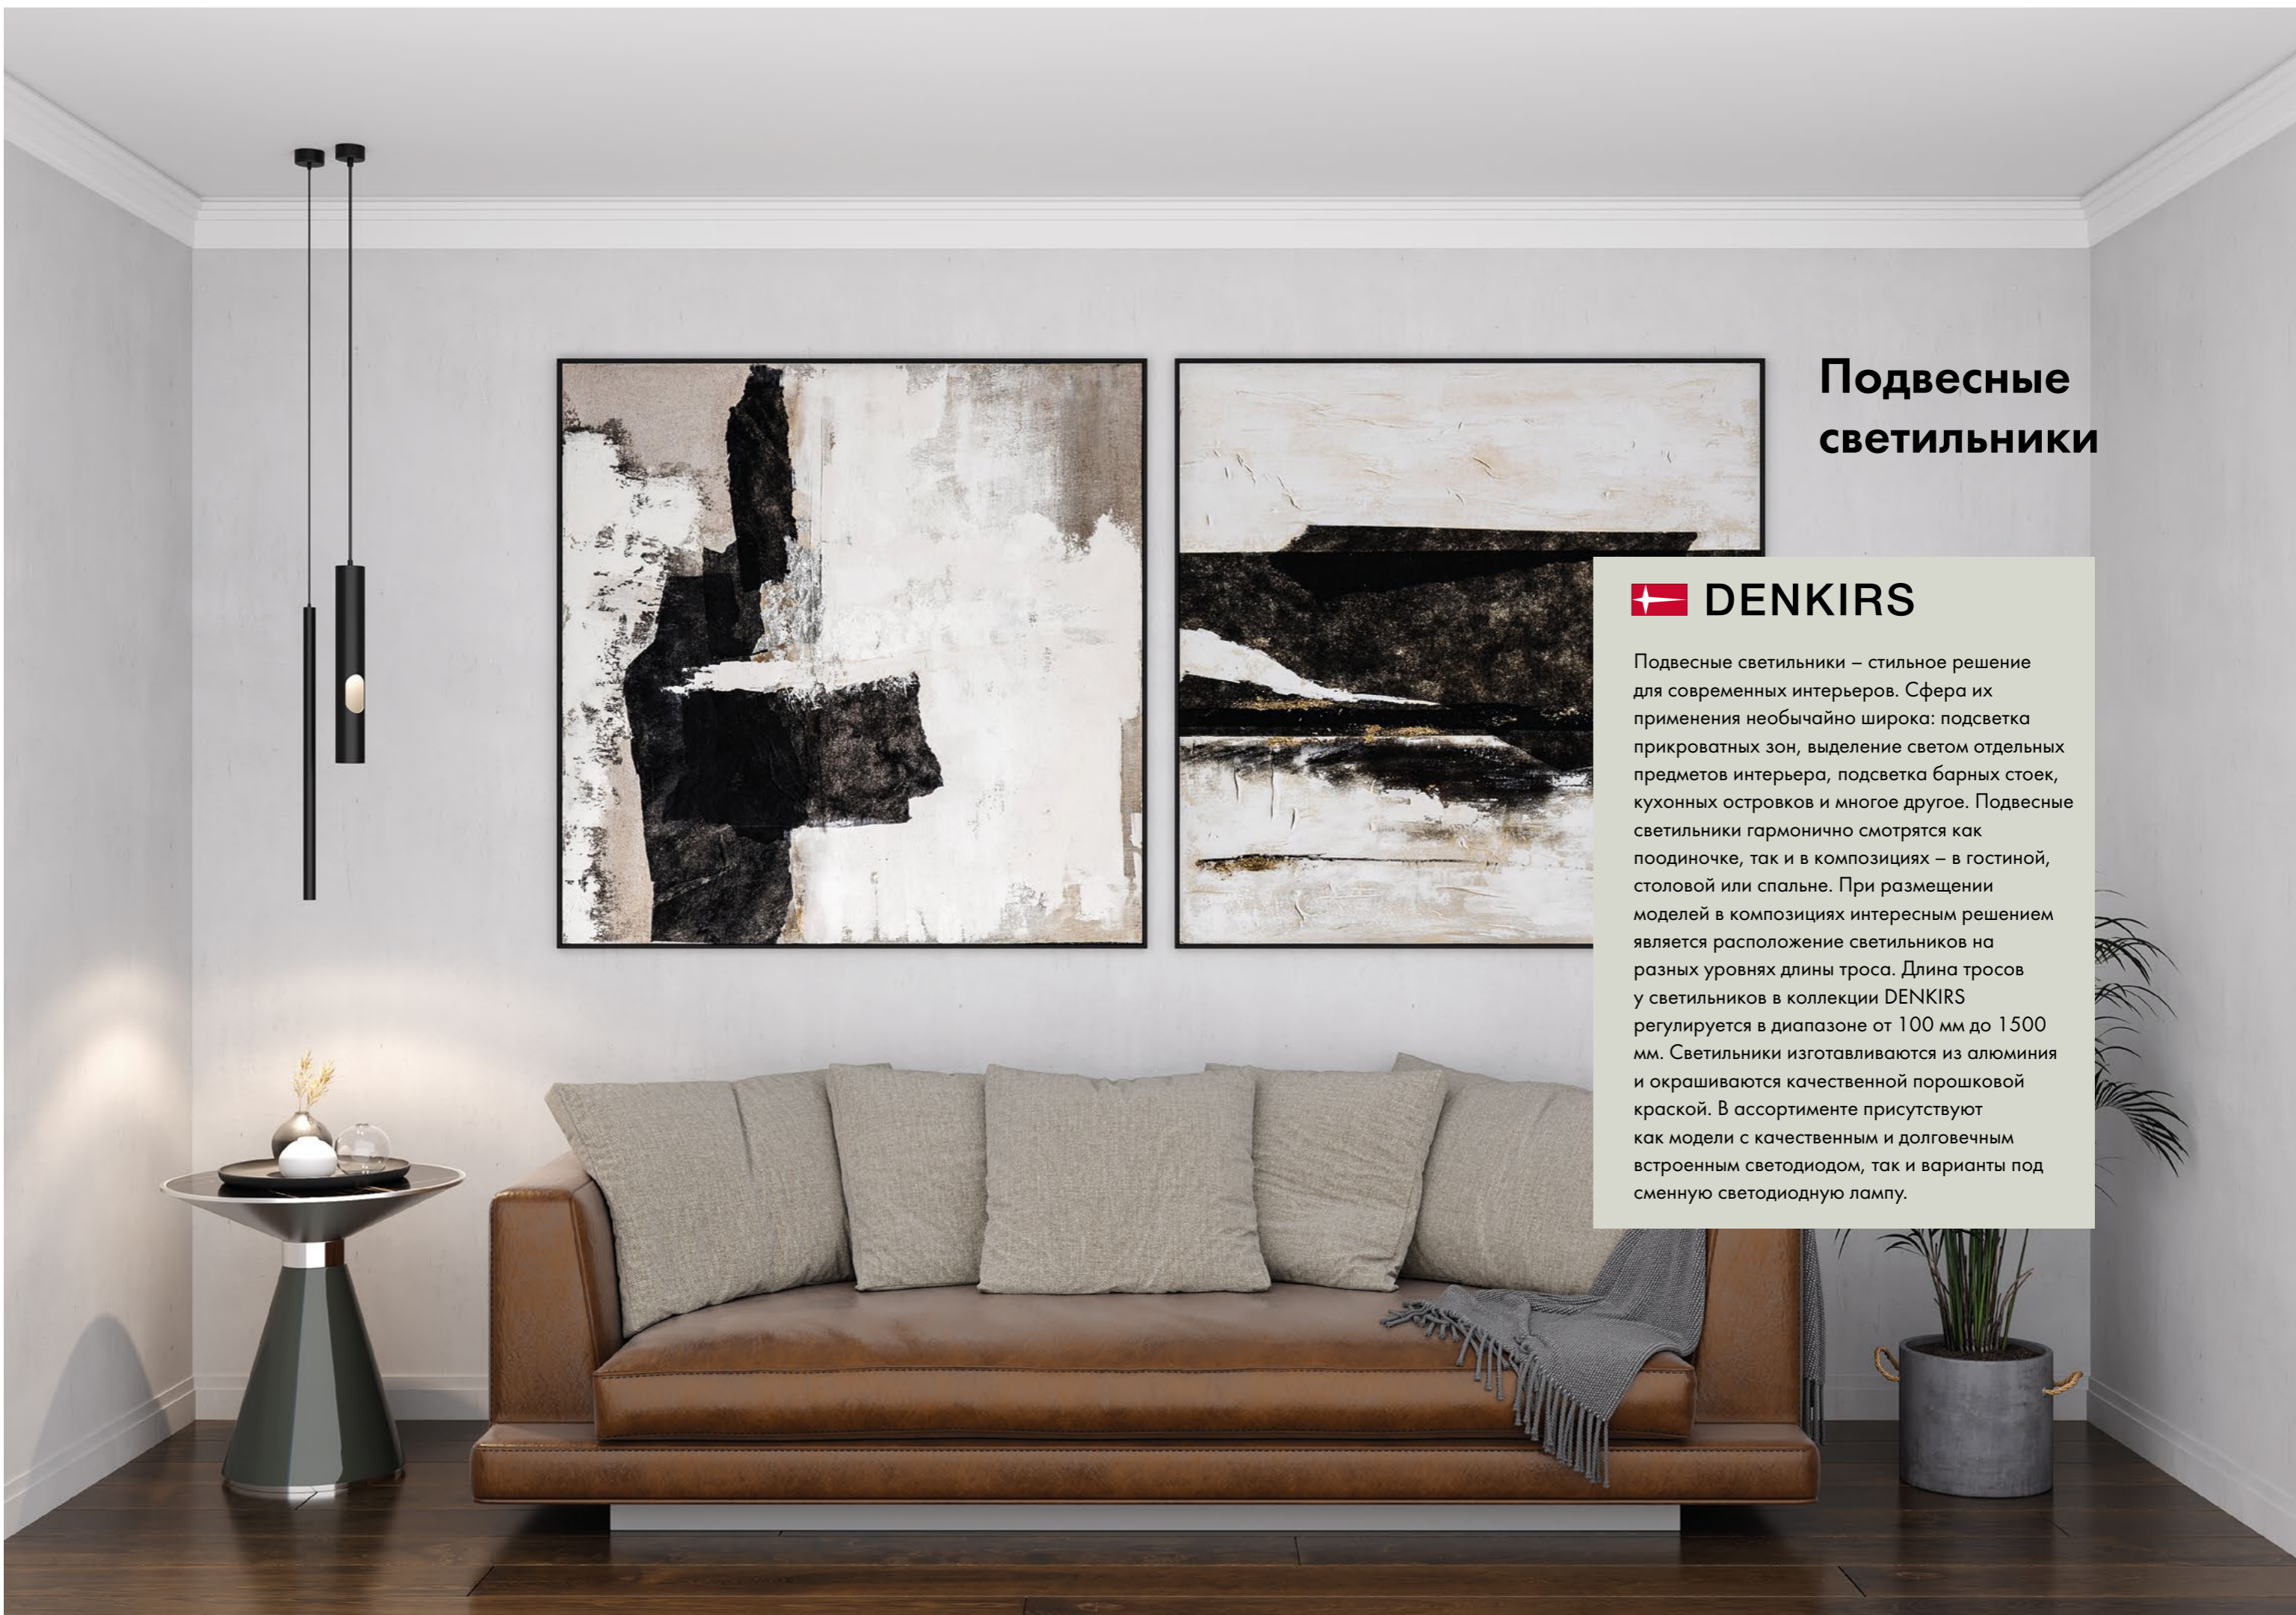

Tube

Серия подвесных светильников под сменную лампу, выполненная в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или барной зонах. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники.

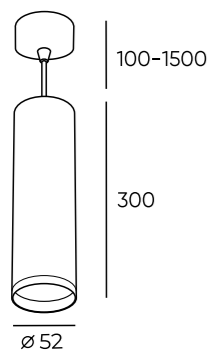

DK4050-BG



DK4050-BK




DK4050-WH

Артикул	цвет
DK4050-WH	белый
DK4050-BK	черный
DK4050-BG	матовое золото

Aero

Серия подвесных светильников под сменную лампу в японском стиле. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Декоративный вырез, через который проходит мягкий и рассеянный свет, придает легкости всей композиции. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или барной зонах. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм.

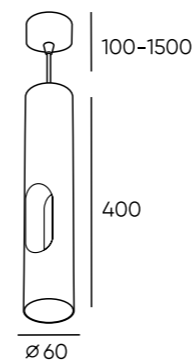



DK4045-BK



DK4045-WH

Артикул	цвет
DK4045-BK	черный
DK4045-WH	белый

Серия подвесных светильников со встроенным светодиодом в форме длинной и тонкой трубки. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или барной зонах. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм.

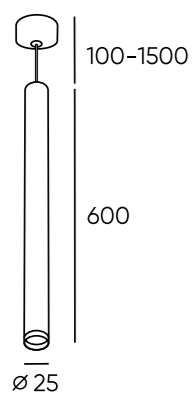

DK4303-BK

DK4304-BK

DK4303-WH

DK4304-WH

Артикул	цветовая температура	световой поток	цвет
DK4303-WH	3 000 K	600 Лм	белый
DK4303-BK	3 000 K	600 Лм	черный
DK4304-WH	4 000 K	600 Лм	белый
DK4304-BK	4 000 K	600 Лм	черный






**Настенные
светильники**

 **DENKIRS**



Stang

Серия интерьерных настенных светильников с мягким, отраженным светом со встроенным светодиодом. Идеально для локального освещения стен, лестниц, при интерьерной и архитектурной подсветке внутри помещений. Имеет поворотный корпус, который регулируется при установке под произвольным углом. Выбранный угол наклона фиксируется винтом. Изготовлены из алюминия. Цвет свечения - теплый белый.

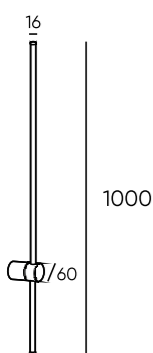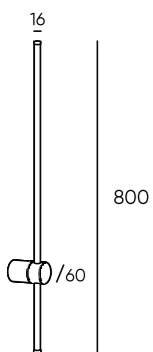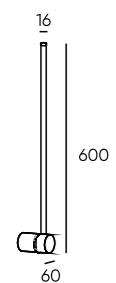

DK5010-BK

DK5012-BK

DK5014-BK

Артикул	мощность	световой поток
DK5010-BK	5 W	360 Лм
DK5012-BK	7 W	475 Лм
DK5014-BK	12 W	740 Лм


Odder

Серия встраиваемых в стену светильников со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Применяются для внутреннего освещения. Для установки требуется монтажная коробка DK3050-BX.



DK3050-BK


DK3050-WH



Артикул	мощность	световой поток
DK3050-WH	1 W	70 Лм
DK3050-BK	1 W	70 Лм


Sensor

Серия встраиваемых в стену светильников с датчиком движения и освещенности со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Благодаря встроенным датчикам включаются автоматически при наличии движения в темное время. Таймер отключения автоматически срабатывает через 30 секунд после прекращения фиксации движения датчиком. Для установки требуется монтажная коробка DK3050-BX



DK1020-BK




DK1020-WH

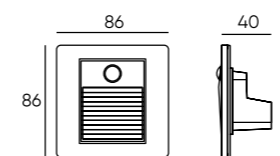

Артикул	мощность	световой поток
DK1020-WH	1 W	70 Лм
DK1020-BK	1 W	70 Лм

Hals

Серия линейных светильников с рассеивателем из призматического поликарбоната с великолепными светопропускными показателями. При этом призматический рассеиватель скрывает диодную линейку так же хорошо, как и классический рассеиватель. Все модели серии имеют универсальный комплект креплений и могут быть установлены как подвесным, так и накладным способом. Благодаря крепежным элементам не требуется сверления корпуса. Данные модели предназначены для установки в помещениях с высокими и средней высоты потолками. Легко и незаметно вписываются в любой дизайн. Идеально подходят для офисов, торговых помещений и общественных зон. Ассортимент серии включает в себя большое количество вариантов длин от 1250 до 3000 мм.

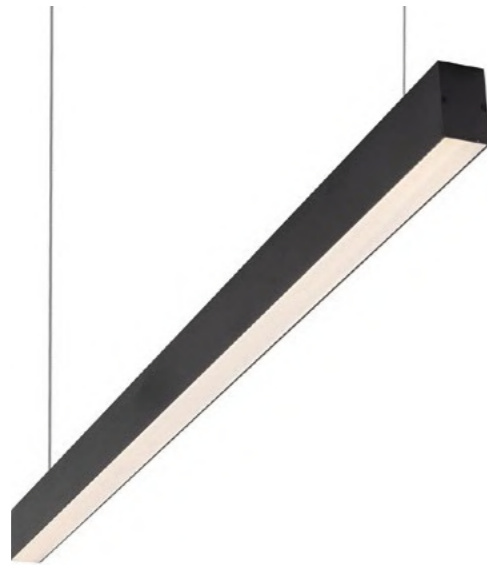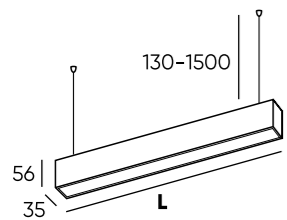

DK9123-9304-BK



DK9123-9304-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	L длина светильника	цвет
DK9123-BK	30 W	2 600 Лм	3 000 К	1 250 мм	черный
DK9123-WH	30 W	2 600 Лм	3 000 К	1 250 мм	белый
DK9124-BK	30 W	2 600 Лм	4 000 К	1 250 мм	черный
DK9124-WH	30 W	2 600 Лм	4 000 К	1 250 мм	белый
DK9153-BK	42 W	3 300 Лм	3 000 К	1 500 мм	черный
DK9153-WH	42 W	3 300 Лм	3 000 К	1 500 мм	белый
DK9154-BK	42 W	3 300 Лм	4 000 К	1 500 мм	черный
DK9154-WH	42 W	3 300 Лм	4 000 К	1 500 мм	белый
DK9203-BK	52 W	4 200 Лм	3 000 К	2 000 мм	черный
DK9203-WH	52 W	4 200 Лм	3 000 К	2 000 мм	белый
DK9204-BK	52 W	4 200 Лм	4 000 К	2 000 мм	черный
DK9204-WH	52 W	4 200 Лм	4 000 К	2 000 мм	белый
DK9253-BK	62 W	5 200 Лм	3 000 К	2 500 мм	черный
DK9253-WH	62 W	5 200 Лм	3 000 К	2 500 мм	белый
DK9254-BK	62 W	5 200 Лм	4 000 К	2 500 мм	черный
DK9254-WH	62 W	5 200 Лм	4 000 К	2 500 мм	белый
DK9303-BK	72 W	6 200 Лм	3 000 К	3 000 мм	черный
DK9303-WH	72 W	6 200 Лм	3 000 К	3 000 мм	белый
DK9304-BK	72 W	6 200 Лм	4 000 К	3 000 мм	черный
DK9304-WH	72 W	6 200 Лм	4 000 К	3 000 мм	белый



Демонстрационное оборудование

Для наших партнеров мы предоставляем различные виды демонстрационного оборудования.

Настенный стенд

Предназначен для демонстрации продукции DENKIRS на витринах партнеров. Благодаря небольшим габаритам является наиболее универсальным и доступным вариантом. В зависимости от планировки, по желанию клиента, помимо встраиваемых светильников на нем могут быть размещены накладные, а также трековые светильники. С целью наиболее полного представления ассортимента возможно размещение нескольких стендов с разнообразными планировками. Также в наличии стенд для презентации умной трековой системы SMART.



Умный демонстрационный кейс DENKIRS


Инструмент, сочетающий в себе наиболее актуальные типы освещения, объединенные единой системой управления. Системой, позволяющей демонстрировать новый подход к светодизайну в интерьере: созданию световых сценариев освещения, а также, управлению светом современными методами с помощью голосового помощника и приложения. Демокейс позволяет создать для наших партнеров возможность выделиться среди многообразия предложений светового рынка качественно новым подходом к освещению.



Напольный стенд

Предназначен для наиболее широкого представления ассортимента бренда DENKIRS. На стенде представлены практически все категории товаров:

- Встраиваемый и накладные точечные светильники из металла и полимера
- Подсветка стен и ступеней
- Трековые светильники

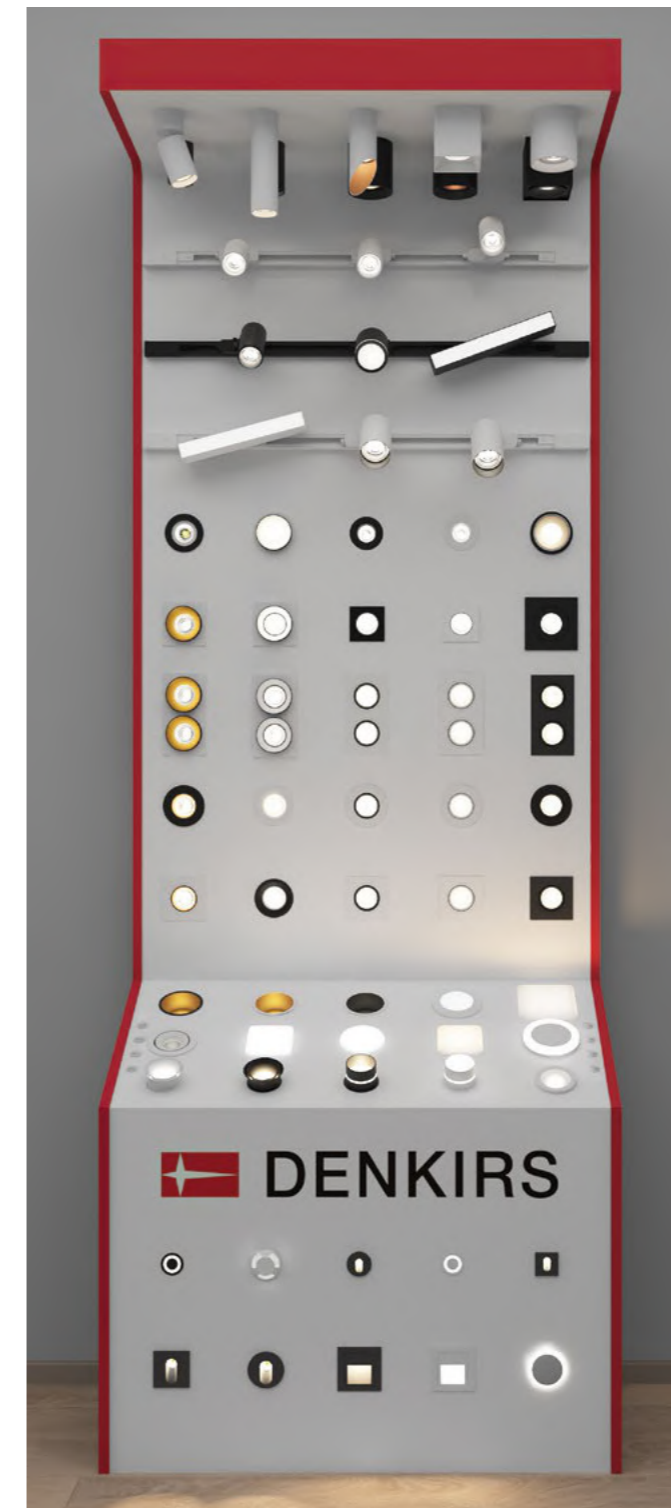

Каталоги

В зависимости от ваших целей мы предоставляем для наших клиентов каталоги и листовки по продукции.



Образцы

Наши менеджеры составят с вами подробный список артикулов по продукции бренда DENKIRS для оснащения ваших стендов в шоурумах или для предоставления образцов заказчикам на проекты.





denkirs.ru