

 **DENKIRS**

2023/2



DENKIRS — высокотехнологичный бренд светотехники, создающий комфортное и энергоэффективное освещение вашего интерьера.

Основная специализация бренда — умные трековые системы со стильным и минималистичным дизайном. Также в ассортименте широко представлены модели встраиваемых, накладных и подвесных светильников.

DENKIRS ориентирован на современные дизайнерские решения. Продукция сочетает в себе высокое качество и надежность. Все товары имеют сертификаты качества и гарантию 3 года.

При создании светильников используются светодиодные модули крупнейших европейских производителей, таких как OSRAM, CREE, BRIDGELUX, HOKASU. Для изготовления корпусов применяется алюминий с качественной фактурной покраской, а также термостойкий полимер для экономичных серий из пластика.

Основная аудитория бренда – дистрибьюторы и дизайнеры интерьеров. Мы знакомим их с современными тенденциями в освещении, оказываем полную информационную поддержку.

DENKIRS – Продвигаем технологии!

Особенности монтажа	
	Простая установка в натяжной потолок. Данные модели встраиваемых светильников имеют монтажное отверстие и ширину рамки, которые позволяют использовать стандартное термокольцо натяжного потолка. Установка таких светильников не требует высокой квалификации монтажников и может быть выполнена любым мастером, осуществляющим монтаж натяжных потолков.
	Диаметр корпуса светильника позволяет разместить его в декоративной потолочной нише Flod
	Светильник предназначен для использования внутри помещений
	Встраиваемый светильник под шпаклевку
Электрические параметры	
	Светильник предназначен для работы от сетевого напряжения 220 Вольт. Не требует дополнительных преобразователей напряжения.
Светотехнические параметры	
	Индекс цветопередачи отражает способность источника света передавать цвета освещаемых предметов без искажения. Чем выше значение, тем лучше передача цветов.
	Повышенное значение цветопередачи. Близкий к идеальному показатель.
	Высокое значение показателя, характерное для светодиодных источников света известных брендов.
	Угол рассеивания света. Угол, под которым оптическая часть светильника излучает свет в пространство. Параметр характерен для светильников, в которых источником света выступает встроенный светодиод. Данный параметр отсутствует у светильников, использующих сменную лампу, так как в таких моделях угол рассеивания света определяется характеристиками используемой лампы.
	Узкий угол рассеивания света, характерен для светильников акцентного освещения. Позволяет зонировать пространство светом, создавая световые акценты там, где это необходимо.
	Узкий угол рассеивания света, характерен для светильников акцентного освещения. Позволяет зонировать пространство светом, создавая световые акценты там, где это необходимо.
	Среднее значение угла рассеивания. Является компромиссным вариантом между широкими и узкими углами.
	Широкий угол рассеивания, характерен для светильников общего, заливающего света. Хорошо подходит для равномерного освещения пространства.
Источник света	
	Встроенный светодиод
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GU10 мощностью до 15 ватт включительно
	В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа с цоколем GU5,3 мощностью до 15 ватт включительно
	Сменная галогенная лампа с цоколем GU10 не выше указанной мощности либо сменная светодиодная лампа без ограничения по мощности.
	Светильник совместим с ультратонкими светодиодными модулями DENKIRS SLIM LED
Аксессуары	
	Светильник совместим с антибликовой решеткой
Прочие обозначения	
	Новинка

Сертификация, стандарты и гарантия

	Светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации.
	Директива Европейского союза об отсутствии вредных веществ. Безопасен для здоровья.
	Гарантия на весь ассортимент продукции DENKIRS – 3 года.

Управление

	Управляется экосистемой умного дома TuYa
	Работает с голосовым помощником Алиса
	Управляется приложением Smart Life
	Управляется голосовым помощником Google assistant
	Управляется голосовым помощником Siri
	Управляется голосовым помощником Маруся
	Управляется голосовым помощником Салют
	Обладает функцией плавной регулировки яркости в широком диапазоне. Может управляться аксессуарами своей серии. Внимание! Не подходит для управления обычным диммером.
	Обладает функцией плавной регулировки цвета свечения в широком диапазоне 3000-6000 Кельвинов
	Обладает функцией плавной регулировки цвета свечения в широком диапазоне 3000-6500 Кельвинов
	Управление мобильным приложением по сети Wi-Fi 2.4 ГГц
	Управление пультом
	Модель оснащена пошаговым блоком. Пошаговый блок позволяет переключать режимы свечения светильника при помощи обычного выключателя. При быстром включении и выключении светильника происходит смена режима.

Степени защиты от пыли и влаги


	Первая цифра кода IP означает защиту от твердых предметов, в то время как вторая — защиту от влаги.	
	Пыль	Вода
	частицы >12,5 мм	нет
	частицы >1 мм	брызги, падающие в любом направлении
	полная защита от пыли	струи воды

Механические параметры

	Светильник имеет механизм вращения плафона вокруг своей оси. Значение 355° обеспечивает практически полный оборот. Мертвая зона в 5° необходима для защиты от перекручивания и, как следствие, повреждения провода.
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка. Значение 90° означает, что плафон может быть направлен вертикально вниз, на пол.
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка. Значение 35° является предельно рациональным, при большем отклонении рамки свет начинает обрезаться либо идти за потолок.
	Угол наклона плафона светильника от плоскости потолка.

О нас	3
Условные обозначения	4
Трековая система SMART	8
SMART GRILL	10
SMART LINEAR	12
SMART SPOT	14
SMART CONTROL	16
SMART BASE	18
SMART HIDE	20
SMART SLOTT	22
SMART PROFI	23
Трековая система Solid	24
Solid Profi	26
Solid Light	27
Solid Base	28
Solid Hide	30
RELAY	31
Morud	32
Tube	34
Scope	36
Bell	37
Ribe	38
Hals	39
Накладные потолочные светильники	40
Plato	40
Cany	41
Источники освещения	42
Slim LED	42
Аксессуары	44
Net	44
Встраиваемые точечные светильники из металла	46
Roto mini	46
Roto	47
Voens	48
Halo	49
Kreds	50
Borre	51
Lemvik	52
Randers	53
Ors	53
Clod	54

Ranum	55
Grena	56
Декоративные ниши для натяжных потолков	58
Flod	58
Накладные точечные светильники из металла	60
Ikast	60
Ribe	61
Tube	62
Влагозащищенные точечные светильники	64
Port	64
Deep	65
Vand	66
Odense	67
Ribe	68
Enkel	69
Farum	70
Facet	71
Встраиваемые точечные светильники из термополимера	72
Billum	72
Rond	73
Vibi	74
Karup	75
Tisted	76
Kibek	76
Rodvig	77
Romo	80
Snartun	81
Накладные точечные светильники из термополимера	82
Neat	82
Soro	83
Rodvig	84
Подвесные светильники	88
Tube	90
Aero	91
Glingor	92
Настенные светильники	94
Stang	96
Odder	98
Sensor	99
Troms	100
Линейные светильники	102
Hals	102
Демонстрационное оборудование	104
Список артикулов	106

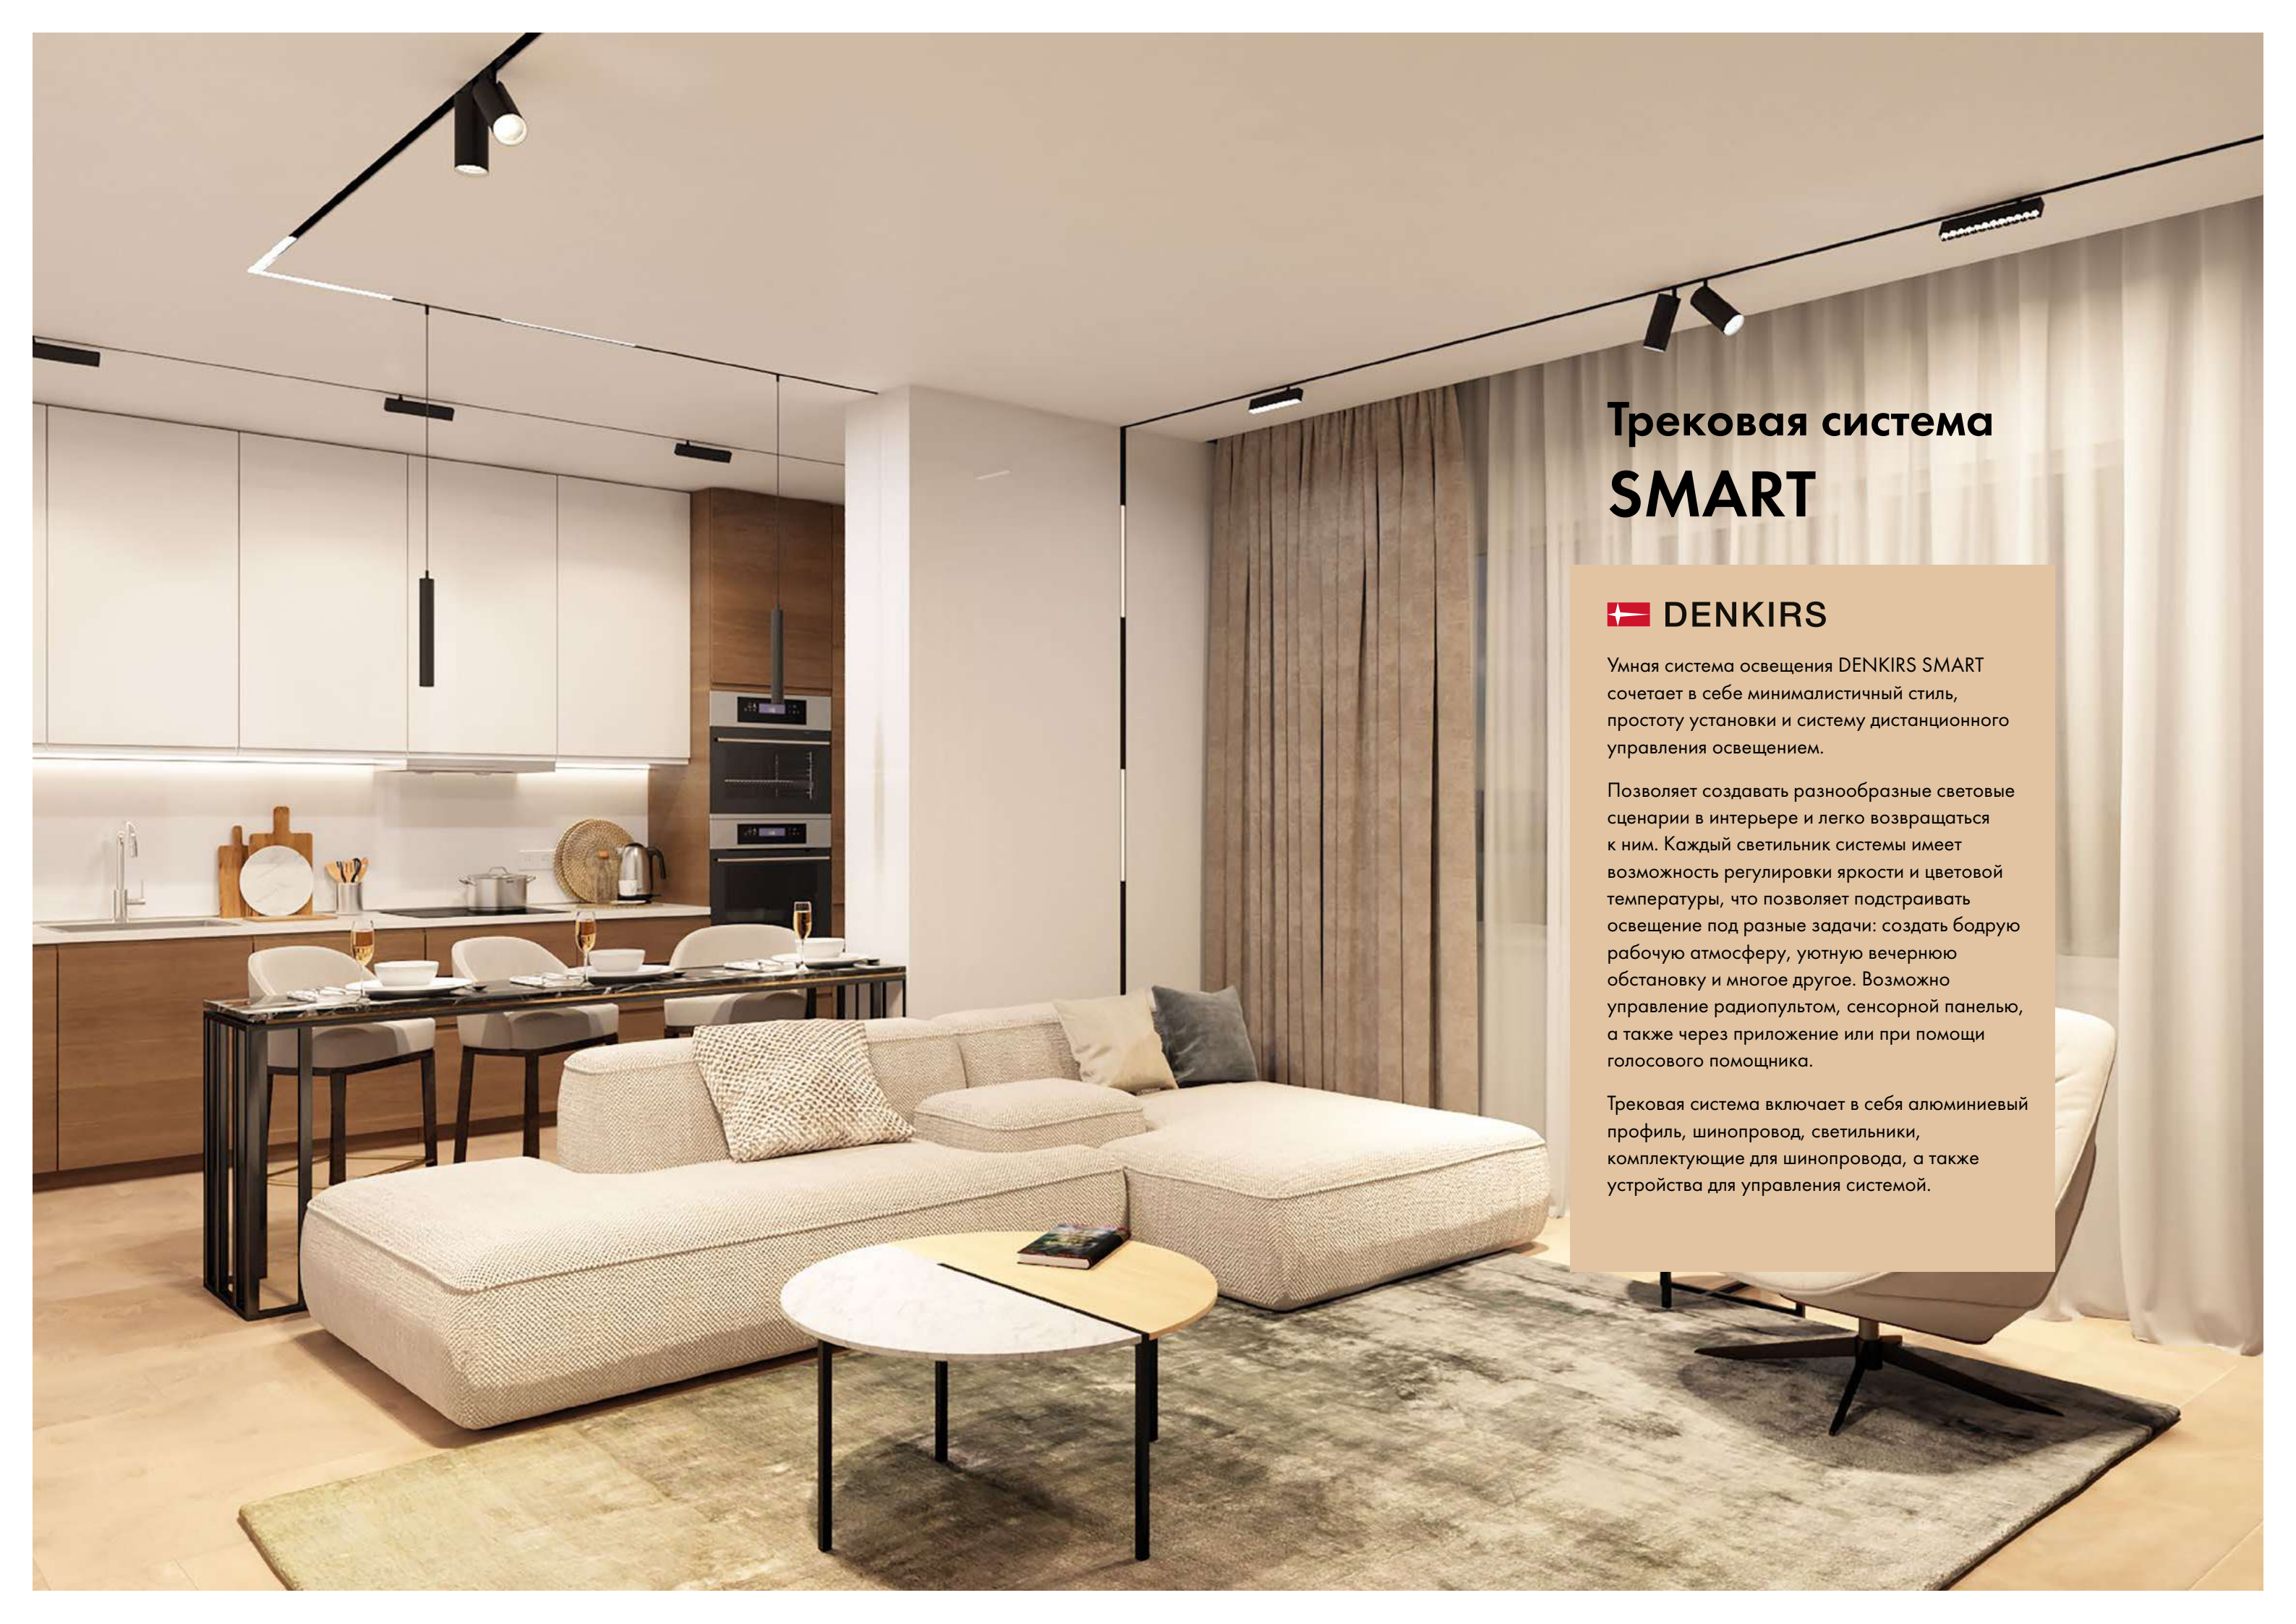

Трековая система **SMART**

DENKIRS

Умная система освещения DENKIRS SMART сочетает в себе минималистичный стиль, простоту установки и систему дистанционного управления освещением.


Позволяет создавать разнообразные световые сценарии в интерьере и легко возвращаться к ним. Каждый светильник системы имеет возможность регулировки яркости и цветовой температуры, что позволяет подстраивать освещение под разные задачи: создать бодрящую рабочую атмосферу, уютную вечернюю обстановку и многое другое. Возможно управление пультом, сенсорной панелью, а также через приложение или при помощи голосового помощника.

Трековая система включает в себя алюминиевый профиль, шинопровод, светильники, комплектующие для шинопровода, а также устройства для управления системой.

SMART GRILL

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения с узким углом излучения 24°. Светодиоды OSRAM с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Рефлектор из черного глянцевого пластика увеличивает светоотдачу. Утопленные светодиоды исключают блики. Изменяемые яркость и цветовая температура 3000-6000К. Дистанционное управление при помощи голоса, приложения, панели и пульта.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART

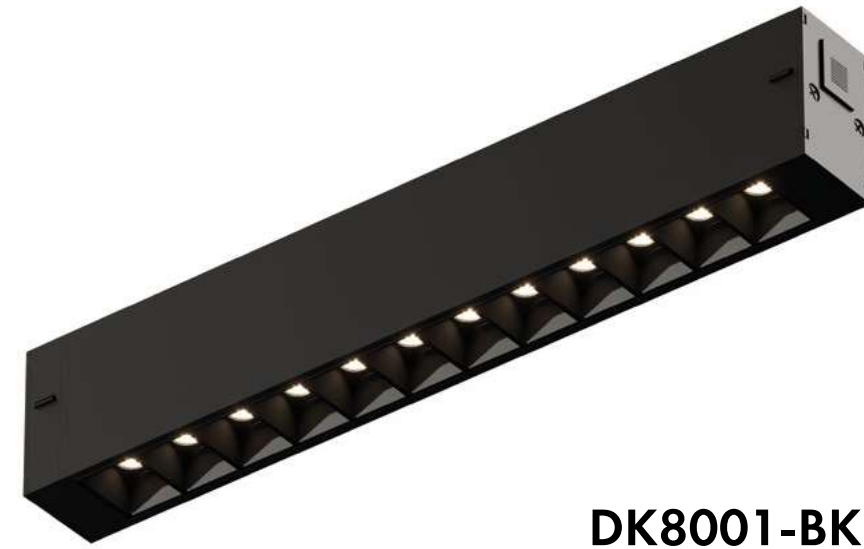

DK8001-BK



DK8001-WH



DK8001-WB




DK8002-BK



DK8002-WH



DK8002-WB

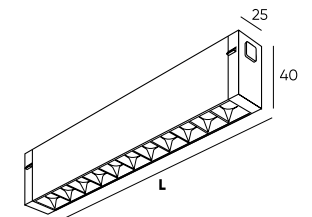


DK8006-BK



DK8006-WH



DK8006-WB




Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	L (длина)
DK8001-BK	9 W	черный	800 Лм	220 мм
DK8001-WH	9 W	белый	800 Лм	220 мм
DK8001-WB	9 W	белый + черный	800 Лм	220 мм
DK8002-BK	18 W	черный	1600 Лм	406 мм
DK8002-WH	18 W	белый	1600 Лм	406 мм
DK8002-WB	18 W	белый + черный	1600 Лм	406 мм
DK8006-BK	9 W	черный	800 Лм	200 мм
DK8006-WH	9 W	белый	800 Лм	200 мм
DK8006-WB	9 W	белый + черный	800 Лм	200 мм

SMART LINEAR

Серия умных трековых светильников для общего освещения. Имеют широкий угол излучения 120°, что исключает слепящий эффект. Оснащены светодиодами OSRAM с индексом цветопередачи CRI>90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART

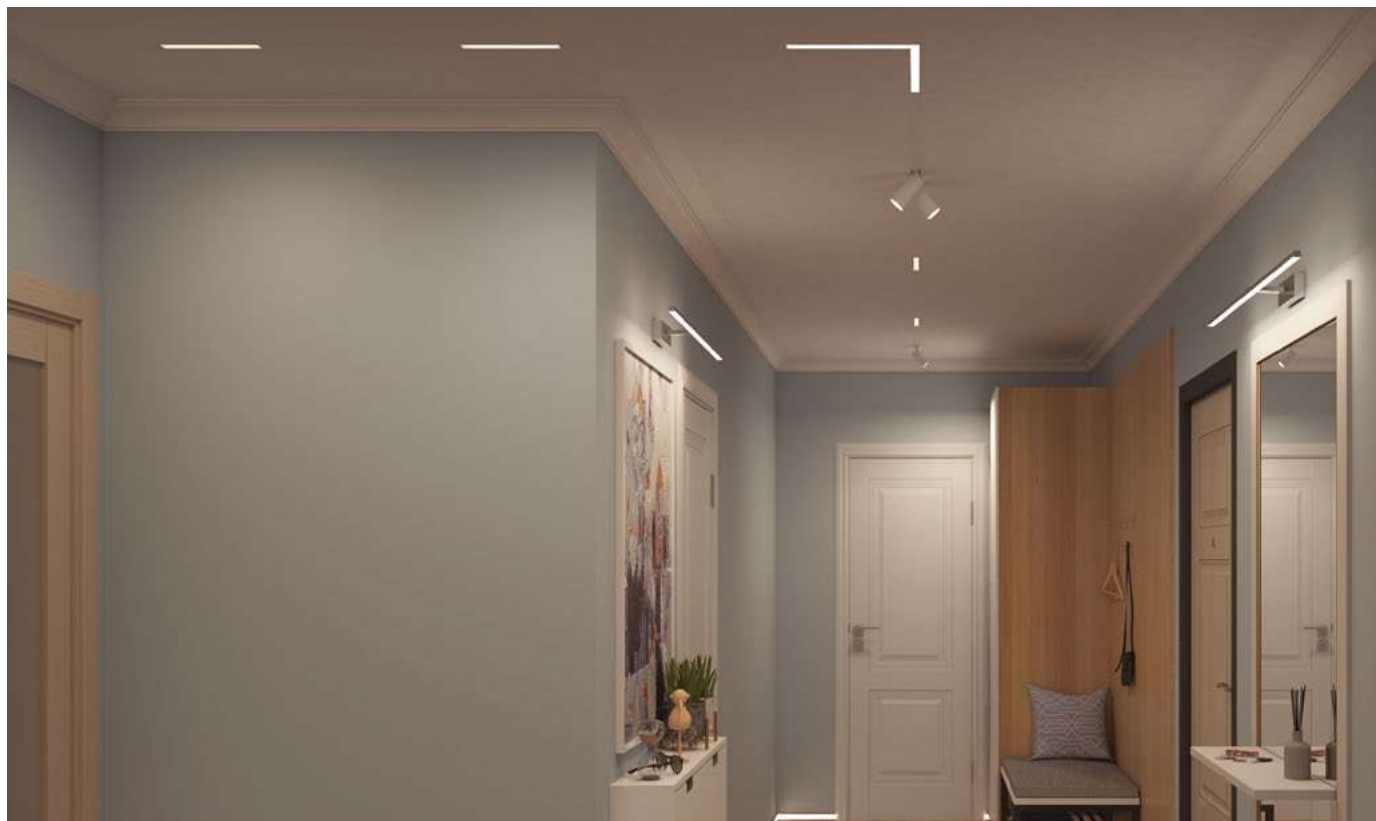

DK8003-BK



DK8003-WH



DK8004-BK




DK8004-WH



DK8005-BK



DK8005-WH

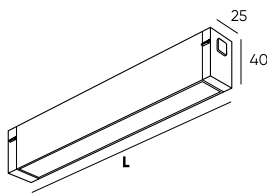


DK8026-BK



DK8014-BK



DK8014-WH

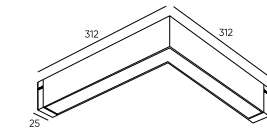


DK8009-BK



DK8009-WH



DK8018-BK

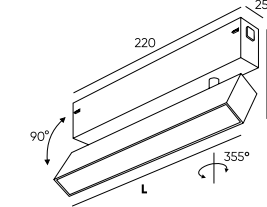

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)
DK8003-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8003-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8004-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8004-WH	18 W	1520 Лм	белый	406 мм
DK8005-BK	27 W	2268 Лм	черный	600 мм
DK8005-WH	27 W	2268 Лм	белый	600 мм
DK8009-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8009-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8014-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8014-WH	18 W	1520 Лм	белый	312x312 мм
DK8018-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8026-BK	36 W	3024 Лм	Черный	800 мм

SMART SPOT

Серия умных трековых светильников для акцентного освещения. Имеют узкий угол излучения 24°. Оснащены светодиодами Bridgelux с высоким индексом цветопередачи CRI>90. Удобный и надежный монтаж в трек DENKIRS SMART с помощью механических защелок. Изменяемая яркость и цветовая температура 3000-6000K. Дистанционное управление при помощи приложения, панели, пульта и голосового помощника.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



DK8008-BG

DK8008-BK

DK8008-WH

DK8010-BG

DK8010-BK

DK8010-WH

DK8012-BG

DK8012-BK

DK8012-WH

DK8020-BG

DK8020-BK

DK8020-WH

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	L (высота)
DK8008-BK	9 W	черный	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-WH	9 W	белый	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-BG	9 W	матовое золото	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8010-BK	9 W	черный	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-WH	9 W	белый	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-BG	9 W	матовое золото	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BK	2x9 W	черный	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-WH	2x9 W	белый	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BG	2x9 W	матовое золото	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8020-BK	20 W	черный	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-WH	20 W	белый	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-BG	20 W	матовое золото	1800 Лм	60 мм	130 мм

Аксессуары для управления трековой системой SMART



DK7200-WH

Настенная сенсорная панель для управления трековой системой SMART

Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти два световых сценария и активировать их одним касанием.

Сенсорная панель работает по радиосигналу, питается от батареек. Не требует проводов, может быть установлена в любом удобном месте. Материал корпуса: стекло, металл.



DK7300-BK

Радиопульт для управления трековой системой SMART

Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопультa можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение четыре световых сценариев.



Wi-Fi конвертер

Устройство для управления трековой системой SMART при помощи мобильного приложения Smart Life и голосового помощника. Подключается к домашней сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника из любой точки мира. Поддерживает работу до 128 светильников.

Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и других условий.



DK7400-WF




SMART BASE

Базовая серия трековой системы DENKIRS SMART. Может быть установлена накладным или подвесным способом, а также встроена в гипсокартон с помощью специальных креплений. Может монтироваться в натяжные потолки из ПВХ-пленки при помощи профиля SMART PROFIL.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART

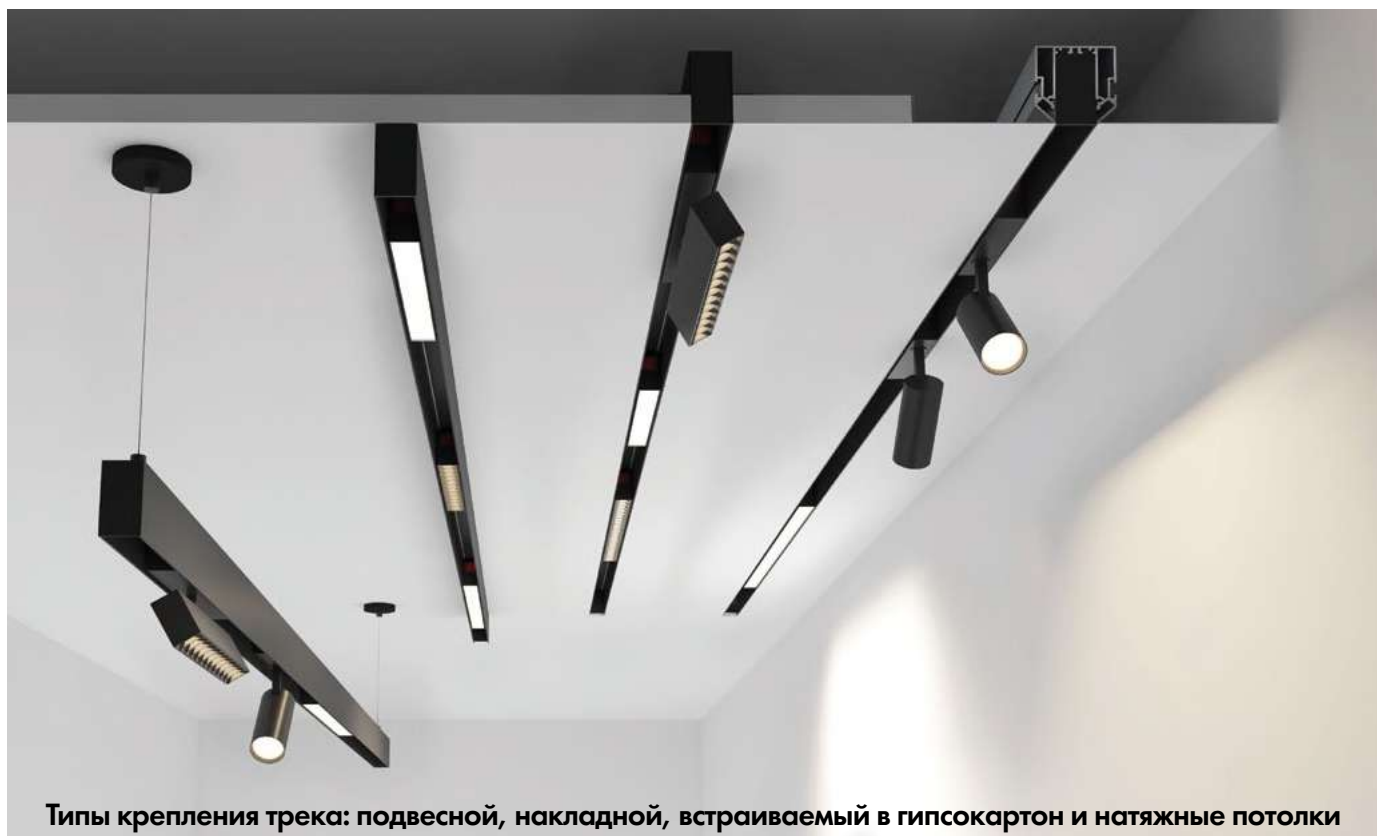

Типы крепления трека: подвесной, накладной, встраиваемый в гипсокартон и натяжные потолки

Трек SMART



- | | | |
|------------------|------------------|---|
| ■ TR2001-BK 1 м. | □ TR2001-WH 1 м. | В комплекте две торцевые заглушки. Нарезается на отрезки любой длины. |
| ■ TR2002-BK 2 м. | □ TR2002-WH 2 м. | |
| ■ TR2003-BK 3 м. | □ TR2003-WH 3 м. | |

Механический соединитель 90°



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2102-BK | Для создания угла 90° в одной плоскости. Соединительные пластины в комплекте. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2102-WH | |

Механический соединитель стена-потолок 90°



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2108-BK | Для создания перехода стена-потолок. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. Соединительные пластины в комплекте. |
| □ TR2108-WH | |

Подвесное крепление




- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2106-BK | Предназначено для подвесного монтажа трековой системы. Длина троса 150 см. Простая регулировка длины троса. Крепеж в комплекте. |
| □ TR2106-WH | |

Крепеж для встраиваемого монтажа в ГКЛ



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2105-BK | Комплект из двух монтажных скоб для встраиваемого монтажа трека SMART BASE в потолки из гипсокартона. Заменяются на специализированный трек TR2012 и TR2013. |
| □ TR2105-WH | |

Схема сборки трековой системы SMART BASE

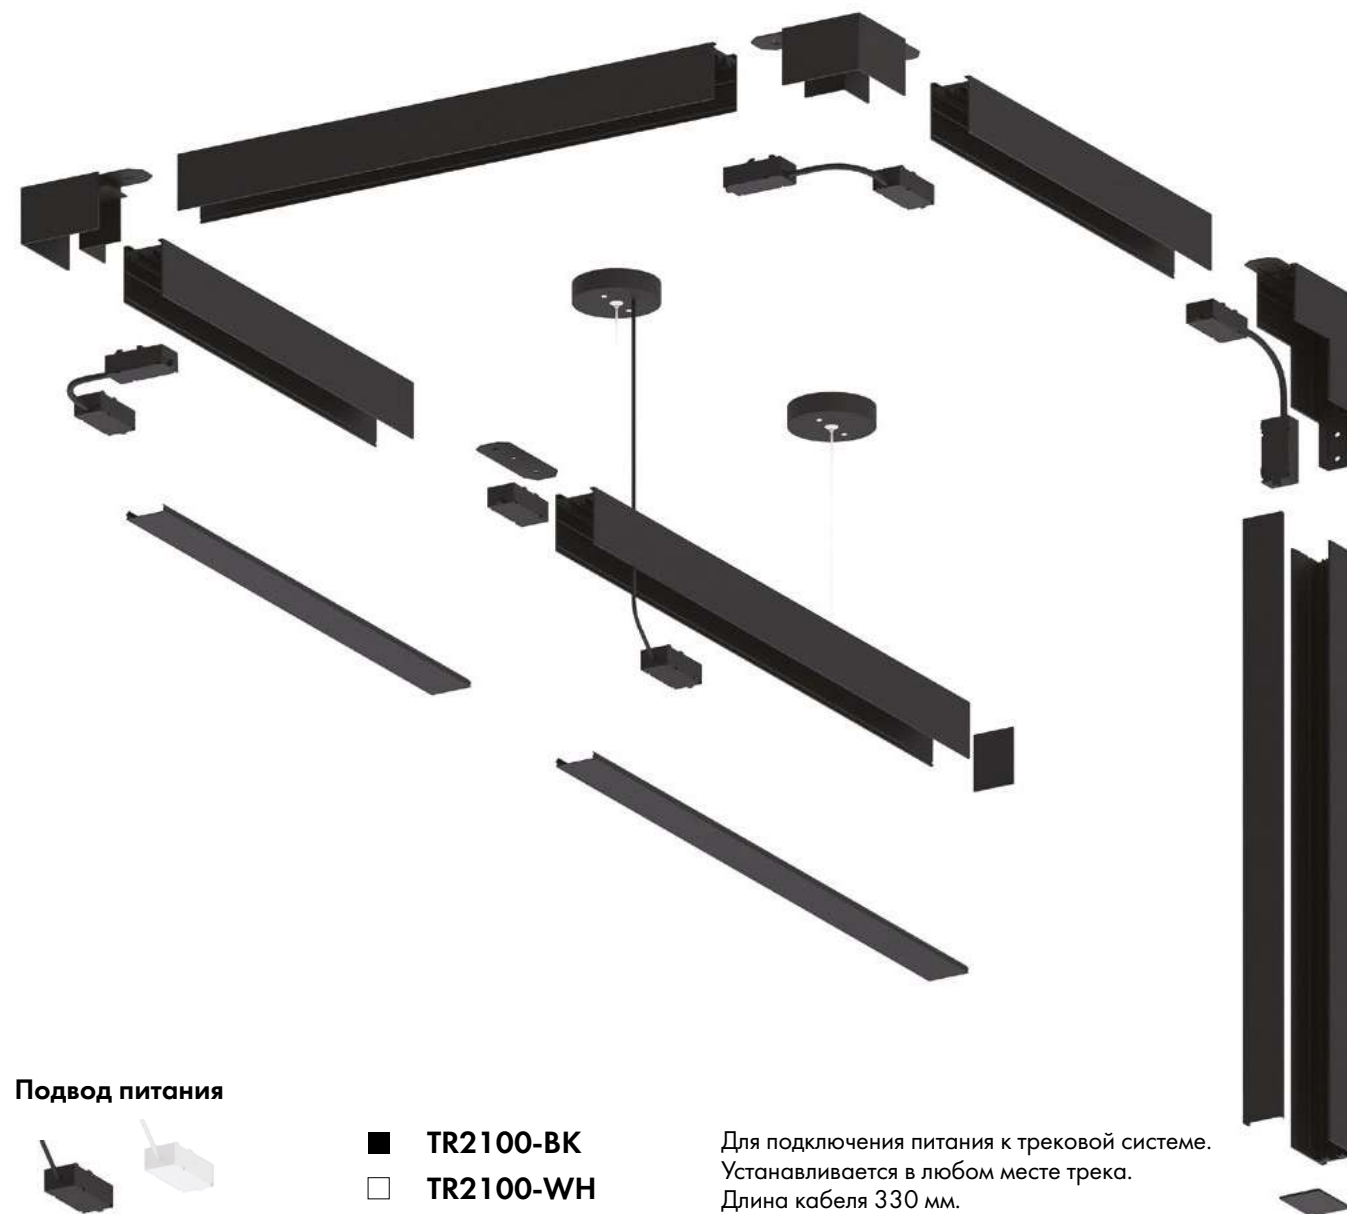

Подвод питания



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2100-BK | Для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в любом месте трека. Длина кабеля 330 мм. |
| □ TR2100-WH | |

Прямой электрический соединитель



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2101-BK | Предназначен для соединения треков между собой в прямую линию и передачи электричества между ними. Соединительная пластина в комплекте. |
| □ TR2101-WH | |

Гибкий электрический соединитель



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2103-BK | Предназначен для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Используется совместно с механическими угловыми соединителями TR2102 и TR2108. |
| □ TR2103-WH | |

Декоративный экран



- | | |
|------------------|--|
| ■ TR2010-BK 1 м. | Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины. |
| □ TR2010-WH 1 м. | |

Комплект торцевых заглушек



- | | |
|-------------------|--|
| ■ TR2107-BK 2 шт. | Необходим в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей. |
| □ TR2107-WH 2 шт. | |

SMART HIDE

Специализированный трек, предназначенный для встраиваемого монтажа в потолок и стены из гипсокартона. Имеет фланцы-упоры по всей длине, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка либо стены



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SMART



Трек SMART



- | | | |
|------------------|------------------|---|
| ■ TR2012-BK 2 м. | □ TR2012-WH 2 м. | В комплекте две торцевые заглушки. Нарезается на отрезки любой длины. |
| ■ TR2013-BK 3 м. | □ TR2013-WH 3 м. | |

Угловой соединитель 90°



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2112-BK | Для создания угла 90°. Соединительные пластины входят в комплект. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2112-WH | |

Угловой соединитель стена-потолок 90°



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2118-BK | Для создания перехода 90° «стена-потолок». Соединительные пластины входят в комплект. Гибкий электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно. |
| □ TR2118-WH | |

T-образный механический соединитель под ГКЛ




- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2113-BK | Для создания трековой системы T-образной формы. Гибкий электрический коннектор TR2115 приобретается отдельно. Соединительные пластины входят в комплект. |
| □ TR2113-WH | |

X-образный механический соединитель под ГКЛ



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2114-BK | Для создания трековой системы X-образной формы. Гибкий электрический коннектор TR2116 приобретается отдельно. Соединительные пластины входят в комплект. |
| □ TR2114-WH | |

Схема сборки трековой системы SMART HIDE

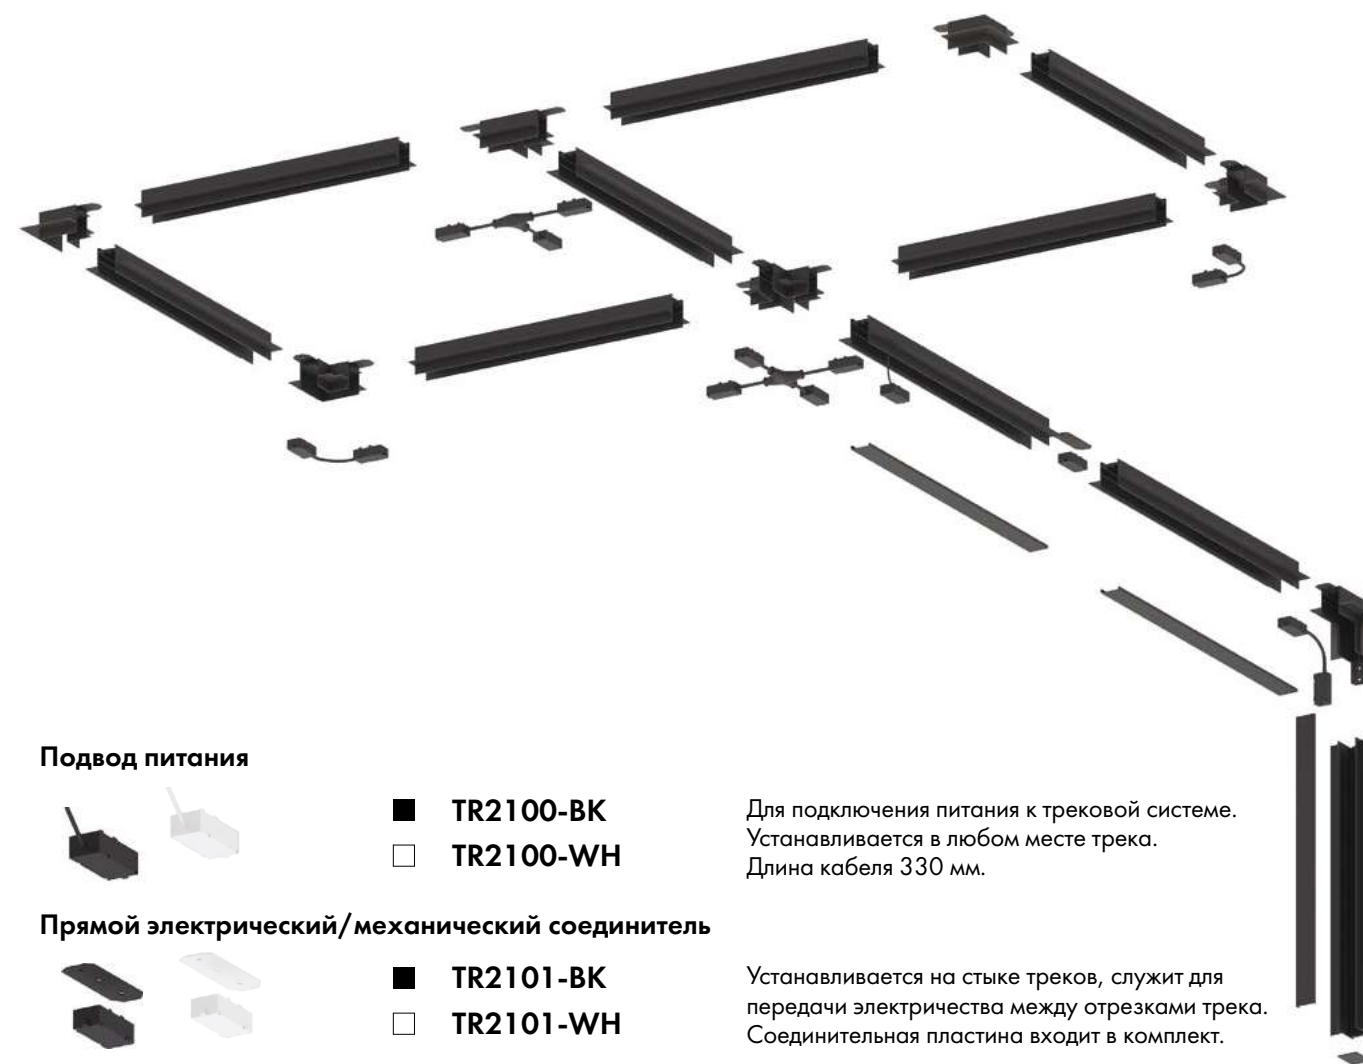

Подвод питания



- | | |
|-------------|---|
| ■ TR2100-BK | Для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в любом месте трека. Длина кабеля 330 мм. |
| □ TR2100-WH | |

Прямой электрический/механический соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2101-BK | Устанавливается на стыке треков, служит для передачи электричества между отрезками трека. Соединительная пластина входит в комплект. |
| □ TR2101-WH | |

Гибкий электрический соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2103-BK | Применяется для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Используется совместно с механическими угловыми соединителями TR2112 и TR2118. |
| □ TR2103-WH | |

T-образный электрический соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2115-BK | Предназначен для передачи электричества в местах T-образного соединения треков. Используется совместно с механическим соединителем TR2113. |
| □ TR2115-WH | |

X-образный электрический соединитель



- | | |
|-------------|--|
| ■ TR2116-BK | Предназначен для передачи электричества в местах X-образного соединения треков. Используется совместно с механическим соединителем TR2114. |
| □ TR2116-WH | |

Декоративный экран



- | | |
|------------------|--|
| ■ TR2010-BK 1 м. | Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины. |
| □ TR2010-WH 1 м. | |

Комплект торцевых заглушек



- | | |
|-------------------|--|
| ■ TR2107-BK 2 шт. | Необходим в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей. |
| □ TR2107-WH 2 шт. | |

SMART SLOTT

Объединенный профиль системы SLOTT с треком DENKIRS SMART. Предназначен для крепления любого типа полотна натяжного потолка. Подходит как для тканевых натяжных потолков, так и для натяжных потолков из ПВХ-пленки. Не требует приобретения отдельного трека.



Профиль SLOTT



- TR2014-BK** Профиль-трек 2 в 1. Подходит для монтажа натяжного потолка любого типа (пленочный/тканевый). Торцевые заглушки TR2017 приобретаются отдельно.
- TR2014-WH**

Комплект заглушек



- TR2017-BK** 1 шт. Устанавливается на торцах трека. Крепежные винты в комплекте. Для одной линии трека необходимы две заглушки.
- TR2017-WH** 1 шт.

Декоративный экран



- TR2010-BK** 1 м. Устанавливается в места трека, не занятые светильниками. Придает дополнительную эстетику внешнему виду системы. Может быть разрезан на отрезки произвольной длины.
- TR2010-WH** 1 м.

Подвод питания



- TR2100-BK** Служит для подключения питания к трековой системе. Может быть установлен в произвольном месте трека. Длина кабеля 330 мм.
- TR2100-WH**

Прямой электрический/механический соединитель



- TR2101-BK** Устанавливается на стыке профилей, служит для передачи электричества между отрезками трека. Комплект механических соединителей TR2018-AL приобретается отдельно.
- TR2101-WH**

Гибкий электрический соединитель



- TR2103-BK** Предназначен для передачи электричества между треками в угловых соединениях. Комплект угловых механических соединителей TR2019-AL приобретается отдельно.
- TR2103-WH**

T-образный электрический




- TR2115-BK** Предназначен для передачи электричества в местах T-образного соединения треков.
- TR2115-WH**

X-образный электрический соединитель



- TR2116-BK** Предназначен для передачи электричества в местах X-образного соединения треков.
- TR2116-WH**

Комплект прямых соединителей



- TR2018-AL** Для соединения профилей SLOTT for DENKIRS SMART между собой в прямую линию. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов. Электрический коннектор TR2101 приобретается отдельно.

Комплект угловых соединителей



- TR2019-AL** Для соединения профилей SLOTT for DENKIRS SMART под углом 90°. В комплекте: 4 пластины, 16 винтов. Электрический коннектор TR2103 приобретается отдельно.


Комплект уголков с регулировкой




- TR3045-AL** Предназначен для монтажа профиля к черновому потолку. Позволяет легко регулировать высоту установки профиля. В комплекте: 2 уголка, крепеж.

SMART PROFI

Алюминиевый профиль с креплением полотна типа «Гарпун». Предназначен для интеграции трековой системы SMART в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Служит основанием для установки трека серии SMART BASE, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии DENKIRS BASE.




TR3040-AL



TR3041-AL



TR3045-AL

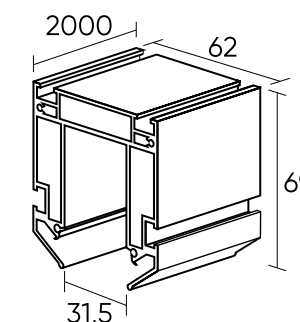

TR3042-AL



TR3043-AL

Название	Артикул
Профиль для ПВХ	TR3040-AL
Угловой элемент для профиля ПВХ	TR3041-AL
Комплект заглушек для профиля ПВХ	TR3042-AL
Комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
Комплект соединителей для профиля	TR3043-AL

Трековая система **SOLID**

DENKIRS



DENKIRS SOLID — однофазная трековая система, получившая широкое распространение на светотехническом рынке благодаря своей доступности, простоте и надежности.

Трек системы Solid выполнен из прочного алюминиевого сплава, он не подвержен деформации и изгибам даже на больших отрезках. Это свойство особенно важно при подвесном монтаже. Система оснащена толстыми медными контактами, что гарантирует надежность и обеспечивает высокую максимально допустимую мощность.


Solid Profi

Профессиональная система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Имеет дополнительные ребра жесткости, что обеспечивает повышенную прочность. В коллекции также представлен готовый угловой элемент, использование которого значительно облегчает монтаж и позволяет обойтись минимумом инструментов. Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение шинпровода и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID

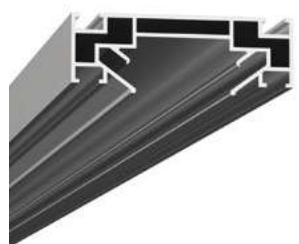

TR3030-AL




TR3031-AL



TR3043-AL



TR3045-AL

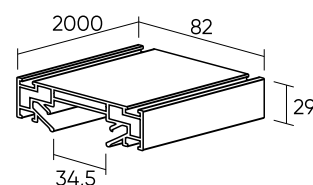


TR3060-AL

Наименование	Артикул
алюминиевый профиль	TR3030-AL
угловое соединение 90°	TR3031-AL
комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
комплект прямых соединителей	TR3043-AL
комплект заглушек	TR3060-AL

Solid Light

Система для интеграции трековой системы DENKIRS SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки. Оснащена пазами под крепления полотна типа «Гарпун». Служит основанием для установки трека серии DENKIRS SOLID, выступая в роли удерживающего элемента для полотна натяжного потолка. Необходимо отдельное приобретение трека и сопутствующих комплектующих серии SOLID BASE.




TR3050-AL



TR3052-AL



TR3045-AL

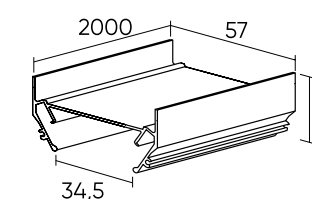

Наименование	Артикул
алюминиевый профиль 2 м	TR3050-AL
комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
комплект заглушек	TR3052-AL

Solid Base

Надежные и прочные комплектующие трековой системы SOLID BASE, изготовленные из высококачественного алюминиевого сплава и акрила.
В качестве проводников использованы утолщенные медные контакты, обеспечивающие высокую максимально допустимую мощность трековой системы. Благодаря продуманной конструкции и качественному алюминиевому сплаву трек не подвержен деформации, что особенно важно при подвесном монтаже.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



Трек SOLID



- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1001-BK 1м. | <input type="checkbox"/> TR1001-WH 1м. | Торцевые заглушки в комплекте. Подвод питания TR1100 приобретается отдельно. |
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1002-BK 2м. | <input type="checkbox"/> TR1002-WH 2м. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1003-BK 3м. | <input type="checkbox"/> TR1003-WH 3м. | |

Торцевой подвод питания



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1100-BK | Служит для подключения питания к трековой системе. Устанавливается в торец трека вместо заглушки. |
| <input type="checkbox"/> TR1100-WH | |

Прямой соединитель



- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1101-BK | Служит для соединения треков в прямую линию и передачи электрической энергии между ними. |
| <input type="checkbox"/> TR1101-WH | |

Прямой соединитель с подводом питания



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1008-BK | Служит для соединения треков в прямую линию и передачи электрической энергии между ними. Может выполнять функцию подвода питания. |
| <input type="checkbox"/> TR1008-WH | |

Угловой соединитель 90°



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1102-BK | Служит для соединения треков под углом 90° и передачи электрической энергии между ними. |
| <input type="checkbox"/> TR1102-WH | |

Схема сборки трековой системы SOLID BASE



Т-образный соединитель



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1103-BK | Применяется для создания трековой системы Т-образной формы. Передает электрическую энергию между треками. |
| <input type="checkbox"/> TR1103-WH | |

Х-образный соединитель



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1104-BK | Применяется для создания трековой системы Х-образной формы. Передает электрическую энергию между треками. |
| <input type="checkbox"/> TR1104-WH | |

Гибкий соединитель



- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1106-BK | Служит для соединения треков под произвольным углом. Передает электрическую энергию между треками. |
| <input type="checkbox"/> TR1106-WH | |

Подвесное крепление



- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1105-BK | Служит для подвесного монтажа трековой системы. Длина троса 150 см. Простая регулировка длины троса. |
| <input type="checkbox"/> TR1105-WH | |

Торцевая заглушка



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TR1107-BK | Необходима в случае разделения целого трека на несколько отдельно устанавливаемых частей. |
| <input type="checkbox"/> TR1107-WH | |

Solid Hide

Алюминиевый профиль, предназначенный для монтажа трековой системы SOLID в фальш-потолки из гипсокартона и других твердых материалов. Имеет фланцы-упоры по всей длине, благодаря которым надежно фиксируется в материале потолка. Является лучшим решением при встраиваемом способе монтажа системы в потолки из твердых материалов.

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID




TR3020-AL



TR3021-AL



TR3045-AL

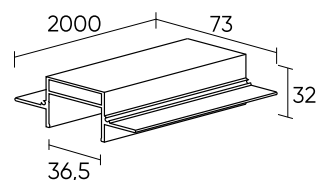

Наименование	Артикул
алюминиевый профиль	TR3020-AL
комплект уголков с регулировкой	TR3045-AL
комплект торцевых заглушек	TR3021-AL

RELAY

Умные Wi-Fi реле предоставляют возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства через приложение Smart Life, а также при помощи голосовых помощников, таких как Яндекс.Алиса. Помимо этого имеется возможность создавать и использовать сценарии автоматизации. Например, включение и выключение устройств в определенное время суток или в определенные дни недели. Также реле позволяет задействовать любые светильники в создании комплексных световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART.



Управление освещением



RL1001-SM



RL1002-SM



RL1003-DM



RL1004-DM

Артикул	максимальная мощность канала	максимальная мощность канала для светодиодных ламп	кол-во каналов	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	частота сети Wi-Fi	диммируемость
RL1001-SM	2 300 W	250 W	1	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	нет
RL1002-SM	1 150 W	150 W	2	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	нет
RL1003-DM	150 W	150 W	1	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	да
RL1004-DM	100 W	100 W	2	46 мм	46 мм	18 мм	2.4 ГГц	да

Morud

Серия мощных однофазных трековых светильников, предназначенных для локального освещения в торговых, коммерческих, офисных и жилых помещениях. Обладают сфокусированным световым потоком, качественной цветопередачей и большой светоотдачей. Идеальный вариант для высоких потолков. Стильные и лаконичные светильники Morud будут органично смотреться в любых интерьерах.


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



DK6030-BK
DK6040-BK



DK6030-WH
DK6040-WH

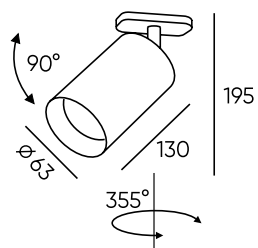


Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура
DK6030-BK	24 W	2 160 Лм	черный	3000 К
DK6030-WH	24 W	2 160 Лм	белый + черный	3000 К
DK6040-BK	24 W	2 160 Лм	черный	4000 К
DK6040-WH	24 W	2 160 Лм	белый + черный	4000 К



Tube

Серия трековых светильников, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. Модели серии оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены накладные и подвесные светильники.



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



DK6201-BK



DK6201-WH



DK6201-BG




DK6202-BK



DK6202-WH



DK6202-BG




DK6210-BK



DK6210-WH




DK6210-BG

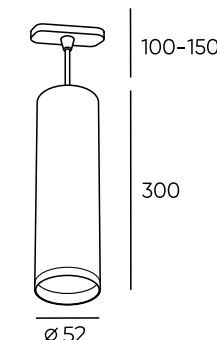

Артикул	Мощность	Цвет	L (высота плафона)	L1 (высота изделия)	Патрон
DK6201-BK	15W	черный	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-WH	15W	белый	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-BG	15W	черный/матовое золото	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6202-BK	15W	черный	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-WH	15W	белый	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-BG	15W	черный/матовое золото	130 мм	160 мм	GU10
DK6210-BK	15W	черный	300 мм	-	GU10
DK6210-WH	15W	белый	300 мм	-	GU10
DK6210-BG	15W	черный/матовое золото	300 мм	-	GU10

Scope

Серия трековых светильников для акцентного освещения. За счет утопленного расположения светодиода создается комфортное для глаз освещение. Дизайн серии выполнен в технике биколор. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа.



DK6060-BK

DK6060-BW+WH

DK6060-BW+BK

Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6060-BK	15W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6060-BW+WH	15W	GU10	Белый	Белый	Черный
DK6060-BW+BK	15W	GU10	Черный	Белый	Черный

Bell

Серия трековых светильников для акцентного освещения. За счет утопленного расположения светодиода создается комфортное для глаз освещение. Дизайн серии выполнен в технике биколор, корпус плафона напоминает силуэт колокольчика. Модели оснащены миниатюрным коннектором, дополнительно подчеркивающим минималистичный дизайн. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа.



DK6050-BK

DK6050-WH

DK6050-BW+BK

Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6050-BK	15W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6050-WH	15W	GU10	Белый	Белый	Белый
DK6050-BW+BK	15W	GU10	Черный	Белый	Черный

Ribe

Серия однофазных трековых светильников с акриловым светорассеивателем. Все модели оснащены встроенным светодиодом. Отличительная особенность серии — наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. В данной серии также представлены встраиваемые и накладные светильники.


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SOLID



DK6400-BK
DK6401-BK



DK6400-WH
DK6401-WH

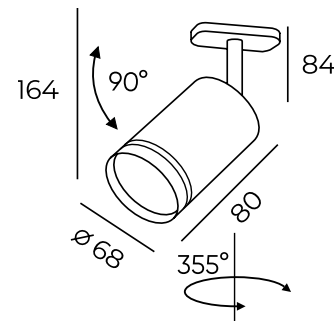


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет
DK6400-BK	5 W	4 000 K	630 Лм	черный
DK6400-WH	5 W	4 000 K	630 Лм	белый
DK6401-BK	5 W	3 000 K	630 Лм	черный
DK6401-WH	5 W	3 000 K	630 Лм	белый

Hals

Серия линейных однофазных трековых светильников. Лаконичная форма плафона отсылает к дизайну магнитных трековых систем. Модели обладают вытянутой формой с равномерно засвеченным экраном большой яркости и широким углом рассеивания света. Оснащены светодиодами OSRAM с высоким индексом цветопередачи. Идеально подходят для создания общего освещения, в том числе в помещениях, обладающих большой площадью. Модели имеют поворотный шарнир, позволяющий устанавливать плафон под произвольным углом в горизонтальной плоскости. В данной серии также представлены подвесные светильники.




DK6430-BK
DK6440-BK



DK6430-WH
DK6440-WH




DK6630-BK
DK6640-BK

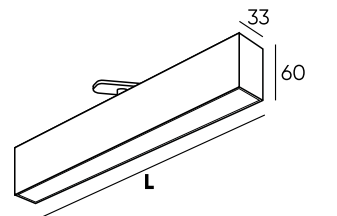

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	L (длина)
DK6430-BK	10 W	3 000 K	780 Лм	черный	270 мм
DK6430-WH	10 W	3 000 K	780 Лм	белый	270 мм
DK6440-BK	10 W	4 000 K	780 Лм	черный	270 мм
DK6440-WH	10 W	4 000 K	780 Лм	белый	270 мм
DK6630-BK	20 W	3 000 K	1 560 Лм	черный	535 мм
DK6640-BK	20 W	4 000 K	1 560 Лм	черный	535 мм

Plato

Серия умных накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная подсветка потолка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемые цвет свечения и яркость. Модель оснащена пошаговым блоком, позволяющим переключать режимы свечения при помощи обычного выключателя.

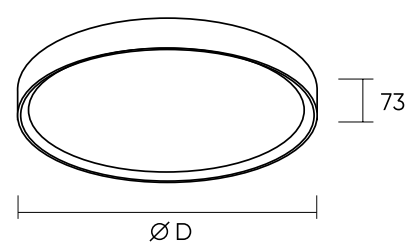


DK6510-WH

DK6511-WH

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цвет
DK6510	40 W	400 мм	2000 Лм	белый
DK6511	50 W	500 мм	2500 Лм	белый

Cany

Серия накладных потолочных светильников, управляемых при помощи пульта, поставляемого в комплекте, а также мобильного устройства через приложение Smart Life и при помощи голосовых помощников. Может участвовать в создании световых сценариев совместно с трековой системой DENKIRS SMART. Особенность данной серии — эффектная дополнительная подсветка в виде светового ореола по контуру плафона. Регулируемые цвет свечения и яркость. Модель оснащена пошаговым блоком, позволяющим переключать режимы свечения при помощи обычного выключателя.

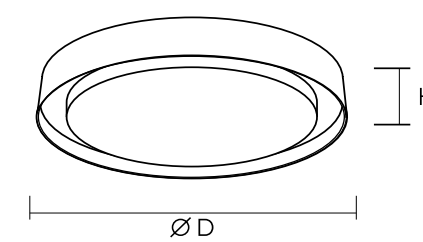

DK6515-WH


DK6516-WH

Артикул	Мощность	D диаметр	H высота	Световой поток	Цвет
DK6515	40 W	400 мм	70	2000 Лм	белый
DK6516	50 W	500 мм	85	2500 Лм	белый

Slim LED

Серия ультратонких светодиодных модулей, предназначенных для замены стандартных ламп MR16 с цоколем GU5,3 и GU10 во встраиваемых точечных светильниках. Модули обладают минимальной высотой корпуса — 20 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при их установке. Работают от сетевого напряжения и не требуют трансформаторов. Благодаря керамическому корпусу, эффективно отводящему тепло, имеют увеличенный срок службы. Модели данной серии представлены в белом и черном цветах.

При использовании модуля SLIM LED достигается минимальная монтажная глубина навесного потолка



DK3000-7W-BK



DK4000-7W-BK




DK3000-7W



DK4000-7W

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет
DK3000-7W	7W	3 000 K	630 Лм	белый
DK4000-7W	7W	4 000 K	630 Лм	белый
DK3000-7W-BK	7W	3 000 K	630 Лм	черный
DK4000-7W-BK	7W	4 000 K	630 Лм	черный

Рекомендуем использовать черный вариант модуля со всеми встраиваемыми черными светильниками. Данная комбинация выглядит максимально органично с точки зрения дизайна, поскольку цвет корпуса светодиодного модуля в таком случае оптимально сочетается с цветом светильника. Модули обладают минимальной высотой корпуса — 20 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при установке.

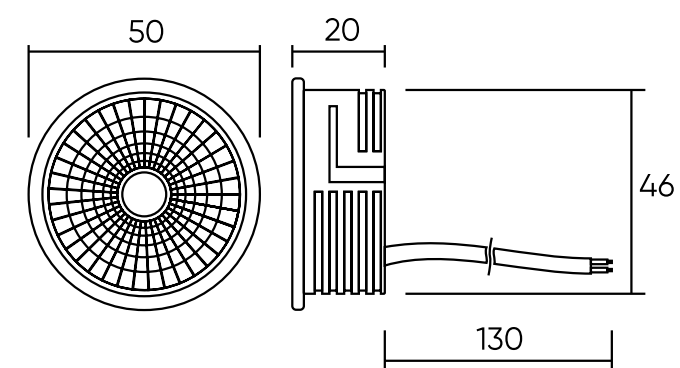

Подавляющее большинство встраиваемых точечных светильников DENKIRS поддерживают установку светодиодных модулей Slim Led. В каталоге они отмечены соответствующей пиктограммой.

NET

Антибликовая решетка предназначена для точечных светильников. Позволяет свести к минимуму слепящий эффект светодиодной лампы, существенно повышая зрительный комфорт. Решетка имеет структуру пчелиной соты, которая формирует защитный угол от прямого луча света. Не снижает эффективность светильника за счет отражения от стенок решетки. Актуальна для светильников, предназначенных для акцентной подсветки элементов интерьера. Например: картины, зеркала, предметов мебели. Незаменима при освещении витрин в магазинах.

АКСЕССУАРЫ



Совместимые серии

DK1500-BK

Совместимые с антибликовой решеткой светильники отмечены в каталоге символом



VAND стр. 66



ROTO MINI стр. 46



BORRE стр. 51



HALO стр. 49



KREDS стр. 50



LEMVIK стр. 52



BILLUM стр. 72



KIBEK стр. 76



SORO стр. 83




BELL стр. 37

Артикул	Цвет	Материал	Диаметр
DK1500-BK	черный	алюминий	50 мм



Roto mini

Серия компактных поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и регулировку направления света. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.

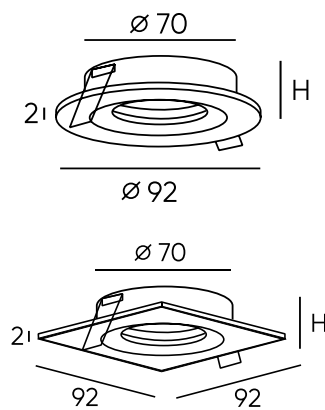

DK2037-BK



DK2037-WH



DK2038-BK




DK2038-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2037-BK	черный	35 мм	68 мм
DK2037-WH	белый	35 мм	68 мм
DK2038-BK	черный	35 мм	68 мм
DK2038-WH	белый	35 мм	68 мм

Roto

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу. Предназначены для акцентного освещения. Имеют лаконичный дизайн и продвинутую систему регулировки направления света, обеспечивающую наклон лампы в двух плоскостях. Идеальны для прихожей, гостиной. Подходят для всех типов натяжных потолков. Простая система установки не требует высокой квалификации монтажника. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.

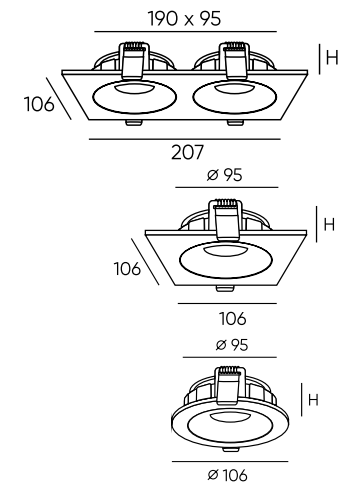

DK2122-BK



DK2122-WH



DK2120-BK



DK2120-WH



DK2121-BK





DK2121-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2120-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2120-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2121-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2121-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2122-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2122-WH	белый	40 мм	80 мм

Voens

Серия компактных точечных светильников, выполненных в ультраминималистичном дизайне. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.

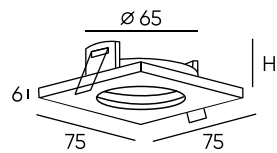

DK2030-BK

DK2030-WH





DK2031-BK

DK2031-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2030-BK	чёрный	30 мм	59 мм
DK2030-WH	белый	30 мм	59 мм
DK2031-BK	чёрный	30 мм	59 мм
DK2031-WH	белый	30 мм	59 мм

Halo

Серия неповоротных встраиваемых светильников под сменную лампу с декоративной акриловой вставкой в виде кольца на корпусе. В процессе работы кольцо подсвечивается лампой, мягко пропуская свет. Это добавляет декоративности и воздушности всем моделям серии. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм.

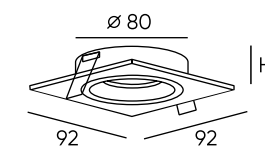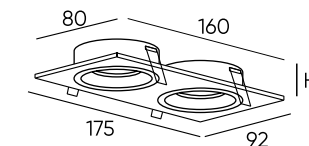

DK2062-BK



DK2062-WH



DK2060-BK



DK2060-WH



DK2061-BK




DK2061-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2060-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2060-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2061-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2061-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2062-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2062-WH	белый	55 мм	90 мм

Kreds

Серия неповоротных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне, подчеркнутым отсутствием декоративной рамки. Корпус светильника выполнен из алюминия методом литья под давлением и окрашен качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.

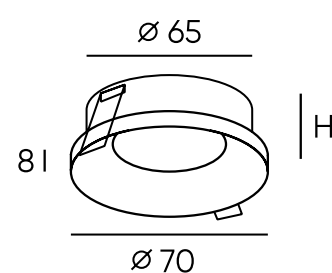



DK2070-BK

DK2070-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2070-BK	чёрный	40 мм	76 мм
DK2070-WH	белый	40 мм	76 мм

Borre

Серия неповоротных светильников под сменную лампу. Отличительная особенность серии – объемная округлая форма, выступающая из потолка. За счет этого данному светильнику требуется меньшая глубина запотолочного пространства, чем стандартным моделям. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 25 мм.

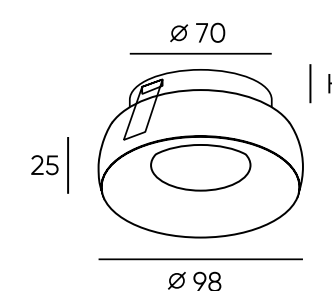

DK2045-WB


DK2045-WH

Артикул	цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2045-WB	черный/белый	25 мм	60 мм
DK2045-WH	белый	25 мм	60 мм

Lemvik

Серия неповоротных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне с контрастным оформлением деталей корпуса в два или три цвета. Модель выполнена из алюминия методом литья под давлением и окрашена качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МЕТАЛЛА

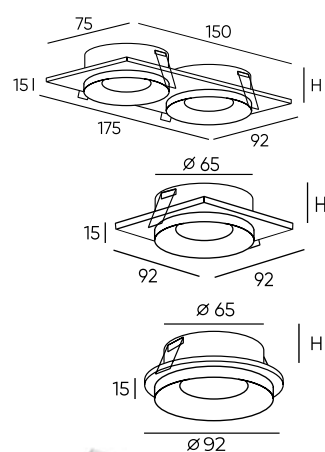

DK2422-BK



DK2422-GD



DK2400-BK



DK2401-BK



DK2402-BK




DK2402-GD


Артикул	цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2400-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2401-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-GD	черный/золото	35 мм	67 мм
DK2422-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2422-GD	черный/золото	35 мм	67 мм

Randers

Серия неповоротных светильников под сменную лампу с углубленным размещением источника света. Благодаря этому модель имеет антистатический эффект. Изделие изготовлено из алюминия методом литья под давлением и окрашено качественной порошковой краской. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм.




DK2026-WH

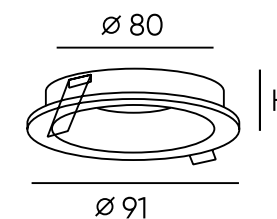


Артикул	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2026-WH	55 мм	80 мм

Ors

Серия неповоротных светильников с выпуклым акриловым плафоном. Благодаря форме плафона модели обладают широким углом рассеивания света. Акриловый плафон позволяет равномерно рассеивать свет по всей поверхности светильника. Оптимально подходят для невысоких потолков, так как монтажная глубина светильника составляет всего 3 см. Идеальный вариант для основного освещения: кухня, гостиная, прихожая, детская.



DK4600-DK4605

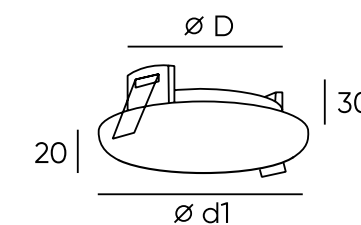

Артикул	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника	цветовая температура	мощность	световой поток
DK4600-WW	75 мм	92 мм	3 000 К	9 W	600 Лм
DK4601-DW	75 мм	92 мм	4 000 К	9 W	600 Лм
DK4604-WW	105 мм	122 мм	3 000 К	18 W	1 200 Лм
DK4605-DW	105 мм	122 мм	4 000 К	18 W	1 200 Лм

Clod


Серия неповоротных светильников под сменную лампу, лицевая часть плафона которых выполнена из матового акрила. Благодаря этому в процессе работы корпус изделия мягко подсвечивается, создавая спокойную и расслабленную атмосферу в помещении. Данная модель идеальна для зоны столовой, прикроватной зоны и детской. Модели серии Clod предназначены для использования только со светодиодной лампой или модулем. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 25 мм.



DK4031-WH



DK4032-WH

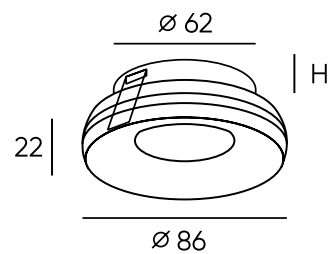

Артикул	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK4031-WH	25 мм	65 мм
DK4032-WH	25 мм	65 мм

Ranum

Серия неповоротных светильников, работающих по принципу отраженного света: свет, излучаемый скрыто размещенными в центральной части светильника светодиодами, выходит из корпуса, отражаясь от задней стенки плафона. Благодаря этому источник света невидим, свечение получается более мягким и комфортным. Данные модели идеальны в помещениях, где необходимо достичь мягкого освещения, например в прикроватной зоне, в столовой или в детской.




DK2500-BK



DK2500-WH




DK2700-WH

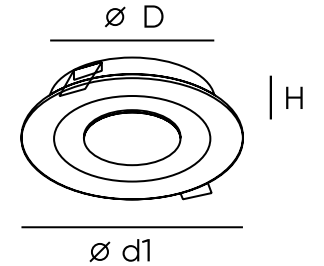

Артикул	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника	H высота	мощность	цвет	световой поток
DK2500-BK	75 мм	85 мм	31 мм	5 W	черный	180 Лм
DK2500-WH	75 мм	85 мм	31 мм	5 W	белый	180 Лм
DK2700-WH	85 мм	100 мм	34 мм	7 W	белый	210 Лм

Серия неповоротных светильников с узким углом рассеивания света. Является оптимальным решением для акцентного освещения, а также идеальным вариантом для помещений с высоким потолком. Благодаря массивному алюминиевому радиатору и блоку питания, расположенному вне корпуса светильника, обеспечивается оптимальный температурный режим работы и, как следствие, повышенный срок службы изделия. Светильники оснащены светодиодами CREE.



DK4400



DK4400-BK




DK4400-WH



DK4500-BK




DK4500-WH




DK4500

Артикул	мощность	световой поток	цвет
DK4400-BK	7 W	490 Лм	чёрный
DK4400-WH	7 W	490 Лм	белый
DK4500-BK	12 W	840 Лм	чёрный
DK4500-WH	12 W	840 Лм	белый

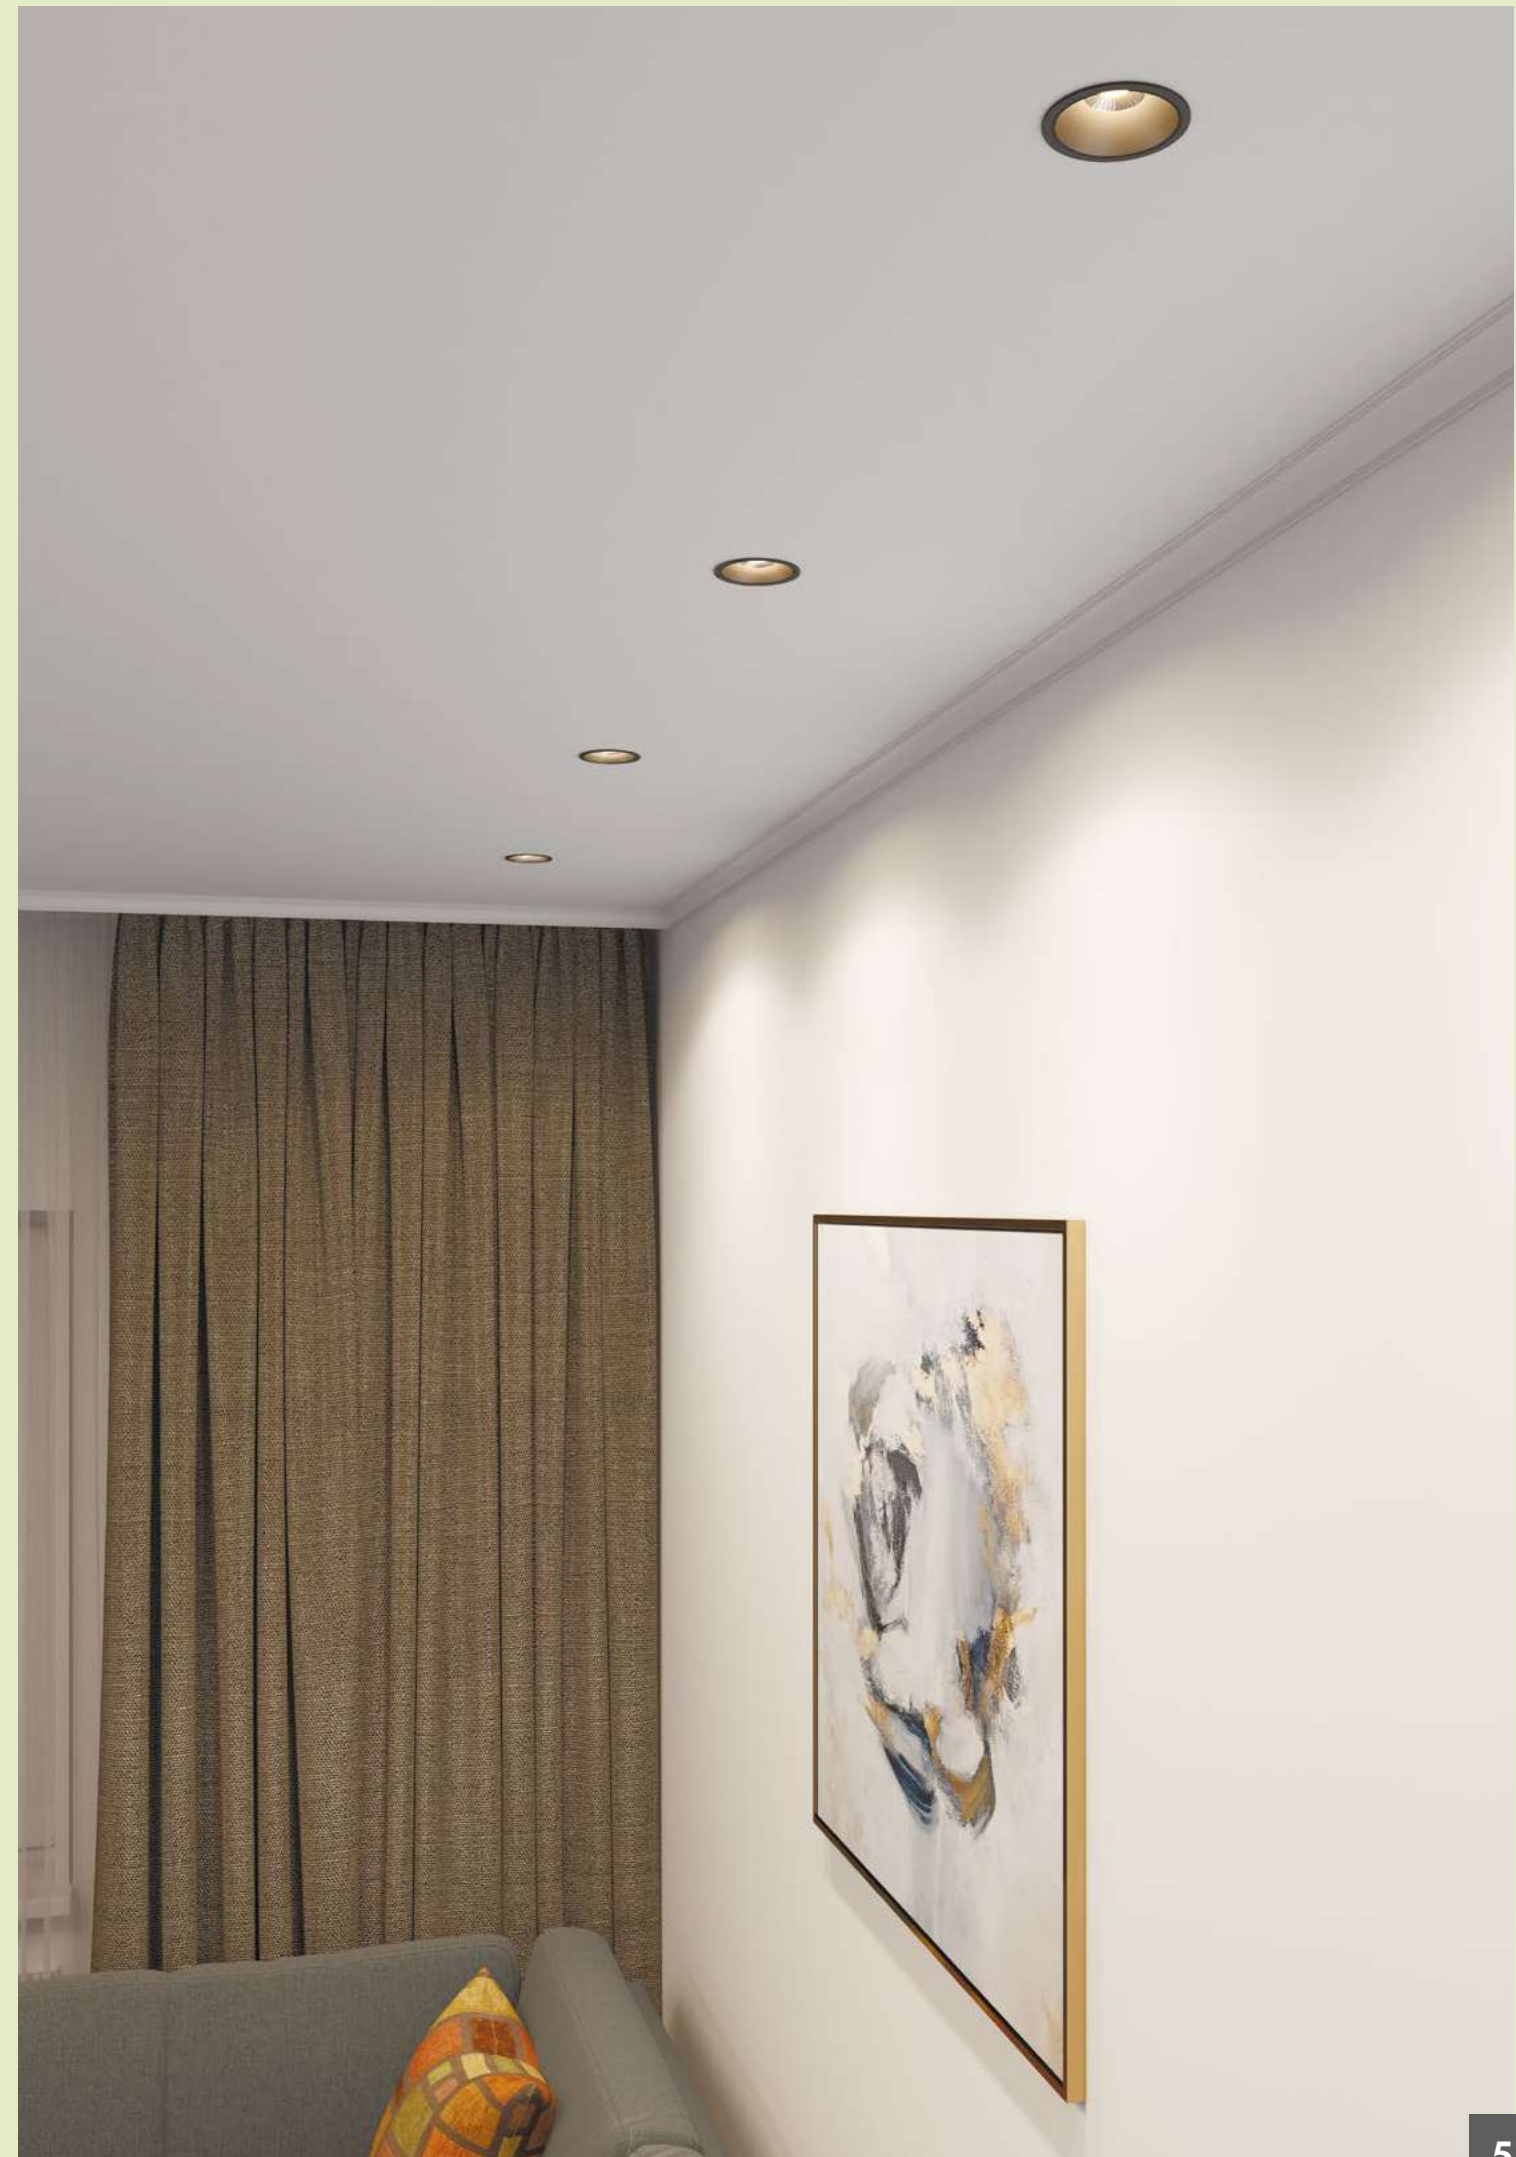

Flod

Профиль для создания декоративных ниш в натяжном потолке из ПВХ-пленки. Позволяет визуально зонировать пространство помещения, а также разместить в нем широкий спектр моделей накладных потолочных светильников. Подходящие модели отмечены соответствующим знаком.



DK5850-WH



DK5850-BK



DK5851-BK




DK5851-WH




TR3045-AL



DK5852-BK



DK5852-WH

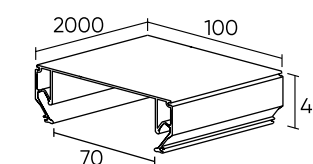

Наименование	Артикул	Цвет
алюминиевый профиль	DK5850-BK	черный
	DK5850-WH	белый
угловое соединение 90 гр	DK5851-BK	черный
	DK5851-WH	белый
уголок регулируемый для закладных профилей	TR3045-AL	
торцевые заглушки	DK5852-BK	черный
	DK5852-WH	белый

Ikast

Серия светильников под сменную лампу в форме цилиндра. Модели выполнены в минималистичном дизайне. Крепление со скрытыми винтами обеспечивает аккуратный внешний вид.


НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МЕТАЛЛА



DK2008-BK




DK2008-WH

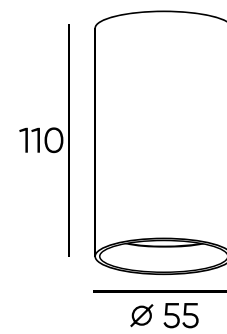

Артикул	Цвет
DK2008-WH	белый
DK2008-BK	черный

Ribe


Серия светильников с акриловым светорассеивателем. Все модели оснащены встроенным светодиодом. Отличительная особенность серии — наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. В данной серии также представлены трековые и встраиваемые светильники.



DK4013-BK
DK4016-BK



DK4013-WH
DK4016-WH

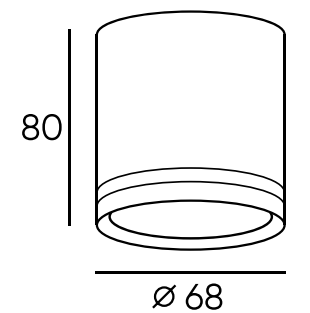

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK4013-WH	5 W	350 Лм	4 000 К	белый
DK4013-BK	5 W	350 Лм	4 000 К	черный
DK4016-WH	5 W	350 Лм	3 000 К	белый
DK4016-BK	5 W	350 Лм	3 000 К	черный

Tube

Серия накладных светильников под сменную лампу, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. В данной серии также представлены трековые и подвесные светильники.



НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ МЕТАЛЛА



DK2050-SG



DK2050-BK



DK2050-WH



DK2051-SG



DK2051-BK



DK2051-WH



DK2052-SG



DK2052-BK



DK2052-WH




DK2029-BG



DK2029-BK






DK2029-WH

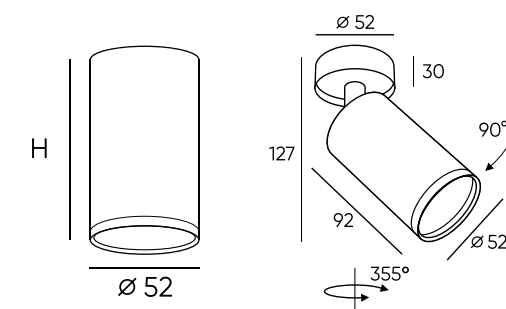

Артикул	Цвет	H (длина)
DK2050-WH	белый	81 мм
DK2050-BK	черный	81 мм
DK2050-SG	матовое золото	81 мм
DK2051-WH	белый	130 мм
DK2051-BK	черный	130 мм
DK2051-SG	матовое золото	130 мм
DK2052-WH	белый	200 мм
DK2052-BK	черный	200 мм
DK2052-SG	матовое золото	200 мм
DK2029-BK	черный	127 мм
DK2029-WH	белый	127 мм
DK2029-BG	черный/золото	127 мм

Port

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Представлена двумя моделями круглой и квадратной формы, выполненными в максимально лаконичном дизайне. Модели оснащены матовым светорассеивателем большого диаметра, отлично рассеивающим свет в пространстве. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 35 мм.

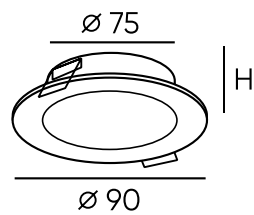

DK3101-BK

DK3101-WH


DK3102-BK

DK3102-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3101-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3101-BK	черный	35 мм	70 мм
DK3102-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3102-BK	черный	35 мм	70 мм

Deep

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из полимера под сменную лампу. Тонкая внешняя рамка подчеркивает минималистичный дизайн. Матовый светорассеиватель большого диаметра хорошо рассеивает свет, а его размещение в углублении корпуса светильника снижает слепящий эффект. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 50 мм.

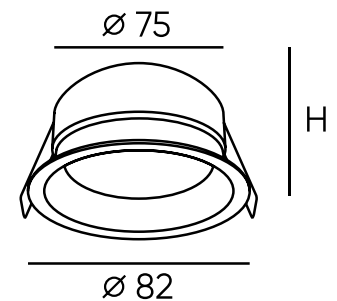

DK3103-BK

DK3103-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3103-WH	белый	50 мм	85 мм
DK3103-BK	черный	50 мм	85 мм

Vand

Серия встраиваемых влагозащищенных светильников из алюминия в минималистичном дизайне с утопленной рамкой. Центральная часть стеклянного рассеивателя имеет матовую поверхность для увеличения угла рассеивания света. Имеет силиконовую прокладку, обеспечивающую надежную защиту от проникновения влаги. Серия идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 23 мм.


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK2036-BK



DK2036-WH

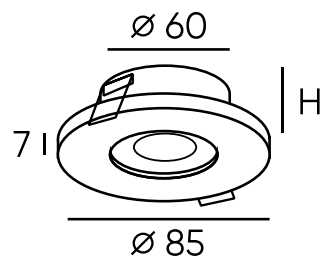

Odense


Серия встраиваемых влагозащищенных неповоротных светильников под сменную лампу. Модель имеет дополнительный контур свечения, придающий ей элегантный дизайн. Утопленный источник света и матовая фактура корпуса обеспечивают высокий уровень зрительного комфорта и исключают слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK2403-BK



DK2403-WH

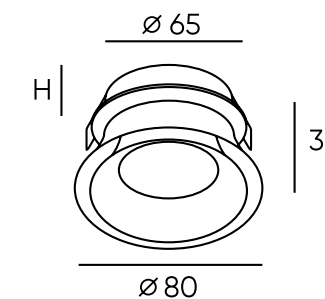

Артикул	Цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2036-WH	белый	23 мм	60 мм
DK2036-BK	черный	23 мм	60 мм

Артикул	Цвет	H монтажная глубина с модулем SLIM LED	H монтажная глубина с лампой GU10
DK2403-BK	черный	30 мм	64 мм
DK2403-WH	белый	30 мм	64 мм

Ribe


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников с акриловым светорассеивателем под сменную лампу. Отличительная особенность серии – наличие акрилового кольца на корпусе светильника. Оно мягко пропускает свет, добавляя декоративности и воздушности всем моделям линейки. Благодаря матовому светорассеивателю светильник обладает широким углом излучения света. Это идеальный вариант для создания основного освещения в интерьере. Идеально для влажных помещений. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.



DK2404-BK



DK2404-WH

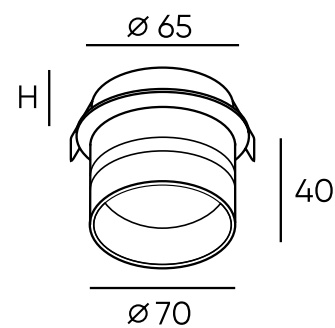


Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK2404-BK	черный	30 мм	62 мм
DK2404-WH	белый	30 мм	62 мм

Enkel

Серия встраиваемых влагостойких светильников в минималистичном дизайне. Светильники имеют матированный светорассеиватель большой площади, обеспечивающий максимальное рассеивание света в пространстве. Выполнены из качественного алюминия со стеклом. Оснащены силиконовой прокладкой, обеспечивающей дополнительную защиту от влаги. Модель универсальна в своем применении. Идеально подходит для влажных помещений. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK3012-BK

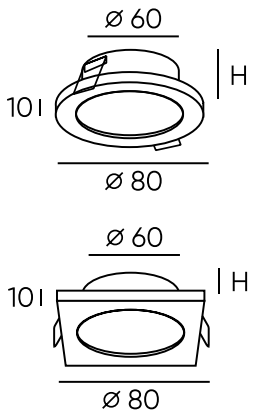

DK3012-WH



DK3012-AL



DK3013-AL



DK3015-BK




DK3014-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK3012-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3012-BK	черный	40 мм	70 мм
DK3012-AL	алюминий	40 мм	70 мм
DK3013-AL	алюминий	40 мм	70 мм
DK3014-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3015-BK	черный	40 мм	70 мм

Farum

Серия компактных накладных влагозащищенных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне. Корпус выполнен из качественного алюминия со светорассеивателем из стекла. Имеют силиконовую прокладку, обеспечивающую дополнительную защиту от проникновения влаги. Предназначены для основного, декоративного и акцентного освещения в помещениях с повышенной влажностью. Лампа в комплект не входит.


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

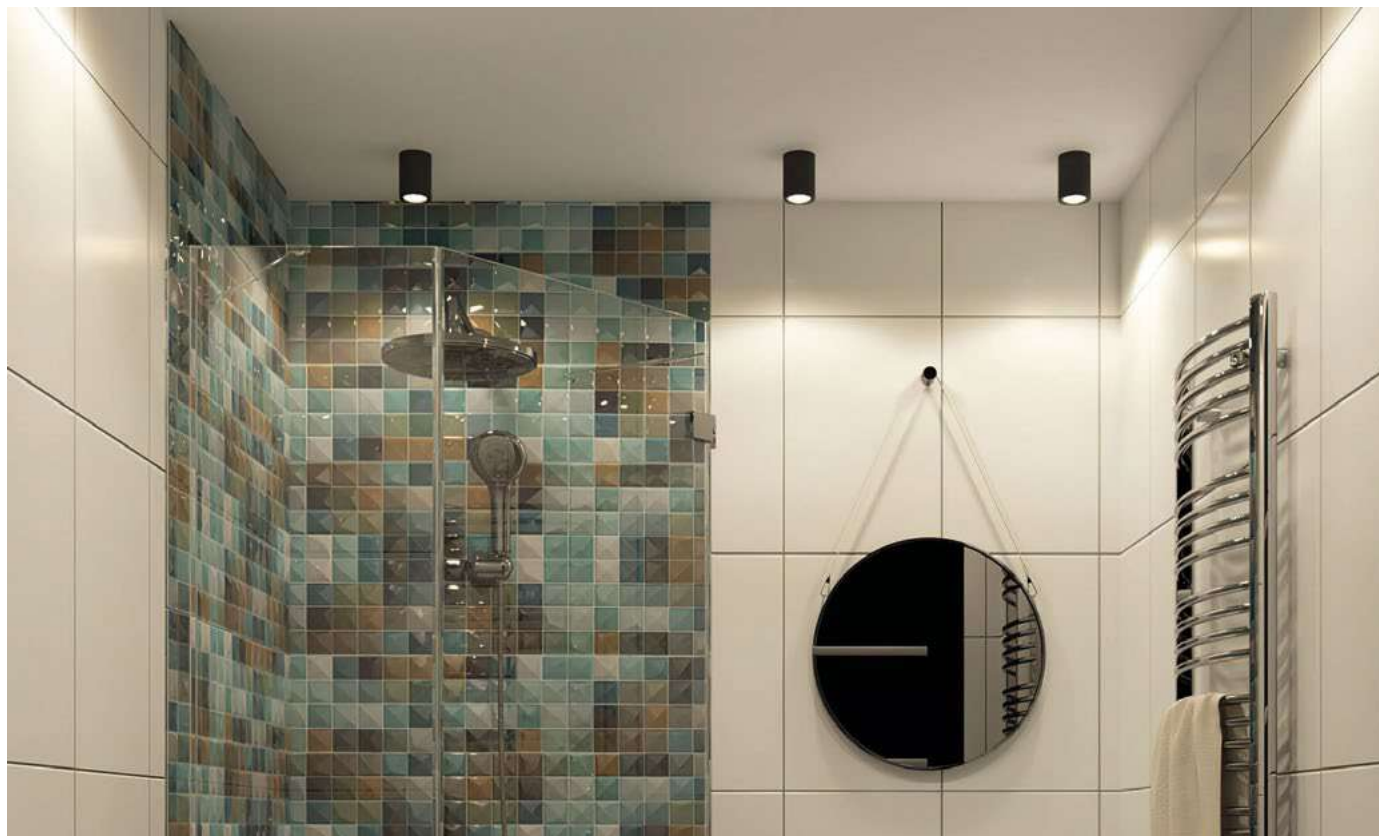

DK3007-BK




DK3007-WH

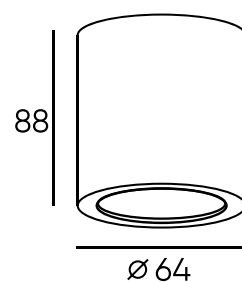

Артикул	Цвет
DK3007-BK	черный
DK3007-WH	белый

Facet


Серия встраиваемых влагозащищенных светильников под сменную лампу в минималистичном дизайне со скошенной рамкой. Имеют матированный светорассеиватель большой площади, обеспечивающий максимальное рассеивание света в пространстве. Корпус выполнен из качественного алюминия со стеклом. Оснащен силиконовой прокладкой, обеспечивающей дополнительную защиту от влаги. Предназначены для основного освещения в помещениях с повышенной влажностью. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 40 мм.



DK3016-BK



DK3016-WH

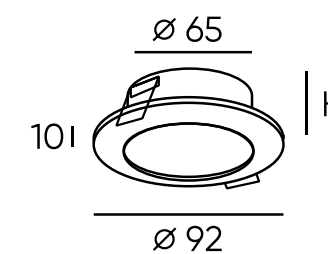

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU10
DK3016-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3016-BK	черный	40 мм	70 мм

Billum

Серия встраиваемых поворотных светильников из термостойкого полимера под сменную лампу, выполненных в минималистичном дизайне. Модели с квадратной и прямоугольной рамкой имеют рельефную фактуру с имитацией браширования. Модели с круглой рамкой – гладкую фактуру. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм.






DK3020-CM



DK3020-BK



DK3020-WH

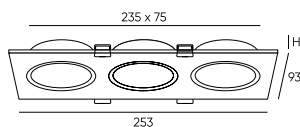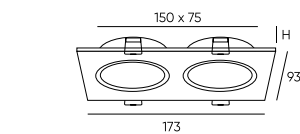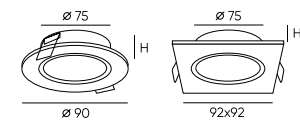

Рельефная фактура поверхности



DK3022-BK



DK3021-BK



DK3021-CM



DK3021-WH



DK3022-CM



DK3022-WH



DK3023-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3020-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3020-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3020-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3021-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3021-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3021-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3022-WH	белый	30 мм	59 мм
DK3022-BK	черный	30 мм	59 мм
DK3022-CM	серый	30 мм	59 мм
DK3023-WH	белый	30 мм	59 мм

Rond

Серия встраиваемых точечных светильников из термостойкого полимера, выполненных в минималистичном стиле. Особенностью является удлиненная форма рефлектора в виде трубы, которая скрывает в себе источник света. Благодаря такой конструкции светильник создает максимально комфортное акцентное освещение. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 30 мм






DK3120-WH



DK3121-WH




DK3122-WH

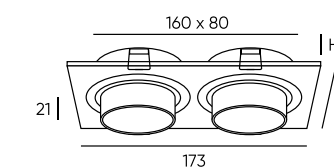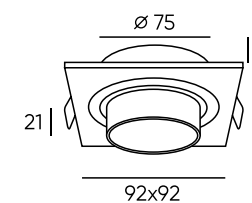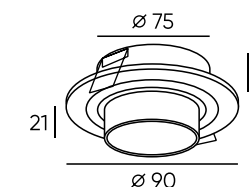

Артикул	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3120-WH	30 мм	59 мм
DK3121-WH	30 мм	59 мм
DK3122-WH	30 мм	59 мм

Vibi

Серия встраиваемых светильников «под шпатлевку» со сменной лампой. Изделие незаметно на потолке. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Переход между корпусом светильника и потолком абсолютно незаметен за счет технологии скрытого монтажа. Легкая система замены лампы. Вы можете в любое время извлечь лампу и зафиксировать ее обратно, не повредив при этом чистовую отделку. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 45 мм.




DK3055-WH



DK3056-WH




DK3057-WH

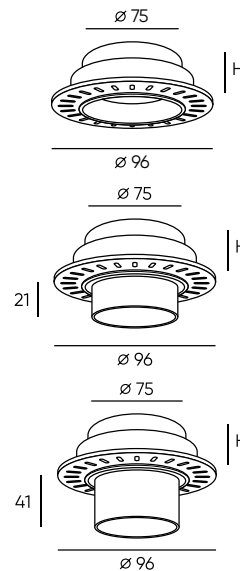

Артикул	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3055-WH	45 мм	70 мм
DK3056-WH	45 мм	70 мм
DK3057-WH	45 мм	70 мм

Karup

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – утонченная рамка, подчеркивающая минималистичный стиль модели. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина 75 мм.

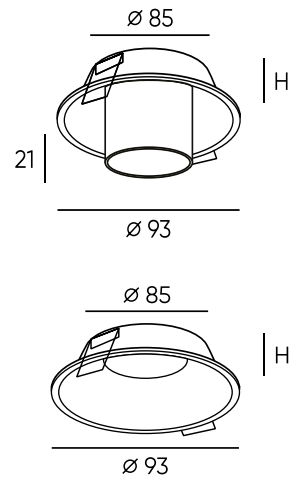

DK3126-WH



DK3026-BG



DK3026-WB



DK3026-WH





DK3026-WG

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3026-WH	белый	75 мм	103 мм
DK3026-WB	белый/черный	75 мм	103 мм
DK3026-WG	белый/золотой	75 мм	103 мм
DK3026-BG	черный/золотой	75 мм	103 мм
DK3126-WH	белый	75 мм	103 мм

Tisted

Серия встраиваемых светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – съемное кольцо-фиксатор лампы, обеспечивающее простую замену источника света. Модель серии арт. DK3029-WH имеет возможность поворота лампы. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Модели данной серии несовместимы с модулями SLIM LED.




DK3028-WH

DK3029-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3028-WH	белый	50 мм
DK3029-WH	белый	50 мм

Kibek

Серия встраиваемых неповоротных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Корпус изделия не выступает над поверхностью, благодаря этому вариант в белом исполнении сливается с потолком. Корпус из термополимера не выцветает и не меняет цвет со временем. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 52 мм.

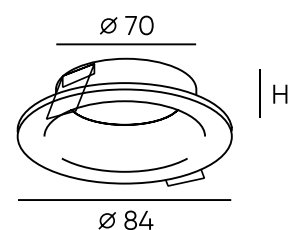



DK3024-BK

DK3024-WH

Артикул	Цвет	Н монтажная глубина с модулем SLIM LED	Н монтажная глубина с лампой GU5.3
DK3024-WH	белый	52 мм	79 мм
DK3024-BK	черный	52 мм	79 мм

Rodvig

Серия встраиваемых поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера, обладающего низкой теплопроводностью. Отличительная особенность серии – рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Серия насчитывает большое количество оригинальных цветовых сочетаний на любой вкус. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. Для данной серии рекомендуем ультратонкие модули SLIM LED в качестве источника света, монтажная глубина всего 55 мм. При использовании светодиодной лампы с цоколем GU5.3 монтажная глубина изделия составит 78 мм. В данной серии также представлены накладные и точечные светильники.



DK3061-WH+BK

DK3061-WH+CH




DK3061-BK+WH

DK3061-BK+CH

DK3061-BK

DK3061-WH



DK3061-BK+RD


DK3061-BBR

DK3061-BK+GR

DK3061-BK+YE

DK3061-BK+PI

DK3061-BK+CY



DK3061-WH+RD

DK3061-WBR

DK3061-WH+GR

DK3061-WH+YE


DK3061-WH+PI

DK3061-WH+CY


Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3061-WBR	белый/бронза	DK3061-BBR	черный/бронза
DK3061-WH+BK	белый/черный	DK3061-BK+WH	черный/белый
DK3061-WH+CH	белый/хром	DK3061-BK+CH	черный/хром
DK3061-WH+RD	белый/красный	DK3061-BK+RD	черный/красный
DK3061-WH	белый	DK3061-BK	черный
DK3061-WH+GR	белый/зеленый	DK3061-BK+GR	черный/зеленый
DK3061-WH+YE	белый/желтый	DK3061-BK+YE	черный/желтый
DK3061-WH+PI	белый/розовый	DK3061-BK+PI	черный/розовый
DK3061-WH+CY	белый/голубой	DK3061-BK+CY	черный/голубой



DK3071-WH+BK

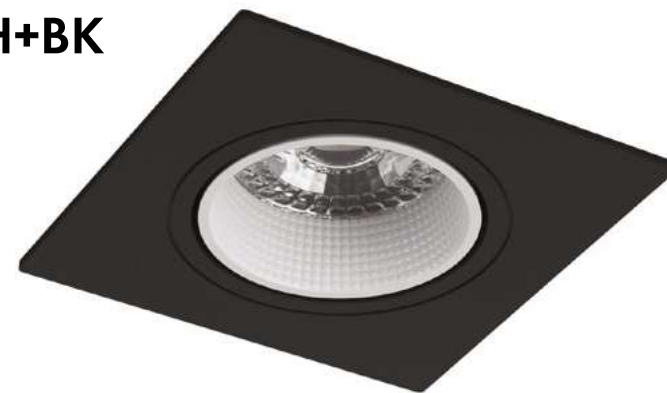

DK3071-BK+WH



DK3071-BK




DK3071-WH



DK3071-BK+CH



DK3071-WH+CH

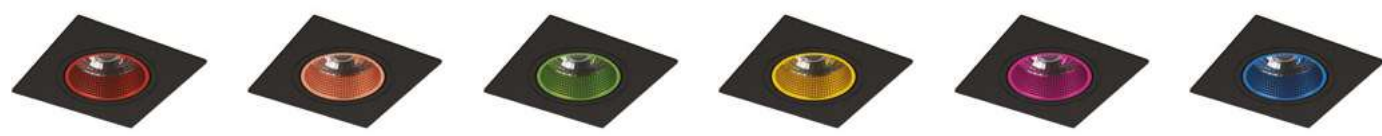

DK3071-BK+RD DK3071-BBR DK3071-BK+GR DK3071-BK+YE DK3071-BK+PI DK3071-BK+CY



DK3071-WH+RD DK3071-WBR DK3071-WH+GR DK3071-WH+YE DK3071-WH+PI DK3071-WH+CY

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3071-WBR	белый/бронза	DK3071-BBR	черный/бронза
DK3071-WH+BK	белый/черный	DK3071-BK+WH	черный/белый
DK3071-WH+CH	белый/хром	DK3071-BK+CH	черный/хром
DK3071-WH+RD	белый/красный	DK3071-BK+RD	черный/красный
DK3071-WH	белый	DK3071-BK	черный
DK3071-WH+GR	белый/зеленый	DK3071-BK+GR	черный/зеленый
DK3071-WH+YE	белый/желтый	DK3071-BK+YE	черный/желтый
DK3071-WH+PI	белый/розовый	DK3071-BK+PI	черный/розовый
DK3071-WH+CY	белый/голубой	DK3071-BK+CY	черный/голубой



DK3072-BK+RD DK3072-BBR DK3072-BK+GR DK3072-BK+YE DK3072-BK+PI DK3072-BK+CY




DK3072-WH+RD DK3072-WBR DK3072-WH+GR DK3072-WH+YE DK3072-WH+PI DK3072-WH+CY



DK3072-WH+BK



DK3072-BK+WH

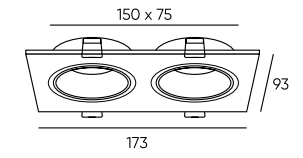

DK3072-BK



DK3072-WH



DK3072-BK+CH





DK3072-WH+CH

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3072-WBR	белый/бронза	DK3072-BBR	черный/бронза
DK3072-WH+BK	белый/черный	DK3072-BK+WH	черный/белый
DK3072-WH+CH	белый/хром	DK3072-BK+CH	черный/хром
DK3072-WH+RD	белый/красный	DK3072-BK+RD	черный/красный
DK3072-WH	белый	DK3072-BK	черный
DK3072-WH+GR	белый/зеленый	DK3072-BK+GR	черный/зеленый
DK3072-WH+YE	белый/желтый	DK3072-BK+YE	черный/желтый
DK3072-WH+PI	белый/розовый	DK3072-BK+PI	черный/розовый
DK3072-WH+CY	белый/голубой	DK3072-BK+CY	черный/голубой

Romo

Серия встраиваемых светильников из термостойкого полимера со встроенным светодиодом. Источник света размещен в углублении корпуса. Плавный изгиб плафона в сочетании с рельефом рефлектора в виде сот придает модели ультрасовременный, «космический» вид. Модель универсальна в своем применении.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ТЕРМОПОЛИМЕРА




DK3044-WH
DK3400-WH

DK3045-WH
DK3500-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника	H высота светильника
DK3044-WH	4 W	280 Лм	3 000 K	75 мм	90 мм	51 мм
DK3400-WH	4 W	280 Лм	4 000 K	75 мм	90 мм	51 мм
DK3045-WH	6 W	420 Лм	3 000 K	90 мм	113 мм	63 мм
DK3500-WH	6 W	420 Лм	4 000 K	90 мм	113 мм	63 мм

Snartun

Серия встраиваемых панелей из термополимера со встроенным светодиодом, выполненная в лаконичном дизайне. Благодаря матовому светорассеивателю светильники обладают широким углом рассеивания света и отлично подходят для создания общего освещения в интерьере.

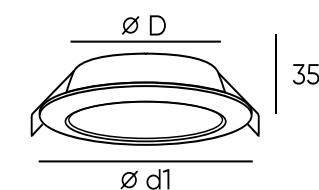

DK3046-3049-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	D диаметр монтажного отверстия	d1 диаметр светильника
DK3046-WH	5 W	350 Лм	3 000 K	78 мм	95 мм
DK3047-WH	5 W	350 Лм	4 000 K	78 мм	95 мм
DK3048-WH	7 W	490 Лм	3 000 K	90 мм	110 мм
DK3049-WH	7 W	490 Лм	4 000 K	90 мм	110 мм

Neat


Серия миниатюрных накладных светильников из термополимера под сменную светодиодную лампу. Углубленное расположение лампы способствует зрительному комфорту, а скрытая система крепления плафона к потолку позволяет обойтись без видимых винтов на корпусе. Корпус светильника легкий и прочный. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.



DK3110-BK




DK3110-WH

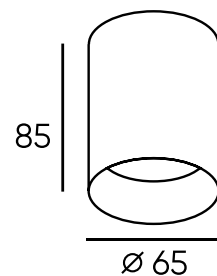

Артикул	Цвет
DK3110-BK	черный
DK3110-WH	белый

Soro

Серия накладных поворотных светильников из термостойкого полимера. Углубленное расположение источника света способствует зрительному комфорту. Модель имеет оригинальную систему крепления, за счет которой светильник легко монтируется на потолок без видимых винтов. Корпус светильника легкий и прочный. Изделия предназначены для акцентного освещения. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит.





DK3030-WB



DK3030-BK



DK3030-WH



DK3040-BK

DK3040-WH





DK3035-WB



DK3035-BK



DK3035-WH



DK3036-BK

DK3036-WH

Артикул	Цвет
DK3030-WH	белый
DK3030-BK	черный
DK3030-WB	белый/черный
DK3040-WH	белый
DK3040-BK	черный
DK3035-WH	белый
DK3035-BK	черный
DK3035-WB	белый/черный
DK3036-WH	белый
DK3036-BK	черный

Серия накладных поворотных светильников под сменную лампу из термостойкого полимера. Отличительная особенность серии – рельефный рефлектор, в углублении которого располагается сменная светодиодная лампа. Серия насчитывает большое количество оригинальных цветовых сочетаний на любой вкус. Благодаря лампе, расположенной в углублении корпуса, существенно снижается слепящий эффект. Модель универсальна в своем применении. Светильники из полимера используются только со светодиодными источниками света. Лампа в комплект не входит. В данной серии также представлены встраиваемые точечные светильники.



Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3080-WBR	белый/бронза	DK3080-BBR	черный/бронза
DK3080-WH+BK	белый/черный	DK3080-BK+WH	черный/белый
DK3080-WH+CH	белый/хром	DK3080-BK+CH	черный/хром
DK3080-WH+RD	белый/красный	DK3080-BK+RD	черный/красный
DK3080-WH	белый	DK3080-BK	черный
DK3080-WH+GR	белый/зеленый	DK3080-BK+GR	черный/зеленый
DK3080-WH+YE	белый/желтый	DK3080-BK+YE	черный/желтый
DK3080-WH+PI	белый/розовый	DK3080-BK+PI	черный/розовый
DK3080-WH+CY	белый/голубой	DK3080-BK+CY	черный/голубой
DK3080-WB+WH	белый/черный/белый	DK3080-BW+BK	черный/белый/черный




Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3085-WH+BR	белый/бронза	DK3085-BK+BR	черный/бронза
DK3085-WH+BK	белый/черный	DK3085-BK+WH	черный/белый
DK3085-WH+CH	белый/хром	DK3085-BK+CH	черный/хром
DK3085-WH+RD	белый/красный	DK3085-BK+RD	черный/красный
DK3085-WH	белый	DK3085-BK	черный
DK3085-WH+GR	белый/зеленый	DK3085-BK+GR	черный/зеленый
DK3085-WH+YE	белый/желтый	DK3085-BK+YE	черный/желтый
DK3085-WH+PI	белый/розовый	DK3085-BK+PI	черный/розовый
DK3085-WH+CY	белый/голубой	DK3085-BK+CY	черный/голубой
DK3085-WB+WH	белый/черный/белый	DK3085-BW+BK	черный/белый/черный



DK3090-WB+WH



DK3090-BW+BK



DK3090-BK

DK3090-WH



DK3090-BK+WH



DK3090-BK+CH



DK3090-WH+BK



DK3090-WH+CH



DK3090-BK+RD



DK3090-BK+BR



DK3090-BK+GR



DK3090-BK+YE



DK3090-BK+PI



DK3090-BK+CY



DK3090-WH+RD



DK3090-WH+BR



DK3090-WH+GR



DK3090-WH+YE



DK3090-WH+PI



DK3090-WH+CY

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3090-WBR	белый/бронза	DK3090-BBR	черный/бронза
DK3090-WH+BK	белый/черный	DK3090-BK+WH	черный/белый
DK3090-WH+CH	белый/хром	DK3090-BK+CH	черный/хром
DK3090-WH+RD	белый/красный	DK3090-BK+RD	черный/красный
DK3090-WH	белый	DK3090-BK	черный
DK3090-WH+GR	белый/зеленый	DK3090-BK+GR	черный/зеленый
DK3090-WH+YE	белый/желтый	DK3090-BK+YE	черный/желтый
DK3090-WH+PI	белый/розовый	DK3090-BK+PI	черный/розовый
DK3090-WH+CY	белый/голубой	DK3090-BK+CY	черный/голубой
DK3090-WB+WH	белый/черный/белый	DK3090-BW+BK	черный/белый/черный



DK3096-BK+RD



DK3096-BK+BR



DK3096-BK+GR



DK3096-BK+YE



DK3096-BK+PI



DK3096-BK+CY



DK3096-WH+RD



DK3096-WH+BR



DK3096-WH+GR



DK3096-WH+YE



DK3096-WH+PI



DK3096-WH+CY



DK3096-WB+WH



DK3096-WH



DK3096-WH+BK



DK3096-WH+CH



DK3096-BK+WH




DK3096-BK+CH



DK3096-BW+BK



DK3096-BK

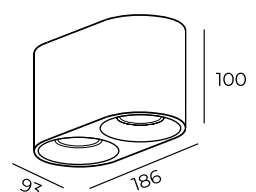


Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3096-WH+BR	белый/бронза	DK3096-BK+BR	черный/бронза
DK3096-WH+BK	белый/черный	DK3096-BK+WH	черный/белый
DK3096-WH+CH	белый/хром	DK3096-BK+CH	черный/хром
DK3096-WH+RD	белый/красный	DK3096-BK+RD	черный/красный
DK3096-WH	белый	DK3096-BK	черный
DK3096-WH+GR	белый/зеленый	DK3096-BK+GR	черный/зеленый
DK3096-WH+YE	белый/желтый	DK3096-BK+YE	черный/желтый
DK3096-WH+PI	белый/розовый	DK3096-BK+PI	черный/розовый
DK3096-WH+CY	белый/голубой	DK3096-BK+CY	черный/голубой
DK3096-WB+WH	белый/черный/белый	DK3096-BW+BK	черный/белый/черный

Подвесные светильники

DENKIRS

Подвесные светильники – стильное решение для современных интерьеров. Сфера их применения необычайно широка: подсветка прикроватных зон, выделение светом отдельных предметов интерьера, подсветка барных стоек, кухонных островков и многое другое. Подвесные светильники гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, столовой или спальне. При размещении моделей в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина тросов у светильников в коллекции DENKIRS регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм. Светильники изготавливаются из алюминия и окрашиваются качественной порошковой краской. В ассортименте присутствуют как модели с качественным и долговечным встроенным светодиодом, так и варианты под сменную светодиодную лампу.

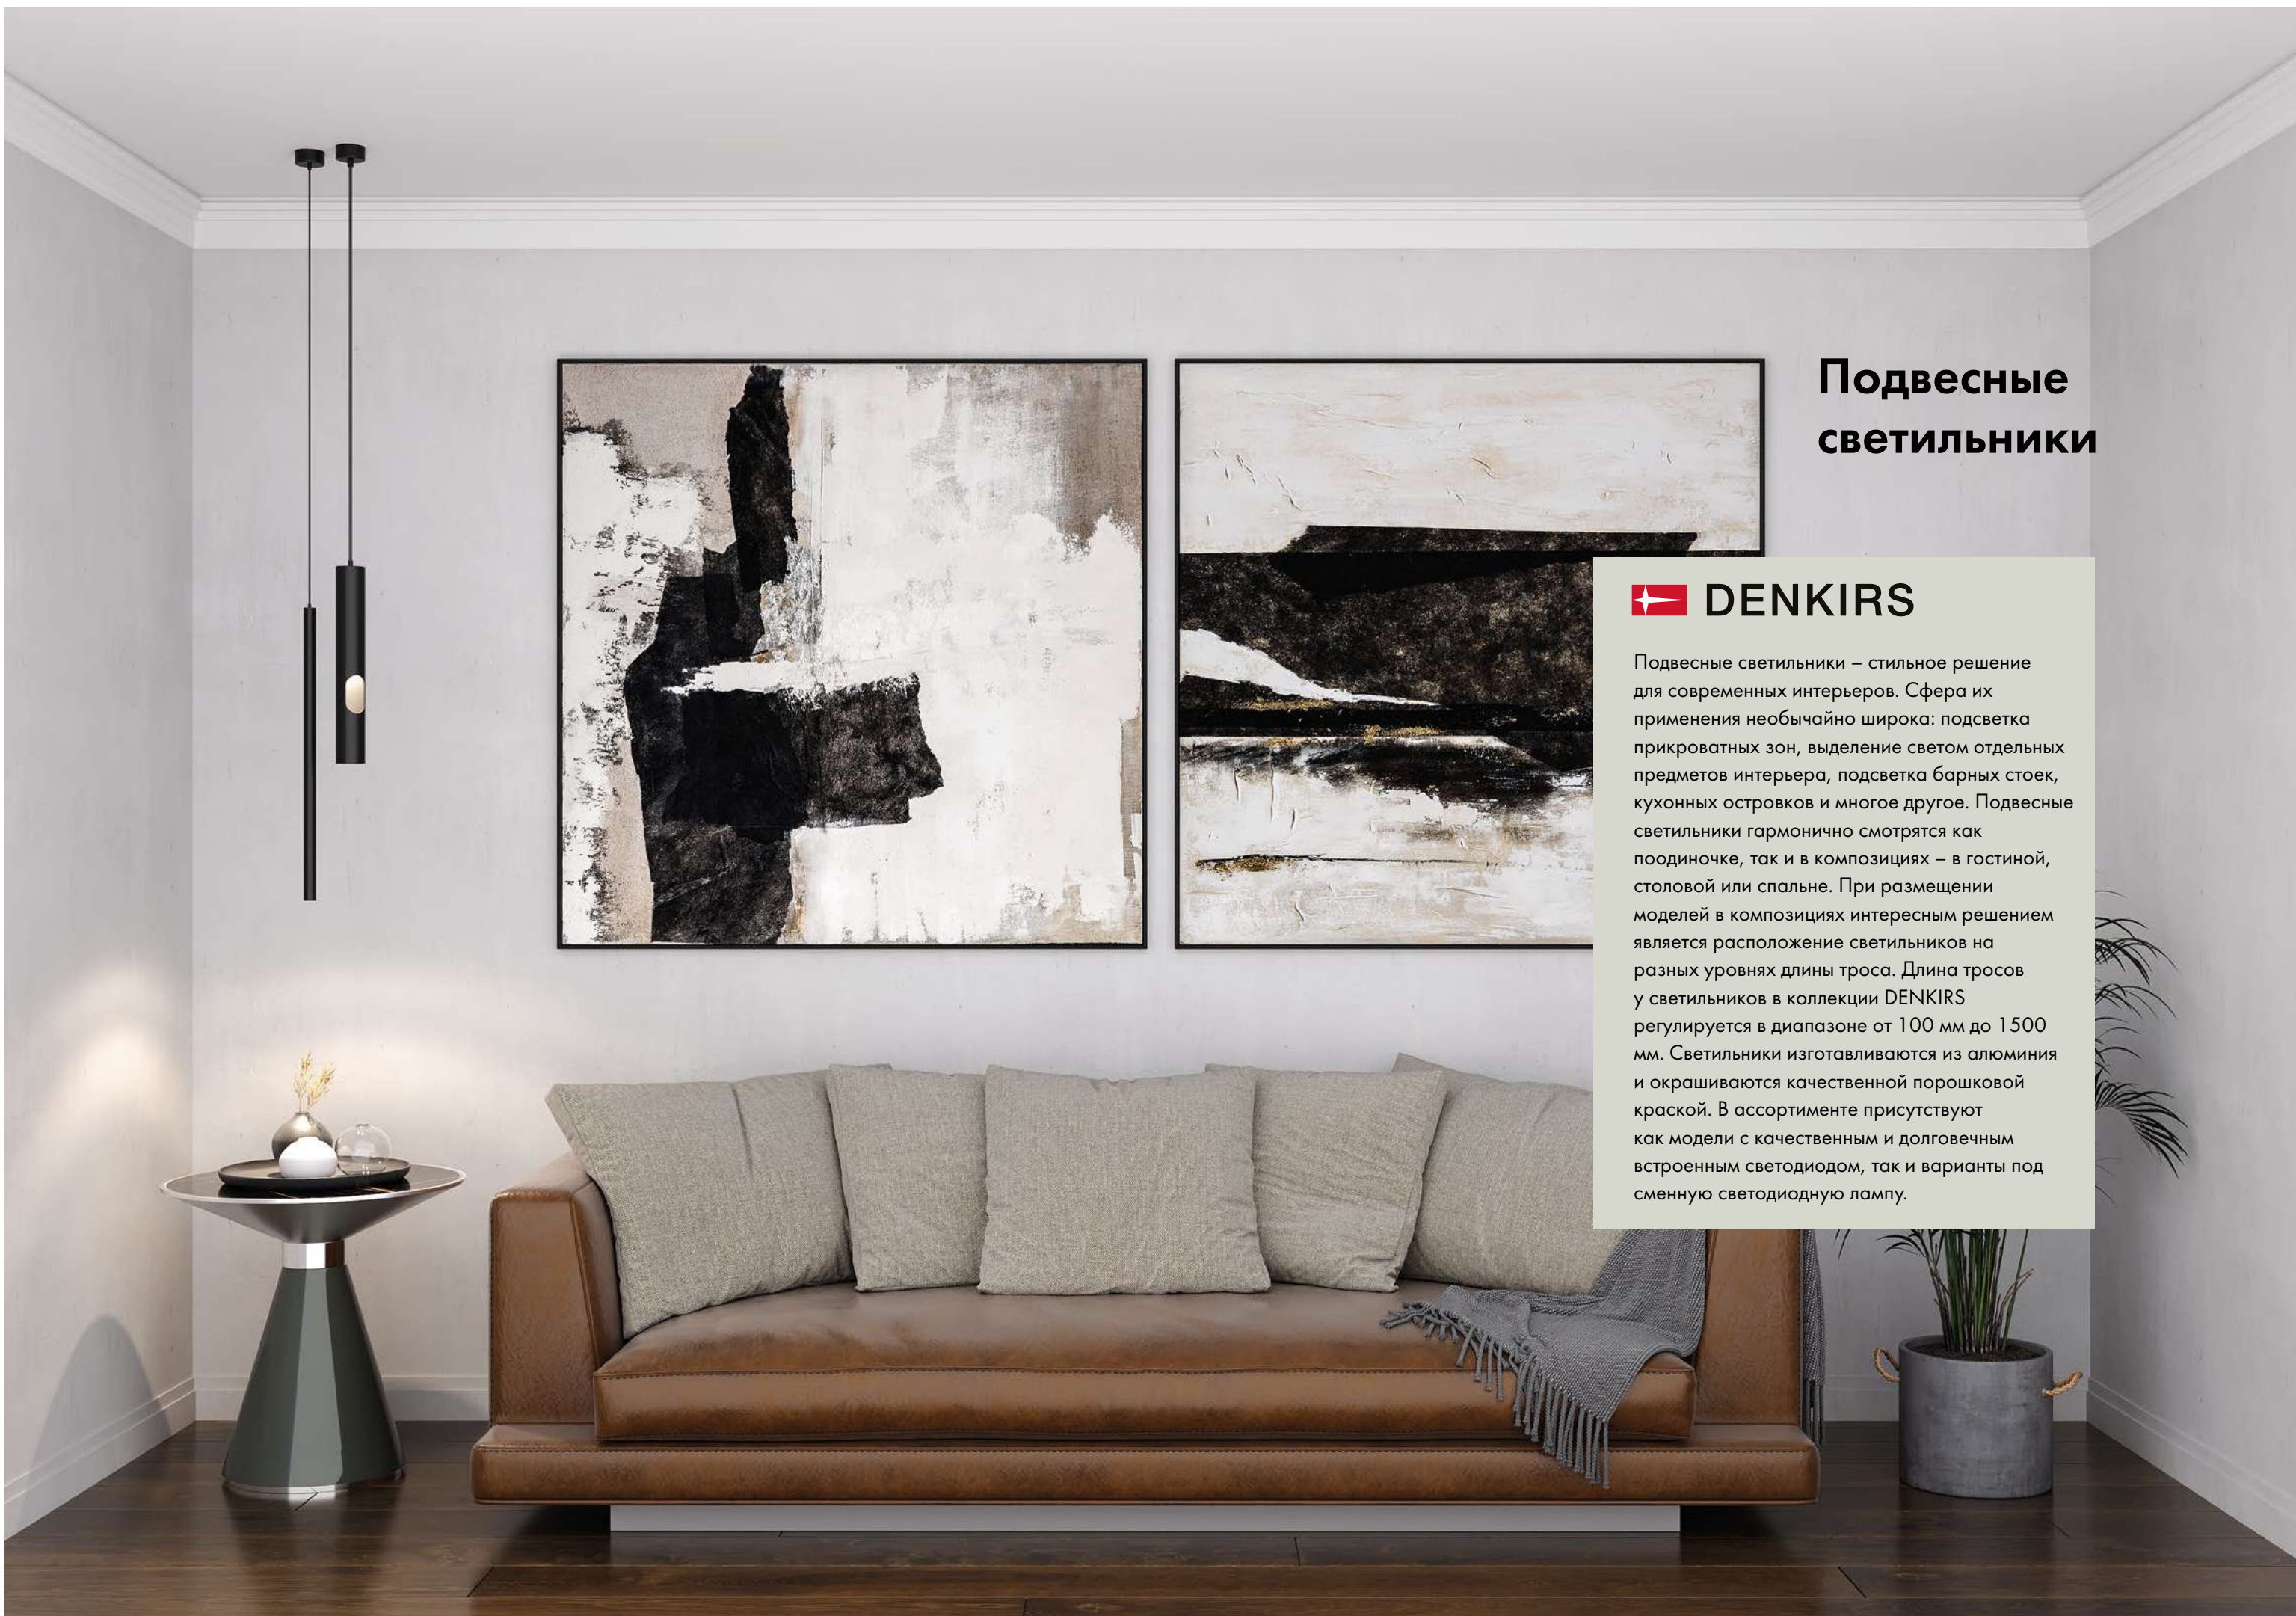


Tube

Серия подвесных светильников, выполненных в классической форме цилиндра с минимумом деталей. В качестве источника света используется сменная светодиодная лампа (в комплект не входит). Фиксация лампы в корпусе плафона осуществляется при помощи декоративного кольца, дополняющего лаконичный дизайн изделия. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение на разных уровнях длины троса, которая регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм. В данной серии также представлены трековые и накладные светильники.



DK4050-BG DK4050-BK DK4050-WH

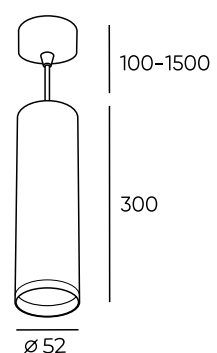


Артикул	Цвет
DK4050-WH	белый
DK4050-BK	черный
DK4050-BG	матовое золото/черный

Aero

Серия подвесных светильников под сменную лампу в японском стиле. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Декоративный вырез, через который проходит мягкий и рассеянный свет, придает легкости всей композиции. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1500 мм.




DK4045-BK DK4045-WH

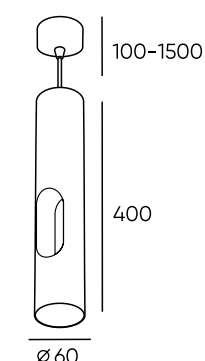

Артикул	Цвет
DK4045-BK	черный
DK4045-WH	белый

Серия подвесных светильников со встроенным светодиодом в форме длинной и тонкой трубки. Утопленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект. Идеален для прикроватной зоны или подсветки отдельных предметов интерьера. Такие подвесы гармонично смотрятся как поодиночке, так и в композициях – в гостиной, в столовой или в барной зоне. При размещении данной модели светильников в композициях интересным решением является расположение светильников на разных уровнях длины троса. Длина троса регулируется в диапазоне от 100 мм до 1 500 мм.



DK4303-BK DK4304-BK DK4303-WH DK4304-WH

Артикул	цветовая температура	световой поток	цвет
DK4303-WH	3 000 К	600 Лм	белый
DK4303-BK	3 000 К	600 Лм	черный
DK4304-WH	4 000 К	600 Лм	белый
DK4304-BK	4 000 К	600 Лм	черный



**Настенные
светильники**

 **DENKIRS**



Stang

Серия интерьерных настенных светильников с мягким, отраженным светом со встроенным светодиодом. Идеальны для локального освещения стен, лестниц, при интерьерной и архитектурной подсветке внутри помещений. Имеют поворотный корпус, который регулируется при установке под произвольным углом. Выбранный угол наклона фиксируется винтом. Изготовлены из алюминия. Цвет свечения – теплый белый.



DK5010-BK DK5012-BK DK5014-BK DK5010-SG DK5012-SG DK5014-SG

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса
DK5010-BK	5 W	360 Лм	Черный
DK5010-SG	5 W	360 Лм	Матовое золото
DK5012-BK	7 W	475 Лм	Черный
DK5012-SG	7 W	475 Лм	Матовое золото
DK5014-BK	12 W	740 Лм	Черный
DK5014-SG	12 W	740 Лм	Матовое золото



Odder


Серия встраиваемых в стену светильников со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Применяются для внутреннего освещения. Для установки требуется монтажная коробка DK3050-BX.




DK3050-BK



DK3050-WH

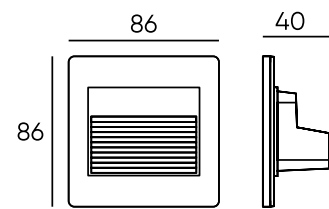

Не забудьте приобрести монтажную коробку



DK3050-BX

Артикул	мощность	световой поток
DK3050-WH	1 W	70 Лм
DK3050-BK	1 W	70 Лм

Sensor


Серия встраиваемых в стену светильников с датчиком движения и освещенности со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Благодаря встроенным датчикам включаются автоматически при наличии движения в темное время. Таймер отключения автоматически срабатывает через 30 секунд после прекращения фиксации движения датчиком. Для установки требуется монтажная коробка DK3050-BX




DK1020-BK



DK1020-WH

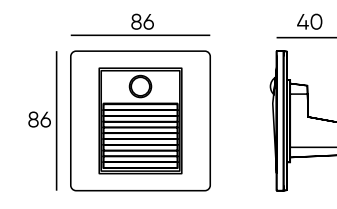

Не забудьте приобрести монтажную коробку




DK3050-BX

Артикул	мощность	световой поток
DK1020-WH	1 W	70 Лм
DK1020-BK	1 W	70 Лм

Troms

Серия встраиваемых в стену светильников со встроенным светодиодом. Выполняют роль подсветки ступеней и дежурного освещения коридоров. Применяются для внутреннего освещения. Монтажная коробка в комплекте.

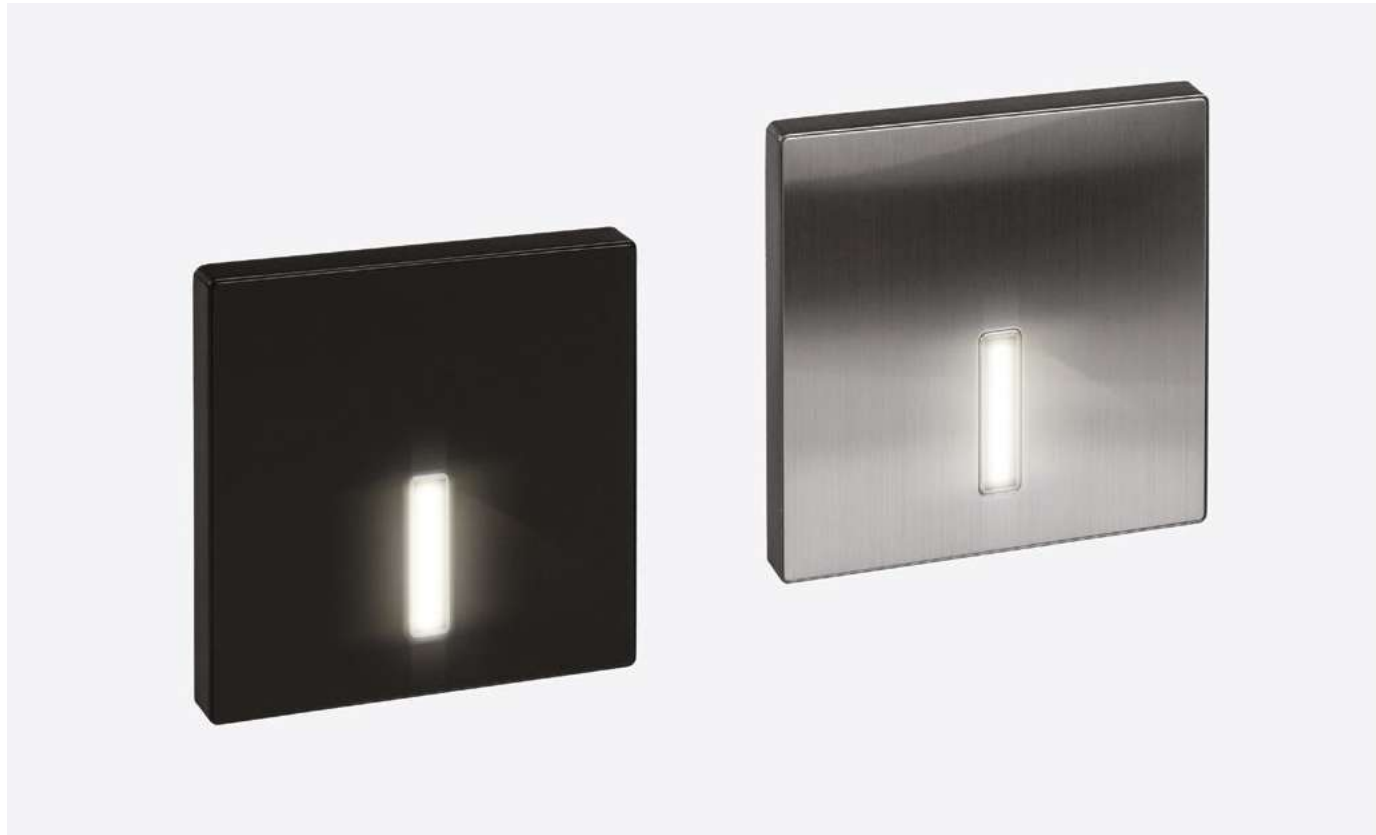


DK1030-BK



DK1030-WH



DK1030-NI


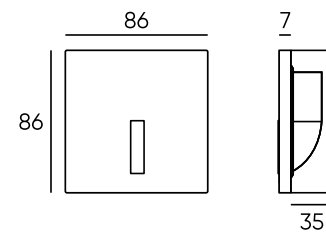


Артикул	Мощность	Светоотдача	Цветовая температура	Цвет корпуса
DK1030-WH	3 Вт	200 Лм	3000 К	Белый
DK1030-BK	3 Вт	200 Лм	3000 К	Черный
DK1030-NI	3 Вт	200 Лм	3000 К	Никель



Hals

Серия линейных светильников с рассеивателем из призматического поликарбоната с великолепными светопропускными показателями. При этом призматический рассеиватель скрывает диодную линейку так же хорошо, как и классический рассеиватель. Все модели серии имеют универсальный комплект креплений и могут быть установлены как подвесным, так и накладным способом. Благодаря крепежным элементам не требуется сверление корпуса. Данные модели предназначены для установки в помещениях с высокими и средней высоты потолками. Легко и незаметно вписываются в любой дизайн. Идеально подходят для офисов, торговых помещений и общественных зон. Ассортимент серии включает в себя большое количество вариантов длин от 1250 до 3000 мм.

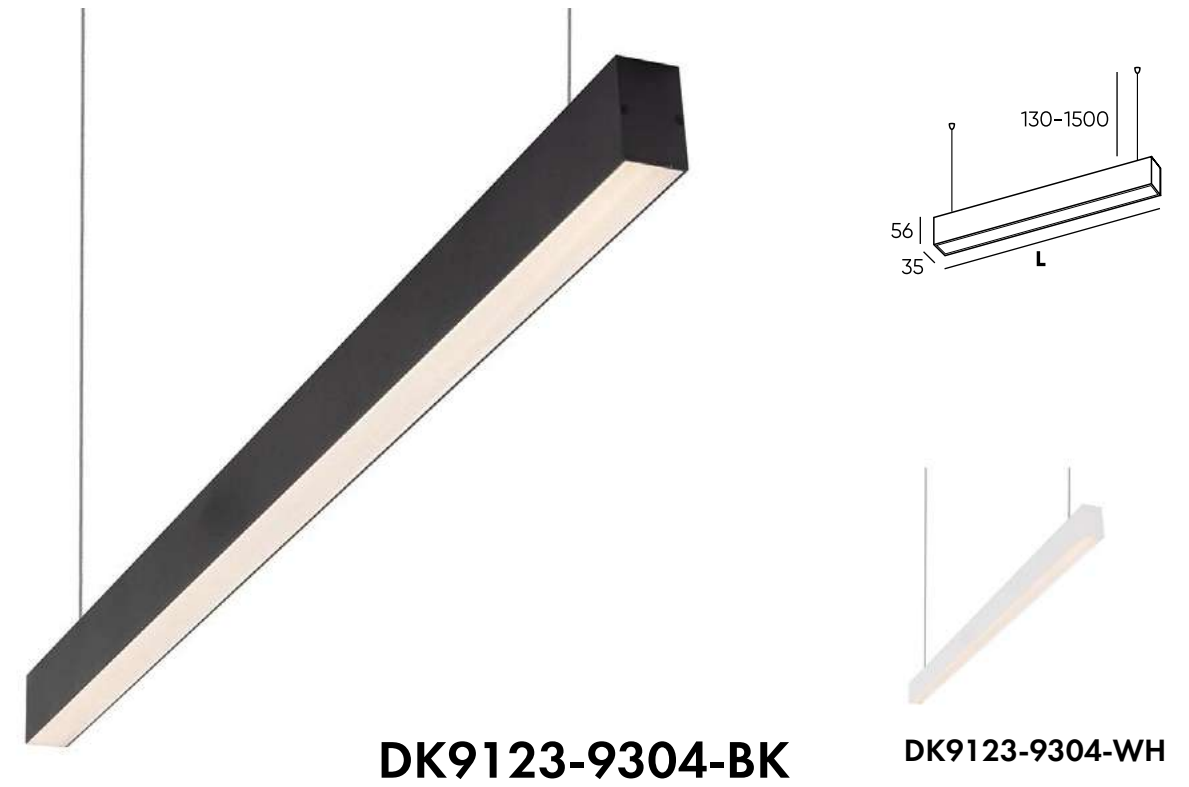

DK9123-9304-BK

DK9123-9304-WH

Артикул	мощность	световой поток	цветовая температура	L длина светильника	цвет
DK9123-BK	30 W	2 600 Лм	3 000 К	1 250 мм	черный
DK9123-WH	30 W	2 600 Лм	3 000 К	1 250 мм	белый
DK9124-BK	30 W	2 600 Лм	4 000 К	1 250 мм	черный
DK9124-WH	30 W	2 600 Лм	4 000 К	1 250 мм	белый
DK9153-BK	42 W	3 300 Лм	3 000 К	1 500 мм	черный
DK9153-WH	42 W	3 300 Лм	3 000 К	1 500 мм	белый
DK9154-BK	42 W	3 300 Лм	4 000 К	1 500 мм	черный
DK9154-WH	42 W	3 300 Лм	4 000 К	1 500 мм	белый
DK9203-BK	52 W	4 200 Лм	3 000 К	2 000 мм	черный
DK9203-WH	52 W	4 200 Лм	3 000 К	2 000 мм	белый
DK9204-BK	52 W	4 200 Лм	4 000 К	2 000 мм	черный
DK9204-WH	52 W	4 200 Лм	4 000 К	2 000 мм	белый
DK9253-BK	62 W	5 200 Лм	3 000 К	2 500 мм	черный
DK9253-WH	62 W	5 200 Лм	3 000 К	2 500 мм	белый
DK9254-BK	62 W	5 200 Лм	4 000 К	2 500 мм	черный
DK9254-WH	62 W	5 200 Лм	4 000 К	2 500 мм	белый
DK9303-BK	72 W	6 200 Лм	3 000 К	3 000 мм	черный
DK9303-WH	72 W	6 200 Лм	3 000 К	3 000 мм	белый
DK9304-BK	72 W	6 200 Лм	4 000 К	3 000 мм	черный
DK9304-WH	72 W	6 200 Лм	4 000 К	3 000 мм	белый

Демонстрационное оборудование

Для наших партнеров мы предоставляем различные виды демонстрационного оборудования.

Настенный стенд

Предназначен для демонстрации продукции DENKIRS на витринах партнеров. Благодаря небольшим габаритам является наиболее универсальным и доступным вариантом. В зависимости от планаграммы, по желанию клиента, помимо встраиваемых светильников на нем могут быть размещены накладные, а также трековые светильники. С целью наиболее полного представления ассортимента возможно размещение нескольких стендов с разнообразными планаграммами. Также в наличии стенд для презентации умной трековой системы SMART.



Образцы

Наши менеджеры составят с вами подробный список артикулов по продукции бренда DENKIRS для оснащения ваших стендов в шоурумах или для предоставления образцов заказчикам на проекты.



Напольный стенд

Предназначен для наиболее широкого представления ассортимента бренда DENKIRS. На стенде представлены практически все категории товаров:

- Встраиваемые и накладные точечные светильники из металла и полимера
- Подсветка стен и ступеней
- Трековые светильники



Умный демонстрационный кейс DENKIRS

Инструмент, сочетающий в себе наиболее актуальные типы освещения, объединенные единой системой управления. Системой, позволяющей демонстрировать новый подход к светодизайну в интерьере: созданию световых сценариев освещения, а также управлению светом современными методами с помощью голосового помощника и приложения. Демокейс позволяет создать для наших партнеров возможность выделиться среди многообразия предложений светового рынка качественно новым подходом к освещению.



Каталоги

В зависимости от ваших целей мы предоставляем для наших клиентов каталоги и листовки по продукции.



АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK1020-BK	99	DK2070-WH	50	DK3022-WH	72
DK1020-WH	99	DK2120-BK	47	DK3023-WH	72
DK1030-BK	100	DK2120-WH	47	DK3024-BK	76
DK1030-WH	100	DK2121-BK	47	DK3024-WH	76
DK1030-NI	100	DK2121-WH	47	DK3026-BG	75
DK1500-BK	44	DK2122-BK	47	DK3026-WB	75
DK2008-BK	60	DK2122-WH	47	DK3026-WG	75
DK2008-WH	60	DK2400-BK	52	DK3026-WH	75
DK2026-WH	53	DK2401-BK	52	DK3028-WH	76
DK2029-BG	63	DK2402-BK	52	DK3029-WH	76
DK2029-BK	63	DK2402-GD	52	DK3030-BK	83
DK2029-WH	63	DK2403-BK	67	DK3030-WB	83
DK2030-BK	48	DK2403-WH	67	DK3030-WH	83
DK2030-WH	48	DK2404-BK	68	DK3035-BK	83
DK2031-BK	48	DK2404-WH	68	DK3035-WB	83
DK2031-WH	48	DK2422-BK	52	DK3035-WH	83
DK2036-BK	66	DK2422-GD	52	DK3036-BK	83
DK2036-WH	66	DK2500-BK	55	DK3036-WH	83
DK2037-BK	46	DK2500-WH	55	DK3040-BK	83
DK2037-WH	46	DK2700-WH	55	DK3040-WH	83
DK2038-BK	46	DK3000-7W	42	DK3044-WH	80
DK2038-WH	46	DK3000-7W-BK	42	DK3045-WH	80
DK2045-WB	51	DK3007-BK	70	DK3046-WH	81
DK2045-WH	51	DK3007-WH	70	DK3047-WH	81
DK2050-BK	63	DK3012-AL	69	DK3048-WH	81
DK2050-SG	63	DK3012-BK	69	DK3049-WH	81
DK2050-WH	63	DK3012-WH	69	DK3050-BK	98
DK2051-BK	63	DK3013-AL	69	DK3050-BX	98, 99
DK2051-SG	63	DK3014-WH	69	DK3050-WH	98
DK2051-WH	63	DK3015-BK	69	DK3055-WH	74
DK2052-BK	63	DK3016-BK	71	DK3056-WH	74
DK2052-SG	63	DK3016-WH	71	DK3057-WH	74
DK2052-WH	63	DK3020-BK	72	DK3061-BBR	77
DK2060-BK	49	DK3020-CM	72	DK3061-BK	77
DK2060-WH	49	DK3020-WH	72	DK3061-BK+CY	77
DK2061-BK	49	DK3021-BK	72	DK3061-BK+CH	77
DK2061-WH	49	DK3021-CM	72	DK3061-BK+GR	77
DK2062-BK	49	DK3021-WH	72	DK3061-BK+PI	77
DK2062-WH	49	DK3022-BK	72	DK3061-BK+RD	77
DK2070-BK	50	DK3022-CM	72	DK3061-BK+WH	77

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK3061-BK+YE	77	DK3072-WH+BK	79	DK3085-WH+BK	85
DK3061-WBR	77	DK3072-WH+CH	79	DK3085-WH+CH	85
DK3061-WH	77	DK3072-WH+GR	79	DK3085-WH+GR	85
DK3061-WH+CY	77	DK3072-WH+PI	79	DK3085-WH+RD	85
DK3061-WH+BK	77	DK3072-WH+RD	79	DK3085-WH+YE	85
DK3061-WH+CH	77	DK3072-WH+YE	79	DK3085WH+PI	85
DK3061-WH+GR	77	DK3080-BBR	84	DK3090-BBR	86
DK3061-WH+PI	77	DK3080-BK	84	DK3090-BK	86
DK3061-WH+RD	77	DK3080-BK+CY	84	DK3090-BK+CY	86
DK3061-WH+YE	77	DK3080-BK+CH	84	DK3090-BK+CH	86
DK3071-BBR	78	DK3080-BK+GR	84	DK3090-BK+GR	86
DK3071-BK	78	DK3080-BK+PI	84	DK3090-BK+PI	86
DK3071-BK+CY	78	DK3080-BK+RD	84	DK3090-BK+RD	86
DK3071-BK+CH	78	DK3080-BK+WH	84	DK3090-BK+WH	86
DK3071-BK+GR	78	DK3080-BK+YE	84	DK3090-BK+YE	86
DK3071-BK+PI	78	DK3080-BW+BK	84	DK3090-BW+BK	86
DK3071-BK+RD	78	DK3080-WB+WH	84	DK3090-WB+WH	86
DK3071-BK+WH	78	DK3080-WBR	84	DK3090-WBR	86
DK3071-BK+YE	78	DK3080-WH	84	DK3090-WH	86
DK3071-WBR	78	DK3080-WH+CY	84	DK3090-WH+CY	86
DK3071-WH	78	DK3080-WH+BK	84	DK3090-WH+BK	86
DK3071-WH+CY	78	DK3080-WH+CH	84	DK3090-WH+CH	86
DK3071-WH+BK	78	DK3080-WH+GR	84	DK3090-WH+GR	86
DK3071-WH+CH	78	DK3080-WH+RD	84	DK3090-WH+RD	86
DK3071-WH+GR	78	DK3080-WH+YE	84	DK3090-WH+YE	86
DK3071-WH+PI	78	DK3080WH+PI	84	DK3090WH+PI	86
DK3071-WH+RD	78	DK3085-BBR	85	DK3096-BBR	87
DK3071-WH+YE	78	DK3085-BK	85	DK3096-BK	87
DK3072-BBR	79	DK3085-BK+CY	85	DK3096-BK+CY	87
DK3072-BK	79	DK3085-BK+CH	85	DK3096-BK+CH	87
DK3072-BK+CY	79	DK3085-BK+GR	85	DK3096-BK+GR	87
DK3072-BK+CH	79	DK3085-BK+PI	85	DK3096-BK+PI	87
DK3072-BK+GR	79	DK3085-BK+RD	85	DK3096-BK+RD	87
DK3072-BK+PI	79	DK3085-BK+WH	85	DK3096-BK+WH	87
DK3072-BK+RD	79	DK3085-BK+YE	85	DK3096-BK+YE	87
DK3072-BK+WH	79	DK3085-BW+BK	85	DK3096-BW+BK	87
DK3072-BK+YE	79	DK3085-WB+WH	85	DK3096-WB+WH	87
DK3072-WBR	79	DK3085-WBR	85	DK3096-WBR	87
DK3072-WH	79	DK3085-WH	85	DK3096-WH	87
DK3072-WH+CY	79	DK3085-WH+CY	85	DK3096-WH+CY	87

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK3096-WH+BK	87	DK4500-WH	56	DK6430-BK	39
DK3096-WH+CH	87	DK4600-WW	53	DK6430-WH	39
DK3096-WH+GR	87	DK4601-DW	53	DK6440-BK	39
DK3096-WH+PI	87	DK4604-WW	53	DK6440-WH	39
DK3096-WH+RD	87	DK4605-DW	53	DK6510-WH	40
DK3096-WH+YE	87	DK5010-BK	96	DK6511-WH	40
DK3101-BK	64	DK5010-SG	96	DK6515-WH	41
DK3101-WH	64	DK5012-SG	96	DK6516-WH	41
DK3102-BK	64	DK5012-BK	96	DK6630-BK	39
DK3102-WH	64	DK5014-SG	96	DK6640-BK	39
DK3103-BK	65	DK5014-BK	96	DK7200-WH	16
DK3103-WH	65	DK5850-BK	59	DK7300-BK	16
DK3110-BK	82	DK5850-WH	59	DK7400-WF	16
DK3110-WH	82	DK5851-BK	59	DK8001-BK	11
DK3120-WH	73	DK5851-WH	59	DK8001-WB	11
DK3121-WH	73	DK5852-BK	59	DK8001-WH	11
DK3122-WH	73	DK5852-WH	59	DK8002-BK	11
DK3126-WH	75	DK6030-BK	32	DK8002-WB	11
DK3400-WH	80	DK6030-WH	32	DK8002-WH	11
DK3500-WH	80	DK6040-BK	32	DK8003-BK	13
DK4000-7W	42	DK6040-WH	32	DK8003-WH	13
DK4000-7W-BK	42	DK6050-BK	37	DK8004-BK	13
DK4013-BK	61	DK6050-WH	37	DK8004-WH	13
DK4013-WH	61	DK6050-BW+BK	37	DK8005-BK	13
DK4016-BK	61	DK6060-BK	36	DK8005-WH	13
DK4016-WH	61	DK6060-BW+WH	36	DK8006-BK	11
DK4031-WH	54	DK6060-BW+BK	36	DK8006-WB	11
DK4032-WH	54	DK6201-BG	35	DK8006-WH	11
DK4045-BK	91	DK6201-BK	35	DK8008-BG	15
DK4045-WH	91	DK6201-WH	35	DK8008-BK	15
DK4050-BG	90	DK6202-BG	35	DK8008-WH	15
DK4050-BK	90	DK6202-BK	35	DK8009-BK	13
DK4050-WH	90	DK6202-WH	35	DK8009-WH	13
DK4303-BK	92	DK6210-BG	35	DK8010-BG	15
DK4303-WH	92	DK6210-BK	35	DK8010-BK	15
DK4304-BK	92	DK6210-WH	35	DK8010-WH	15
DK4304-WH	92	DK6400-BK	38	DK8012-BG	15
DK4400-BK	56	DK6400-WH	38	DK8012-BK	15
DK4400-WH	56	DK6401-BK	38	DK8012-WH	15
DK4500-BK	56	DK6401-WH	38	DK8014-BK	13

АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА	АРТИКУЛ	СТРАНИЦА
DK8014-WH	13	DK2031-BK	28	TR2106-BK	18
DK8018-BK	13	DK2031-WH	28	TR2106-WH	18
DK8020-BG	15	DK2036-BK	28	TR2107-BK	19, 21
DK8020-BK	15	DK2036-WH	28	TR2107-WH	19, 21
DK8020-WH	15	DK2037-BK	29	TR2108-BK	18
DK8026-BK	13	DK2037-WH	29	TR2108-WH	18
DK9123-BK	103	DK2038-BK	29	TR2112-BK	20
DK9123-WH	103	DK2038-WH	29	TR2112-WH	20
DK9124-BK	103	DK2045-WB	29	TR2113-BK	20
DK9124-WH	103	DK2045-WH	29	TR2113-WH	20
DK9153-BK	103	DK2050-BK	29	TR2114-BK	20
DK9153-WH	103	DK2050-SG	29	TR2114-WH	20
DK9154-BK	103	DK2050-WH	29	TR2115-BK	21, 22
DK9154-WH	103	DK2051-BK	29	TR2115-WH	21, 22
DK9203-BK	103	DK2051-SG	18	TR2116-BK	21, 22
DK9203-WH	103	DK2051-WH	18	TR2116-WH	21, 22
DK9204-BK	103	DK2052-BK	18	TR2118-BK	20
DK9204-WH	103	DK2052-SG	18	TR2118-WH	20
DK9253-BK	103	DK2052-WH	18	TR3020-AL	30
DK9253-WH	103	DK2060-BK	18	TR3021-AL	30
DK9254-BK	103	DK2060-WH	19, 21, 22	TR3030-AL	26
DK9254-WH	103	DK2061-BK	19, 21, 22	TR3031-AL	26
DK9303-BK	103	DK2061-WH	20	TR3040-AL	23
DK9303-WH	103	DK2062-BK	20	TR3041-AL	23
DK9304-BK	103	DK2062-WH	20	TR3042-AL	23
DK9304-WH	103	DK2070-BK	20	TR3043-AL	23, 26
RL1001-SM	31	DK2070-WH	22	TR3045-AL	22, 23, 26, 27, 30, 59
RL1002-SM	31	DK2120-BK	22	TR3050-AL	27
RL1003-DM	31	DK2120-WH	22	TR3052-AL	27
RL1004-DM	31	DK2121-BK	22	TR3060-AL	26
TR1001-BK	28	DK2121-WH	19, 21, 22		
TR1001-WH	28	DK2122-BK	19, 21, 22		
TR1002-BK	28	DK2122-WH	19, 21, 22		
TR1002-WH	28	DK2400-BK	19, 21, 22		
TR1003-BK	28	DK2401-BK	18		
TR1003-WH	28	DK2402-BK	18		
TR1008-BK	28	DK2402-GD	19, 21, 22		
TR1008-WH	28	DK2403-BK	19, 21, 22		
TR1100-BK	28	DK2403-WH	18		
TR1100-WH	28	DK2404-BK	18		



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте



You Tube



Telegram

- Каталог DENKIRS не является публичной офертой. Возможные опечатки в каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.
- Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических характеристик не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.