



**SWG**

СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ



**СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**

**СВЕТ —**  
это наше настроение  
и общая атмосфера



Мы помогаем вам создать комфортное и правильное освещение для ваших пространств. Воплощаем красоту в интерьере, придавая форму свету.

## СОДЕРЖАНИЕ

- 8 СВЕТОДИОДНАЯ  
ЛЕНТА
- 36 БЛОКИ ПИТАНИЯ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ  
ЛЕНТЫ
- 46 ПРОФИЛЬ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ  
ЛЕНТЫ
- 52 КОНТРОЛЛЕРЫ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ  
ЛЕНТЫ
- 64 ДАТЧИКИ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ  
ЛЕНТЫ
- 72 СВЕТИЛЬНИКИ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ
- 76 ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА  
ОСВЕЩЕНИЯ



**СЕРИЯ SWG260 | 10**  
SMD 2835



**СЕРИЯ SWG2120 | 12**  
SMD 2835



**СЕРИЯ SWG360 | 14**  
SMD 3528



**СЕРИЯ SWG3120 | 16**  
SMD 3528



**СЕРИЯ SWG3240 | 20**  
SMD 3528



**СЕРИЯ SWG530 | 22**  
SMD 5050



**СЕРИЯ SWG560 | 24**  
SMD 5050



**СЕРИЯ SWG4240 | 28**  
SMD 5050



**СЕРИЯ SWG660 | 30**  
SMD 5630



**СЕРИЯ NE 2180 | 32**  
Неоновая лента



**ТЕРМОЛЕНТА | 34**

**БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**



**СЕРИЯ MTRW | 38**  
Компактный герметичный  
алюминиевый корпус



**СЕРИЯ LV | 39**  
Герметичный  
пластиковый корпус



**СЕРИЯ L | 40**  
Сверхтонкий  
металлический корпус




**СЕРИЯ T | 41**  
Узкий перфорированный  
алюминиевый корпус



**СЕРИЯ XT | 42**  
Ультеракомпактный  
металлический корпус




**СЕРИЯ XTW | 42**  
Ультеракомпактный  
герметичный корпус




**СЕРИЯ S | 43**  
Перфорированный  
металлический корпус

**ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ**



**СЕРИЯ SF | 46**  
Накладной

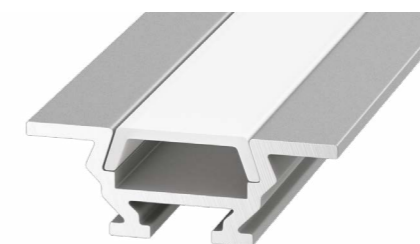

**СЕРИЯ RC | 48**  
Встраиваемый



**СЕРИЯ ARC | 49**  
Архитектурный



**СЕРИЯ MINI | 52**  
Без пульта



**СЕРИЯ IR | 53**  
С ИК-пультом



**СЕРИЯ RF RGB | 55**  
С радиопультотом




**СЕРИЯ RF-DIM | 58**  
Диммеры для светодиодной  
ленты с радиопультотом



**СЕРИЯ RF-MIX | 59**  
MIX-контроллеры для  
светодиодной ленты  
с радиопультотом



**УСИЛИТЕЛИ  
СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ  
ЛЕНТЫ | 60**

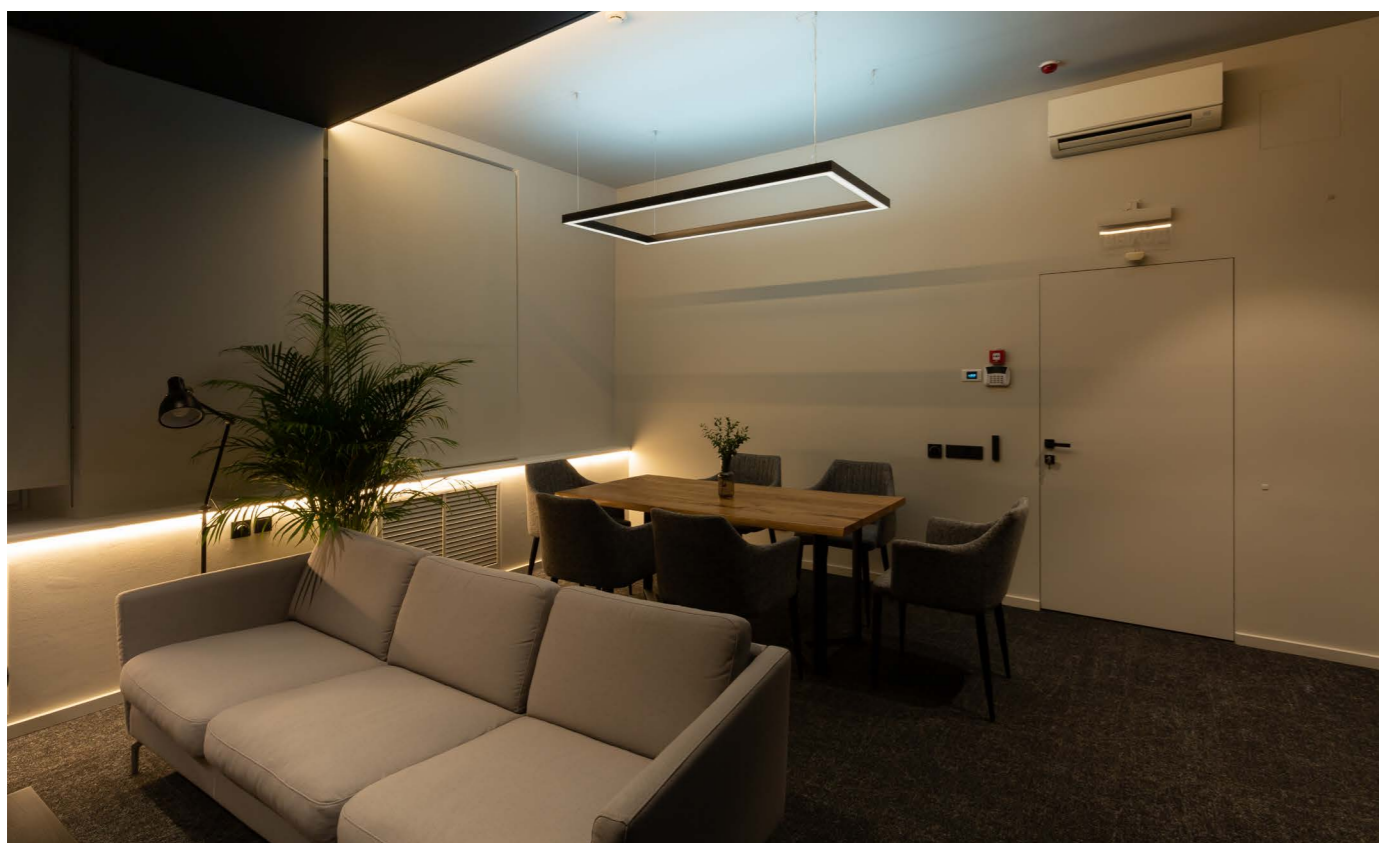

**ВЗМАХ РУКИ | 64**  
ИК-датчик



**ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ  
ДВЕРИ | 64**  
ИК-датчик



**СЕРИYA  
METAL TOUCH | 66**  
Сенсорный датчик



**СЕРИYA  
PIR-MOTION | 66**  
Датчик движения



**МИНИ-ДИММЕР | 69**



**КОНТРОЛЛЕР  
ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦ | 69**



**СЕРИYA DL-L | 72**  
Встраиваемые светильники



**СЕРИYA TL28 | 78**  
Споты для трековых систем

**ОДНОФАЗНЫЙ  
ШИНОПРОВОД | 80**

**АКСЕССУАРЫ | 81**



## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА


Светодиодная лента не уступает другим видам освещения, поэтому ее можно использовать и как основной, и как декоративный источник света. Гибкость, простота монтажа и универсальность позволяют расположить ленту в различных местах, где невозможно смонтировать другие источники освещения. Качественное производство, низкое электропотребление обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы. Ассортимент с высоким показателем IP нашел свое применение в местах повышенной влажности и для наружного освещения.

# СЕРИЯ SWG260

## SMD 2835



### SWG260-12

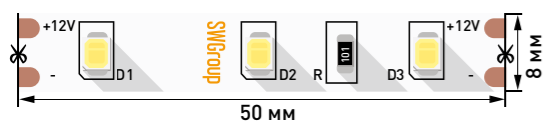

Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура
007259	2835	60	4,8 Вт	12 В	20	5000x8x1,5 мм	70	2700-3200 К
007260	2835	60	4,8 Вт	12 В	20	5000x8x1,5 мм	70	4000-4500 К
007261	2835	60	4,8 Вт	12 В	20	5000x8x1,5 мм	70	6000-6500 К




### SWG260-12



Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура
009458	2835	60	4,8 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 К
009697	2835	60	4,8 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 К

### SWG260-12

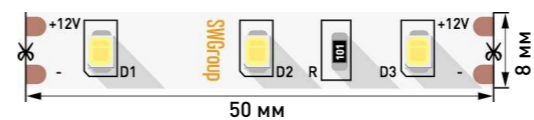


Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура
009243	2835	60	6,3 Вт	12 В	20	5000x8x1,5 мм	70	2700-3200 К
009459	2835	60	6,3 Вт	12 В	20	5000x8x1,5 мм	70	4000-4500 К
009460	2835	60	6,3 Вт	12 В	20	5000x8x1,5 мм	70	6000-6500 К

# СЕРИЯ SWG2120

## SMD 2835



### SWG2120-12

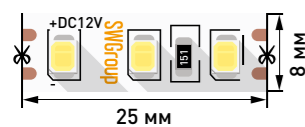

Артикул	SMD	LED	W	V	IP	5m	CRI	Color Temp
007262	2835	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 K
007263	2835	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 K
007264	2835	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 K



Инструкция




### SWG2120-12




Артикул	SMD	LED	W	V	IP	5m	CRI	Color Temp
009240	2835	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 K
009239	2835	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 K

### SWG2120-12

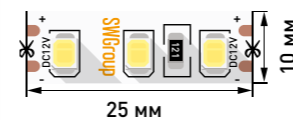

Артикул	SMD	LED	W	V	IP	5m	CRI	Color Temp
009238	2835	120	12 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	6000-6500 K
009236	2835	120	12 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	4000-4500 K
0009237	2835	120	12 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	2700-3200 K

### SWG2120-24

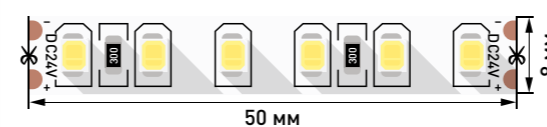

Артикул	SMD	LED	W	V	IP	5m	CRI	Color Temp
009241	2835	120	9,6 Вт	24 В	20	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 K
010107	2835	120	9,6 Вт	24 В	20	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 K
010108	2835	120	9,6 Вт	24 В	20	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 K



Инструкция




# СЕРИЯ SWG360

## SMD 3528



### SWG360-12

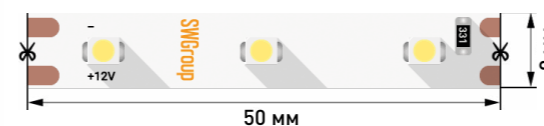

Инструкция


Артикул	SMD	LED	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temperature
006314	3528	60	4,8 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 К
006315	3528	60	4,8 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 К
009252	3528	60	4,8 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 К

# СЕРИЯ SWG3120

## SMD 3528



### SWG3120-12

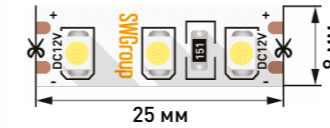

Инструкция

Артикул	SMD	Кол-во	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура	Цвет
006316	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 К	Желтый
006317	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 К	Синий
007258	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	—	2700-3200 К	Желтый
009246	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	—	Желтый	Желтый
009465	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	—	Красный	Красный
009466	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	—	Синий	Синий
009699	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x8x2,5 мм	—	Зеленый	Зеленый

### SWG3120-12



Артикул	SMD	Кол-во	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура	Цвет
009702	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x5x1,5 мм	70	4000-4500 К	Желтый
009703	3528	120	9,6 Вт	12 В	20	5000x5x1,5 мм	70	5100-6100 К	Синий

### SWG3120-12




Артикул	SMD	Кол-во	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура	Цвет
009244	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 К	Желтый
009463	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	3000-3500 К	Желтый
009698	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 К	Синий
009461	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	—	Желтый	Желтый
000075	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	—	Зеленый	Зеленый
011315	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	—	Красный	Красный
000070	3528	120	9,6 Вт	12 В	65	5000x8x2,5 мм	—	Синий	Синий




Инструкция

### SWG3120-24

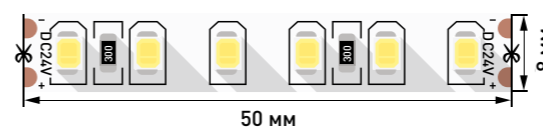

Артикул	SMD	LED	W	V	IP	5m	CRI	Color
009247	3528	120	9,6 Вт	24 В	20	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 K
009248	3528	120	9,6 Вт	24 В	20	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 K
009467	3528	120	9,6 Вт	24 В	20	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 K

### SWG3120-24

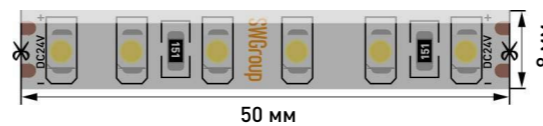


Артикул	SMD	LED	W	V	IP	5m	CRI	Color
009245	3528	120	9,6 Вт	24 В	65	5000x8x2,5 мм	70	2700-3200 K
009462	3528	120	9,6 Вт	24 В	65	5000x8x2,5 мм	70	4000-4500 K
009464	3528	120	9,6 Вт	24 В	65	5000x8x2,5 мм	70	6000-6500 K

# СЕРИЯ SWG3240

## SMD 3528




### SWG3240-24

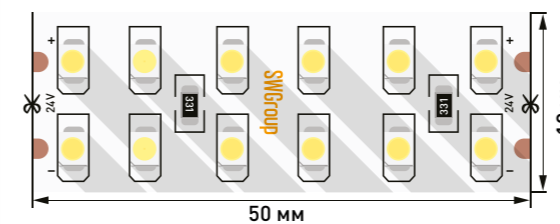

Инструкция

Артикул	SMD	LED	Power	Voltage	IP	Length	CRI	Color Temp.
009249	3528	240	19,2 Вт	24 В	20	5000x18x2,5 мм	70	6000-6500 K
010110	3528	240	19,2 Вт	24 В	20	5000x18x2,5 мм	70	2700-3200 K
012596	3528	240	19,2 Вт	24 В	65	5000x18x2,5 мм	70	6000-6500 K

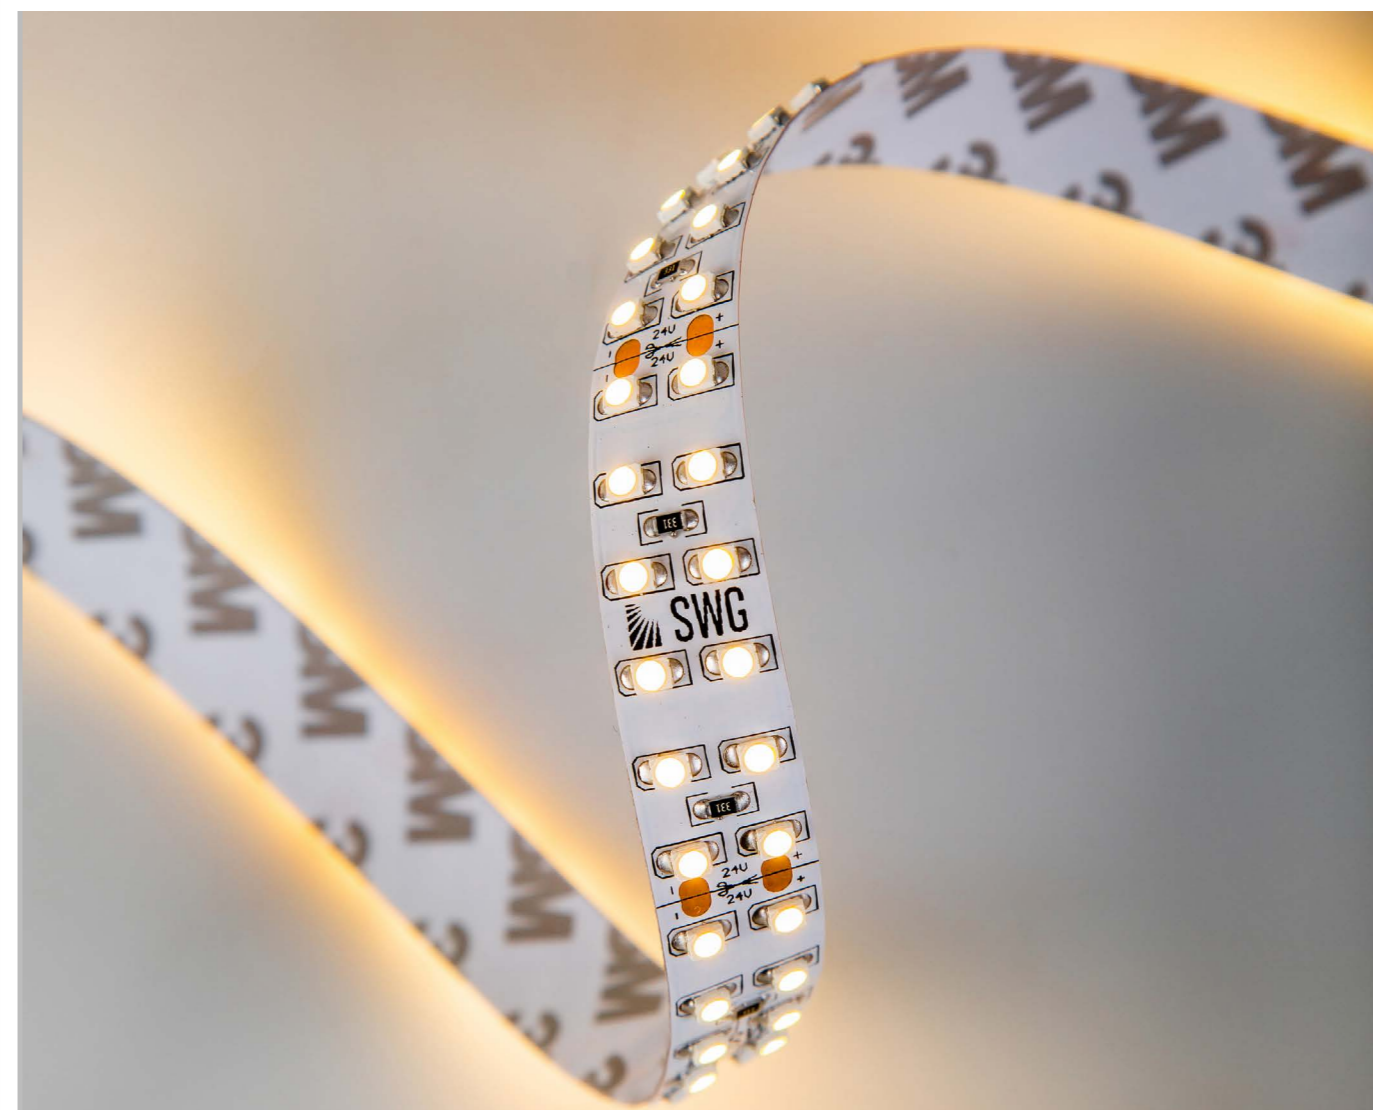


# СЕРИЯ SWG530

## SMD 5050



### SWG530-12

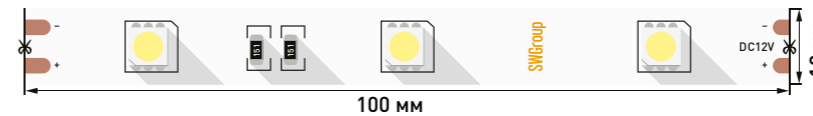


Инструкция

Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура	Цвет
009258	5050	30	7,2 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	—	RGB	RGB
009259	5050	30	7,2 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	4000-4500 К	Желтый
009260	5050	30	7,2 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	2700-3200 К	Желтый
009261	5050	30	7,2 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	6000-6500 К	Синий




# СЕРИЯ SWG560

## SMD 5050

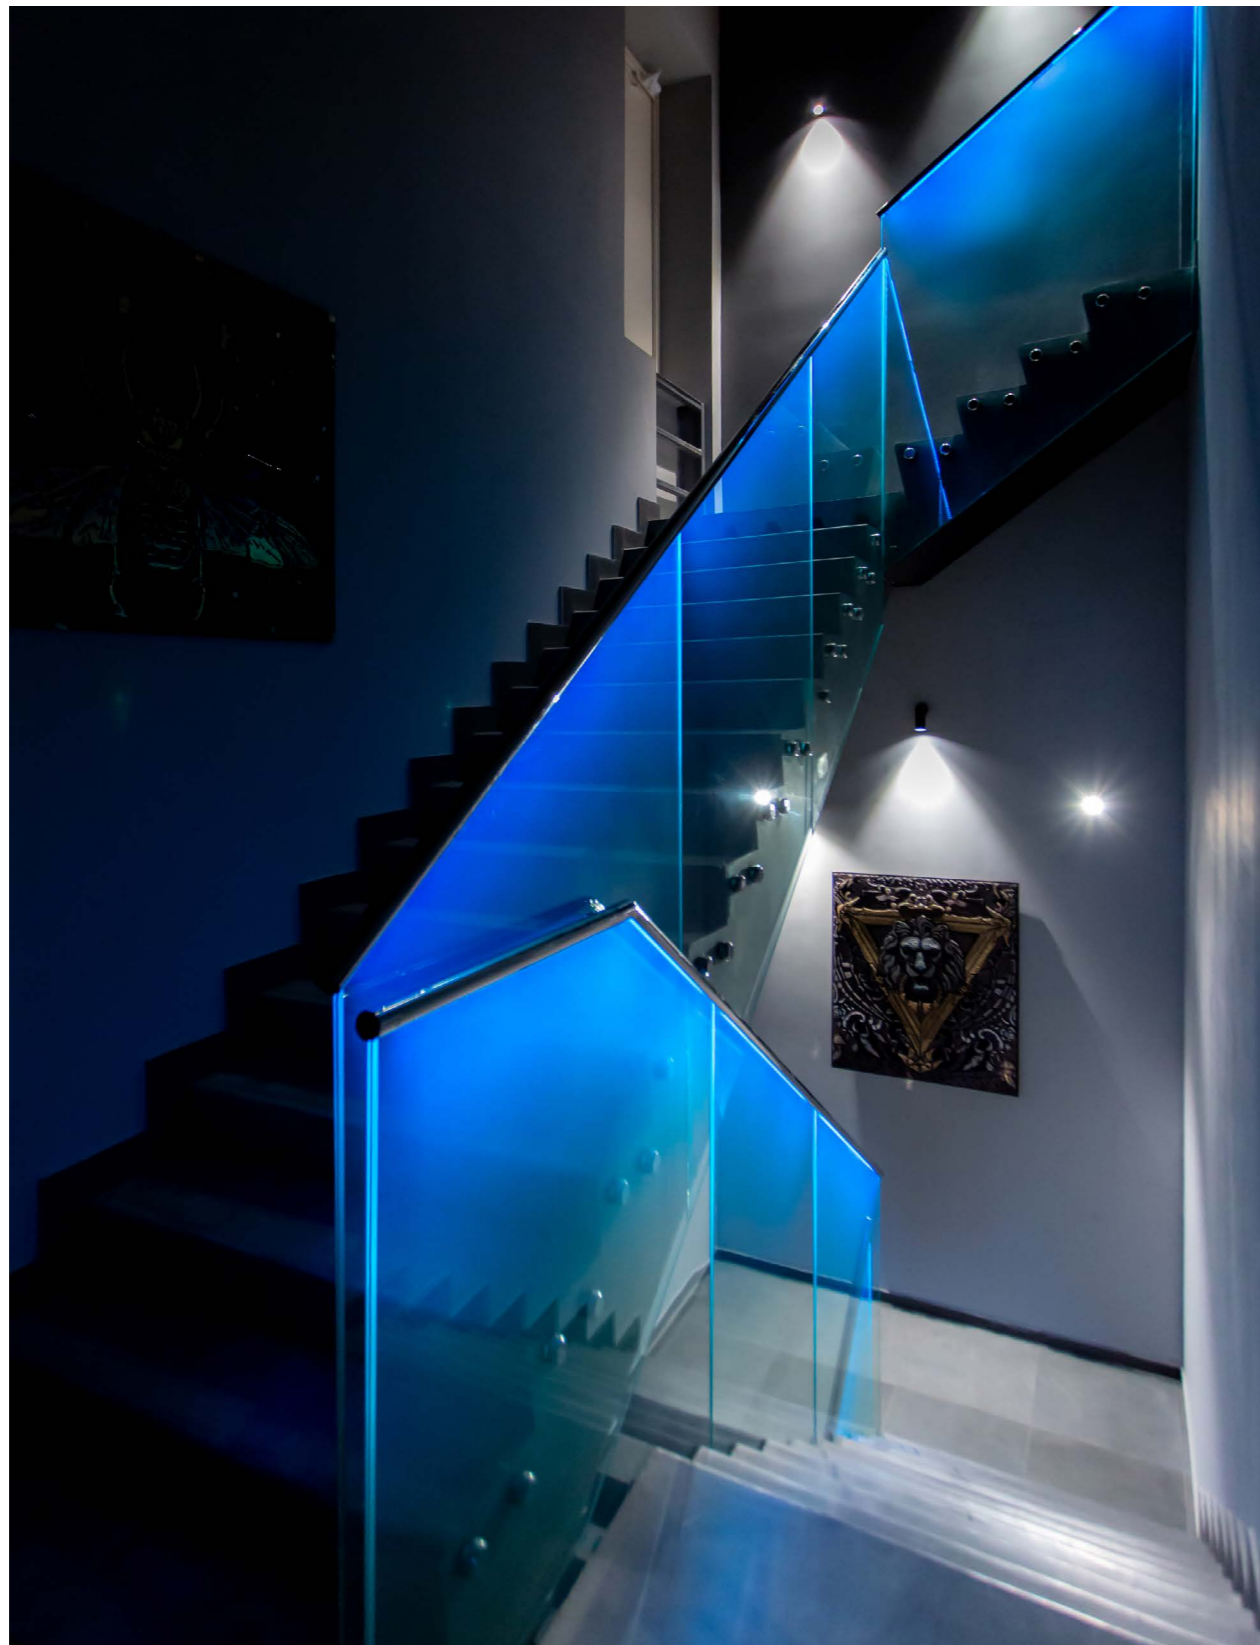

### SWG560-12

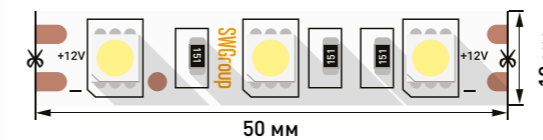


Инструкция

Артикул	SMD	Чипы	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура	Цвет
007265	5050	60	14,4 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	6000-6500 К	Белый
007266	5050	60	14,4 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	2700-3200 К	Желтый
007267	5050	60	14,4 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	4000-4500 К	Белый
007268	5050	60	14,4 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	—	RGB	RGB
009263	5050	60	14,4 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	70	10000 К	Белый
009708	5050	60	14,4 Вт	12 В	20	5000x10x2,5 мм	—	RGB (SPI)	RGB




## SWG560-12

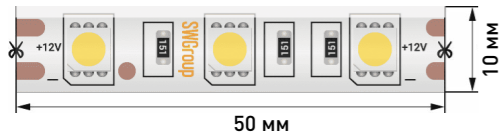


Артикул	SMD	LED	Power	Beads	IP	Length	CRI	Color	Color Range
009265	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x10x2,5 мм	70	4000-4500 K	Yellow-White
009266	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x10x2,5 мм	70	2700-3200 K	Yellow
009267	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x10x2,5 мм	70	6000-6500 K	White-Blue
009474	5050	60	14,4 Вт	12 В	65	5000x10x2,5 мм	—	RGB	Red-Green-Blue

## SWG560-12

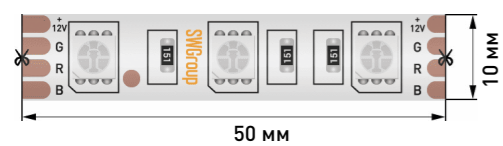


Артикул	SMD	LED	Power	Beads	IP	Length	CRI	Color	Color Range
009268	5050	60	14,4 Вт	12 В	68	5000x12x4 мм	—	RGB	Red-Green-Blue
009269	5050	60	14,4 Вт	12 В	68	5000x12x4 мм	70	2700-3200 K	Yellow
009270	5050	60	14,4 Вт	12 В	68	5000x12x4 мм	70	6000-6500 K	White-Blue

## SWG560-12

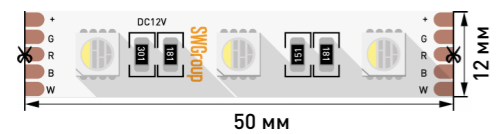

Артикул	SMD	LED	Power	Beads	IP	Length	CRI	Color	Color Range
009712	5050	60	19,2 Вт	12 В	20	5000x12x2,5 мм	70	RGB+4500 K	Red-Green-Blue-White
009713	5050	60	19,2 Вт	12 В	20	5000x12x2,5 мм	70	RGB+6000 K	Red-Green-Blue-White
010116	5050	60	19,2 Вт	12 В	20	5000x12x2,5 мм	70	RGB+2700 K	Red-Green-Blue-White


## SWG560-24

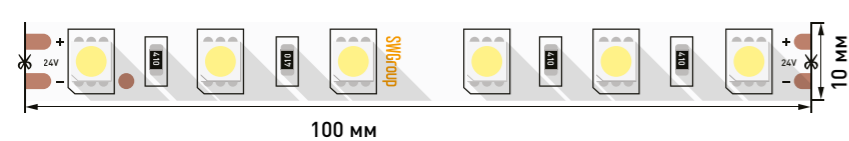

Артикул	SMD	LED	Power	Beads	IP	Length	CRI	Color	Color Range
006318	5050	60	14,4 Вт	24 В	20	5000x10x2,5 мм	70	3000-3500 K	Yellow
006319	5050	60	14,4 Вт	24 В	20	5000x10x2,5 мм	70	6000-6500 K	White-Blue
009271	5050	60	14,4 Вт	24 В	20	5000x10x2,5 мм	—	RGB	Red-Green-Blue
009272	5050	60	14,4 Вт	24 В	20	5000x10x2,5 мм	70	4000-4500 K	Yellow-White



## SWG560-24

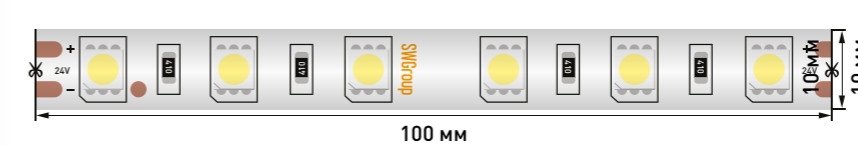


Артикул	SMD	LED	Power	Beads	IP	Length	CRI	Color	Color Range
009709	5050	60	14,4 Вт	24 В	20	5000x10x2,5 мм	70	3000-6000 K	Yellow-White




Инструкция

# СЕРИЯ SWG4240

## SMD 3014

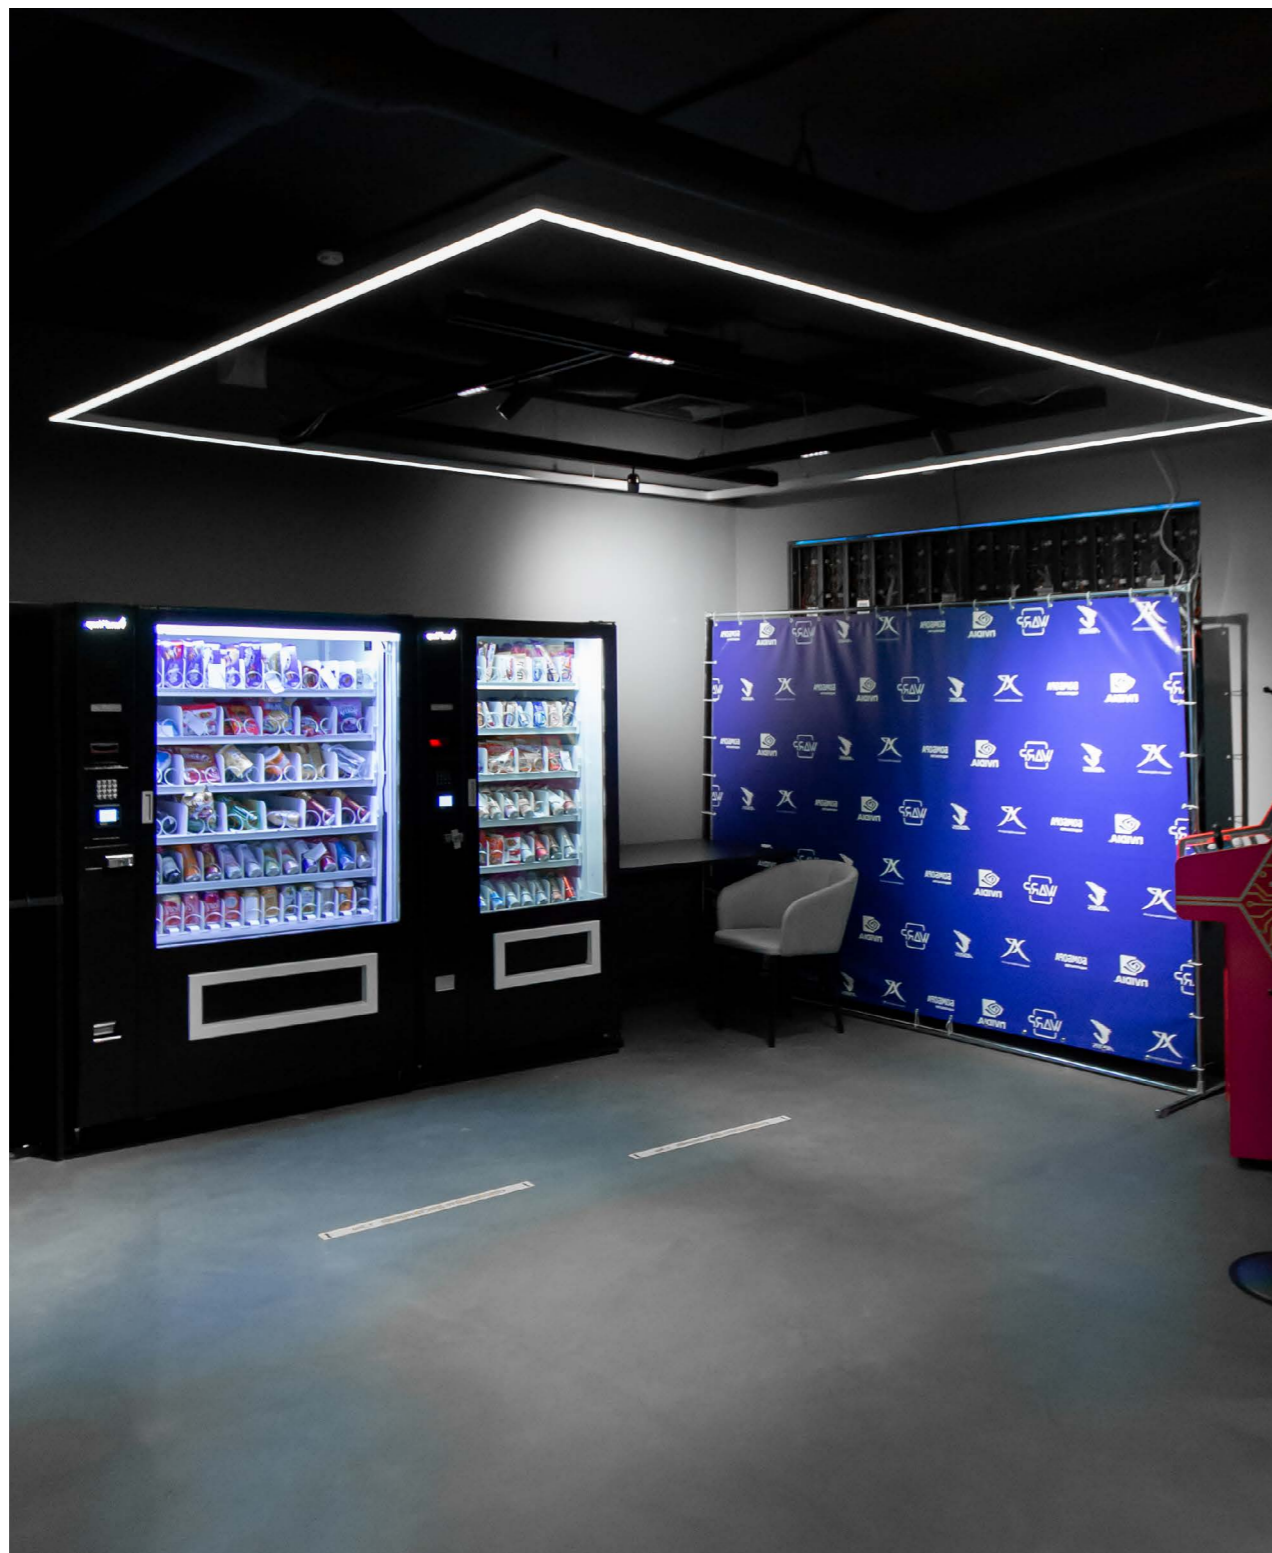

### SWG4240-12

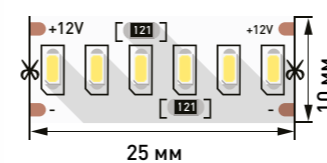

Инструкция

Артикул	SMD	Число чипов	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цветовая температура
009255	3014	240	24 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	6000-6500 К
009254	3014	240	24 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	4000-4500 К
009470	3014	240	24 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	2700-3200 К




# СЕРИЯ SWG660

## SMD 5630



### SWG660-12

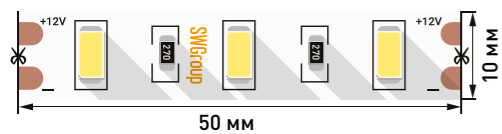

Артикул	SMD	Чипы	Ватт	В	IP	5 м	CRI	Цвет
009275	5630	60	12 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	4000-4500 К
009476	5630	60	12 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	6000-6500 К
009714	5630	60	12 Вт	12 В	20	5000x10x1,5 мм	70	2700-3200 К



Инструкция

### ЛИНЕЙКИ

Артикул	SMD	Чипы	Ватт	В	IP	5 м	CRI	Цвет
007270	3030	12	12,6 Вт	24 В	42	950x14x1 мм	85	5000 К
007271	3030	12	12,6 Вт	24 В	42	950x14x1 мм	85	7500 К
007272	2835	12	14,4 Вт	12 В	20	950x14x1 мм	70	5000 К
007273	2835	12	14,4 Вт	12 В	20	950x14x1 мм	70	7500 К

### КОННЕКТОРЫ


Артикул	Название	Характеристики
0000163	Коннектор для ленты 3528 без провода	2pin-8mm   Ширина 8 мм
0000170	Коннектор для ленты 3528 для подключения к БП	2pin-8mm30mm-1   Ширина 8 мм, длина провода 15 см
0000179	Коннектор для ленты 3528 двухсторонний	2pin-8mm30mm-2   Ширина 8 мм, длина провода 15 см
0000164	Коннектор для ленты 5050 без провода	2pin-10mm   Ширина 10 мм
0000168	Коннектор для ленты 5050 для подключения к БП	2pin-10mm30mm-1   Ширина 10 мм, длина провода 15 см
0000175	Коннектор для ленты 5050 двухсторонний	2pin-10mm30mm-2   Ширина 10 мм, длина провода 15 см
0000165	Коннектор для ленты RGB без провода	4pin-10mm   Ширина 10 мм
0000171	Коннектор для ленты RGB для подключения к БП	4pin-10mm30mm-1   Ширина 10 мм, длина провода 15 см
0000181	Коннектор для ленты RGB двухсторонний	4pin-10mm30mm-2   Ширина 10 мм, длина провода 15 см

# СЕРИЯ NE 2180

## НЕОНОВАЯ ЛЕНТА



Инструкция

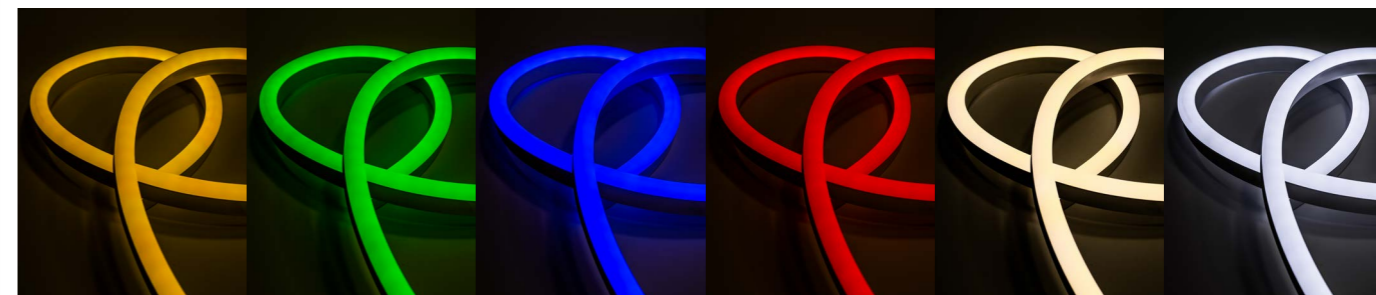


Артикул	SMD	Питание	Мощность	Напряжение	IP	Длина	CRI	Цвет	Схема
007373	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	80	3000 К	
007374	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	80	4000 К	
007375	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	80	6000 К	
007376	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	—	Синий	
007377	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	—	Красный	
007393	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	—	Зеленый	
007378	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	—	Оранжевый	
007379	2835	120	6 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	—	Желтый	
007380	5050	120	11 Вт	220 В	65	50000x15x25 мм	—	RGB	


## АКСЕССУАРЫ

Артикул	Описание	Артикул	Описание
007381	Шнур питания для одноцветной ленты PC-NE	007387	Коннекторы-иголки для прямого соединения CN-NE
007382	RGB-контроллер IR-RGB-NE	007388	Угловой коннектор CN-L-NE
007383	Заглушка END-NE	007389	T-коннектор CN-T-NE
007384	Клипса крепежная пластиковая MNT-NE	007390	X-коннектор CN-X-NE
007385	Клипса крепежная алюминиевая MNT-NE-AL-50	007391	Прямой коннектор для одноцветной ленты CN-I-NE
007386	Крепеж алюминиевый для крепления ленты MNT-NE-AL-1000	007392	Прямой коннектор для RGB ленты CN-I-NE-RGB

# ТЕРМОЛЕНТА

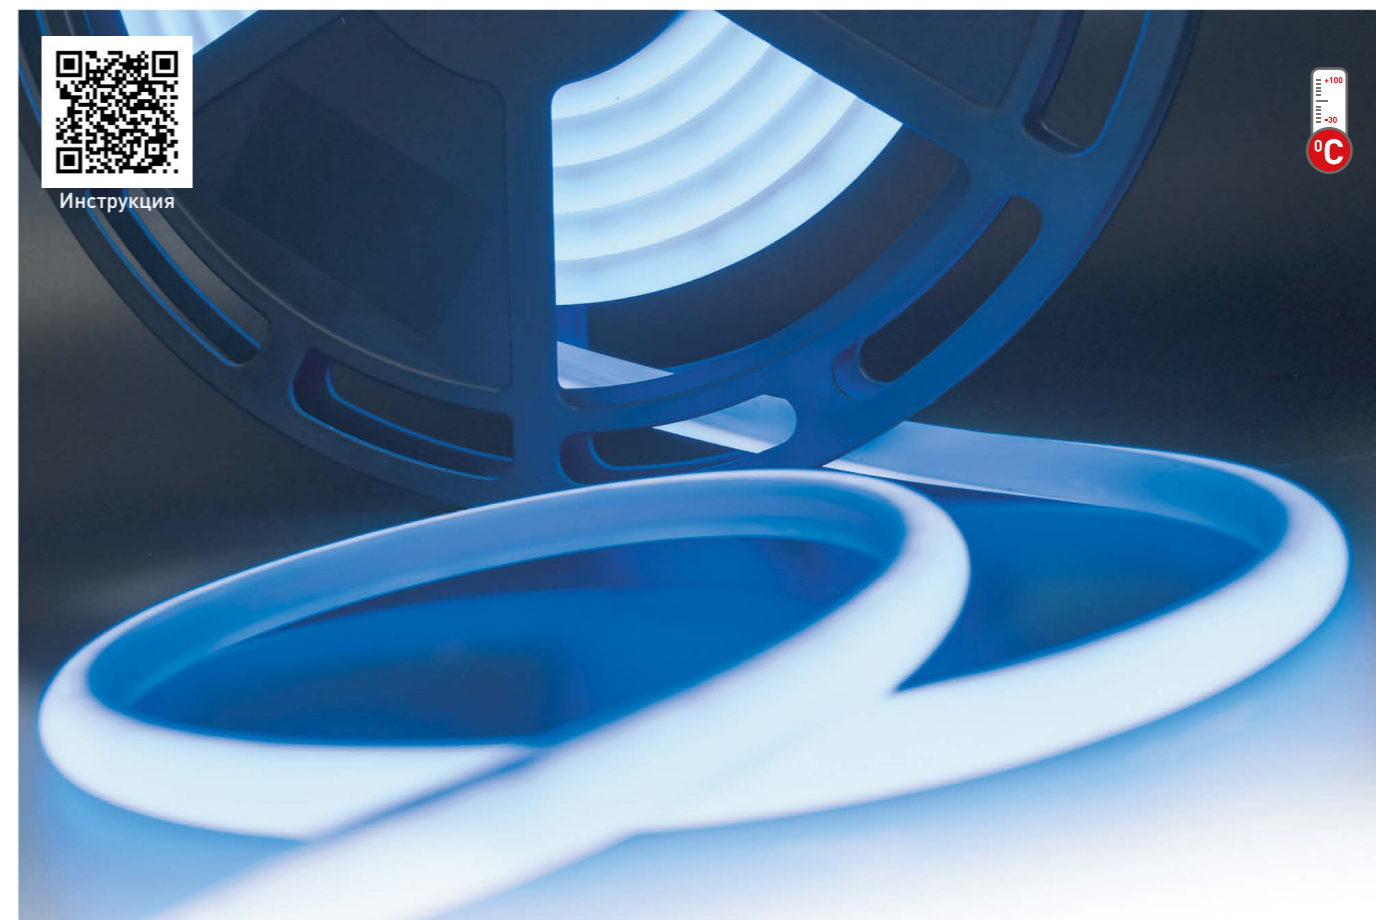

Артикул	SMD		Вт	В	IP	5м	CRI	
001797	2835	180	12 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	70	2800-3200 К
001798	2835	180	12 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	70	4000-4500 К
001946	2835	180	12 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	70	6000-6500 К
001800	2835	180	12 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	—	Зеленый
001801	2835	180	12 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	—	Красный
001799	2835	180	12 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	—	Синий
006231	4040	120	14 Вт	24 В	68	50000x12x12 мм	—	RGB

A photograph of a modern bathroom vanity. On the left, a black switch plate with three switches is mounted on a light-colored wall. In the center, a small green plant with variegated leaves sits in a dark glass vase on a black tray. To the right, two amber-colored pump bottles of hand soap are on the tray, with a white bar of soap in front of them. A stack of white towels is visible in the bottom left corner. The background features a large mirror reflecting the scene.

## БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Блок питания со стабилизированным выходным напряжением, гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания и перегрузки обеспечит правильное питание вашей светодиодной ленте, независимо от скачков сетевого напряжения.

# СЕРИЯ МТРW

## КОМПАКТНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



Инструкция

Артикул					
005626	30 Вт	12 В	2,5 А	67	222x29x20 мм
005627	40 Вт	12 В	3,3 А	67	222x29x20 мм
005628	60 Вт	12 В	5 А	67	205x35x23 мм
001273	100 Вт	12 В	8,3 А	67	182x62x18,8 мм
001275	150 Вт	12 В	12,5 А	67	198x58x32 мм
001277	200 Вт	12 В	16,66 А	67	238x58x32 мм
001278	250 Вт	12 В	20,83 А	67	228x72x32 мм
001279	300 Вт	12 В	25 А	67	228x72x32 мм
001871	350 Вт	12 В	29 А	67	250x75x52 мм
010761	600 Вт	12 В	50 А	67	290x102x37 мм
005629	30 Вт	24 В	1,25 А	67	222x29x20 мм
005630	40 Вт	24 В	1,7 А	67	222x29x20 мм
005631	60 Вт	24 В	2,5 А	67	205x35x25 мм
001691	100 Вт	24 В	4,16 А	67	182x62x18,8 мм
001276	150 Вт	24 В	6,25 А	67	198x58x32 мм
001280	200 Вт	24 В	8,33 А	67	238x58x32 мм
001692	250 Вт	24 В	10,41 А	67	228x72x32 мм
901281	300 Вт	24 В	12,5 А	67	228x72x32 мм
009136	350 Вт	24 В	14,58 А	67	250x75x52 мм
010762	600 Вт	24 В	25 А	67	290x102x37 мм



# СЕРИЯ LV

## ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС








Инструкция

Артикул					
000255	5 Вт	12 В	0,42 А	67	43x21x21 мм
000096	12 Вт	12 В	1 А	67	130x25x2 мм
000230	15 Вт	12 В	1,25 А	67	142x30x22 мм
000097	20 Вт	12 В	1,67 А	67	142x30x22 мм
000099	35 Вт	12 В	3 А	67	150x40x30 мм
000274	40 Вт	12 В	3,33 А	67	150x40x30 мм
000101	50 Вт	12 В	4 А	67	150x40x30 мм
000102	60 Вт	12 В	5 А	67	168x42x34 мм
000103	75 Вт	12 В	6,5 А	67	168x42x34 мм
000095	100 Вт	12 В	8,3 А	67	193x52x37 мм
000355	12 Вт	24 В	0,5 А	67	130x25x21 мм
001091	20 Вт	24 В	0,8 А	67	142x30x22 мм
000356	35 Вт	24 В	1,5 А	67	150x40x30 мм
000270	50 Вт	24 В	2,1 А	67	150x40x30 мм
000357	60 Вт	24 В	2,5 А	67	168x42x34 мм
000271	75 Вт	24 В	3,1 А	67	168x42x34 мм
000269	100 Вт	24 В	4,2 А	67	193x52x37 мм




## СЕРИЯ L

### СВЕРХТОНКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Артикул					
001127	18 Вт	12 В	1,5 А	20	172x18x18 мм
001128	24 Вт	12 В	2 А	20	172x18x18 мм
001129	36 Вт	12 В	3 А	20	282x18x18 мм
003167	48 Вт	12 В	4 А	20	312x18x18 мм
003435	60 Вт	12 В	5 А	20	312x18x18 мм
004763	75 Вт	12 В	6,25 А	20	355x18x18 мм
005651	24 Вт	24 В	1 А	20	172x18x18 мм
003168	36 Вт	24 В	1,5 А	20	282x18x18 мм
003169	48 Вт	24 В	2 А	20	312x18x18 мм
004317	60 Вт	24 В	2,5 А	20	312x18x18 мм
004764	72 Вт	24 В	3,12 А	20	355x18x18 мм





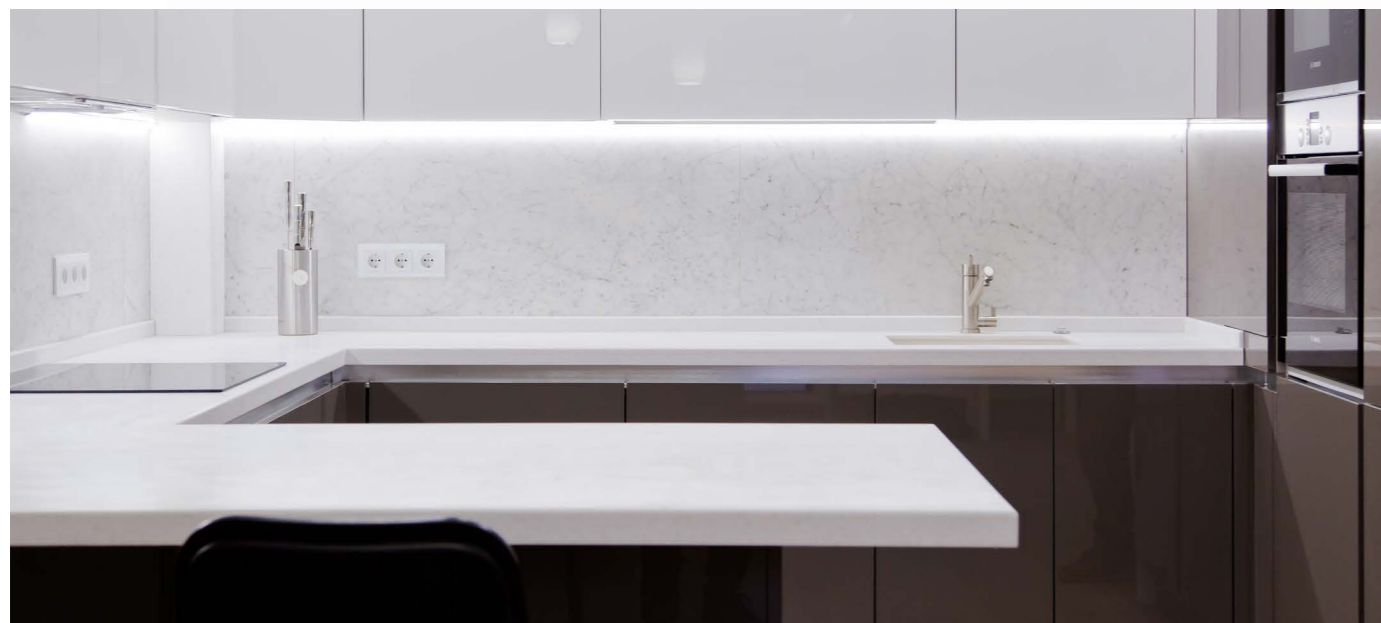


Инструкция



## СЕРИЯ T

### УЗКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Артикул					
000418	60 Вт	12 В	5 А	20	160x40x33 мм
000273	100 Вт	12 В	8,3 А	20	188x46x36 мм
000167	150 Вт	12 В	12,5 А	20	200x58x38 мм
000532	200 Вт	12 В	16,7 А	20	224x71x40 мм
000930	250 Вт	12 В	20,83 А	20	224x71x40 мм
002381	300 Вт	12 В	25 А	20	215x61,7x30,8 мм
001385	60 Вт	24 В	2,5 А	20	160x40x33 мм
000300	100 Вт	24 В	4,2 А	20	188x46x36 мм
000301	150 Вт	24 В	6,3 А	20	200x58x38 мм
001029	200 Вт	24 В	8,4 А	20	224x71x40 мм
001035	250 Вт	24 В	10,42 А	20	224x71x40 мм
002901	300 Вт	24 В	12,5 А	20	215x61,7x30,8 мм








Инструкция



## СЕРИЯ ХТ

### УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Артикул					
003059	120 Вт	12 В	10 А	20	226x53x18 мм
003060	150 Вт	12 В	12,5 А	20	226x53x18 мм
003061	200 Вт	12 В	16,6 А	20	308x53x21 мм
003062	250 Вт	12 В	20,8 А	20	308x53x21 мм
007872	300 Вт	12 В	25 А	20	307x53x22 мм
007874	400 Вт	12 В	33,3 А	20	370x53x22 мм
003065	120 Вт	24 В	5 А	20	226x53x18 мм
003066	150 Вт	24 В	6,25 А	20	226x53x18 мм
003067	200 Вт	24 В	8,3 А	20	308x53x21 мм
003068	250 Вт	24 В	10,4 А	20	308x53x21 мм
007873	300 Вт	24 В	12,5 А	20	307x53x22 мм
007875	400 Вт	24 В	16,7 А	20	370x53x22 мм








Инструкция



## СЕРИЯ ХТW

### УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Артикул					
003069	100 Вт	12 В	8,3 А	67	252x53x23 мм
003070	150 Вт	12 В	12,5 А	67	295x53x23 мм
003071	200 Вт	12 В	16,6 А	67	333x53x23 мм
003072	100 Вт	24 В	4,1 А	67	252x53x23 мм
003073	150 Вт	24 В	6,25 А	67	295x53x23 мм
003074	200 Вт	24 В	8,3 А	67	333x53x23 мм








Инструкция




## СЕРИЯ S

### ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Артикул					
900045	15 Вт	12 В	1,25 А	20	70x40x30 мм
000111	25 Вт	12 В	2 А	20	78x48x21 мм (могут отличаться)
000121	35 Вт	12 В	3 А	20	85x58x33 мм
000126	40 Вт	12 В	3,33 А	20	129x98x38 мм (могут отличаться)
000142	60 Вт	12 В	5 А	20	110x78x36 мм
000298	75 Вт	12 В	6,3 А	20	159x98x38 мм (могут отличаться)
000105	100 Вт	12 В	8,3 А	20	130x98x40 мм
000160	120 Вт	12 В	10 А	20	130x98x40 мм
000107	150 Вт	12 В	12,5 А	20	160x98x50 мм
000109	200 Вт	12 В	16,7 А	20	160x98x50 мм
000114	250 Вт	12 В	20,83 А	20	160x98x50 мм
000117	300 Вт	12 В	25 А	20	214x115x50 мм
000124	350 Вт	12 В	30 А	20	200x100x50 мм
000128	400 Вт	12 В	33,33 А	20	200x100x50 мм
000138	500 Вт	12 В	41,67 А	20	215x114x50 мм
000144	600 Вт	12 В	50 А	20	240x124x66 мм
000147	800 Вт	12 В	66,7 А	20	240x124x66 мм
000433	1000 Вт	12 В	83,33 А	20	240x124x66 мм
000217	1500 Вт	12 В	125 А	20	312x190x95 мм
000216	2000 Вт	12 В	167 А	20	312x190x95 мм



Инструкция

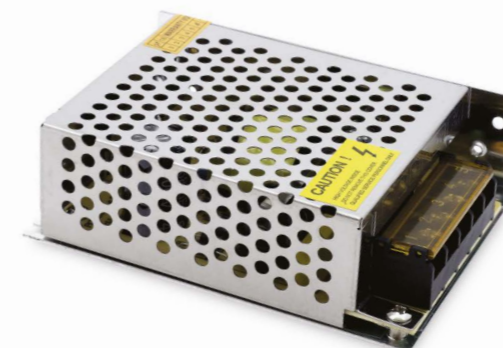



## ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Ассортиментная линейка встраиваемых и накладных профилей позволяет по-разному настроить освещение и значительно расширить спектр световых эффектов, а так же обеспечивает правильное рассеивание света и хорошую адгезию для ленты. Профиль для светодиодной ленты представляет собой металлический короб, который сделан из алюминия и обладает высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к коррозии. Профиль отводит тепло от светодиодов, что позволяет ленте прослужить дольше.




## СЕРИЯ SF

## НАКЛАДНОЙ

Артикул	Максимальная мощность ленты	Max. 		Артикул Комплект заглушек
---------	-----------------------------	--	--	---------------------------



000984	10.8 Вт/м	11,2 мм	2000x15x6 мм	008272
--------	-----------	---------	--------------	--------

SF-1506





000987	14.4 Вт/м	20 мм	2000x24x6 мм	008273
--------	-----------	-------	--------------	--------

SF-2006

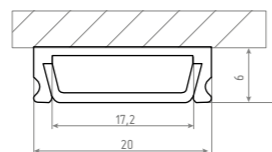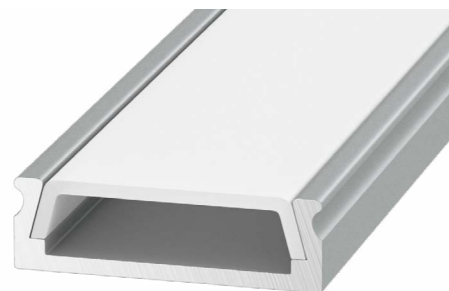



001137	26.4 Вт/м	36,6 мм	2000x45x11 мм	008617
--------	-----------	---------	---------------	--------

SF-4411

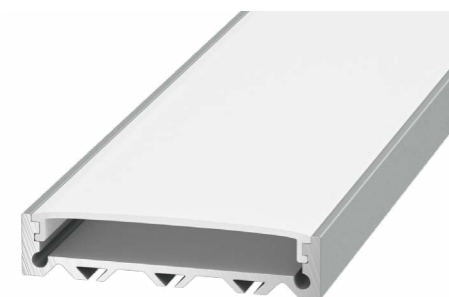

000986	16 Вт/м	11,2 мм	2000x16x12 мм	008274
--------	---------	---------	---------------	--------

SF-1612


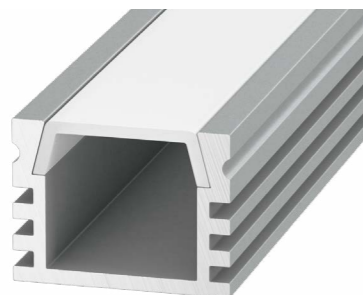


Инструкция

Артикул	Максимальная мощность ленты	Max. 		Артикул Комплект заглушек
---------	-----------------------------	--	---	---------------------------


000085	16 Вт/м	16,8 мм	2000x21x24 мм	008618
--------	---------	---------	---------------	--------

SF-2121-RD





001763	42 Вт/м	12 мм	2000x35x35 мм	006306
--------	---------	-------	---------------	--------

SF-3535




001761	12.8 Вт/м	12,2 мм	2000x18x16 мм	—
--------	-----------	---------	---------------	---

SF-1915





000086	12.8 Вт/м	10 мм	2000x16x16 мм	900272
--------	-----------	-------	---------------	--------

SF-1616



001138	24 Вт/м	26,2 мм	2000x30x30 мм	008275
--------	---------	---------	---------------	--------

SF-3030





## СЕРИЯ RC

## ВСТРАИВАЕМЫЙ


Артикул	Максимальная мощность ленты	Мах. 		Артикул Комплект заглушек
000084	20 Вт/м	13 мм	2000x31x11 мм	008272

## RC-1030

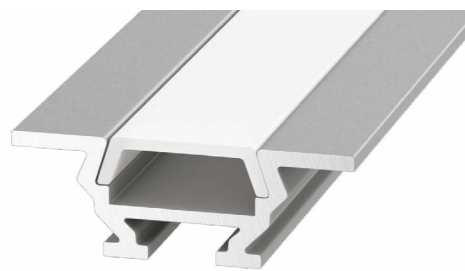


000985	13,6 Вт/м	11,2 мм	2000x22x6 мм	008273
--------	-----------	---------	--------------	--------

## RC-2206




900083	16,8 Вт/м	20 мм	2000x30x6 мм	008617
--------	-----------	-------	--------------	--------

## RC-3006



002452	18,4 Вт/м	11,2 мм	2000x22x12 мм	008274
--------	-----------	---------	---------------	--------


## RC-2212




Инструкция

## СЕРИЯ ARC

## АРХИТЕКТУРНЫЙ


Артикул	Максимальная мощность ленты	Мах. 		Артикул Комплект заглушек
002307	12 Вт/м	13,5 мм	2000x18x4 мм	008622

## ARC-1806FLEX



## Подвесы

Артикул	Длина 
005101	2000

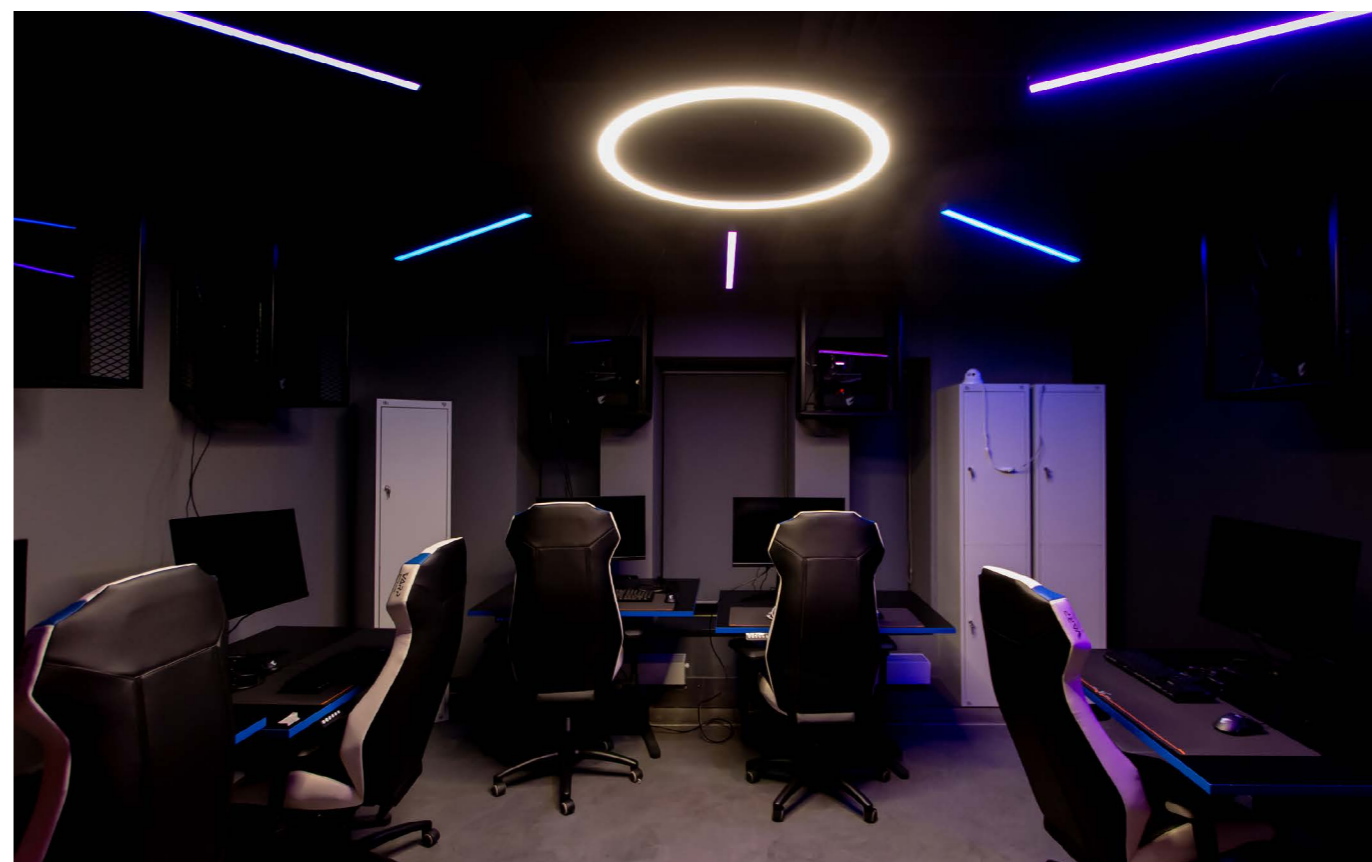



## КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Контроллеры для светодиодных лент отличаются компактностью и предназначены для регулировки разных сценариев освещения. В зависимости от конструкции установки и варианта контроллера, возможно реализовать любые идеи: управлять яркостью (затемнением), цветовой гаммой и во многих моделях – управлять световыми зонами. Использование разных режимов работы ленты позволит преобразить любое помещение и добавить ему уюта.

# СЕРИЯ MINI

## БЕЗ ПУЛЬТА







### M-RGB-6A

Артикул		Канал управления	мах. 		
001147	12 В	3	2 А	72 Вт	40,0x12,0x5 мм



### M-DIM-6A

Артикул		Канал управления	мах. 		
000263	12-24 В	1	6 А	72 Вт	42x12x5 мм



Инструкция



Инструкция

# СЕРИЯ IR

## С ИК-ПУЛЬТОМ



### IR-RGB-NE

RGB контроллер для неоновой ленты

Артикул		Канал управления	мах. 		
007382	220 В	3	4 А	720 Вт	68x87x148 мм



Инструкция



### IR-RGB-24-6A


Артикул		Канал управления	мах. 		
000932	12-24 В	3	2 А	72 Вт	63x35x22 мм



Инструкция



## IR-RGB-44-6A



Артикул	 12-24 В	 Канал управления	 макс.	 72 Вт	
000232	12-24 В	3	2 А	72 Вт	63x35x22 мм



Инструкция



## IR-DIM-W-8A




Артикул	 12-24 В	 Канал управления	 макс.	 96 Вт	
000214	12-24 В	1	8 А	96 Вт	87x87x53 мм



Инструкция



## IR-RGB-12A-music

Артикул	 12-24 В	 Канал управления	 макс.	 144 Вт	
000935	12-24 В	3	4 А	144 Вт	168x84x25 мм



Инструкция

## СЕРИЯ RF RGB

## С РАДИОПУЛЬТОМ




## RF-RGB-10-6A

Артикул	 5-24 В	 Канал управления	 макс.	 72 Вт	
001283	5-24 В	3	2 А	72 Вт	40x12x5 мм



Инструкция

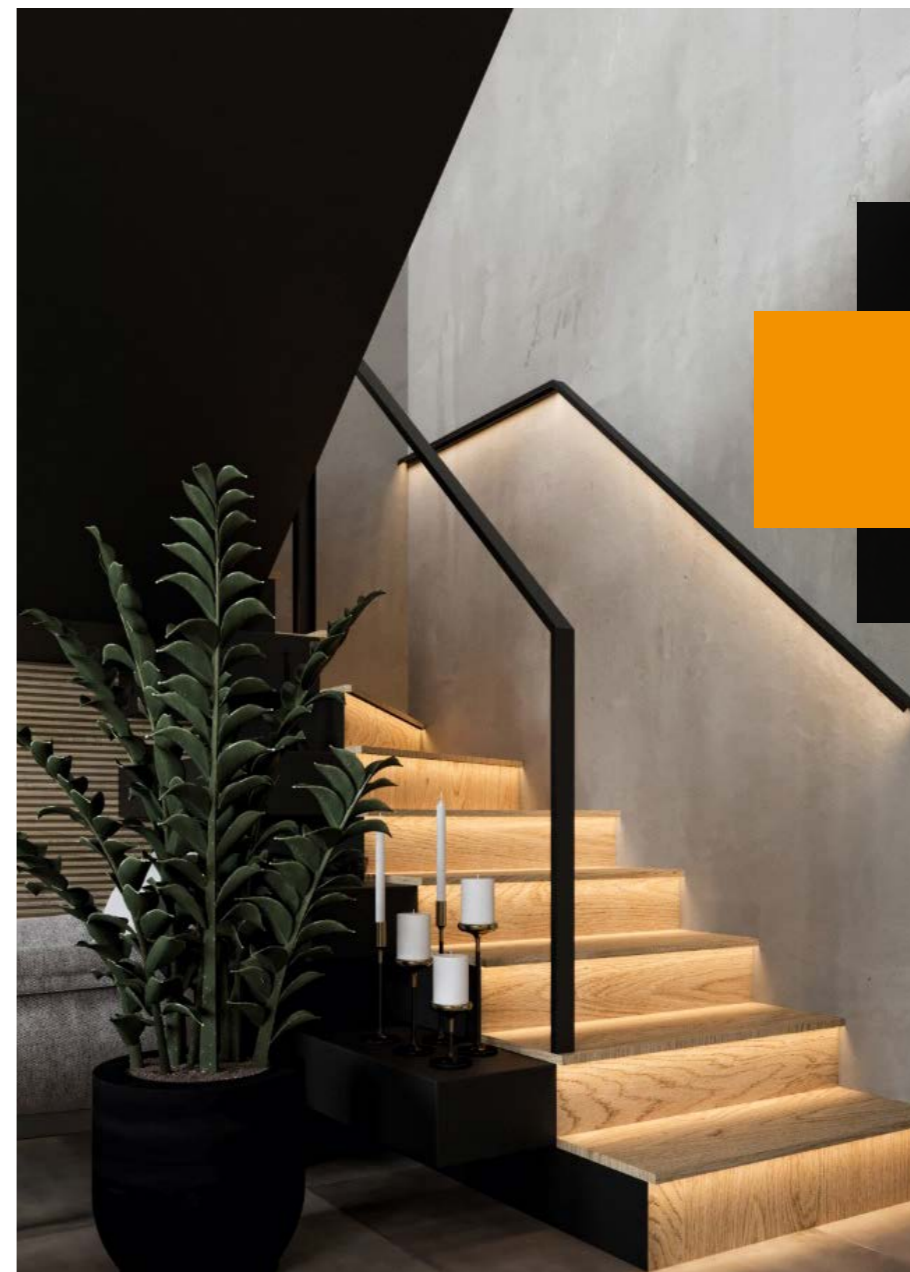



Инструкция

**RF-RGB-20-18A**  
**RF-RGB-20-24A**

Артикул	12-24 В	Канал управления	макс.	216 Вт	128x64x24 мм
900230	12-24 В	3	6 А	216 Вт	128x64x24 мм




Инструкция

**RF-RGB-44-18A**

Артикул	12-24 В	Канал управления	макс.	216 Вт	128x64x24 мм
000933	12-24 В	3	6 А	216 Вт	128x64x24 мм



Инструкция

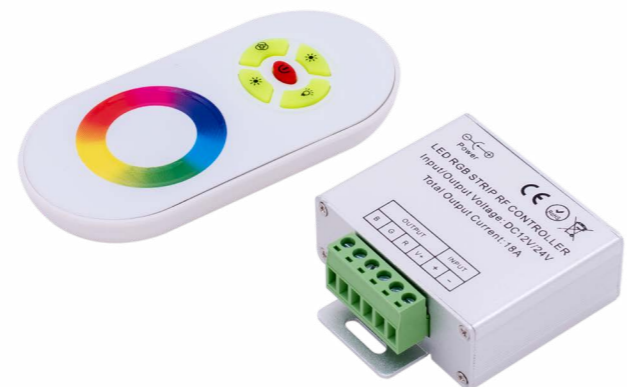**RF-RGB-S5-18A**

Артикул	12-24 В	Канал управления	макс.	216 Вт	85x45x22 мм
001903	12-24 В	3	6 А	216 Вт	85x45x22 мм



Инструкция

**RF-RGB-S-24A**

Артикул	12-24 В	Канал управления	макс.	288 Вт	83x79x33 мм
000936	12-24 В	3	8 А	288 Вт	83x79x33 мм



Инструкция

**RF-RGBW-S-24A**

Артикул	12-24 В	Канал управления	макс.	288 Вт	85x45x23 мм
000296	12-24 В	4	8 А	288 Вт	85x45x23 мм



Инструкция

**RF-RGB-S-18A-WH1**

Артикул	12-24 В	Канал управления	макс.	216 Вт	135x75x55 мм
000279	12-24 В	3	6 А	216 Вт	135x75x55 мм

# СЕРИЯ RF-DIM

## ДИММЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ С РАДИОПУЛЬТОМ



### RF-DIM-3-8A

Артикул		Канал управления	max. 		
000934	12-24 В	1	8 А	96 Вт	110x56x34 мм



Инструкция



### RF-DIM-S5-10A

Артикул		Канал управления	max. 		
000920	12-24 В	1	10 А	120 Вт	85x65x24 мм



Инструкция



### RF-DIM-11-6A

Артикул		Канал управления	max. 		
002309	12-24 В	1	6 А	72 Вт	40x12x5 мм



Инструкция







# СЕРИЯ RF-MIX

## МIX-КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ С РАДИОПУЛЬТОМ




### RF-MIX-RS-12A

Артикул		Канал управления	max. 		
000235	12-24 В	2	6 А	144 Вт	83x82x33 мм



Инструкция

# УСИЛИТЕЛИ СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

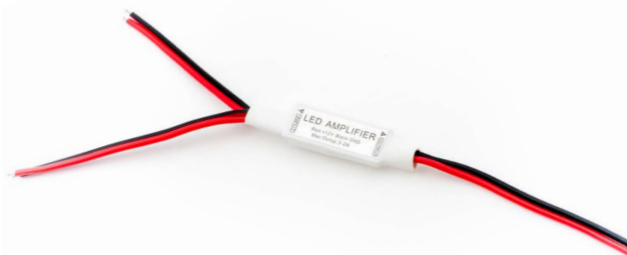

## AMP-DIM-6A

Артикул		Канал управления	макс. 		
001074	12 В	1	6 А	72 Вт	40x13x5 мм



Инструкция



## AMP-RGB-18A

Артикул		Канал управления	макс. 		
001281	12-24 В	3	6 А	216 Вт	85x65x24 мм



Инструкция



Инструкция





## AMP-RGB-24A

Артикул		Канал управления	макс. 		
000754	12-24 В	3	8 А	288 Вт	85x65x24 мм



Инструкция



## AMP-RGB-24A-BL AMP-DIM-30A-BL


Артикул		Канал управления	макс. 		
001071	12-24 В	3	8 А	288 Вт	80x73x33 мм
009151	5-24 В	1	30 А	360 Вт	85x62x20 мм




Инструкция

## AMP-RGBW-24A

Артикул		Канал управления	макс. 		
000295	12-24 В	4	6 А	288	85x65x24 мм

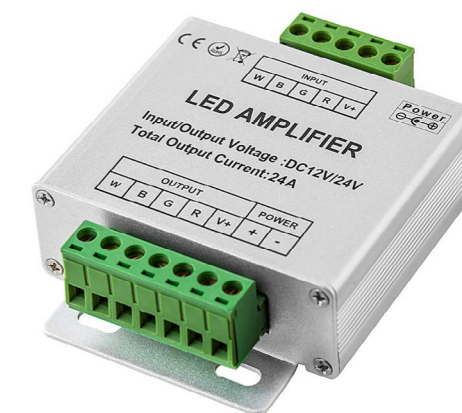



A modern, illuminated wardrobe with glass doors and a glass chair in the foreground. The wardrobe is divided into several sections, each containing different types of clothing. The lighting is warm and focused on the items. A glass chair is positioned in the foreground, partially obscuring the lower part of the wardrobe. The overall aesthetic is clean and contemporary.

## ДАТЧИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Датчики для светодиодной ленты – современное решение, упрощающее нам жизнь. Автоматическое управление освещением легко установить и просто контролировать. Естественными движениями или легкими прикосновениями возможно приглушить свет, включить или выключить его.

## ВЗМАХ РУКИ

### ИК-ДАТЧИК



Инструкция  
SR-2005  
SR-2005N



Инструкция  
SR-8001ADC  
SR-8001ADC-N  
SR-8001A  
SR-8001A-N

	Артикул			маж.
<b>SR-2005</b>	000786	Диммируется	12-36 В	8 А
<b>SR-2005N</b>	000787	Диммируется	12-36 В	8 А
<b>SR-8001ADC</b>	001605	—	12-36 В	8 А
<b>SR-8001ADC-N</b>	000783	—	12-36 В	8 А
<b>SR-8001A</b>	001015	—	100-240 В	5 А
<b>SR-8001A-N</b>	001016	—	100-240 В	5 А

## ОТКРЫТИЕ-ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ

### ИК-ДАТЧИК



Инструкция

	Артикул		маж.
<b>SR-8001BDC</b>	001021	12-36 В	8 А
<b>SR-8001BDC-N</b>	001022	12-36 В	8 А
<b>SR-8001B</b>	001017	100-240 В	5 А
<b>SR-8001B-N</b>	001018	100-240 В	5 А



# СЕРИЯ METAL TOUCH

## СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК



	Артикул			max.
<b>SR-2402</b>	001023	Диммируется	12-36 В	8 А
<b>SR-2402B</b>	001024	—	12-36 В	8 А



Инструкция

# СЕРИЯ PIR-MOTION

## ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Зона срабатывания до 3-х метров




	Артикул		max.
<b>SR-8004DC</b>	002186	12-36 В	8 А
<b>SR-8004</b>	000781	100-240 В	5 А



Инструкция



## МИНИ-ДИММЕР

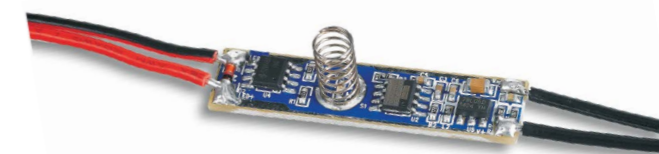

Инструкция

**SR-2901S**

Артикул

000791




12-36 В



3 А

## КОНТРОЛЛЕР ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦ

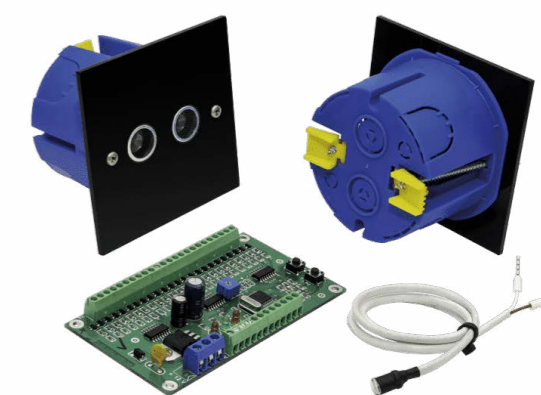

Инструкция

**STL24-12-24x4A**

Артикул

004036



12VDC В



4 А

A modern office interior featuring a long hallway with recessed ceiling lights. On the right, a dark wall is illuminated by a series of white, glowing, crisscrossing light strips. In the background, a desk with a red chair is visible near a window with blinds. The overall atmosphere is clean, professional, and well-lit.

## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Встраиваемые светильники можно использовать для основного и дополнительного освещения, зонирования пространства и освещения элементов дизайна. Современный лаконичный дизайн впишется в любой интерьер, простота элементов конструкции и осуществления монтажа делает встраиваемые светильники удобными в обслуживании.

## СЕРИЯ DL-L













## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## DL-L1098-7



Инструкция

Артикул								
006959	7 Вт	220 В	500 Лм	65	Ø90xH70 мм		80	3000 К 
006960	7 Вт	220 В	500 Лм	65	Ø90xH70 мм		80	4000 К 





## ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Данная система освещения представляет собой несколько осветительных приборов, которые располагаются на специальной токопроводящей шине. Их можно устанавливать не только в общественных заведениях, но и использовать для освещения жилых, офисных помещений.

Гибкость систем и простота монтажа позволяют составлять из трековых систем любые композиционные световые решения, что особенно оценят сторонники необычных эффектов в своей обстановке. Их используют для создания в интерьере пространственной системы освещения, когда каждая зона помещения может быть освещена в своем особом режиме. Даже если вся система находится в рабочем состоянии, то она будет создавать эффект зонирования и акцентного освещения, за счет узкой оптики.



# СЕРИЯ TL28

## СПОТЫ ДЛЯ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



Инструкция

Артикул								CRI	
005817	10 Вт	220-240 В	700 Лм	20	24	Ø55xH220 мм		83	3000 К
005724	10 Вт	220-240 В	700 Лм	20	24	Ø55xH220 мм		83	4000 К
005725	10 Вт	220-240 В	700 Лм	20	24	Ø55xH220 мм		83	3000 К
005726	10 Вт	220-240 В	700 Лм	20	24	Ø55xH220 мм		83	4000 К
005727	20 Вт	220-240 В	1400 Лм	20	24	Ø66xH220 мм		83	3000 К
005728	20 Вт	220-240 В	1400 Лм	20	24	Ø66xH220 мм		83	4000 К
005729	20 Вт	220-240 В	1400 Лм	20	24	Ø66xH220 мм		83	3000 К
005730	20 Вт	220-240 В	1400 Лм	20	24	Ø66xH220 мм		83	4000 К
005731	30 Вт	220-240 В	2400 Лм	20	24	Ø78xH220 мм		83	3000 К
005732	30 Вт	220-240 В	2400 Лм	20	24	Ø78xH220 мм		83	4000 К
005733	30 Вт	220-240 В	2400 Лм	20	24	Ø78xH220 мм		83	3000 К
005734	30 Вт	220-240 В	2400 Лм	20	24	Ø78xH220 мм		83	4000 К

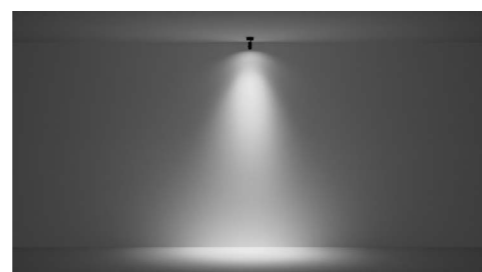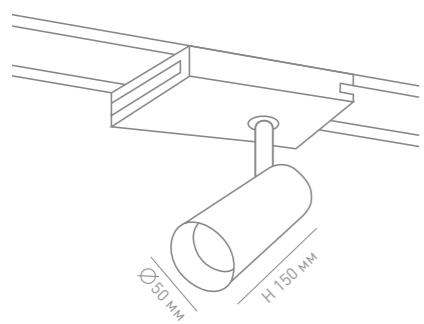





Инструкция

## ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД

Тип крепления:  
накладной

	Артикул		
<b>TR-WH-1.5</b>	900064		1500x42x18 мм
<b>TR-BL-1.5</b>	900063		1500x42x18 мм

Тип крепления:  
встраиваемый

	Артикул		
<b>TR-RC-WH-2</b>	004906		2000x60x20 мм
<b>TR-RC-BL-2</b>	004907		2000x60x20 мм

## АКСЕССУАРЫ

### КОННЕКТОРЫ

	Артикул		
<b>I-Коннектор KXZ-BL-I</b>	000905	103x15,5 мм	
<b>I-Коннектор KXZ-WH-I</b>	000413	103x15,5 мм	
<b>I-Коннектор KXZ-RC-BL-I</b>	004908	60x78x16,5 мм	
<b>I-Коннектор KXZ-RC-WH-I</b>	005467	60x78x16,5 мм	
<b>L-Коннектор KXZ-WH-L</b>	001839	69x69x15,5 мм	
<b>L-Коннектор KXZ-BL-L</b>	000414	69x69x15,5 мм	
<b>L-Коннектор KXZ-RC-WH-L</b>	004909	95x95x16,5 мм	
<b>L-Коннектор KXZ-RC-BL-L</b>	005468	95x95x16,5 мм	
<b>T-коннектор KXZ-WH-T</b>	000844	94x65x16,5 мм	
<b>T-коннектор KXZ-BL-T</b>	001840	94x65x16,5 мм	
<b>X-Коннектор KXZ-WH-X</b>	002031	94x94x17 мм	
<b>X-Коннектор KXZ-BL-X</b>	002032	94x94x17 мм	

### ПОДВЕС

	Артикул		
<b>TR-SSP</b>	002170	2500 мм	

### ЗАГЛУШКИ

	Артикул	
<b>Заглушка TR-RC-WH-ECS</b>	005412	
<b>Заглушка TR-RC-BL-ECS</b>	005411	



SWG — это светотехнические решения, которые создают вашу уникальную атмосферу пространства.

## УСЛУГИ



Аудит  
и обследование  
объекта



Расчет  
освещенности



Подбор  
оборудования под  
проект



Монтаж, шефмонтаж,  
постгарантийное  
обслуживание



Кастомизация  
светильников



Разработка систем  
управления светом



Проект под ключ



**СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**

 [swgshop.ru](http://swgshop.ru)  [swg ru](https://www.youtube.com/swg_ru)  [swg\\_ru](https://www.telegram.me/swg_ru)  [swg\\_rus](https://vk.com/swg_rus)

 8 (800) 333-48-52

 [office@swgshop.ru](mailto:office@swgshop.ru)